

LED STREET LIGHT SOLAIRE + DÉTECTEUR IR 15W - 1600 LM - 4000K

REF : 90300



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈106.67 Lm/w


Paramètres Electriques

Classe énergétique : **A⁺**
Puissance à l'allumage : > 95%
Température de travail : -15°C +50°C
Température de stockage : 0°C +50°C
Allumage : Immédiat
Matériaux utilisés : ABS + Aluminium + PC
Durée de vie théorique de la LED : 30 000 Heures
Indice de protection IP : IP65
Indice de protection IK : IK08
Panneau solaire : polycristallin avec revêtement silicone (9.5Wp)
Batterie Lithium : 7.4V / 5400 mAh
Poids Net : 1.88 Kg

Ref. 90300

Produit : Tête Lampadaire solaire SMD
+ Détecteur IR
Format LED : 2835x40 Leds
Finition : Noir
Lumens : 1600 Lm
Puissance absorbée : 15W
Dimmable : Non
Température de couleur : 4000K
Dimensions (L x l x H) : 492 x 232 x 58 mm
Emballage : Boite
Angle d'éclairage : 140x70°
Angle de détection (non réglable) : 120°
Distance de détection (non réglable) : 3-8 mètres
Temps de chargement : 6 heures pour une pleine charge
Temps de travail : Auto-réglable (5 jours et plus)
Fixation murale : entraxe 110 mm
Fixation mât vertical : min Ø60 mm max Ø50 mm
Fixation mât horizontal : min Ø40 mm max Ø48 mm
EAN : 3701124420756

Dimensions

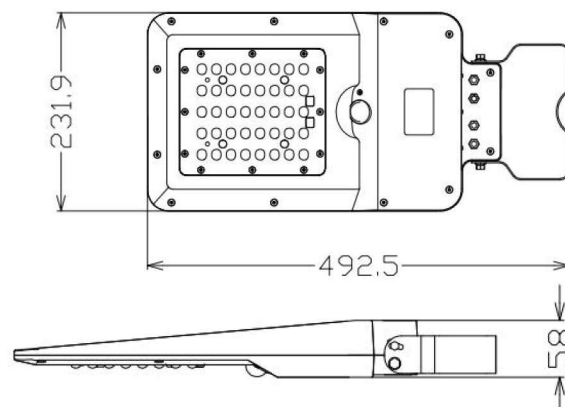

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/- 150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de PROMOLED.

GARANTIES IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez un équipement électrique, des précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées, y compris les suivantes :

LIRE ET SUIVRE TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Conservez cette notice tant que vous utilisez l'appareil.
- Le montage et l'entretien sont réservés à des personnes qualifiées.
- Avant toute action de montage, coupez l'alimentation électrique.
- Reliez en premier le câble de la mise à la terre.
- Ce luminaire ne comporte pas d'ampoules qui peuvent être changées, ne tentez pas de remplacer le module LED ou son alimentation.
- En fin de vie, ne pas jeter les luminaires LED. Suivez les instructions sur www.recylum.fr




**Bouton de contrôle
ON / OFF**

Bouton ON / OFF :

Cette tête de lampadaire possède le mode de travail à ajustement automatique, il vous suffit d'appuyer sur le bouton ON/OFF une fois, cela fonctionnera en permanence.

Premières 5 heures d'éclairage :

Déclenche automatiquement la luminosité maximale lorsqu'un mouvement est détecté dans une plage $\leq 8\text{m}$, puis passe à une luminosité faible de 5% après 20 secondes d'inactivité.

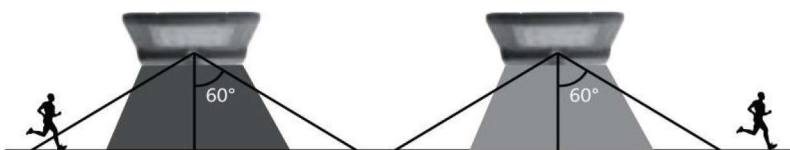

Après 5 heures d'éclairage ou capacité de la batterie inférieure à 30%

Allume automatiquement la luminosité maximale lorsqu'un mouvement est détecté dans une plage $\leq 8\text{m}$, puis devient faible de 5% en 20 secondes sans mouvement, puis s'éteint après 5 minutes.

