


The background of the entire page is a solid dark blue. It is decorated with several large, stylized chevron shapes in a lighter shade of blue. One large chevron points downwards from the top center. Another large chevron points upwards from the bottom left. A third, smaller chevron points to the right from the middle right side. The Kanlux logo is positioned in the upper left area, within the white space of the downward-pointing chevron.

Kanlux

more than
20**25** light.

more than
more than **light.**
light.

Kanlux

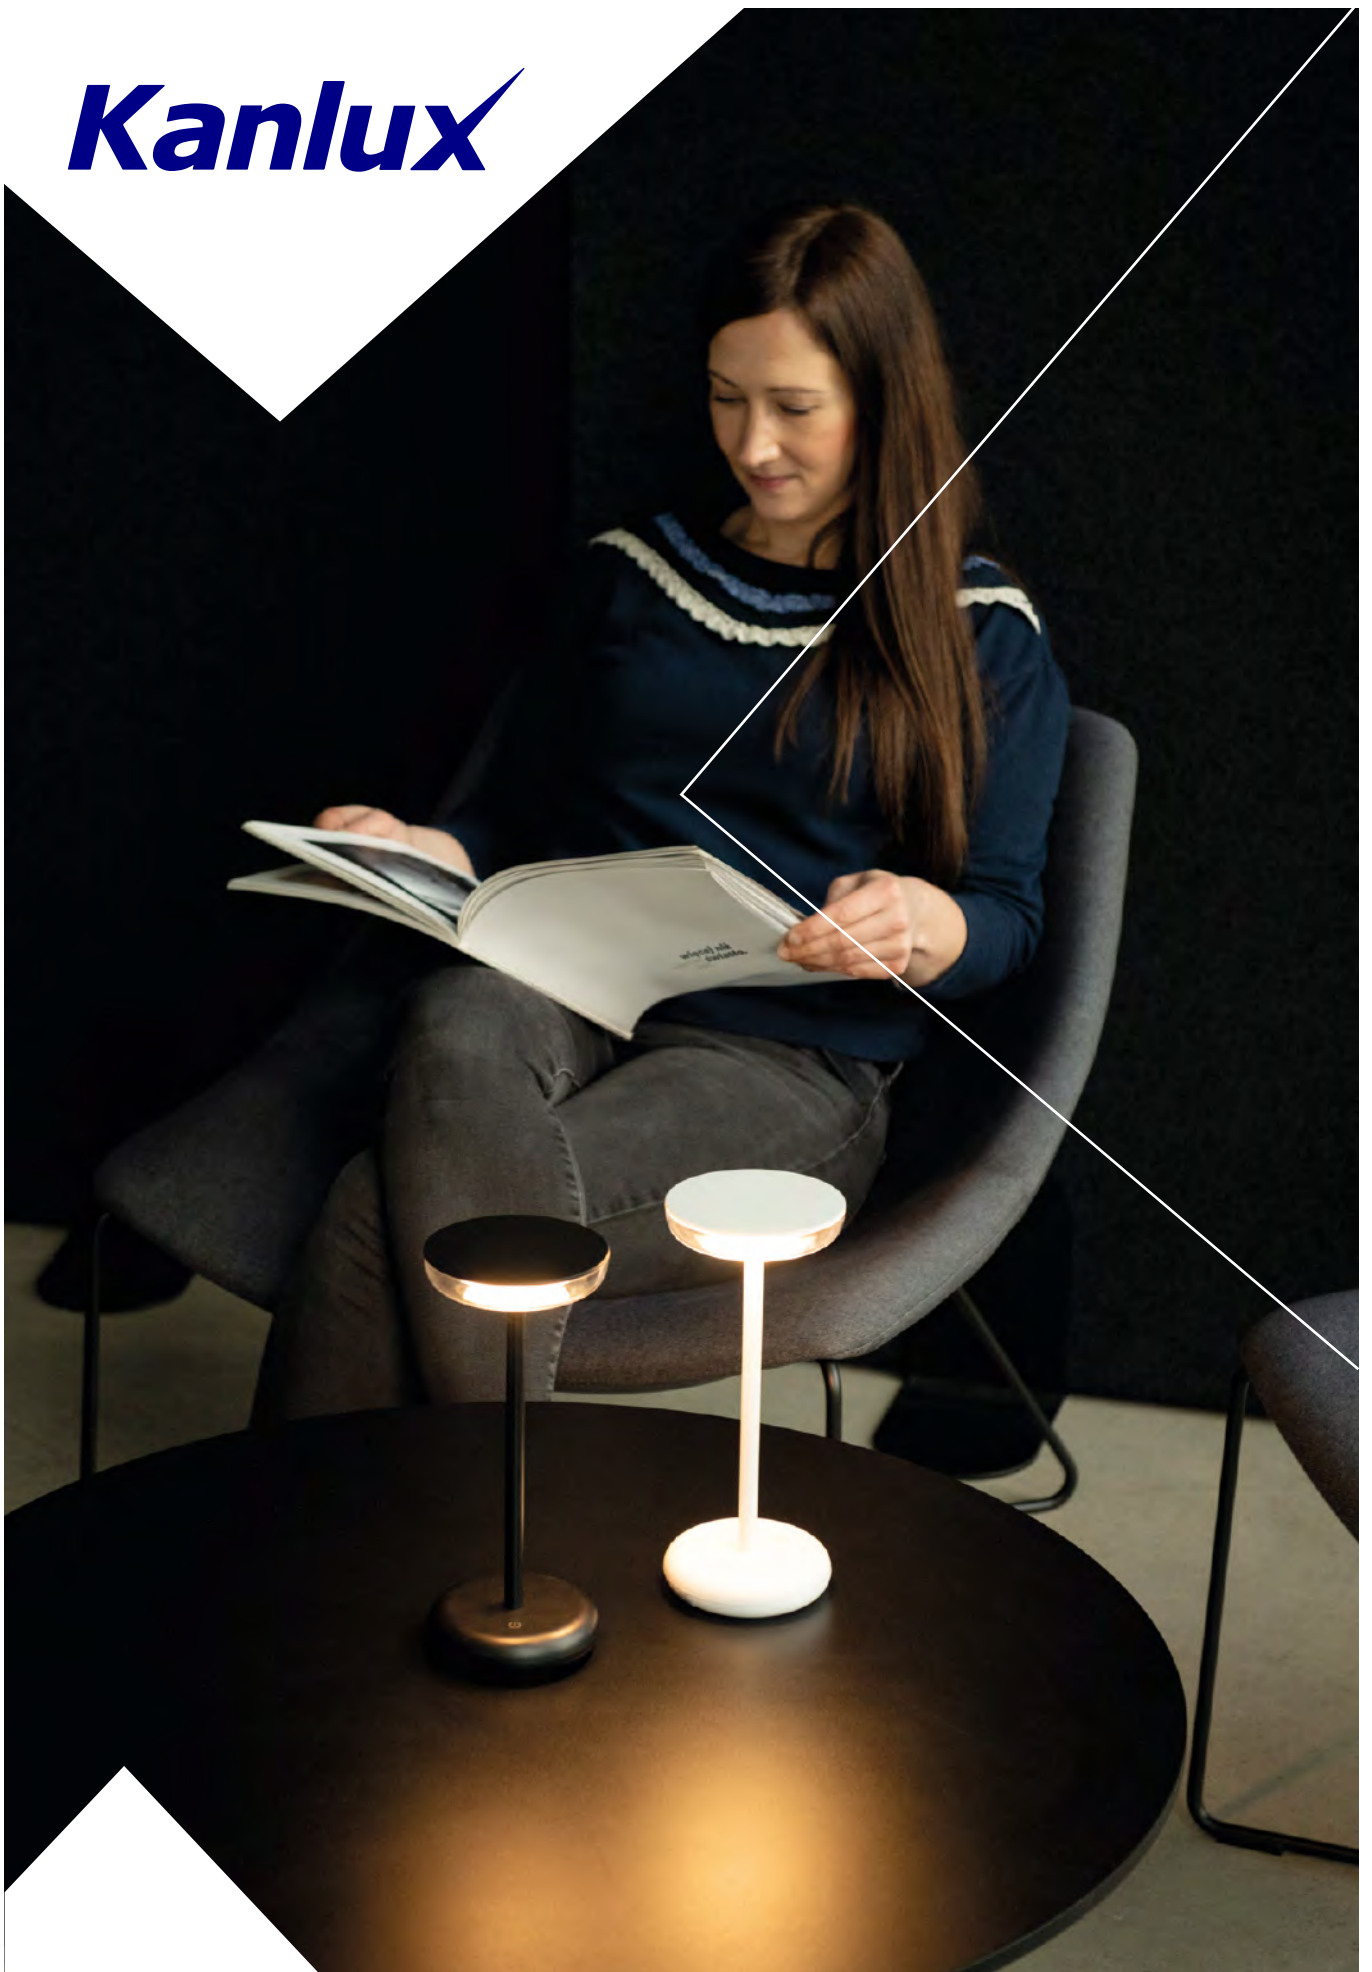

14
57

LUMINAIRES USINE KANLUX
PRODOTTI KANLUX FACTORY

58
161

LUMINAIRES TECHNIQUES ET FONCTIONNELS
APPARECCHI TECNICI E ARCHITETTONICI

162
257

LUMINAIRES DOMESTIQUES ET DECORATIFS
PRODOTTI DOMESTICI E DECORATIVI

258
303

SOURCES LUMINEUSES
LAMPADINE E STRIP LED


304
343

EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
PRODOTTI TECNICI

Kanlux LUMINAIRES USINE KANLUX KANLUX FACTORY FACTORY




Kanlux ALIN LED
◀ 16 - 19 ▶



Kanlux ALIN LED LTX
◀ 20 - 25 ▶



Kanlux ALIN 4LED
◀ 26 - 29 ▶



Kanlux ALIN 4LED LINE
◀ 30 - 33 ▶



Kanlux HIERRO LED
◀ 34 - 37 ▶



Kanlux EMPO LED
◀ 38 - 41 ▶



Kanlux OFIS S LED
◀ 42 - 45 ▶



Kanlux KIENO LED
◀ 46 - 47 ▶



Kanlux ADTR
◀ 54 - 55 ▶



Kanlux GYMSON
◀ 48 - 49 ▶



Kanlux FUTURIO LED
◀ 50 - 51 ▶



Kanlux AMPLINE 4LED
◀ 52 - 53 ▶

LUMINAIRES TECHNIQUES ET FONCTIONNELS

PRODOTTI TECNICI E ARCHITETTONICI

						
Kanlux BLINGO LED ◀ 60-61 ▶	Kanlux BLINGO CV ◀ 62-63 ▶	Kanlux BLINGO CCT ◀ 64 ▶	Kanlux BLINGO NT ◀ 64 ▶	Kanlux BRAVO ◀ 65-66 ▶	Kanlux AVAR LED ◀ 67 ▶	Kanlux REGIS ◀ 68 ▶
			réglettes étanches plafonière stagne			
Kanlux REGIS 4LED ◀ 69 ▶	Kanlux NOTUS ◀ 70 ▶	Kanlux NOTUS 4LED ◀ 71 ▶			Kanlux TP STRONG ◀ 73 ▶	Kanlux TP STRONG ECO ◀ 74 ▶
						
Kanlux MAH PRO ◀ 75 ▶	Kanlux MAH MAX ◀ 76 ▶	Kanlux MAH LED HI ◀ 77 ▶	Kanlux MAH PLUS 4LED ◀ 77 ▶	Kanlux MAH PLUS ◀ 78 ▶	Kanlux LINCEA LED ◀ 78 ▶	Kanlux MEBA LED IP54 ◀ 79 ▶
				hublots LED pleafoniere LED		
Kanlux MEBA 4LED IP54 ◀ 79 ▶	Kanlux MEBA LED ◀ 80 ▶	Kanlux MEBA 4LED ◀ 80 ▶	Kanlux ALDO 4LED ◀ 81 ▶			Kanlux BENO CCT ◀ 83 ▶
						
Kanlux IPER LED ◀ 86-87 ▶	Kanlux VARSO LED ◀ 88 ▶	Kanlux STIVI LED ◀ 89 ▶	Kanlux ORTE LED ◀ 90 ▶	Kanlux DABA PRO ◀ 91 ▶	Kanlux DABA N LED SMD ◀ 91 ▶	Kanlux TYBIA LED ◀ 92 ▶
						
Kanlux PIRES DL ◀ 93 ▶	Kanlux FOGLER LED ◀ 94 ▶	Kanlux FOGLER DL ◀ 94 ▶	Kanlux MARC DL ◀ 94 ▶	Kanlux SANSO LED ◀ 95 ▶	Kanlux JURBA DL ◀ 95 ▶	Kanlux HERMI ◀ 96 ▶
						
Kanlux MILO ◀ 96 ▶	Kanlux INES ◀ 96 ▶	Kanlux SANGA DL ◀ 97 ▶	Kanlux TUNA ◀ 97 ▶	Kanlux PLAFMIN ◀ 98 ▶	Kanlux TURK ◀ 98 ▶	Kanlux ERTON ◀ 98 ▶

LUMINAIRES TECHNIQUES ET FONCTIONNELS

PRODOTTI TECNICI E ARCHITETTONICI

downlight downlights



Kanlux HIMA LED
◀ 100 ▶



Kanlux TIBERI CCT
◀ 101 ▶



Kanlux TIBERI PRO
◀ 102 ▶



Kanlux TIBERI PRO NT
◀ 102 ▶



Kanlux ERGA PIR
◀ 103 ▶



Kanlux FIZU LED
◀ 104 ▶



Kanlux AREL LED
◀ 105 ▶



Kanlux TAVO LED
◀ 106-107 ▶



Kanlux ROUNDA V2LED
◀ 108 ▶



Kanlux KATRO V2LED
◀ 108 ▶



Kanlux CARSA V2LED
◀ 109 ▶



Kanlux KANTI V2LED
◀ 109 ▶

projecteurs LED proiettori LED



Kanlux FL STADER
◀ 111 ▶



Kanlux FL AGOR PRO
◀ 112 ▶



Kanlux FL AGOR HI
◀ 113 ▶



Kanlux IQ-LED FL
◀ 114-115 ▶



Kanlux ACETE CCT
◀ 116 ▶



Kanlux ANTEM LED
◀ 117 ▶



Kanlux STATO HI LED
◀ 118 ▶



Kanlux FL SOLNAR SLR
◀ 118 ▶



Kanlux FL SONE SLR
◀ 119 ▶



Kanlux HB PRO STRONG
150W DALI
◀ 120 ▶



Kanlux HB PRO STRONG
150W SENSOR
◀ 120 ▶



Kanlux HB PRO STRONG
◀ 121 ▶



Kanlux STRETON LED
◀ 122 ▶

appliques et encastrés de sol prodotti per esterni



Kanlux REKA LED
◀ 124 ▶



Kanlux BISO LED
◀ 125 ▶



Kanlux GARTO LED
◀ 125 ▶



Kanlux ZEW EL
◀ 126 ▶



Kanlux BART EL
◀ 127 ▶



Kanlux LART EL
◀ 127 ▶



Kanlux DULI LED
◀ 128 ▶



Kanlux GLASI LED
◀ 128 ▶



Kanlux TAXI SMD
◀ 128 ▶



Kanlux TURRO LED
◀ 129 ▶



Kanlux GORDO N
◀ 129 ▶



Kanlux ROGER DL
◀ 129 ▶



Kanlux BERG AD
◀ 130 ▶



Kanlux BERG DL
◀ 130 ▶



Kanlux XARD DL
◀ 131 ▶



Kanlux MORO N
◀ 131 ▶

luminaires de jardin prodotti per giardino



Kanlux ABETE LED
◀ 134 ▶



Kanlux PEVO
◀ 135 ▶



Kanlux LAVEN
◀ 136 ▶

LUMINAIRES TECHNIQUES ET FONCTIONNELS

PRODOTTI TECNICI E ARCHITETTONICI

						
Kanlux PRESO ◀ 137 ▶	Kanlux LIEGO ◀ 138 ▶	Kanlux GORI ◀ 139 ▶	Kanlux VADRA ◀ 140 ▶	Kanlux DASTEN ◀ 141 ▶	Kanlux DASTO ◀ 142 ▶	Kanlux NASTO ◀ 142 ▶
						
Kanlux INVO OP ◀ 143 ▶	Kanlux INVO TR ◀ 144 ▶	Kanlux STONO N ◀ 145 ▶	Kanlux STONO MILK GRL ◀ 146 ▶	Kanlux STONO MILK USB ◀ 146 ▶	Kanlux USTI SP ◀ 147 ▶	Kanlux VORA ◀ 148 ▶
			luminaires pour montage sur rail binari e relativi faretti			
Kanlux GRIBLO 7 GR ◀ 149 ▶	Kanlux AKVEN LED ◀ 149 ▶	Kanlux GRL ◀ 150 ▶			Kanlux ACORD ATL1 ◀ 152-153 ▶	Kanlux ACORD ATL2 GU10 ◀ 154 ▶
						
Kanlux ACORD ATL3 GU10 ◀ 154 ▶	Kanlux ACORD ATL4 GU10 ◀ 155 ▶	Kanlux ACORD ATL5 GU10 ◀ 155 ▶	Kanlux BTL LED ◀ 156 ▶	Kanlux BTLW LED ◀ 157 ▶	Kanlux LTL LED ◀ 158 ▶	Kanlux TEAR ◀ 159-161 ▶

LUMINAIRES DOMESTIQUES ET DECORATIFS

PRODOTTI DOMESTICI E DECORATIVI

			
Kanlux AGZAR C ◀ 164 ▶	Kanlux GALOBA C ◀ 164 ▶	Kanlux JASMIN C ◀ 165 ▶	Kanlux AQILO IP65 ◀ 166-167 ▶
			
Kanlux SANI IP44 ◀ 168 ▶	Kanlux BLURRO ◀ 168 ▶	Kanlux BORD ◀ 169 ▶	Kanlux BORD XS ◀ 169 ▶
			
Kanlux RITI ◀ 170 ▶	Kanlux GORD XS ◀ 170 ▶	Kanlux STOBI ◀ 171 ▶	
			
Kanlux PLAVE LED CCT ◀ 173 ▶	Kanlux S PLAFON ◀ 174 ▶	Kanlux NIFU LED ◀ 175 ▶	Kanlux CARVO LED ◀ 176 ▶
			
Kanlux LUMKO LED ◀ 176 ▶	Kanlux EXATE LED ◀ 177 ▶		

spots et
plafonniers
plafoniere

LUMINAIRES DOMESTIQUES ET DECORATIFS

PRODOTTI TECNICI E ARCHITETTONICI



Kanlux BONSA LED
► 177 ►



Kanlux SOLN LED
► 178 ►



Kanlux VAND LED
► 178 ►



Kanlux ARVOS LED
► 179 ►



Kanlux AMAZI LED
► 179 ►



Kanlux RIFA LED
► 180-181 ►



Kanlux JASMIN
► 182-183 ►

projecteurs et spots farette spot



Kanlux SEMPRA
► 185 ►



Kanlux DERATO
► 186-187 ►



Kanlux EVALO
► 188-189 ►



Kanlux GALOBA
► 190-191 ►



Kanlux LAURIN
► 192-193 ►



Kanlux ENALI
► 194-195 ►



Kanlux MILENO
► 196-197 ►

appliques et lampes de table lampade da tavolo, da parete e segnapassi



Kanlux ERINUS LED
► 199 ►



Kanlux APUS LED
► 200 ►



Kanlux TERRA LED
► 201 ►



Kanlux MEFIS LED
► 201 ►



Kanlux SABIK LED
► 202 ►



Kanlux IRS 3XAAA
► 203 ►



Kanlux CALIZA LED
► 204 ►



Kanlux TONIL II LED
► 204 ►



Kanlux JASMIN W
► 205 ►



Kanlux BOLA LED
► 206 ►



Kanlux ULOV LED
► 206 ►



Kanlux ORISA LED
► 207 ►



Kanlux HOFI LED
► 207 ►



Kanlux LARATA EL
► 208 ►



Kanlux LARATA E27
► 208 ►



Kanlux AGZAR EL
► 209 ►



Kanlux AGZAR E14
► 209 ►



Kanlux FLUXY LED IP44
► 210 ►



Kanlux INITA LED IP54
► 211 ►



Kanlux EVALO TL
► 212 ►



Kanlux EVALO FL
► 212 ►



Kanlux RAIBO E27
► 213 ►



Kanlux NEDIA E14
► 214 ►



Kanlux PIXA
► 214 ►



Kanlux HERON II LED
► 215 ►



Kanlux ZARA
► 215 ►



Kanlux SUZI
► 216 ►



Kanlux FRANCO II LED
► 216 ►



Kanlux PREDA LED
► 217 ►



Kanlux REXAR LED
► 217 ►

spots encastrables farette incasso



Kanlux ARET
► 219 ►



Kanlux GLOZO DSO
► 220 ►

LUMINAIRES DOMESTIQUES ET DECORATIFS

PRODOTTI TECNICI E ARCHITETTONICI



Kanlux GLOZO DSL
◀ 220 ▶



Kanlux FELINE DSO
◀ 221 ▶



Kanlux FELINE DSL
◀ 221 ▶



Kanlux ELICEO
◀ 222 ▶



Kanlux MINI RITI
◀ 223 ▶



Kanlux SPAG
◀ 223 ▶



Kanlux GOVIK
◀ 224-225 ▶



Kanlux CHIRO GU10
◀ 226 ▶



Kanlux MINI GORD
◀ 226 ▶



Kanlux MINI BORD
◀ 226 ▶



Kanlux TINY BORD
◀ 227 ▶



Kanlux DALLA
◀ 227 ▶



Kanlux SIMEN DSO
◀ 228 ▶



Kanlux SIMEN DSL
◀ 228 ▶



Kanlux ELNIS S / ELNIS L
◀ 229 ▶



Kanlux SEIDY
◀ 230-231 ▶



Kanlux MORTA
◀ 232 ▶



Kanlux MORTA DT
◀ 232 ▶



Kanlux MORTA B
◀ 233 ▶



Kanlux MORTA OCT
◀ 233 ▶



Kanlux APRILA
◀ 234 ▶



Kanlux IVRI
◀ 234 ▶



Kanlux ALREN
◀ 234 ▶



Kanlux SOREN
◀ 235 ▶



Kanlux LIGLO DSO
◀ 235 ▶



Kanlux COLIE
◀ 236 ▶



Kanlux LUTO
◀ 236 ▶



Kanlux RADAN
◀ 237 ▶



Kanlux EVIT
◀ 237 ▶



Kanlux GWEN
◀ 237 ▶



Kanlux VIDI
◀ 238 ▶



Kanlux NAVI
◀ 238 ▶



Kanlux ALOR
◀ 239 ▶



Kanlux TRIBIS II
◀ 240 ▶



Kanlux ARGUS II
◀ 242 ▶



Kanlux DROXY IP65
◀ 243 ▶



Kanlux FLINI IP44
◀ 243 ▶



Kanlux QULES
◀ 244 ▶



Kanlux MARIN
◀ 244 ▶



Kanlux IMBER LED
◀ 245 ▶

**réglables
sdb
produits per
bagni**



Kanlux ASTEN LED IP44
◀ 246-247 ▶



Kanlux AKVO IP44
◀ 248 ▶



Kanlux AKVO IP44 S
◀ 249 ▶



Kanlux ASTIM LED IP44
◀ 250 ▶



Kanlux ROLSO LED
◀ 250 ▶

**éclairage
de meuble
sottopensili**



Kanlux ZEPO
◀ 252 ▶



Kanlux DAXA
◀ 253 ▶

LUMINAIRES DOMESTIQUES ET DECORATIFS

PRODOTTI TECNICI E ARCHITETTONICI



Kanlux MERA LED
► 255 ►

Kanlux LINUS LED
► 256 ►

Kanlux HAXA LED
► 256 ►

Kanlux GAVI
► 257 ►

Kanlux GAVI LED
► 257 ►

SOURCES LUMINEUSES

LAMPADINE E STRIP LED



Kanlux IQ-LED A60
► 260 ►

Kanlux IQ-LED A67
► 261 ►

Kanlux IQ-LEDDIM A60
► 261 ►

Kanlux XLED EX A60
► 262 ►

Kanlux XLED A60
► 263 ►



Kanlux XLED A70
► 263 ►

Kanlux XLED A60M
► 264 ►

Kanlux XLED A60 B22
► 264 ►

Kanlux XLED STEPDIM
► 265 ►

Kanlux XLEDIM A60
► 265 ►

Kanlux XLEDIM A60 B22
► 265 ►

Kanlux RAPIDv2 LED
► 266 ►



Kanlux ST4S LED
► 266 ►

Kanlux ST64 A
► 267 ►

Kanlux XLED ST64
► 267 ►

Kanlux XLEDIM ST64
► 267 ►

Kanlux XLED G95
► 268 ►

Kanlux XLED G125
► 268 ►

Kanlux XLED G125
► 268 ►



Kanlux XLED SW
► 269 ►

Kanlux XLED W
► 270 ►

Kanlux IQ-LED C35
► 271 ►

Kanlux XLED EX C35
► 271 ►

Kanlux XLEDIM C35
► 272 ►

Kanlux XLED C35
► 272 ►

Kanlux XLED C35M
► 273 ►



Kanlux DUN LED
► 273 ►

Kanlux IDO LED
► 273 ►

Kanlux IQ-LED G45
► 274 ►

Kanlux XLED EX G45
► 274 ►

Kanlux XLED G45
► 275 ►

Kanlux XLED G45M
► 275 ►

Kanlux BILO LED
► 276 ►



Kanlux IQ-LED EX GU10
► 276 ►

Kanlux IQ-LED GU10 4,9W
► 277 ►

Kanlux IQ-LED GU10 6,5W
► 277 ►

Kanlux IQ-LEDIM GU10
► 277 ►

Kanlux XLED GU10
► 278 ►

Kanlux TOMiv2 LED
► 278 ►

Kanlux K LED GU10 6W
► 279 ►

SOURCES LUMINEUSES LAMPADINE E STRIP LED



Kanlux REMI LED
◀ 279 ▶



Kanlux TEDI MAXX LED
◀ 279 ▶



Kanlux ZUBI LED
◀ 280 ▶



Kanlux TANO G4 SMD
◀ 280 ▶



Kanlux LED12 G4
◀ 280 ▶



Kanlux IQ-LED AR-111
◀ 281 ▶



Kanlux IQ-LED ES-111
◀ 281 ▶



Kanlux IQ-LED EX T8
◀ 282 ▶



Kanlux T8 LED GLASSv5
◀ 282 ▶



Kanlux T8 LED GLASSv4
◀ 283 ▶



Kanlux T8 LED GLASSv3
◀ 283 ▶



Kanlux T8 LED
◀ 284 ▶



Kanlux SIGO LED
◀ 285 ▶



Kanlux MODv2 LED
◀ 285 ▶



Kanlux TOMI LED
◀ 286 ▶



Kanlux ESG LED
◀ 286 ▶



Kanlux RANGO LED
◀ 286 ▶



Kanlux LEDS-B
◀ 287 ▶



Kanlux LED STRIP L60
◀ 288 ▶



Kanlux LED STRIP L120
◀ 288 ▶



Kanlux LED STRIP L120 CCT
◀ 289 ▶



Kanlux COB SET
◀ 289 ▶



Kanlux LED STRIP
LCOB 12V
◀ 290 ▶



Kanlux LED STRIP
LCOB 24V
◀ 291 ▶



Kanlux LCOB 15W/M RGB
◀ 292 ▶



Kanlux LEDS-B RGB
◀ 292 ▶



Kanlux LED STRIP L48
RGBW
◀ 293 ▶



Kanlux CTRL 12/24V
RGBW CCT
◀ 293 ▶



Kanlux CTRL 12/24V
MONO/CCT
◀ 294 ▶


**profilés
kanlux
profil**



Kanlux PROFILO
◀ 295-297 ▶



Kanlux NEON LED12W/M
◀ 298 ▶



Kanlux NEON LED RGB
◀ 299 ▶



Kanlux GIVRO
◀ 300-301 ▶



Kanlux XLED HP EX
◀ 302 ▶



Kanlux XLED HP D90
◀ 302 ▶



Kanlux XLED HP D46
◀ 303 ▶



Kanlux MHE
◀ 303 ▶

EQUIPEMENTS SMART PRODOTTI SMART



Kanlux KANLUX SMART
◀ 306 ▶



Kanlux KANLUX SMART
◀ 307 ▶



Kanlux KANLUX SMART
◀ 307 ▶



Kanlux KANLUX SMART
◀ 308 ▶



Kanlux KANLUX SMART
◀ 308 ▶



Kanlux KANLUX SMART
◀ 309 ▶



Kanlux KANLUX SMART
◀ 309 ▶



Kanlux KANLUX SMART
◀ 309 ▶

EQUIPEMENTS ELECTRIQUES SENSORI E PRODOTTI TECNICI



Kanlux PRESENSOR
◀ 312 ▶



Kanlux SQMOTION
◀ 313 ▶



Kanlux ALER-N
◀ 313 ▶



Kanlux ZONA MINI
◀ 314 ▶



Kanlux ZONA MINI WT
◀ 314 ▶



Kanlux SENTO-O
◀ 315 ▶



Kanlux SENSQUARE
◀ 315 ▶



Kanlux MERGE-WT
◀ 316 ▶



Kanlux SLICK JQ
◀ 316 ▶



Kanlux ALER MINI
◀ 317 ▶



Kanlux ALER JQ
◀ 317 ▶



Kanlux ZONA JQ-37
◀ 318 ▶



Kanlux ZONA
◀ 318 ▶



Kanlux MERGE JQ
◀ 319 ▶



Kanlux MERGE JQ
◀ 319 ▶



Kanlux MERGE
◀ 320 ▶



Kanlux MERGE
◀ 320 ▶



Kanlux MARID JQ
◀ 321 ▶



Kanlux ROLF JQ
◀ 321 ▶



Kanlux ROLF JQ
◀ 322 ▶



Kanlux ROLF JQ
◀ 322 ▶



Kanlux SENTO
◀ 323 ▶



Kanlux SENZO
◀ 323 ▶



Kanlux AZ-10A
◀ 324 ▶



Kanlux CYBER
◀ 324 ▶



Kanlux STER TS-MF
◀ 325 ▶



Kanlux ADI
◀ 326 ▶



Kanlux POWELED
◀ 326 ▶



Kanlux CIRCO N
◀ 327 ▶



Kanlux DRIVE LED
◀ 327 ▶



Kanlux SET
◀ 327 ▶



Kanlux GRIP
◀ 328 ▶



Kanlux PIN W/US
◀ 328 ▶



Kanlux STAN GP
◀ 328 ▶



Kanlux ZARK
◀ 329 ▶



Kanlux APO
◀ 329 ▶



Kanlux BR-GZ10
◀ 329 ▶



Kanlux HLDR-E14
◀ 330 ▶



Kanlux HLDR-E14
◀ 330 ▶



Kanlux HLDR-E27
◀ 330 ▶



Kanlux HLDR-E27
◀ 331 ▶



Kanlux HLDR-E27
◀ 331 ▶



Kanlux HLDR-G9
◀ 331 ▶



Kanlux HLDR-GX5.3
◀ 332 ▶



Kanlux HLDR-GZ10
◀ 332 ▶



Kanlux HLDR-R7S
◀ 332 ▶



Kanlux WIR ZL
◀ 333 ▶



Kanlux WIR WK
◀ 333 ▶



Kanlux TWISTER
◀ 333 ▶

EQUIPEMENTS ELECTRIQUES LAMPADE D'EMERGENZA



Kanlux CYKLON
◀ 334 ▶



Kanlux ONTEC S20
◀ 335 ▶



Kanlux ONTEC S30
◀ 336 ▶



Kanlux ONTEC G
◀ 336 ▶



Kanlux ITECH
◀ 337 ▶



Kanlux ONTEC S
◀ 338-339 ▶



Kanlux ONTEC R
◀ 340 ▶



Kanlux ONTEC C
◀ 341 ▶



Kanlux PICTO S
◀ 342 ▶



Kanlux PICTO G
◀ 343 ▶



Kanlux IT
◀ 343 ▶



Kanlux





Kanlux FACTORY

LUMINAIRES USINE KANLUX PRODOTTI DELLA KANLUX FACTORY

Nos solutions sur-mesure peuvent être adaptées à vos besoins. Le soin porté à chaque détail et l'adéquation parfaite caractérisent les produits de fabrication de Kanlux. Découvrez-les dès aujourd'hui!

Soluzioni complete e progettate con cura si adattano perfettamente alle vostre esigenze specifiche. Nella fabbrica Kanlux prestiamo massima attenzione a ogni dettaglio, garantendo prodotti che si integrano alla perfezione in qualsiasi ambiente. I nostri articoli si distinguono non solo per l'eccellenza della lavorazione artigianale, ma anche per la loro funzionalità. L'innovazione costante nella nostra offerta ci consente di affrontare con successo anche i progetti più ambiziosi. Scopri oggi gli apparecchi di illuminazione della fabbrica Kanlux!



*Les données photométriques se trouvent
sur le site web:*

dati fotometrici che potete trovare su:

► kanlux.com

ALIN LED

LUMINAIRE LINEAIRE LED ► LAMPADE LINEARI



Kanlux ALIN LED est un produit créé avec le souci de la perfection. Il a été conçu par les designers de Kanlux, qui ont combiné leur esprit d'innovation avec 35 ans d'expérience. Composants de marque renommée et souci de la perfection assurent une esthétique et une durabilité pour agir pendant de nombreuses années. La largeur de gamme donne la possibilité de trouver le luminaire qui sied à chaque projet.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet www.kanlux.com

Kanlux ALIN LED sono apparecchi progettati per garantire un'illuminazione impeccabile. Frutto dell'esperienza e dell'innovazione degli specialisti Kanlux, con oltre 35 anni di expertise, questi prodotti uniscono componenti di alta qualità a una lavorazione precisa. Ciò assicura non solo un design elegante, ma anche una durata e un'affidabilità straordinarie. La vasta gamma di modelli disponibili consente una personalizzazione completa, ideale per soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto.

Offriamo inoltre 5 anni di garanzia, secondo i termini riportati nella dichiarazione di garanzia disponibile sul nostro sito: www.kanlux.com.



ALIN LED ... NT




ALIN LED ... PT

ACCESOIRES AU CHOIX ► AMPIA VARIETA' DI ACCESSORI



ALIN LED ... NT + ALIN CORD + ROPE

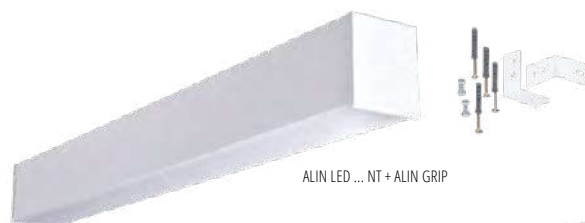

ALIN LED ... NT + ALIN GRIP



ALIN LED ... RM

CONFIGURATEUR



Configurateur pour concevoir une installation.

Produrremo un apparecchio perfetto per te. Crealo con il nostro configuratore.



AL	ALIN LED
ALD	ALIN LED DALI
ALC	ALIN LED CASAMBI READY

55

version à étanchéité IP65 |
versione con IP55

WW	3000K
WN	3500K (RST)
NW	4000K

W	blanc bianco
B	noir nero
WB	blanc avec/diffuseur noir white fixture/griglia nera
BW	noir avec/diffuseur blanc black fixture/griglia bianca

SE	détecteur de mouvement sensore di movimento
AW	module de secours modulo emergenza

NOM
FAMIGLIA

IP55

TEINTE DE COULEUR
TEMPERATURA KELVIN

COULEUR
COLORE

OPTIONS
OPTIONAL

ALD-ML-WW-RST-B-NT-SE

PUISSANCE
POTENZA

LONGUEUR
LUNGHEZZA

DIFFUSEUR
DIFFUSORE

MODE DE MONTAGE
TIPOLOGIA DI MONTAGGIO

S	22W	3200lm/2800lm
M	31W	4300lm/3800lm
L	32W	5400lm/4800lm
H	45W	6300lm/5600lm

S	NT	580mm	PT	590mm
M	NT	1140mm	PT	1150mm
L	NT	1700mm	PT	1710mm


RST	NT raster NT raster
MAT	mat opalino
MPRM	microprismatique microprismatico

PT	encastré incasso
NT	saillie superficie
RM	tear binario


ALIN LED

LUMINAIRE LINEAIRE LED ► LAMPADE LINEARI


CINQUE VERSIONS 5 VERSIONI




SAILLIE
MONTAGGIO
A PLAFONE




ENCASTRE
MONTAGGIO
A INCASSO



SUSPENSION
SOSPENSIONE



MURAL
MONTAGGIO
A PARETE




POUR MONTAGE
SUR RAIL
MONTAGGIO
SU BINARIO


TROIS LONGUEURS: TRE LUNGHEZZE:

NT 580mm
1140mm
1700mm

PT 590mm
1150mm
1710mm

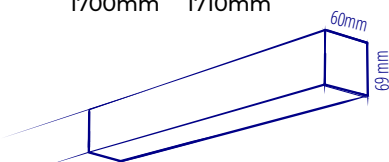

VERSION SAILLIE |
VERSIONE A PLAFONE

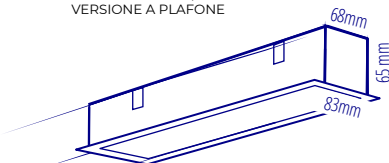

VERSION ENCASTRE |
VERSIONE A INCASSO


		[lm]				[lm]			
		MAT		MPR		RST			
		W/B/S		W/B/S		W		B	
		WW (830)	NW (840)	WW (830)	NW (840)	WW (830)	NW (840)	WW (830)	NW (840)
SL	10W	1150lm	1300lm	1050lm	1200lm	12W	1750lm	1550lm	1750lm
SH	19W	2250lm	2550lm	2050lm	2350lm	22W	2750lm	2450lm	2750lm
MS	18W	2150lm	2400lm	2050lm	2250lm	16W	2400lm	2100lm	2600lm
ML	25W	2980lm	3250lm	2750lm	3000lm	25W	3650lm	3250lm	3850lm
MM	29W	3450lm	3900lm	3170lm	3600lm	37W	5000lm	4400lm	5250lm
MH	40W	4500lm	5050lm	4150lm	4650lm	47W	5950lm	5300lm	6250lm
LL	33W	4100lm	4550lm	3750lm	4150lm	37W	5300lm	4750lm	5300lm
LH	52W	5600lm	6300lm	5150lm	5800lm	62W	7850lm	7000lm	8500lm

WN (3500K): sur commande | NW (3500K): su richiesta


TROIS COULEURS DE FINITIONS PROFILES TRE COLORI



BLANC
BIANCO



BLANC
NERO



ARGENT
ARGENTO



COULEUR
SUR DEMANDE
COLORE
DELL'INVOLUCRO
PERSONALIZZABILE




DEUX TEINTES AU CHOIX
POUR LES VERSIONS
MAT ET MPR ET TROIS
TEINTES POUR LA VERSION
RST. VERSION CCT
(2500-6000K)
EN OPTION

DUE COLORI DI TEMPERATURA
DELLA LUCE DISPONIBILI
NELLE VERSIONI OPALINA
E MICROPRISMATICA.
TRE COLORI DI TEMPERATURA
DELLA LUCE DISPONIBILI NELLA
VERSIONE RASTER.
OPZIONE AGGIUNTIVA:
LUCE BIANCA REGOLABILE

EN OPTION VERSION
IP55 AVEC DIFFUSEUR
MAT OU MPR.
VERSIONE IP55 OPZIONALE
DIFFUSORE A SCELTA:
MICROPRISMATICO
O OPALINO.



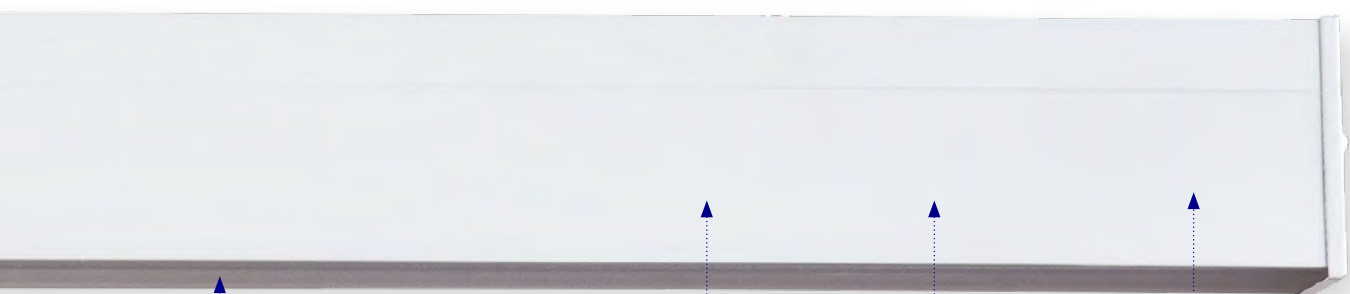

TROIS
DIFFUSEURS
TRE TIPI DI
DIFFUSORE



RASTER
BLANC/NOIR
GRIGLIA
BIANCO/NERO



MAT
MAT
OPALINO



MPR
MICROPRI-
SMATIQUE
MICROPRI-
SMATICO

LED DE
HAUTE
QUALITÉ
MODULI
LED DI
QUALITÀ



COMPOSANTS LED
ET DRIVER
OSRAM/TRIDONIC
COMPONENTISTICA
OSRAM
E TRIDONIC



DRIVER DALI
ET CASAMBI READY
EN OPTION
DALI E CASAMBI
COME OPTIONAL



ALIN LED LTX

PROFILES EN LIGNES CONTINUES ► SISTEMI LINEARI



Kanlux ALIN LTX LINE est un système d'éclairage en ligne continue conçu et fabriqué avec le plus grand soin. Cette solution permet de créer de longues lignes continues avec des formes linéaires ou sur mesure. La conception spécifique de ALIN LED à un projet sur mesure permet de créer un effet unique pour chaque projet.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet www.kanlux.com

Kanlux ALIN LED LTX LINE è un sistema di illuminazione moderno basato sulle lampade a LED Kanlux ALIN. Progettato per creare lunghe linee di luce e forme personalizzate, si adatta perfettamente alle esigenze specifiche di ogni progetto. Grazie alla sua versatilità, Kanlux ALIN LED LTX LINE consente di ottenere effetti visivi straordinari in qualsiasi applicazione.

Offriamo 5 anni di garanzia, come indicato nella dichiarazione disponibile sul nostro sito web: www.kanlux.com.



LONGUEUR ILLIMITÉE
DE LIGNES AUX STRUCTURES
ET FORMES COMPLEXES

LUNGHEZZA
PERSONALIZZABILE
E PRATICAMENTE ILLIMITATA



LIGNE ALIN LED AVEC ELEMENTS
ECLAIRANT: LF/LM/LL
JONCTIONS: X/T/L
CONNECTEURS ACTIFS:
LTX1/LTX1C/LTX2C/LTX1E

LA LINEA ALIN LED LTX È NON CONVENZIONAL
ED È CUSTOMIZZABILE UTILIZZANDO
GLI ELEMENTI: PROFILI : LF / LM / LL
CONNETTORI ATTIVI: X / T / L
CONNETTORI ATTIVI AGGIUNTIVI:
LTX1 / LTX1C / LTX2C / LTX1E



CONFIGURATEUR

Configurateur
pour concevoir
une installation.

Produrremo un
apparecchio
perfetto per te.
Crealo con il nostro
configuratore.





MS	18W	2150lm/2400lm
ML	25W	2980lm/3250lm
MM	29W	3450lm/3450lm
MH	40W	4500lm/5050lm

WW	3000K	Ra ≥ 80
NW	4000K	Ra ≥ 80

MAT	diffuseur mat diffusore opalino
MPRM	diffuseur microprismatique diffusore microprismatico

PT	encastré incasso
NT	saillie a plafone
ALIN +CORD +ROPE	suspension sospensione

LONGUEUR
ET PUISSANCE
POTENZA

TEINTE
3000/4000
TEMPERATURA
KELVIN

DIFFUSEUR
DIFFUSORE

MODE DE
MONTAGE
TIPOLOGIA
DI MONTAGGIO

LF-ML-NW-MAT-B-NT

ÉLÉMENT DU SYSTÈME
ELEMENTI DEL SISTEMA

LF	1137mm élément de départ 1137mm componente iniziale
LM	1124mm élément milieu 1124mm componente intermedio
LL	1137mm élément de fin 1137mm componente terminale
LFD	1137mm élément de départ dali 1137mm componente iniziale dali
LMD	1124mm élément milieu dali 1124mm componente intermedio dali
LLD	1137mm élément de fin dali 1137mm componente finale dali
LTX1	connecteur LED ligne raccord connettore lineare (LTX)
LTX1C	connecteur LED raccord ligne LTX connettore lineare lungo
LTX2C	connecteur LED raccord raccord LTX connector connettore LTX
LTX1E	élément led fin elemento di connessione
L-X, LD-X	connecteur en X, dali connettore Dali a X
L-L, LD-L	connecteur en L, dali connettore dali a L
L-T, LD-T	connecteur en T, dali connettore dali a T


TROIS COULEURS DE FINITIONS PROFILES
COLORE CORPO LAMPADA

W	blanc bianco
B	noir nero
S	argent argento


ALIN LED LTX

PROFILES EN LIGNES CONTINUES ► SISTEMI LINEARI


QUATRE
VERSIONS
QUATTRO
VERSIONI




SAILLIE
MONTAGGIO
SUPERFICIALE



ENCASTRE
MONTAGGIO
A INCASSO





MURAL
MONTAGGIO
A PARETE



SUSPENDU
MONTAGGIO
A SOSPENSIONE

TROIS
LONGUEURS
TRE LUNGHEZZE

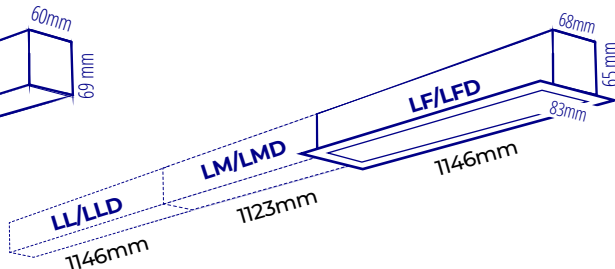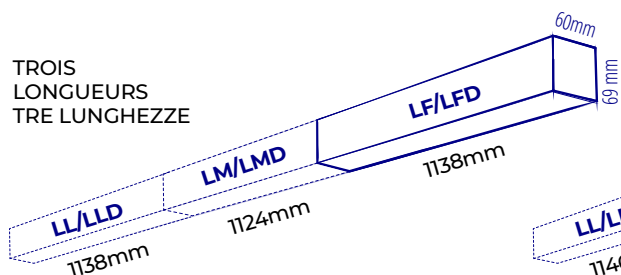


DIMENSIONS DE LA VERSION SAILLIE: NT | DIMENSIONI DELLA VERSIONE A PLAFONE: NT

DIMENSIONS DE LA VERSION ENCASTREE: PT | DIMENSIONI VERSIONE DA INCASSO: PT


ÉLÉMENTS DE LA LIGNE EN SAILLIE
ELEMENTI CON MONTAGGIO A PLAFONE

LF
LM
LL

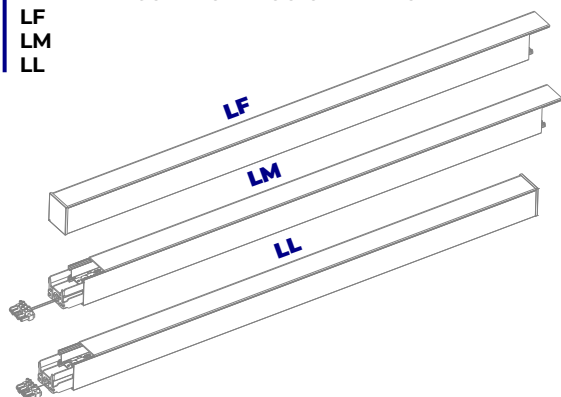

ÉLÉMENTS DE LA LIGNE ENCASTREE
ELEMENTI A INCASSO

PT
LM PT
LL PT

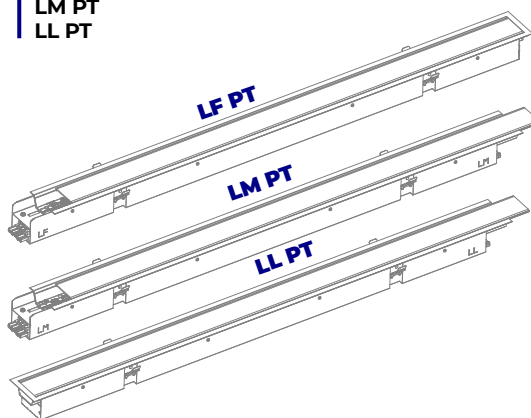

LF

LM


TEINTE 3000/4000
OU CCT
DUE TEMPERATURE
DI COLORE E OPZIONE
CON BIANCO GRADUABILE



COULEUR
SUR DEMANDE
COLORE DEL
CORPO LAMPADA
PERSONALIZZABILE



TROIS COLORIS DE
FINITIONS PROFILES
3 COLORI STANDARD
DEL CORPO
LAMPADA



BLANC
BIANCO

NOIR
NERO


ARGENT
ARGENTO



TX ALIN
LINE



		MAT		MPR	
		WW (830)	NW (840)	WW (830)	NW (840)
MS	18W	2150lm	2400lm	2050lm	2250lm
ML	25W	2980lm	3250lm	2750lm	3000lm
MM	29W	3450lm	3900lm	3170lm	3600lm
MH	40W	4500lm	5050lm	4150lm	4650lm

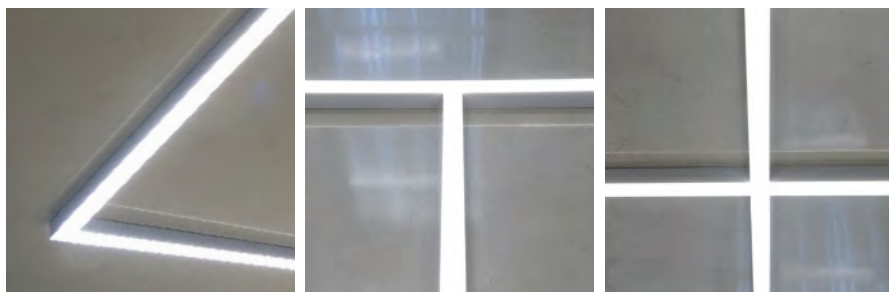

DEUX TYPES
DE DIFFUSEUR
DUE TIPI
DI DIFFUSORE

OPTION AVEC LE DÉTECTEUR
DE MOUVEMENT
INFRAROUGE INTÉGRÉ
OPZIONE CON SENSORE
DI MOVIMENTO A MICROONDE
INTEGRATO E NASCOSTO

DRIVER DALI ET CASAMBI
READY EN OPTION
OPZIONE CON SENSORE
DI MOVIMENTO A MICROONDE
INTEGRATO E NASCOSTO



MAT
MATT
OPALINO




MPR
MICROPRI-
SMATIQUE
MICROPRI-
SMATICO






ÉLÉMENTS DE CONNEXION
POUR MONTAGE EN SAILLIE
ELEMENTI DI COLLEGAMENTO
A MONTAGGIO A PLAFONE

LTX1 976mm
LTX1C 976mm
LTX2C 827mm
LTX1E 995mm
L 187x187mm
T 187x316mm
X 316x316mm

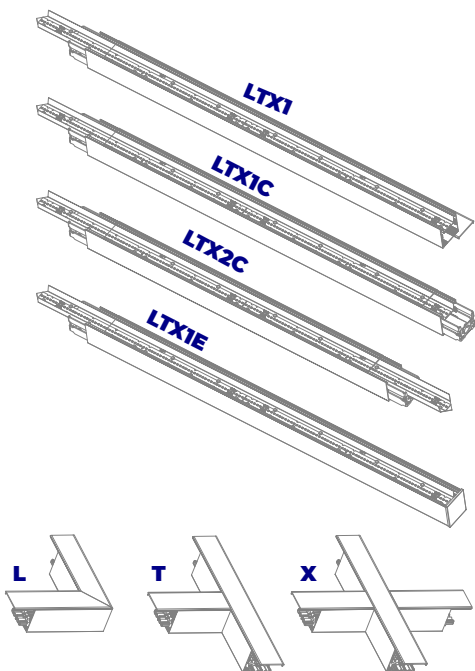

ÉLÉMENTS DE CONNEXION
POUR MONTAGE ENCASTRE
ELEMENTI DI COLLEGAMENTO
DA INCASSO

LTX1 PT 975mm
LTX1C PT 917mm
LTX2C PT 874mm
LTX1E PT 1020mm
L PT 190,5x190,5mm
T PT 190,5x316mm
X PT 316x316mm

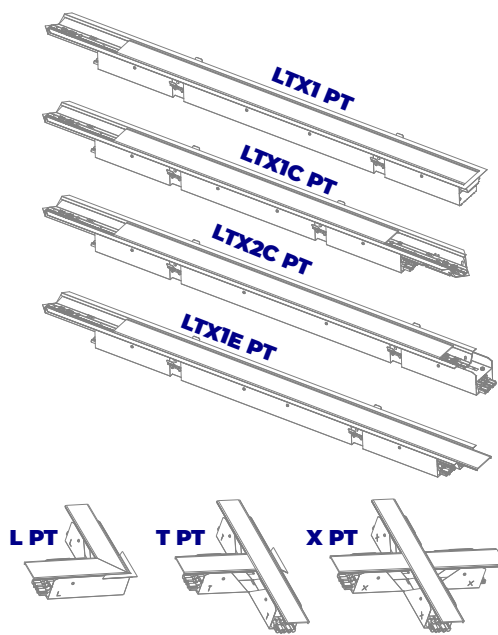

ALIN 4LED

LUMINAIRE LINEAIRE POUR TUBES LED T8 ► LAMPADE LINEARI T8



Le Kanlux ALIN 4LED est un appareil adapté aux tubes led T8. Il est une alternative pour ceux qui apprécient de recourir à une source de lumière remplaçable. La marque reconnue des composants électroniques et une fabrication soignée assurent l'esthétique et la pérennité de fonctionnement pour de nombreuses années. Le large de gamme offre la possibilité d'adapter le dispositif aux besoins de chaque projet.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible

Kanlux ALIN 4LED è un apparecchio progettato per lampade a LED T8, ideale per chi cerca una sorgente luminosa sostituibile. I componenti di alta qualità e la lavorazione accurata assicurano non solo un'estetica curata, ma anche una lunga durata di funzionamento. L'ampia gamma di modelli disponibili consente di adattare l'apparecchio alle esigenze specifiche di ogni progetto.


Offriamo 5 anni di garanzia, secondo i termini indicati nella dichiarazione disponibile sul nostro sito web: www.kanlux.com.



ALIN 4LED



ALIN 4LED ... NT + ALIN GRIP

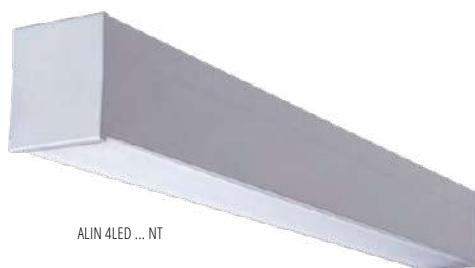

ALIN 4LED ... NT





CONFIGURATEUR



Configurateur pour concevoir une installation.

Produrremo un apparecchio perfetto per te. Crea con il nostro configuratore.





4LED

version avec source
remplaçable 4LED |
versione con sorgente
luminosa a 4LED
sostituibile

PUISSANCE
POTENZA

W	noir bianco
B	noir nero

COULEUR
COLORE

SE

version avec détecteur de
mouvement, longueur +10cm |
versione con sensore di movi-
mento, +10 cm per lunghezza
del dispositivo

OPTIONS
OPTIONAL

AL 4LED 1X60-W-NT SE

NOM
FAMIGLIA

AL	ALIN LED
ALD	ALIN LED DALI
ALC	ALIN LED CASAMBI READY

PARAMÈTRES
PARAMETRI

1X60	630mm	4LED 60	MAT
1X120	1240mm	4LED 120	MAT
1X150	1540mm	4LED 150	MAT
60-MPR	630mm	4LED 60	MPRM
120-MPR	1240mm	4LED 120	MPRM
150-MPR	1540mm	4LED 150	MPRM

MODE DE MONTAGE
TIPOLOGIA DI MONTAGGIO

ALIN +CORD	version suspendue Montaggio a sospensione
NT	version saillie Montaggio a plafone
ALIN +ALIN NT GRIP	version murale Montaggio a parete


ALIN 4LED

LUMINAIRE LINEAIRE POUR TUBES LED T8 ► LAMPADE LINEARI T8




VOUS TROUVEREZ TOUS LES CODES
DE LUMINAIRES KANLUX FACTORY
DANS LE CATALOGUE KANLUX FACTORY
CONSULTA IL NOSTRO
CATALOGO DIGITALE


TROIS
VERSIONS
TRE
VERSIONI



SAILLIE
MONTAGGIO
A PLAFONE




MURAL
MONTAGGIO
A PARETE





SUSPENDU
SOSPENSIONE

TROIS LONGUEURS:
TRE LUNGHEZZE:
630mm
1240mm
1540mm

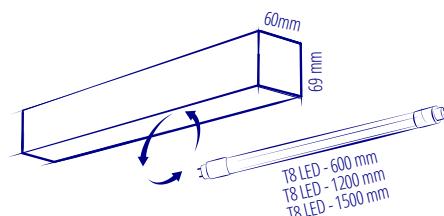

SOURCE LUMINEUSE REMPLAÇABLE:
TUBES T8 RECOMMANDÉS PAR KANLUX  PAGES: 282-284
SORGENTE LUMINOSA SOSTITUIBILE:
RACCOMANDIAMO TUBI T8 LED KANLUX  PAGES: 282-284




UNE LIGNE
DE LUMIÈRE
UNIQUE
LINEA
DI LUCE
ININTERROTTA


TROIS COLORIS DE
FINITIONS PROFILES
INVOLUCRO DISPONIBILE
IN TRE COLORI



BLANC
BIANCO



NOIR
NERO



ARGENT
ARGENTO



COULEUR
SUR DEMANDE
COLORE CORPO
PERSONALIZZABILE



DEUX TYPES DE DIFFUSEUR
DUE TIPI DI DIFFUSORE



MAT
OPACO



MICROPRISMATIQUE
MICROPRISMATICO

OPTION AVEC LE DÉTECTEUR
DE MOUVEMENT
INFRAROUGE INTÉGRÉ
OPZIONE CON SENSORE
DI MOVIMENTO A MICROONDE
INTEGRATO



ALIN 4LED LINE

LUMINAIRE LINEAIRE POUR TUBES LED T8 ► LAMPADINE LINEARI T8




Kanlux ALIN 4LED LINE est une nouveauté complète. Une solution unique qui utilise des luminaires avec tubes led interchangeables T8LED afin de créer la ligne d'éclairage à la mode et fonctionnelle. Longueur illimitée de la ligne, le design universel, adapté à vos besoins et la liberté de choix et en modifiant les paramètres de la source lumineuse à tout moment pendant son fonctionnement, offre la possibilité de créer un programme de système d'éclairage.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet www.kanlux.com

Una soluzione versatile che utilizza sorgenti luminose T8 LED sostituibili, per creare una linea di luce moderna e funzionale. Lunghezza illimitata, design universale adattabile alle vostre esigenze, e la possibilità di personalizzare e modificare i parametri della sorgente luminosa in qualsiasi momento, offrendo la libertà di creare un sistema d'illuminazione su misura.

Con una garanzia di 5 anni, conforme alle condizioni dichiarate, disponibili sul nostro sito web: www.kanlux.com.

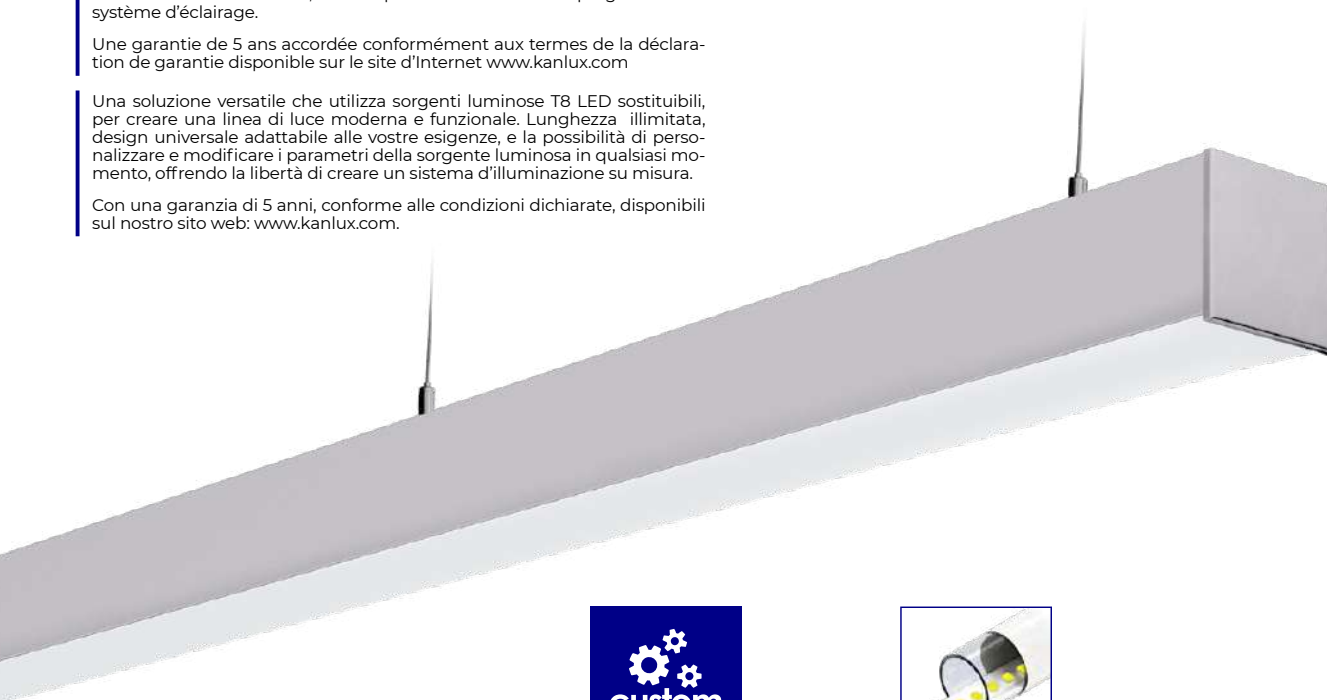

LIGNE CONTINUE
ELEMENTS
1230 MM

POSSIBILITÀ
DI CREARE UNA
LINEA DI
LUNGHEZZA
ILLIMITATA.



RECOMMENDATION:
TUBE T8 LED DE KANLUX

📖 PAGES: 282-284

LAMPADINA SOSTITUIBILE:
RACCOMANDIAMO
TUBI LED T8 KANLUX

📖 PAGES: 282-284

ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES:
ACCESSORI:





CONFIGURATEUR



Configurateur
pour concevoir
une installation.

Produrremo un
apparecchio
perfetto per te.
Crealo con il nostro
configuratore.





MAT	diffuseur mat diffusore opalino
MPRM	diffuseur microprismatique diffusore microprismatico

W	blanc bianco
B	noir nero
S	argent argento

DIFFUSEUR
DIFFUSORE

COULEUR DE
FINITIONS PROFILES
COLORE CORPO LAMPADA

LF4LED120-MAT-B-NT

ÉLÉMENTS DE LA LIGNE
TIPO DI COMPONENTI

LF	1364mm	élément milieu componente iniziale
LM	1221mm	élément milieu componente centrale
LL	1097mm	élément de fin componente finale


MODE DE MONTAGE
TIPO DI MONTAGGIO

NT	version saillie versione a plafone
ALIN +CORD +ROPE	version suspendue versione sospesa
ALIN +ALIN NT GRIP	montage mural versione a parete


ALIN 4LED LINE

LUMINAIRE LINEAIRE POUR TUBES LED T8 ► LAMPADE LINEARI T8


TROIS
VERSIONS
TRE
VERSIONI



SAILLIE
VERSIONE
A PLAFONE



MURAL
VERSIONE
A PARETE




SUSPENDU
SOSPENSIONE

TROIS LONGUEURS:
TRE LUNGHEZZE:

LF 1364mm

LM 1221mm

LL 1097mm

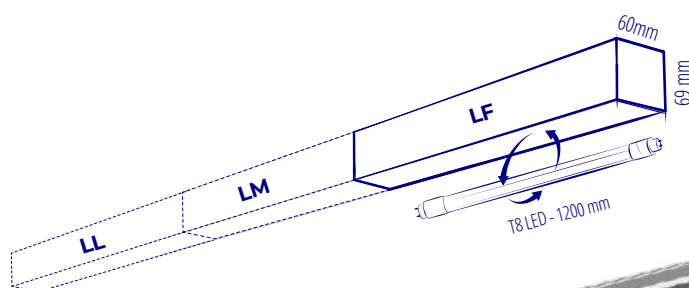


RECOMMENDATION:
TUBE T8 IQ LED DE KANLUX

 PAGES: 282-284


RACCOMANDIAMO:
TUBI LED T8 KANLUX

 PAGES: 282-284

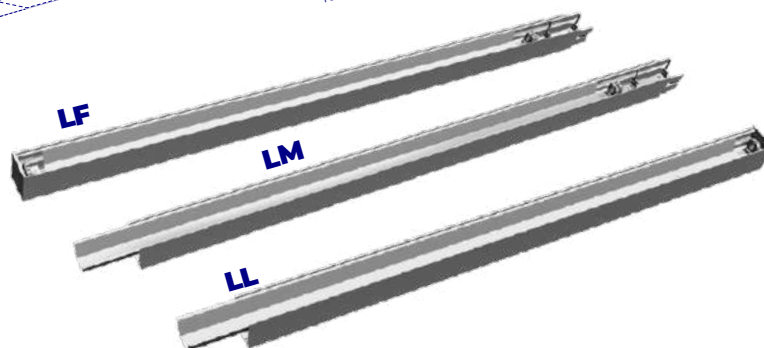

LF

LM




UNE LIGNE
DE LUMIÈRE
UNIQUE
LINEA
ININTERROTTA
DI LUCE


TROIS COLORIS DE
FINITIONS PROFILES
LINEA ININTERROTTA
DI LUCE




BLANC
BIANCO



NOIR
NERO



ARGENT
ARGENTO

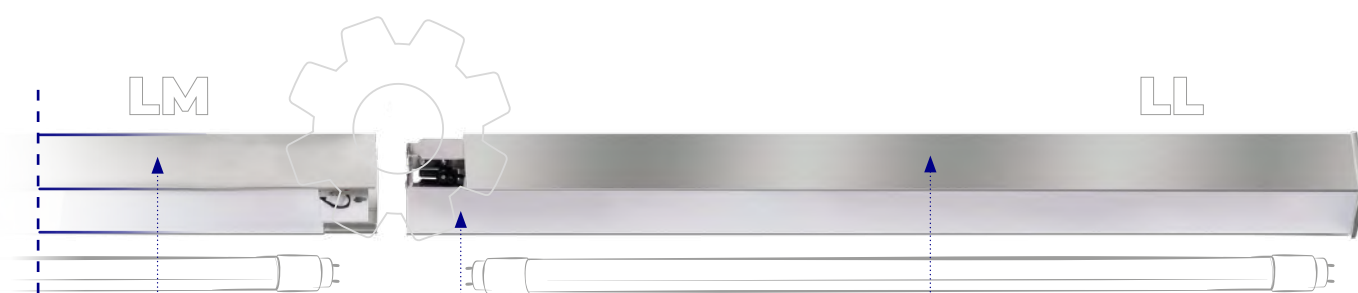

COULEUR
SUR DEMANDE
COLORE DELLA
LAMPADA
CUSTOMIZZABILE



DEUX TYPES DE DIFFUSEUR
DUE TIPI DI DIFFUSORE



MAT
OPACO



MICROPRISMATIQUE
MICROPRISMATICO

OPTION AVEC LE DÉTECTEUR
DE MOUVEMENT
INFRAROUGE INTÉGRÉ
SENSORE DI MOVIMENTO
INTEGRATO (A RICHIESTA)



HIERRO LED

LUMINAIRE LED DE BUREAU ► LED OFFICE



HIERRO est une nouvelle gamme de luminaires Kanlux avec une forme minimaliste et élégante en accord avec les nouvelles tendances en matière de design architectural. Cette solution technique est répandue pour l'éclairage des espaces de bureaux mais aussi les surfaces de vente, comme éclairage principal ou comme éclairage d'appoint. Ses performances lumineuses permettent un éclairage utile, attrayant et économe en énergie.


Garantie de 5 ans selon les termes de la garantie, disponible sur note site à l'adresse suivante site web: www.kanlux.com

HIERRO** è una famiglia di apparecchi della gamma Kanlux, caratterizzata da un design minimalista che segue le ultime tendenze nel settore architettonico. La soluzione elegante si adatta perfettamente a spazi moderni, come uffici, negozi e loft, fungendo da base, illuminazione supplementare o d'accento. Il range di prodotti HIERRO è completato da diverse opzioni di controllo, permettendo l'implementazione di sistemi di illuminazione avanzati che offrono effetti di luce attraenti e personalizzati.

Con una garanzia di 5 anni, conforme alle condizioni dichiarate, disponibili sul nostro sito web: www.kanlux.com.



HIERRO LED ... PT

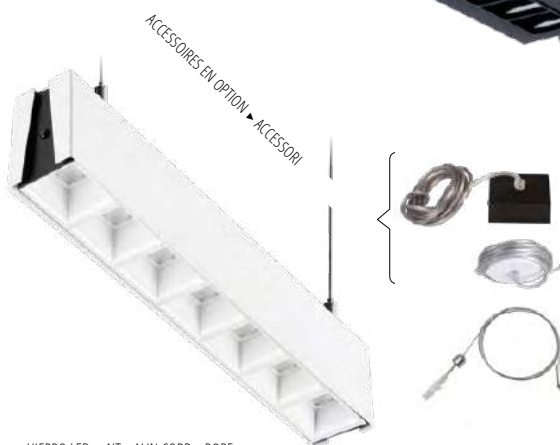

HIERRO LED ... NT + ALIN CORD + ROPE



HIERRO LED ... NT



HIERRO LED ... NTFX



HIERRO LED ... RM
HIERRO LED ... RMFX





HR	HIERRO LED
HRD	HIERRO LED DALI
HRC	HIERRO LED CASAMBI READY

WW	3000K Ra ≥ 80
WN	3500K Ra ≥ 80
NW	4000K Ra ≥ 80

PT	version encastrée incasso
NT	version saille a superficie
HIERRO +ALIN CORD +ROPE	version suspendue sospeso
RM	version pour montage sur rail montaggio a binario

NOM
NOME PRODOTTO

TEINTE DE LUMIÈRE
TEMPERATURA LUCE

MODE DE MONTAGE
TIPO DI MONTAGGIO

HR-LH-WN8-B-NT-RM

LONGUEUR
LUNGHEZZA

PUISSANCE
POTENZA

ANGLE DE LUMIÈRE
ANGOLO RIFRAZIONE

COLORIS DE
FINITIONS PROFILES
COLORE CORPO LAMPADA

OPTIONS
OPTIONALS

[mm]	VERSION VERSIONE		
	NT	PT	RM
S	290mm	315mm	290mm
M	570mm	595mm	570mm
L	850mm	875mm	850mm

7	50°
8	80°

W	blanc white
B	noir black
WB	blanc avec / diffuseur noir alloggiamento bianco/raster nero
BW	noir avec / diffuseur blanc alloggiamento nero/ raster bianco

SE	détecteur de mouvement Sensore di movimento
AW	module de secours Modulo di emergenza

		
S	9-14W	1150-1700lm
M	18-23W	2350-3350lm
L	23-42W	2700-4600lm


HIERRO LED

LUMINAIRE LED DE BUREAU ► LED OFFICE




VOUS TROUVEREZ TOUS LES CODES
DE LUMINAIRES KANLUX FACTORY
DANS LE CATALOGUE KANLUX FACTORY
CONSULTA IL NOSTRO
CATALOGO DIGITALE


6 VERSIONS SEI VERSIONI




SAILLIE
MONTAGGIO A
PLAFONE




ENCASTRE
INCASSO




SUSPENSION
SOSPENSIONE



SAILLIE ORIENTABLE
FLEX 340° 90°
ORIENTABILE SU DUE
ASSI DI 340° E 90°



POUR MONTAGE
SUR RAIL
ORIENTABLE 340°
ORIENTABILE SU
UN ASSE DI 340°



POUR MONTAGE
SUR RAIL ORIENTABLE
FLEX 340° 90°
ORIENTABILE SU DUE
ASSI DI 340° E 90°

3 DIMENSIONS TRE DIMENSIONI

NT/RM
PT




S 43x65x290mm
S 52x70x315mm



M 43x65x570mm
M 52x70x595mm



L 43x65x850mm
L 52x70x875mm



NOUVELLE
GÉNÉRATION
DE GRILLES
POUR RÉDUIRE
L'ÉBLOUISSEMENT

UNA NUOVA
GENERAZIONE
DI DIFFUSORI
ANTIABBAGLIAMENTO

		WW (830)		WN (835)		NW (840)	
		blanc bianco	noir nero	blanc bianco	noir nero	blanc bianco	noir nero
SL	9W	1150lm	1050lm	1200lm	1050lm	1250lm	1100lm
SH	14W	1650lm	1450lm	1700lm	1500lm	1700lm	1550lm
ML	18W	2350lm	2100lm	2400lm	2150lm	2450lm	2200lm
MM	23W	2850lm	2500lm	2900lm	2600lm	3000lm	2650lm
MH	28W	3300lm	2900lm	3350lm	3000lm	3450lm	3050lm
LL	23W	3000lm	2650lm	3050lm	2700lm	3150lm	2800lm
LM	32W	4000lm	3550lm	4100lm	3650lm	4200lm	3750lm
LH	42W	4950lm	4350lm	5050lm	4500lm	5150lm	4600lm




DEUX VERSIONS
DU SYSTÈME
OPTIQUE DUE
OTTICHE



LENTILLE
LENTE



LENTILLE SUR
COMMANDE
LENTI ADATTABILI
ALLE ESIGENZE
INDIVIDUALI



TROIS
TEINTES
AU CHOIX
OU CCT
LENTI
ADATTABILI
ALLE
ESIGENZE
INDIVIDUALI

DEUX COLORIS DE FINITIONS
PROFILES ET VERSIONS
MIXTE SUR DEMANDE
DUE COLORI DEL CORPO LAMPADA
E POSSIBILITA' DI CUSTOMIZZAZIONE



BLANC
BIANCO



NOIR
NERO




BLANC/NOIR
BIANCO E NERO



COMPOSANTS LED ET DRIVER
OSRAM/TRIDONIC |
COMPONENTI DI MARCA
TRIDONIC E OSRAM



DRIVER DALI ET CASAMBI
READY EN OPTION |
DALI LED E CASAMBI DRIVER
DISPONIBILI OPZIONALMENTE

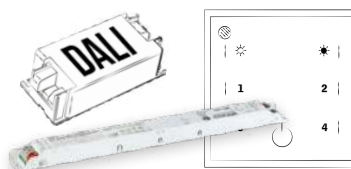

EMPO LED

LUMINAIRE LINEAIRE LED ► SOLUZIONI LINEARI



Kanlux EMPO LED est une gamme de luminaires linéaires conçus pour éclairer les zones commerciales telles que les magasins, les halls de stockage et les voies de circulation. magasins, les entrepôts et les voies de circulation. Il s'agit d'une solution économique qui permet de combiner facilement des lignes de n'importe quelle longueur.

Garantie de 5 ans selon les termes de la garantie, disponible sur note site à l'adresse suivante site web: www.kanlux.com

Kanlux EMPO LED è una gamma di apparecchi lineari progettati per illuminare efficacemente spazi commerciali come negozi, magazzini e passerelle. Questa soluzione conveniente offre un'installazione semplice, permettendo la connessione in linee di qualsiasi lunghezza, garantendo così massima flessibilità e adattabilità alle diverse esigenze di illuminazione.

Il prodotto è coperto da una garanzia di 5 anni, come specificato nella dichiarazione di garanzia disponibile sul nostro sito web: www.kanlux.com.



EMPO LED ...RM



EMPO LED...NT

EMPO LED C...NT



Version à assembler permet de créer des lignes de n'importe quelle longueur sans la nécessité d'alimenter chaque élément.

La version con collegamento permette la creazione di linee di qualsiasi lunghezza, senza la necessità di alimentare ogni singolo elemento separatamente



EP	EMPO LED
EPD	EMPO LED DALI

NOM
FAMIGLIA

S	1142mm
M	1702mm
L	2262mm

LONGUEUR
LUNGHEZZA

NW	4000K Ra ≥ 80
-----------	---------------

TEINTE DE LUMIÈRE
TEMPERATURA KELVIN

W	blanc bianco
B	noir nero

COULEUR DE FINITIONS PROFILES
COLORE INVOLUCRO

EP-C-LH-NW-60-B-NT

VERSION AVEC
CONNECTEUR
VERSIONE CON
CONNETTORE

PUISSANCE
POTENZA

L	puissance faible low power
M	puissance moyenne medium power
H	puissance élevée high power
HH	puissance très élevée extra high power

ANGLE DE LUMIÈRE
ANGOLO RIFRAZIONE

60	60°
80	90°

MODE DE MONTAGE
TIPO DI MONTAGGIO

NT	version saillie montaggio a plafone
-----------	--


EMPO LED

LUMINAIRE LINEAIRE LED ► SOLUZIONI LINEARI




VOUS TROUVEREZ TOUS LES CODES
DE LUMINAIRES KANLUX FACTORY
DANS LE CATALOGUE KANLUX FACTORY
CONSULTA IL NOSTRO
CATALOGO DIGITALE

DEUX
VERSIONS
DUE
VERSIONI

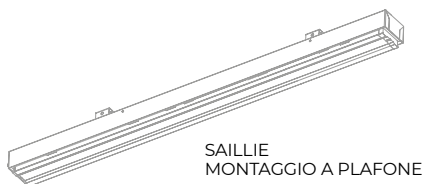


SAILLIE
MONTAGGIO A PLAFONE

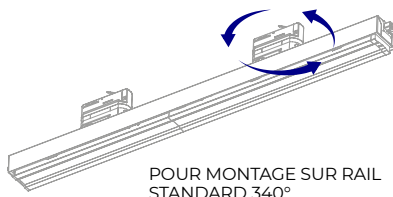


POUR MONTAGE SUR RAIL
STANDARD 340°
ORIENTABLE DI 340°

TROIS LONGUEURS:
TRE LUNGHEZZE:
S 42x50x1142mm
M 42x50x1702mm
L 42x50x2262mm



		[lm]
		
		
		NW (840)
		blanc bianco
SL	27W	3750lm
SH	55W	7300lm
SM	41W	5600lm
SH	55W	7300lm
ML	34W	5650lm
MM	61W	8400lm
MH	82W	11000lm
LL	45W	7550lm
LM	81W	11200lm
LH	110W	14650lm
LHH	139W	18000lm

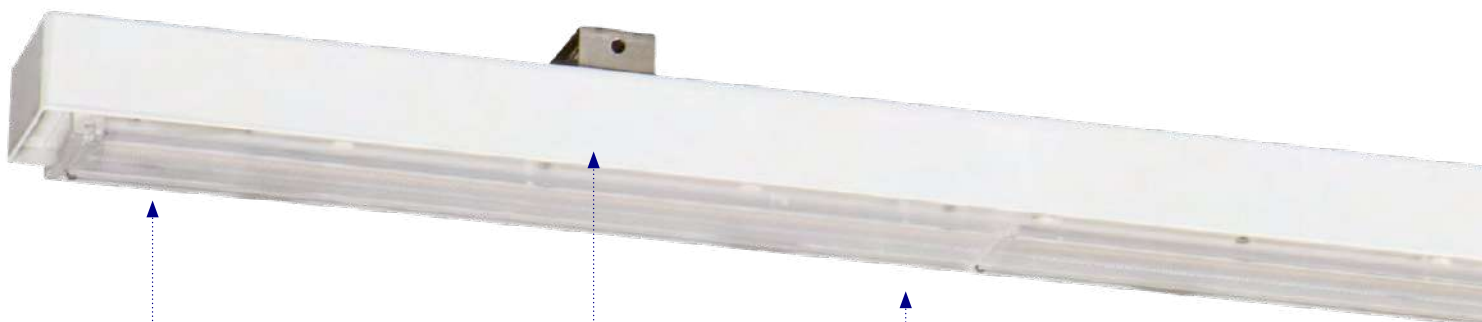


NOUVELLE
GÉNÉRATION
DE RASTER
LIMITE L'EFFET
D'EBLOUISSEMENT
NUOVA GENERAZIONE
DI DIFFUSORI
ANTIABBAGLIAMENTO



DEUX COLORIS
DE FINITIONS
PROFILES
DUE
COLORI



BLANC
WHITE



NOIR
BLACK

DEUX TEINTES
AU CHOIX OU CCT
DUE TEMPERATURE
DI COLORE
E OPZIONE CON
BIANCO GRADUABILE



3000K SUR
COMMANDE
A RICHIESTA
DISPONIBILE IN
3000K



DEUX VERSIONS DU
SYSTÈME OPTIQUE
DUE LENTI
DISPONIBILI



60°
LENTILLE
LENTE



90°
LENTILLE
LENTE


HAUTE
QUALITÉ DE
MODULE LED
MODULI
LED DI ALTA
QUALITÀ



COMPONENTS LED
ET DRIVER
OSRAM/TRIDONIC
COMPONENTISTIVA
OSRAM
E TRIDONIC



DRIVER DALI
EN OPTION
DISPONIBILE
ANCHE CON
DALI DRIVER



OS LED

LUMINAIRE LED POUR BUREAU ► LED OFFICE




Kanlux OFIS S LED est une gamme de luminaires destinés principalement aux bureaux et open-space. Le caisson métallique simple et plat rend le luminaire très élégant de sorte qu'il s'intègre parfaitement au plafond. La possibilité de choisir le caisson, la couleur, le diffuseur et la température de couleur le rend polyvalent. La nouvelle génération de grilles réduit l'effet d'éblouissement à un très faible niveau.


Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet www.kanlux.com

Kanlux OFIS OS LED è una gamma di apparecchi moderni, progettati principalmente per l'illuminazione degli uffici. La struttura semplice ed estremamente sottile conferisce agli apparecchi un'eleganza raffinata, integrandosi perfettamente con il soffitto. La possibilità di scegliere il colore della struttura, il tipo di diffusore e la temperatura di colore rende questa serie estremamente versatile. Inoltre, il design unico consente un'installazione rapida e semplificata.

Gli apparecchi sono coperti da una garanzia di 5 anni, come specificato nella dichiarazione di garanzia disponibile sul nostro sito web: www.kanlux.com.



OFIS RST LED ... NT ... N1

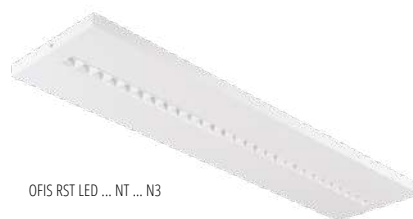


OFIS RST LED ... NT ... N3



OFIS RST LED ... NT ... N4



OFIS S LED ... PT ... P1

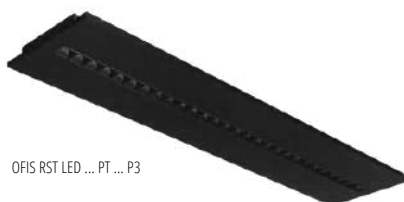

OFIS RST LED ... PT ... P3



OFIS RX LED ... PT ... P1



OFIS S LED ... NT ... N3



OFIS S LED ... NT ... N1




OFIS S LED ... NT ... N4



OFIS S LED ... PT ... P1



OFIS S LED ... PT ... P3



Version
couleurs
mixte
en option

Possibilità
di combinare
colori
diversi



OS	OFIS LED
OSD	OFIS LED DALI
OSC	OFIS LED CASAMBI READY

NOM
FAMIGLIA

WW	3000K Ra ≥ 80
WN	3500K Ra ≥ 80
NW	4000K Ra ≥ 80

TEINTE DE LUMIERE
TEMPERATURA KELVIN

W	blanc bianco
B	noir nero
WB	blanc/noir bianco/nero
BW	noir/blanc nero/bianco

COULEUR DE FINITIONS PROFILES
COLORE INVOLUCRO

SE	détecteur de mouvements sensore movimento
AW	module de secours modulo emergenza

OPTIONS
OPTIONAL

OS-M5D-WW-RST-B-P3-SE



PUISSANCE
POTENZA

SYSTÈME OPTIQUE
ANGOLO

S	22W	3200/2800lm
L	31W	4300/3800lm
M	32W	5400/4800lm
H	49W	6300/5600lm

5D	60°
8D	90°

DIFFUSEUR
DIFFUSORE

RST	grille linéaire Griglia lineare
RX	grille transversale griglia a X
MPRM	microprismatique diffusore Microprismatico

MODE DE MONTAGE
TIPO DI MONTAGGIO

N1	version saillie montaggio a plafone	600x600mm
N3	version saillie montaggio a plafone	300x1200mm
N4	version saillie montaggio a plafone	300x300mm
P1	version encastrée montaggio a incasso	295x295mm
P3	version encastrée montaggio a incasso	295x1190mm

OS LED

LUMINAIRE LED POUR BUREAU ► LED OFFICE



VOUS TROUVEREZ TOUS LES CODES
DE LUMINAIRES KANLUX FACTORY
DANS LE CATALOGUE KANLUX FACTORY
CONSULTA IL NOSTRO
CATALOGO DIGITALE


DEUX
VERSIONS
DUE
VERSIONI



Version encastrée
est adaptée
pour l'installation
dans plafonds à
cassette.

Versione
concepita
per incasso
a soffitto.


DIFFÉRENTES DIMENSIONS:
DIFFERENT DIMENSIONS:




N1 600mm x 600mm



N3 1200mm x 300mm



N4 300mm x 300mm




P1 595mm x 595mm



P3 1195mm x 295mm

MPRM
MICROPRISMATIQUE
MICROPRISMATICO



RST
NOUVELLE GÉNÉRATION DE GRILLES
POUR RÉDUIRE L'ÉBLOUISSEMENT
NUOVA GENERAZIONE DI DIFFUSORI
ANTIABBAGLIAMENTO



RST...P1...N1 =

low
UGR

S/W	UGR ≤ 12
S/B	UGR ≤ 14
L/W	UGR ≤ 15
L/B	UGR ≤ 15
M/W	UGR ≤ 16
M/B	UGR ≤ 16
H/W	UGR ≤ 16
H/B	UGR ≤ 16


DEUX COLORIS
DE FINITIONS
DUE COLORI





BLANC
BIANCO



NOIR
NERO



TEINTES
AU CHOIX
OU CCT
3 TEMPERATURE
DI COLORI
E OPZIONALMENTE
BIANCO
GRADUABILE

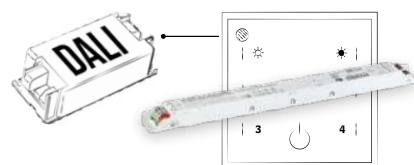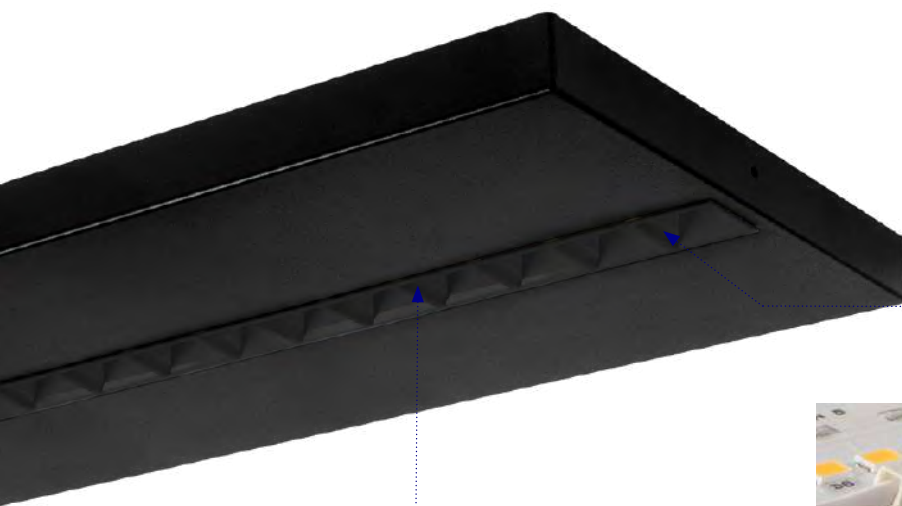

DRIVER DALI ET
CASAMBI READY
EN OPTION
DALI LED DRIVER
AVAILABLE AS AN OPTION
AND CASAMBI READY



COMPOSANTS LED
ET DRIVER
OSRAM/TRIDONIC
COMPONENTISTICA
OSRAM
E TRIDONIC

DEUX VERSIONS DU
SYSTÈME OPTIQUE
DUE OTTICHE



LENTILLE
LENS



LENTILLE
LENS

		[lm]		UGR
		blanc bianco	noir nero	
SSD	22W	3200lm	2800lm	≤14
L5D	31W	4300lm	3800lm	≤15
M5D	39W	5400lm	4800lm	≤16
H5D	49W	6300lm	5600lm	≤16
MPRM	40W	4500lm	4000lm	≤22

KIENO LED

LUMINAIRE ENCASTRABLE LED ► RECESSED LED




Kanlux KIENO LED est une gamme de luminaires à haute efficacité lumineuse, idéal pour l'éclairage des espaces publics, des bureaux et partout où une lumière puissante est nécessaire. Grâce à une large gamme de paramètres, au design moderne et à la possibilité de contrôle, le luminaire fonctionne bien avec les systèmes de gestion intelligente de l'éclairage, même dans les intérieurs les plus exigeants.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet www.kanlux.com


Kanlux KIENO LED è una gamma di apparecchi caratterizzati da un'elevata efficienza luminosa, ideale per l'illuminazione di spazi pubblici, ambienti d'ufficio e tutti i contesti in cui è necessaria un'illuminazione intensa. Grazie alla vasta scelta di parametri, al design moderno e alle opzioni di controllo, questi apparecchi si integrano perfettamente con i sistemi di gestione dell'illuminazione intelligente, garantendo prestazioni eccellenti anche negli ambienti interni.

Il prodotto è coperto da una garanzia di 5 anni, come specificato nella dichiarazione di garanzia disponibile sul nostro sito web: www.kanlux.com.




VOUS TROUVEREZ TOUS LES CODES DE LUMINAIRES KANLUX FACTORY DANS LE CATALOGUE KANLUX FACTORY
CONSULTA IL NOSTRO CATALOGO DIGITALE

DEUX DIMENSIONS: DUE DIMENSIONI:




TROIS VERSIONS: TRE VERSIONI:



DEUX COLORIS DE FINITIONS DUE COLORI



DEUX VERSIONS DU SYSTÈME OPTIQUE DUE OTTICHE



DEUX TEINTES AU CHOIX DUE TEMPERATURE DI COLORE

NOUVELLE GÉNÉRATION DE GRILLES POUR RÉDUIRE L'ÉBLOUISSEMENT NUOVA GENERAZIONE DI DIFFUSORI RIDUCONO L'ABBAGLIAMENTO

COMPOSANTS LED ET DRIVER OSRAM/TRIDONIC COMPONENTISTICA DI MARCA OSRAM E TRIDONIC

DRIVER DALI ET CASAMBI READY EN OPTION DISPONIBILE ANCHE CON DALI DRIVER E CASAMBI

KN	KIENO LED
KND	KIENO LED DALI
KNDU	KIENO LED UGR

6D	60°
9D	90°

W	blanc bianco
B	noir nero

SE	détecteur de mouvements sensore movimento
AW	module de secours modulo emergenza

NOM
FAMIGLIA

SYSTÈME OPTIQUE
ANGOLO

COULEUR DE FINITIONS
COLORE INVOLUCRO

OPTIONS
OPTIONAL

KN-M6D-WW-B-P3-SE

PUISSANCE
POTENZA



S	19W	2400/2950lm
L	25W	3350/4400lm
M	37W	4350/6000lm

TEINTE DE LUMIERE
TEMPERATURA KELVIN

WW	3000K Ra ≥ 80
NW	4000K Ra ≥ 80

MODE DE MONTAGE
TIPO DI MONTAGGIO

P1	mode de montage incasso	295x295mm
P3	version saillie incasso	295x1190mm
P1D	version encastrée UGR incasso UGR	295x295mm


		KN-P1				KNU-P1D				KN-P3			
		WW		NW		WW		NW		WW		NW	
		blanc bianco	noir nero	blanc bianco	noir nero	blanc bianco	noir nero	blanc bianco	noir nero	blanc bianco	noir nero	blanc bianco	noir nero
S	6D	19W	2800lm	2450lm	3000lm	2650lm	12W	2800lm	2450lm	3000lm	2650lm	12W	2800lm
L		25W	3850lm	3350lm	4100lm	3600lm	22W	3850lm	3350lm	4100lm	3600lm	22W	3850lm
M		37W	5100lm	4450lm	5450lm	4750lm	16W	5100lm	4450lm	5450lm	4750lm	16W	5100lm
S	9D	19W	2750lm	2400lm	2950lm	2600lm					18W	2850lm	2550lm
L		25W	3800lm	3300lm	4050lm	3550lm					25W	4100lm	3600lm
M		37W	5000lm	4350lm	5350lm	4700lm					36W	5000lm	4900lm



KNU-P1D



KN...P1

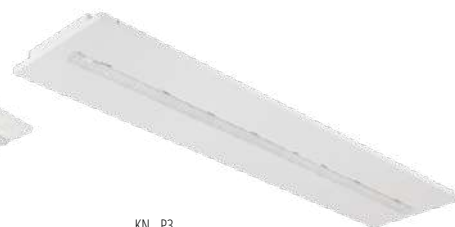

KN...P3

GYMSON LED

LUMINAIRE LED POUR MONTAGE EN SAILLIE ► SOLUZIONI A PLAFONE



Kanlux GYMSON LED est une gamme de luminaires conçus pour des applications spéciales. Grâce à leur construction renforcée, ils se distinguent par leur grande résistance aux chocs, ce qui les rend adaptés aux espaces exigeants. Les luminaires se caractérisent par leur efficacité lumineuse élevée et l'utilisation de composants de haute qualité pour répondre aux projets les plus exigeants. Particulièrement recommandé pour les gymnases, les salles de sport et les zones soumises à des impacts directs.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet www.kanlux.com

Kanlux GYMSON LED è una gamma di apparecchi progettati per applicazioni speciali. Grazie alla struttura rinforzata, offrono un'elevata resistenza agli urti, rendendoli ideali per ambienti particolarmente esigenti. Sono caratterizzati da un'elevata efficienza luminosa e dall'utilizzo di componenti di alta qualità, che garantiscono prestazioni ottimali anche nei progetti più complessi. Sono particolarmente consigliati per palestre, centri fitness e aree soggette a urti diretti.

Il prodotto è coperto da una garanzia di 5 anni, come specificato nella dichiarazione di garanzia disponibile sul nostro sito web: www.kanlux.com




TEINTE DE LUMIÈRE 4000K
TEMPERATURA DI COLORE 4000K




VOUS TROUVEREZ TOUS LES CODES DE LUMINAIRES KANLUX FACTORY DANS LE CATALOGUE KANLUX FACTORY
CONSULTA IL NOSTRO CATALOGO DIGITALE

TROIS DIMENSIONS:
TRE MISURE:



S 200mm x 400mm **M** 400mm x 400mm **L** 400mm x 600mm

TOIS VERSIONS:
TRE MISURE:

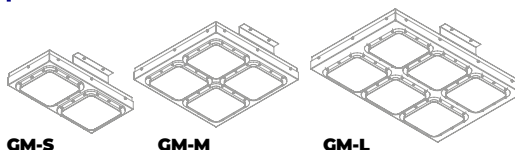

GM-S


GM-M

GM-L

UNE COULEUR DE FINITIONS
COLORE BIANCO



BLANC
BIANCO



IK10

Possibilité d'utiliser grille de sécurité, ce qui augmente le degré de protection à IK10.

La possibilità di utilizzare una griglia protettiva (IK10)

LUMINAIRE IK08
LUMINAIRE AVEC GRILLE DE PROTECTION IK10
CLASSE DE PROTECTION CONTRE LES INFILTRATIONS IP40
EFFICACITÉ LUMINEUSE ÉLEVÉE <150LM/W
APPARECCHIO IK08
APPARECCHIO CON GRIGLIA PROTETTIVA IK10
CLASSE DI PROTEZIONE IP40
ALTA EFFICIENZA LUMINOSA <150 LM/W





SL	50W	7500lm
SH	72W	11000lm
MS	77W	12500lm
ML	97W	15000lm
MM	117W	18000lm
MH	145W	21500lm
MSH	159W	23000lm
LL	176W	27000lm
LH	218W	33000lm

PUISSANCE
POTENZA

W | blanc | bianco

IP40 COULEUR DE FINITIONS
COLORE INVOLUCRO

GM LM-NW-40-W-NT

NOM
FAMIGLIA

VERSION
VERSIONE

TEINTE DE LUMIÈRE
TEMPERATURA KELVIN

MODE DE MONTAGE
TIPO DI MONTAGGIO

GM | GYMSON LED

NW | 4000K Ra ≥ 80



GYMSON S...W



GYMSON M...W



GYMSON L...W



GYMSON GRID...W

FUTURIO LED

REGLETTE LED ETANCHE ► PAFONIERE STAGNE




Le Kanlux FUTURIO LED est une gamme de luminaires étanches qui sont issus de la fabrication Kanlux. Ils se caractérisent par une grande qualité de finition et des paramètres techniques optimum. FUTURIO LED est également rapide et facile à installer. Une large gamme de modèles permet d'adapter l'appareil aux besoins de chaque projet. Des versions spéciales sont également disponibles: pour les applications à haute température ou avec un flux lumineux élevé.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible

La serie Kanlux FUTURIO LED comprende apparecchi ermetici prodotti direttamente nello stabilimento Kanlux. Si distinguono per l'elevata qualità costruttiva e per le eccellenti prestazioni tecniche. I Kanlux FUTURIO LED sono inoltre facili e rapidi da installare. Grazie all'ampia gamma di modelli disponibili, è possibile adattare gli apparecchi alle esigenze specifiche di ogni progetto. Sono disponibili anche versioni specialistiche, progettate per applicazioni ad alte temperature o con elevato flusso luminoso.

Gli apparecchi sono coperti da una garanzia di 5 anni, secondo i termini indicati nella dichiarazione di garanzia disponibile sul nostro sito web: www.kanlux.com.

DEUX LONGUEURS TWO LENGTHS



CONFIGURATEUR



Configurateur pour concevoir une installation.

Produrremo un apparecchio perfetto per te. Crealo con il nostro configuratore.



VOUS TROUVEREZ TOUS LES CODES DE LUMINAIRES KANLUX FACTORY DANS LE CATALOGUE KANLUX FACTORY
CONSULTA IL NOSTRO CATALOGO DIGITALE

DEUX VERSIONS AVEC LENTILLES DUE TIPI DI LENTI



INTENSE
VERSION
INTENSIVE
ANGOLO
STRETTO



ASY
VERSION
ASYMÉTRIQUE
ANGOLO
ASIMMETRICO

DEUX DIFFUSEURS DUE TIPI DI DIFFUSORI




RYF
PRISMATIQUE
MICROPRI-
SMATICO



OPL
OPAL
OPALINO

POSSIBILITÉ DE RACCORDEMENT EN LIGNE POSSIBILITA' DI COLLEGAMENTO IN LINEA




**PATTES
REGLABLES**

**STAFFA
FISSAGGIO
REGOLABILE**



**RACCORDEMENT
SPORTELLINO**

**CABLAGE
FACILE
E VELOCE**



**DRIVER DALI
ET CASAMBI
READY EN OPTION**

**DISPONIBILE
CON DRIVER
DALI O CASAMBI**



1200	1180mm
1500	1480mm

LONGUEUR
LUNGHEZZA

WW	3000K Ra ≥ 80
NW	4000K Ra ≥ 80

TEINTE DE LUMIÈRE
TEMPERATURA DI COLORE

FTD1200 37W-840-RYF

NOM
FAMIGLIA

FT	FUTURIO LED
FTD	FUTURIO LED DALI
FTHL	version spéciale flux élevé Versione ultrapotente
FTHT	version spéciale température élevée Versione adatta ad ambienti con temperature estreme

PUISSANCE
POTENZA

26W	3900lm
28W	4100lm
37W	5000lm
43W	5000lm
49W	6500lm
55W	7900lm
66W	10000lm
73W	10200lm

OPTIONS
OPTIONAL

OPL	diffuseur opal diffusore opalino
RYF	diffuseur prismatique Diffusore microprismatico
INT	lentille diffusion intensive lente con angolo stretto
ASY	lentille diffusion asymétrique Lente asimmetrica



IP 65
IK 08



AMPLINE

PROFILES LINEAIRES POUR TUBES LED T8 ► SOLUZIONI LINEARI PER TUBI T8 LED



AMPLINE est une solution polyvalente et économique, idéale pour les projets à petit budget tels que les magasins, ateliers ou halls industriels. Grâce à la possibilité de montage en lignes et des versions personnalisables, ce système offre une grande flexibilité. En combinaison avec les lampes LED T8 Kanlux, AMPLINE permet la sélection précise de la puissance lumineuse et de la couleur tout en garantissant d'excellents paramètres d'éclairage, adaptés aux besoins individuels de l'utilisateur.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration


AMPLINE è una soluzione versatile ed economica, ideale per progetti di illuminazione in ambienti come negozi, officine o spazi industriali. Grazie alla possibilità di connessione in linea e alla personalizzazione delle configurazioni, il sistema garantisce un'elevata flessibilità. In abbinamento ai tubi LED T8 di Kanlux, AMPLINE consente di scegliere con precisione la potenza e il colore della luce, assicurando prestazioni luminose eccellenti e perfettamente adattate alle esigenze individuali dell'utente.

Offriamo 5 anni di garanzia, come indicato nella dichiarazione di garanzia disponibile sul nostro sito web: www.kanlux.com




VOUS TROUVEREZ TOUS LES CODES DE LUMAIRES KANLUX FACTORY DANS LE CATALOGUE KANLUX FACTORY
CONSULTA IL NOSTRO CATALOGO DIGITALE

LONGUEUR UNIVERSELLE LUNGHEZZA

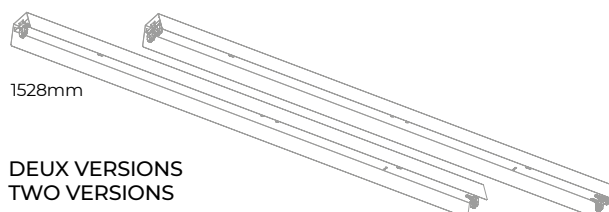

DEUX VERSIONS TWO VERSIONS

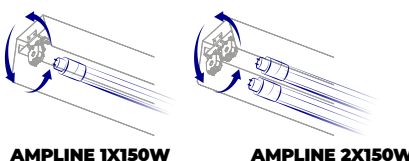

ACCESSOIRES DE MONTAGE SUPPLÉMENTAIRES: DOIVENT ÊTRE SÉLECTIONNÉS INDIVIDUELLEMENT OPZIONALMENTE E' POSSIBILE AGGIUNGERE TAPPI ALLE ESTREMITA'



**ROPE-NT
150 SINGLE**
ACCESSOIRES
POUR LA VERSION
SUSPENDUE
CAVETTO PER
SOSPENSIONE



**AMPLINE
4LED FIX-W**
ACCESSOIRES
POUR LA VERSION
SUSPENDUE
CONNETTORE
PER COLLEGA-
MENTO LINEARE



**AMPLINE 4LED
ENDCAP-W**
ACCESSOIRES
POUR LA VERSION
SUSPENDUE
ACCESSORI PER
LINEACOLLEGA-
MENTO




POSSIBILITÉ DE CON- NEXION EN LIGNE

POSSIBILITÀ DI COLLEGA- MENTO IN LINEA

Lorsque l'on connecte luminaires en une ligne, les fils entre les différents éléments composants doivent être réalisés par le prestataire.

Quando si collegano le apparecchiature in linea, i cavi tra i singoli elementi devono essere collegati correttamente da un tecnico installatore.





SOURCE LUMINEUSE
REMPLAÇABLE: TUBES T8 LED KANLUX
RECOMMANDÉS

 PAGES: 282-284

LAMPADE INTERCAMBIABILI:
RACCOMANDIAMO
TUBI KANLUX T8 LED

 PAGES: 282-284

W | blanc | bianco

COULEUR DE FINITION
COLORE INVOLUCRO

AMPLINE 4LED 1x150W

NOM
FAMIGLIA

VERSION
VERSIONE

OPTION
OPTIONAL

4LED

luminaire pour sources
T8 LED remplaçables |
Sorgenti luminose
sostituibili
(TUBI T8 LED)

1X150

luminaire pour un tube T8 LED |
1 tubo led 150cm

2X150

luminaire pour deux tubes T8 LED |
2 tubi led da 150 cm



ADTR

CADRE SAILLIE ► CORNICI





Les cadres saillies ADTR servent à installer en version saillie tout panneau LED, comme BRAVO ou BLINGO. La conception soudée tout-en-un du cadre dispense des opérations de montage fastidieuses. Ces cadres disponibles en différents modules assurent une compatibilité avec 99,9% des panneaux LED du marché, de type backlite ou edgelite.

La famiglia di cornici universali ADTR offre il metodo più rapido ed efficiente per installare pannelli di illuminazione a plafone, come i modelli BRAVO e BLINGO. Grazie al design costituito da soli due pezzi il montaggio e' veloce e facile consentendo di risparmiare tempo durante l'installazione. Viene inoltre garantita un'estetica impeccabile. L'ampia gamma di forme e dimensioni disponibili assicura la massima compatibilità con il 99,9% delle soluzioni per pannelli LED presenti sul mercato.

LEGENDE ► KEY

ADTR	cadre h.45mm adattatore
ADTR-H	cadre h.65mm cornice + alta
ADTR-H 76MM	76MM cadre h.76mm cornice + alta da 76mm
ADTR-S	cadre SLIM h.45mm adattatore SLIM
ADTR-S-H	cadre SLIM h.65mm adattatore SLIM altezza 76mm
W	couleur cadre: blanc colore bianco
B	couleur cadre: noir colore nero
S	couleur cadre: argent colore argento

TROIS MODULES TRE MISURE



ADTR 12030 B	27614	5905339276148
ADTR 12030 SR	27612	5905339276124
ADTR 12030 W	27611	5905339276117
ADTR 3060 B	29842	5905339298423
ADTR 3060 SR	29841	5905339298416
ADTR 3060 W	29840	5905339298409
ADTR-H 3060 B	33394	5905339333940
ADTR-H 3060 SR	33395	5905339333957
ADTR-H 3060 W	33393	5905339333933
ADTR 6060 B	27615	5905339276155
ADTR 6060 SR	27610	5905339276100
ADTR 6060 W	27613	5905339276131
ADTR 6262 B	33430	5905339334305
ADTR 6262 SR	33431	5905339334312
ADTR 6262 W	33432	5905339334329
ADTR-H 12030 B	33391	5905339333919
ADTR-H 12030 SR	33392	5905339333926
ADTR-H 12030 W	33390	5905339333902
ADTR-H 6060 B	29845	5905339298454
ADTR-H 6060 SR	29844	5905339298447
ADTR-H 6060 W	29843	5905339298430
ADTR-H 6262 B	33433	5905339334336
ADTR-H 6262 SR	33434	5905339334343
ADTR-H 6262 W	33435	5905339334350
ADTR-H 76MM 6060 W	33398	5905339333988
ADTR-H 76MM 6262 B	33437	5905339334374
ADTR-H 76MM 6262 SR	33438	5905339334381
ADTR-H 76MM 6262 W	33436	5905339334367
ADTR-S 6060 W	27616	5905339276162
ADTR-S-H 6060 W	27617	5905339276179

Kanlux

ADTR

CADRE SAILLIE ► CONRNICI



TROIS HAUTEURS
TRE ALTEZZE



ADTR
hauteur
45mm /
height
45mm



ADTR-H
hauteur
65mm /
height
65mm



ADTR-H 76MM
hauteur
76mm /
height
76mm

TROIS COLORIS
DE FINITIONS
TRE COLORI



NOIR
NERO



BLANC
BIANCO



ARGENT
ARGENTO

FINITION
ESTHETIQUE
DESIGN
ELEGANTE

SANS PIECE
DE JONCTION
PLASTIQUE
NESSUN
CONNETTORE
NECESSARIO

ANGLES 90°
PARFAITS
ANGOLAZIONE
E SOLIDITA'
GARANTITE

Kanlux FACTORY

Confiez-nous
votre éclairage

Kanlux FACTORY

Lasciaci illuminare
il tuo business.



Kanlux FACTORY CONFIGURATOR

Nous adapterons la
lumière à vos besoins
Soddisferemo tutte le
vostre esigenze!

CONFIGUREZ VOUS-MÊME
LE LUMINAIRE PARFAIT
PROVA IL COMODO
CONFIGURATORE

LONGUEUR |
LUNGHEZZA

DIFFUSEUR |
DIFFUSORE

TEMPÉRATURE DE COULEUR |
TEMPERATURA DI COLORE

PUISSANCE |
POTENZA

COULEUR |
COLORE

MODE DE MONTAGE |
INSTALLAZIONE

KANLU **ALIN**
KANLUX **HIERRO**
KANLUX **EMPO**
KANLUX **OFIS**
KANLUX **KIENO**
KANLUX **GYMSON**
KANLUX **FUTURIO**
KANLUX **AMPLINE**
KANLUX **ADTR**

Configurateur pour
concevoir une installation.

Utilizza il comodo
configuratore



Kanlux

LET'S GO BEY

LUMINAIRES TECHNIQUES ET FONCTIONNELS TECHNICAL AND ARCHITECTURAL FIXTURES

**Nous éclairons déjà des nombreux espaces
de bureaux et de foyers. Nous nous déployons
dans le respect des tendances du marché,
et en restant à votre écoute.**

Stiamo già illuminando migliaia di appartamenti,
e centinaia di uffici ed edifici commerciali.
Ci teniamo aggiornati, sviluppiamo ed aggiorniamo
la nostra tecnologia per rimanere al passo
e poter soddisfare le tue esigenze e bisogni.




*les données photométriques sont disponibles sur:
dati fotometrici consultabili sul sito:*

► **kanlux.com**

BLINGO LED


PANNEAU LED ENCASTRE ► PANNELLO LED DA INCASSO



BLINGO 6060




BLINGO 12030




BLINGO 34W 3740 60WW	37170	5905339371706	34	3740	110	3000	115	blanc bianco	20
BLINGO 34W 4080 60NW	37171	5905339371713	34	4080	120	4000	115	blanc bianco	20
BLINGO 34W 4080 60CW	37172	5905339371720	34	4080	120	6500	115	blanc bianco	20
BLINGO U34W 4080 60NW	37173	5905339371737	34	4080	120	4000	90	blanc bianco	<19 20
BLINGO 34W 4080 120NW	37174	5905339371744	34	4080	120	4000	115	blanc bianco	20
BLINGO U34W 4080 120N	37175	5905339371751	34	4080	120	4000	90	blanc bianco	<19 20
BLINGO 38W 4560 60NW	37176	5905339371768	38	4560	120	4000	115	blanc bianco	20
BLINGO 38W 4560 120NW	37177	5905339371775	38	4560	120	4000	115	blanc bianco	20
BLINGO 24W 4320 60NW	37178	5905339371782	24	4320	180	4000	115	blanc bianco	20
BLINGO U24W 4000 60NW	37179	5905339371799	24	4000	167	4000	90	blanc bianco	<19 20
BLINGO IP65 40W 60NW	37279	5905339372796	40	4800	120	4000	120	blanc bianco	65
BLINGO IPRN38W 6060NW	33174	5905339331748	38	3800	100	4000	120	blanc bianco	44\20
BLINGO TN38W 6060 NW	33177	5905339331779	38	5400	142	4000	115	blanc bianco	20
BLINGO TUN48W 6060 NW	33179	5905339331793	48	6250	130	4000	90	blanc bianco	<19 20

NEW



BLINGO 12030



BLINGO 6060

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] 50000	diagonale ≤ 60° max	SMD	IP65	5+25	↑ [°C]
1-2,5	0,5m	CE	EAC	PZH	UK CA		

Matériau du boîtier: acier, Matériau du diffuseur: matériau plastique, Matériau du panneau/cadre: acier / Materiale del corpo: metallo
Diffusore: plastica. Materiale del pannello/della cornice: metallo

BLINGO LED

PANNEAU LED ENCASTRE ► PANNELLO LED DA INCASSO



Les Kanlux BLINGO LED v2 sont des panneaux de backlight. Ils sont équipés d'un connecteur rapide, ce qui permet de connecter les panneaux entre eux et d'accélérer leur installation. Dans les nouveaux modèles des panneaux Kanlux BLINGO LED v2, nous avons prévu une alimentation électrique intégrée, grâce à laquelle nous pouvons les placer dans le cadre Kanlux ADTR approprié et procéder à un montage en saillie des panneaux. Les panneaux BLINGO LED v2 ont un cadre rainuré et une efficacité lumineuse plus élevée que les versions précédentes (Kanlux BLINGO LED).

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet


Kanlux BLINGO LED v2 sono pannelli di ultima generazione retroilluminati. Sono dotati di un connettore rapido che consente la connessione pass-through tra pannelli e accelera la loro installazione. I nuovi modelli della nota famiglia Blingo hanno un alimentatore integrato. Sono inoltre compatibili con le cornici ADTR che ne permettono l'installazione a plafone. I BLINGO LED v2 sono più luminosi ed efficienti dei precedenti modelli.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet


		BLINGO 24W 4320 60NW	BLINGO U24W 4000 60NW	BLINGO 34W 4080 60NW	BLINGO 34W 3740 60WW	BLINGO 34W 4080 60CW	BLINGO U34W 4080 60NW	BLINGO 34W 4080 120NW	BLINGO U34W 4080 120N	BLINGO 38W 4560 60NW	BLINGO 38W 4560 120NW	BLINGO TN38W 6060 NW	BLINGO TUN48W 6060 NW	BLINGO IPRN38W 6060NW	BLINGO IP65 40W 60NW
INDEX		37178	37179	37171	37170	37172	37173	37174	37175	37176	37177	33177	33179	33174	37279
SPN PANEL 120	37336							✓	✓		✓				
SPN PANEL 60-62	37335	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓
CLIPS PANEL 120	37338							✓	✓		✓				
CLIPS PANEL 60-62	37337	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓
ADTR 6060 B	27615	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓		
ADTR 6060 SR	27610	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓		
ADTR 6060 W	27613	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓		
ADTR-S 6060 W	27616	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓		
ADTR 12030 B	27614							✓	✓		✓				
ADTR 12030 SR	27612							✓	✓		✓				
ADTR 12030 W	27611							✓	✓		✓				
ADTR-H 6060 B	29845	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓
ADTR-H 6060 SR	29844	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓
ADTR-H 6060 W	29843	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓
ADTR-S-H 6060 W	27617	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓
ADTR-H 76MM 6060 W	33398	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓
ADTR-H 12030 B	33391							✓	✓		✓				
ADTR-H 12030 SR	33392							✓	✓		✓				
ADTR-H 12030 W	33390							✓	✓		✓				
ADTR-H 6262 W	33435														



ADTR W; SR; B



ADTR 6060 - 600 x 600 x 45mm
ADTR-H 6060 - 600 x 600 x 65mm
ADTR-H 6262 - 627 x 627 x 65mm
ADTR-H 76MM - 600 x 600 x 76mm



ADTR 12030 - 1200 x 300 x 45mm
ADTR-H 12030 - 1200 x 300 x 65mm

Kanlux

BLINGO CV

PANNEAU LED DIMMABLE ► PANNELLO LED DA INCASSO



WARRANTY
5 years

low
UGR




BACKLITE
PANEL LED



BLINGO U E125LM 60NW



BLINGO U E125LM 120NW



SAVOIR
PLUS



SCOPRI
DI PIÙ

Les panneaux Kanlux BLINGO CV sont équipés d'un diffuseur micropismatique qui réduit l'effet d'éblouissement (indice UGR faible). Sa durée de vie est de 50 000 heures, avec une garantie de 5 ans. Attention! Les panneaux Kanlux BLINGO CV ne sont pas livrés avec les drivers inclus. Il convient en effet de choisir le driver répondant aux besoins de l'installation, soit en version dimmable (1-10V ou DALI) soit en version ON/OFF.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet Panneau LED fourni sans alimentation. Pour un fonctionnement correct, une alimentation LED appropriée disponible dans l'offre KANLUX est nécessaire

I pannelli Kanlux BLINGO CV hanno una struttura micropismatica del diffusore, che riduce l'effetto abbagliante (indice UGR <19). La durata del prodotto è di 50.000 ore e 5 anni di garanzia. I Kanlux BLINGO CV non hanno un alimentatore incluso, possono essere abbinati ad alimentatori dedicati (1-10V o DALI) e ON/OFF

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet
Pannello LED senza alimentatore incluso.
Per un funzionamento corretto è necessario un alimentatore LED adeguato disponibile nell'offerta KANLUX

BLINGO U E125LM 30NW	37271	5905339372710	max 21,6	3000	blanc bianco	<19	37272 (600mA)			
BLINGO U E125LM 60NW	37265	5905339372659	max 36	4000 (850mA) 5000 (1100mA)	blanc bianco	<19	37269 (850mA) 37270 (1100mA)			
BLINGO U E125LM 120NW	37266	5905339372666	max 36	4000 (850mA) 5000 (1100mA)	blanc bianco	<19	37269 (850mA) 37270 (1100mA)			



90



≥50000



50000



TC<1K



elliptic
≤ 6x Mackdam



80



SMD



IP
20



5+25



1°C



0,5m



CE




EAC




UK
CA




Matériau du boîtier: acier, Matériau du diffuseur: matériau plastique, Matériau du panneau/cadre: acier /
Materiale del corpo: metallo Diffusore: plastica. Materiale del pannello/della cornice: metallo



BLINGO U E125LM 30NW



BLINGO U E125LM 60NW



BLINGO U E125LM 120NW

Kanlux

BLINGO CV

PANNEAU LED DIMMABLE ► PANNELLO LED DA INCASSO


CHOIX DRIVERS ► DRIVER

SEC [mA]



BLINGO DRV42W DALI BK	37267	5905339372673	42	450-1100	DALI
BLINGO DRV40W1-10V BK	37268	5905339372680	40	600-1050	1-10V
BLINGO DRV 32W ON-OFF	37269	5905339372697	32	850	non
BLINGO DRV 40W ON-OFF	37270	5905339372703	40	1100	non
BLINGO DRV 24W ON-OFF	37272	5905339372727	24	600	non

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	CC	PRI [V] 220-240	IP 20		

Matériau: matériau plastique / Materiale: plastica

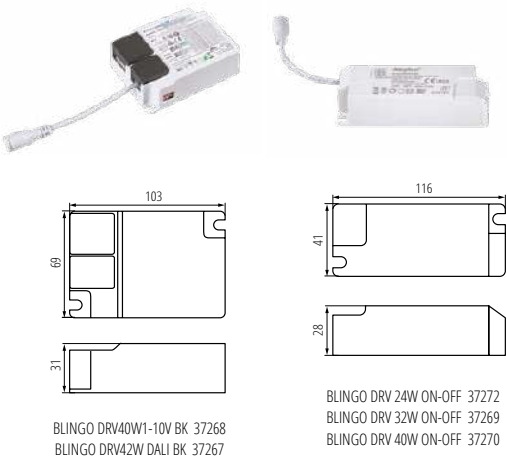

	INDEX	BLINGO U E125LM 30NW	BLINGO U E125LM 60NW	BLINGO U E125LM 120NW
BLINGO DRV 24W ON-OFF	37272	✓		
BLINGO DRV 32W ON-OFF	37269		✓	✓
BLINGO DRV 40W ON-OFF	37270		✓	✓
BLINGO DRV40W1-10V BK	37268	✓	✓	✓
BLINGO DRV42W DALI BK	37267	✓	✓	✓
SPN PANEL 120	37336			✓
SPN PANEL 60-62	37335	✓	✓	
CLIPS PANEL 120	37338			✓
CLIPS PANEL 60-62	37337	✓	✓	
ADTR-H 6060 W	29843		✓	
ADTR-H 12030 W	33390			✓
ADTR-H 3060 W	33393	✓		

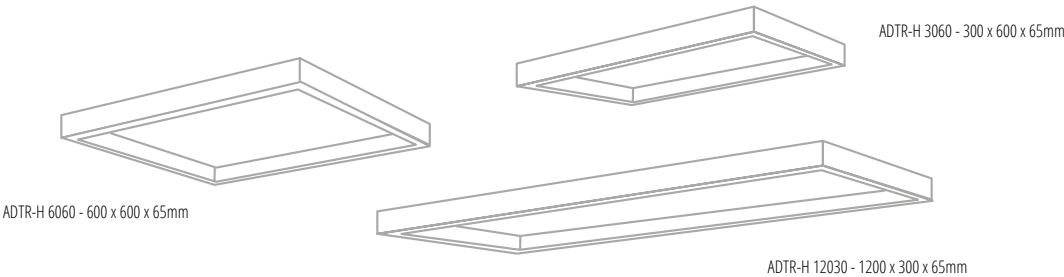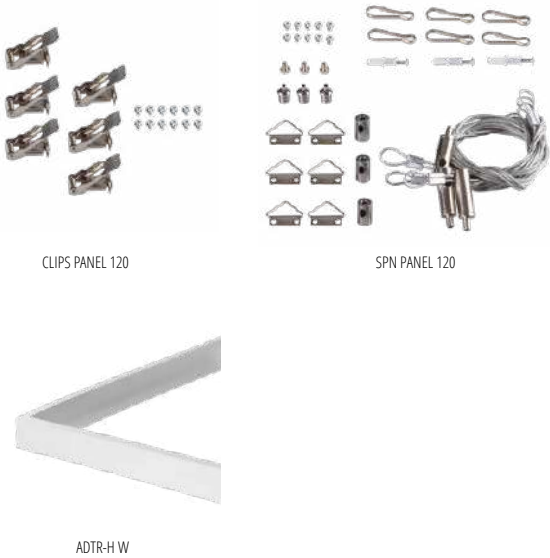

BLINGO CCT NEW

PANNEAUX LED CCT ► PANNELLO LED DA INCASSO



BLINGO U29-35W 60CCT



BLINGO 28-35W 6262CCT	37274	5905339372741	max 35	3900(1WW) 4200(2WW) 4200(NW)	3000 3500 4000	90	blanc bianco
BLINGO U29-35W 60CCT	37277	5905339372772	max 35	4040(WW) 4360(NW) 4260(CW)	3000 4000 6500	90	blanc bianco
BLINGO U29-35W 120CCT	37278	5905339372789	max 35	4040(WW) 4360(NW) 4260(CW)	3000 4000 6500	90	blanc bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[lm] ≥50000	[h] 50000	[lm] ≤60 Macadam	Ra 80	SMD	IP 20	house icon
5+25	house icon	house icon	house icon	house icon	CE	EAC	PZH	UKA

Matériau du boîtier: acier, Matériau du diffuseur: matériau plastique, Matériau du panneau/cadre: acier / Materiale del corpo: metallo, Diffusore: plastica, Materiale del pannello/della cornice: metallo




SAVOIR PLUS




SCOPRI DI PIÙ


Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet
5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet



BLINGO 28-35W 6262CCT



BLINGO U29-35W 60CCT




BLINGO U29-35W 120CCT

BLINGO NT NEW

PANNEAU LED SAILLIE ► PANNELLO LED DA PARETE



BLINGO NT 34W 6060



BLINGO NT 34W 6060	37275	5905339372758	34	4080	4000	115	blanc bianco
BLINGO NT 34W 12030	37276	5905339372765	34	4080	4000	115	blanc bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] 120	[lm] ≥50000	[h] 50000	[lm] ≤60 Macadam	Ra 80	SMD	IP 20
house icon	house icon	house icon	house icon	house icon	CE	EAC	PZH	UKA

Matériau du boîtier: fer, Matériau du diffuseur: matériau plastique, Matériau du panneau/cadre: fer / Materiale del corpo: ferro, Diffusore: plastica, Materiale del pannello/della cornice: ferro




SAVOIR PLUS




SCOPRI DI PIÙ

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet
5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet



BLINGO NT 34W 6060



BLINGO NT 34W 12030



BRAVO S 40W6060NW W



BRAVO S 40W12030NW W



Les panneaux Kanlux BRAVO S/SU sont des composants spécialement sélectionnés dans l'objectif de la satisfaction accrue de leur utilisation. Cadre en aluminium, diodes LED spécialement sélectionnées, réflecteur et diffuseur de la lumière ne sont que quelques-uns des avantages des panneaux Kanlux BRAVO LED S/SU. Un autre avantage de ces panneaux est l'efficacité lumineuse élevée (100lm/W). Les panneaux à LED Kanlux BRAVO ne disposent pas d'alimentation électrique.

Pour un fonctionnement correct, une alimentation LED appropriée disponible dans l'offre KANLUX est nécessaire. Panneau LED fourni sans alimentation.

I pannelli Kanlux BRAVO S/SU si distinguono per i componenti appositamente selezionati per garantire una soddisfazione ancora maggiore nel loro utilizzo. Il telaio in alluminio, i LED accuratamente abbinati, il riflettore e il diffusore sono solo alcuni tra i vantaggi dei pannelli Kanlux BRAVO LED S/SU. Un ulteriore beneficio di questi pannelli è la loro efficienza luminosa (100 lm/W). I pannelli Kanlux BRAVO LED non hanno un alimentatore in dotazione.

Per un funzionamento corretto è necessario un alimentatore LED adeguato disponibile in catalogo KANLUX


Driver non incluso

lm [mA] [W] [lm] Tc [K] [°] [index]


BRAVO S 40W6060NW W	28010	5905339280107	1050	40	4000	4000	110	blanc bianco	28026
BRAVO S 40W12030NW W	28022	5905339280220	1050	40	4000	4000	110	blanc bianco	28026

CC	≥50000	50000	ellipse ≤ 60/160/40mm	Ra	SMD	III	IP	20	5+25
↑	0,05	0,5	0,5m	CE	ERC	PZH	UK	CA	↓


Matériau du boîtier: acier, Matériau du diffuseur: matériau plastique, Matériau du panneau/cadre: alliage en aluminium / Materiale del corpo: metallo, Diffusore: plastica, Materiale del pannello/della cornice: alluminio



BRAVO S 40W6060NW W



BRAVO S 40W12030NW W



BRAVO PU36W6060NW W

BRAVO DRIVER

ALIMENTATION LED ► ALIMENTATORE LED




BRAVO DRIVER




BRAVO DRIVER 36W	28025	5905339280251	36	800	non	blanc	bianco
BRAVO DRIVER 40W	28026	5905339280268	40	1050	non	blanc	bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	CC 	PRI [V] 220-240	F 	IP 20	



BRAVO DRIVER 36W




BRAVO DRIVER 40W

Matériau: matériau plastique / Materiale: plastica

BRAVO ACCESSOIRES / ACCESSORI

FILIN DE FIXATION ► METODI DI MONTAGGIO



ADTR W; SR; B



BRAVO S/P GRIP



CLIPS BRAVO S/P




SPN BRAVO S/P




PSR 100

		BRAVO S/P GRIP 60-62	BRAVO S/P GRIP 12030	CLIPS BRAVO S/P 60-62	CLIPS BRAVO S/P 12030	SPN BRAVO S/P 60-62	SPN BRAVO S/P 12030	ADTR 6060 SR *	ADTR 6060 W	ADTR 6060 B	ADTR 12030 SR	ADTR 12030 W	ADTR 12030 B	PSR 100
	INDEX	28500	28501	28502	28503	28504	28505	27610	27613	27615	27612	27611	27614	25591
BRAVO PU36W6060NW W	28002	✓		✓		✓		✓	✓	✓				✓
BRAVO S 40W6060NW W	28010	✓		✓		✓		✓	✓	✓				✓
BRAVO S 40W12030NW W	28022		✓		✓		✓				✓	✓	✓	




ADTR 6060 - 600 x 600 x 45mm

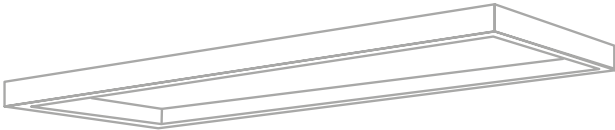

ADTR 12030 - 1200 x 300 x 45mm

AVAR LED

CADRE LUMINEUX LED ► CORNICE A PLAFONE LED

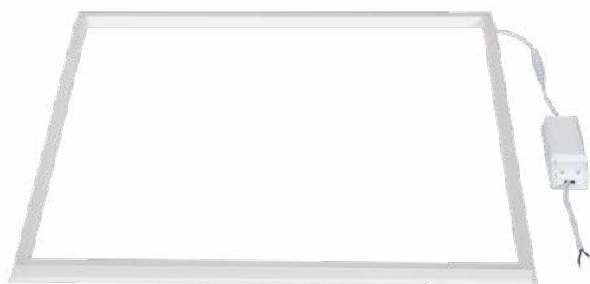

AVAR 6060 40W-NW



AVAR 6060 40W-CW



AVAR 6262 40W-NW





AVAR 6060 40W-NW	26770	5905339267702	40	3600	4000	110	blanc bianco
AVAR 6060 40W-CW	26771	5905339267719	40	3800	6000	110	blanc bianco
AVAR 6262 40W-NW	26773	5905339267733	40	3600	4000	110	blanc bianco
AVAR 6262 40W-WW	26774	5905339267740	40	3400	3000	110	blanc bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥ 15000	25000	≤ 6 Mchdram	Ra 80	SMD		IP 20	
5+25			0,75	0,5m					

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau du diffuseur: matériau plastique, Matériau du panneau/cadre: alliage en aluminium /
Materiale del corpo: alluminio, Diffusore: plastica, Materiale del pannello/della cornice: alluminio

ACCESSOIRES ► ACCESSORI

AVAR DALI SET 40W	28512	5905339285126	Ensemble contenant les accessoires et le bloc d'alimentation assurant la communication conforme au protocole DALI (28512) Il set è composto dagli accessori e un alimentatore per la comunicazione secondo il protocollo DALI (28512)				
-------------------	--------------	---------------	--	--	--	--	--



Les panneaux à LED sont un élément d'éclairage très populaire dans les intérieurs de bureau. Dans une large mesure, ils ont remplacé les luminaires à grille en raison de leur durabilité, de leur efficacité énergétique et de leur esthétique. Kanlux AVAR LED est une nouvelle version des panneaux à LED dont le déterminant est non seulement la technologie moderne mais également la forme d'un encadré qui fournit une lumière puissante et efficace.

I pannelli LED sono sempre più utilizzati e diffusi. Kanlux AVAR LED è una variante dei classici pannelli LED che si caratterizza per il design ultramoderno della cornice luminosa che emette un'intensa luce. Disponibile nelle tonalità bianco freddo e bianco neutro.



REGIS 3 EVG 418 PT



REGIS 3 OPAL 418 PT, REGIS 3WS OPAL 418 PT



REGIS 3 EVG 418 PT	19730	5905339197306	4 x 18	T8	G13	20	blanc bianco
REGIS 3 OPAL 418 PT	19734	5905339197344	4 x 18	T8	G13	40	blanc bianco
REGIS 3WS OPAL 418 PT	25713	5905339257130	4 x 18	T8	G13	40	blanc bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50						
1+2,5	0,5m						

Matériau du boîtier: acier, Matériau du réflecteur: alliage en aluminium /
Materiale del corpo: metallo Materiale del riflettore: alluminio

ACCESSOIRES ► ACCESSORI

CLP-REGIS\PT	72333	5905339723338	CLP-REGIS\PT montant, sert à encastrer les luminaires dans un faux plafond en planches de plâtre, ensemble de 4 pièces. CLP-REGIS\PT set of clip per il fissaggio in controsoffitti in cartongesso.
--------------	--------------	---------------	---



réflecteur de forme de demi-parabole / barres de la trame de forme V / prises des ampoules masquées par le réflecteur (exception : REGIS 3 OPAL, REGIS 3WS OPAL avec plaque opale)

ouvertures dans le boîtier facilitant l'alimentation par traversée

câble de protection sur la trame, protection supplémentaire contre le choc électrique sauf variante REGIS 3 OPAL, REGIS 3WS OPAL.

montage facile de la trame sur les boucles à ressort

connecteur rapide, pour l'alimentation, facilite et accélère le montage, stabilisateur de marque OSRAM classe A2

peinture en poudre

REGIS 3WS doté de stabilisateur avec « commencement chaleureux ».

Le Kanlux REGIS sono classiche plafoniere da incasso con diffusore a griglia caratterizzate da un facile e veloce montaggio grazie all'impiego di attacchi a molla e innesti rapidi. Questo tipo di plafoniere continua ad essere una soluzione molto comune per illuminare uffici o spazi industriali.

riflettore a forma di semiparabola / traverse della griglia a forma di "V" / prese delle lampadine fluorescenti

mascherate con riflettore (tranne la versione REGIS 3 OPAL, REGIS 3WS OPAL, dotata di piastra opale)


nella cover vi sono fori che permettono alimentazione passante

conduttore di protezione sulla griglia, che protegge anche contro le scosse elettriche, ad


eccezione delle versioni REGIS 3 OPAL e REGIS 3WS OPAL

facile montaggio della griglia su attacchi a molla attacco rapido per il collegamento dell'alimentazione elettrica, facilita e velocizza l'installazione,

alimentatore Osram in classe A2 verniciatura a polvere REGIS 3WS dotato di reattore con "accensione a caldo"



REGIS 3 EVG 418 PT



REGIS 3 OPAL 418 PT, REGIS 3WS OPAL 418 PT

REGIS 4LED

PAVE LUMINEUX ENCASTRE A GRILLE ► PLAFONIERA AD INCASSO CON GRIGLIA



REGIS 4LED 418 PT



REGIS 4LED OPAL 418PT



les luminaires s'utilisent avec des sources lumineuses T8 LED 220-240 V~; 50/60Hz avec alimentation unilatérale
luminaires adaptés à la suspension
montage facile de la trame sur boucles à ressort
peinture en poudre

gli apparecchi sono progettati per sorgenti T8 LED 220-240 V~; 50/60Hz con alimentazione unilaterale
possono essere appese
facile montaggio della griglia su attacchi a molla
verniciato a polvere




REGIS 4LED OPAL 418PT	19736	5905339197368	4 x max 18	T8 LED	G13	blanc bianco
REGIS 4LED 418 PT	22673	5905339226730	4 x max 18	T8 LED	G13	blanc bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	ONE SIDE INPUT	IP 20	5+25
1+2,5	0,5m	CE	EMC	UK


Matériau du boîtier: acier / Materiale del corpo: metallo

ACCESSOIRES ► ACCESSORI

CLP-REGIS\PT	72333	5905339723338	CLP-REGIS\PT montant, sert à encastrer les luminaires dans un faux plafond en plaques de plâtre, ensemble de 4 pièces. CLP-REGIS\PT set di clip per il fissaggio in controsoffitti in cartongesso 4 pezzi.
--------------	--------------	---------------	--




REGIS 4LED OPAL 418PT



REGIS 4LED 418 PT

Kanlux NOTUS

PLAFONNIER À GRILLE ALU ► LAMPADA CON GRIGLIA



NOTUS 3 EVG 418 NT



NOTUS 3 EVG 236 NT



NOTUS 3 EVG 218 NT



NOTUS 3 EVG 418 NT	19731	5905339197313	4 x 18	T8	G13	blanc bianco
NOTUS 3 EVG 236 NT	19732	5905339197320	2 x 36	T8	G13	blanc bianco
NOTUS 3 EVG 218 NT	19733	5905339197337	2 x 18	T8	G13	blanc bianco
NOTUS 3WS EVG 418 NT	25711	5905339257116	4 x 18	T8	G13	blanc bianco
NOTUS 3WS EVG 236 NT	25712	5905339257123	2 x 36	T8	G13	blanc bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 20		 5+25	
	 1+2,5		 0,5m				

Matériau du boîtier: acier, Matériau du réflecteur: alliage en aluminium /
Materiale del corpo: metallo. Materiale del riflettore: alluminio

ACCESSOIRES ► ACCESSORI

ROPE-NT 150	07870	5905339078704	ROPE-NT 150 câble en acier (double) pour la suspension de luminaires, ensemble de 2 pièces ROPE-NT 150 set funicelle in metallo (doppio snodo) per sospensione, 2 pezzi
ROPE-NT 150 SINGLE	07871	5905339078711	ROPE-NT 150 SINGLE câble en acier (unique) pour la suspension de luminaires, ensemble de 2 pièces ROPE-NT 150 set funicelle in metallo per sospensione, 2 pezzi



réflecteur en demi-parabole, lames transversales de la grille en forme V

prises des lampes fluorescentes masquées par un réflecteur

luminaires conçus pour suspension à l'aide d'élingues

stabilisateur TRIDONIC, classe A2

montage facile de la grille de défilement sur des crochets à ressort

raccord rapide pour connexion de l'alimentation, facilite et accélère le montage, revêtement par poudre

Le Kanlux NOTUS sono plafoniere con griglia dal design classico che si caratterizzano per un facile montaggio.


Le plafoniere con griglia continuano ad essere una soluzione molto comune per illuminare uffici o spazi industriali. Ottimi parametri di illuminazione ad un prezzo vantaggioso, una costruzione semplice e la resistenza dei materiali con cui sono realizzati sono i fattori più importanti che le connotano.

riflettore a forma di semiparabola, traverse della griglia a forma di "V" prese delle lampadine fluorescenti mascherate con riflettore possono essere appese


alimentatore Osram in classe A2

facile montaggio della griglia su attacchi a molla attacco rapido per il collegamento dell'alimentazione elettrica, facilità e velocità l'installazione, verniciatura a polvere


NOTUS 3WS dotato di reattore con "accensione a caldo"



NOTUS 3 EVG 418; NOTUS 3WS EVG 418



NOTUS 3 EVG 236; NOTUS 3WS EVG 236



NOTUS 3 EVG 218 NT

NOTUS 4LED

PLAFONNIER À GRILLE ALU ► LAMPADA CON GRIGLIA



NOTUS 4LED 418 NT



NOTUS 4LED 236 NT



NOTUS 4LED 218 NT



NOTUS 4LED 418 NT	22671	5905339226716	4 x max 18	T8 LED	G13	blanc bianco
NOTUS 4LED 236 NT	22672	5905339226723	2 x max 36	T8 LED	G13	blanc bianco
NOTUS 4LED 218 NT	22674	5905339226747	2 x max 18	T8 LED	G13	blanc bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	L N ONE SIDE INPUT			IP 20		 5+25
		 1+2,5	 0,5m				

Matériau du boîtier: acier, Matériau du réflecteur: alliage en aluminium / Materiale del corpo: metallo, Materiale del riflettore: alluminio

ACCESSOIRES ► ACCESSORI

ROPE-NT 150	07870	5905339078704	ROPE-NT 150 câble en acier (double) pour la suspension de luminaires, ensemble de 2 pièces ROPE-NT 150 set funicelle in metallo (doppio snodo) per sospensione, 2 pezzi
ROPE-NT 150 SINGLE	07871	5905339078711	ROPE-NT 150 SINGLE câble en acier (unique) pour la suspension de luminaires, ensemble de 2 pièces ROPE-NT 150 set funicelle in metallo per sospensione, 2 pezzi



réflecteur en demi-parabole, lames transversales de la grille en forme V

prises des lampes fluorescentes masquées par un réflecteur


montage facile de la grille de défilement sur des crochets à ressort

Kanlux NOTUS 4LED è la versione della classica plafoniera NOTUS progettata per lampade a LED T8. Sono prodotte in Polonia, realizzate con componenti da fornitori polacchi. Le plafoniere con griglia sono una soluzione studiata per gli uffici e gli interni industriali.


Le lampade LED contribuiscono a un minore consumo energetico.

gli apparecchi sono progettati per sorgenti T8 LED 220-240 V-; 50/60Hz


con alimentazione unilaterale riflettore a forma di semiparabola, traverse della griglia a forma di "V" prese delle lampadine fluorescenti mascherate con riflettore possono essere appese facile montaggio della griglia su attacchi a molla verniciatura a polvere



NOTUS 4LED 418 NT



NOTUS 4LED 236 NT



NOTUS 4LED 218 NT



Réglettes étanches

Plafoniere
stagne

Kanlux

TP STRONG

RÉGLETTE ÉTANCHE LED ► PLAFONIERA STAGNA LED



TP STRONG LED 37W, 48W, 60W-NW



TP STRONG LED 60W, 70W, 90W-NW



SAVOIR
PLUS



SCOPRI
DI PIÙ



Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito www.kanlux.com




TP STRONG 60W 12 NW	33163	5905339331632	60	8000	4000	X125\Y110	blanc bianco
TP STRONG LED 37W-NW	33168	5905339331687	37	5000	4000	X125\Y110	blanc bianco
TP STRONG LED 60W-NW	33169	5905339331694	60	8000	4000	X125\Y110	blanc bianco
TP STRONG LED 48W-NW	33170	5905339331700	48	6500	4000	X125\Y110	blanc bianco
TP STRONG LED 75W-NW	33171	5905339331717	75	10000	4000	X125\Y110	blanc bianco
TP STRONG LED 90W-NW	33172	5905339331724	90	12000	4000	X125\Y110	blanc bianco


NEW

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥30000	[h] 50000	[lm] ≤ 6x Nachdam	Ra 80	SMD	[°] 180	[°] 180	IP 65	[°] 180
[°] -20÷40	IK 08	[mm] 1,5÷2,5	[m] 0,5m	CE	ERL	PZH	UK	[°] 180	[°] 180	[°] 180

Matériau du boîtier: matériau plastique , Matériau du diffuseur: PC / Materiale del corpo: plastica, Diffusore: PC



TP STRONG LED 37W, 48W, 60W



TP STRONG LED 60W, 75W, 90W

TP STRONG ECO NEW

RÉGLETTE ÉTANCHE LED ► PLAFONIERA STAGNA LED



SAVOIR PLUS



SCOPRI DI PIÙ



TP STRONG ECO 46W-NW




TP STRONG ECO TW46NW



TP STRONG ECO 46W-NW | 33173 | 5905339331731 | 46 | 6000 | 4000 | X130\Y110 | gris | grigio

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥25000	[h] 50000	[lm] ≤ 60 MacAdam	Ra 80	SMD
[°C] -20+40	IP 65	[°C] -20+40	[°C] -20+40	[°C] -20+40	IK 08	
[mm] 1,0+2,5	[mm] 0,5m	CE	ERL	UK CA		



TP STRONG ECO 46W-NW

TP STRONG ECO TW46NW

Matériau du boîtier: matériau plastique, Matériau du diffuseur: PC / Materiale del corpo: plastica, Diffusore: PC

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet
5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

TP SLIM LED

RÉGLETTE ÉTANCHE SLIM LED ► PLAFONIERA LED LINEARE



TP SLIM LED




TP SLIM TW LED



TP SLIM LED 40W-NW | 27115 | 5905339271150 | 40 | 4400 | 4000 | X145\Y110 | blanc | bianco
TP SLIM LED 50W-NW | 27116 | 5905339271167 | 50 | 5500 | 4000 | X145\Y110 | blanc | bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥20000	[h] 25000	[lm] ≤ 60 MacAdam	Ra 80	SMD	[°C] -20+40	IP 65	[°C] -20+40
[mm] 1-2,5	[mm] 0,5m	CE	ERL	UK CA					



TP SLIM LED

TP SLIM TW LED

Matériau du boîtier: matériau plastique, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: plastica, Diffusore: plastica

Kanlux

MAH PRO NEW

RÉGLETTE ÉTANCHE LED ► PLAFONIERA STAGNA LED

up to
170 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

IP
65

SELECT
ABLE
POWER



PRODUKT Z ATESTEM



MAH PRO 38W 12R-NW, Y 38W 12R-NW



MAH PRO 52W 15R-NW, Y 52W 15R-NW

MAH PRO 38W 12R-NW	38140	5905339381408	38 34,5 27,5 22	6100 5600 4550 3750	4000	110	gris grigio
MAH PRO 52W 15R-NW	38141	5905339381415	52 44,5 37 29,5	8400 7300 6200 5000	4000	110	gris grigio
MAH PRO Y 38W 12R-NW	38142	5905339381422	38 34,5 27,5 22	6100 5600 4550 3750	4000	110	gris grigio
MAH PRO Y 52W 15R-NW	38143	5905339381439	52 44,5 37 29,5	8400 7300 6200 5000	4000	110	gris grigio



SAVOIR PLUS



SCOPRI DI PIÙ




Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet
5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabili sul sito Internet

220-240 AC	50	≥80000	50000	≤6m Macadam	80	SMD	1+2,5
0,5m	IP 65	-20÷40	IK 08	1+2,5			


Matériau du boîtier: PC, Matériau du diffuseur: PC / Materiale del corpo: PC, Diffusore: PC

ACCESSOIRES ► ACCESSORI

MAH PRO SENSOR	38144	5905339381446	Détecteur de mouvement MAH PRO SENSOR - Sensore di movimento MAH PRO (38144)
CL-MAH PRO-INOX 1.2m	38145	5905339381453	MAH PRO fixture clip, CL-MAH PRO-INOX 1.2m (38145)
CL-MAH PRO-INOX 1.5m	38146	5905339381460	MAH PRO fixture clip, CL-MAH PRO-INOX 1.5m (38146)



MAH PRO Y 38W 12R-NW
MAH PRO 38W 12R-NW



MAH PRO Y 52W 15R-NW
MAH PRO 52W 15R-NW

Kanlux

MAH MAX

NEW

RÉGLETTE ÉTANCHE LED ▶ PLAFONIERA STAGNA LED

5

WARRANTY

3 years

IP

65

up to

160

lm

W



MAH MAX 19W 06 NW RYF



MAH MAX 38W 12 NW RYF



MAH MAX 48W 15 NW RYF



MAH MAX 38W12NW RYF B



Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet



SAVOIR PLUS




SCOPRI DI PIÙ


MAH MAX 19W 06 NW RYF	38463	5905339384638	19	3050	4000	110	gris grigio
MAH MAX 38W 12 NW RYF	38464	5905339384645	38	6080	4000	110	gris grigio
MAH MAX 48W 15 NW RYF	38465	5905339384652	48	7680	4000	110	gris grigio
MAH MAX 38W12NW RYF B	38469	5905339384690	38	6080	4000	110	noir nero

220-240 AC	50	≥25000	50000	≤ 6x Max/beam	80	SMD
	IP 65		-20+40	IK 08	IK 08	IK 08
1+2,5	0,5m					


Matériau du boîtier: PC, Matériau du diffuseur: PC / Materiale del corpo: PC, Diffusore: PC




MAH MAX 19W 06 NW RYF



MAH MAX 38W 12 NW RYF



MAH MAX 48W 15 NW RYF




MAH MAX 38W12NW RYF B

MAH LED HI

RÉGLETTE ÉTANCHE LED HIGH ► PLAFONIERA STAGNA LED



MAH LED HI 19W-NW RYF



MAH LED HI 19W-NW RYF	22606	5905339226068	19	2400	4000	110	gris grigio
MAH LED HI 38W-NW RYF	22607	5905339226075	38	5000	4000	110	gris grigio
MAH LED HI 48W-NW RYF	22608	5905339226082	48	6400	4000	110	gris grigio
MAH LED HI 26W-NW RYF	22609	5905339226099	26	3900	4000	110	gris grigio

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥15000	[h] 50000	[lm] ≤ 6x Nachdäm	[°C] 80	[mm] SMD	[°C] Ra	[mm] CE	[mm] EAC	[mm] PZH	[mm] UK	[mm] IP 65	[mm] UK
°C -20÷40	°C -20÷40	°C -20÷40	°C -20÷40	°C -20÷40	°C -20÷40	°C -20÷40	°C -20÷40	°C -20÷40	°C -20÷40	°C -20÷40	°C -20÷40	°C -20÷40	°C -20÷40

Matériau du boîtier: PC, Matériau du diffuseur: PC / Materiale del corpo: PC, Diffusore: PC




SAVOIR PLUS



SCOPRI DI PIÙ


Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito www.kanlux.com



MAH LED HI 19W

MAH LED HI 38W



MAH LED HI 48W

MAH LED HI 26W

MAH PLUS 4LED

RÉGLETTE ÉTANCHE POUR TUBE LED ► PLAFONIERA STAGNA PER TUBI LED




MAH PLUS-236/4LED/PC



MAH PLUS-236/4LED/PC	22800	5905339228000	2 x max 36	T8 LED	G13	gris grigio
MAH PLUS-258/4LED/PC	22801	5905339228017	2 x max 58	T8 LED	G13	gris grigio
MAH PLUS-136/4LED/PC	22802	5905339228024	max 36	T8 LED	G13	gris grigio
MAH PLUS-158/4LED/PC	22803	5905339228031	max 58	T8 LED	G13	gris grigio


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥15000	[h] 50000	[lm] ≤ 6x Nachdäm	[°C] 80	[mm] SMD	[°C] Ra	[mm] CE	[mm] EAC	[mm] PZH	[mm] UK	[mm] IP 65	[mm] UK
°C -20÷40	°C -20÷40	°C -20÷40	°C -20÷40	°C -20÷40	°C -20÷40	°C -20÷40	°C -20÷40	°C -20÷40	°C -20÷40	°C -20÷40	°C -20÷40	°C -20÷40	°C -20÷40

Matériau du boîtier: matériau plastique, Matériau du diffuseur: PC, Matériau des clips: matériau plastique / Materiale del corpo: plastica, Diffusore: PC, Materiale delle clips: plastica



MAH PLUS-236/4LED/PC

MAH PLUS-258/4LED/PC



MAH PLUS-136/4LED/PC

MAH PLUS-158/4LED/PC

MAH PLUS

RÉGLETTE ÉTANCHE FLUO T8 ► PLAFONIERA STAGNA



MAH PLUS-236-ABS/PC




MAH PLUS-236-ABS/PC | 18521 | 5905339185211 | 2 x 36 | T8 | G13 | gris | grigio

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				

Matériau du boîtier: matériau plastique, Matériau du diffuseur: PC, Matériau des clips: matériau plastique, Matériau du support: métal /
Materiale del corpo: plastica, Diffusore: PC, Materiale delle clips: plastica

ACCESSOIRES ► ACCESSORI

CL-MAH PLUS	18593	5905339185938	Boucle de luminaire MAH, CL-MAH PLUS, (18593) Clip ancoraggio diffusore MAH, CL-MAH PLUS, (18593)
CL-MAH PLUS-INOX	18594	5905339185945	Boucle de luminaire MAH, CL-MAH PLUS-INOX, (18594) Clip ancoraggio diffusore MAH, CL-MAH PLUS-INOX, (18594)
ROPE-NT 150	07870	5905339078704	ROPE-NT 150 câble en acier (double) pour la suspension de luminaires, ensemble de 2 pièces ROPE-NT 150 set funicelle in metallo (doppio snodo) per sospensione, 2 pezzi
ROPE-NT 150 SINGLE	07871	5905339078711	ROPE-NT 150 SINGLE câble en acier (unique) pour la suspension de luminaires, ensemble de 2 pièces ROPE-NT 150 set funicelle in metallo per sospensione, 2 pezzi



MAH PLUS-236-ABS/PC

LINCEA LED NEW

LUMINAIRE PROFILÉS LINÉAIRE LED ► PLAFONIERA LED LINEARE



LINCEA 15-24W 07 CCT



LINCEA 15-24W 07 CCT	38795	5905339387950	15 \ 24	max 2500 \ 2550 \ 2600	3000\4000\6500	140	blanc bianco
LINCEA 30-45W 12 CCT	38796	5905339387967	30 \ 45	max 4800 \ 4900 \ 5000	3000\4000\6500	140	blanc bianco


[V] 220-240 AC	[Hz] 50						

Matériau du boîtier: acier, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: metallo, Diffusore: plastica




Kanlux LINCEA sont des plafonniers linéaires modernes à structure rectangulaire, conçus pour éclairer de grands espaces. Grâce à leur flux lumineux élevé, atteignant 5400 lm (pour la version de 120 cm de long), ils sont parfaits pour les grands espaces, les couloirs, les passages et les salles d'enseignement. Les luminaires LINCEA permettent de régler la puissance et la couleur de la lumière grâce à des interrupteurs intégrés. L'utilisateur peut facilement sélectionner l'une des trois puissances disponibles (dans chaque type de luminaire) et la température de couleur dans la gamme des 3000K, 4000K et 6500K. La série LINCEA est équipée d'un connecteur rapide qui facilite et accélère considérablement l'installation.

Kanlux LINCEA è un moderno apparecchio lineare a soffitto con design rettangolare, progettato per illuminare grandi spazi. Grazie all'elevato flusso luminoso, che raggiunge i 5400 lm (per la versione da 120 cm), è perfetto per corridoi, vie di comunicazione e sale didattiche. Gli apparecchi di illuminazione Kanlux LINCEA consentono di regolare la potenza e il colore della luce grazie agli interruttori integrati. L'utente può facilmente scegliere una delle tre potenze disponibili (in ogni tipo di apparecchio) e la temperatura del colore nel range di 3000K, 4000K e 6500K. Inoltre, il cablaggio rapido facilita e velocizza notevolmente il montaggio.



LINCEA 15-24W 07 CCT




LINCEA 30-45W 12 CCT

MEBA LED IP54

LUMINAIRE PROFILÉS LINÉAIRE LED ► PLAFONIERA LED LINEARE



MEBA LED 20W IP54 NW



MEBA LED 20W IP54 NW	33892	5905339338921	20	2600	4000	120	blanc bianco
MEBA LED 40W IP54 NW	33893	5905339338938	40	5200	4000	120	blanc bianco


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	Warranty ≥25000	h 50000	dimmer ≤ 6V Maxdim	Ra 80	SMD
IP 54	0,75-2	0,5m	CE	ERC	UK CA	↓

Matériau du boîtier: acier, Matériau du diffuseur: PC / Materiale del corpo: metallo, Diffusore: PC




Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet



MEBA LED 20W IP54 NW



MEBA LED 40W IP54 NW

MEBA 4LED IP54

LUMINAIRE PROFILÉS LINÉAIRE LED ► PLAFONIERA LED LINEARE




MEBA 4LED 60 IP54 PC




MEBA 4LED 60 IP54 PC	33894	5905339338945	2 x max 9	T8 LED	G13	blanc bianco
MEBA 4LED 120 IP54 PC	33895	5905339338952	2 x max 18	T8 LED	G13	blanc bianco
MEBA 4LED 150 IP54 PC	33896	5905339338969	2 x max 24	T8 LED	G13	blanc bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	Warranty ONE SIDE INPUT	IP 54	0,75-2	0,5m	CE	ERC	UK CA	↓
-------------------	------------	----------------------------	----------	--------	------	----	-----	----------	---


Matériau du boîtier: acier, Matériau du diffuseur: PC / Materiale del corpo: metallo, Diffusore: PC



MEBA 4LED 60 IP54 PC



MEBA 4LED 120 IP54 PC



MEBA 4LED 150 IP54 PC

Kanlux

MEBA LED

LUMINAIRE PROFILÉS LINÉAIRE LED ▶ PLAFONIERA LED LINEARE

5

WARRANTY

3 years

4

in 1

up to

125

lm
/W



MEBA LED 22-40W NW\WW




Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito www.kanlux.com

MEBA LED 22-40W NW\WW	33891	5905339338914	22\40	2500(WW) 2700(NW) \ 4200(WW) 4400(NW)
			3000\4000	120
				blanc bianco

220-240 AC	50	≥30000	50000	≤60 MacAdam	80	SMD			IP 20	
5+25		0,75-2	0,5m							

Matériau du boîtier: acier, Matériau du diffuseur: PC / Materiale del corpo: metallo, Diffusore: PC




MEBA LED 22-40W NW\WW

Kanlux

MEBA 4LED

LUMINAIRE PROFILÉS LINÉAIRE POUR TUBES LED T8 ▶ PLAFONIERA LINEARE PER TUBI LED T8




MEBA 4LED 2X120 PS




Les luminaires s'utilisent avec des sources T8 LED 220-240 V-; 50/60 Hz avec alimentation unilatérale

gli apparecchi sono progettati per sorgenti T8 LED 220-240 V-; 50/60Hz con alimentazione unilaterale



MEBA 4LED 2X120



MEBA 4LED 2X150

MEBA 4LED 2X120 PS	26961	5905339269614	2 x max 36	T8 LED
MEBA 4LED 2X120 OP PS	26964	5905339269645	2 x max 36	T8 LED
MEBA 4LED 2X150 OP PS	26965	5905339269652	2 x max 58	T8 LED

220-240 AC	50										
5+25		1-2,5	0,5m								


Matériau du boîtier: matériau plastique , acier, Matériau du diffuseur: PS / Materiale del corpo: plastica, metallo, Diffusore: PS

Kanlux

ALDO 4LED

LUMINAIRE PROFILÉS LINÉAIRE POUR TUBES LED T8

► PLAFONIERA LINEARE PER TUBI LED T8



ALDO 4LED 1X60; 1X120; 1X150



ALDO 4LED 1X120



ALDO 4LED 1X150



ALDO 4LED 2X120

Les luminaires s'utilisent avec des sources T8 LED 220-240 V-; 50/60 Hz avec alimentation unilatérale


gli apparecchi sono progettati per sorgenti T8 LED 220-240 V-; 50/60 Hz con alimentazione




ALDO 4LED 1X60	26360	5905339263605	max 18	T8 LED	G13	blanc bianco
ALDO 4LED 1X120	26361	5905339263612	max 36	T8 LED	G13	blanc bianco
ALDO 4LED 1X150	26362	5905339263629	max 58	T8 LED	G13	blanc bianco
ALDO 4LED 2X120	26364	5905339263643	2 x max 36	T8 LED	G13	blanc bianco
ALDO 4LED 2X150	26365	5905339263650	2 x max 58	T8 LED	G13	blanc bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 20			
0,5-2,5	ONE SIDE INPUT	0,5m	CE	EMC	UK			


Matériau du boîtier: métal, matériau plastique / Materiale del corpo: metallo, plastica




ALDO 4LED 1X60




ALDO 4LED 1X120



ALDO 4LED 1X150



ALDO 4LED 2X120



ALDO 4LED 2X150



Plafonniers LED

Plafoniere LED

BENO ECO CCT

PIAFONNIER I FD ► PIAFONIFRA I FD



BENO ECO 12W CCT 0 W



BENO ECO 12W CCT 0 B

BENO ECO 30W CCT 0 W



BENO ECO 40W CCT 0 B



SAVOIR
PLUS



SCOPRI
DI PIÙ



BENO ECO 12W CCT O W	38380	5905339383808	12	1200 (WW) 1300 (NW) 1250 (CW)	3000 4000 6500	blanc bianco
BENO ECO 12W CCT O B	38381	5905339383815	12	1050 (WW) 1150 (NW) 1100 (CW)	3000 4000 6500	noir nero
BENO ECO 20W CCT O W	38382	5905339383822	20	1850 (WW) 2000 (NW) 1900 (CW)	3000 4000 6500	blanc bianco
BENO ECO 20W CCT O B	38383	5905339383839	20	1450 (WW) 1600 (NW) 1500 (CW)	3000 4000 6500	noir nero
BENO ECO 30W CCT O W	38384	5905339383846	30	2850 (WW) 3150 (NW) 3050 (CW)	3000 4000 6500	blanc bianco
BENO ECO 30W CCT O B	38385	5905339383853	30	2150 (WW) 2400 (NW) 2300 (CW)	3000 4000 6500	noir nero
BENO ECO 40W CCT O W	38386	5905339383860	40	4050 (WW) 4600 (NW) 4450 (CW)	3000 4000 6500	blanc bianco
BENO ECO 40W CCT O B	38387	5905339383877	40	3800 (WW) 4050 (NW) 3900 (CW)	3000 4000 6500	noir nero


 220-240 AC	 50	 110	 ≥30000	 30000	 ≤ 6xMaxdim	 80					
 65	 -20~+45	 -20~+45		 0.5~1.5	 0.5m						

Matériau du boîtier: PP, Matériau du diffuseur: PP / Materiale del corpo: PP, Diffusore: PP




Découvrez les plafonniers Kanlux BENO ECO au design classique. Fabriqué en polypropylène (PP), le plafonnier se distingue par son efficacité lumineuse exceptionnelle, atteignant 115 lm/W, ce qui garantit un excellent éclairage avec une faible consommation d'énergie. Kanlux BENO ECO est disponible en version ronde dans les puissances suivantes : 12W, 20W, 30W et 40W. La version blanche ou noire mate permet au plafonnier de s'intégrer parfaitement dans tous les intérieurs et, grâce à l'indice de protection IP65, BENO ECO résiste à la poussière et à l'humidité, ce qui en fait une solution idéale pour l'intérieur et l'extérieur. Le plafonnier est équipé d'un adaptateur de montage en acier et d'un connecteur rapide, ce qui rend l'installation plus facile et plus rapide. En outre, la possibilité de sélectionner la température de couleur à l'aide de l'interrupteur DIP situé à l'intérieur du plafonnier permet de réduire les coûts d'installation et d'ajuster facilement l'éclairage à vos préférences.


Kanlux BENO ECO rappresenta l'estensione della famiglia Beno nella versione CCT. Si distingue per l'eccezionale efficienza luminosa, che raggiunge i 100 lm/W, garantendo un'illuminazione eccellente con un basso consumo energetico. Disponibile con potenze da 12W, 20W, 30W e 40W nei colori in bianco o nero opaco, e, grazie al grado di protezione IP65, BENO ECO è resistente alla polvere e all'umidità. La caratteristica principale è la possibilità di scegliere la temperatura del colore tramite un interruttore "DIP-switch" variandola da 3000K a 4000K fino a 6500K (calda, neutra e fredda).




BENO ECO 12W CCT C



BENO ECO 20W CCT 0



BENO ECO 30W CCT 0



BENO ECO 40W CCT 0

BENO CCT LED

PLAFONNIER LED ▶ PLAFONIERA LED



BENO 24-30W CCT-L G; BENO 24-30W CCT-L-SEG



BENO 12-18W CCT-O W; BENO 12-18W CCT-O-SEW



BENO 12-18W CCT-O G; BENO 12-18W CCT-O-SEG



BENO 12-18W CCT-L W; BENO 12-18W CCT-L-SEW



BENO 12-18W CCT-L G; BENO 12-18W CCT-L-SEG



BENO 24-30W CCT-O W; BENO 24-30W CCT-O-SEW



BENO 24-30W CCT-O G; BENO 24-30W CCT-O-SEG



BENO 24-30W CCT-L W; BENO 24-30W CCT-L-SEW



BENO 24-30W CCT-L G; BENO 24-30W CCT-L-SEG



Kanlux BENO CCT LED se caratterisent par une grande résistance aux conditions météorologiques grâce au niveau de protection IP65 (avec l'utilisation d'un presse-étoupe), ce qui leur permet d'être installés aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des bâtiments. Leur durée de vie est de 50 000 heures et leur efficacité énergétique élevée de classe C garantit des économies d'énergie. Kanlux BENO CCT LED est disponible en deux tailles, quatre gammes de puissance et trois températures de couleur (4000K, 3000K et 3500K), ce qui permet de l'adapter à différents besoins. Le luminaire en polycarbonate (PC) se distingue par une installation simple et rapide au plafond ou au mur. La version avec détecteur de mouvement (BENO CCT LED -SE) permet d'ajuster la plage de fonctionnement. Grâce à son design unique et à sa multifonctionnalité, le Kanlux BENO CCT LED sera parfait pour décorer n'importe quel intérieur. Le produit est couvert par une garantie de 5 ans.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Kanlux BENO ECO rappresenta l'estensione della famiglia Beno nella versione CCT. Si distingue per l'eccellente efficienza luminosa, che raggiunge i 100 lm/W, garantendo un'illuminazione eccellente con un basso consumo energetico. Disponibile con potenze da 12W, 20W, 30W e 40W nei colori in bianco o nero opaco, e, grazie al grado di protezione IP65, BENO ECO è resistente alla polvere e all'umidità. La caratteristica principale è la possibilità di scegliere la temperatura del colore tramite un interruttore "DIP-switch" variandola da 3000K a 4000K fino a 6500K (calda, neutra e fredda). La versione con sensore di movimento (BENO LED -SE) consente inoltre di regolare l'intervallo di funzionamento. Grazie al suo design unico e alla sua multifunzionalità, Kanlux BENO LED è perfetto come ornamento per qualsiasi interno. Il prodotto è coperto da una garanzia di 5 anni.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

BENO CCT LED

PLAFONNIER LED ▶ PLAFONIERA LED



BENO 24-30W CCT-O W; BENO 24-30W CCT-O-SEW




BENO 12-18W CCT-L G	38787	5905339387875	12 \ 18	max 1630 \ 1770 \ 1750	3000\3500\4000	graphite grafite	
BENO 12-18W CCT-L W	38776	5905339387769	12 \ 18	max 1840 \ 2000 \ 1980	3000\3500\4000	blanc bianco	
BENO 12-18W CCT-L-SEG	38788	5905339387882	12 \ 18	max 1630 \ 1770 \ 1750	3000\3500\4000	graphite grafite	Hyperfréquence a microonde
BENO 12-18W CCT-L-SEW	38775	5905339387752	12 \ 18	max 1840 \ 2000 \ 1980	3000\3500\4000	blanc bianco	Hyperfréquence a microonde
BENO 12-18W CCT-O G	38789	5905339387899	12 \ 18	max 1610 \ 1740 \ 1740	3000\3500\4000	graphite grafite	
BENO 12-18W CCT-O W	38778	5905339387783	12 \ 18	max 1920 \ 2080 \ 2060	3000\3500\4000	blanc bianco	
BENO 12-18W CCT-O-SEG	38790	5905339387905	12 \ 18	max 1610 \ 1740 \ 1740	3000\3500\4000	graphite grafite	Hyperfréquence a microonde
BENO 12-18W CCT-O-SEW	38777	5905339387776	12 \ 18	max 1920 \ 2080 \ 2060	3000\3500\4000	blanc bianco	Hyperfréquence a microonde
BENO 24-30W CCT-L G	38779	5905339387790	24 \ 30	max 2690 \ 2940 \ 2880	3000\3500\4000	graphite grafite	
BENO 24-30W CCT-L W	38782	5905339387820	24 \ 30	max 3180 \ 3490 \ 3410	3000\3500\4000	blanc bianco	
BENO 24-30W CCT-L-SEG	38780	5905339387806	24 \ 30	max 2690 \ 2940 \ 2880	3000\3500\4000	graphite grafite	Hyperfréquence a microonde
BENO 24-30W CCT-L-SEW	38781	5905339387813	24 \ 30	max 3180 \ 3490 \ 3410	3000\3500\4000	blanc bianco	Hyperfréquence a microonde
BENO 24-30W CCT-O G	38783	5905339387837	24 \ 30	max 2850 \ 3120 \ 3050	3000\3500\4000	graphite grafite	
BENO 24-30W CCT-O W	38786	5905339387868	24 \ 30	max 3230 \ 3530 \ 3460	3000\3500\4000	blanc bianco	
BENO 24-30W CCT-O-SEG	38784	5905339387844	24 \ 30	max 2850 \ 3120 \ 3050	3000\3500\4000	graphite grafite	Hyperfréquence a microonde
BENO 24-30W CCT-O-SEW	38785	5905339387851	24 \ 30	max 3230 \ 3530 \ 3460	3000\3500\4000	blanc bianco	Hyperfréquence a microonde


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 110	[lm] ≥300000	[h] 50000	[Ra] 80	[Tc [K]] -15÷35	[SMD] 0,5÷1,5	[IP] 65	[UK] 57
[SMD] 0,5÷1,5	[IP] 65	[UK] 57	[SMD] 0,5÷1,5	[IP] 65	[UK] 57	[SMD] 0,5÷1,5	[IP] 65	[UK] 57	[SMD] 0,5÷1,5




Matériau du boîtier: PC, Matériau du diffuseur: PC / Materiale del corpo: PC, Diffusore: PC




BENO 12-18W O



BENO 12-18W L



BENO 24-30W O



BENO 24-30W L

IPER LED

PLAFONNIER LED ► PLAFONIERA LED



IPER LED 10W-NW-O



IPER LED 10W-NW-O	37290	5905339372901	10	1200	4000	blanc bianco	
IPER LED 19W-NW-O	37291	5905339372918	19	2280	4000	blanc bianco	
IPER LED 26W-NW-O	37292	5905339372925	26	3120	4000	blanc bianco	
IPER LED 35W-NW-O	37293	5905339372932	35	4200	4000	blanc bianco	
IPER LED 10W-NW-L	37294	5905339372949	10	1200	4000	blanc bianco	
IPER LED 19W-NW-L	37295	5905339372956	19	2280	4000	blanc bianco	
IPER LED 26W-NW-L	37296	5905339372963	26	3120	4000	blanc bianco	
IPER LED 35W-NW-L	37297	5905339372970	35	4200	4000	blanc bianco	
IPER LED 10W-NW-O-SE	37298	5905339372987	10	1200	4000	blanc bianco	Hyperfréquence a microonde
IPER LED 19W-NW-O-SE	37299	5905339372994	19	2280	4000	blanc bianco	Hyperfréquence a microonde
IPER LED 26W-NW-O-SE	37300	5905339373007	26	3120	4000	blanc bianco	Hyperfréquence a microonde
IPER LED 35W-NW-O-SE	37301	5905339373014	35	4200	4000	blanc bianco	Hyperfréquence a microonde
IPER LED 10W-NW-L-SE	37302	5905339373021	10	1200	4000	blanc bianco	Hyperfréquence a microonde
IPER LED 19W-NW-L-SE	37303	5905339373038	19	2280	4000	blanc bianco	Hyperfréquence a microonde
IPER LED 26W-NW-L-SE	37304	5905339373045	26	3120	4000	blanc bianco	Hyperfréquence a microonde
IPER LED 35W-NW-L-SE	37305	5905339373052	35	4200	4000	blanc bianco	Hyperfréquence a microonde

 220-240 AC	 50	 120	 ≥50000	 50000	 ≤ 60 MacAdam	 80	 Hg
 SMD		 IP 65	 -20+40	 IK 10			

Matériau du boîtier: matériau plastique, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: plastica, Diffusore: plastica



Le hublot Kanlux IPER LED se caractérise par une garantie de 5 ans, une durée de vie de 50 000 heures et une efficacité lumineuse élevée de 120 lm/W. Le luminaire est équipé de diodes Samsung 2835 LED. Ce hublot présente une haute résistance aux conditions météorologiques IP65 et une résistance mécanique maximale IK10, ce qui permet d'utiliser ce luminaire dans tous les endroits possibles à l'intérieur comme à l'extérieur. Pour s'adapter à chaque situation et à chaque emplacement, il existe un choix de deux formes de luminaires, quatre puissances et l'option de luminaires avec un détecteur de mouvement HF (modèles SE).

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Kanlux IPER LED è una plafoniera con innumerevoli vantaggi fra cui 5 anni di garanzia, durata 50.000 ore e alta efficienza luminosa di 120lm/ W. Le Kanlux IPER LED sono dotate di componenti di produttori dalla fama rinnovata come ad esempio Samsung 2835 LED Inoltre, queste lampade sono caratterizzate da una resistenza eccezionale con un grado IP65 e la massima resistenza agli urti meccanici IK10 ("prova del vandalo") È possibile scegliere fra due forme e quattro potenze Disponibili inoltre nella versione con e senza sensore di movimento a microonde (modelli SE).

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

Kanlux

IPER LED

PLAFONNIER LED ► PLAFONIERA LED



IPER LED 10W-NW-O, SE



IPER LED 19W-NW-O, SE



IPER LED 26W-NW-O, SE



IPER LED 35W-NW-O, SE



IPER LED 10W-NW-L, SE




IPER LED 19W-NW-L, SE




IPER LED 26W-NW-L, SE




IPER LED 35W-NW-L, SE




IPER LED 10W-NW-O, SE




IPER LED 19W-NW-O, SE




IPER LED 26W-NW-O, SE




IPER LED 35W-NW-O, SE




IPER LED 10W-NW-L, SE



IPER LED 19W-NW-L, SE



IPER LED 26W-NW-L, SE



IPER LED 35W-NW-L, SE





VARSO LED 18W-O; VARSO LED 18W-O-SE



VARSO LED 18W-L; VARSO LED 18W-L-SE



VARSO LED 24W-L; VARSO LED 24W-L-SE



VARSO LED 24W-O; VARSO LED 24W-O-SE
VARSO HI 36W-NW-O; VARSO HI 36W-NW-O-SE



VARSO LED 24W-L; VARSO LED 24W-L-SE
VARSO HI 36W-NW-L



VARSO LED 18W-WW-O	26440	5905339264404	18	1620	3000	blanc bianco
VARSO LED 18W-NW-O	26441	5905339264411	18	1700	4000	blanc bianco
VARSO LED 18W-NW-L	26443	5905339264435	18	1700	4000	blanc bianco
VARSO LED 24W-WW-O	26444	5905339264442	24	2160	3000	blanc bianco
VARSO LED 24W-NW-O	26445	5905339264459	24	2280	4000	blanc bianco
VARSO LED 24W-NW-L	26447	5905339264473	24	2280	4000	blanc bianco
VARSO HI 36W-NW-O	26448	5905339264480	36	3600	4000	blanc bianco
VARSO HI 36W-NW-L	26449	5905339264497	36	3600	4000	blanc bianco
VARSO LED 18W-NW-L-SE	26980	5905339269805	18	1700	4000	blanc bianco Hyperfréquence a microonde
VARSO LED 18W-NW-O-SE	26981	5905339269812	18	1700	4000	blanc bianco Hyperfréquence a microonde
VARSO LED 24W-NW-L-SE	26983	5905339269836	24	2280	4000	blanc bianco Hyperfréquence a microonde
VARSO LED 24W-NW-O-SE	26984	5905339269843	24	2280	4000	blanc bianco Hyperfréquence a microonde
VARSO HI 36W-NW-O-SE	26985	5905339269850	36	3600	4000	blanc bianco Hyperfréquence a microonde



SAVOIR PLUS



SCOPRI DI PIÙ




VARSO LED + SE - variante avec capteur de mouvement


VARSO LED + SE - versione con sensore di movimento

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	120	≥20000	20000	≤ 60 Macadam	Ra 80	Hg	SMD	IP 54
Household	-20÷35	T	0,5-2,5	0,5m	360° Φuse	CE	EAC	PZH	UK CA


Matériau du boîtier: matériau plastique, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: plastica, Diffusore: plastica




VARSO LED 18W-O; VARSO LED 18W-O-SE



VARSO LED 18W-L; VARSO LED 18W-L-SE



VARSO LED 24W-O; VARSO LED 24W-O-SE



VARSO LED 24W-L; VARSO LED 24W-L-SE

Kanlux

STIVI LED

PLAFONNIER LED ▶ PLAFONIERA LED



NEW



STIVI LED 10W, 15W-NW-O STIVI LED 10W, 15W-NW-O-SE



STIVI LED 24W-NW-O, STIVI LED 24W-NW-O-SE



STIVI LED 36W-NW-O, STIVI LED 36W-NW-O-SE



Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet
5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet



SAVOIR PLUS



SCOPRI DI PIÙ




STIVI LED 10W-NW-O	35004	5905339350046	10	1200	4000	blanc bianco	
STIVI LED 10W-NW-O-SE	35005	5905339350053	10	1200	4000	blanc bianco	Hyperfréquence a microonde
STIVI LED 15W-NW-O	35006	5905339350060	15	1800	4000	blanc bianco	
STIVI LED 15W-NW-O-SE	35007	5905339350077	15	1800	4000	blanc bianco	Hyperfréquence a microonde
STIVI LED 24W-NW-O	35000	5905339350008	24	3120	4000	blanc bianco	
STIVI LED 24W-NW-O-SE	35001	5905339350015	24	3120	4000	blanc bianco	Hyperfréquence a microonde
STIVI LED 36W-NW-O	35002	5905339350022	36	4680	4000	blanc bianco	
STIVI LED 36W-NW-O-SE	35003	5905339350039	36	4680	4000	blanc bianco	Hyperfréquence a microonde


NEW

[V]	[Hz]	[°]	[h]	[lm]	Ra	Hg	SMD	IP	54
220-240 AC	50	110	≥30000	50000	≤ 6x MacAdam	80		65	
-20÷40	IK 08	0,5-2,5	0,5m	360°	CE	EAC	UKA		


Matériau du boîtier: PC, Matériau du diffuseur: PC / Materiale del corpo: PC, Diffusore: PC



STIVI LED 10W; 15W



STIVI LED 24W



STIVI LED 36W

Kanlux

ORTE LED

PLAFONNIER LED ▶ PLAFONIERA LED



ORTE LED 18W



ORTE LED 18W




ORTE LED 24W



ORTE LED 18W-NW-O	29160	5905339291608	18	1600	4000	blanc bianco				
ORTE LED 24W-NW-O	29161	5905339291615	24	2200	4000	blanc bianco				
ORTE LED 18W-NW-O-SE	29162	5905339291622	18	1600	4000	blanc bianco	Hyperfréquence		a microonde	
ORTE LED 24W-NW-O-SE	29163	5905339291639	24	2200	4000	blanc bianco	Hyperfréquence		a microonde	

[V]	[Hz]	[°]	[h]	[lm]	[Ra]	[Hf]	[SMD]	[UK]	[m]
220-240 AC	50	120	≥20000	20000	≤ 6x Nachdäm	80			
IP 54									

Matériau du boîtier: matériau plastique , Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: plastica, Diffusore: plastica

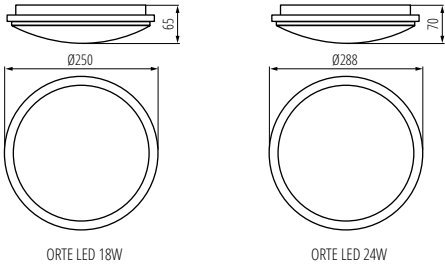

Kanlux

DABA PRO

PLAFONNIER LED ▶ PLAFONIERA LED




DABA PRO 25W NW-W




DABA PRO 25W NW-W	19064	5905339190642	25	2800	4000	blanc bianco	
DABA PRO 26W NW-SE-W	19066	5905339190666	26	2800	4000	blanc bianco	Hyperfréquence a microonde

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 115	[h] ≥25000	[h] 50000	[lm] ≤ 6x Macadam	Ra 80	Hg	SMD	UKCA	IP 65	house icon
temperature icon -20+40	IK 10	mounting icon	0,75-2,5	0,5m	CE	ERC	PZH	UKCA	recycling icon		


Matériau du boîtier: matériau plastique, Matériau du diffuseur: PC / Materiale del corpo: plastica, Diffusore: PC



Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet
5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito www.kanlux.com



DABA PRO 25W NW-W



DABA PRO 26W NW-SE-W

Kanlux

DABA N LED SMD

PLAFONNIER LED ▶ PLAFONIERA LED




DABA N LED SMD DL-16W



DABA N LED SMD DL-16W	19062	5905339190628	16	1300	4000	blanc bianco	Hyperfréquence a microonde
-----------------------	--------------	---------------	----	------	------	----------------	------------------------------

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	[h] ≥20000	[h] 40000	[lm] ≤ 6x Macadam	Ra 80	Hg	SMD	UKCA	IP 66	house icon	temperature icon -15+35
IK 10	mounting icon	0,75-2,5	max 8	H360	10-10	5/15/50/2000	0,5m	CE	ERC	PZH	UKCA	recycling icon

Matériau du boîtier: PC, Matériau du diffuseur: PC / Materiale del corpo: PC, Diffusore: PC



DABA N LED SMD DL-16W

Kanlux

TYBIA LED

PLAFONNIER LED ► PLAFONIERA LED



TYBIA LED 38W-NW



TYBIA LED 38W GY, SE



TYBIA LED 28W GY, SE



TYBIA LED 38W B, SE



TYBIA LED 28W B, SE



Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito www.kanlux.com



SAVOIR PLUS




SCOPRI DI PIÙ




TYBIA LED 38W-NW	24640	5905339246400	38	3800	4000	gris \ blanc grigio \ bianco	≥20000
TYBIA LED 38W-NW-SE	24641	5905339246417	38	3800	4000	gris \ blanc grigio \ bianco Hyperfréquence a microonde	≥20000
TYBIA LED 38W-NW-B	24642	5905339246424	38	3800	4000	noir nero	≥20000
TYBIA LED 38W-NW-SE-B	24643	5905339246431	38	3800	4000	noir nero Hyperfréquence a microonde	≥20000
TYBIA M 25W-NW-GY	24644	5905339246448	25	2600	4000	gris grigio	≥15000
TYBIA M 25W-NW-B	24645	5905339246455	25	2600	4000	noir nero	≥15000
TYBIA M 25W-NW-SE-GY	24646	5905339246462	25	2600	4000	gris grigio Hyperfréquence a microonde	≥15000
TYBIA M 25W-NW-SE-B	24647	5905339246479	25	2600	4000	noir nero Hyperfréquence a microonde	≥15000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[lm] 110	[h] 30000	[lm] ≤ 60 MacAdam	Ra 80	Hg No	SMD	IP 20
	 5+25			 1-2,5	 0,5m			

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau du diffuseur: PMMA / Materiale del corpo: alluminio, Diffusore: PMMA



TYBIA LED 38W



TYBIA LED 25W

PIRES DL

PLAFONNIER À SOURCE LUMINEUSE REMPLAÇABLE

► PLAFONIERA CON LAMPADINA SOSTITUIBILE



PIRES DL-600



PIRES DL-600 NS



PIRES ECO DL-250



PIRES ECO DL-250 NS

équipé d'un capteur de mouvement à micro-ondes (8810, 19000)
angle horizontal maximal du capteur de mouvement de 360°
angle vertical maximal du capteur de mouvement de 140°
possibilité de régulation de temps d'éclairage de 8 s. à 12 min.
portée maximale de détection de mouvement de 9 m
détection de mouvement de 0,3...3m/s (1...10km/h), plage de réglage de la sensibilité 2...2000lx
plafoniere PIRES DL-60 NS, PIRES ECO DL-250 NS - senza sensore di movimento
plafoniere PIRES DL-600, PIRES ECO DL-250 - con sensore di movimento a microonde
angolo di rilevamento orizzontale 360°
angolo di rilevamento verticale 140°
tempo di accensione tarabile fra 8 secondi e 12 minuti
distanza di rilevamento massima: 9 metri




Matériau du diffuseur




PIRES DL-600	08810	5905339088109	max 60	GLS\CFL\LED	E27	verre vetro	blanc bianco	Hyperfréquence a microonde
PIRES DL-600 NS	08811	5905339088116	max 60	GLS\CFL\LED	E27	verre vetro	blanc bianco	
PIRES ECO DL-250	19000	5905339190000	max 25	CFL\LED	E27	matériau plastique plastica	blanc bianco	Hyperfréquence a microonde
PIRES ECO DL-250 NS	19001	5905339190017	max 25	CFL\LED	E27	matériau plastique plastica	blanc bianco	

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 44				
1-2,5	0,5m						


Matériau du boîtier: matériau plastique / Materiale del corpo: plastica



PIRES DL-600



PIRES DL-600 NS



PIRES ECO DL-250; PIRES ECO DL-250 NS

FOGLER LED

PLAFONNIER LED ► PLAFONIERA LED




FOGLER LED 14W-NW | **18121** | 5905339181213 | 14 | 800 | 4000 | blanc | bianco | PIR

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[lm] 110	[h] ≥15000	[h] 20000	[lm] ≤60 Macadam	[Ra] 80	[SMD]	[IP] 20
[m] 5+25	[m] 0,5-2,5	[m] max 6	[m] 360	[s] - [min] 10-5	[s] 5-2000	[m] 0,5m		
CE	ERL	UK						

Matériau du boîtier: acier, Matériau du diffuseur: PC / Materiale del corpo: metallo, Diffusore: PC



FOGLER LED 14W-NW



FOGLER LED 14W-NW

FOGLER DL

PLAFONNIER À SOURCE LUMINEUSE REMPLAÇABLE ► PLAFONIERA CON LAMPADINA SOSTITUIBILE




FOGLER DL-2400 | **18120** | 5905339181206 | 2 x max 40 | GLS\CFL\LED | E27 | blanc | bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[lm] 110	[h] ≥15000	[h] 20000	[lm] ≤60 Macadam	[Ra] 80	[SMD]	[IP] 20
[m] 5+25	[m] 0,5-2,5	[m] max 6	[m] 360	[s] - [min] 10-5	[s] 5-2000	[m] 0,5m		
CE	ERL	UK						

Matériau du boîtier: acier, Matériau du diffuseur: verre / Materiale del corpo: metallo, Diffusore: vetro



FOGLER DL-2400



FOGLER DL-2400

équipé d'un capteur de mouvement
angle horizontal maximal du capteur de mouvement de 360°
angle vertical maximal du capteur de mouvement de 120°
possibilité de régulation de temps d'éclairage de 5 s. à 5 min.
portée maximale de détection de mouvement de 8 m
détection de mouvement de 0,3...3m/s (1...10km/h)

Un sensore integrato con un angolo massimo (360°)
per il rilevamento del movimento fa sì che l'apparecchio
si accenda esattamente quando serve la luce.
sensore di movimento a 360°
angolo verticale di rilevamento 120°
tarabile fra 5 secondi e 5 minuti
distanza massima di rilevamento: 8 metri

MARC DL

PLAFONNIER À SOURCE LUMINEUSE REMPLAÇABLE ► PLAFONIERA CON LAMPADINA SOSTITUIBILE




MARC DL-60 | **07015** | 5905339070159 | max 60 | GLS\CFL\LED | E27 | blanc | bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[lm] 110	[h] ≥15000	[h] 20000	[lm] ≤60 Macadam	[Ra] 80	[SMD]	[IP] 54
[m] 1-1,5	[m] 0,5m	[m] max 6	[m] 360	[s] - [min] 10-5	[s] 5-2000	[m] 0,5m		
CE	ERL	UK						

Matériau du boîtier: PC, Matériau du diffuseur: PC / Materiale del corpo: PC, Diffusore: PC



MARC DL-60



MARC DL-60

équipé d'un capteur de mouvement
angle horizontal maximal du capteur de mouvement de 360°
angle vertical maximal du capteur de mouvement de 120°
possibilité de régulation de temps d'éclairage de 5 s. à 5 min.
portée maximale de détection de mouvement de 8 m
détection de mouvement de 0,3...3m/s (1...10km/h) haute résistance au rayonnement UV (PIK10)
haute résistance aux chocs

La plafoniera Kanlux MARC DL è un design semplice
unito ad un'elevata resistenza agli urti (IK10). L'elevata
resistenza alle polveri, all'umidità (IP54) e ai raggi UV sono
gli ulteriori vantaggi di questo apparecchio.

SANSO LED

PLAFONNIER LED ▶ PLAFONIERA LED



SANSO LED 15W-NW-SE




5 lat gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

5 anni di garanzia secondo i termini e le condizioni consultabili sul sito Kanlux.com



SANSO LED 15W-NW-SE | 26520 | 5905339265203 | 15 | 1250 | 4000 | biały | white | PIR

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	[h] ≥10000	[h] 15000	[lm] ≤ 60 MacAdam	Ra 80	[Hg] X	SMD	[X] X	[X] X	IP 44
[°C] -20+35	[mm] 0,5-1,5	[m] max 6	[m] H160	[s] - [min] 5-5	[lx] 8-2000	[m] 0,5m	CE				
EAC	UK										



SANSO LED 15W-NW-SE

Materiał obudowy: PC, Materiał klosza: PC / Materiale del corpo: PC, Diffusore: PC

JURBA DL

PLAFONNIER À SOURCE LUMINEUSE REMPLAÇABLE ▶ PLAFONIERA CON LAMPADINA SOSTITUIBILE



JURBA DL-2180




JURBA DL-218L




JURBA DL-2180 | 08980 | 5905339089809 | 2 x max 18 | CFL\LED | E27 | nickel satiné | nichel satinato
JURBA DL-218L | 08981 | 5905339089816 | 2 x max 18 | CFL\LED | E27 | nickel satiné | nichel satinato

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[X] X	IP 44	[°C] -10+35	[mm] 1-2,5	[m] 0,1m	[X] X	CE	EAC	UK	[X] X
-------------------	------------	----------	----------	----------------	---------------	-------------	----------	----	-----	----	----------



JURBA DL-2180



JURBA DL-218L

Matériau du boîtier: acier, Matériau du diffuseur: PC / Materiale del corpo: metallo, Diffusore: PC

HERMI

HUBLOT ▶ LAMPADA "TARTARUGA"




HERMI 7063NB | 70524 | 5905339705242 max 25 GLS\CFL\LED E27 blanc | bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 54			
	1-1,5					

Matériau du boîtier: matériau plastique , Matériau du diffuseur: verre / Materiale del corpo: plastica, Diffusore: vetro



HERMI 7063NB



HERMI 7063NB

MILO

HUBLOT ▶ LAMPADA "TARTARUGA"



MILO 7040T/P-B	08092	5905339080929	max 25	GLS\CFL\LED	E27	noir nero
MILO 7040T	70522	5905339705228	max 25	GLS\CFL\LED	E27	gris grigio
MILO 7040T/P	70523	5905339705235	max 25	GLS\CFL\LED	E27	gris grigio

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 44			IK 06	
	1-1,5	0,5m					

Matériau du boîtier: matériau plastique , Matériau du diffuseur: verre / Materiale del corpo: plastica, Diffusore: vetro




MILO 7040T/P-B



MILO 7040T/P




MILO 7040T



MILO 7040

INES

HUBLOT ▶ LAMPADA "TARTARUGA"




INES 7061N | 70525 | 5905339705259 max 25 GLS\CFL\LED E27 blanc | bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 54			
	1	0,5m				

Matériau du boîtier: matériau plastique , Matériau du diffuseur: verre / Materiale del corpo: plastica, Diffusore: vetro



INES 7061N




INES 7061N

SANGA DL

PLAFONNIER À SOURCE LUMINEUSE REMPLAÇABLE ► PLAFONIERA CON LAMPADINA SOSTITUIBILE




SANGA DL-100



SANGA DL-100 | **08050** | 5905339080509 | max 25 | GLS\CFL\LED | E27 | blanc | bianco

[V]	[Hz]		IP			
220-240 AC	50		44			
1-1,5	0,5m		CE	EMC	UKA	



SANGA DL-100

Matériau du boîtier: matériau plastique, Matériau du diffuseur: verre / Materiale del corpo: plastica, Diffusore: vetro

TUNA

PLAFONNIER À SOURCE LUMINEUSE REMPLAÇABLE ► PLAFONIERA CON LAMPADINA SOSTITUIBILE



TUNA S1101-W




TUNA S1101-W




TUNA S1101-W | **04260** | 5905339042606 | max 25 | GLS\CFL\LED | E27 | blanc | bianco
TUNA MINI N | **08091** | 5905339080912 | max 25 | GLS\CFL\LED | E27 | blanc | bianco

[V]	[Hz]		IP			
220-240 AC	50		44			
1-1,5	0,5m		CE	EMC	UKA	



TUNA S1101



TUNA MINI

Matériau du boîtier: matériau plastique, Matériau du diffuseur: verre / Materiale del corpo: plastica, Diffusore: vetro

PLAFMIN

PLAFONNIER ► PLAFONIERA




PLAFMIN O | **25690** | 5905339256904 max 15 E27 GLS\CFL\LED blanc | bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[mm] 1+2,5	[mm] 0,5m	IP 20	UK 5+25	CE	UK	UK
-------------------	------------	---------------	--------------	----------	------------	----	----	----



PLAFMIN O



PLAFMIN O

Matériau du boîtier: matériau plastique, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: plastica, Diffusore: plastica

TURK

PLAFONNIER À SOURCE LUMINEUSE REMPLAÇABLE ► PLAFONIERA CON LAMPADINA SOSTITUIBILE




TURK DL-60 | **07025** | 5905339070258 max 60 E27 blanc | bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[mm] 1-2,5	[mm] 0,5m	IP 54	UK 5+25	CE	UK	UK
-------------------	------------	---------------	--------------	----------	------------	----	----	----



TURK DL-60



TURK DL-60

Matériau du boîtier: PC, Matériau du diffuseur: PC / Materiale del corpo: PC, Diffusore: PC

haute résistance au rayonnement UV (PIKTO)
haute résistance aux chocs/ elevata resistenza ai raggi UV

ERTON

PLAFONNIER À SOURCE LUMINEUSE REMPLAÇABLE ► PLAFONIERA CON LAMPADINA SOSTITUIBILE



ERTON 140 OP-W | **35770** | 5905339357700 max 15 GLS\CFL\LED E27 blanc | bianco
ERTON 240 OP-W | **35771** | 5905339357717 2 x max 15 GLS\CFL\LED E27 blanc | bianco


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[mm] 0,5m	[mm] 0,5m	IP 44	UK -25+35	CE	UK	UK
-------------------	------------	--------------	--------------	----------	--------------	----	----	----




ERTON 140 OP-W



ERTON 240 OP-W



ERTON 140 OP-W



ERTON 240 OP-W

Matériau du boîtier: matériau plastique, Matériau du diffuseur: PC / Materiale del corpo: plastica, Diffusore: PC




Luminaires de type downlight

Downlights

Kanlux

HIMA LED

LUMINAIRE DE TYPE DOWNLIGHT ► DOWNLIGHT



HIMA LED 23W-NW-W



HIMA LED 23W-NW-W



HIMA LED 23W-NW-B



HIMA LED 33W-NW-W




HIMA LED 33W-NW-B




Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet



HIMA LED 23W-NW-W	22841	5905339228413	23	blanc bianco	2510	45	4000
HIMA LED 23W-NW-B	22842	5905339228420	23	noir nero	2510	45	4000
HIMA LED 33W-NW-W	22843	5905339228437	33	blanc bianco	3670	45	4000
HIMA LED 33W-NW-B	22844	5905339228444	33	noir nero	3670	45	4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥ 15000	30000	≤ 60 Macadam	Ra 90	COB	45°	350	0,5-0,75
IP 20		5+25							
Ø175	0,5m								



HIMA LED

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau du diffuseur: verre / Materiale del corpo: alluminio, Diffusore: vetro

Kanlux

TIBERI CCT NEW

LUMINAIRE DE TYPE DOWNLIGHT ► DOWNLIGHT



TIBERI CCT 15-21W-B




TIBERI CCT 23-29W-B



TIBERI CCT 15-21W-W



TIBERI CCT 23-29W-W




			In [mA]	P [W]	α	lm	Ø	Driver index
TIBERI CCT 15-21W-B	26380	5905339263810	500	max 21	noir nero	2090(1WW) 2310(2WW) 2220(NW)	90	3000 3500 4000 26384, 26386
TIBERI CCT 15-21W-W	26381	5905339263803	500	max 21	blanc bianco	2090(1WW) 2310(2WW) 2220(NW)	90	3000 3500 4000 26384, 26386
TIBERI CCT 23-29W-B	26382	5905339263834	700	max 29,4	noir nero	2970(1WW) 3260(2WW) 3160(NW)	90	3000 3500 4000 26385, 26386
TIBERI CCT 23-29W-W	26383	5905339263827	700	max 29,4	blanc bianco	2970(1WW) 3260(2WW) 3160(NW)	90	3000 3500 4000 26385, 26386

CC	≥50000	50000	90	Ra	SMD	0,5-2,5
IP	44/20	5+25	1°C	22	1mm	0,5-2,5
0,5m	CE	ERC	UK	CA		


Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: alluminio, Diffusore: plastica

ACCESSOIRES ► ACCESSORI

TIBERI DRV C&P M500MA	26384	5905339263841	ON/OFF LED power supply dedicated to the TIBERI CCT series of luminaires (500 mA)
TIBERI DRV C&P M700MA	26385	5905339263858	ON/OFF LED power supply dedicated to the TIBERI CCT series of luminaires (700 mA)
TIBERI DRV DALI M700MA	26386	5905339263865	DALI LED power supply dedicated to the TIBERI CCT series of luminaires (max. 700 mA)



TIBERI CCT 15-21W



TIBERI CCT 23-29W

Kanlux TIBERI CCT sont des downlight pour les plafonds suspendus, parfaits pour l'éclairage des circulations, des bureaux et des espaces commerciaux. Ils se caractérisent par une durée de vie de 50 000 heures et une efficacité lumineuse allant jusqu'à 120 lm/W. Grâce à l'indice de rendu des couleurs (IRC > 90), la lumière reproduit fidèlement les couleurs, et la possibilité de choisir la température de couleur (3000K, 3500K, 4000K) vous pouvez adapter l'éclairage au caractère de l'intérieur. Les luminaires offrent également une régulation de la puissance (interrupteur de puissance) dans la gamme de : 15-21 W ou 23-29 W. L'étanchéité renforcée (IP44/20) offre une protection contre la poussière, la saleté et l'eau. L'absence d'alimentation dans l'ensemble permet de choisir le modèle tout ou rien (500 mA, 700 mA) ou DALI (max. 700 mA). Les TIBERI CCT sont disponibles en blanc et en noir. Une garantie de 5 ans confirme leur qualité et leur fiabilité..

Aucune alimentation électrique n'est fournie.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Kanlux TIBERI CCT è un affidabile apparecchio da incasso ideale per controsoffitti, perfetto per illuminare corridoi, uffici e spazi commerciali. Si caratterizza per una durata di 50.000 ore e un'efficienza luminosa fino a 120 lm/W. Grazie all'alto indice di resa cromatica (CRI > 90), la luce riproduce fedelmente i colori, e la possibilità di scegliere la temperatura del colore (3000K, 3500K, 4000K) permette di regolare l'illuminazione in base alle esigenze degli interni. Gli apparecchi offrono anche un controllo di potenza (Power Switch) nella gamma da: 15-21 W o 23-29 W. Il grado IP44/20 offre protezione contro polvere, e altri agenti atmosferici rendendo gli apparecchi adatti per ambienti "ostili". È possibile scegliere un alimentatore on-off (500 mA, 700 mA) o DALI (max. 700 mA). I Kanlux TIBERI CCT sono disponibili in bianco e nero, e la garanzia di 5 anni conferma la loro qualità e affidabilità. È una soluzione moderna che coniuga funzionalità ed estetica.

Alimentatore non incluso nel set del prodotto.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito www.kanlux.com

TIBERI PRO

LUMINAIRE DE TYPE DOWNLIGHT ► DOWNLIGHT

WARRANTY
5 years

Ra90+
true colors


IP
44/20



TIBERI PRO 40W-940-W



TIBERI PRO 40W-940-B



TIBERI PRO 40W-940-W	35674	5905339356741	40	blanc bianco	4200	90	4000
TIBERI PRO 40W-940-B	35675	5905339356758	40	noir nero	3800	90	4000

220-240 AC

50

≥300000

50000

≤ 60 MacAdam

90

SMD

RoHS

IP 44/20

5+25

5+25


0,5m

CE

EAC

UKCA

Recycling



TIBERI PRO 40W

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: alluminio, Diffusore: plastica
Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet / 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

TIBERI PRO NT

LUMINAIRE DE TYPE DOWNLIGHT ► DOWNLIGHT

WARRANTY
5 years

Ra90+
true colors

IP
54



TIBERI PRO NT20W-940W



TIBERI PRO NT20W-940B



TIBERI PRO NT20W-940W	35676	5905339356765	20	blanc bianco	2200	115	4000
TIBERI PRO NT20W-940B	35677	5905339356772	20	noir nero	2200	115	4000
TIBERI PRO NT30W-940W	35678	5905339356789	30	blanc bianco	3000	115	4000
TIBERI PRO NT30W-940B	35679	5905339356796	30	noir nero	3000	115	4000

220-240 AC

50

≥300000

50000

≤ 60 MacAdam

90

SMD

RoHS

IP 54

0,18

0,75


0,5m

CE

EAC

UKCA

Recycling



TIBERI PRO NT

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: alluminio, Diffusore: plastica
Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet / 5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on our website

Kanlux

ERGA PIR NEW

LUMINAIRE DE TYPE DOWNLIGHT ► DOWNLIGHT



ERGA PIR 17W CCT-B



ERGA PIR 17W CCT-W



SAVOIR PLUS



SCOPRI DI PIÙ



ERGA PIR 17W CCT-B	24605	5905339246059	17	noir nero	max 1600	120	3000\4000\6500
ERGA PIR 17W CCT-W	24606	5905339246066	17	blanc bianco	max 1600	120	3000\4000\6500

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥100000	[h] 50000	[lm] ≤ 6x Mac/dam	[Ra] 80	[SMD]
[IP] 20	[m] 0,5-2,5	[m] 0,5m	[CE]	[EAC]	[UKCA]	[Downlight]

Matériau du boîtier: matériau plastique , Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: plastica, Diffusore: plastica




Kanlux ERGA PIR est un downlight polyvalent qui peut être installé au plafond (encastré ou en saillie) et au mur. Disponible en blanc et noir, il s'intègre parfaitement dans différents intérieurs. Équipé d'un capteur de mouvement PIR et de la technologie CCT, permettant de choisir la température de couleur. Les réglages du capteur et de la température de couleur sont dissimulés sous un cadre amovible, ce qui garantit l'esthétique et la facilité d'utilisation. Le luminaire est couvert par 5 ans de garantie..

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Kanlux ERGA PIR è un apparecchio a incasso versatile che può essere montato a soffitto (a filo o superficie) e a parete. Disponibile nei classici colori bianco e nero, si fonde perfettamente con vari interni. Dotato di sensore di movimento PIR e tecnologia CCT, consente di scegliere la temperatura del colore della luce. La regolazione del sensore e le impostazioni CCT sono nascoste sotto la lunetta rimovibile garantendo estetica e facilità d'uso. L'apparecchio è coperto da una garanzia di 5 anni, a comprova di affidabilità e durata.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet



ERGA PIR 17W CCT



FIZU 4,8W NW-W; FIZU 4,8W WW-W



FIZU IP44 4,8W NW-B



FIZU IP44 4,8W NW-W



FIZU 4,8W NW-B; FIZU 4,8W WW-B



Kanlux FIZU LED sont les downlight d'accentuation. Ils sont disponibles en deux versions : fixe IP44/20 et orientable IP20. Les deux versions sont disponibles en noir et en blanc avec une finition mate. Le boîtier en polyamide garantit la durabilité des luminaires, et le système interne dissipe la chaleur. Le connecteur rapide assure une installation sans problème. La version réglable avec IP20 offre un angle d'inclinaison de 30° et est disponible en deux couleurs claires : neutre et chaude. Le luminaire IP44/20, disponible avec une couleur de lumière neutre, fonctionnera bien dans les endroits où il y a plus de lumière. couleur neutre, fonctionne bien dans les endroits où l'humidité est élevée tels que les blanchisseries, les séchoirs, et est la salle de bains.

I faretti Kanlux FIZU sono una soluzione moderna ed integrata. Sono disponibili in due versioni: fisso con IP44/20 e un apparecchio regolabile con IP20. Entrambe le versioni sono disponibili in bianco e nero con finitura opaca. La custodia realizzata di poliammide garantisce la durata degli apparecchi, e il radiatore interno in alluminio, che dissipa calore, si traduce in sicurezza d'uso. Il connettore rapido assicura installazione senza problemi. La versione regolabile con IP20 offre un angolo di inclinazione di 30° ed è disponibile in due colori chiari: neutro e caldo. La lampada IP44/20, disponibile con colore chiaro neutro, funzionerà bene nei posti con l'aumento umidità come lavanderie, asciugatrici, ed è anche un ideale per il bagno.



SAVOIR PLUS





SCOPRI DI PIÙ



FIZU IP44 4,8W NW-W	38260	5905339382603	4,8	4000	420	36				blanc bianco	F
FIZU IP44 4,8W NW-B	38261	5905339382610	4,8	4000	420	36				noir nero	F
FIZU 4,8W NW-W	38262	5905339382627	4,8	4000	420	36				blanc bianco	F
FIZU 4,8W NW-B	38263	5905339382634	4,8	4000	420	36	30	dans un axe	su un asse	noir nero	F
FIZU 4,8W WW-W	38264	5905339382641	4,8	3000	420	36	30	dans un axe	su un asse	blanc bianco	F
FIZU 4,8W WW-B	38265	5905339382658	4,8	3000	420	36	30	dans un axe	su un asse	noir nero	F

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] 4,8	[lm] ≥15000	[h] 25000	[°] ≤ 60°	[Ra] 80
SMD						
0,5-2,5	065	0,5m	90°			



FIZU IP44 4,8W

FIZU 4,8W

AREL LED

LUMINAIRE DE TYPE DOWNLIGHT ► DOWNLIGHT




AREL LED DO 6W



AREL LED DL 6W




AREL LED DO 10W




AREL LED DL 10W



AREL LED DO 14W



AREL LED DL 14W




AREL LED DO 6W-NW	29580	5905339295804	6	blanc bianco	450	120	4000
AREL LED DO 6W-WW	29581	5905339295811	6	blanc bianco	440	120	3000
AREL LED DL 6W-NW	29582	5905339295828	6	blanc bianco	490	120	4000
AREL LED DO 10W-NW	29584	5905339295842	10	blanc bianco	940	120	4000
AREL LED DO 10W-WW	29585	5905339295859	10	blanc bianco	890	120	3000
AREL LED DL 10W-NW	29586	5905339295866	10	blanc bianco	1000	120	4000
AREL LED DO 14W-NW	29588	5905339295880	14	blanc bianco	1300	120	4000
AREL LED DO 14W-WW	29589	5905339295897	14	blanc bianco	1210	120	3000
AREL LED DL 14W-NW	29590	5905339295903	14	blanc bianco	1300	120	4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥30000	[h] 15000	[lm] ≤60 Macadam	Ra 80	SMD	CE	UK CA	IP 65/20	House icon
5+25			0,75-1,5	0,5m						

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau du diffuseur: PMMA / Materiale del corpo: alluminio, Diffusore: PMMA




AREL FRAME DO 14W W **33651** | 5905339336514 | blanc | bianco

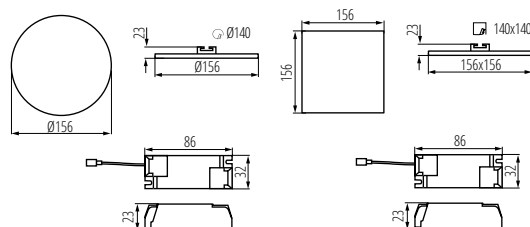

AREL LED DO 14W

AREL LED DL 14W

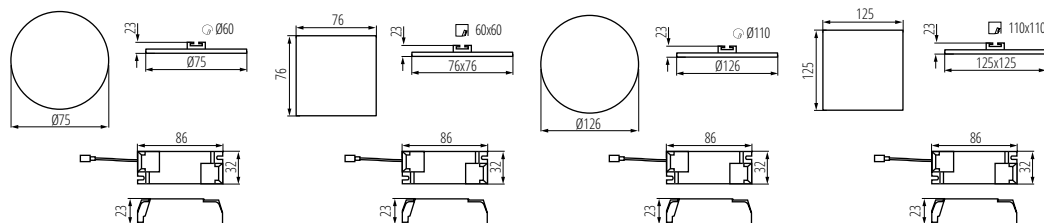

AREL LED DO 6W


AREL LED DL 6W

AREL LED DO 10W

AREL LED DL 10W



TAVO LED DO 5W-NW



TAVO LED DO 5W-NW	36510	5905339365101	5	blanc bianco	400	120	4000
TAVO LED DO 9W-NW	36511	5905339365118	9	blanc bianco	900	120	4000
TAVO LED DO 12W-NW	36512	5905339365125	12	blanc bianco	1250	120	4000
TAVO LED DO 18W-NW	36513	5905339365132	18	blanc bianco	1900	120	4000
TAVO LED DO 24W-NW	36514	5905339365149	24	blanc bianco	2600	120	4000
TAVO LED DL 5W-NW	36515	5905339365156	5	blanc bianco	400	120	4000
TAVO LED DL 9W-NW	36516	5905339365163	9	blanc bianco	900	120	4000
TAVO LED DL 12W-NW	36517	5905339365170	12	blanc bianco	1250	120	4000
TAVO LED DL 18W-NW	36518	5905339365187	18	blanc bianco	1900	120	4000
TAVO LED DL 24W-NW	36519	5905339365194	24	blanc bianco	2600	120	4000

									IP
220-240 AC	50	≥15000	25000	dispose ≤ 6m	80	SMD			44/20
									
	5+25			0,1	0,5m				

Matériau du boîtier: matériau plastique , Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: plastica, Diffusore: plastica

ACCESSOIRES ► ACCESSORI

TAVO FRAME DO 12W	36520	5905339365200	Cadre pour le montage en saillie Kanlux TAVO LED / La cornice per il montaggio superficiale dei downlight LED Kanlux TAVO
TAVO FRAME DO 18W	36521	5905339365217	Cadre pour le montage en saillie Kanlux TAVO LED / La cornice per il montaggio superficiale dei downlight LED Kanlux TAVO
TAVO FRAME DL 12W	36522	5905339365224	Cadre pour le montage en saillie Kanlux TAVO LED / La cornice per il montaggio superficiale dei downlight LED Kanlux TAVO
TAVO FRAME DL 18W	36523	5905339365231	Cadre pour le montage en saillie Kanlux TAVO LED. La cornice per il montaggio superficiale dei downlight LED Kanlux TAVO



TAVO FRAME DO 12W



TAVO FRAME DO 18W



TAVO FRAME DI 12W



TAVO FRAME DI 18W

Kanlux TAVO LED est une gamme de downlights à encastrer. Ils sont disponibles en deux formes (ronde et carrée) et en 5 puissances (de 5 à 24 watts). Les downlights TAVO se caractérisent par un design scandinave minimaliste. Les avantages supplémentaires sont leur étanchéité IP44/20, ainsi que la possibilité de monter en saillie les modèles 12W et 18W dans le cadre TAVO FRAME de Kanlux.

Kanlux TAVO LED rappresenta una nuova famiglia di faretti da incasso. Sono disponibili in due forme (tonda e quadrata) e ben 5 diverse potenze - da 5W a 24W. Kanlux TAVO sono caratterizzati da un design minimalista e "nordico". Ulteriori vantaggi sono un grado IP44 / 20, nonché la possibilità di montaggio a superficie dei modelli 12W e 18W attraverso l'utilizzo delle apposite cornici Kanlux TAVO FRAME.

Kanlux

TAVO LED

LUMINAIRE DE TYPE DOWNLIGHT ► DOWNLIGHT



TAVO LED DO 5W-NW



TAVO LED DO 9W-NW



TAVO LED DO 12W-NW



TAVO LED DO 18W-NW



TAVO LED DO 24W-NW



TAVO LED DL 5W-NW



TAVO LED DL 9W-NW




TAVO LED DL 12W-NW




TAVO LED DL 18W-NW




TAVO LED DL 24W-NW




TAVO LED DO 5W-NW




TAVO LED DO 9W-NW




TAVO LED DO 12W-NW




TAVO LED DO 18W-NW




TAVO LED DO 24W-NW




TAVO LED DL 5W-NW




TAVO LED DL 9W-NW



TAVO LED DL 12W-NW



TAVO LED DL 18W-NW



TAVO LED DL 24W-NW



ROUNDA V2LED

LUMINAIRE DE TYPE DOWNLIGHT ► DOWNLIGHT



ROUNDA V2LED6W-WW-B



ROUNDA V2LED12W-NW-SR




ROUNDA V2LED 18W-NW-W




ROUNDA V2LED24W-NW-SN	27220	5905339272201	24	nickel satiné nichel satinato	1700	110	4000
ROUNDA V2LED12W-NW-SR	28930	5905339289308	12	argent argento	660	110	4000
ROUNDA V2LED12W-NW-W	28931	5905339289315	12	blanc bianco	780	110	4000
ROUNDA V2LED12W-WW-W	28932	5905339289322	12	blanc bianco	720	110	3000
ROUNDA V2LED18W-NW-SR	28933	5905339289339	18	argent argento	1080	110	4000
ROUNDA V2LED18W-NW-W	28934	5905339289346	18	blanc bianco	1260	110	4000
ROUNDA V2LED18W-WW-W	28935	5905339289353	18	blanc bianco	1200	110	3000
ROUNDA V2LED24W-NW-W	28936	5905339289360	24	blanc bianco	1680	110	4000
ROUNDA V2LED6W-NW-W	28937	5905339289377	6	blanc bianco	330	110	4000
ROUNDA V2LED6W-WW-W	28938	5905339289384	6	blanc bianco	300	110	3000
ROUNDA V2LED6W-WW-B	33562	5905339335623	6	noir nero	270	110	3000


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥20000	[h] 15000	[lm] ≤ 60 Mac/Kdm	Ra 80	SMD	IP 44/20	5+25
5+25				0,05	0,75	0,5m	CE EAC UK	




ROUNDA V2LED24W



ROUNDA V2LED18W



ROUNDA V2LED6W



ROUNDA V2LED12W

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: alluminio, Diffusore: plastica

KATRO V2LED


LUMINAIRE DE TYPE DOWNLIGHT ► DOWNLIGHT



KATRO V2LED 12W-NW-W




KATRO V2LED 18W-NW-SR




KATRO V2LED 12W-NW-W	28940	5905339289407	12	blanc bianco	780	110	4000
KATRO V2LED 12W-WW-W	28941	5905339289414	12	blanc bianco	720	110	3000
KATRO V2LED 18W-NW-W	28943	5905339289438	18	blanc bianco	1260	110	4000
KATRO V2LED 24W-NW-W	28945	5905339289452	24	blanc bianco	1680	110	4000
KATRO V2LED 6W-NW-W	28946	5905339289469	6	blanc bianco	330	110	4000


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥20000	[h] 15000	[lm] ≤ 60 Mac/Kdm	Ra 80	SMD	IP 44/20	5+25
5+25				0,05	0,75	0,5m	CE EAC UK	




KATRO V2LED 24W



KATRO V2LED18W



KATRO V2LED 6W



KATRO V2LED 12W

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: alluminio, Diffusore: plastica

CARSA V2LED

LUMINAIRE DE TYPE DOWNLIGHT ► DOWNLIGHT




CARSA V2LED 12W-NW-W



CARSA V2LED 18W-NW-W




CARSA V2LED 24W-NW-W




CARSA V2LED 12W-NW-W	28948	5905339289483	12	blanc bianco	780	110	4000
CARSA V2LED 18W-NW-W	28949	5905339289490	18	blanc bianco	1260	110	4000
CARSA V2LED 24W-NW-W	33541	5905339335418	24	blanc bianco	1680	110	4000

 [V]	 [Hz]		 [h]						
220-240 AC	50	≥20000	15000	≤ 4mm diam ≤ 4mm diam	80	SMD		IP	
 [°C]			 [mm]	 [mm]	 [mm]				
5÷25			0,05	0,75	0,5m	CE	FRL	UKA	


Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: alluminio, Diffusore: plastica



CARSA V2LED 18W



CARSA V2LED 12W



CARSA V2LED 24W


KANTI V2LED

LUMINAIRE DE TYPE DOWNLIGHT ► DOWNLIGHT



KANTI V2LED 12W-NW-W


KANTI V2LED 18W-NW-W




KANTI V2LED 12W-NW-W	28950	5905339289506	12	blanc bianco	780	110	4000
KANTI V2LED 18W-NW-W	28951	5905339289513	18	blanc bianco	1260	110	4000

 [V]	 [Hz]		 [h]		 Ra				IP		 $^{\circ}\text{C}$
220-240 AC	50	≥ 20000	15000	≤ 6 in Mackdam	80	SMD			20		$5+25$
		 [m]	 [mm]	 0.5m	 360°						
		0.05	0.75		0.5m						

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: alluminio, Diffusore: plastica



KANTI V2LED 12W



KANTI V2LED 18W



Projecteurs LED

Proiettori LED

Kanlux

FL STADER NEW

PROJECTEUR LED ► PROIETTORE A LED



FL STADER 200W 60D NW



Le projecteur modulaire Kanlux STADER permet de combiner de 1 à 4 modules, offrant ainsi une puissance de 200W (30 000 lm) à 800W (120 000 lm). Le module du luminaire se compose d'un boîtier, d'un module LED, d'une alimentation électrique, d'un système de lentilles et de câbles pour connecter/joindre d'autres modules. L'efficacité lumineuse du projecteur est de 150 lm/W, la résistance à la pénétration de corps solides et d'eau est IP66, et la résistance aux dommages mécaniques est IK10. L'étrier réglable permet d'ajuster avec précision l'angle de rayonnement du luminaire. Le boîtier est en fonte d'aluminium avec un diffuseur en PC et la température de couleur disponible est de 4000K. La longueur des câbles de connexion (connexion ou connexion à un autre module) est ≥ 20 cm. Garantie : 5 ans.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Il proiettore modulare Kanlux STADER consente di collegare due moduli, offrendo una potenza da 200W (30.000 lm) a 400W (60.000 lm). Un singolo modulo di illuminazione è costituito da: alloggiamento, modulo LED, alimentazione, lente sistema e cavi per il collegamento. L'efficacia luminosa del proiettore è 150 lm/W, grado IP66 e resistenza ai danni meccanici e impatto IK10. La maniglia regolabile consente di impostare con precisione l'angolo di illuminazione dell'apparecchio. La struttura è in alluminio con un diffusore PC, e la temperatura di colore disponibile è 4000K. La lunghezza dei cavi di collegamento è di 20 cm. 5 anni di garanzia.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet



SAVOIR PLUS



SCOPRI DI PIÙ




FL STADER 200W 60D NW | **38600** | 5905339386007 | 200 | 30000 | 33500 | 4000 | 60 | gris | grigio | C

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	 ≥ 30000	 100000	 dissipe ≤ 60 Wackdam	 Ra 70	 SMD	 1	 1m	
IP 66		 -25+40	 IK 10	 1	 1m				
CE	EAC	UK CA							

ACCESSOIRES ► ACCESSORI

FLS BRACKET	38601	5905339386014	Staffa di montaggio FLS BRACKET (38601) per FL STADER 200W (38600)
FLS CON ELE	38602	5905339386021	Connettore FLS CON ELE (38602) per FL STADER 200W (38600)
FLS LENS 20D	38603	5905339386038	Lenti FLS LENS 20D (38603) con angolo di 20 gradi per FL STADER 200W (38600)
FLS LENS 40D	38604	5905339386045	Lenti FLS LENS 40D (38604) con angolo di 40 gradi per FL STADER 200W (38600)
FLS LENS 90D	38605	5905339386052	Lenti FLS LENS 90D (38605) con angolo di 90 gradi per FL STADER 200W (38600)



FL STADER 200W 60D NW

Kanlux

FL AGOR PRO NEW

PROJECTEUR LED ► PROIETTORE A LED



FL AGOR PRO 100W NW



Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet



FL AGOR PRO 150W NW



FL AGOR PRO 200W NW




FL AGOR/A PRO 150W NW



FL AGOR/A PRO 150W NW



FL AGOR/A PRO 200W NW



FL AGOR PRO 100W NW	38420	5905339384201	100	14000	4000	110	noir nero
FL AGOR PRO 150W NW	38421	5905339384218	150	21000	4000	110	noir nero
FL AGOR PRO 200W NW	38422	5905339384225	200	28000	4000	110	noir nero
FLAGORVA PRO 100W NW	38423	5905339384232	100	13500	4000	X125\V65	noir nero
FLAGORVA PRO 150W NW	38424	5905339384249	150	20250	4000	X125\V65	noir nero
FLAGORVA PRO 200W NW	38425	5905339384256	200	27000	4000	X125\V65	noir nero


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[lm] ≥25000	[h] 50000	[°] ≤60 Max/Min	Ra ≥80	SMD	[m] 1	[mm] 1
IP 65	[°C] -30+45	[m] 180	IK 08	[m] 1	[mm] 1			
1m		CE	EAC	UK				




SAVOIR PLUS




SCOPRI DI PIÙ



FL AGOR PRO 100W NW
FL AGOR/A PRO 100W NW



FL AGOR PRO 150W NW
FL AGOR/A PRO 150W NW



FL AGOR PRO 200W NW
FL AGOR/A PRO 200W NW

Matériau du boîtier: métal, Matériau du diffuseur: verre trempé / Materiale del corpo: metallo, Diffusore: vetro temperato

FL AGOR PRO GRID 100W	38426	5905339384263	Griglia di protezione per proiettore FL AGOR PRO 100W, FL AGOR PRO GRID 100W, nero (38426)
FL AGOR PRO GRID 150W	38427	5905339384270	Griglia di protezione per proiettore FL AGOR PRO 150W, FL AGOR PRO GRID 150W, nero (38427)
FL AGOR PRO GRID 200W	38428	5905339384287	Griglia di protezione per proiettore FL AGOR PRO 200W, FL AGOR PRO GRID 200W, nero (38428)

Kanlux

FL AGOR HI

PROJECTEUR LED ► PROIETTORE A LED



FL AGOR HI 240W NW



FL AGOR/A HI 240W NW



FL AGOR HI 300W NW



FL AGOR/A HI 300W NW



Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet
5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet



SAVOIR PLUS



SCOPRI DI PIÙ


FL AGOR HI 240W NW	33476	5905339334763	240	36000	28800	4000	90	noir nero	D			
FL AGOR/A HI 240W NW	33477	5905339334770	240	36000	28800	4000	X40°Y90	noir nero	D			
FL AGOR HI 300W NW	33478	5905339334787	300	45000	36000	4000	90	noir nero	D			
FL AGOR/A HI 300W NW	33479	5905339334794	300	45000	36000	4000	X40°Y90	noir nero	D			

220-240 AC	50	120°	≥50000	50000	≤ 6x MacAdam	70	SMD					
180	08		0,28	1	1m							


Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau vitre de protection: verre trempé / Materiale del corpo: alluminio, Vetro: vetro temperato

ACCESSOIRES ► ACCESSORI

FL AGOR HI GRID 240W	33482	5905339334824	Grille de protection pour projecteur FL AGOR HI 240W, FL AGOR HI GRID 240W, argent (33482) Griglia protettiva per proiettore FL AGOR HI 240W, FL AGOR HI GRID 240W, argento (33482)
FL AGOR HI GRID 300W	33483	5905339334831	Grille de protection pour projecteur FL AGOR HI 300W, FL AGOR HI GRID 300W, argent (33483) Griglia protettiva per proiettore FL AGOR HI 300W, FL AGOR HI GRID 300W, argento (33483)



FL AGOR HI 240W



FL AGOR HI 300W

IQ-LED FL

PROJECTEUR LED ► PROIETTORE A LED



up to
120 lm W



IQ-LED FL-30W-NW



Safety
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID: 0000063214



SAVOIR
PLUS



SCOPRI
DI PIÙ



IQ-LED FL-10W-NW	33880	5905339338808	10	1200	4000	65	noir nero
IQ-LED FL-20W-NW	33881	5905339338815	20	2300	4000	65	noir nero
IQ-LED FL-30W-NW	33882	5905339338822	30	3450	4000	65	noir nero
IQ-LED FL-50W-NW	33883	5905339338839	50	6000	4000	65	noir nero
IQ-LED FL-90W-NW	33884	5905339338846	90	10800	4000	65	noir nero
IQ-LED FL-10W-NW-SE	33885	5905339338853	10	1200	4000	44	noir nero PIR
IQ-LED FL-20W-NW-SE	33886	5905339338860	20	2300	4000	44	noir nero PIR
IQ-LED FL-30W-NW-SE	33887	5905339338877	30	3450	4000	44	noir nero PIR
IQ-LED FL-50W-NW-SE	33888	5905339338884	50	6000	4000	44	noir nero PIR

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	 100	 ≥25000	 50000	 ≤ 6x Mackdam	 80	 SMD			
 -30+50	 180	 1	 0,3	 1	 1m	 1m	 1m	 1m	 1m	 1m
	 180									

Matériau du boîtier: métal, Matériau du diffuseur: verre trempé / Materiale del corpo: metallo, Diffusore: vetro temperato

ACCESSOIRES ► ACCESSORI

IQ-LED FL QC I 3x1MM2	33889	5905339338891	Presse-étoupe pour une connexion facile, rapide et sûre du câble de connexion et du projecteur, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889) Connettore rapido ermetico per un collegamento facile, rapido e sicuro del cavo di collegamento e del proiettore, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)
-----------------------	--------------	---------------	---



Les projecteurs Kanlux IQ FL sont des produits uniques. Leur production automatique permet d'assurer la plus haute qualité et la répétitivité des paramètres d'éclairage. Ils sont équipés de LED de marque et d'une durée de vie de 50 000 heures. L'utilisation de composants de la plus haute qualité nous permet d'offrir une garantie de cinq ans pour l'ensemble de la série des projecteurs Kanlux IQ FL..

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

L'elevato standard di una produzione completamente automatizzata garantisce la ripetibilità dei parametri illuminotecnici. Questi ultimi includono LED di marca con una vita media di almeno 50.000 ore. L'insieme di queste caratteristiche ci permette di fornire una garanzia di 5 anni sull'intera serie di proiettori.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito www.kanlux.com

IQ-LED FL

PROJECTEUR LED ► PROIETTORE A LED



IQ-LED FL-10W-NW



IQ-LED FL-20W-NW



IQ-LED FL-30W-NW



IQ-LED FL-50W-NW



IQ-LED FL-90W-NW



IQ-LED FL-10W-NW-SE




IQ-LED FL-20W-NW-SE




IQ-LED FL-30W-NW-SE




IQ-LED FL-50W-NW-SE




IQ-LED FL-10W-NW




IQ-LED FL-20W-NW




IQ-LED FL-30W-NW




IQ-LED FL-50W-NW




IQ-LED FL-90W-NW




IQ-LED FL-10W-NW-SE



IQ-LED FL-20W-NW-SE



IQ-LED FL-30W-NW-SE



IQ-LED FL-50W-NW-SE



ACETE CCT NEW

PROJECTEUR LED ► PROIETTORE A LED



ACETE 10W CCT GR



ACETE 20W CCT GR



ACETE 30W CCT GR




ACETE 50W CCT SE GR


ACETE 10W CCT GR	38490	5905339384904	10	860 \ 1080 \ 970	860	3000\4000\6500	65	gris grigio	F		
ACETE 20W CCT GR	38491	5905339384911	20	1850 \ 2160 \ 1940	1850	3000\4000\6500	65	gris grigio	F		
ACETE 30W CCT GR	38492	5905339384928	30	2400 \ 3240 \ 2910	2400	3000\4000\6500	65	gris grigio	F		
ACETE 50W CCT GR	38493	5905339384935	50	4300 \ 5400 \ 4850	4300	3000\4000\6500	65	gris grigio	F		
ACETE 100W CCT GR	38494	5905339384942	100	8500 \ 10800 \ 9700	8500	3000\4000\6500	65	gris grigio	F		
ACETE 10W CCT SE GR	38495	5905339384959	10	860 \ 1080 \ 970	860	3000\4000\6500	44	gris grigio PIR	F		
ACETE 20W CCT SE GR	38496	5905339384966	20	1850 \ 2160 \ 1940	1850	3000\4000\6500	44	gris grigio PIR	F		
ACETE 30W CCT SE GR	38497	5905339384973	30	2400 \ 3240 \ 2910	2400	3000\4000\6500	44	gris grigio PIR	F		
ACETE 50W CCT SE GR	38498	5905339384980	50	4300 \ 5400 \ 4850	4300	3000\4000\6500	44	gris grigio PIR	F		
ACETE 100W CCT SE GR	38499	5905339384997	100	8500 \ 10800 \ 9700	8500	3000\4000\6500	44	gris grigio PIR	F		

[V]	[Hz]												
220-240 AC	50	120° Φ _{use}	90	≥15000	25000	≤ 60 Macadam	≥80	SMD					
-20+40		180	0,2	1	1m								


Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau du diffuseur: PC / Materiale del corpo: alluminio, Diffusore: PC




ACETE 10W CCT GR




ACETE 20W CCT GR




ACETE 30W CCT GR




ACETE 50W CCT GR




ACETE 100W CCT GR




ACETE 10W CCT GR




ACETE 20W CCT GR



ACETE 30W CCT GR



ACETE 50W CCT GR



ACETE 100W CCT GR

ANTEM LED

PROJECTEUR LED ► PROIETTORE A LED



ANTEM LED 10W-NW-SE B



ANTEM LED 20W-NW B



ANTEM LED 30W-NW B




ANTEM LED 50W-NW-SE B




ANTEM LED 10W-NW B	33200	5905339332004	10	800	730	4000	65	noir	nero	F
ANTEM LED 20W-NW B	33201	5905339332011	20	1600	1510	4000	65	noir	nero	F
ANTEM LED 30W-NW B	33202	5905339332028	30	2400	2340	4000	65	noir	nero	F
ANTEM LED 50W-NW B	33203	5905339332035	50	4000	4000	4000	65	noir	nero	F
ANTEM LED 100W-NW B	33204	5905339332042	100	9500	8300	4000	65	noir	nero	F
ANTEM LED 10W-NW-SE B	33205	5905339332059	10	800	730	4000	44	noir	nero	PIR F
ANTEM LED 20W-NW-SE B	33206	5905339332066	20	1600	1510	4000	44	noir	nero	PIR F
ANTEM LED 30W-NW-SE B	33207	5905339332073	30	2400	2340	4000	44	noir	nero	PIR F
ANTEM LED 50W-NW-SE B	33208	5905339332080	50	4000	4000	4000	44	noir	nero	PIR F

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	120° Φ _{use}	100	≥10000	15000	dimmer ≤ 60 Nachklem	80	SMD		
-20÷35		180		1-1,5	1m					


Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau vitre de protection: verre trempé, Matériau du support: métal / Materiale del corpo: alluminio, Vetro: vetro temperato, Materiale del braccio: metallo




ANTEM LED 30W-NW-SE B




ANTEM LED 50W-NW-SE B




ANTEM LED 10W-NW-SE B




ANTEM LED 20W-NW-SE B




ANTEM LED 10W-NW B




ANTEM LED 20W-NW B



ANTEM LED 30W-NW B



ANTEM LED 50W-NW B



ANTEM LED 100W-NW B


Kanlux

STATO HI LED

PROJECTEUR LED ► PROIETTORE A LED





NEW




STATO HI LED 50W-B | 29225 | 5905339292254 | 50 | 6000 | 5140 | 4000 | noir | nero | E

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	120° Q _{use}	120	≥15000	25000	ellipse ≤ 6x MaxAdm	Ra 80
SMD			IP 65	house	-20÷35	330	
IK 07		2	1	1m		CE	EAC
UK CA							


Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau vitre de protection: verre trempé, Matériau du support: acier /
Materiale del corpo: alluminio, Vetro: vetro temperato, Materiale del braccio: metallo



STATO HI LED 30W-B



STATO HI LED 30W-B




STATO HI LED 50W-B

Kanlux

FL SOLNAR SLR

LUMINAIRE SOLAIRE À LED ► LAMPADA SOLARE LED



FL SOLNAR SLR 8W NW-B | 36605 | 5905339366054 | max 8 | max 800 | 4000 | 54 | PIR

[V] 3,7 DC	≥15000	20000	ellipse ≤ 6x MaxAdm	80	SMD	
III	house	-15÷35	max 10	120	10-1	
15-1000	max 100	CE	EAC	UK CA		

Matériau du boîtier: PC, Matériau du diffuseur: PC / Materiale del corpo: PC, Diffusore: PC




Un câble de rallonge de 2 m est fourni avec le luminaire pour permettre au panneau photovoltaïque d'être installé à une certaine distance du luminaire.

Il proiettore viene fornito completo di un di cavo da 2mt che permette l'installazione del pannello fotovoltaico a distanza



FL SOLNAR SLR 8W NW-B

15lx - 1000lx	
1 MODE	max 800 lm 10s - 60s
2 MODE Night light	~40 lm 10s - 60s



FL SOLNAR SLR 8W NW-B

Kanlux

FL SONE SLR

LUMINAIRE SOLAIRE À LED ► LAMPADA SOLARE LED



FL SONE SLR M NW-GR



FL SONE SLR L NW-GR



SAVOIR
PLUS



SCOPRI
DI PIÙ



IP

FL SONE SLR M NW-GR	36606	5905339366061	max 10	max 1200	4000	65
FL SONE SLR L NW-GR	36607	5905339366078	max 15	max 2200	4000	65





3,2 DC	90	≥20000	25000	ellipse ≤ 60 MacAdam	SMD
-10+35					

Matériau du boîtier: ABS, Matériau du diffuseur: verre / Materiale del corpo: ABS, Diffusore: vetro



Le luminaire Kanlux FL SONE SLR est un projecteur solaire. Il existe en deux puissances, 10W ou 15W. L'indice de protection IP65 les rend résistants à la poussière et les protège contre les infiltrations d'eau. L'adaptateur réglable permet de monter séparément le luminaire et le panneau solaire.

Kanlux FL SONE SLR è un faro alimentato a energia solare. Disponibile due potenze: 10 e 15W. Il grado IP65 permette un utilizzo all'esterno senza problemi di sorta. L'adattatore regolabile consente di montare il faro nella posizione più comoda; inoltre, il pannello solare e il faro possono essere montati separatamente e collegati tra loro attraverso un faro della lunghezza di 2 mt. Il faro è dotato di telecomando con il quale è possibile settare l'intensità e la durata della luce.



FL SONE SLR M NW-GR

FL SONE SLR L NW-GR

HB PROSTRONG 150W DALI

LUMINAIRE LED HIGH BAY ► LAMPADA LED HIGH BAY



HB PROSTRONG 150WD

HB PROSTRONG 150WD | 27166 | 5905339271662 | 150 | 25500 | 4000 | gris | grigio

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	△ 90	⌂ ≥25000	⌚ 50000	⌚ ≤6h Macadam	☀️ Ra 80	Ⓜ️ SMD	Ⓜ️ DALI
⚡ 1	IP 65	⌚ -30÷50	⌚ 1m	⌚ 1m	IK 08	⌚ 0,3	⌚ 0,3	⌚ 0,3
⌚ 1	⌚ 1m	⌚ 1m	⌚ 1m	⌚ 1m	⌚ 1m	⌚ 1m	⌚ 1m	⌚ 1m

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau vitre de protection: matériau plastique / Materiale del corpo: alluminio, Vetro: plastica

HB PROSTRONG 150W SENSOR

LUMINAIRE LED HIGH BAY ► LAMPADA LED HIGH BAY



HB PROSTRONG 150WS

HB PRO STRONG 150WS | 27167 | 5905339271679 | 150 | 112,5 | 75 | 25500 | 19125 | 12750 | 4000 | gris | grigio | Hyperfréquence | a microonde

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	△ 90	⌂ ≥25000	⌚ 50000	⌚ ≤6h Macadam	☀️ Ra 80	Ⓜ️ SMD	Ⓜ️ 1-10V
⚡ 1	IP 65	⌚ -30÷50	⌚ 1m	⌚ 1m	IK 08	⌚ 0,3	⌚ 0,3	⌚ 0,3
⌚ 1	⌚ 1m	⌚ 1m	⌚ 1m	⌚ 1m	⌚ 1m	⌚ 1m	⌚ 1m	⌚ 1m

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau vitre de protection: matériau plastique / Materiale del corpo: alluminio, Vetro: plastica

ACCESSOIRES ► ACCESSORI


HBPHS REMOTE | 38134 | 5905339381347 | Telecomando HBPHS REMOTE (38134) Telecomando HB PRO STRONG 150WSR (27167) luminaire

Kanlux HB PROSTRONG DALI est un luminaire de type high-bay avec une efficacité lumineuse de 170 lm/W. Le luminaire de 150W est équipé d'une alimentation qui communique avec d'autres appareils en utilisant le protocole DALI (DALI2). L'utilisation du protocole DALI assure une gestion centralisée de l'éclairage d'un bâtiment et permet, entre autres, d'utiliser la lumière naturelle pour économiser de l'énergie et, par exemple, de maintenir l'éclairage dans les couloirs et autres pièces où une faible luminosité est nécessaire pour être à la fois sûr et confortable. Il est également important de pouvoir s'intégrer à d'autres systèmes de contrôle des bâtiments. Le luminaire HB PROSTRONG DALI ne fonctionne pas avec le système Switch-DIM/Touch-DIM utilisant un bouton monostable

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet
L'indice IK10 est atteint lorsqu'une grille de protection est utilisée (sans le filet IK08).

Kanlux HB PROSTRONG DALI è un apparecchio ad alta efficacia luminosa pari a 170 lm / W. La lampada da 150 W è dotata di un alimentatore che comunica con altri dispositivi attraverso il Protocollo DALI (DALI2). Il proiettore HB PRO è dimmerabile attraverso un Sistema DIM con pulsante monostabile.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet
Il grado IK10 si ottiene quando si utilizza una rete protettiva (senza la stessa la protezione è di grado IK08).





HB PROSTRONG 150WD

Le Kanlux HB PROSTRONG SENSOR (150W S) est un luminaire de type high-bay avec une efficacité lumineuse de 170 lm/W. Il est équipé d'une alimentation 1-10V, avec une fonction de gradation permettant un réglage en douceur de l'intensité lumineuse. L'alimentation utilisée permet également de régler manuellement la puissance du luminaire à différents niveaux : 100%, 75% et 50%. Cela vous donne encore plus de contrôle sur l'éclairage. Le luminaire Kanlux HB PROSTRONG SENSOR (150W S) est équipé d'un détecteur de mouvement à hyperfréquences. La télécommande HBPHS REMOTE (code Kanlux : 38134) est nécessaire pour la mise en service et le bon fonctionnement.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet
L'indice IK10 est atteint lorsqu'une grille de protection est utilisée (sans le filet IK08).

Kanlux HB PROSTRONG SENSOR (150W S) è un proiettore con un'efficacia luminosa di 170 lm/W. Il proiettore è dimmerabile e inoltre possibile regolare la potenza dell'apparecchio ai livelli del 100%, 75% e 50%. L'apparecchio è dotato di un sensore di movimento a microonde. Il telecomando HBPHS REMOTE (codice Kanlux: 38134) è necessario per far funzionare correttamente il proiettore.


5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet
Il grado IK10 si ottiene quando si utilizza una rete protettiva (senza la stessa la protezione è di grado IK08).



HB PROSTRONG 150WS

HB PRO STRONG

LUMINAIRE LED HIGH BAY ► LAMPADA LED HIGH BAY



HB PRO STRONG 150W-NW



HB PRO STRONG 200W-NW



HB PRO STRONG 100W-NW



HB PRO STRONG 150W-NW	27158	5905339271587	150 112,5 75	25500 19125 12750	4000	gris grigio
HB PRO STRONG 200W-NW	27159	5905339271594	200 150 100	34000 25500 17000	4000	gris grigio
HB PRO STRONG 100W-NW	27163	5905339271631	100 75 50	17000 12750 8500	4000	gris grigio

												
220-240 AC	50	90	≥25000	50000	ellipse ≤ 6% max diam	80	SMD	1-10V		65		
												
	IK 08		0.3	1	1m							

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau vitre de protection: matériau plastique / Materiale del corpo: alluminio, Vetro: plastica

ACCESSOIRES ► ACCESSORI

HBPHS BRACKET	38137	5905339381378	Mounting bracket for HB PRO STRONG fixture, HBPHS BRACKET (38137)
HBPHS GRID 150W	38135	5905339381354	Protective grid for HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS GRID 150W (38135)
HBPHS GRID 200W	38136	5905339381361	Protective grid for HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS GRID 200W (38136)
HBPHS LENS 150W 120D	38139	5905339381392	120 degree lens for HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS LENS 150W 120D (38139)
HBPHS LENS 150W 60D	38138	5905339381385	60 degree lens for HB PRO STRONG 150W-NW frame, HBPHS LENS 150W 60D (38138)
HBPHS LENS 200W 120D	38129	5905339381293	120 degree lens for HB PRO STRONG 200W-NW frame, HBPHS LENS 200W 120D (38129)
HBPHS LENS 200W 60D	38128	5905339381286	60 degree lens for HB PRO STRONG 200W-NW frame, HBPHS LENS 200W 60D (38128)



SAVOIR PLUS



SCOPRI DI PIÙ




Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet


L'indice IK10 est atteint lorsqu'une grille de protection est utilisée (sans le filet IK08).

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

Con utilizzo della griglia di protezione il valore è pari a Ik10 (senza è di Ik08)



HB PRO STRONG 150W-NW
HB PRO STRONG 100W-NW



HB PRO STRONG 200W-NW

Kanlux

STRETON LED

LUMINAIRE LED POUR PARKING ▶ PROIETTORE STARDALE

5

WARRANTY

3 years

EN

18

IP

66

HI

GH

efficacy



STRETON LED 20W NW



SAVOIR PLUS




SCOPRI DI PIÙ

STRETON LED 20W NW	36228	5905339362285	20	2800	4000	X140\Y90	gris grigio	D		
STRETON LED 40W NW	36229	5905339362292	40	5600	4000	X140\Y90	gris grigio	D		
STRETON LED 60W NW	36230	5905339362308	60	8400	4000	X140\Y90	gris grigio	D		
STRETON LED 100W NW	36231	5905339362315	100	14000	4000	X140\Y90	gris grigio	D		
STRETON LED 150W NW	36232	5905339362322	150	19500	4000	X140\Y90	gris grigio	E		
STRETON LED 200W NW	36233	5905339362339	200	26000	4000	X140\Y90	gris grigio	E		

220-240 AC	50	360°	≥20000	50000	≤60 Macadam	70
SMD		IP 66	-20÷45	IK 08		
	0,4	1	1m			
UK CA						

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau vitre de protection: PC / Materiale del corpo: alluminio, Vetro: PC

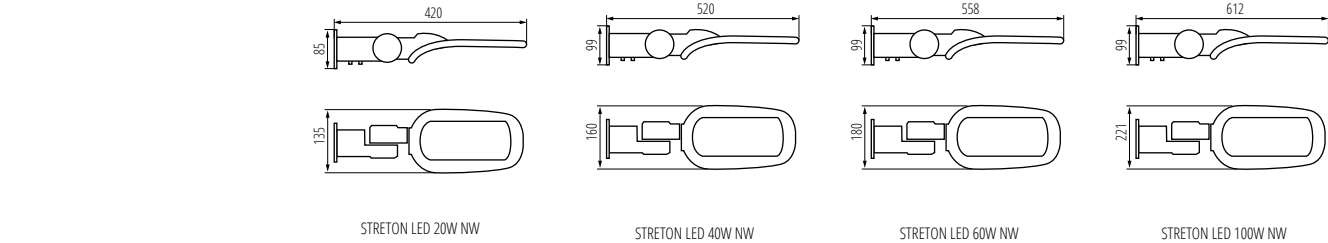



Luminaires pour façades

Lampade da parete

Kanlux

REKA LED

LUMINAIRE POUR FAÇADE ► LAMPADA DA PARETE



REKA LED EL 7W-L-GR




REKA LED EL 7W-O-GR



REKA LED EL 7W-L-W



REKA LED EL 7W-O-W

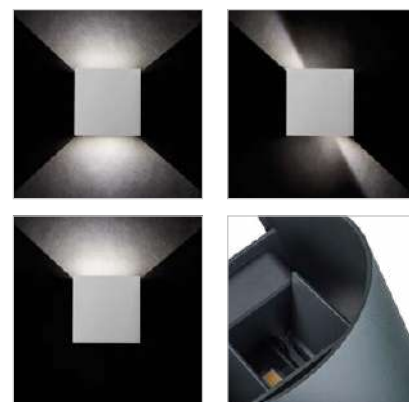

Réglage de l'angle d'éclairage

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Regolazione dell'angolo di illuminazione


5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito www.kanlux.com




REKA LED EL 7W-L-GR	28990	5905339289902	7	max 360	4000	mural montaggio a parete	graphite grafite	haut et bas su e giù
REKA LED EL 7W-O-GR	28991	5905339289919	7	max 380	4000	mural montaggio a parete	graphite grafite	haut et bas su e giù
REKA LED EL 7W-L-W	28992	5905339289926	7	max 500	4000	mural montaggio a parete	blanc bianco	haut et bas su e giù
REKA LED EL 7W-O-W	28993	5905339289933	7	max 510	4000	mural montaggio a parete	blanc bianco	haut et bas su e giù

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] max 90	[h] ≥20000	[h] 30000	[lm] ≤60 Macadam	Ra 80	COB	CE	UKA	IP 54	0,5m	-15÷35	1	CE	UKA	IP 54
-------------------	------------	---------------	---------------	--------------	---------------------	----------	-----	----	-----	----------	------	--------	---	----	-----	----------

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau vitre de protection: verre trempé / Materiale del corpo: alluminio, Vetro: vetro temperato



REKA LED EL 7W-L



REKA LED EL 7W-O

Kanlux

BISO LED

LUMINAIRE POUR FAÇADE ► LAMPADA DA PARETE




BISO LED EL 8W-GR



BISO LED EL 8W-GR	29260	5905339292605	8	140	4000	mural	montaggio a parete	graphite grafite
BISO LED EL 8W-W	29261	5905339292612	8	375	4000	mural	montaggio a parete	blanc bianco

[V]	[Hz]							
220-240 AC	50	≥25000	25000	≤6x Nachdam	80	COB		IP 54
0,5m		-15÷40		1,5÷2,5				

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau vitre de protection: matériau plastique / Materiale del corpo: alluminio, Vetro: plastica



BISO LED EL 8W

Kanlux

GARTO LED

LUMINAIRE POUR FAÇADE ► LAMPADA DA PARETE




GARTO LED EL 8W-GR



GARTO LED EL 8W-GR	29270	5905339292704	8	300	4000	mural	montaggio a parete	graphite grafite
GARTO LED EL 8W-W	29271	5905339292711	8	350	4000	mural	montaggio a parete	blanc bianco

[V]	[Hz]							
220-240 AC	50	≥25000	25000	≤6x Nachdam	80	SMD		IP 54
0,5m		-15÷40		1,5÷2,5				

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau vitre de protection: matériau plastique / Materiale del corpo: alluminio, Vetro: plastica



GARTO LED EL 8W

ZEW EL

LUMINAIRE POUR FAÇADE ► LAMPADA DA PARTE



ZEW EL-235J-B




ZEW EL-235U-B



ZEW EL-235J-GR




ZEW EL-235U-GR




ZEW EL-235J-B	22440	5905339224408	2 x max 35	PAR16	GU10	mural	montaggio a parete	noir nero	haut et bas	su e giù
ZEW EL-235U-B	22441	5905339224415	2 x max 35	PAR16	GU10	mural	montaggio a parete	noir nero	haut et bas	su e giù
ZEW EL-235J-GR	22442	5905339224422	2 x max 35	PAR16	GU10	mural	montaggio a parete	gris grigio	haut et bas	su e giù
ZEW EL-235U-GR	22443	5905339224439	2 x max 35	PAR16	GU10	mural	montaggio a parete	gris grigio	haut et bas	su e giù

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 44		
			CE	EAC	UK CA	

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau vitre de protection: verre trempé /
Materiale del corpo: alluminio, Vetro: vetro temperato




ZEW EL-235J



ZEW EL-235U

BART EL

LUMINAIRE POUR FAÇADE ► LAMPADA DA PARTE




BART EL-235



BART EL-235 | 07080 | 5905339070807 | 2 x max 35 | PAR16 | GU10 | mural | montaggio a parete | gris | grigio | haut et bas | su e giù

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 54		

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau vitre de protection: verre trempé /
Materiale del corpo: alluminio, Vetro: vetro temperato



BART EL-235

LART EL

LUMINAIRE POUR FAÇADE ► LAMPADA DA PARTE




LART EL-160




LART EL-160-GR | 29832 | 5905339298324 | max 60 | GLS\CF\LED | E27 | mural | montaggio a parete | anthracite | antracite | bas | unilaterale
LART EL-260-GR | 29833 | 5905339298331 | 2 x max 60 | GLS\CF\LED | E27 | mural | montaggio a parete | anthracite | antracite | haut et bas | su e giù

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 54		

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau vitre de protection: verre trempé / Materiale del corpo: alluminio, Vetro: vetro temperato




LART EL-160



LART EL-260

DULI LED

LUMINAIRE MURAL ► LAMPADA DA PARETE




DULI LED 4W-NW-L-GR	33750	5905339337504	4	100	4000	anthracite antracite
DULI LED 6,5W-NW-L-GR	33752	5905339337528	6,5	270	4000	anthracite antracite

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] ≥25000	[h] 30000	[lm] ≤60 MacAdam	Ra 80	SMD	IP 54	0,2m
[°C] -15÷35	[mm] 0,75-1,5	CE	ERL	UKA				


Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau vitre de protection: PC / Materiale del corpo: alluminio, Vetro: PC



DULI LED 4W-NW-L-GR



DULI LED 6,5W-NW-L-GR




DULI LED 4W-NW-L-GR

DULI LED 6,5W-NW-L-GR

GLASI LED

LUMINAIRE ENCASTRABLE ► SEGNA PASSI



GLASI LED 3W P WW-W	33690	5905339336903	3	130	3000	blanc bianco
GLASI LED 3W P NW-W	33693	5905339336934	3	140	4000	blanc bianco
GLASI LED 3W P NW-B	33694	5905339336941	3	140	4000	noir nero
GLASI LED 3W P NW-GR	33695	5905339336958	3	140	4000	graphite grafite

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	[W] 15000	[h] 30000	[lm] ≤60 MacAdam	Ra 80	SMD	IP 44
[°C] -10 : 35	[mm] 96x61	CE	ERL	UKA				

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau vitre de protection: verre, Matériau du panneau/cadre: PC / Materiale del corpo: alluminio, Vetro: vetro, Materiale del pannello/della cornice: PC
la boîte de jonction incluse / scatola da incasso inclusa




GLASI LED 3W P WW



GLASI LED 3W P B




GLASI LED 3W P GR



GLASI LED 3W P

TAXI SMD

LUMINAIRE ENCASTRABLE ► SEGNA PASSI




TAXI SMD L C/M-NW	26461	5905339264619	0,6	10	4000	chrome mat cromato opaco
TAXI SMD P C/M-NW	26463	5905339264633	0,6	10	4000	chrome mat cromato opaco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] ≥10000	[h] 20000	[lm] ≤60 MacAdam	Ra 80	SMD	IP 54	0,1m
[°C] -20÷35	[mm] 0,22	[mm] 0,75	CE	ERL	UKA			

Matériau du boîtier: métal, Matériau vitre de protection: verre, Matériau du panneau/cadre: acier inoxydable / Materiale del corpo: metallo, Vetro: vetro, Materiale del pannello/della cornice: acciaio inox




TAXI SMD L C/M-NW



TAXI SMD L



TAXI SMD P C/M-NW



TAXI SMD P

TURRO LED

LUMINAIRE À BARRE MOBILE ► PROJETTEUR CARRABILE




TURRO LED 3X15W-NW | **18983** | 5905339189837 | 45 | argent | argento | 3600 | 40 | 4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥15000	[h] 30000	[lm] ≤60 MacAdam	Ra 80	[m] 0,5	[mm] 1	IP 67	1m	
IK 10	20	10	0,5	1	CE	ER	UK			

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau vitre de protection: verre trempé, Matériau du panneau/cadre: acier inoxydable /
Materiale del corpo: alluminio, Vetro: vetro temperato, Materiale del pannello/della cornice: acciaio inox



TURRO LED 3X15W-NW



TURRO LED 3X15W-NW

GORDO N

LUMINAIRE À BARRE MOBILE ► PROJETTEUR CARRABILE



GORDO N 1W CW-L-SR | **18192** | 5905339181923 | 1 | argent | argento | 50 | 80 | 6500
GORDO N 1W CW-O-SR | **18193** | 5905339181930 | 1 | argent | argento | 50 | 80 | 6500

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥10000	[h] 20000	[lm] ≤60 MacAdam	Ra 80	[m] 0,2	[mm] 0,75	IP 67	0,1m	
IK 08	20	08	0,2	0,75	CE	ER	UK			


Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau vitre de protection: verre trempé, Matériau du panneau/cadre: acier inoxydable /
Materiale del corpo: alluminio, Vetro: vetro temperato, Materiale del pannello/della cornice: acciaio inox




GORDO N 1W CW-L-SR



GORDO N 1W CW-O-SR



GORDO N 1W CW-L



GORDO N 1W CW-O

ROGER DL

LUMINAIRE ENCASTRABLE AU SOL ► FARETTO LED - LUCE RADANTE



ROGER DL-LED12 | **07280** | 5905339072801 | 1 | 6000-6500 | gris | grigio
ROGER DL-2LED6 | **07281** | 5905339072818 | 1 | 6000-6500 | gris | grigio

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] 20000	[h] 20000	[lm] 0,3	[mm] 0,75	[m] 0,3	[mm] 0,75	IP 66	0,1m	
IK 09	0,3	0,75	0,3	0,75	CE	ER	UK			

Matériau du boîtier: acier, Matériau vitre de protection: matériau plastique, Matériau du panneau/cadre: alliage en aluminium /
Materiale del corpo: metallo, Vetro: plastica, Materiale del pannello/della cornice: alluminio


la boîte de jonction incluse / scatola da incasso inclusa




ROGER DL-LED12



ROGER DL-2LED6




ROGER DL-LED12



ROGER DL-2LED6

BERG AD


LUMINAIRE À BARRE MOBILE ► PROIETTORE CARRABILE

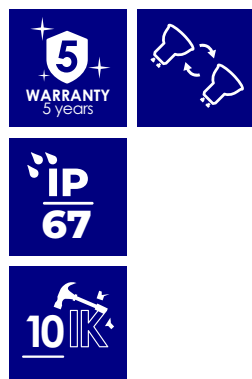

BERG AD-70




BERG AD-7L

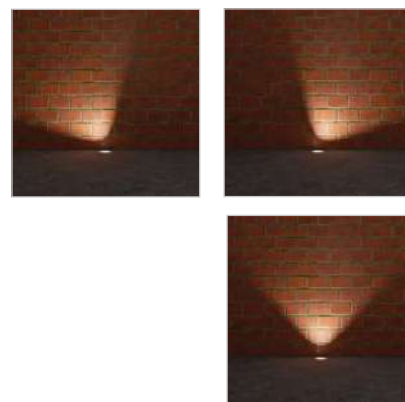


BERG AD-70	36430	5905339364302	max 7	PAR16	GU10	acier inoxydable acciaio inox
BERG AD-7L	36431	5905339364319	max 7	PAR16	GU10	acier inoxydable acciaio inox

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[lm] IK 20	[mm] 1-1,5	[°C] -20+35	[°] 25
[kN]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
20	10	1-1,5	CE	ERL	UKA

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, matériau plastique, Matériau vitre de protection: verre trempé, Matériau du panneau/cadre: acier inoxydable / Materiale del corpo: alluminio, plastica, Vetro: vetro temperato, Materiale del pannello/della cornice: acciaio inox



BERG AD-70



BERG AD-7L

BERG DL

LUMINAIRE À BARRE MOBILE ► PROIETTORE CARRABILE



BERG DL-100



BERG DL-10L




- la boîte de jonction incluse
- possibilité de connexion des luminaires par câblage traversant
- échange de la source de lumière plus facile
- scatola da incasso inclusa
- collegamento passante per una facile connessione in serie senza raccordi esterni
- facile sostituzione della lampada




BERG DL-100	07172	5905339071729	max 10	PAR16 LED	GU10	acier inoxydable acciaio inox
BERG DL-10L	07173	5905339071736	max 10	PAR16 LED	GU10	acier inoxydable acciaio inox

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[lm] IK 5	[mm] 1+2,5	[°C] -20+35	[°] 25
[kN]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
5	08	1+2,5	CE	ERL	UKA

Matériau du boîtier: acier, Matériau vitre de protection: verre trempé, Matériau du panneau/cadre: acier inoxydable / Materiale del corpo: metallo, Vetro: vetro temperato, Materiale del pannello/della cornice: acciaio inox



BERG DL-100



BERG DL-10L

XARD DL

LUMINAIRE À BARRE MOBILE ► PROIETTORE CARRABILE




XARD DL-40



XARD DL-40 | **07195** | 5905339071958 | max 40 | A60 | E27 | acier inoxydable | acciaio inox

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 67	 0,5m		 -20÷35		 20
IK 10	 0,22	 [m] 1	 [mm] 1		CE	ERC	UK		

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau vitre de protection: verre trempé, Matériau du panneau/cadre: acier inoxydable /
Materiale del corpo: alluminio, Vetro: vetro temperato, Materiale del pannello/della cornice: acciaio inox



XARD DL-40

Karlux

MORO N

LUMINAIRE À BARRE MOBILE ► PROIETTORE CARRABILE




MORO N IG-20



MORO N IG-20 **18194** 5905339181947 max 20 PAR16 GU10 acier inoxydable | acciaio inox

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 67	 0,5m	 -20+35	 20	IK 08
 3x1	 3x1								

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau vitre de protection: verre trempé, Matériau du panneau/cadre: acier inoxydable /
Materiale del corpo: alluminio, Vetro: vetro temperato, Materiale del pannello/della cornice: acciaio inox



MORO N IG-20

- la boîte de jonction incluse
- longueur totale de la source de lumière - max. 110 mm
- scatola da incasso inclusa
- lunghezza della lampadina max 110mm



Luminaires de jardin

Illuminazione da giardino



SAVOIR
PLUS



SCOPRI
DI PIÙ

Kanlux

ABETE LED

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED ► PICCHETTO LED



ABETE LED 60 GR



ABETE LED 80 GR



ABETE LED EL 20 GR



ABETE LED EL 20 SE-GR



Kanlux ABETE sont des luminaires d'extérieur pour ceux qui apprécient les classiques et la simplicité. Deux bornes de 60 et 80 cm de haut et deux appliques (dont une avec détecteur de mouvement - SE) offrent un design universel et fonctionnel. Le design élégant et fin permet l'utilisation des luminaires Kanlux ABETE de manière large et universelle aussi bien pour les jardins privés que pour les projets commerciaux.


Gli apparecchi per esterni Kanlux ABETE sono consigliati a coloro che apprezzano lo stile classico e la semplicità. Due pali con un'altezza di 60 e 80 cm e due apparecchi a parete (di cui uno con sensore di movimento - SE) sono un design universale e funzionale. Il design elegante e sottile e il diffusore di luce in plastica lattiginosa consentono un uso ampio e universale degli apparecchi Kanlux ABETE sia in giardini privati che in progetti commerciali.




ABETE LED 60 GR	36570	5905339365705	7	540	4000	graphite grafite	sol a terra
ABETE LED 80 GR	36571	5905339365712	7	540	4000	graphite grafite	sol a terra
ABETE LED EL 20 GR	36572	5905339365729	7	540	4000	graphite grafite	mural montaggio a parete
ABETE LED EL 20 SE-GR	36573	5905339365736	7	540	4000	graphite grafite	mural montaggio a parete PIR

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	 ≥15000	 30000	 Ra ≤ 60 Macadam	 80	 SMD
	 IP 44	 -20+35	 -20+35		 0,2m	
CE	EMC	UKA				


Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: alluminio, Diffusore: plastica




ABETE LED 60 GR





ABETE LED 80 GR



ABETE LED EL 20 GR



ABETE LED EL 20 SE-GR



Kanlux

PEVO

LUMINAIRE EXTÉRIEUR AVEC SOURCE DE LUMIÈRE REMPLAÇABLE

► LAMPADA DA GIARDINO CON LAMPADINA SOSTITUIBILE



PEVO 80 GR



PEVO 50 GR



PEVO EL 25 GR



Kanlux PEVO est un éclairage extérieur de construction stable et robuste. Ces luminaires sont adaptés aux jardins à faible végétation. Ils ont été créés pour les zones de promenade, les avenues et les espaces verts à côté des immeubles d'habitation. Les bornes ainsi que l'applique murale Kanlux PEVO produisent un effet d'éclairage intéressant et discret. Les luminaires peuvent recevoir des sources lumineuses remplaçables avec culot GX53, ce qui confère au luminaire un caractère particulier et lui donne l'aspect d'une source lumineuse intégrée.


Le Kanlux PEVO sono lampade ideali per giardini con vegetazione bassa. Sono state pensate per zone pedonali, vicoli e aree verdi adiacenti ai condomini. Sia i paletti che le lampade da parete Kanlux PEVO creano un effetto luminoso interessante e discreto. Gli apparecchi sono adattati a sorgenti luminose sostituibili con una attacco GX53.




PEVO 80 GR	36550	5905339365507	max 11	LED	GX53	montage sol montaggio a parete/soffitto	graphite grafite
PEVO 50 GR	36551	5905339365514	max 11	LED	GX53	montage sol montaggio a parete/soffitto	graphite grafite
PEVO EL 25 GR	36552	5905339365521	max 11	LED	GX53	mural montaggio a parete	graphite grafite

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 44		
1,5	0,5m	CE	ERL	UK			


Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau du diffuseur: PC / Materiale del corpo: alluminio, Diffusore: PC



PEVO 80 GR



PEVO 50 GR



PEVO EL 25 GR

LAVEN

LUMINAIRE EXTÉRIEUR AVEC SOURCE DE LUMIÈRE REMPLACABLE

► LAMPADA DA GIARDINO CON LAMPADINA SOSTITUIBILE



LAVEN 80 GR



LAVEN 50 GR



LAVEN EL 28 SE-GR



LAVEN EL 28 SE-GR



Kanlux LAVEN est un éclairage d'extérieur particulièrement élégant. Ces lampes de jardin ont un design unique basé sur un abat-jour fumé relié au reste du luminaire par une ligne diagonale. Leur style unique est mis en valeur par les sources lumineuses LED à filament - en particulier dans les couleurs chaudes. Collier à la base des poteaux Kanlux LAVEN facilite la fixation de la lampe dans le sol. Dans la famille de ces luminaires, il y a deux bornes : 50 et 80 cm, et deux appliques, dont l'une (SE) est équipée d'un détecteur de mouvement et de crépuscule intégré.


Le lampade da giardino Kanlux LAVEN sono eleganti e funzionali. Hanno un design unico basato su un diffusore fumé collegato in modo diagonale alla struttura della lampadina. Il loro stile unico può essere enfatizzato dalle sorgenti luminose LED a filamento, specialmente in un colore caldo. La flangia alla base dei lampioncini Kanlux LAVEN facilita il fissaggio degli stessi al terreno. Nella famiglia di questi apparecchi ci sono due misure di lampaioni: 50 e 80 cm, e due applique, di cui una (SE) con sensore di movimento e crepuscolare integrato.




LAVEN 80 GR	36545	5905339365453	max 10	LED	E27	montage sol	montaggio a parete\soffitto	graphite	grafite	
LAVEN 50 GR	36546	5905339365460	max 10	LED	E27	montage sol	montaggio a parete\soffitto	graphite	grafite	
LAVEN EL 28 SE-GR	36547	5905339365477	max 10	LED	E27	mural	montaggio a parete	graphite	grafite	PIR
LAVEN EL 25 GR	36548	5905339365484	max 10	LED	E27	mural	montaggio a parete	graphite	grafite	

 220-240 AC	 50				 44		 -20+35
	 0.5-1	 0.2m					


Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau du diffuseur: PC / Materiale del corpo: alluminio, Diffusore: PC




LAVEN 80 GR



LAVEN 50 GR



LAVEN EL 28 SE-GR



LAVEN EL 25 GR

Kanlux

PRESO

LUMINAIRE EXTÉRIEUR AVEC SOURCE DE LUMIÈRE REMPLAÇABLE

► LAMPADA DA GIARDINO CON LAMPADINA SOSTITUIBILE



PRESO 80 GR



PRESO 50 GR



PRESO 30 GR



PRESO EL 18 GR



Kanlux PRESO est une famille de 4 luminaires de jardin, parmi lesquels on trouve trois bornes d'une hauteur allant de 30 à 80 cm, et leur complément idéal est une applique murale. Grâce à leur conception spéciale, les lampes éclairent latéralement plutôt que vers le haut, ce qui permet d'éclairer correctement les zones souhaitées. Le design profilé de l'abat-jour empêche l'eau de rester sur la surface de la lampe. Toute la gamme de lampes de jardin Kanlux PRESO convient aux sources lumineuses remplaçables E27, ce qui nous permet de choisir nous-mêmes l'intensité lumineuse et la couleur.


Kanlux PRESO è una famiglia di 4 lampade da giardino, tra cui tre lampioncini con altezze da 30 a 80 cm, e una lampada parete. Grazie allo speciale design, le lampade illuminano lateralmente invece che verso l'alto. Il design profilato del paralume impedisce all'acqua di rimanere sulla superficie della lampada. L'intera serie di apparecchi da giardino Kanlux PRESO è adattata a sorgenti luminose sostituibili con attacco E27 in modo da poter scegliere l'intensità e il colore della luce più appropriati.




PRESO 80 GR	36540	5905339365408	max 10	LED	E27	montage sol	montaggio a parete/soffitto	graphite	grafite
PRESO 50 GR	36541	5905339365415	max 10	LED	E27	montage sol	montaggio a parete/soffitto	graphite	grafite
PRESO 30 GR	36542	5905339365422	max 10	LED	E27	montage sol	montaggio a parete/soffitto	graphite	grafite
PRESO EL 18 GR	36543	5905339365439	max 10	LED	E27	mural	montaggio a parete	graphite	grafite

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 44		
1,5	0,5m	CE	ERC	UK			


Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau du diffuseur: PC / Materiale del corpo: alluminio, Diffusore: PC




PRESO 80 GR



PRESO 50 GR



PRESO 30 GR



PRESO EL 18 GR

LUMINAIRE EXTÉRIEUR AVEC SOURCE DE LUMIÈRE REMPLAÇABLE

► LAMPADA DA GIARDINO CON LAMPADINA SOSTITUIBILE



LIEGO 97 B



LIEGO 89 PEND B



LIEGO EL 28 UP B



LIEGO EL 28 UP SE B



LIEGO 37 B



Les lampes de jardin Kanlux LIEGO disposent de magnifiques abat-jour en verre de forme ovale, qui permettent d'utiliser des LED décoratives de type filament, qui constitueront une décoration supplémentaire tout en éclairant le jardin. Elles peuvent être utilisées non seulement pour éclairer le jardin, mais aussi dans les tonnelles, sur les terrasses et les patios, et les appliques murales peuvent éclairer avec succès un balcon. Dans toute la famille (suspensions, poteaux, appliques), on peut utiliser des sources lumineuses LED remplaçables E27.


La serie di lampade da giardino Kanlux LIEGO si caratterizzano per il design originale. Realizzati in vetro di forma ovale, sono perfetti se abbinati a lampade a filamento led e possono costituire una fonte di illuminazione aggiuntiva per il giardino. Possono essere utilizzati non solo per illuminare un il prato ma anche per i gazebo, terrazzi e patii. La serie da parete è perfetta per i balconi. Su tutti i modelli (lampada a sospensione, a palo, a parete) è possibile utilizzare sorgenti LED intercambiabili con attacco E27.




LIEGO 97 B	36530	5905339365309	max 15	LED	E27	montage sol	montaggio a parete\soffitto	noir nero
LIEGO 89 PEND B	36531	5905339365316	max 15	LED	E27	saillie	montaggio a soffitto	noir nero
LIEGO EL 28 UP B	36532	5905339365323	max 15	LED	E27	mural	montaggio a parete	noir nero
LIEGO EL 28 UP SE B	36533	5905339365330	max 15	LED	E27	mural	montaggio a parete	noir nero PIR
LIEGO 37 B	36534	5905339365347	max 15	LED	E27	montage sol	montaggio a parete\soffitto	noir nero

 220-240 AC	 50				 44		 -20+35
 1.5	 0.5m						


Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau du diffuseur: verre / Materiale del corpo: alluminio, Diffusore: vetro




LIEGO 97 B




LIEGO 89 PEND B



LIEGO EL 28 UP B



LIEGO EL 28 UP SE B




LIEGO 37 B

Kanlux

GORI

LUMINAIRE EXTÉRIEUR AVEC SOURCE DE LUMIÈRE REMPLAÇABLE
► LAMPADA DA GIARDINO CON LAMPADINA SOSTITUIBILE



GORI EL 235 D



GORI EL 235 D



GORI 50



GORI 80



Les luminaires de jardin Kanlux GORI constituent une série complète de luminaires muraux et de potelets. Leur forme carrée et austère répond à la tendance du marché. Tous les luminaires Kanlux GORI sont équipés de sources lumineuses remplaçables, ce qui permet de choisir librement la couleur et l'intensité de la lumière.


Kanlux GORI è una serie completa, composta da lampade da parete e lampioni. La loro forma squadrata e minimalista è in sintonia con le tendenze del mercato. Tutti gli apparecchi di illuminazione Kanlux GORI sono dotati di sorgenti luminose sostituibili offrendo quindi la possibilità di scegliere liberamente il colore e l'intensità della luce intorno alla casa.




GORI EL 135 D	29000	5905339290007	max 35	PAR16	GU10	bas fondo	anthracite antracite
GORI EL 235 D	29001	5905339290014	2 x max 35	PAR16	GU10	haut et bas su e giù	anthracite antracite
GORI 50	29002	5905339290021	max 35	PAR16	GU10	bas fondo	anthracite antracite
GORI 80	29003	5905339290038	max 35	PAR16	GU10	bas fondo	anthracite antracite

[V]	[Hz]			IP			
220-240 AC	50			44			


Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau vitre de protection: verre trempé / Materiale del corpo: alluminio, Vetro: vetro temperato




GORI EL 135



GORI EL 235



GORI 50



GORI 80

Kanlux

VADRA

LUMINAIRE EXTÉRIEUR AVEC SOURCE DE LUMIÈRE REMPLAÇABLE
► LAMPADA DA GIARDINO CON LAMPADINA SOSTITUIBILE



VADRA 21L-UP SE



VADRA 16L-UP



VADRA 50



VADRA 80



Les luminaires Kanlux VADRA d'extérieur sont conçus pour un montage mural (applique) ou au sol (potelet). Les luminaires VADRA sont équipés de sources lumineuses remplaçables, ce qui donne la possibilité de choisir librement la couleur et l'intensité de la lumière.

Hauteur maximale de la source lumineuse 110 mm

Gli apparecchi di illuminazione esterni Kanlux VADRA sono progettati per il montaggio a parete o a terra (lampioncini). I Kanlux VADRA sono dotati di attacchi E27 permettendo di scegliere la lampadine in base alle proprie esigenze.


La lampadina può avere un ingombro massimo di 110 mm




VADRA 16L-UP	29010	5905339290106	max 11	GLS\CFL\LED	E27	mural	montaggio a parete	anthracite	antracite
VADRA 21L-UP SE	29011	5905339290113	max 11	GLS\CFL\LED	E27	mural	montaggio a parete	anthracite	antracite PIR
VADRA 50	29012	5905339290120	max 11	GLS\CFL\LED	E27	montage sol	montaggio a parete\soffitto	anthracite	antracite
VADRA 80	29013	5905339290137	max 11	GLS\CFL\LED	E27	montage sol	montaggio a parete\soffitto	anthracite	antracite

[V]	[Hz]			IP			
220-240 AC	50			44		-20÷35	
			CE	EAC	UK	CA	
1,5÷2,5	0,2m						


Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: alluminio, Diffusore: plastica




VADRA 16L



VADRA 21L



VADRA 50



VADRA 80

Kanlux


DASTEN NEW

LUMINAIRE EXTÉRIEUR AVEC SOURCE DE LUMIÈRE REMPLAÇABLE

► LAMPADA DA GIARDINO CON LAMPADINA SOSTITUIBILE



DASTEN EL16 B

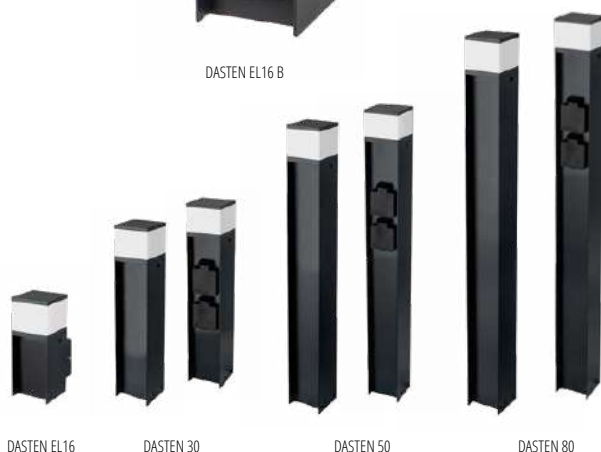

DASTEN EL16

DASTEN 30

DASTEN 50

DASTEN 80




DASTEN EL16 B	38760	5905339387608	max 11	LED	G9	noir nero	
DASTEN EL16 F SO B	38761	5905339387615	max 11	LED	G9	noir nero	type E tipo E
DASTEN 30 B	38762	5905339387622	max 11	LED	G9	noir nero	
DASTEN 30 F SO B	38763	5905339387639	max 11	LED	G9	noir nero	type E tipo E
DASTEN 50 B	38764	5905339387646	max 11	LED	G9	noir nero	
DASTEN 50 F SO B	38765	5905339387653	max 11	LED	G9	noir nero	type E tipo E
DASTEN 80 B	38766	5905339387660	max 11	LED	G9	noir nero	
DASTEN 80 F SO B	38767	5905339387677	max 11	LED	G9	noir nero	type E tipo E
DASTEN EL16 S SO B	38768	5905339387684	max 11	LED	G9	noir nero	type F tipo F
DASTEN 30 S SO B	38769	5905339387691	max 11	LED	G9	noir nero	type F tipo F
DASTEN 50 S SO B	38770	5905339387707	max 11	LED	G9	noir nero	type F tipo F
DASTEN 80 S SO B	38771	5905339387714	max 11	LED	G9	noir nero	type F tipo F

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 44		

Kanlux DASTEN est un luminaire de jardin innovant, inspiré par les populaires poteaux DASTO. Il s'agit d'une solution unique sous la forme de la première applique avec une source lumineuse remplaçable et une prise 230V intégrée. La série DASTEN se compose d'appliques et de poteaux en trois hauteurs différentes, disponibles en versions avec une prise française, une prise Schuko ou sans prise. Les luminaires se distinguent par leur forme carrée très tendance et leur noir, qui s'harmonise parfaitement avec le diffuseur milky. Grâce à la source lumineuse G9 remplaçable d'une puissance maximale de 11W, l'utilisateur décide de la couleur et la puissance de la lumière, ce qui garantit une flexibilité totale dans l'éclairage du jardin. Fabriqués en aluminium et en polycarbonate (PC), les luminaires DASTEN ont un indice de protection IP44, ce qui les rend résistants aux conditions météorologiques.

La serie Kanlux DASTEN è una soluzione innovativa, unica nella forma e con una sorgente luminosa sostituibile. Dispone di una presa elettrica a 230v integrata (built-in). Disponibili in tre diverse altezze, con presa francese, Schuko o senza prese. Gli apparecchi si distinguono per la loro forma quadrata e l'elegante colore nero. Grazie alla sorgente luminosa sostituibile (G9) è possibile decidere la potenza dell'illuminazione. Realizzata in alluminio e policarbonato (PC), Gli apparecchi DASTEN hanno una classe di protezione IP44.

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau du diffuseur: PC / Materiale del corpo: alluminio, Diffusore: PC

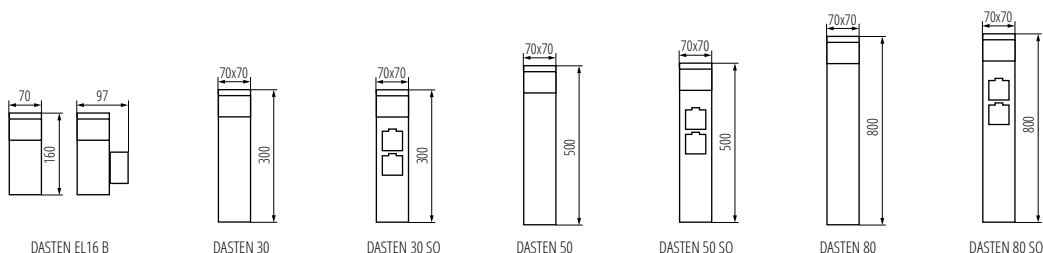

DASTEN EL16 B

DASTEN 30

DASTEN 30 SO

DASTEN 50

DASTEN 50 SO

DASTEN 80

DASTEN 80 SO

Kanlux

DASTO

POTEAU DE JARDIN AVEC PRISE ▶ POTEAU DE JARDIN AVEC PRIS



DASTO 250C FR B

IP

DASTO 250C FR B | 36585 | 5905339365859 | 44 | anthracite | antracite


220-240 AC	16	1,5			
-20+35					

Matériau: acier inoxydable / Materiale: acciaio inox



Poteaux de raccordement Kanlux DASTO / NASTO avec prises de courant de type français. Grâce à leur sobriété, ils s'intègrent dans tous les types de jardins. Vous pouvez y raccorder un arroseur, une tondeuse à gazon, un barbecue électrique, des guirlandes lumineuses pour un arbre de Noël en plein air ou tout autre éclairage portable dont vous avez besoin.

Colonnine di collegamento Kanlux DASTO / NASTO con prese di tipo francese. Grazie alla loro estetica semplice, possono essere integrati in qualsiasi tipo di giardino. Puoi collegare a loro un irrigatore, un tosaerba, una griglia elettrica, una ghirlanda luminosa, luci invernali per un albero di Natale all'aperto o qualsiasi altra illuminazione portatile di cui hai bisogno.



DASTO 250C FR B

Kanlux

NASTO

POTEAU DE JARDIN AVEC PRISE ▶ POTEAU DE JARDIN AVEC PRIS



NASTO 250C FR B

IP

NASTO 250C FR B | 36586 | 5905339365866 | 44 | anthracite | antracite


220-240 AC	16	1,5			
-20+35					

Matériau: acier inoxydable / Materiale: acciaio inox



Poteaux de raccordement Kanlux DASTO / NASTO avec prises de courant de type français. Grâce à leur sobriété, ils s'intègrent dans tous les types de jardins. Vous pouvez y raccorder un arroseur, une tondeuse à gazon, un barbecue électrique, des guirlandes lumineuses pour un arbre de Noël en plein air ou tout autre éclairage portable dont vous avez besoin.

Colonnine di collegamento Kanlux DASTO / NASTO con prese di tipo francese. Grazie alla loro estetica semplice, possono essere integrati in qualsiasi tipo di giardino. Puoi collegare a loro un irrigatore, un tosaerba, una griglia elettrica, una ghirlanda luminosa, luci invernali per un albero di Natale all'aperto o qualsiasi altra illuminazione portatile di cui hai bisogno.



NASTO 250C FR B

INVO OP

LUMINAIRE ARCHITECTURAL AVEC SOURCE LUMINEUSE REMPLAÇABLE

► LAMPADA DA GIARDINO CON LAMPADINA SOSTITUIBILE



INVO OP 77-L-GR



INVO OP EL-53-L-GR



INVO OP 47-L-GR



INVO OP 77-L-GR



Kanlux INVO OP est une série de luminaires architecturaux externes. Toute la série comprend des poteaux et un luminaire de façade. Dans les luminaires Kanlux INVO, vous utiliserez votre couleur de lumière préférée, car elle est adaptée aux sources remplaçables avec un culot E27.

Diffuseur dépoli

Kanlux INVO è una serie di lampade per esterni. Tutta la famiglia è composta da lampioncini e lampade da parete. Gli apparecchi d'illuminazione Kanlux INVO possono essere abbinati al vostro colore di luce preferito in quanto sono adatti a sorgenti luminose intercambiabili con attacco E27.


Il diffusore opalino




INVO OP EL-53-L-GR	29170	5905339291707	max 20	GLS\CFL\LED	E27	mural montaggio a parete	graphite grafite
INVO OP 47-L-GR	29171	5905339291714	max 20	GLS\CFL\LED	E27	montage sol montaggio a parete\soffitto	graphite grafite
INVO OP 77-L-GR	29172	5905339291721	max 20	GLS\CFL\LED	E27	montage sol montaggio a parete\soffitto	graphite grafite
INVO OP 107-L-GR	29173	5905339291738	max 20	GLS\CFL\LED	E27	montage sol montaggio a parete\soffitto	graphite grafite

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 54		


Matériau du boîtier: matériau plastique, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: plastica, Diffusore: plastica




INVO OP EL-53



INVO OP 47




INVO OP 77



INVO OP 107

INVO TR

LUMINAIRE ARCHITECTURAL AVEC SOURCE LUMINEUSE REMPLAÇABLE
► LAMPADA DA GIARDINO CON LAMPADINA SOSTITUIBILE



INVO TR 77-O-GR



INVO TR EL-53-O-GR



INVO TR 47-O-GR



INVO TR 107-O-GR



Kanlux INVO TR est une série de luminaires architecturaux avec une source de lumière GU10 remplaçable. Les poteaux extérieurs et le luminaire de façade distribuent très efficacement la lumière non seulement dans le jardin, mais également dans les allées, les chemins ou les sentiers de promenade. Chaque luminaire peut accueillir 3 sources de lumière.

Diffuseur transparent

Kanlux INVO TR è una serie di lampade dotate di attacco GU10. La luce diffusa dei lampioni è molto d'effetto, consente di illuminare efficacemente non solo giardini, ma anche vialetti, sentieri e percorsi da passeggio. Ogni apparecchio dispone di uno spazio per 3 lampadine.


Diffusore in plastica trasparente




INVO TR EL-53-O-GR	29174	5905339291745	3 x max 3,5	PAR16	GU10	mural montaggio a parete	graphite grafite
INVO TR 47-O-GR	29175	5905339291752	3 x max 3,5	PAR16	GU10	montage sol montaggio a parete\soffitto	graphite grafite
INVO TR 77-O-GR	29176	5905339291769	3 x max 3,5	PAR16	GU10	montage sol montaggio a parete\soffitto	graphite grafite
INVO TR 107-O-GR	29177	5905339291776	3 x max 3,5	PAR16	GU10	montage sol montaggio a parete\soffitto	graphite grafite

[V] 220-240 AC	[Hz] 50					IP 54		
0,75÷2,5	0,5m	CE	EAC	UK	CA			


Matériau du boîtier: matériau plastique, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: plastica, Diffusore: plastica




INVO TR EL-53



INVO TR 47



INVO TR 77



INVO TR 107

STONO N

LUMINAIRE EXTÉRIEUR AVEC SOURCE DE LUMIÈRE REMPLAÇABLE

► LAMPADA DA GIARDINO CON LAMPADINA SOSTITUIBILE



STONO 20 N



STONO 30



STONO 390 N



STONO 490 N



STONO 585 N



STONO 780 N



Les luminaires Kanlux STONO N sont un incontournable du jardin. Il s'agit de boules imitation pierre dont le diamètre varie de 31 à 78 cm. Ils s'intègrent parfaitement aux rocailleries ou aux abords des buissons. Chaque modèle est équipé de piques qui permettent de fixer le luminaire dans le sol et d'un long câble d'alimentation (3 mètres). Kanlux STONO N sont des luminaires pour des sources lumineuses remplaçables.

câble 3 m dans le kit

Jeu de 4 piquets de fixation au sol inclus.

Le lampade Kanlux STONO N sono un prodotto di indiscusso successo. Si tratta di sfere con diametri da 31 a 78 cm. Si adattano perfettamente ai giardini simulando il materiale roccioso. Ciascuna di esse è dotata di picchetti che consentono di fissare l'apparecchio nel terreno oltre che di un lungo cavo di alimentazione (3 metri). Le Kanlux STONO N utilizzano lampade led sostituibili.

cavo da 3m incluso




Diamètre [mm]




STONO 20 N	24654	5905339246547	max 15	200	GLS\CFL\LED	E27	granite granito
STONO 30	24651	5905339246516	max 25	300	GLS\CFL\LED	E27	granite granito
STONO 390 N	36591	5905339365910	max 20	390	GLS\CFL\LED	E27	granite granito
STONO 490 N	36592	5905339365927	max 20	490	GLS\CFL\LED	E27	granite granito
STONO 585 N	36593	5905339365934	max 20	585	GLS\CFL\LED	E27	granite granito
STONO 780 N	36594	5905339365941	max 20	780	GLS\CFL\LED	E27	granite granito

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 65				
3	1	0,2m						


Matériau du boîtier: ABS, Matériau du diffuseur: LLDPE / Materiale del corpo: ABS, Diffusore: LLDPE




STONO 20 N




STONO 30




STONO 390 N



STONO 490 N



STONO 585 N



STONO MILK GRL

GUIRLANDE LUMINEUSE ► CORDONIERA LUCI

IP67

DECO RI function

EA SY to use




STONO MILK GRL 6M LED



STONO MILK GRL 6M LED	38031	5905339380319	max 10	10 x max 35	2500

[V]	[Hz]										
220-240 AC	50	≥25000	≤ for Macadam	Ra 80			IP 44\67				

Matériau du boîtier: matériau plastique , Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: plastica, Diffusore: plastica



STONO MILK GRL 6M LED

STONO MILK USB

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED ÉQUIPÉ PRISE ÉLECTRIQUE
► LAMPADA DA GIARDINO LED CON SPINA

USB PORT

IP54

DIMMABLE FUNCTION 3c

DECO RI function




STONO MILK USB 23 LED



STONO MILK USB 23 LED	38032	5905339380326	max 1	max 30	2500

[V]											
3,7 DC 18650 ACCU	≥10000	25000	≤ for Macadam	Ra 80			IP 54				

Matériau du boîtier: matériau plastique , Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: plastica, Diffusore: plastica




STONO MILK USB 23 LED

Kanlux

USTI SP

LUMINAIRE EXTÉRIEUR AVEC SOURCE DE LUMIÈRE REMPLAÇABLE
► LAMPADA DA GIARDINO CON LAMPADINA SOSTITUIBILE



USTI SP 1X7 GR

USTI SP 2X7 GR



Kanlux USTI sont des luminaires parfaits pour l'éclairage directionnel de la verdure, des rocaïles, des façades ou des éléments architecturaux intéressants que l'on souhaite mettre en valeur. La conception avec une tête mobile permet de régler librement et d'orienter la lumière dans la direction choisie. Il est possible de choisir un luminaire avec un ou deux points lumineux (les éléments lumineux peuvent être positionnés indépendamment les uns des autres). Les luminaires Kanlux USTI sont compatibles avec les sources GU10.


I faretti Kanlux USTI sono stati ideati per l'illuminazione direzionale del verde, di giardini rocciosi, facciate o elementi architettonici. La testa mobile permette di orientare la luce a piacere. Disponibili in due opzioni: apparecchi con uno o due punti luce (gli elementi luminosi possono essere regolati indipendentemente l'uno dall'altro). Sono compatibili con lampade con attacco GU10



USTI SP 2X7 GR	36560	5905339365606	2 x max 7	PAR16 LED	GU10	anthracite antracite
USTI SP 1X7 GR	36561	5905339365613	max 7	PAR16 LED	GU10	anthracite antracite

[V]	[Hz]			IP			
220-240 AC	50			54		* -20+35	
317		0,5-1	0,5m	CE	EAC	UK CA	

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau du diffuseur: verre / Materiale del corpo: alluminio, Diffusore: vetro

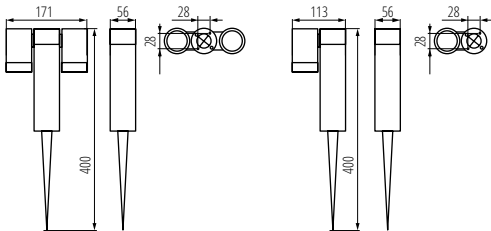

USTI SP 2X7 GR

USTI SP 1X7 GR

Kanlux VORA

LUMINAIRE EXTÉRIEUR AVEC SOURCE DE LUMIÈRE REMPLAÇABLE
► LAMPADA DA GIARDINO CON LAMPADINA SOSTITUIBILE



VORA SP 20 GR



Kanlux VORA est un luminaire extérieur destiné à recevoir une ampoule de culot GU10. Fixé au sol grâce à un piquet, il est facilement orientable dans l'espace, avec notamment sa visière pour éviter la dispersion du flux lumineux.


Kanlux VORA è un apparecchio per esterni con una sorgente luminosa sostituibile (attacco GU10). La sua natura portatile (montata nel terreno con un picchetto) consente di modificare la disposizione dell'illuminazione della luce. Lavorazione solida ed esteticamente gradevole, aspetto esclusivo, design moderno e una testa con una flangia che limita la dispersione della luce sono solo alcuni dei suoi vantaggi.



VORA SP 20 GR | **36565** | 5905339365651 max 7 PAR16 LED GU10 graphite | grafite

[V] 220-240 AC	[Hz] 50						
90°							-20+35

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau vitre de protection: PC / Materiale del corpo: alluminio, Vetro: PC



VORA SP 20 GR

GRIBLO 7 GR

LUMINAIRE EXTÉRIEUR AVEC SOURCE DE LUMIÈRE REMPLAÇABLE

► LAMPADA DA GIARDINO CON LAMPADINA SOSTITUIBILE



GRIBLO 7 GR



GRIBLO 7 GR, destiné à l'éclairage de sujets faibles hauteurs comme les arbustes, les rocailles ou des petites architectures de jardin. Kanlux GRIBLO 7 GR est un des rares luminaires sur le marché à être équipé d'un câble d'alimentation muni d'une fiche, ce qui renforce son côté pratique.


Il nuovo Kanlux GRIBLO è il modello 7 GR, pensato come retroilluminazione per piccoli alberi, arbusti, giardini rocciosi o piccoli architettura nel giardino. Kanlux GRIBLO 7 GR è uno dei pochi apparecchi di illuminazione presenti sul mercato dotati di un cavo di alimentazione terminato con una spina, che non è solo comodo per l'utente ma è anche conforme alle ultime standard per apparecchi di illuminazione portatili da giardino. Risolvendolo il terreno è molto facile con un "picco" conficcato il terreno. Una sorgente luminosa sostituibile e IP65 impermeabile la resistenza sono le sue forze aggiuntive.



GRIBLO 7 GR | 36432 | 5905339364326 max 7 PAR16 LED GU10 anthracite | antracite

[V]	[Hz]			IP					
220-240 AC	50			65					
	[m]								
	1								

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau du diffuseur: verre / Materiale del corpo: alluminio, Diffusore: vetro




GRIBLO 7 GR

AKVEN LED

LUMINAIRE EXTÉRIEUR AVEC SOURCE DE LUMIÈRE REMPLAÇABLE

► LAMPADA DA GIARDINO CON LAMPADINA SOSTITUIBILE



AKVEN LED




AKVEN LED | 25720 | 5905339257208 max 35 MR16 Gx5,3 vert | verde

[V]	[Hz]														
12 AC; 12 DC	50														

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio

Luminaire imperméable Kanlux AKVEN LED est une solution parfaite pour l'éclairage des étangs. Il est équipé d'une source lumineuse LED remplaçable et est conçu pour une immersion à long terme dans l'eau jusqu'à une profondeur de 3 mètres.

Kanlux AKVEN LED è la soluzione perfetta per l'illuminazione di laghetti da giardino. Si tratta di un piccolo faretto led sommersibile fino a 3 metri di profondità. Funziona a 12 Volts ed è realizzato in metallo e vetro.



AKVEN LED

Kanlux
GRL

GUIRLANDE LUMINEUSE ► GHIRLANDA



GRL 11M10E27-B



GRL 11M10E27-B

GRL 15M15E27-B




GRL 11M10E27-B	35754	5905339357540	10 x max 10	LED	E27	noir nero
GRL 15M15E27-B	35758	5905339357588	15 x max 10	LED	E27	noir nero


[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 44	
 -20+40		 1,5				

ACCESSOIRES ► ACCESSORI

ST45 LED 0,5W E27-NW	26046	5905339260468	Source lumineuse pour les guirlandes Kanlux GRL / Lampadina dedicata a ghirlanda Kanlux GRL, (26046)
ST45 LED 0,5W E27-WW	26045	5905339260451	Source lumineuse pour les guirlandes Kanlux GRL / Lampadina dedicata a ghirlanda Kanlux GRL, (26045)
ST45 LED 0,9W E27-BL	26039	5905339260390	Source lumineuse pour les guirlandes Kanlux GRL / Lampadina dedicata a ghirlanda Kanlux GRL, (26039)
ST45 LED 0,9W E27-GR	26048	5905339260482	Source lumineuse pour les guirlandes Kanlux GRL / Lampadina dedicata a ghirlanda Kanlux GRL, (26048)
ST45 LED 0,9W E27-RE	26049	5905339260499	Source lumineuse pour les guirlandes Kanlux GRL / Lampadina dedicata a ghirlanda Kanlux GRL, (26049)



GRL 11M10E27-B



GRL 15M15E27-B



Projecteurs pour montage sur rail

Track light

Kanlux

ACORD ATL1

PROJECTEUR POUR MONTAGE SUR RAIL ► PROIETTORE PER BINARIO



PRODUKT Z ATESTEM




ATL1 18W-930-30-W



SAVOIR PLUS



SCOPRI DI PIÙ



ATL1 18W-930-S6-W	33130	5905339331304	18	1700	3000	60	blanc bianco
ATL1 18W-930-S6-B	33131	5905339331311	18	1700	3000	60	noir nero
ATL1 18W-940-S6-W	33132	5905339331328	18	1800	4000	60	blanc bianco
ATL1 18W-940-S6-B	33133	5905339331335	18	1800	4000	60	noir nero
ATL1 30W-930-S6-W	33134	5905339331342	30	2850	3000	60	blanc bianco
ATL1 30W-930-S6-B	33135	5905339331359	30	2850	3000	60	noir nero
ATL1 30W-940-S6-W	33136	5905339331366	30	3000	4000	60	blanc bianco
ATL1 30W-940-S6-B	33137	5905339331373	30	3000	4000	60	noir nero

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥30000	[h] 50000	[lm] ≤60 MacAdam	[Ra] 90	[COB]	[IP] 20	[h] 5+25	[h] 315	[h] 90	[h] 0,5m	[h] CE	[h] EAC	[h] PZH	[h] UKA	[h] UKA
-------------------	------------	---------------	--------------	---------------------	------------	-------	------------	-------------	------------	-----------	-------------	-----------	------------	------------	------------	------------

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau vitre de protection: matériau plastique / Materiale del corpo: alluminio, Vetro: plastica



Kanlux ACORD ATL1 sont des luminaires prévus pour un montage sur rails triphasées et qui peuvent s'adapter aux besoins spécifiques. Il est possible de choisir entre une finition en blanc ou en noir, deux puissances électriques (20W et 30W), la température de couleur et l'angle de diffusion de la lumière (en standard 60°, mais il est possible d'opter pour un réflecteur pour un angle de diffusion de 15° ou 36°) selon que vous souhaitez éclairer une surface générale ou souligner un détail particulier. Kanlux ACORD ATL1 a une durée de vie de 50 000 heures avec une garantie de 5 ans. Equipés de composants de marques reconnues (LED COB et alimentation), allié à un niveau élevé de rendu des couleurs (IRC>90) et un faible éblouissement (UGR<19), ces luminaires sont hautement qualitatifs.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Kanlux ACORD ATL1 sono faretti per binari trifase. È possibile scegliere trifase. Si tratta di lampade che possono essere adattate alle nostre esigenze individuali. Possiamo scegliere tra: bianco o nero, due potenze (20W e 30W), colore della luce e angolo di illuminazione (lo standard è 60°, ma possiamo sostituire il riflettore e cambiare l'angolo a 15° o 36°) a secondo quello che si desidera illuminare la superficie o un dettaglio specifico. Kanlux ACORD ATL1 è sinonimo di 50.000 ore di durata e 5 anni di garanzia. Componenti chiave di marca (LED COB e alimentatore), alto livello di resa cromatica reale (CRI>90) ed eliminazione dell'abbagliamento (UGR<19) sono gli altri vantaggi di questi apparecchi unici.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito www.kanlux.com per il montaggio sul binario TEAR N

ACORD ATL1

PROJECTEUR POUR MONTAGE SUR RAIL ► PROIETTORE PER BINARIO



ATL1 18W-W




ATL1 18W-B




ATL1 30W-W



ATL1 30W-B



ATL1 18W



ATL1 30W

ACCESSOIRES ► ACCESSORI

REF ATL1-18W-S15	33140	5905339331403	Projecteur pour le luminaire ATL 1, 18W, 15 degrés	Proiettore per apparecchio ATL1, 18W, 15 gradi
REF ATL1-18W-S36	33141	5905339331410	Projecteur pour le luminaire ATL 1, 18W, 36 degrés	Proiettore per apparecchio ATL1, 18W, 36 gradi
REF ATL1-30W-S15	33142	5905339331427	Projecteur pour le luminaire ATL 1, 30W, 15 degrés	Proiettore per apparecchio ATL1, 30W, 15 gradi
REF ATL1-30W-S36	33143	5905339331434	Projecteur pour le luminaire ATL 1, 30W, 36 degrés	Proiettore per apparecchio ATL1, 30W, 36 gradi



ACORD ATL2 GU10

PROJECTEUR POUR MONTAGE SUR RAIL ► PROIETTORE PER BINARIO



ATL2 GU10-B



Les ACORD ATL 2 de Kanlux sont des luminaires prévus pour un montage sur rails triphasées. Prévus pour un fonctionnement avec des sources lumineuses remplaçables, ils peuvent être adaptés à des besoins spécifiques. Ils sont disponibles en finition blanc ou noir. En fonction des besoins, il est possible de choisir bonne couleur, l'angle de diffusion et la puissance souhaités. Les luminaires Kanlux ACORD ATL 1 sont garantis 5 ans.

Kanlux Acord Atl2 sono faretti per binari trifase. Si tratta di proiettori con sorgente luminosa sostituibile (gu10). Disponibili in due colori :bianco e nero. Si tratta di lampade con una sorgente luminosa sostituibile che può essere adattata alle nostre esigenze individuali. Possiamo scegliere il colore della lampada: tra bianco o nero e una fonte di luce. A seconda delle nostre esigenze, possiamo scegliere il giusto colore, angolazione e potenza.


per il montaggio sul binario TEAR N



ATL2 GU10-W	33138	5905339331380	blanc bianco	GU10
ATL2 GU10-B	33139	5905339331397	noir nero	GU10

[V]	[Hz]	[W]	PAR16	IP	20	5+25	330
220-240 AC	50	max 10	PAR16	20	5+25	330	100
330	100	0,5m	CE	ERC	PZH	UK	CA

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio



ATL2 GU10

ACORD ATL3 GU10

PROJECTEUR POUR MONTAGE SUR RAIL ► PROIETTORE PER BINARIO



ATL3 GU10-B



Kanlux ATL3 sont des luminaires prévus pour un montage sur rails triphasées. Ils sont fabriqués en alliage d'aluminium et disposent d'une source lumineuse remplaçable avec un culot GU10. Les luminaires Kanlux ATL3 ont deux axes de rotation - horizontal 330 degrés et vertical 90 degrés, et vous pouvez également choisir la couleur du luminaire, blanc ou noir. Les lampes Kanlux ACORD ATL bénéficient d'une garantie de 5 ans.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Kanlux ATL3 sono faretti per binari trifase. Realizzati in alluminio funzionano con una lampada gu10 (sostituibile). Kanlux ATL3 infissi hanno due assi di rotazione - orizzontale 330 e verticale 90 gradi, è anche possibile scegliere il colore bianco o nero dell'apparecchio. Si riceve un 5 anni di garanzia per le lampade Kanlux ACORD ATL


5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet



ATL3 GU10-B	33144	5905339331441	GU10	noir nero
ATL3 GU10-W	33145	5905339331458	GU10	blanc bianco

[V]	[Hz]	[W]	PAR16	IP	20	5+25	330
220-240 AC	50	max 10	PAR16	20	5+25	330	90
330	90	0,5m	CE	ERC	UK	CA	


Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio



ATL3 GU10

ACORD ATL4 GU10

PROJECTEUR POUR MONTAGE SUR RAIL ► PROIETTORE PER BINARIO



ATL4 GU10-B




Kanlux ATL4 sont des luminaires prévus pour un montage sur rails triphasées. Ils sont fabriqués en alliage d'aluminium et disposent d'une source lumineuse remplaçable avec un culot GU10. Les luminaires Kanlux ATL4 ont deux axes de rotation - horizontal 330 degrés et vertical 90 degrés, et vous pouvez également choisir la couleur du luminaire, blanc ou noir. Les lampes Kanlux ACORD ATL bénéficient d'une garantie de 5 ans.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet


Kanlux ATL4 are lighting fixtures for installation on 3-circuit tracks. They are made of aluminum alloy and are characterized by a replaceable light source with a GU10 base. Kanlux ATL4 fixtures have two rotation axes - horizontal 330 and vertical 90 degrees, you can also choose white or black color of the fixture. You receive a 5-year warranty for Kanlux ACORD ATL lamps.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet



ATL4 GU10-B	33146	5905339331465	GU10	noir nero
ATL4 GU10-W	33147	5905339331472	GU10	blanc bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] max 10	PAR16	IP 20	5+25	330
90	0,5m	CE	ERL	UK		




ATL4 GU10

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio

ACORD ATL5 GU10

PROJECTEUR POUR MONTAGE SUR RAIL ► PROIETTORE PER BINARIO



ATL5 GU10-B




Kanlux ATL5 sont des luminaires prévus pour un montage sur rails triphasées. Ils sont fabriqués en alliage d'aluminium et disposent d'une source lumineuse remplaçable avec un culot GU10. Les luminaires Kanlux ATL5 ont deux axes de rotation - horizontal 330 degrés et vertical 120 degrés, et vous pouvez également choisir la couleur du luminaire, blanc ou noir. Les lampes Kanlux ACORD ATL bénéficient d'une garantie de 5 ans.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet


Kanlux ATL5 sono sono faretti per binari trifase. Sono realizzati in alluminio e funzionano con una lampada gu10. I faretti Kanlux ATL5 sono regolabili su due assi: - orizzontalmente per 330° e verticalmente per 120°, Disponibili nei colori bianco o nero. 5 anni di garanzia.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet



ATL5 GU10-B	33148	5905339331489	GU10	noir nero
ATL5 GU10-W	33149	5905339331496	GU10	blanc bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] max 10	PAR16	IP 20	5+25	330
120	0,5m	CE	ERL	UK		




ATL5 GU10

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio

BTL LED

PROJECTEUR POUR MONTAGE SUR RAIL ► PROIETTORE PER BINARIO



BTL 18W-930-W



BTL 18W-930-B



BTL 18W-940-W



SAVOIR PLUS




SCOPRI DI PIÙ

Kanlux BTL LED c'est un nouveau design de projecteurs adaptés au système Kanlux TEAR et à la plupart des systèmes de rails à 3 circuits. Les luminaires sont équipés d'une alimentation électrique intégrée à l'adaptateur. Kanlux BTL sont des luminaires directionnels avec lentille et réglage de l'angle de diffusion de 15° à 45°. En option, un diffuseur avec une structure en nid d'abeille peut être utilisé pour réduire l'éblouissement. Kanlux BTL sont disponibles en 18W, 28W et 38W, deux couleurs du boîtier (blanc ou noir) et deux teintes de la lumière (chaude ou neutre). Les luminaires de la gamme Kanlux BTL ont un indice de rendu des couleurs élevé Ra 90+, et leur qualité de fabrication est confirmée par une garantie de 5 ans.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet


Kanlux BTL LED è un nuovo gruppo di faretti di design adatti ai binari Kanlux TEAR e alla maggior parte dei binari trifase. Gli apparecchi sono dotati di alimentatore integrato con l'adattatore. I Kanlux BTL permettono di modificare a piacere l'angolo di rifrazione della luce fra da 15° a 45°. È inoltre possibile abbinare opzionalmente un diffusore con struttura a nido d'ape che riduce l'abbagliamento. In Kanlux BTL sono disponibili in varie potenze (18W 28W 38W), in due colori (bianco o nero) edue temperature della luce (calda o neutra). La serie di apparecchi Kanlux BTL ha un elevato indice di resa cromatica Ra 90+ e la loro alta qualità è confermata da una garanzia di 5 anni.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet




BTL 18W-930-B	35651	5905339356512	18	1750	3000	15-45	noir nero
BTL 18W-940-W	35652	5905339356529	18	1800	4000	15-45	blanc bianco
BTL 18W-940-B	35653	5905339356536	18	1750	4000	15-45	noir nero
BTL 28W-930-W	35654	5905339356543	28	3000	3000	15-45	blanc bianco
BTL 28W-940-W	35656	5905339356567	28	3000	4000	15-45	blanc bianco
BTL 28W-940-B	35657	5905339356574	28	2800	4000	15-45	noir nero
BTL 38W-930-W	35658	5905339356581	38	4000	3000	15-45	blanc bianco
BTL 38W-930-B	35659	5905339356598	38	3800	3000	15-45	noir nero
BTL 38W-940-W	35660	5905339356604	38	4000	4000	15-45	blanc bianco
BTL 38W-940-B	35661	5905339356611	38	3800	4000	15-45	noir nero


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[lm] ≥30000	[h] 50000	[°] ≤ 60 Macram	Ra 90	COB
IP 20	5+25	CE	EAC	UK	340	



BTL 18W



BTL 28W




BTL 38W

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio

BTLW LED

PROJECTEUR POUR MONTAGE SUR RAIL ► PROIETTORE PER BINARIO



BTLW 18W-930-W




BTLW 18W-930-W



BTLW 18W-930-B



BTLW 18W-940-W



BTLW 18W-930-W	35662	5905339356628	18	1450	3000	120	blanc bianco
BTLW 18W-930-B	35663	5905339356635	18	1400	3000	120	noir nero
BTLW 18W-940-W	35664	5905339356642	18	1450	4000	120	blanc bianco
BTLW 18W-940-B	35665	5905339356659	18	1400	4000	120	noir nero

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥30000	[h] 50000	[lm] ≤ 6x MacAdam	[Ra] 90	[C] COB
[°] 90	[m] 0,5m	CE	ERL	UK	[°] 340	


Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio

Kanlux BTLW LED c'est un nouveau design de projecteurs adaptés au système Kanlux TEAR et à la plupart des systèmes de rails à 3 circuits. Les luminaires sont équipés d'une alimentation électrique intégrée à l'adaptateur. Les projecteurs Kanlux BTLW se caractérisent par un diffuseur opaque, assurant un large angle de diffusion de 120°. Ils sont disponibles en 18W, en deux couleurs de boîtier (blanc ou noir) et en deux teintes de lumière. Ils sont adaptés aux usages privés comme l'éclairage principal et partout où un grand angle d'éclairage est nécessaire.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Kanlux BTLW LED è un nuovo gruppo di faretti di design adatti ai binari Kanlux TEAR e alla maggior parte dei binari trifase. Gli apparecchi sono dotati di alimentatore integrato con l'adattatore. I Kanlux BTLW sono caratterizzati da una lampada con diffusore opalino, un ampio angolo di rifrazione di 120°. Sono da 18W, disponibili in due colori (bianco o nero) e due temperature di luce (calda e neutra). Sono perfetti per ambienti domestici, come illuminazione primaria e ovunque sia necessario un ampio angolo del fascio luminoso.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet



BTLW 18W-930



LTL 38W-114-CCT-W




LTL 38W-114-CCT-ADJ-W



SAVOIR PLUS



SCOPRI DI PIÙ




LTL 38W-114-CCT-W	38390	5905339383907	11,3 - 38	5000(1WW) 5245(2WW) 5325(NW)	3000 3500 4000	90	blanc bianco
LTL 38W-114-CCT-B	38391	5905339383914	11,3 - 38	5000(1WW) 5245(2WW) 5325(NW)	3000 3500 4000	90	noir nero
LTL 38W-114-CCT-ADJ-W	38392	5905339383921	11,3 - 38	5000(1WW) 5245(2WW) 5325(NW)	3000 3500 4000	90	blanc bianco
LTL 38W-114-CCT-ADJ-B	38393	5905339383938	11,3 - 38	5000(1WW) 5245(2WW) 5325(NW)	3000 3500 4000	90	noir nero

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] ≥30000	[h] 50000	[lm] ≤ 60 MacAdam	[Ra] 90	[SMD]
[IP] 20	[IP] 20	[IP] 20	[IP] 20	[IP] 20	[IP] 20	[IP] 20
CE	ERC	UK	UK	UK	UK	UK

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: alluminio, Diffusore: plastica

ACCESSOIRES ▶ ACCESSORI

LTL LENS SET AS 35X35	38395	5905339383952	Lente con montatura LTL, angolo asimmetrico 35 gradi x 35 gradi, set da 4, SET LENTI LTL AS 35X35D (38395)
LTL LENS SET S 60D	38394	5905339383945	Lente per montatura LTL con angolo di fascio di 60 gradi, set da 4, LTL LENS SET S 60D (38394)



LTL 38W-114-CCT



La nouvelle famille de luminaires KANLUX LTL TRACKLIGHT est une solution innovante basée sur les rails Kanlux TEAR. Le LED intégré avec une efficacité lumineuse élevée de 140 lm/W garantit une excellente efficacité énergétique, confirmée par une garantie de 5 ans. Les luminaires permettent de choisir des lentilles avec un angle de 90° (standard) ou de 60°. Grâce à l'indice de rendu des couleurs CRI 90, le luminaire garantit une reproduction fidèle des couleurs ce qui est crucial dans les espaces où la précision de l'éclairage est importante. Le modèle KANLUX LTL 38W-114-CCT-ADJ se distingue par une fonction supplémentaire qui permet d'orienter la lumière jusqu'à 45°. La version minimaliste KANLUX LTL 38W-114 CCT permet de créer une ligne lumineuse de n'importe quelle longueur, sans espace visible entre les modules. C'est la solution idéale pour les installations esthétiques et fonctionnelles. Les luminaires sont équipés d'un adaptateur avec interrupteurs DIPSWITCH qui permet de sélectionner facilement la puissance et la température de couleur (dans une gamme de 3000K, 3500K et 4000K) sans qu'il soit nécessaire de modifier l'installation. Cette solution moderne et polyvalente conviendra parfaitement aux bureaux, aux commerces et aux expositions, offrant aux utilisateurs un contrôle total sur la qualité et le caractère de l'éclairage.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

La nuova famiglia KANLUX LTL TRACKLIGHT è una soluzione innovativa basata su binari di collegamento Kanlux TEAR, ideale per sistemi di illuminazione commerciale e architettonica. L'apparecchio a LED integrato con un'elevata efficienza luminosa di 140 lm/W garantisce un'eccellente efficienza energetica, confermata da una garanzia di 5 anni. Gli apparecchi consentono di scegliere lenti con un angolo di 90° (standard) o 60°. Grazie all'elevato indice di resa cromatica CRI 90, l'apparecchio garantisce una riproduzione accurata dei colori, che è cruciale in spazi dove l'illuminazione precisa è di grande importanza. Il modello KANLUX LTL 38W-114-CCT-ADJ si distingue per la funzione aggiuntiva di cambiare la direzione della luce fino a 45 gradi, consente un'impostazione flessibile della luce su punti selezionati. A sua volta, la versione minimalista di KANLUX LTL 38W-114 CCT consente di creare una linea luminosa piatta di qualsiasi lunghezza, senza interruzioni. Gli apparecchi sono dotati di un adattatore con interruttori DIPSWITCH, che consentono una facile selezione della potenza e della temperatura del colore (nell'intervallo tra 3000K, 3500K e 4000K). Questa soluzione moderna e versatile sarà ideale in uffici, negozi e spazi espositivi, offrendo agli utenti il pieno controllo sulla qualità e la natura dell'illuminazione.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet


	TEAR N TR 1M-W	33230	5905339332301 Rail 3 allumages, longueur 1m, blanc, (33230) Elemento di sistema a sbarra , trifase TEAR N TR 1M-W,bianco
	TEAR N TR 1M-B	33231	5905339332318 Rail 3 allumages, longueur 1m, noir, (33231) Elemento di sistema a sbarra , trifase TEAR N TR 1M-B,nero
	TEAR N TR 2M-W	33232	5905339332325 Rail 3 allumages, longueur 2m, blanc, (33232) Elemento di sistema a sbarra , TEAR N TR 2M-W, 3 circuits, bianco, (33232)
	TEAR N TR 2M-B	33233	5905339332332 Rail 3 allumages, longueur 2m, noir, (33233) Elemento di sistema a sbarra , trifase TEAR N TR 1M-B,nero (33233)
	TEAR N PCON R-W	33234	5905339332349 Alimentation avec fiche droite, R, blanc, (33234) Elemento di sistema a sbarra , TEAR N PCON R-W,bianco (33234)
	TEAR N PCON R-B	33235	5905339332356 Alimentation avec fiche droite, R, noir (33235) Elemento di sistema a sbarra , TEAR N PCON R-W,nero (33235)
	TEAR N PCON L-W	33260	5905339332608 Alimentation avec fiche gauche L, noir, (33260) Elemento di sistema a sbarra ,TEAR N PCON L-W,bianco (33260)
	TEAR N PCON L-B	33261	5905339332615 Alimentation avec fiche gauche L, noir, (33261) Elemento di sistema a sbarra,TEAR N PCON L-B „nero (33261)
	TEAR N EPLUG W	33236	5905339332363 Embout de fermeture, blanc, (33236) Tappo per binario TEAR N EPLUG W ,bianco (33236)
	TEAR N EPLUG B	33237	5905339332370 Embout de fermeture, noir, (33237) Tappo per binario TEAR N EPLUG B ,nero (33237)
	TEAR N ICON-I W	33238	5905339332387 Connecteur interne droit de type „I“, avec fiche L et R, blanc, (33238) Connettore lineare integrato TEAR N ICON-I W,bianco (33238)
	TEAR N ICON-I B	33239	5905339332394 Connexion interne droit de type „I“, avec fiche L et R, noir, (33239) Connettore lineare integrato TEAR N ICON-I B,nero (33239)
	TEAR N CON-I W	33240	5905339332400 Connecteur droit de type „I“, avec fiche L et R, blanc, (33240) Connettore lineare integrato TEAR N CON-I W,bianco (33240)
	TEAR N CON-I B	33241	5905339332417 Connecteur droit de type „I“, avec fiche L et R, noir, (33241) Connettore lineare integrato TEAR N CON-I B,nero (33241)
	TEAR N CON-I FLEX W	33252	5905339332523 Connecteur flexible de type „I“, avec fiche L et R, blanc, (33252) Connettore flessibile TEAR N CON-I FLEX W,bianco (33252)
	TEAR N CON-I FLEX B	33253	5905339332530 Connecteur flexible de type „I“, avec fiche L et R, noir, (33253) Connettore flessibile TEAR N CON-I FLEX B,nero (33253)
	TEAR N CON-L RL-W	33242	5905339332424 Connecteur 90° de type „L“, avec fiche R et L, blanc, (33242) Connettore a L TEAR N CON-L RL-W,bianco (33242)
	TEAR N CON-L RL-B	33243	5905339332431 Connecteur 90° de type „L“, avec fiche R et L, noir, (33243) Connettore a L TEAR N CON-L RL-B,nero (33243)
	TEAR N CON-L LR-W	33244	5905339332448 Connecteur 90° de type „L“, avec fiches L et R, blanc, (33244) Connettore a L TEAR N CON-L LR-W,bianco (33244)
	TEAR N CON-L LR-B	33245	5905339332455 Connecteur 90° de type „L“, avec fiches L et R, noir, (33245) Connettore a L TEAR N CON-L LR-B,nero (33245)
	TEAR N CON-X W	33246	5905339332462 Connecteur croix de type „X“, avec fiche L,L,R,R, blanc, (33246) Connettore a X TEAR N CON-X W,bianco (33246)
	TEAR N CON-X B	33247	5905339332479 Connecteur croix de type „X“, avec fiche L,L,R,R, noir, (33247) Connettore a X TEAR N CON-X B,nero (33247)

TEAR N

ACCESSOIRES POUR SYSTÈME DE RAIL ► ACCESSORI PER SISTEMI DI BINARI DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA

		TEAR N CON-T RRL-W	33248	5905339332486	Connecteur de type „T”, avec fiche R,R,L, blanc, (33248) Connettore a T TEAR N CON-T RRL-W, bianco (33248)
		TEAR N CON-T RRL-B	33249	5905339332493	Connecteur de type „T”, avec fiche R,R,L, noir, (33249) Connettore a T TEAR N CON-T RRL-B, nero (33249)
		TEAR N CON-T RLL-W	33250	5905339332509	Connecteur de type „T”, avec fiche R,L,L, blanc, (33250) Connettore a T TEAR N CON-T RLL-W, bianco (33250)
		TEAR N CON-T RLL-B	33251	5905339332516	Connecteur de type „T”, avec fiche R,L,L, noir, (33251) Connettore a T TEAR N CON-T RLL-B, nero (33251)
		TEAR N CON-T LRR-W	33262	5905339332622	Connecteur de type „T”, avec fiche L,R,R, blanc, (33262) Connettore a T TEAR N CON-T LRR-W, bianco (33262)
		TEAR N CON-T LRR-B	33263	5905339332639	Connecteur de type „T”, avec fiche L,R,R, noir, (33263) Connettore a T TEAR N CON-T LRR-B, nero (33263)
		TEAR N CON-T LLR-W	33264	5905339332646	Connecteur de type „T”, avec fiche L,L,R, blanc, (33264) Connettore a T TEAR N CON-T LLR-W, bianco (33264)
		TEAR N CON-T LLR-B	33265	5905339332653	Connecteur de type „T”, avec fiche L,L,R, noir, (33265) Connettore a T TEAR N CON-T LLR-B, nero (33265)
		TEAR N SKIT W	33256	5905339332561	Filin de suspension réglable 2m, blanc, (33256) Cavetto di sospensione per binario regolabile - metri 2 TEAR N SKIT W, bianco (33256)
		TEAR N SKIT B	33257	5905339332578	Filin de suspension réglable 2m, noir, (33257) Cavetto di sospensione per binario regolabile - metri 2 TEAR N SKIT B, nero (33257)
		TEAR N SCLAMP W	33254	5905339332547	Elément de renfort de rails, blanc, (33254) Supporto di montaggio TEAR N SCLAMP W, bianco (33254)
		TEAR N SCLAMP B	33255	5905339332554	Elément de renfort de rails, noir, (33255) Supporto di montaggio TEAR N SCLAMP B, nero (33255)
		TEAR N PADAPTOR-W	33266	5905339332660	Elément adaptateur pour suspension, blanc,, (33266) Adattatore per sospensione , TEAR N PADAPTOR-W, colore bianco (33266)
		TEAR N PADAPTOR-B	33267	5905339332677	Elément adaptateur pour suspension, noir, (33267) Adattatore per sospensione , TEAR N PADAPTOR-B, colore nero (33267)
		TEAR N R-TR 2M-W	35800	5905339358004	Rail encastré TEAR N R-TR 2M-W, rail 3 allumages, longueur 2m, blanc (35800) Binario trifase a incasso TEAR N R-TR 2M-W, (35800)
		TEAR N R-TR 2M-B	35801	5905339358011	Rail encastré TEAR N R-TR 2M-B, rail 3 allumages, longueur 2m, noir (35801) Binario trifase a incasso TEAR N R-TR 2M-B, colore nero (35801)
		TEAR N RC-PCON W	35790	5905339357908	Alimentation pour rail encastré, TEAR N RC-PCON W, blanc, (35790) Cover terminale per schermare l'alimentatore- colore bianco (35790)
		TEAR N RC-PCON B	35791	5905339357915	Alimentation pour rail encastré, TEAR N RC-PCON B, noir, (35791) Cover terminale per schermare l'alimentatore- colore nero (35791)
		TEAR N RC-CON-I W	35794	5905339357946	Élément de connexion droite pour rail encastré, connexion type „I”, TEAR N RC-PCON W, blanc, (35794) Cover lineare tipo „I” per schermare il connettore di giunzione - colore bianco (35794)
		TEAR N RC-CON-I B	35795	5905339357953	Élément de connexion droite pour rail encastré, connexion type „I”, TEAR N RC-PCON B, noir, (35795) Cover lineare tipo „I” per schermare il connettore di giunzione - colore noir (35795)
		TEAR N RC-CON-L W	35792	5905339357922	Élément de connexion pour rail encastré, connexion 90° type „L” pour système de rails TEAR N RC-PCON W, blanc, (35792) Cover tipo „L” per schermare la giunzione a L - colore bianco (35792)

TEAR N RC Couvercle de fermeture pour rail encastré TEAR N R-TR
Cover per binario ad incasso TEAR N R-TR

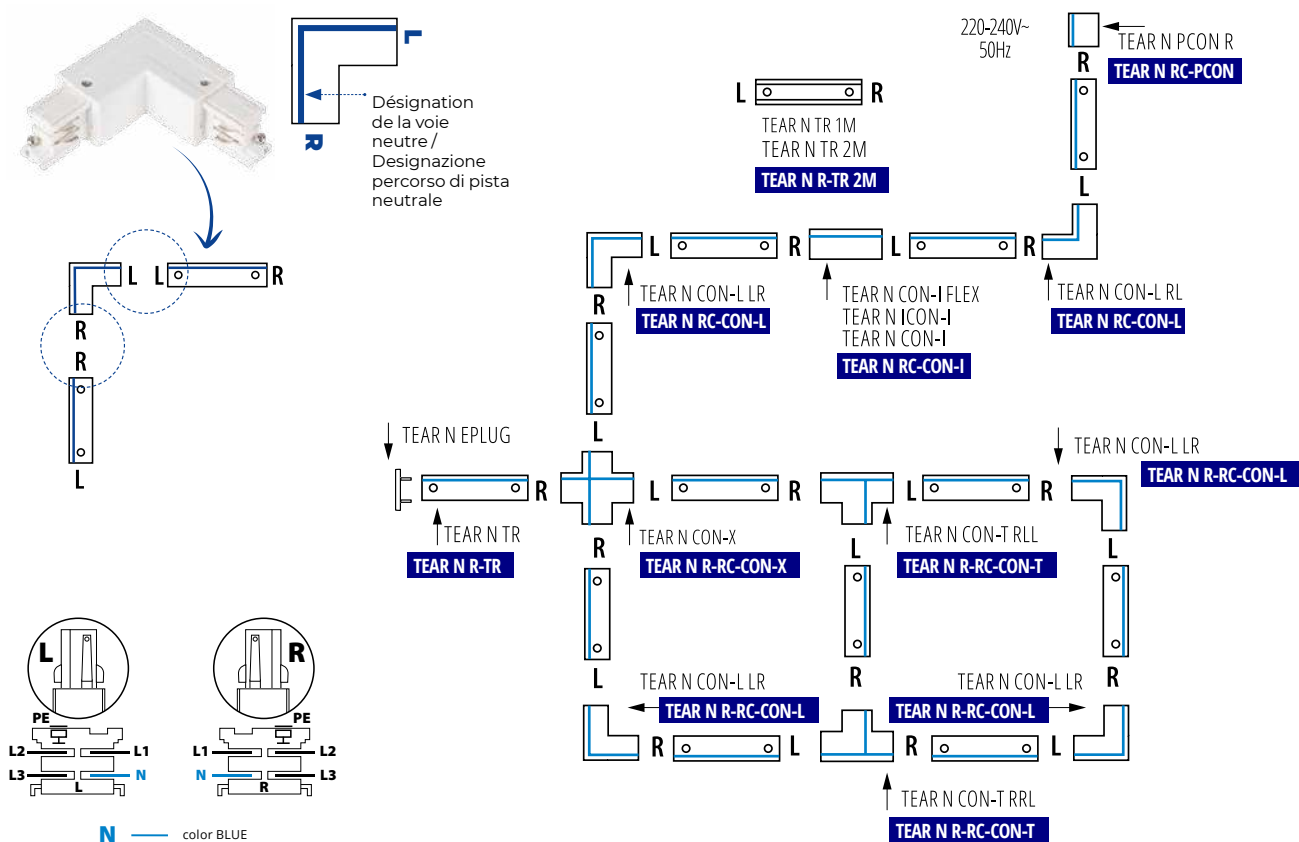

Kanlux



LUMINAIRES DOMESTIQUES ET DECORATIFS
PRODOTTI DECORATIVI E PER AMBIENTI DOMESTICI

**Nous sommes présents dans votre maison
tous les jours. Vous prenez soin de la beauté
de vos intérieurs et nous nous occupons
de perfectionner nos produits dans les
moindres détails.**

Ci prendiamo cura della funzionalità
e dell'estetica dei nostri prodotti
affinche' valorizzino i vostri ambienti.



*Retrouvez les données photométriques et plugin sur:
curve fotometriche consultabili sul nostro sito:*

► kanlux.com

Kanlux

AGZAR C

SUSPENSION ► LAMPADA A SOSPENSIONE



AGZAR C 3xE14 B




AGZAR C 3xE14 W



AGZAR C 3xE14 B	36252	5905339362520	3 x max 5	noir nero
AGZAR C 3xE14 W	36253	5905339362537	3 x max 5	blanc bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	E14	IP 20	°C 5+25	°C 310
180	3 x 1+2,5	0,5m	CE	ERL	UK

Matériau du boîtier: acier / Materiale del corpo: metallo



AGZAR C 3xE14

Kanlux

GALOA C

SUSPENSION ► LAMPADA A SOSPENSIONE



GALOA C 3xGU10 B



GALOA C 3xGU10 W



GALOA C 3xGU10 W	33684	5905339336842	3 x max 35	blanc bianco
GALOA C 3xGU10 B	33685	5905339336859	3 x max 35	noir nero

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	PAR16	GU10	IP 20	°C 5+25
0,75+1,5	0,5m	CE	ERL	UK	CA

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio

Kanlux AGZAR est une gamme de luminaires en métal avec un design original et moderne. Le point fort de ces luminaires est la possibilité de faire pivoter l'abat-jour. Les luminaires sont fabriqués avec soin et sont équipés de câbles tressés. Les suspensions Kanlux AGZAR sont équipées de 3 points lumineux (sources lumineuses avec culot E14 et une puissance maximale de 5W).


Kanlux AGZAR è un faretto realizzato interamente in metallo dal design elegante e moderno. Un indubbio vantaggio di questo prodotto è la possibilità di orientarlo a piacere in tutte le direzioni. I cavi sono intrecciati e la lampada è realizzata con cura in ogni dettaglio. Gli apparecchi a sospensione Kanlux AGZAR hanno 3 punti luce (con attacco E14 e potenza massima di 5W) e sono apparecchi di classe PREMIUM.

Kanlux GALOA est une gamme complète de luminaires, comprenant les suspensions (GALOA C) et les accessoires de fixation pour murs et plafonds. Les suspensions GALOA C de Kanlux peuvent être utilisées pour l'éclairage d'îlots ou de tables, tandis que les appliques et les plafonniers (de 1 à 4 points de lumière) peuvent être utilisés dans un salon, un hall ou une chambre. L'arrangement peut être complété par des appliques murales avec l'interrupteur dans le socle. Tous les luminaires de la gamme GALOA sont équipés d'un abat-jour amovible grâce auquel les sources lumineuses peuvent être rapidement et confortablement remplacées.

Hauteur maximale de la source lumineuse 55mm

Kanlux GALOA è una serie completa di lampade, composta da apparecchi a sospensione (Galoa C). Le lampade a sospensione Kanlux GALOA C possono essere utilizzate con successo nell'illuminazione di isole o tavoli, apparecchi da parete e soffitto (da 1 a 4 punti luce) possono essere utilizzati in soggiorno, ingresso o camera da letto. Disponibili anche con interruttore integrato nella base. L'intera serie di apparecchi Kanlux GALOA ha un paralume removibile, grazie al quale possiamo sostituire rapidamente e comodamente le lampadine.

Altezza massima della sorgente luminosa 55 mm



GALOA C 3xGU10

Kanlux

JASMIN C

SUSPENSION ► LAMPADA A SOSPENSIONE



JASMIN C 370-G/O



JASMIN C 370-G/O	36500	5905339365002	2 x max 20	E27	d'or chêne oro quercia
JASMIN C 470-G/O	36501	5905339365019	3 x max 20	E27	d'or chêne oro quercia
JASMIN C 370-W/M	36503	5905339365033	2 x max 20	E27	blanc mat bianco opaco
JASMIN C 470-W/M	36504	5905339365040	3 x max 20	E27	blanc mat bianco opaco
JASMIN C 370-B	36506	5905339365064	2 x max 20	E27	noir nero
JASMIN C 470-B	36507	5905339365071	3 x max 20	E27	noir nero

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 20		 5÷25	
 0,5m	 1		CE	ERC	UK	

Matériau du boîtier: bois, Matériau du diffuseur: verre / Materiale del corpo: legno, Diffusore: vetro




Kanlux JASMIN est une famille de luminaires arrondis, en bois, suspendus, avec une source de lumière remplaçable. Plusieurs tailles et couleurs du plafonnier sont disponibles - chaque version peut être équipée avec 1 à 3 sources lumineuses avec le culot E27. Les luminaires peuvent être accompagnés de spots et de plafonniers de la même gamme.


luminaire suspendu par câbles d'acier

Kanlux JASMIN è una famiglia di apparecchi a sospensione tondi, realizzati in legno, con una sorgente luminosa intercambiabile. Sono disponibili diverse dimensioni e colori della plafoniera, dove possono essere inserite da 1 a 3 sorgenti luminose con attacco E27. Gli apparecchi possono essere integrati con applique o plafoniere della stessa serie.

apparecchio sospeso su cavi d'acciaio



JASMIN C 470



JASMIN C 370



AQILO IP65

SPOT ► FARETTO DECORATIVO ORIENTABILE



AQILO IP65 DSO-W



POUR EN SAVOIR PLUS




SAPERNE DI PIÙ




AQILO IP65 DSO-W	33360	5905339333605	max 7	blanc bianco
AQILO IP65 DSO-B	33361	5905339333612	max 7	noir nero
AQILO IP65 DSO-GR	33362	5905339333629	max 7	graphite grafite
AQILO E14 IP65 DSO-GR	36640	5905339366405	max 10	graphite grafite
AQILO E14 IP65 DSO-W	36641	5905339366412	max 10	blanc bianco
AQILO E14 IP65 DSO-B	36642	5905339366429	max 10	noir nero
AQILO E27 IP65 DSO-GR	36643	5905339366436	max 20	graphite grafite
AQILO E27 IP65 DSO-W	36644	5905339366443	max 20	blanc bianco
AQILO E27 IP65 DSO-B	36645	5905339366450	max 20	noir nero

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		IP 65		 -20÷35	
	 0,5m					


Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau du diffuseur: matériau plastique
Materiale del corpo: alluminio, Diffusore: plastica



AQILO IP65 DSO



AQILO E14 IP65 DSO



AQILO E27 IP65 DSO




KANLUX AQILO est le premier luminaire Kanlux présentant un degré de protection aussi élevé - IP65. Il se caractérise par un style simple et est disponible en trois coloris: blanc, noir et graphite. L'étanchéité élevée est conçue pour les pièces où les lampes sont exposées à une humidité accrue et à un risque d'inondation, telles que les salles de bains et les cuisines, ainsi que pour les espaces extérieurs de la maison tels que les terrasses, les balcons ou les entrées couvertes. Vous pouvez choisir votre source lumineuse. Un avantage supplémentaire des luminaires AQILO E14 et AQILO E27 est le réflecteur.

KANLUX AQILO è il primo faretto a plafone Kanlux con un grado IP65. È caratterizzato da uno stile semplice ed è disponibile in tre colori: bianco, nero e grafite. L'elevato grado di resistenza agli agenti atmosferici gli permette di essere impiegato in ambienti esterni, dove le lampade sono esposte all'umidità, ad esempio: bagni e cucine, aree esterne della casa come terrazze, balconi o porticati. È possibile scegliere lampade con attacco e14 (Aquila E14) o E27 (Aquila E27).

Kanlux

AQILO IP65

SPOT ► FARETTO DECORATIVO ORIENTABILE



AQILO IP65 DSO-GR



AQILO IP65 DSO-W



AQILO IP65 DSO-B



AQILO E14 IP65 DSO-GR



AQILO E14 IP65 DSO-W



AQILO E14 IP65 DSO-B



AQILO E27 IP65 DSO-GR



AQILO E27 IP65 DSO-W



AQILO E27 IP65 DSO-B



Kanlux

SANI IP44


SPOT ► FARETTO DECORATIVO ORIENTABILE



SANI IP44 DSO-B	29240	5905339292407	max 10	noir nero
SANI IP44 DSO-W	29241	5905339292414	max 10	blanc bianco
SANI IP44 DSO-SN	29242	5905339292421	max 10	nickel satiné nichel satinato

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 44			
	0,75÷1,5	0,5m						

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: alluminio, Diffusore: plastica



SANI IP44 DSO

Kanlux


BLURRO

SPOT ► FARETTO DECORATIVO ORIENTABILE

BLURRO 2xGU10 CO-B	32952	5905339329523	2 x max 10	noir nero	dans un axe	su un asse	60
BLURRO 2xGU10 CO-W	32953	5905339329530	2 x max 10	blanc bianco	dans un axe	su un asse	60

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 20			
60		0,75÷1,5	0,5m					

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio



BLURRO 2xGU10 CO

Kanlux SANI IP44 sont des luminaires en saillie. Ils se caractérisent par un style simple et sont disponibles en deux couleurs - blanc et noir. Le degré d'étanchéité IP44 permet de les utiliser dans des pièces humides, comme les salles de bains et les cuisines.

KANLUX SANI IP44 sono dei faretti a soffitto. Sono caratterizzati da uno stile semplice e sono disponibili in due colori - bianco e nero. L'elevato grado di protezione degli apparecchi (IP44) permette di utilizzarli in ambienti dove i dispositivi elettrici sono esposti all'umidità più alta e al rischio di contatto con acqua, ad es. in bagno e in cucina.

Kanlux

BORD

SPOT ► FARETTO DECORATIVO ORIENTABILE



► POUR EN SAVOIR PLUS



► SAPERNE DI PIÙ



BORD DLP-50-B



BORD DLP-50-W



BORD DLP-50-SR/B




BORD DLP-50-SR/W



BORD DLP-50-W	22551	5905339225511	max 10	blanc mat bianco opaco	25
BORD DLP-50-B	22552	5905339225528	max 10	mat noir nero opaco	25
BORD DLP-50-SR/B	22558	5905339225580	max 10	noir / argent nero / argento	25
BORD DLP-50-SR/W	22559	5905339225597	max 10	blanc / argent bianco / argento	25

[V]	[Hz]	PAR16	GU10	IP	20	5+25	1+2,5	0,5m	CE	ERL	UK	CA
220-240 AC	50	PAR16	GU10	IP	20	5+25	1+2,5	0,5m	CE	ERL	UK	CA

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio



BORD DLP-50

Kanlux

BORD XS

SPOT ► FARETTO DECORATIVO ORIENTABILE



► POUR EN SAVOIR PLUS



► SAPERNE DI PIÙ



BORD XS DLP-50-B




BORD XS DLP-50-W



BORD XS DLP-50-B	25478	5905339254788	max 10	noir nero	dans un axe su un asse	25
BORD XS DLP-50-W	25479	5905339254795	max 10	blanc bianco	dans un axe su un asse	25

[V]	[Hz]	PAR16 LED	GU10	IP	20	5+25	1+2,5	0,5m	CE	ERL	UK	CA
220-240 AC	50	PAR16 LED	GU10	IP	20	5+25	1+2,5	0,5m	CE	ERL	UK	CA

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio



BORD XS DLP-50

Des bords délicats, des lignes courbes et une forme arrondie confèrent aux luminaires Kanlux BORD une touche d'élégance et de subtilité. Leur design moderne, leur élégance simple et la forme arrondie assurent que ces luminaires s'intégreront aussi bien dans les espaces privés que commerciaux.

I bordi smussati, le linee curve e la forma slanciata donano agli apparecchi Kanlux BORD eleganza e raffinatezza. Il loro design permettono di abbinare questi faretti sia agli interni residenziali che agli spazi commerciali.

Gentle edges, curved lines and a streamlined shape give Kanlux BORD XS luminaires elegance and subtlety. Modern design, elegant simplicity and an oval shape make these luminaires fit both residential and commercial interiors. This is a new version of the popular Kanlux BORD luminaires.

Bordi delicati, linee curve e una forma aerodinamica conferiscono ai faretti Kanlux BORD XS eleganza e raffinatezza. Il design moderno, l'elegante semplicità e la forma ovale rendono questi apparecchi adatti sia ad interni residenziali che commerciali. Questa è una nuova versione dei famosi faretti Kanlux BORD.



RITI GU10 W/W







RITI GU10 B/B



RITI GU10 W/G



RITI GU10 B/G



Kanlux RITI est conçu en aluminium, la structure de la surface sablée est peinte en mat et le réflecteur est recouvert d'une couche de laque or-cuivre avec un pigment brillant. La série Kanlux RITI se caractérise par une bonne qualité de fabrication et un design moderne. On peut l'utiliser comme système d'éclairage autonome ou en combinaison avec plusieurs luminaires.


Kanlux RITI est un faretto realizzato in alluminio. La sua struttura del corpo sabbiato è laccata in un elegante bianco o nero opaco. Il faretto Kanlux RITI è caratterizzato da una buona fattura e un design moderno. È possibile usarlo come fonte di illuminazione autonoma o in combinazione con altre lampade. La sostituzione della lampadina è facile e molto rapida. È possibile scegliere una parabola color oro-rame in finitura lucida, bianca o nera. Come opzione aggiuntiva è disponibile la parabola in argento: Kanlux RITI REF. Faretto Kanlux RITI è adatto per il montaggio a soffitto (non da incasso).



RITI GU10 B/B	27567	5905339275677	max 10	noir nero
RITI GU10 W/W	27569	5905339275691	max 10	blanc bianco
RITI GU10 W/G	27570	5905339275707	max 10	blanc / doré bianco / d'oro
RITI GU10 B/G	27571	5905339275714	max 10	noir / doré nero / d'oro

[V]	[Hz]	PAR16	GU10	IP	20	5+25	110
220-240 AC	50	0,75+1,5	0,5m	CE	EAC	UK	CA

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Enclosure material: aluminum alloy



RITI GU10



GORD XS DLP-50-B




GORD XS DLP-50-W



GORD XS DLP-50-B	25476	5905339254764	max 10	noir nero	dans un axe su un asse	25
GORD XS DLP-50-W	25477	5905339254771	max 10	blanc bianco	dans un axe su un asse	25

[V]	[Hz]	PAR16 LED	GU10	IP	20	5+25	115
220-240 AC	50	1+2,5	0,5m	CE	EAC	UK	CA

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio



GORD XS DLP-50

Kanlux STOBI

SPOT ► FARETTO DECORATIVO ORIENTABILE




STOBI DLP 50-B



Kanlux STOBI est la gamme de luminaires de plafond avec une source de lumière remplaçable. Ils sont en aluminium et offrent la possibilité d'orienter l'angle du faisceau lumineux. La finition de haute qualité (surface mate, surface sablée) et le design simple rendent les luminaires parfaits pour l'éclairage des maisons, mais aussi pour les bureaux et les appartements.

Kanlux STOBI è la linea di faretti da soffitto con lampadine sostituibili. Sono orientabili ed interamente realizzati in alluminio. La rifinitura di alta qualità (superficie opaca, sabbiata) e l'estetica semplice li rendono ideale il loro utilizzo sia in ambienti domestici che in uffici e strutture commerciali.



STOBI DLP 50-W



STOBI DLP 250-W




STOBI DLP 250-B




STOBI DLP 50-B	26830	5905339268303	max 10	noir nero	dans deux axes su due assi	65/45
STOBI DLP 50-W	26831	5905339268310	max 10	blanc bianco	dans deux axes su due assi	65/45
STOBI DLP 250-B	26832	5905339268327	2 x max 10	noir nero	dans deux axes su due assi	65/45
STOBI DLP 250-W	26833	5905339268334	2 x max 10	blanc bianco	dans deux axes su due assi	65/45

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	PAR16	GU10	E14	IP 20	5+25	1
1+2,5	0,5m	CE	ENEC	UK	1		



STOBI DLP 50



STOBI DLP 250

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio



Plafonnier

Lampade
da soffitto

Kanlux

PLAVE LED CCT

LUMINAIRE LED AVEC UN VENTILATEUR

► PLAFONNIER LED CON VENTILATORE INTEGRATO



NEW



PLAVE LED CCT



PLAVE LED CCT+RGB



Kanlux PLAVE est un plafonnier polyvalent qui permet de régler la couleur et l'intensité de la lumière, afin de créer l'atmosphère parfaite pour chaque occasion. Le mode veilleuse permet un éclairage doux dans l'obscurité, idéal pour les chambres à coucher ou les couloirs. Kanlux PLAVE est équipé d'un ventilateur intégré avec un contrôle à cinq niveaux de la puissance du flux d'air, assurant la circulation de l'air dans la pièce. Le contrôle de toutes les fonctions est extrêmement facile grâce à la télécommande incluse.

Kanlux PLAVE, è una nuova plafoniera che integra un ventilatore e non solo potrà illuminare le vostre camere, ma anche adattarsi al vostro umore e le esigenze. Questo versatile apparecchio a soffitto consente di regolare il colore e l'intensità della luce, in modo da poter creare l'atmosfera perfetta per ogni occasione. Inoltre, la modalità notte fornisce un'illuminazione delicata e complementare, ideale per una camera da letto o un corridoio. Kanlux PLAVE ha un ventilatore incorporato con regolazione della velocità dell'aria a cinque stadi. Il controllo di tutte le funzioni è estremamente semplice grazie al comodo telecomando. Kanlux PLAVE con un consumo massimo di 60 watt e' anche eco-friendly.



POUR EN SAVOIR PLUS




SAPERNE DI PIÙ



PLAVE LED CCT	38033	5905339380333	max 48	1100(WW) / 2100(NW) / 1100(CW)	3000/4000/6500	noir / blanc nero / bianco
PLAVE LED CCT+RGB	38034	5905339380340	max 48	1400 (WW) / 3000(NW) / 1600 (CW)	3000/4000/6500/RGB	noir / blanc nero / bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 150	[h] ≥20000	[h] 25000	[lm] ≤ 6x MacAdam	Ra 80	[Hg]	[SMD]	[Tc [K]]	[Color]	IP 20	[°C] 5÷25
[T]	[Box]	[mm²] 1,5	DIMMING function	[m] 0,5m	[dB]	[m³/h] max 39	[rpm] 33,6	[rpm] 980	dialkové ovládanie na IR	CE	EAC	UKA



PLAVE LED CCT

Matériau du boîtier: matériau plastique, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: plastica, Diffusore: plastica

Kanlux

S PLAFON

PLAFONNIER LED ▶ PLAFONNIER LED



NEW



S PLAFON 20W CCTDIM B



S PLAFON 20W CCTDIM W



Kanlux S PLAFON est un plafonnier moderne qui peut être contrôlé à l'aide d'une application mobile en se connectant à un réseau Wi-Fi ou Bluetooth. Il vous permet de régler la luminosité et la couleur de la lumière (CCT) offrant des nuances de blanc chaud, froid et neutre. Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa, il permet la commande vocale et le réglage des horaires, de sorte que la lumière s'adapte automatiquement à votre rythme quotidien. Le plafonnier se distingue par son design minimaliste, qui s'adapte à tous les intérieurs, classiques ou modernes.

Kanlux S PLAFON è una plafoniera moderna che può essere controllata utilizzando un'applicazione mobile collegata al Wi-Fi o al Bluetooth. Consente di regolare la luminosità e modificare in modo uniforme il colore della luce (CCT), offrendo tonalità di bianco caldo, freddo e neutro. Compatibile con Google Assistant e Amazon Alexa, consente di controllare la voce e impostare i programmi in modo che la luce si adatti automaticamente ai ritmi quotidiani. Plafond si distingue per un design minimalista adatto a qualsiasi interno, sia classico che moderno. È disponibile in due colori: bianco e nero.

Sources Kanlux SMART contrôlées par application SMART LIFE

Controlla i tuoi dispositivi con l'applicazione Smart Life



POUR EN SAVOIR PLUS




SAPERNE DI PIÙ

Powered by



											
		[W]		[lm]		Tc [K]					
S PLAFON 20W CCTDIM B	38610	5905339386106	20	LED	1920 (3000K) / 2030 (4000K) / 2060 (6500K)	3000-6500	noir nero				
S PLAFON 20W CCTDIM W	38611	5905339386113	20	LED	1920 (3000K) / 2030 (4000K) / 2060 (6500K)	3000-6500	blanc bianco				

220-240 AC	50	110	≥30000	30000	≤60 Macadam	80				IP 20
5+25				0,5-1,5	0,5m	APP WIFI 2,4 GHz/BLE				



S PLAFON 20W CCTDIM

Matériau du boîtier: matériau plastique, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: plastica, Diffusore: plastica

NIFU LED

PLAFONNIER LED ► PLAFONNIER LED

NEW



NIFU LED17,8W NW W/BR



NIFU LED17,8W NW W/W



NIFU LED17,8W NW W/B




Kanlux NIFU LED est un plafonnier qui répond aux dernières tendances en matière de conception d'éclairage. Il s'agit d'un plafonnier élégant doté d'un double abat-jour en plastique imitant le revêtement du verre. Il est disponible en noir classique et toujours élégant, en blanc tendance et subtil et dans une combinaison inhabituelle de blanc et de bois de chêne doré. L'abat-jour large et bas du plafonnier (6,6 cm) a un diamètre de 43 cm, il peut donc être la principale source de lumière même pour les grandes pièces. La lampe LED Kanlux NIFU deviendra à coup sûr une décoration élégante et pratique des pièces de votre maison.

Kanlux NIFU LED è una PLAFONNIER LED da soffitto che soddisfa le ultime tendenze nel design. Elegante e con un doppio paralume... È disponibile nel colore bianco e nero, sempre elegante, oppure, più alla moda, bianco totale ed infine in un' insolita combinazione di bianco e legno. Il sottile diffusore è spesso appena 8 cm ed ha un diametro di 43 cm, quindi può costituire la principale fonte di luce anche per grandi stanze.



NIFU LED17,8W NW W/BR	37317	5905339373175	17,8	1320	LED	4000	blanc / marron bianco / marrone
NIFU LED17,8W NW W/W	37318	5905339373182	17,8	1450	LED	4000	blanc bianco
NIFU LED17,8W NW W/B	37319	5905339373199	17,8	1280	LED	4000	blanc / noir bianco / nero

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	[h] ≥20000	[h] 25000	[lm] ≤ 60 MacAdam	Ra 80	Hg	SMD	IP 20
House icon	5+25	Upward arrow icon	Box icon	1,5	0,5m	CE	ERC	UKA	IP 20



NIFU LED17,8W NW

Matériau du boîtier: métal, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: metallo, Diffusore: plastica

Kanlux

LUMKO LED

PLAFONNIER LED ▶ PLAFONNIER LED




LUMKO LED 17,5W NW



LUMKO LED 17,5W NW | 37320 | 5905339373205 | 17,5 | LED | 1480 | 4000 | blanc | bianco

[V]	[Hz]	[°]	[h]	[lm]	[Ra]	[Tc (K)]	[SMD]	[IP]
220-240 AC	50	120	≥20000	25000	80	4000	SMD	IP 20
[°C]	[mm²]	[mm]	[m]	[W]	[CE]	[EAC]	[UKCA]	[Down Arrow]
5+25	1,5	0,5m	85					

Matériau du boîtier: métal, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale struttura : metallo, Materiale del paralume: plastica



LUMKO LED 17,5W NW

Kanlux

CARVO LED

PLAFONNIER LED ▶ PLAFONNIER LED




CARVO LED 17,5W NW



CARVO LED 17,5W NW | 37321 | 5905339373212 | 17,5 | LED | 1320 | 4000 | blanc | bianco

[V]	[Hz]	[°]	[h]	[lm]	[Ra]	[Tc (K)]	[SMD]	[IP]
220-240 AC	50	120	≥20000	25000	80	4000	SMD	IP 20
[°C]	[mm²]	[mm]	[m]	[W]	[CE]	[EAC]	[UKCA]	[Down Arrow]
5+25	1,5	0,5m	75					

Matériau du boîtier: métal, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Enclosure material: Metal, Lampshade material: plastic



CARVO LED 17,5W NW

Kanlux LUMKO LED est un plafonnier conçu pour tous ceux qui recherchent une forme simple de luminaire, mais qui ne veulent pas renoncer à une décoration subtile. Kanlux LUMKO LED est de couleur ivoire avec un anneau décoratif dans le socle.

Kanlux LUMKO LED è una plafoniera da soffitto destinata a tutti coloro che cercano una lampada dalla forma semplice ma al tempo stesso decorata. Kanlux LUMKO LED è color di color avorio e quindi molto facile da abbinareagli ambienti più eterogenei.

Kanlux

BONSA LED

PLAFONNIER LED ▶ PLAFONNIER LED




BONSA LED 17,5W NW



BONSA LED 17,5W NW | 37322 | 5905339373229 | 17,5 | LED | 1580 | 4000 | blanc | bianco

[V]	[Hz]	[°]	[h]	[h]	[lm]	Ra	Hg	SMD	IP
220-240 AC	50	120	≥20000	25000	≤ 60 Macadam	80			20
House	5÷25	Up	Down	1,5	0,5m	lm W 90	CE	ERL	UK

Matériau du boîtier: métal, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale struttura: metallo, Materiale del paralume: plastica



BONSA LED 17,5W NW

Kanlux

EXATE LED

PLAFONNIER LED ▶ PLAFONNIER LED




EXATE LED 17,5W NW



EXATE LED 17,5W NW | 37323 | 5905339373236 | 17,5 | LED | 1420 | 4000 | blanc | bianco

[V]	[Hz]	[°]	[h]	[h]	[lm]	Ra	Hg	SMD	IP
220-240 AC	50	120	≥20000	25000	≤ 60 Macadam	80			20
House	5÷25	Up	Down	1,5	0,5m	lm W 81	CE	ERL	UK

Matériau du boîtier: métal, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Enclosure material: Metal, Lampshade material: plastic



EXATE LED 17,5W NW

Le Plafonnier Kanlux BONSA LED sera appréciée par les amateurs de vintage, mais aussi par les amoureux du style anglais. La lumière de Kanlux BONSA LED est distribuée de manière intéressante grâce à la forme et à la texture de l'abat-jour.

La lampada da soffitto Kanlux BONSA LED è un plafoniera dal design classico. Sarà apprezzata dagli amanti del vintage ma anche da coloro che apprezzano lo stile inglese. Il paralume diffonde la luce della Kanlux BONSA in modo soffuso.

Le plafonnier Kanlux EXATE LED est une lampe de forme moderne. Le design simple et minimaliste est délicatement souligné par de fins anneaux métalliques. Elle sera appréciée par les amateurs de style moderne, ainsi que par ceux qui aiment le minimalisme.

La lampada da soffitto Kanlux EXATE LED ha una forma moderna. Il design semplice, minimalista è sottolineato dagli anelli anelli metallici in stile Deco'.

SOLN LED

PIAFONNIER LED ► PIAFONNIER LED



SOLN LED 17.5W NW B/G




SOLN LED 17.5W NW W/G



SOLN LED 17,5W NW/B/G	37324	5905339373243	17,5	LED	945	4000	noir / doré	nero / d'oro
SOLN LED 17,5W NW/W/G	37328	5905339373281	17,5	LED	945	4000	blanc / doré	bianco / d'oro

 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 [°] 120	 ≥ 20000	 [h] 25000	 ≤ 6xMackdam	 Ra 80	 Hg	 SMD			IP 20
	 5+25 [°C]			 1.5 [mm]	 0.5m	 lm W 54					

Matériau du boîtier: métal, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale struttura: metallo, Materiale del paralume: plastica



SOLN LED 17,5W NW

Kanlux

VAND LED

PLAFONNIER LED ► PLAFONNIER LED

VAND LED 17,5W NW W




VAND LED 17,5W NW B



VAND LED 17,5W NW W	37326	5905339373267	17,5	LED	460	4000	noir nero
VAND LED 17,5W NW B	37327	5905339373274	17,5	LED	460	4000	blanc bianco

 220-240 AC	 50	 120	 ≥20000	 25000	 ≤6xMacadam	 80		 SMD			IP 20
	 5±25			 1.5	 0.5m	 Im W 26					

Matériau du boîtier: métal, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Enclosure material: Metal, Lampshade material: plastic



VAND LED 17.5W NW

Kanlux SOLN LED est un luminaire qui reflète les dernières tendances de la décoration d'intérieur. Cette lampe fait référence au style art déco sophistiqué, qui est associé au luxe, aux textures expressives et à l'utilisation de surfaces brillantes, y compris d'accessoires dorés. L'abat-jour noir et or de la lampe Kanlux SOLN LED ne passera pas inaperçu dans l'intérieur et deviendra sa décoration centrale.

La plafoniera Kanlux SOLN LED riflette le ultime tendenze del design d'interni. Questa lampada è un riferimento al sofisticato stile art deco, che è associato al lusso e grazie all'uso di superfici lucide ha un design unico. Il paralume è sottile e la plafoniera Kanlux SOLN LED, grazie all'abbinamento dei colori nero/oro e bianco/oro non passerà inosservata.

Kanlux VAND LED est une version moderne du plafonnier traditionnel. Les éléments noirs ou blancs (selon le modèle choisi) ajoutent de l'élégance et une bouffée d'air frais. Kanlux VAND LED donne une lumière très subtile, de sorte que dans les grandes pièces, vous pouvez utiliser plusieurs de ces lampes ou les placer uniquement dans les zones où vous n'avez pas besoin d'un éclairage puissant.

Kanlux VAND LED è un versione moderna di una plafoniera tradizionale. Elementi in bianco o nero (a seconda del modello scelto) aggiungono eleganza e leggerezza. Kanlux VAND LED produce una luce delicata ed è indicata in piccole medi ambienti dove può essere affiancata da un'illuminazione complementare.

Kanlux

ARVOS LED / ARVOS N LED

PLAFONNIER LED ▶ PLAFONNIER LED



Kanlux ARVOS LED est un plafonnier qui vous permettra de changer l'ambiance d'une pièce sans avoir à changer de lampe. Grâce à la télécommande, vous pouvez facilement changer la couleur de la lumière et son intensité, et le soir, vous pouvez régler le mode nuit pour faciliter votre repos. Kanlux ARVOS LED est une lampe qui vous permet d'adapter la lumière de chaque pièce à chaque situation et à votre activité.

Kanlux ARVOS LED è un plafoniera che permette di variare la temperatura di colore della luce (cct). Grazie al telecomando in dotazione potrete scegliere fra tonalità calde, neutre o fredde in base alle esigenze e agli ambienti in cui sarà installata.



ARVOS LED/ARVOS N LED



ARVOS LED/ARVOS N LED




ARVOS LED 37W CCT B	37330	5905339373304	max 37	LED	max 2680 (4000K)	2700/4000/6500	noir nero
ARVOS LED 37W CCT W	37331	5905339373311	max 37	LED	max 2680 (4000K)	2700/4000/6500	blanc bianco
ARVOS N LED 37W CCT B	37329	5905339373298	max 37	LED	max 2680 (4000K)	3000/4000/6500	noir nero
ARVOS N LED 37W CCT W	37332	5905339373328	max 37	LED	max 2680 (4000K)	3000/4000/6500	blanc bianco

NEW

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	[h] ≥15000	[h] 25000	[lm] ≤ 60 MacAdam	[Ra] 80	[Hg] SMD	[IP] 20
[W] 5+25	[W] 5+25	[W] 5+25	[W] 5+25	[W] 5+25	[W] 5+25	[W] 5+25	[W] 5+25	[W] 5+25

Matériau du boîtier: acier, Matériau du diffuseur: PMMA / Materiale del corpo: metallo Diffusore: PMMA

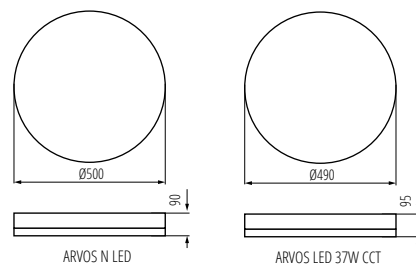

Kanlux

AMAZI LED

PLAFONNIER LED ▶ PLAFONNIER LED



AMAZI LED 17,5W NW B




AMAZI LED 17,5W NW B	37325	5905339373250	17,5	LED	925	4000	noir nero
----------------------	--------------	---------------	------	-----	-----	------	-------------

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 120	[h] ≥20000	[h] 25000	[lm] ≤ 60 MacAdam	[Ra] 80	[Hg] SMD	[IP] 20
[W] 5+25	[W] 5+25	[W] 5+25	[W] 5+25	[W] 5+25	[W] 5+25	[W] 5+25	[W] 5+25	[W] 5+25

Matériau du boîtier: métal, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: metallo, Diffusore: plastica

Kanlux AMAZI LED est un plafonnier unique. Il se distingue de ce type de luminaires par son abat-jour en forme géométrique, qui le rend non seulement pratique mais surtout décoratif.

Kanlux AMAZI LED è una lampada dal design originale e articolato. I motivi geometrici neri sono molto caratteristici. Kanlux AMAZI LED gioca con la geometria.



AMAZI LED 17,5W NW B

RIFA LED

PLAFONNIER LED ► PLAFONNIER LED




RIFA LED 17,5W GR/G



POUR EN SAVOIR PLUS



SAPERNE DI PIÙ



RIFA LED 17,5W/NW/W/W	36460	5905339364609	17,5	LED	1500	4000	blanc bianco
RIFA LED 17,5W/WW/W/W	36461	5905339364616	17,5	LED	1450	3000	blanc bianco
RIFA LED 17,5W/NW/B/W	36462	5905339364623	17,5	LED	1500	4000	noir / blanc nero / bianco
RIFA LED 17,5W/WW/B/W	36463	5905339364630	17,5	LED	1450	3000	noir / blanc nero / bianco
RIFA LED 17,5W/NW/B/G	36464	5905339364647	17,5	LED	1500	4000	noir / or nero / oro
RIFA LED 17,5W/WW/B/G	36465	5905339364654	17,5	LED	1450	3000	noir / or nero / oro
RIFA LED 17,5W/NW/GR/G	36466	5905339364661	17,5	LED	1500	4000	gris / or grigio / oro
RIFA LED 17,5W/WW/GR/G	36467	5905339364678	17,5	LED	1450	3000	gris / or grigio / oro
RIFA LED 17,5W/NW/N1	36468	5905339364685	17,5	LED	1500	4000	blanc bianco
RIFA LED 17,5W/WW/N1	36469	5905339364692	17,5	LED	1450	3000	blanc bianco
RIFA LED 17,5W/NW/N2	36508	5905339365088	17,5	LED	1500	4000	brun marrone
RIFA LED 17,5W/WW/N2	36509	5905339365095	17,5	LED	1450	3000	brun marrone

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	120	≥20000	25000	≤60 Macadam	Ra 80	Hg	SMD	IP 20
5+25	1,5	0,5m	CE	ERL	UKA				


Matériau du boîtier: métal, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: metallo, Diffusore: plastica



Kanlux RIFA LED est un plafonnier unique. Il se distingue de ce type de luminaires par son abat-jour en tissu, qui le rend non seulement pratique mais surtout décoratif. Nous avons préparé 4 combinaisons de couleurs pour correspondre à votre intérieur, et vous pouvez choisir entre deux couleurs de lumière - neutre ou chaude. Kanlux RIFA LED est une solution idéale pour les pièces basses de plafond où l'on a besoin d'une lumière forte mais où l'on ne veut pas renoncer à son caractère décoratif.



Kanlux RIFA LED è una lampada da soffitto unica. Si distingue dalle lampade tradizionali di questo tipo per un paralume materico, che la rende non solo pratica, ma soprattutto decorativa. Disponibile in 4 combinazioni di colori non incontrerà problemi ad abbinarsi ai tuoi interni. Kanlux RIFA LED è una soluzione ideale per ambienti bassi dove sarà necessaria una luce forte senza rinunciare al design.



RIFA LED 17,5W

Kanlux

RIFA LED

PLAFONNIER LED ► PLAFONNIER LED



RIFA LED 17,5W W/W



RIFA LED 17,5W B/W



RIFA LED 17,5W B/G



RIFA LED 17,5W GR/G



RIFA LED 17,5W N1



RIFA LED 17,5W N2



Kanlux

JASMIN

PLAFONNIER LED ► PLAFONIERA



JASMIN 270-G/O



POUR EN SAVOIR PLUS



SAPERNE DI PIÙ



JASMIN 270-WE	23120	5905339231208	max 20	E27	LED	wengé wengé
JASMIN 370-WE	23121	5905339231215	2 x max 20	E27	LED	wengé wengé
JASMIN 470-WE	23122	5905339231222	3 x max 20	E27	LED	wengé wengé
JASMIN 270-W	23123	5905339231239	max 20	E27	LED	chêne sonoma quercia Sonoma
JASMIN 370-W	23124	5905339231246	2 x max 20	E27	LED	chêne sonoma quercia Sonoma
JASMIN 470-W	23125	5905339231253	3 x max 20	E27	LED	chêne sonoma quercia Sonoma
JASMIN 270-W/M	23126	5905339231260	max 20	E27	LED	blanc mat bianco opaco
JASMIN 370-W/M	23127	5905339231277	2 x max 20	E27	LED	blanc mat bianco opaco
JASMIN 470-W/M	23128	5905339231284	3 x max 20	E27	LED	blanc mat bianco opaco
JASMIN 470-B	29205	5905339292056	3 x max 20	E27	LED	noir nero
JASMIN 270-B	29207	5905339292070	max 20	E27	LED	noir nero
JASMIN 370-B	29208	5905339292087	2 x max 20	E27	LED	noir nero
JASMIN 270-G/O	36440	5905339364401	max 20	E27	LED	d'or chêne oro quercia
JASMIN 370-G/O	36441	5905339364418	2 x max 20	E27	LED	d'or chêne oro quercia
JASMIN 470-G/O	36442	5905339364425	3 x max 20	E27	LED	d'or chêne oro quercia


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	⏏	IP 20	🏠	☀️ 5+25	📏 0,5m	🔌	CE	EAC	UK CA	🔄
-------------------	------------	---	----------	---	------------	-----------	---	----	-----	----------	---

Matériau du boîtier: bois, Matériau du diffuseur: verre / Materiale del corpo: legno, Diffusore: vetro




Les luminaires Kanlux JASMIN, arrondis, originaux et stylés se caractérisent par un design moderne et attrayant. Le boîtier du plafonnier est fabriqué en bois et en verre traité à l'acide (satiné) qui garantit une répartition lumineuse uniforme. La combinaison classique du bois et du verre en fait une solution d'éclairage très universelle.


Gli apparecchi Kanlux JASMIN sono originali ma allo stesso tempo dotati di molta classe, si distinguono per il design moderno e accattivante. La cover della plafoniera e' realizzata in legno, il diffusore e' realizzata in vetro acidato (satinato) e garantisce una distribuzione uniforme della luce. Una combinazione classica di legno e vetro ne fa una soluzione di illuminazione universale.



JASMIN 270



JASMIN 370



JASMIN 470



JASMIN 270-G/O



JASMIN 370-G/O



JASMIN 470-G/O



JASMIN 270-WE



JASMIN 370-WE



JASMIN 470-WE



JASMIN 270-W



JASMIN 370-W



JASMIN 470-W



JASMIN 270-W/M



JASMIN 370-W/M



JASMIN 470-W/M



JASMIN 270-B



JASMIN 370-B




JASMIN 470-B

Projecteurs
Faretti et **spots**
e spots

Kanlux

SEMPRA

LUMINAIRE MURAL ET PLAFONNIER ► LAMPADA DA PARETE-SOFFITTO



SEMPRA EL-11 B-SR



SEMPRA EL-11 W-SR



SEMPRA EL-21 W-SR



SEMPRA EL-21 B-SR



SEMPRA EL-31 W-SR




SEMPRA EL-31 B-SR




Kanlux SEMPRE est une série de spots élégants en noir et blanc ou en noir et argent. Grâce à la patère sur laquelle les luminaires sont montés, tous les modèles sont parfaitement adaptés à la fixation plafond ou la fixation murale -cela donne la possibilité d'agencer l'éclairage dans une pièce donnée. Il est intéressant de noter la possibilité de monter jusqu'à quatre spots en version applique murale.

Kanlux SEMPRE è una serie di eleganti spot in bianco-argento e nero-argento. La disposizione orizzontale di questi faretto li rende compatibili con un utilizzo a soffitto o a parete.



SEMPRA EL-11 W-SR	33090	5905339330901	max 10	blanc bianco	dans deux axes su due assi	310	90
SEMPRA EL-11 B-SR	33091	5905339330918	max 10	noir nero	dans deux axes su due assi	310	90
SEMPRA EL-21 W-SR	33092	5905339330925	2 x max 10	blanc bianco	dans deux axes su due assi	310	90
SEMPRA EL-21 B-SR	33093	5905339330932	2 x max 10	noir nero	dans deux axes su due assi	310	90
SEMPRA EL-31 W-SR	33094	5905339330949	3 x max 10	blanc bianco	dans deux axes su due assi	310	90
SEMPRA EL-31 B-SR	33095	5905339330956	3 x max 10	noir nero	dans deux axes su due assi	310	90


[V] 220-240 AC	[Hz] 50					IP 20	



SEMPRA EL-21



SEMPRA EL-11



SEMPRA EL-31

Matériau du boîtier: acier / Materiale del corpo: metallo

Kanlux

DERATO

LUMINAIRE MURAL ET PLAFONNIER ▶ LAMPADA DA PARETE-SOFFITTO




DERATO EL-10 B-SR


DERATO EL-10 B-SR	35640	5905339356406	max 8	noir / argent	nero / argento	dans deux axes	su due assi	350	110			
DERATO EL-10 W-SR	35641	5905339356413	max 8	blanc / argent	bianco / argento	dans deux axes	su due assi	350	110			
DERATO EL-21 B-SR	35642	5905339356420	2 x max 8	noir / argent	nero / argento	dans deux axes	su due assi	350	110			
DERATO EL-21 W-SR	35643	5905339356437	2 x max 8	blanc / argent	bianco / argento	dans deux axes	su due assi	350	110			
DERATO EL-30 B-SR	35644	5905339356444	3 x max 8	noir / argent	nero / argento	dans deux axes	su due assi	350	110			
DERATO EL-30 W-SR	35645	5905339356451	3 x max 8	blanc / argent	bianco / argento	dans deux axes	su due assi	350	110			
DERATO EL-41 B-SR	35646	5905339356468	4 x max 8	noir / argent	nero / argento	dans deux axes	su due assi	350	110			
DERATO EL-41 W-SR	35647	5905339356475	4 x max 8	blanc / argent	bianco / argento	dans deux axes	su due assi	350	110			

220-240 AC	50		E14		IP 20		5+25
		0,5m					


Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio




DERATO EL-10



DERATO EL-21



DERATO EL-30



DERATO EL-41



La nouvelle série de luminaires Kanlux DERATO fait référence dans sa forme au style RETRO. Ces lampes existent en deux couleurs: blanc et noir et ont de 1 à 4 points lumineux. Le Kanlux DERATO en version simple remplit également avec succès le rôle d'une applique. Les grands abat-jour de ces luminaires offrent également de nombreuses possibilités d'utilisation de diverses sources lumineuses avec un culot E14 (max.8W). Les luminaires Kanlux DERATO utilisent un connecteur rapide pour un montage pratique et facile. Un autre avantage est la possibilité de diriger l'abat-jour vers n'importe quelle direction (deux axes de rotation: 350 et 110 degrés).

La nuova serie di apparecchi Kanlux DERATO ricorda lo stile RETRO. Si tratta di lampade in due colori: bianco e nero, da 1 a 4 punti luce. Le lampade con un singolo punto luce sono adatte anche come lampade da parete. Dotate di grandi paralumi hanno un attacco E14 (max 8W). Gli apparecchi Kanlux DERATO utilizzano un cablaggio rapido per un'installazione comoda e sicura. Un ulteriore vantaggio è la possibilità di orientare il paralume in qualsiasi direzione (due assi di rotazione: 350 e 110 gradi).

Kanlux

DERATO

LUMINAIRE MURAL ET PLAFONNIER ► LAMPADA DA PARETE-SOFFITTO



DERATO EL-10 B-SR



DERATO EL-10 W-SR



DERATO EL-21 B-SR



DERATO EL-21 W-SR



DERATO EL-30 B-SR



DERATO EL-30 W-SR



DERATO EL-41 B-SR




DERATO EL-41 W-SR



Kanlux EVALO

LUMINAIRE MURAL ET PLAFONNIER ► LAMPADA DA PARETE-SOFFITTO





EVALO EL-11 B-SR

EVALO EL-2I W-SR	35692	5905339356925	2 x max 10	blanc bianco	dans deux axes su due assi	320	90
EVALO EL-2I B-SR	35693	5905339356932	2 x max 10	noir nero	dans deux axes su due assi	320	90
EVALO EL-3I W-SR	35694	5905339356949	3 x max 10	blanc bianco	dans deux axes su due assi	320	90
EVALO EL-3I B-SR	35695	5905339356956	3 x max 10	noir nero	dans deux axes su due assi	320	90
EVALO EL-4I W-SR	35696	5905339356963	4 x max 10	blanc bianco	dans deux axes su due assi	320	90
EVALO EL-4I B-SR	35697	5905339356970	4 x max 10	noir nero	dans deux axes su due assi	320	90
EVALO EL-4I W-SR	35698	5905339356987	4 x max 10	blanc bianco	dans deux axes su due assi	320	90
EVALO EL-4I B-SR	35699	5905339356994	4 x max 10	noir nero	dans deux axes su due assi	320	90
EVALO EL-5I W-SR	35688	5905339356888	5 x max 10	blanc bianco	dans deux axes su due assi	320	90
EVALO EL-5I B-SR	35689	5905339356895	5 x max 10	noir nero	dans deux axes su due assi	320	90
EVALO EL-11 W-SR	35690	5905339356901	max 10	blanc bianco	dans deux axes su due assi	320	90
EVALO EL-11 B-SR	35691	5905339356918	max 10	noir nero	dans deux axes su due assi	320	90

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		PAR16	GU10		IP 20		 5+25
		 1+2,5	 0,5m	CE	ERL	UK		

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio

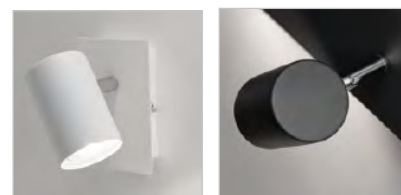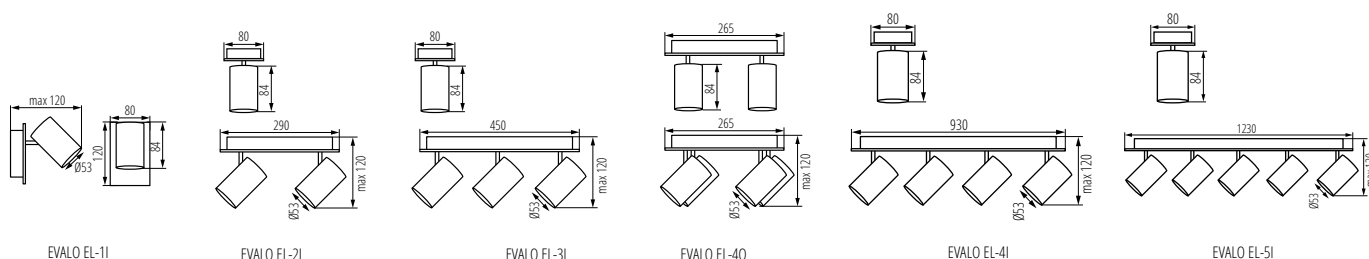

Kanlux EVALO est une gamme de spots simples. Avec sa sobriété scandinave et ses éléments argentés, c'est un classique très élégant. L'abat-jour étroit convient aux sources GU10 (une ventouse est incluse pour une installation facile). Les deux couleurs (noir et blanc) et le nombre de 1 à 5 points lumineux de ces luminaires ouvrent de nombreuses possibilités d'utilisation. Spot simple Kanlux EVALO est une applique idéale au-dessus d'un bureau, d'un lit ou derrière un canapé. Grâce à cette disposition, le Kanlux EVALO peut servir à la fois de lumière principale et de lumière d'appoint. Un avantage supplémentaire est la possibilité de régler la direction de la lumière (deux axes de rotation: 320 et 90 degrés).

Kanlux EVALO è una famiglia di faretti spot dal design lineare. Semplicità scandinava e elementi argento connotano questi prodotti. Il diffusore stretto e lungo ospita una lampada GU10 (nel set è compresa una ventosa per facilitarne l'installazione). Disponibili in due colori (bianco e nero) e con un numero di punti luce da 1 a 5. Questi faretti sono compatibili con gli ambienti più eterogenei. Il modello con un punto luce singolo è va bene per le scrivanie e per i comodini. Kanlux EVALO può fungere da luce principale o complementare. Un ulteriore vantaggio è la possibilità di orientare la luce su due assi. Con un angolo sull'asse orizzontale di 320° e verticalmente di 90°.

Kanlux

EVALO

LUMINAIRE MURAL ET PLAFONNIER ► LAMPADA DA PARETE-SOFFITTO



EVALO EL-11 W-SR



EVALO EL-21 B-SR



EVALO EL-21 W-SR



EVALO EL-31 B-SR



EVALO EL-31 W-SR



EVALO EL-40 B-SR



EVALO EL-40 W-SR



EVALO EL-41 B-SR



EVALO EL-41 W-SR



EVALO EL-51 B-SR



EVALO EL-51 W-SR





GALOBA EL-10 W



POUR EN SAVOIR PLUS




SAPERNE DI PIÙ




GALOBA EL-10 W	33670	5905339336705	max 35	blanc bianco	dans deux axes	su due assi	335	315
GALOBA EL-10 B	33671	5905339336712	max 35	noir nero	dans deux axes	su due assi	335	315
GALOBA EL-21 W	33674	5905339336743	2 x max 35	blanc bianco	dans deux axes	su due assi	335	315
GALOBA EL-21 B	33675	5905339336750	2 x max 35	noir nero	dans deux axes	su due assi	335	315
GALOBA EL-31 W	33676	5905339336767	3 x max 35	blanc bianco	dans deux axes	su due assi	335	315
GALOBA EL-31 B	33677	5905339336774	3 x max 35	noir nero	dans deux axes	su due assi	335	315
GALOBA EL-40 W	33678	5905339336781	4 x max 35	blanc bianco	dans deux axes	su due assi	335	315
GALOBA EL-40 B	33679	5905339336798	4 x max 35	noir nero	dans deux axes	su due assi	335	315
GALOBA EL-41 W	33680	5905339336804	4 x max 35	blanc bianco	dans deux axes	su due assi	335	315
GALOBA EL-41 B	33681	5905339336811	4 x max 35	noir nero	dans deux axes	su due assi	335	315

[V] 220-240 AC	[Hz] 50						
		PAR16	GU10		IP 20		5+25
		0,75÷1,5	0,5m	CE	ERC	UK CA	


Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio




GALOBA EL-10




GALOBA EL-21



GALOBA EL-31



GALOBA EL-40



GALOBA EL-41



Kanlux GALOBA est une gamme complète de luminaires, comprenant les suspensions (GALOBA C), les appliques murales (GALOBA W) et les accessoires de fixation pour murs et plafonds. Les suspensions GALOBA C de Kanlux peuvent être utilisées pour l'éclairage d'îlots ou de tables, tandis que les appliques et les plafonniers (de 1 à 4 points de lumière) peuvent être utilisées dans un salon, un hall ou une chambre. L'arrangement peut être complété par des appliques murales avec l'interrupteur dans le socle. Tous les luminaires de la gamme GALOBA sont équipés d'un abat-jour amovible grâce auquel les sources lumineuses peuvent être rapidement et confortablement remplacées. La hauteur maximale de la source lumineuse des luminaires GALOBA est de 55 mm. Nous recommandons les lampes Kanlux SMART (S GU10) ou iQ-LED LIFE (iQ LED L GU10).

Hauteur maximale de la source lumineuse 55mm

Kanlux GALOBA e' una famiglia di faretti che include lampade a sospensione (GALOBA C), lampade da parete (GALOBA W) e lampade da soffitto. Possono essere facilmente utilizzate per illuminare tavoli o isole della cucina. Le lampade da parete (con 1 o 4 punti luce) sono adatte ad ambienti come il soggiorno o la camera da letto. I modelli da parete sono dotati di un interruttore posto alla base. La gamma GALOBA permette una facile e immediata sostituzione della lampadina.

Altezza massima della sorgente luminosa 55 mm

Kanlux

GALOBA

LUMINAIRE MURAL ET PLAFONNIER ► LAMPADA DA PARETE-SOFFITTO



GALOA EL-10 B



GALOA EL-21 W



GALOA EL-21 B



GALOA EL-31 W



GALOA EL-31 B



GALOA EL-40 W



GALOA EL-40 B



GALOA EL-41 W




GALOA EL-41 B






LAURIN EL-10 B




LAURIN EL-10 W	29120	5905339291202	max 10	blanc bianco	dans deux axes	su due assi	310	90
LAURIN EL-10 B	29121	5905339291219	max 10	noir nero	dans deux axes	su due assi	310	90
LAURIN EL-21 W	29122	5905339291226	2 x max 10	blanc bianco	dans deux axes	su due assi	310	90
LAURIN EL-21 B	29123	5905339291233	2 x max 10	noir nero	dans deux axes	su due assi	310	90
LAURIN EL-31 W	29124	5905339291240	3 x max 10	blanc bianco	dans deux axes	su due assi	310	90
LAURIN EL-31 B	29125	5905339291257	3 x max 10	noir nero	dans deux axes	su due assi	310	90
LAURIN EL-30 W	29126	5905339291264	3 x max 10	blanc bianco	dans deux axes	su due assi	310	90
LAURIN EL-30 B	29127	5905339291271	3 x max 10	noir nero	dans deux axes	su due assi	310	90
LAURIN EL-40 W	29128	5905339291288	4 x max 10	blanc bianco	dans deux axes	su due assi	310	90
LAURIN EL-40 B	29129	5905339291295	4 x max 10	noir nero	dans deux axes	su due assi	310	90

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 20		


Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio




LAURIN EL-10




LAURIN EL-21



LAURIN EL-31



LAURIN EL-30



LAURIN EL-40



Les spots Kanlux LAURIN fournissent un très grand choix de spots orientables en appliques et plafonniers. Le design simple et minimaliste peut être utilisé avec succès dans de nombreuses pièces de la maison. Le choix de la direction du faisceau lumineux est un avantage supplémentaire qu'offrent ces luminaires.

La famiglia Kanlux LAURIN è ampia. Il design semplice ed essenziale ne permette un utilizzo in ambienti diversi. Si tratta di prodotti orientabili a uno, due, tre o quattro punti luce.

Kanlux

LAURIN

LUMINAIRE MURAL ET PLAFONNIER ► LAMPADA DA PARETE-SOFFITTO



LAURIN EL-10 W



LAURIN EL-21 W



LAURIN EL-21 B



LAURIN EL-31 W



LAURIN EL-31 B



LAURIN EL-30 W



LAURIN EL-30 B



LAURIN EL-40 W



LAURIN EL-40 B







FNAI | FI-10 W




ENALI EL-10-W	28760	5905339287601	max 10	blanc bianco	dans deux axes su due assi	310	90
ENALI EL-10-B	28761	5905339287618	max 10	noir nero	dans deux axes su due assi	310	90
ENALI EL-21-W	28762	5905339287625	2 x max 10	blanc bianco	dans deux axes su due assi	310	90
ENALI EL-21-B	28763	5905339287632	2 x max 10	noir nero	dans deux axes su due assi	310	90
ENALI EL-30-W	28764	5905339287649	3 x max 10	blanc bianco	dans deux axes su due assi	310	90
ENALI EL-30-B	28765	5905339287656	3 x max 10	noir nero	dans deux axes su due assi	310	90
ENALI EL-31-W	28766	5905339287663	3 x max 10	blanc bianco	dans deux axes su due assi	310	90
ENALI EL-31-B	28767	5905339287670	3 x max 10	noir nero	dans deux axes su due assi	310	90
ENALI EL-41-W	28768	5905339287687	4 x max 10	blanc bianco	dans deux axes su due assi	310	90
ENALI EL-41-B	28769	5905339287694	4 x max 10	noir nero	dans deux axes su due assi	310	90




Matériau du boîtier: acier, Matériau du diffuseur: acier / Materiale del corpo: metallo, Diffusore: metallo




ENALI EL-10




ENALI EL-21



ENALI EL-30



ENALI EL-3I



ENALI EL-4I



Kanlux ENALI est série de luminaires plafonniers (pour plafond et mur). Grâce à l'articulation réglable, il est possible de diriger librement le faisceau lumineux. Les luminaires s'intègrent parfaitement dans les intérieurs de style scandinave, leurs formes rappellent le caractère rétro des intérieurs et leurs éléments chromés apportent une touche subtile aux intérieurs modernes.

Kanlux ENALI è una famiglia di faretti orientabili (da soffitto e parete). Grazie ai giunti regolabili si può impostare liberamente l'angolo d'incidenza della luce. Gli apparecchi di illuminazione si abbinano perfettamente agli interni in stile scandinavo, la loro forma enfatizzerà il carattere degli interni retrò e gli accessori cromati aggiungeranno un tocco di raffinatezza agli interni moderni.

Kanlux

ENALI

LUMINAIRE MURAL ET PLAFONNIER ► LAMPADA DA PARETE-SOFFITTO



ENALI EL-10 B



ENALI EL-21 W



ENALI EL-21 B



ENALI EL-30 W



ENALI EL-30 B



ENALI EL-31 W



ENALI EL-31 B



ENALI EL-41 W



ENALI EL-41 B





Kanlux MILENO risponde alle ultime tendenze. Un design interessante e una forma originale sono i vantaggi di questa serie. Disponibili in diverse combinazioni di forma e colore.

								
MILENO EL-10 B-AG	29110	5905339291103	max 10	noir / or	nero / oro	dans deux axes	su due assi	300 80
MILENO EL-10 ASR-AN	29111	5905339291110	max 10	argent / cuivre	argento / ramato	dans deux axes	su due assi	300 80
MILENO EL-30 B-AG	29112	5905339291127	3 x max 10	noir / or	nero / oro	dans deux axes	su due assi	300 80
MILENO EL-30 ASR-AN	29113	5905339291134	3 x max 10	argent / cuivre	argento / ramato	dans deux axes	su due assi	300 80
MILENO EL-21 B-AG	29114	5905339291141	2 x max 10	noir / or	nero / oro	dans deux axes	su due assi	300 80
MILENO EL-21 ASR-AN	29115	5905339291158	2 x max 10	argent / cuivre	argento / ramato	dans deux axes	su due assi	300 80
MILENO EL-31 B-AG	29116	5905339291165	3 x max 10	noir / or	nero / oro	dans deux axes	su due assi	300 80
MILENO EL-31 ASR-AN	29117	5905339291172	3 x max 10	argent / cuivre	argento / ramato	dans deux axes	su due assi	300 80
MILENO EL-41 B-AG	29118	5905339291189	4 x max 10	noir / or	nero / oro	dans deux axes	su due assi	300 80
MILENO EL-41 ASR-AN	29119	5905339291196	4 x max 10	argent / cuivre	argento / ramato	dans deux axes	su due assi	300 80

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		 PAR16	 GU10		IP 20		 5+25
	 1+2.5	 1+2.5	 0,5m	CE	ERC	UK CA		

Technical drawing of a mechanical part with dimensions: 485, Ø85, 140, 105, and Ø65.

Technical drawing of a mechanical part with dimensions: 715, Ø85, 140, 105, and Ø65.

MILENO EL-41

Kanlux

MILENO

LUMINAIRE MURAL ET PLAFONNIER ► LAMPADA DA PARETE-SOFFITTO



MILENO EL-10 ASR-AN



MILENO EL-21 B-AG



MILENO EL-21 ASR-AN



MILENO EL-30 B-AG



MILENO EL-30 ASR-AN



MILENO EL-31 B-AG



MILENO EL-31 ASR-AN



MILENO EL-41 B-AG



MILENO EL-41 ASR-AN




A photograph of two modern table lamps on a blue, curved table. The lamp on the left has a brown conical shade and a thin wooden base. The lamp on the right has a grey conical shade and a thin metal base. An open book with a colorful illustration of tomatoes is placed on the table between the lamps. The background is a dark, textured wall. The image is overlaid with geometric shapes: a grey triangle in the top left, a large blue triangle on the right, and a grey triangle in the bottom left.

Appliques et **lampes de table**

Lampade da parete
e da tavolo

ERINUS LED


LUMINAIRE LED POUR MARCHES ESCALIER ► SEGNAPASSI



ERINUS LED L B




ERINUS LED L W



ERINUS LED O B



ERINUS LED O W



ERINUS LED LL B



ERINUS LED LL W

Kanlux ERINUS est une gamme unique de luminaires pour marches d'escalier, avec un matériau plastique de qualité supérieure. Ces luminaires se caractérisent par une légèreté exceptionnelle due aux à leur matériaux et en même temps avec une exécution fine pour chaque détail. Kanlux ERINUS sont très fins, donc ils s'insèrent dans les murs avec un affleurement discret. Il est proposé en trois couleurs (blanc, noir et gris), deux teinte de lumières (lumière chaude et neutre) et trois modèles différents de luminaires. Le Kanlux ERINUS L est un luminaire carré, éclairant dans une seule direction, le modèle LL éclaire dans les deux directions, et le Kanlux ERINUS O est un luminaire rond qui brille éclairé dans un seul sens.

Kanlux ERINUS è una serie unica di segnapassi premium in plastica. Questi apparecchi sono estremamente leggeri grazie ai materiali con cui sono stati realizzati, e allo stesso tempo si tratta di prodotti rifiniti accuratamente e nei quali emerge l'attenzione per i dettagli. I Kanlux ERINUS sono molto sottili. Disponibili in tre colori: bianco, nero e grigio, due tonalità di luce (caldo e neutro) oltre a tre diversi forme. Kanlux ERINUS L di forma quadrata (unidirezionale), il modello LL (bidirezionale) e il modello Kanlux ERINUS O è un segnapasso rotondo.




ERINUS LED L W-WW	33320	5905339333209	12 DC	0,8	blanc bianco	15	3000
ERINUS LED L W-NW	33321	5905339333216	12 DC	0,8	blanc bianco	15	4000
ERINUS LED O W-WW	33322	5905339333223	12 DC	0,8	blanc bianco	15	3000
ERINUS LED O W-NW	33323	5905339333230	12 DC	0,8	blanc bianco	15	4000
ERINUS LED LL W-WW	33324	5905339333247	12 DC	1,5	blanc bianco	30	3000
ERINUS LED LL W-NW	33325	5905339333254	12 DC	1,5	blanc bianco	30	4000
ERINUS LED L B-WW	33332	5905339333322	12 DC	0,8	noir nero	15	3000
ERINUS LED L B-NW	33333	5905339333339	12 DC	0,8	noir nero	15	4000
ERINUS LED O B-WW	33334	5905339333346	12 DC	0,8	noir nero	15	3000
ERINUS LED O B-NW	33335	5905339333353	12 DC	0,8	noir nero	15	4000
ERINUS LED LL B-WW	33336	5905339333360	12 DC	1,5	noir nero	30	3000
ERINUS LED LL B-NW	33337	5905339333377	12 DC	1,5	noir nero	30	4000

≥15000	30000	≤ 60 MacAdam	80			IP 20		
0,1m	SMD	5+25						


Matériau du boîtier: matériau plastique, Matériau du diffuseur: matériau plastique
Materiale del corpo: plastica, Diffusore: plastica

Ø60




ERINUS LED L

Ø60



ERINUS LED O

Ø60



ERINUS LED LL



APUS LED AC




APUS LED W



APUS LED PIR B



APUS LED B




Kanlux APUS offre un design moderne lié à un effet d'éclairage attrayant. C'est une excellente solution pour éclairer les escaliers et les couloirs, ainsi que pour accentuer l'aménagement des pièces. La structure insolite du luminaire assure une répartition uniforme de la lumière. La version AV est dotée d'un bloc d'alimentation qui entre dans le boîtier, tandis que la version PIR possède un capteur de mouvement. Le capteur détecte le mouvement/déclenche l'allumage de la lumière indépendamment de l'intensité de la lumière dans l'entourage.

Kanlux APUS è il design moderno unito ad un attraente effetto luce. È un'idea eccellente per illuminare scale e corridoi oppure per accentuare il design interno di una stanza. Il design unico dell'apparecchio garantisce un'emissione luminosa uniforme. La versione AC è dotata di un alimentatore 230V racchiuso in una scatola, invece la versione PIR ha un sensore di movimento. Il sensore rileva un movimento / accende la luce indipendentemente dall'intensità della luce dell'ambiente circostante.


			[V]	[W]		[lm]	
APUS LED WW	23106	5905339231062	12 DC	0,8	acier inoxydable acciaio inox	13	3000
APUS LED CW	23107	5905339231079	12 DC	0,8	acier inoxydable acciaio inox	15	6500
APUS LED AC-WW	23800	5905339238009	220-240 AC	1,3	acier inoxydable acciaio inox	13	3000
APUS LED AC-CW	23801	5905339238016	220-240 AC	1,3	acier inoxydable acciaio inox	15	6500
APUS LED AC B-NW	26536	5905339265364	220-240 AC	1,3	noir nero	14	4000
APUS LED AC B-WW	26537	5905339265371	220-240 AC	1,3	noir nero	13	3000
APUS LED B-NW	26538	5905339265388	12 DC	0,8	noir nero	14	4000
APUS LED B-WW	26539	5905339265395	12 DC	0,8	noir nero	13	3000
APUS LED W-WW	26840	5905339268402	12 DC	0,8	blanc bianco	13	3000
APUS LED W-CW	26841	5905339268419	12 DC	0,8	blanc bianco	15	6500
APUS LED PIR WW	27370	5905339273703	12 DC	0,8	acier inoxydable acciaio inox	13	3000
APUS LED W-NW	27378	5905339273789	12 DC	0,8	blanc bianco	14	4000
APUS LED PIR NW	27379	5905339273796	12 DC	0,8	acier inoxydable acciaio inox	14	4000
APUS LED PIR B-NW	29856	5905339298560	12 DC	0,8	noir nero	14	4000
APUS LED PIR B-WW	29857	5905339298577	12 DC	0,8	noir nero	13	3000
APUS LED NW	32488	5905339324887	12 DC	0,8	acier inoxydable acciaio inox	14	4000

≥20000	50000	50000	80	IP 20	0,18
0,1m	SMD	5÷25	CE	EAC	UK


Matériau du boîtier: acier inoxydable poli, matériau plastique / Materiale del corpo: acciaio inox lucidato, plastica



APUS LED



APUS LED AC



APUS LED PIR

TERRA LED

LUMINAIRE LED POUR MARCHES ESCALIER ► SEGNAPASSI



Kanlux TERRA offre un design moderne lié à un effet d'éclairage attrayant. C'est une excellente solution pour éclairer les escaliers et les couloirs, ainsi que pour accentuer l'aménagement des pièces. La structure insolite du luminaire assure une répartition uniforme de la lumière. La version AV est dotée d'un bloc d'alimentation qui entre dans le boîtier, tandis que la version PIR possède un capteur de mouvement. Le capteur détecte le mouvement/déclenche l'allumage de la lumière indépendamment de l'intensité de la lumière dans l'entourage.

Kanlux TERRA è una famiglia di segnapassi dal design moderno unito ad un attraente effetto luminoso. Il design unico dell'apparecchio garantisce un'emissione luminosa uniforme. La versione AC è dotata di un alimentatore 230V racchiuso in una scatola, invece la versione PIR ha un sensore di movimento. Il sensore rileva un movimento / accende la luce indipendentemente dall'intensità della luce dell'ambiente circostante.



TERRA LED B




TERRA LED PIR B



TERRA LED B-NW	26848	5905339268488	12 DC	0,8	noir nero	14	4000
TERRA LED B-VW	26849	5905339268495	12 DC	0,8	noir nero	13	3000
TERRA LED PIR B-NW	29860	5905339298607	12 DC	0,8	noir nero	14	4000
TERRA LED PIR B-VW	29861	5905339298614	12 DC	0,8	noir nero	13	3000

≥20000	50000	≤ 60 Macadam	Ra 80	IP 20	0,18	0,1m
0,1m	SMD	5+25	CE	EAC	UK CA	

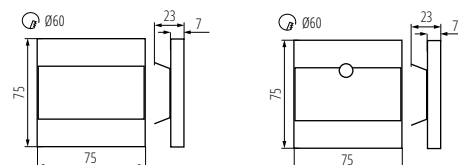

TERRA LED

TERRA LED PIR

Matériau du boîtier: acier inoxydable poli, matériau plastique / Materiale del corpo: acciaio inox lucidato, plastica

MEFIS LED

LUMINAIRE LED POUR MARCHES ESCALIER ► SEGNAPASSI



MEFIS LED W-NW	32495	5905339324955	12 DC	0,7	blanc bianco	35	4000
MEFIS LED B-NW	32497	5905339324979	12 DC	0,7	noir nero	35	4000


≥20000	50000	≤ 60 Macadam	Ra 80	IP 20	0,18	0,1m
0,1m	SMD	5+25	CE	EAC	UK CA	



MEFIS LED W-NW



MEFIS LED B-NW



MEFIS LED

Matériau du boîtier: matériau plastique / Materiale del corpo: plastica

SABIK LED

LUMINAIRE LED POUR MARCHES ESCALIER ► SEGNAPASSI



SABIK LED



SABIK LED PIR



SABIK MINI LED B



SABIK LED B




SABIK LED VVV	23108	5905339231086	12 DC	0,8	acier inoxydable acciaio inox	13	3000
SABIK MINI LED VVV	23109	5905339231093	12 DC	0,8	acier inoxydable acciaio inox	13	3000
SABIK LED CW	23110	5905339231109	12 DC	0,8	acier inoxydable acciaio inox	15	6500
SABIK MINI LED CW	23111	5905339231116	12 DC	0,8	acier inoxydable acciaio inox	15	6500
SABIK LED AC-VVV	23802	5905339238023	220-240 AC	1,3	acier inoxydable acciaio inox	13	3000
SABIK LED PIR VVV	27374	5905339273741	12 DC	0,8	acier inoxydable acciaio inox	13	3000
SABIK LED B-NW	29852	5905339298522	12 DC	0,8	noir nero	14	4000
SABIK LED B-VVV	29853	5905339298539	12 DC	0,8	noir nero	13	3000
SABIK MINI LED B-NW	29854	5905339298546	12 DC	0,8	noir nero	14	4000
SABIK MINI LED B-VVV	29855	5905339298553	12 DC	0,8	noir nero	13	3000
SABIK LED PIR B-NW	29858	5905339298584	12 DC	0,8	noir nero	14	4000
SABIK LED PIR B-VVV	29859	5905339298591	12 DC	0,8	noir nero	13	3000
SABIK MINI LED NW	32490	5905339324900	12 DC	0,8	acier inoxydable acciaio inox	14	4000

Kanlux SABIK offre un design moderne lié à un effet d'éclairage attrayant. C'est une excellente solution pour éclairer les escaliers et les couloirs, ainsi que pour accentuer l'aménagement des pièces. La structure insolite du luminaire assure une répartition uniforme de la lumière. La version AV est dotée d'un bloc d'alimentation qui entre dans le boîtier, tandis que la version PIR possède un capteur de mouvement. Le capteur détecte le mouvement/déclenche l'allumage de la lumière indépendamment de l'intensité de la lumière dans l'entourage.


Kanlux SABIK è il design moderno unito ad un attraente effetto luce. È un'idea eccellente per illuminare scale e corridoi oppure per accentuare il design interno di una stanza. Il design unico dell'apparecchio garantisce un'emissione luminosa uniforme. La versione AC è dotata di un alimentatore 230V racchiuso in una scatola, invece la versione PIR ha un sensore di movimento. Il sensore rileva un movimento / accende la luce indipendentemente dall'intensità della luce dell'ambiente circostante.

≥20000	50000	≤60° MacAdam	80		IP 20		0,18
	0,1m	SMD	5÷25				


Matériau du boîtier: acier inoxydable poli, matériau plastiqueMateriale del corpo: acciaio inox lucidato, plastica




SABIK LED AC



SABIK LED



SABIK MINI LED



SABIK LED PIR

Kanlux

IRS 3XAAA

LUMINAIRE LED POUR MARCHES ESCALIER ► SEGNAPASSI



IRS3XAAA LED PIR W-NW



Kanlux IRS est une lampe d'escalier rechargeable alimentée par trois piles AAA. La lampe peut fonctionner dans l'un des trois modes suivants : ON - allumage permanent/OFF - extinction permanente/AUTO - s'allume en cas de faible intensité lumineuse ou de mouvement (la lampe est équipée d'un capteur crépusculaire et d'un capteur de mouvement). La lampe Kanlux IRS peut être fixée à l'aide de ruban adhésif ou de deux vis de montage (incluses). Un grand avantage de la lampe est la possibilité de la monter dans des endroits où il n'y a pas d'installation électrique.


Kanlux IRS è un segnapassi a batteria (AAA) ideale per le scale. Ha tre modalità di accensione ed è dotato di un sensore crepuscolare e di movimento. È inoltre possibile montare la lampada Kanlux IRS utilizzando nastri o due viti di montaggio (incluse). La comodità maggiore è il funzionamento a batteria che garantisce ampie possibilità di collocazione della stessa.



IRS3XAAA LED PIR W-NW | 37392 | 5905339373922 | 3 x 1,5 DC | 0,3 | blanc | bianco | 10 | 4000

25000	80	IP 54	0,1m	0-25	33	max 5	20-25000h	PIR	
EARC	UKCA								

Matériau du boîtier: matériau plastique , Matériau du diffuseur: matériau plastique
Materiale del corpo: plastica, Diffusore: plastica



IRS3XAAA LED PIR W-NW



Kanlux

CALIZA LED

LUMINAIRE MURAL LED ► LAMPADA DA PARETE LED



CALIZA LED CCT W




CALIZA LED CCT W | 37390 | 5905339373908 max 2 blanc | bianco

Matériau du boîtier: matériau plastique, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: plastica, Diffusore: plastica



Kanlux CALIZA LED est une applique moderne avec un flux lumineux de 160 lm, qui se recharge via USB C (câble de 220 mm de long inclus). Vous pouvez fixer la base de l'applique sur un mur ou une armoire à l'aide de ruban adhésif ou de 2 vis (incluses dans le kit), et vous pouvez facilement détacher la partie lumineuse elle-même (support magnétique) pour la recharger. Une fonction utile de l'applique Kanlux CALIZA LED est la possibilité de changer l'intensité et la couleur de la lumière. Kanlux CALIZA LED vous sera utile dans les endroits où vous n'avez pas d'installation à l'extérieur, comme lampe de meuble ou lampe portable. La lampe a une durée de vie maximale de 5h.

Kanlux CALIZA LED è una lampada da parete moderna con un flusso luminoso di 160 lm. Viene caricata tramite USB C (il set include un cavo da 220 mm). Il supporto magnetico può essere ancorato alle pareti o negli armadi tramite due 2 viti (incluso nel set), la lampada si sgancia per una facile ricarica. Kanlux CALIZA LED permette di cambiare il colore della luce da calda a neutra o fredda. Il tempo di funzionamento della lampada è di 5 ore consecutivamente accesa.



CALIZA LED CCT W

Kanlux

TONIL II LED

LUMINAIRE MURAL LED ► LAMPADA DA PARETE LED



TONIL II LED B




TONIL II LED W



TONIL II LED B | 32522 | 5905339325228 3,3 noir | nero
TONIL II LED W | 32523 | 5905339325235 3,3 blanc | bianco

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: alluminio, Diffusore: plastica



TONIL II LED


Kanlux

BOLA LED

VEILLEUSE LED ► LAMPADA A LED PLUG-IN




BOLA LED 2xUSB WW W



BOLA LED 2xUSB WW W | 37397 | 5905339373977 max 15 4 (0,22W) 3000 blanc | bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥15000	ellipse ≤ 6x Macadam	Hg	SMD		
IP 20			CE	ERC	UK CA		



BOLA LED 2xUSB WW W

Kanlux

ULOV LED

VEILLEUSE LED ► LAMPADA A LED PLUG-IN




ULOV LED DIM WW W




ULOV LED DIM WW W | 37396 | 5905339373960 max 0,5 max 30 3000 blanc | bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥20000	ellipse ≤ 6x Macadam	Hg	SMD		
IP 20		lm W max 60	CE	ERC	UK CA		



ULOV LED DIM WW W

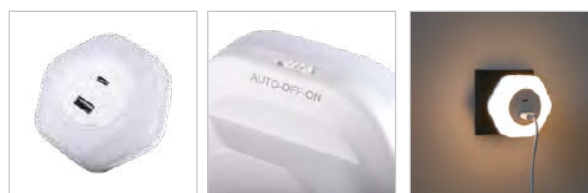

Kanlux BOLA LED est une lampe LED enfichable dotée de deux ports USB (A et C). La lampe peut fonctionner dans l'un des trois modes suivants: ON - allumage permanent/OFF - extinction permanente/AUTO - allumage à faible intensité lumineuse (la lampe est dotée d'un capteur crépusculaire). Grâce aux ports USB, la lampe peut également servir de chargeur pour les appareils mobiles. Kanlux BOLA émet une lumière nocturne douce (4 lumens) à une température blanche chaude.

Kanlux BOLA LED è una lampada LED plug-in con due porte USB (A e C). La lampada può funzionare in tre modalità - ON - permanentemente on OFF - permanentemente off/ AUTO - si accende a bassa intensità luminosa (la lampada ha un sensore crepuscolare). Grazie alle porte USB, la lampada può funzionare anche come caricabatterie per dispositivi mobili. Kanlux BOLA emette luce notturna di "cortesia" (4 lumen) in un bianco caldo.



Kanlux ULOV LED est une lampe enfichable dont l'intensité lumineuse peut être réglée en continu. Elle est dotée d'un capteur de crépuscularité intégré (qui allume et éteint automatiquement la lumière). Son design convivial permet de la placer dans les prises de courant des chambres à coucher, des chambres d'enfants, des chambres de personnes âgées ou dans les couloirs.

Kanlux ULOV LED è una lampada plug-in in cui l'intensità della luce può essere regolata a piacere. Ha un sensore crepuscolare incorporato (accende e spegne automaticamente la luce). Ideale per le in camere da letto, camere dei bambini, per anziani o nei corridoi.

Kanlux


ORISA LED

VEILLEUSE LED ► LAMPADA A LED PLUG-IN



ORISA LED WW W

ORISA LED WW B



ORISA LED WW W	37394	5905339373946	0,28	5	3000	blanc bianco
ORISA LED WW B	37395	5905339373953	0,28	5	3000	noir nero


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] ≥20000	[lm] ≥1000	[W] ≤10	[SMD]	[RoHS]	[CE]
IP 20	[House]	[lm] W 18	CE	ERL	UK	[Recycle]	[RoHS]

Matériau: PC, Matériau du boîtier: PC / Materiale: PC, Materiale del corpo: PC



Kanlux ORISA LED est une lampe enfichable. Elle est dotée d'un capteur de crépuscularité intégré (qui allume et éteint automatiquement la lumière). Son design convivial permet de la placer dans les prises de courant des chambres à coucher, des chambres d'enfants, des chambres de personnes âgées ou dans les couloirs.

Kanlux ORISA LED è una lampada plug-in elegante con un sensore crepuscolare integrato (accensione e spegnimento automatico a seconda della luminosità dell'ambiente). È ideale per le camere da letto, quelle dei bambini o nei corridoi. La lampada emette luce delicata (5 lumen), e il suo design elegante sarà una decorazione aggiuntiva del luogo che la ospiterà.



ORISA LED WW B

Kanlux

HOFI LED

VEILLEUSE LED ► LAMPADA A LED PLUG-IN



HOFI LED WW W



HOFI LED WW W	37393	5905339373939	0,28	2	3000	blanc bianco
---------------	--------------	---------------	------	---	------	----------------


[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] ≥20000	[lm] ≥1000	[W] ≤10	[SMD]	[RoHS]	[CE]
IP 20	[House]	[lm] W 7	CE	ERL	UK	[Recycle]	[RoHS]

Matériau du boîtier: PC, Matériau du diffuseur: PC / Materiale del corpo: PC, Diffusore: PC



Kanlux HOFI LED est une lampe enfichable dotée d'un capteur crépusculaire, qui peut être placée dans des prises près des escaliers, dans les couloirs, les chambres à coucher et les chambres d'enfants. La puissance lumineuse de la lampe est de 2 lumens (lumière très douce), et elle peut être branchée dans la prise de courant de deux façons, de sorte que la lumière tombe vers le bas ou vers le haut.

Kanlux HOFI LED è una lampada plug-in con un sensore crepuscolare integrato, adatta vicino alle scale, nei corridoi, nelle camere da letto e nelle camere dei bambini. Il flusso luminoso della lampada è 2 lumen (luce molto tenue), è possibile collegarla alla presa in due modi: con emissione della luce verso il soffitto oppure verso il pavimento.



HOFI LED WW W

Kanlux

LARATA EL


LUMINAIRE MURAL ET PLAFONNIER ▶ LAMPADA DA PARETE-SOFFITTO



LARATA EL-10 W




LARATA EL-10 B



LARATA EL-10 W	36262	5905339362629	max 5	blanc bianco	dans deux axes	su due assi	330	100
LARATA EL-10 B	36263	5905339362636	max 5	noir nero	dans deux axes	su due assi	330	100

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		E27		IP 20		 5+25
			 1+2,5	 0,5m	CE	ERC	UK CA

Matériau du boîtier: métal / Materiale del corpo: metallo



LARATA EL-10

Kanlux

LARATA E27

LAMPE DE TABLE ▶ TABLE LAMP



LARATA E27 W



LARATA E27 B



LARATA E27 W	36260	5905339362605	max 5	blanc bianco
LARATA E27 B	36261	5905339362612	max 5	noir nero

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		E27		IP 20		 5+25
 110			 1,5	 0,1m	CE	ERC	UK CA


Matériau du boîtier: métal / Enclosure material: Metal

Kanlux LARATA EL est un spot qui peut être utilisé comme plafonnier ou comme applique murale. Le boîtier est fabriqué en acier avec une attention particulière à chaque détail. Les spots de la gamme LARATA sont des produits haut de gamme qui répondront aux exigences des plus grands esthètes.

Kanlux LARATA EL è un faretto a punto singolo che può essere utilizzato come illuminazione a soffitto, ma anche come illuminazione a parete. L'alloggiamento è realizzato in acciaio curato in ogni dettaglio. Le lampade LARATA sono prodotti premium che soddisfano i requisiti anche dei più grandi esteti.

Kanlux LARATA E27 est une lampe de table en acier. La finition et le boîtier lui-même lui donnent de l'élégance et un aspect moderne. La lampe de table Kanlux LARATA est un produit unique, réalisé avec une attention particulière à chaque détail. Grâce à son poids, la lampe reste stable et ne vacille pas. Le bras se règle à l'aide de deux vis élégantes et le câble visible est placé dans une tresse esthétique.

Kanlux LARATA E27 è una lampada da tavolo realizzata in metallo. Ha un aspetto originale e moderno. La lampada da tavolo Kanlux LARATA è un prodotto unico, realizzato con cura in ogni dettaglio. Grazie al suo peso, la lampada rimane stabile sulla superficie e non oscilla. Il braccio è regolato con l'ausilio di due eleganti viti, e il cavo a vista è inserito in una treccia esteticamente pregevole.




LARATA E27

Kanlux

AGZAR EL

LUMINAIRE MURAL ET PLAFONNIER ► APPARECCHIO DA PARETE E SOFFITTO



AGZAR EL-10 B




AGZAR EL-10 W



AGZAR EL-10 B	36254	5905339362544	max 5	noir nero	dans deux axes	su due assi	345	105
AGZAR EL-10 W	36255	5905339362551	max 5	blanc bianco	dans deux axes	su due assi	345	105

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 20			

matériau du boîtier: acier / Enclosure material: steel




AGZAR EL 10

Kanlux

AGZAR E14

LAMPE DE TABLE ► TABLE LAMP



AGZAR E14 B



AGZAR E14 W



AGZAR E14 B	36250	5905339362506	max 5	noir nero				
AGZAR E14 W	36251	5905339362513	max 5	blanc bianco				

[V] 220-240 AC	[Hz] 50				IP 20			


matériau du boîtier: acier / Enclosure material: steel

Kanlux AGZAR EL est une applique en acier. Le grand avantage de ces luminaires, outre leur design moderne, est la possibilité de faire pivoter l'abat-jour. Kanlux AGZAR EL est adaptée à une source lumineuse avec un culot E14 et une puissance maximale de 5W.

Kanlux AGZAR EL è un faretto con un singolo punto luce realizzato interamente in metallo dal design elegante e moderno. Un indubbio vantaggio di questo prodotto è la possibilità di orientarlo a piacere in tutte le direzioni. I cavi sono intrecciati e la lampada è realizzata con cura in ogni dettaglio. Ha un attacco E14 e potenza massima di 5W

Kanlux AGZAR E14 est une lampe de table en acier. Son atout est la possibilité de faire pivoter l'abat-jour. La lampe est fabriquée avec soin et est équipée de câbles tressés. AGZAR E14 est adaptée à une source lumineuse avec un culot E14 et une puissance maximale de 5W. C'est une lampe qui ravira les amateurs de styles classique et modernes. L'attention portée à chaque détail et la structure en acier font de cette lampe un produit de classe PREMIUM.

La lampada da tavolo Kanlux AGZAR E14 è realizzata interamente in metallo. Un indubbio vantaggio di questo prodotto è la possibilità di orientarlo a piacere in tutte le direzioni. I cavi sono intrecciati e la lampada è realizzata con cura in ogni dettaglio. (con attacco E14 e potenza massima di 5W) È una lampada che delizierà gli amanti dello stile classico e moderno con il suo design unico. La cura di ogni dettaglio e la struttura in metallo fanno di questa lampada un prodotto di classe PREMIUM.



AGZAR E14


Kanlux

FLUXY LED IP44

LAMPE DE TABLE LED ► LAMPADA DA TAVOLO LED



FLUXY LED IP44 GN



Kanlux FLUXY LED est une lampe de table multifonctionnelle sans fil. Elle a un design très moderne et élégant, est légère et facile à transporter. Elle est conçue pour l'intérieur et l'extérieur grâce à sa classe de protection IP44. Vous pouvez commander la lampe Kanlux FLUXY à l'aide d'un seul bouton (fonction on/off/variation) et la recharger à l'aide d'un port USB - C.


Le chargeur n'est pas fourni (5V DC)

Kanlux FLUXY LED è una lampada da tavolo senza fili. Ha un design originale e molto moderno. È leggera e facile da trasportare ed è ideale per interni ed esterni grazie al grado IP44 Kanlux FLUXY è dotata della funzione dimming che permette di tarare l'intensità della luce. Si carica tramite una cavo USB-C.


Il set non comprende il caricabatterie (5V DC)



FLUXY LED IP44 W



FLUXY LED IP44 B



FLUXY LED IP44 BL



FLUXY LED IP44 Y



FLUXY LED IP44 W	37310	5905339373106	max 1,7	max 140	3000	blanc bianco
FLUXY LED IP44 B	37311	5905339373113	max 1,7	max 140	3000	noir nero
FLUXY LED IP44 BL	37312	5905339373120	max 1,7	max 140	3000	bleu azzurro
FLUXY LED IP44 GN	37313	5905339373137	max 1,7	max 140	3000	vert verde
FLUXY LED IP44 Y	37314	5905339373144	max 1,7	max 140	3000	jaune giallo



FLUXY LED IP44

Matériau du boîtier: matériau plastique, métal, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: plastica, metallo, Diffusore: plastica

Kanlux

INITA LED IP54

LAMPE DE TABLE LED ► LAMPADA DA TAVOLO LED



NEW

INITA LED IP54 BR



INITA LED IP54 GN



INITA LED IP54 B



INITA LED IP54 R



INITA LED IP54 Y



INITA LED IP54 W



INITA LED IP54 GR

NEW



INITA LED IP54 GN	36320	5905339363206	max 1,2	max 165	3000	vert verde
INITA LED IP54 B	36321	5905339363213	max 1,2	max 165	3000	noir nero
INITA LED IP54 R	36322	5905339363220	max 1,2	max 165	3000	rouge rosso
INITA LED IP54 Y	36323	5905339363237	max 1,2	max 165	3000	jaune giallo
INITA LED IP54 W	36324	5905339363244	max 1,2	max 165	3000	blanc bianco
INITA LED IP54 BR	36325	5905339363251	max 1,2	max 165	3000	brun marrone
INITA LED IP54 GR	36326	5905339363268	max 1,2	max 165	3000	gris grigio

NEW

3,7 DC 18650 ACCU	≥15000	25000	80	SMD	DIMMING function	IP 54	
-10+35	0,1m	max 138	CE	EMC	UKA		




Kanlux INITA LED est un nouveau type de lampe de table multifonctionnelle sans fil. Le corps en métal, la texture lisse et mate et la couleur unie ne sont que quelques-unes de ses qualités. La lampe de table Kanlux INITA peut être actionnée par simple pression sur un bouton (fonction on/off/gradation) et rechargée via un port USB. Vous pouvez également utiliser cette lampe sur la terrasse ou dans le jardin grâce à la protection IP54. La lampe de table Kanlux INITA se monte et se démonte facilement pour être rangée dans vos bagages si vous souhaitez l'emmener en voyage.

Brak ładowarki w komplecie (5V DC)

Kanlux INITA LED è un nuovo tipo di lampada da tavolo ricaricabile, priva di cavo. . Corpo in metallo, design moderno e colore sgargiante sono solo alcune delle sue caratteristiche. È possibile utilizzare la lampada Kanlux INITA con un solo pulsante (funzione on/off/dimming) e caricarla con una porta USB. Può essere utilizzata all'esterno su terrazze e tavoli in giardino grazie al grado IP54. La lampada da tavolo Kanlux INITA è facilmente smontabile, e potrai anche piegarla e inserirla nel tuo bagaglio - se vuoi portarla in viaggio.

No charger included (5V DC)



INITA LED IP 54

Matériau du boîtier: métal, Matériau du diffuseur: alliage en aluminium / Materiale del corpo: metallo, Diffusore: alluminio

EVALO TL

LAMPE DE TABLE ► LAMPADA DA TAVOLO



EVALUATION OF GU10 W-SR


EVALUATION GU10 R-SR



EVALO TL GU10 W-SR	35785	5905339357854	max 10	blanc bianco
EVALO TL GU10 B-SR	35786	5905339357861	max 10	noir nero

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	 PAR16	 GU10				IP 20		 5÷25	
 320	 90		 1,5	 0,1m						

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio




EVALUATION

Karlux

EVALO FL

LUMINAIRE SUR PIED ► LAMPADA DA TERRA



EVALO EL 3XGU10 W-SR

EVAL O EL 3XGU10 R-SR



EVALO FL 3xGU10 W-SR	35787	5905339357878	3 x max 10	blanc bianco
EVALO FL 3xGU10 B-SR	35788	5905339357885	3 x max 10	noir nero

							IP		 5÷25	
220-240 AC	50	PAR16	GU10				20			
 320	 90			 1.8	 0.5m					


Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio

EVALO TL est une lampe de table qui fait partie de la gamme EVALO. La simplicité scandinave et les joints argentés créent un classique très élégant. L'abat-jour étroit peut accueillir des sources GU10 (une ventouse est incluse pour faciliter le montage). Vous pouvez composer la lampe Kanlux EVALO TL avec les spots Kanlux EVALO et les lampadaires Kanlux EVALO FL.

EVALO TL è una lampada da tavolo appartenente alla famiglia di lampade EVALO. Semplicità scandinava e giunti d'argento creano un modello classico ma elegante. Il diffusore cilindrico è dotato di un attacco gu10 e di una ventosa per facilitare la sostituzione della lampadina. È possibile combinare il Kanlux EVALO Lampada TL con Kanlux EVALO spot e Kanlux EVALO FL lampade da terra.

EVALO FL est un lampadaire qui fait partie de la gamme EVALO. Sa simplicité scandinave et ses joints argentés en font un classique très élégant. L'abat-jour étroit (la lampe a 3 points lumineux) peut accueillir des sources GU10 (ventouse incluse pour un montage facile). Vous pouvez composer la lampe Kanlux EVALO FL avec les spots Kanlux EVALI et les lampes de table Kanlux EVALO TL.

EVALO FL è una lampada da terra appartenente alla famiglia Kanlux di lampade EVALO. Semplicità scandinava e giunti d'argento caratterizzano il design di questo articolo. Funziona con lampade con attacco GU10 (La ventosa inclusa ne facilita l'installazione). È possibile abbinare diversi prodotti della famiglia Evalo per rendere l'ambiente più uniforme.




EVALO EL 3XGU10

Kanlux

RAIBO E27

LAMPE DE BUREAU ► LAMPADA DA SCRIVANIA



RAIBO E27 B

Kanlux RAIBO est une lampe de bureau rétro à la mode. Il est disponible en 4 couleurs pastel ainsi qu'en noir et blanc très appréciés. La base a un organisateur intégré avec une poignée dans laquelle vous pouvez mettre un téléphone, des stylos ou des lunettes. Un grand abat jour, dans lequel on peut loger une ampoule au culot E27, est à large diffusion lumineuse. L'influence rétro est ici visible, mais aussi le souci du détail et une finition solide (acier). Nous avons également prêté attention au dessous de la lampe et ajouté un coussin en mousse pour empêcher la lampe de rayer le bureau.

Kanlux RAIBO è una lampada da scrivania dal design 'retro'. È disponibile in 4 colori pastello e nel più comune bianco e nero. La base ha un contenitore integrato che permette l'alloggiamento del telefonino oppure per poter riporre gli occhiali o le penne. Dotata di un grande paralume, ha un attacco E27, e garantisce una luce diffusa. L'influenza retrò è sottolineata dalle forme così come spiccano la cura dei dettagli e la solida qualità della struttura (metallo). Nella base abbiamo aggiunto un cuscinetto in schiuma per evitare che la lampada graffi la scrivania.



RAIBO E27 W



RAIBO E27 BL



RAIBO E27 Y



RAIBO E27 GN




RAIBO E27 PK



RAIBO E27 B	36280	5905339362803	max 5	noir nero
RAIBO E27 W	36281	5905339362810	max 5	blanc bianco
RAIBO E27 BL	36282	5905339362827	max 5	bleu azzurro
RAIBO E27 Y	36283	5905339362834	max 5	jaune giallo
RAIBO E27 GN	36284	5905339362841	max 5	vert verde
RAIBO E27 PK	36285	5905339362858	max 5	rose rosa

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 20				
				CE	EAC	UK		



RAIBO E27

Matériau du boîtier: métal / Materiale del corpo: metallo

Kanlux


NEDIA E14

LAMPE DE TABLE ► LAMPADA DA TAVOLO



NEDIA E14 B


NEDIA E14 W



NEDIA E14 B	34475	5905339344755	max 10	noir nero
NEDIA E14 W	34476	5905339344762	max 10	blanc bianco

 220-240 AC	 50	 E14			IP 20		 5+25		 320
 160			 1,5	 0,2m					

Matériau du boîtier: acier / Materiale del corpo: metallo




NEDIA E14

Kanlux


PIXA

LAMPE DE BUREAU ► LAMPADA DA SCRIVANIA



PIXA KT-40-W


PIXA KT-40-B



PIXA KT-40-W	19300	5905339193001	max 10	blanc bianco
PIXA KT-40-B	19301	5905339193018	max 10	noir nero

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			IP 20			
				CE	EAC	UK CA	
360	180	1,6					

Matériau du boîtier: matériau plastique, métal, Matériau du diffuseur: métal / Materiale del corpo: plastica, metallo, Diffusore: metallo



PIXA KT

Kanlux NEDIA est une lampe de table avec une source lumineuse remplaçable E14. La forme élégante de cette lampe s'avérera être un accessoire fonctionnel pour votre espace d'apprentissage et de travail. Kanlux NEDIA apportera également une touche décorative à une chambre ou un bureau. Il peut également constituer un éclairage d'appoint précieux pour votre salon. Un avantage supplémentaire de ce luminaire est l'articulation réglable et la haute qualité de fabrication. Kanlux NEDIA est doté d'un interrupteur mécanique ON/ OFF situé sur le cordon d'alimentation.

Kanlux NEDIA è una lampada da tavolo con lampada E14 intercambiabile. Dalla forma elegante, questa lampada si adatterà a qualsiasi luogo di studio e lavoro. Kanlux NEDIA può costituire un'illuminazione aggiuntiva nel tuo soggiorno. Kanlux NEDIA ha un interruttore ON/OFF situato sul cavo di alimentazione ed è orientabile.

Kanlux PIXA est une lampe de bureau culte avec une source lumineuse remplaçable. Sa construction permet de diriger le flux lumineux dans toutes les directions, l'abat-jour de la lampe limitant la diffusion de la lumière sur les côtés. Cette lampe s'intègre facilement dans chaque espace: de la chambre des enfants jusqu'au bureau d'un PDG.

Kanlux PIXA è una famosa lampada da scrivania con una sorgente luminosa intercambiabile. La lampada è orientabile e si abbina con facilità a tutti gli ambienti grazie al suo design moderno.

Kanlux

HERON II LED

LAMPE DE BUREAU LED ► LAMPADA DA SCRIVANIA LED



HERON II LED B


HERON II LED W



HERON II LED B	27602	5905339276025	4,8	noir nero	430	4000
HERON II LED W	27603	5905339276032	4,8	blanc bianco	430	4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 110	[h] ≥15000	[h] 20000	[lm] ≤ 6x MacAdam	[Ra] 80	[SMD]	[°] 360°
[IP] 20	[m] 0,1m	[m] 0,1m	[m] 0,1m	[m] 0,1m	[m] 0,1m	[m] 0,1m	[m] 0,1m	[m] 0,1m
[W] 90	[W] 90	[W] 90	[W] 90	[W] 90	[W] 90	[W] 90	[W] 90	[W] 90

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: alluminio, Diffusore: plastica



HERON II LED

Kanlux

ZARA

LAMPE DE BUREAU ► LAMPADA DA SCRIVANIA



ZARA HR-40-B

ZARA HR-40-SR

ZARA HR-40-W



ZARA HR-40-SR	07560	5905339075604	max 10	argent argento
ZARA HR-40-B	07561	5905339075611	max 10	noir nero
ZARA HR-40-W	07564	5905339075642	max 10	blanc bianco

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 360°	[h] 360°	[m] 1,5	[m] 0,2m	[IP] 20	[W] E14	[m] 1,5
[W] 360	[W] 360	[W] 360	[W] 360	[W] 360	[W] 360	[W] 360	[W] 360	[W] 360


Matériau du boîtier: acier, Matériau du diffuseur: acier / Materiale del corpo: metallo, Diffusore: metallo

Kanlux HERON LED est une lampe de bureau avec de nombreux avantages. Le luminaire est équipé d'un interrupteur et d'une pince qui permet de fixer la base au bord d'une table ou d'une étagère. Le bras de la lampe mobile et pliable permet une orientation précise du flux lumineux vers l'endroit souhaité. Kanlux HERON LED est très appréciée par des personnes qui aiment le design moderne et austère.

HERON II è la nuova versione della nota lampada da scrivania a LED già presente nel catalogo Kanlux. Si caratterizza per un minor consumo energetico, una più elevata efficienza luminosa e per la possibilità di orientare il fascio di luce praticamente in tutte le direzioni. Questo è reso possibile grazie ai giunti regolabili HERON II LED ha un interruttore situato sul paralume e un morsetto che consente di fissare la base al bordo di un piano da lavoro, di un tavolo o di una mensola. Kanlux HERON II LED è apprezzata da coloro che amano un design moderno e austero e la praticità di una lampada adatta a qualsiasi ambiente, tanto per lo studio quanto per il lavoro.

La série de lampes de bureau Kanlux ZARA est un modèle culte qui rencontre un grand succès depuis des années. Grâce à sa simplicité et à son aspect classique, cette lampe trouvera sa place sur n'importe quel bureau. Les couleurs classiques et la source lumineuse E14 remplaçable sont également ses atouts.

Kanlux ZARA è un modello di lampada da tavolo iconico che ha goduto di un costante successo negli anni. Grazie alla sua semplicità e ad un aspetto classico, questa lampada si adatterà perfettamente a qualsiasi scrivania. Orientabile e dal colore classico è dotata di un attacco e14 che permette l'intercambiabilità della lampada led.



ZARA HR-40

Kanlux SUZI

LAMPE DE BUREAU ► LAMPADA DA SCRIVANIA



SUZI HR-60-B



SUZI HR-60-SR	07150	5905339071507	max 10	argent argento
SUZI HR-60-B	07151	5905339071514	max 10	noir nero
SUZI HR-60-BL	07152	5905339071521	max 10	bleu azzurro
SUZI HR-60-PK	07153	5905339071538	max 10	rose rosa
SUZI HR-60-W	07154	5905339071545	max 10	blanc bianco

[V]	[Hz]	[W]	[lm]	IP	0-10V	0,2m	E27	↓
220-240 AC	50	1,5	360	20	CE	EAC	UKCA	↓

Matériau du boîtier: matériau plastique, Matériau du diffuseur: acier / Materiale del corpo: plastica, Diffusore: metallo



SUZI HR-60-SR




SUZI HR-60-BL



SUZI HR-60-PK



SUZI HR-60-W



SUZI HR-60

Kanlux SUZI est une simple lampe de bureau. Elle est disponible dans quelques variantes unicolores. Kanlux SUZI est dotée d'un bras réglable et d'une pince qui permet de fixer la lampe à la surface du bureau ou à une étagère.

Bras-support flexible

Installation à l'aide d'un clip

Kanlux SUZI è una semplice lampada da scrivania. È disponibile in diverse versioni di colori uniformi. Kanlux SUZI è dotata di un braccio regolabile e una clip che permette di montare la lampada sul bordo della scrivania o sulla mensola.

Kanlux FRANCO II LED

LAMPE DE BUREAU LED ► LAMPADA DA SCRIVANIA LED



FRANCO B




FRANCO W



FRANCO II LED W	22342	5905339223425	max 6,8	blanc bianco	max 590	3000
FRANCO II LED B	22343	5905339223432	max 6,8	noir nero	max 590	3000

[V]	[Hz]	[W]	[lm]	IP	0-10V	0,1m	E27	↓
220-240 AC	50	100	≥10000	20000	CE	EAC	UKCA	↓

Matériau du boîtier: matériau plastique, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: plastica, Diffusore: plastica



FRANCO II LED

Kanlux FRANCO est une lampe à pied élégante avec des formes arrondies. Elle est parfaite pour éclairer le bureau, mais aussi comme éclairage supplémentaire de la pièce ou comme lampe de chevet. Une solution pratique est la possibilité de régler l'intensité lumineuse qui permet d'adapter la luminosité à nos besoins et à l'heure du jour.

Kanlux FRANCO II LED is a streamlined, discreet and at the same time elegant floor lamp. Great as desk lighting, but also as additional room lighting or a night lamp. A convenient solution is the ability to adjust the light intensity, thanks to which we can adjust the brightness of the lighting to our needs and time of day, as well as a flexible arm that will help us position the lamp so that it illuminates the desired place.

Kanlux

PREDA LED

LAMPE DE BUREAU LED ► LAMPADA DA SCRIVANIA LED



PREDA LED B




PREDA LED W



PREDA LED B	35780	5905339357809	max 7,3	noir nero	max 570	3000/5000/6500
PREDA LED W	35781	5905339357816	max 7,3	blanc bianco	max 620	3000/5000/6500

220-240 AC	50	15000	25000	≤ 6x MacAdam	80	SMD	DIMMING function	IP 20
45	150				1,8			

Matériau du boîtier: matériau plastique, Matériau du diffuseur: matériau plastique, Matériau du support: matériau plastique Materiale del corpo: plastica, Diffusore: plastica, Materiale del braccio: plastica



PREDA LED

Kanlux

REXAR LED

LAMPE DE BUREAU LED ► LAMPADA DA SCRIVANIA LED



REXAR LED B




REXAR LED W



REXAR LED W	33070	5905339330703	max 7	blanc bianco	max 420	3000/4000/6500
REXAR LED B	33071	5905339330710	max 7	noir nero	max 370	3000/4000/6500

220-240 AC	50	100	≥15000	25000	≤ 6x MacAdam	80	SMD	IP 20
0,1m	180				1,8			

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, matériau plastique / Materiale del corpo: alluminio, plastica




REXAR LED

Kanlux PREDA est une lampe de bureau multifonctionnelle. Elle se distingue par son flux lumineux élevé (pour une lampe de bureau) - jusqu'à 620 lumens (modèle blanc) et se caractérise par la possibilité de changer la couleur de lumière. Une particularité est la possibilité d'incliner le bras de la lampe de 45 degrés autour de son propre axe. La lampe est équipée d'un port USB permettant de recharger les appareils mobiles. Vous pouvez utiliser cette lampe pour éclairer le bureau ou un espace de travail plus important. Elle peut également être utilisée dans les salons de beauté.

Kanlux PREDA è una lampada da scrivania multifunzionale. Si distingue per un flusso luminoso elevato (come per le lampade da scrivania) - fino a 620 lumen (modello bianco). È dimmerabile ed è possibile cambiare la tonalità di colore della luce. Una caratteristica unica è la possibilità di richiudere il braccio della lampada attorno al proprio asse di 45 gradi. La lampada è dotata di una porta USB, grazie alla quale possiamo caricare i dispositivi mobili. Ideale sulla vostra scrivania o nel posto di lavoro. E' anche adatta nei saloni di bellezza.

Lampe de bureau Kanlux REXAR combine un design minimaliste, élégant et plein de fonctions. Vous pouvez régler la couleur de la lumière et son intensité à votre convenance, ainsi qu'utiliser le port USB pour recharger un appareil mobile, après avoir fini le travail la lampe pliée n'occupe pas beaucoup de place et remplira la fonction d'un décor minimaliste.

Kanlux REXAR è la lampada da scrivania dal design minimalista ed elegante e dalle svariate funzioni. È possibile regolare liberamente il colore della luce e la sua intensità, così come utilizzare la porta USB per ricaricare un dispositivo mobile. Al termine del lavoro, la lampada ripiegata non occuperà molto spazio e fungerà da decorazione minimalista.

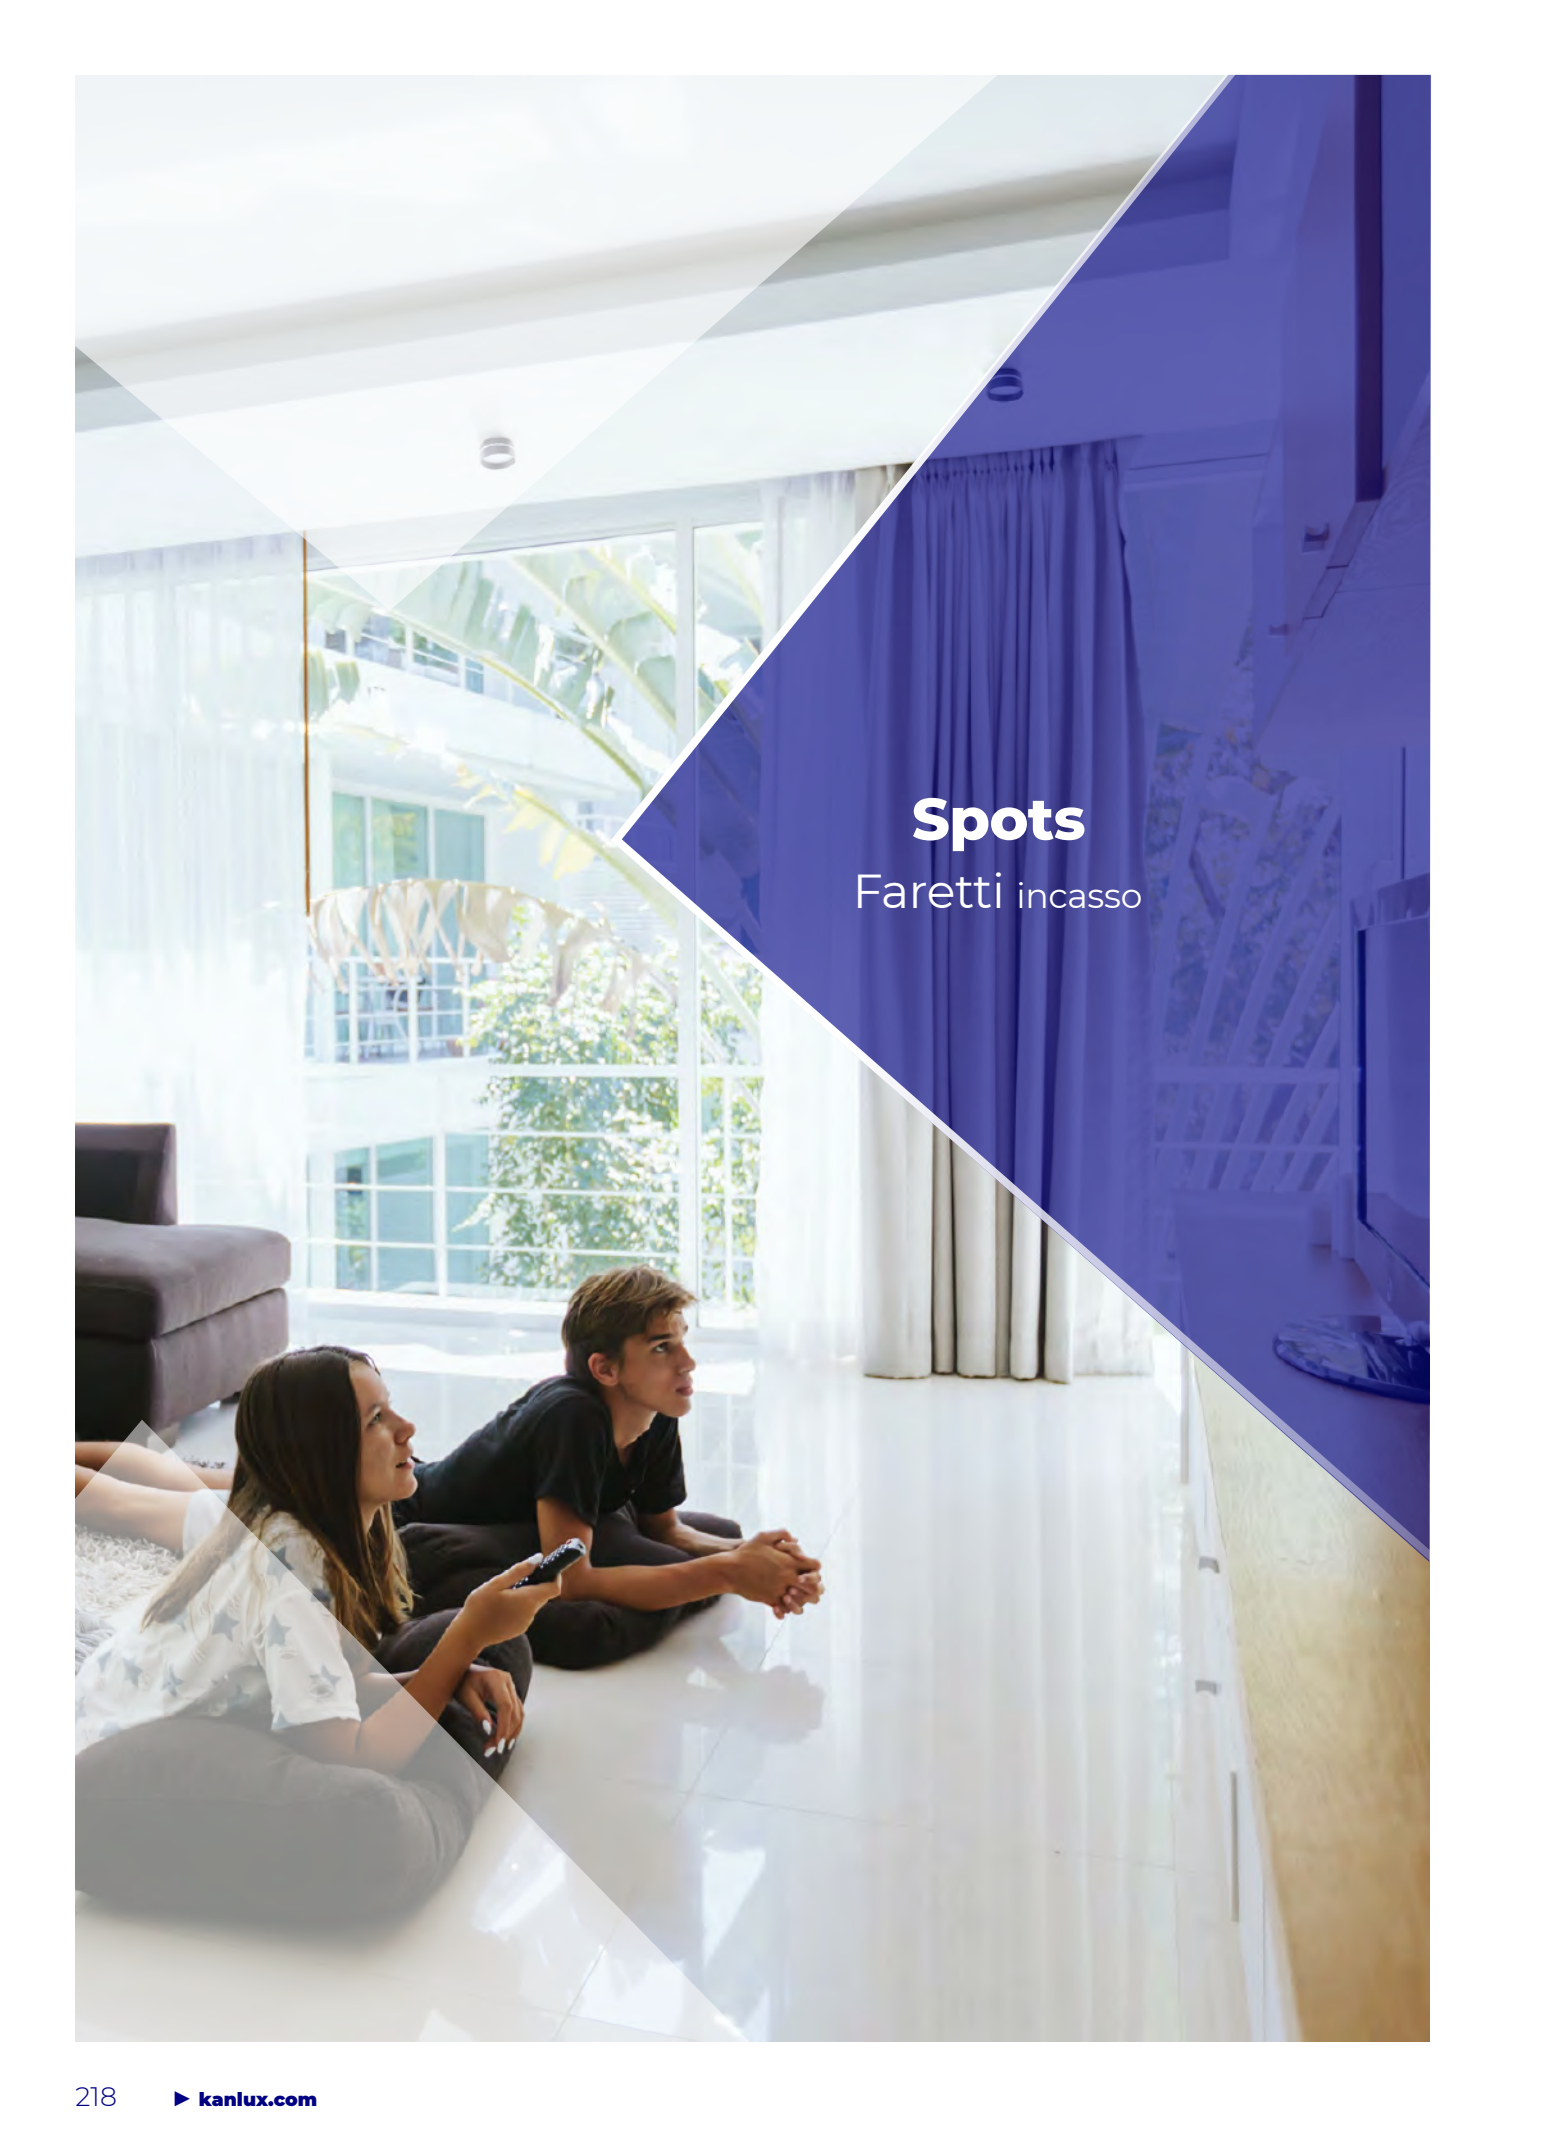

Spots

Faretti incasso

Kanlux

ARET

ANNEAU POUR SPOT ► FARETTO INCASSO

NEW



ARET DTOW/W



ARET DTL W/W



ARET 2XDTL W/W



ARET DTO B/W



ARET DTL B/W



ARET 2XDTL B/W



ARET DTO B/B



ARET DTL B/B




ARET 2XDTL B/B




ARET DTO B/W	38360	5905339383600	max 10	blanc / noir bianco / nero	dans un axe su un asse	20
ARET DTO W/W	38361	5905339383617	max 10	blanc bianco	dans un axe su un asse	20
ARET DTO B/B	38362	5905339383624	max 10	noir nero	dans un axe su un asse	20
ARET DTL B/W	38363	5905339383631	max 10	blanc / noir bianco / nero	dans un axe su un asse	20
ARET DTL W/W	38364	5905339383648	max 10	blanc bianco	dans un axe su un asse	20
ARET DTL B/B	38365	5905339383655	max 10	noir nero	dans un axe su un asse	20
ARET 2xDTL B/W	38366	5905339383662	2 x max 10	blanc / noir bianco / nero	dans un axe su un asse	20
ARET 2xDTL W/W	38367	5905339383679	2 x max 10	blanc bianco	dans un axe su un asse	20
ARET 2xDTL B/B	38368	5905339383686	2 x max 10	noir nero	dans un axe su un asse	20


12 AC; 12 DC; 220-240 AC								
0,5m								



ARET DTO



ARET 2XDTL



ARET DTL

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio

Kanlux

GLOZO DSO

ANNEAU POUR SPOT
► FARETTO INCASSO



GLOZO DSO W/W



GLOZO DSO W/W	36218	5905339362186	max 10	blanc bianco	non	non disponibile
GLOZO DSO B/W	36219	5905339362193	max 10	noir blanc nero bianco	non	non disponibile
GLOZO DSO G/W	36220	5905339362209	max 10	or / blanc oro / bianco	non	non disponibile
GLOZO DSO SR/W	36221	5905339362216	max 10	blanc / argenté bianco / argento	non	non disponibile
GLOZO DSO W/B	36222	5905339362223	max 10	blanc / noir bianco / nero	non	non disponibile
GLOZO DSO B/B	36223	5905339362230	max 10	noir nero	non	non disponibile
GLOZO DSO G/B	36224	5905339362247	max 10	or / noir oro / nero	non	non disponibile
GLOZO DSO SR/B	36225	5905339362254	max 10	argent / noir argento / nero	non	non disponibile

 12 AC; 12 DC; 220-240 AC	 5÷25	 Ø75	 0,5m	 Gu5.3/GU10	 MR16/PAR16			
------------------------------	----------	---------	----------	----------------	----------------	--	--	--

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio



GLOZO DSO B/B



GLOZO DSO SR/W



GLOZO DSO G/W



GLOZO DSO SR/B




GLOZO DSO G/B



GLOZO DSO W/B



GLOZO DSO B/W



GLOZO DSO

Kanlux

GLOZO DSL

ANNEAU POUR SPOT
► FARETTO INCASSO



GLOZO DSL W/W



GLOZO DSL W/W	36210	5905339362100	max 10	blanc bianco	non	non disponibile
GLOZO DSL B/W	36211	5905339362117	max 10	noir blanc nero bianco	non	non disponibile
GLOZO DSL G/W	36212	5905339362124	max 10	or / blanc oro / bianco	non	non disponibile
GLOZO DSL SR/W	36213	5905339362131	max 10	blanc / argenté bianco / argento	non	non disponibile
GLOZO DSL W/B	36214	5905339362148	max 10	blanc / noir bianco / nero	non	non disponibile
GLOZO DSL B/B	36215	5905339362155	max 10	noir nero	non	non disponibile
GLOZO DSL G/B	36216	5905339362162	max 10	or / noir oro / nero	non	non disponibile
GLOZO DSL SR/B	36217	5905339362179	max 10	argent / noir argento / nero	non	non disponibile

 12 AC; 12 DC; 220-240 AC	 5÷25	 Ø75	 0,5m	 Gu5.3/GU10	 MR16/PAR16			
------------------------------	----------	---------	----------	----------------	----------------	--	--	--

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio



GLOZO DSL B/B



GLOZO DSL SR/W



GLOZO DSL G/W



GLOZO DSL SR/B




GLOZO DSL G/B



GLOZO DSL W/B



GLOZO DSL B/W



GLOZO DSL

Kanlux

FELINE DSO

ANNEAU POUR SPOT
► FARETTO INCASSO



FELINE DSO B/B



FELINE DSO B/B	37250	5905339372505	max 10	noir nero	non	non disponibile
FELINE DSO G/B	37251	5905339372512	max 10	or / noir oro / nero	non	non disponibile
FELINE DSO W/B	37252	5905339372529	max 10	blanc / noir bianco / nero	non	non disponibile
FELINE DSO W/W	37253	5905339372536	max 10	blanc bianco	non	non disponibile
FELINE DSO G/W	37254	5905339372543	max 10	or / blanc oro / bianco	non	non disponibile
FELINE DSO B/W	37255	5905339372550	max 10	noir / blanc nero / bianco	non	non disponibile

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC						
 5+25	 Ø77	 0,5m				

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio



FELINE DSO G/W



FELINE DSO W/B




FELINE DSO W/W



FELINE DSO B/W



FELINE DSO G/B




FELINE DSO

Kanlux

FELINE DSL

ANNEAU POUR SPOT
► FARETTO INCASSO



FELINE DSL B/B



FELINE DSL B/B	37256	5905339372567	max 10	noir nero	non	non disponibile
FELINE DSL G/B	37257	5905339372574	max 10	or / noir oro / nero	non	non disponibile
FELINE DSL W/B	37258	5905339372581	max 10	blanc / noir bianco / nero	non	non disponibile
FELINE DSL W/W	37259	5905339372598	max 10	blanc bianco	non	non disponibile
FELINE DSL B/W	37260	5905339372604	max 10	noir / blanc nero / bianco	non	non disponibile
FELINE DSL G/W	37261	5905339372611	max 10	or / blanc oro / bianco	non	non disponibile

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC						
 5+25	 Ø77	 0,5m				

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio



FELINE DSL G/W



FELINE DSL W/B




FELINE DSL W/W



FELINE DSL B/W



FELINE DSL G/B



FELINE DSL



ELICEO DSO B



ELICEO-ST DSO W



ELICEO DSO W/G



ELICEO-ST DSO W/G



ELICEO-ST DSO YG



ELICEO-ST DSO GR



ELICEO-ST DSO PK




ELICEO-ST DSO BL




ELICE DSO W/G	35283	5905339352835	max 10	blanc / or	bianco / oro	non	non disponible
ELICE-ST DSO W/G	35287	5905339352873	max 10	blanc / or	bianco / oro	non	non disponible
ELICE DSO W	35288	5905339352880	max 10	blanc	bianco	non	non disponible
ELICE DSO B	35289	5905339352897	max 10	noir	nero	non	non disponible
ELICE DSO YG	35295	5905339352958	max 10	or	oro	non	non disponible
ELICE DSO GR	35296	5905339352965	max 10	vert	verde	non	non disponible
ELICE DSO PK	35297	5905339352972	max 10	rose	rosa	non	non disponible
ELICE DSO BL	35298	5905339352989	max 10	bleu	azzurro	non	non disponible

 12 AC; 12 DC; 220-240 AC  5~25 °C	  Ø68	  0.5m	  MR16/PAR16	  CE	  UK CA	  IP 20	 
---	--	---	---	---	--	--	--



ELICEO-ST DSO



ELICEO DSO

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio


MINI RITI

SPOT ► FARETTO DECORATIVO ORIENTABILE



MINI RITI GU10 B/G	27575	5905339275752	max 10	noir / or nero / oro	non non disponibile
MINI RITI GU10 W/G	27576	5905339275769	max 10	blanc / or bianco / oro	non non disponibile
MINI RITI GU10 B/W	27577	5905339275776	max 10	noir / blanc nero / bianco	non non disponibile
MINI RITI GU10 B/B	27578	5905339275783	max 10	noir nero	non non disponibile
MINI RITI GU10 W/W	27579	5905339275790	max 10	blanc bianco	non non disponibile

[V] 220-240 AC	[Hz] 50					IP 20		 5+25
 Ø68-71	 1+2,5	 0,5m				CE	ERC	UK CA



Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio


SPAG

ANNEAU POUR SPOT ► FARETTO INCASSO



SPAG S B/G	27322	5905339273222	max 10	noir / or nero / oro	non non disponibile
SPAG C B/G	27324	5905339273246	max 10	noir / or nero / oro	non non disponibile
SPAG D B/G	27326	5905339273260	max 10	noir / or nero / oro	non non disponibile
SPAG D W/G	27327	5905339273277	max 10	blanc / or bianco / oro	non non disponibile

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC						IP 20		 5+25
 Ø61-62	 0,5m					CE	UK CA	

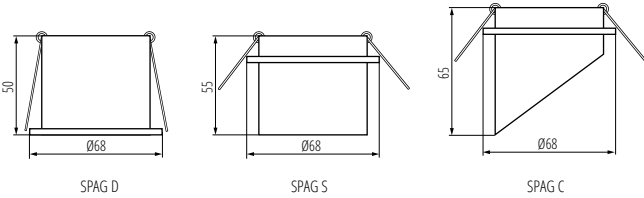

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio



GOVIK DSO-W

Kanlux GOVIK est un nouveau luminaire à encastrer avec une structure unique. L'utilisation d'un petit verre en acrylique permet de diffuser la lumière et rendre invisible la source lumineuse installée. Le luminaire ressemble à une minuscule applique en saillie intégrée.

Anneau décoratif sans douille céramique


Kanlux GOVIK è un nuovo faretto da incasso dal design unico. Il paralume opaco in acrilico diffonde la luce e rende invisibile la sorgente luminosa.

Decorazione ad anello senza cornice in ceramica




GOVUK DSO-W/G	29231	5905339292315	max 10	blanc / or	bianco / oro	non	non disponible
GOVUK DSO-B/G	29232	5905339292322	max 10	noir / or	nero / oro	non	non disponible
GOVUK-ST DSO-W/G	29233	5905339292339	max 10	blanc / or	bianco / oro	non	non disponible
GOVUK-ST DSO-B/G	29234	5905339292346	max 10	noir / or	nero / oro	non	non disponible
GOVUK DSO-W	29235	5905339292353	max 10	blanc	bianco	non	non disponible
GOVUK DSO-B	29236	5905339292360	max 10	noir	nero	non	non disponible
GOVUK-ST DSO-B	29237	5905339292377	max 10	noir	nero	non	non disponible
GOVUK-ST DSO-W	29238	5905339292384	max 10	blanc	bianco	non	non disponible

 12 AC; 12 DC; 220-240 AC							
 5+25							



GOVIK DSO



GOVIK-ST DSO

Kanlux

GOVIK

ANNEAU POUR SPOT ► FARETTO INCASSO



GOVIK DSO-W/G



GOVIK-ST DSO-W/G



GOVIK DSO-B/G



GOVIK-ST DSO-B/G



GOVIK-ST DSO-B



GOVIK-ST DSO-W



GOVIK DSO-B



Kanlux

CHIRO GU10

SPOT ► FARETTO DECORATIVO ORIENTABILE



CHIRO GU10 DTO-W




CHIRO GU10 DTO-B



CHIRO GU10 DTO-W	29310	5905339293107	max 10	blanc bianco	dans un axe su un asse	90
CHIRO GU10 DTO-B	29311	5905339293114	max 10	noir nero	dans un axe su un asse	90

[V] 220-240 AC	[Hz] 50					IP 20			
 Ø70		 0,75-1,5	 0,5m						

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio



CHIRO GU10 DTO

Kanlux

MINI GORD

ANNEAU POUR SPOT ► FARETTO INCASSO



MINI GORD DLP-50-W




MINI GORD DLP-50-B



MINI GORD DLP-50-W	28780	5905339287809	max 10	blanc bianco	dans un axe su un asse	30
MINI GORD DLP-50-B	28781	5905339287816	max 10	noir nero	dans un axe su un asse	30

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC				IP 20	
		 0,5m			



MINI GORD DLP-50

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, acier / Materiale del corpo: alluminio, metallo

Kanlux

MINI BORD

ANNEAU POUR SPOT ► FARETTO INCASSO



MINI BORD DLP-50-W




MINI BORD DLP-50-B



MINI BORD DLP-50-W	28782	5905339287823	max 10	blanc bianco	dans un axe su un asse	30
MINI BORD DLP-50-B	28783	5905339287830	max 10	noir nero	dans un axe su un asse	30

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC				IP 20	
		 0,5m			



MINI BORD DLP-50

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, acier / Materiale del corpo: alluminio, metallo

DALLA

ANNEAU POUR SPOT ► FARETTO INCASSO



DALLA DTL-B



DALLA DTL-W



DALLA DTO-B




DALLA DTO-W




DALLA DTL-B	22434	5905339224347	max 10	noir nero	dans un axe	su un asse	30
DALLA DTL-W	22435	5905339224354	max 10	blanc bianco	dans un axe	su un asse	30
DALLA DTO-B	22436	5905339224361	max 10	noir nero	dans un axe	su un asse	30
DALLA DTO-W	22437	5905339224378	max 10	blanc bianco	dans un axe	su un asse	30

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC						IP 20
	 5+25	 Ø70	 Ø70	 0,5m		
UK CA						



DALLA DTL



DALLA DTO

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio

TINY BORD

ANNEAU POUR SPOT ► FARETTO INCASSO



TINY BORD DTO-B



TINY BORD DTO-B/G



TINY BORD DTO-W




TINY BORD DTO-W/G



TINY BORD DTO-B	37165	5905339371652	max 10	noir nero	dans un axe	su un asse	30
TINY BORD DTO-B/G	37166	5905339371669	max 10	noir / or nero / oro	dans un axe	su un asse	30
TINY BORD DTO-W	37167	5905339371676	max 10	blanc bianco	dans un axe	su un asse	30
TINY BORD DTO-W/G	37168	5905339371683	max 10	blanc / or bianco / oro	dans un axe	su un asse	30

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC						IP 20
	 5+25	 Ø85	 Ø85	 0,5m		
UK CA						




TINY BORD DTO

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio

Kanlux

SIMEN DSO

ANNEAU POUR SPOT ► FARETTO INCASSO

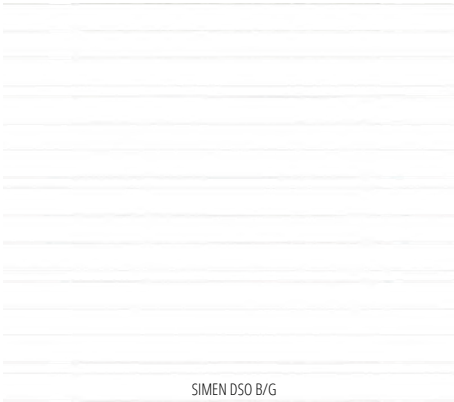

SIMEN DSO B/G



SIMEN DSO B/W



SIMEN DSO W/G



SIMEN DSO G/W




SIMEN DSO W/B



SIMEN DSO B/G	29137	5905339291370	max 10	noir / or	nero / oro	non	non disponibile
SIMEN DSO B/W	29138	5905339291387	max 10	noir / blanc	nero / bianco	non	non disponibile
SIMEN DSO W/B	29139	5905339291394	max 10	blanc / noir	bianco / nero	non	non disponibile
SIMEN DSO W/G	29140	5905339291400	max 10	blanc / or	bianco / oro	non	non disponibile
SIMEN DSO G/W	29142	5905339291424	max 10	or / blanc	oro / bianco	non	non disponibile
SIMEN DSO W/W	29147	5905339291479	max 10	blanc / bianco		non	non disponibile

12 AC; 12 DC; 220-240 AC			6x5,3/GU10		IP 20	
5+25	Ø68	0,5m	MR16/PAR16			

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio



SIMEN DSO

Kanlux

SIMEN DSL

ANNEAU POUR SPOT ► FARETTO INCASSO



SIMEN DSL B/G/B




SIMEN DSL W/G/W



SIMEN DSL SR/B/B	29132	5905339291325	max 10	argent / noir / noir	argento / nero / nero	non	non disponibile
SIMEN DSL B/G/B	29134	5905339291349	max 10	noir / or / noir	nero / oro / nero	non	non disponibile
SIMEN DSL W/G/W	29135	5905339291356	max 10	blanc / or / blanc	bianco / oro / bianco	non	non disponibile

12 AC; 12 DC; 220-240 AC			6x5,3/GU10		IP 20	
5+25	Ø68	0,5m	MR16/PAR16			

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio



SIMEN DSL

ELNIS S

ANNEAU POUR SPOT ► FARETTO INCASSO




ELNIS S W

ELNIS S W	27800	5905339278005
max 10	blanc bianco	non non disponibile

12 AC; 12 DC; 220-240 AC	Gx5.3/GU10	0,5m	MR16/PAR16	CE	UK	CA	
5+25	Ø70	0,5m	MR16/PAR16	CE	UK	CA	

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio



ELNIS S

ELNIS L

ANNEAU POUR SPOT ► FARETTO INCASSO



ELNIS L W/A



ELNIS L W



ELNIS L W/C



ELNIS L A/C



ELNIS L A




ELNIS L B/G

ELNIS L W	27804	5905339278043
ELNIS L W/A	27805	5905339278050
ELNIS L W/C	27806	5905339278067
ELNIS L A/C	27808	5905339278081
ELNIS L A	27809	5905339278098
ELNIS L B/G	27810	5905339278104
max 10	blanc bianco	non non disponibile
max 10	blanc / anthracite bianco / antracite	non non disponibile
max 10	blanc / chrome bianco / cromo	non non disponibile
max 10	anthracite / chrome antracite / cromo	non non disponibile
max 10	anthracite antracite	non non disponibile
max 10	noir / or nero / oro	non non disponibile

12 AC; 12 DC; 220-240 AC	Gx5.3/GU10	0,5m	MR16/PAR16	CE	UK	CA	
5+25	Ø70	0,5m	MR16/PAR16	CE	UK	CA	

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio



ELNIS L



SEIDY CT-DT050-B/M


Kanlux SEIDY est une gamme de luminaires très prisée qui donne la possibilité de choisir entre des luminaires avec de 1 à 4 points lumineux. Nous pouvons en créer une composition d'éclairage parfaite pour des cafés, des espaces hôteliers, mais aussi pour l'intimité du foyer.

Kanlux SEIDY è una famosa famiglia di faretti incasso disponibile in 4 varianti. Possono essere combinati per creare l'illuminazione perfetta per caffetterie, interni d'albergo ma anche per ambienti domestici.




SEIDY CT-DT050-AL	18280	5905339182807	max 10	aluminium brossé alluminio spazzolato	dans un axe su un asse	30
SEIDY CT-DTL50-AL	18281	5905339182814	max 10	aluminium brossé alluminio spazzolato	dans un axe su un asse	30
SEIDY CT-DT050-B	18288	5905339182883	max 10	noir anodisé nero anodizzato	dans un axe su un asse	30
SEIDY CT-DTL50-B	18289	5905339182890	max 10	noir anodisé nero anodizzato	dans un axe su un asse	30
SEIDY CT-DTL50-W/M	19454	5905339194541	max 10	blanc mat bianco opaco	dans un axe su un asse	30
SEIDY CT-DTL250-W/M	19455	5905339194558	2 x max 10	blanc mat bianco opaco	dans un axe su un asse	30
SEIDY CT-DT050-W/M	19456	5905339194565	max 10	blanc mat bianco opaco	dans un axe su un asse	30
SEIDY CT-DT050-B/M	19457	5905339194572	max 10	mat noir nero opaco	dans un axe su un asse	30
SEIDY CT-DTL50-B/M	19458	5905339194589	max 10	mat noir nero opaco	dans un axe su un asse	30
SEIDY CT-DTL250-B/M	19459	5905339194596	2 x max 10	mat noir nero opaco	dans un axe su un asse	30


12 AC; 12 DC	Gx5,3	MR-16	IP 20	ENECE	CE	ENECE	UK	5+25	0,12	0,75	0,5m	MR-16	CE	ENECE	UK	5+25	0,12	0,75	0,5m



SEIDY CT-DT050



SEIDY CT-DTL50



SEIDY CT-DTL250

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio

Kanlux
SEIDY

SPOT ► FARETTO DECORATIVO ORIENTABILE



SEIDY CT-DT050-AL



SEIDY CT-DT050-B



SEIDY CT-DT050-W/M



SEIDY CT-DTL50-AL



SEIDY CT-DTL50-B



SEIDY CT-DTL50-W/M



SEIDY CT-DTL50-B/M



SEIDY CT-DTL250-B/M



SEIDY CT-DTL250-W/M



Kanlux

MORTA


SPOT ► FARETTO DECORATIVO ORIENTABILE




MORTA CT-DSL50-B	18510	5905339185105	max 10 noir nero non non disponibile
MORTA CT-DSL50-SR	18512	5905339185129	max 10 argent argento non non disponibile
MORTA CT-DSO50-B	19440	5905339194404	max 10 noir nero non non disponibile
MORTA CT-DSO50-SR	19442	5905339194428	max 10 argent argento non non disponibile

12 AC; 12 DC		Gx5,3			IP 20		5÷25	
0,12	0,75	0,5m	MR-16	CE	EAC	UK		

Matériau du boîtier: verre / Materiale del corpo: vetro



MORTA CT-DSL50



MORTA CT-DSO50

Kanlux


MORTA DT

ANNEAU POUR SPOT ► FARETTO INCASSO




									
MORTA CT-DTO50-SR	26716	5905339267160	max 10	argent	argento	dans un axe	su un asse	30	
MORTA CT-DTO50-B	26717	5905339267177	max 10	noir	nero	dans un axe	su un asse	30	
MORTA CT-DTL50-SR	26718	5905339267184	max 10	argent	argento	dans un axe	su un asse	30	
MORTA CT-DTL50-B	26719	5905339267191	max 10	noir	nero	dans un axe	su un asse	30	

12 AC; 12 DC; 220-240 AC		Gx5,3/GU10			IP 20	
5÷25	Ø75-80	0,5m	MR16/PAR16	CE	UK	



MORTA CT-DTO50-SR



MORTA CT-DTL50

Matériau du boîtier: verre / Materiale del corpo: vetro

MORTA B

SPOT ► FARETTO DECORATIVO ORIENTABILE



MORTA B CT-DSL50-B



MORTA B CT-DSL50-SR



MORTA B CT-DSO50-B




MORTA B CT-DSO50-SR




MORTA B CT-DSL50-B	22110	5905339221100	max 10	noir	nero	non	non disponible
MORTA B CT-DSL50-SR	22112	5905339221124	max 10	argent	argento	non	non disponible
MORTA B CT-DSO50-B	22116	5905339221162	max 10	noir	nero	non	non disponible
MORTA B CT-DSO50-SR	22117	5905339221179	max 10	argent	argento	non	non disponible

12 AC; 12 DC		Gx5,3		MR-16	IP 20		5+25	Ø65-70

Matériau du boîtier: verre / Materiale del corpo: vetro



MORTA B CT-DSL50



MORTA B CT-DSO50

MORTA OCT

ANNEAU POUR SPOT ► FARETTO INCASSO



MORTA OCT-SR




MORTA OCT-B



MORTA OCT-SR	26714	5905339267146	max 10	argent	argento	non	non disponible
MORTA OCT-B	26715	5905339267153	max 10	noir	nero	non	non disponible

12 AC; 12 DC; 220-240 AC		Gx5,3/GU10		MR16/PAR16	IP 20		

Matériau du boîtier: verre / Materiale del corpo: vetro



MORTA OCT

Kanlux

APRILA

ANNEAU POUR SPOT ▶ FARETTO INCASSO

						
APRILA DTO-W	26738	5905339267382	max 10	blanc mat bianco opaco	dans un axe su un asse	20

							
12 AC; 12 DC; 220-240 AC			6x5,3/GU10			IP 20	
							
5÷25	Ø90	0,5m	MR16/PAR16				

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio

Kanlux

IVRI

ANNEAU POUR SPOT ▶ FARETTO INCASSO

						
IVRI DTO-W	26736	5905339267368	max 10	blanc bianco	dans un axe su un asse	30

							
12 AC; 12 DC; 220-240 AC			6x5,3/GU10			IP 20	
							
5÷25	Ø83	0,5m	MR16/PAR16				

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio

Kanlux

ALREN

ANNEAU POUR SPOT ▶ FARETTO INCASSO


						
ALREN DTL-C/M	26756	5905339267566	max 35	chrome mat cromato opaco	dans un axe su un asse	15

							
12 AC; 12 DC; 220-240 AC			6x5,3/GU10			IP 20	
							
5÷25	83x83	0,5m	MR16/PAR16				

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio




APRILA DTO-W



APRILA DTO




IVRI DTO-W



IVRI DTO



ALREN DTL-C-M



ALREN DTL

Kanlux

SOREN

SPOT ► FARETTO DECORATIVO ORIENTABILE



Kanlux LUTO est une gamme de points lumineux classiques dans des couleurs discrètes. Le blanc, le cuivre patiné ou le chrome mat ajouteront une touche de charme non seulement aux espaces domestiques, mais aussi aux hôtels et restaurants.

Kanlux LUTO è una linea di faretti incasso tradizionali dai colori sobri. L'ottone spazzolato, il bianco o il cromo opaco aggiungono discretamente fascino non solo agli spazi domestici ma anche agli alberghi e alle caffetterie.



SOREN O




SOREN L




SOREN O-SR VVV	24410	5905339244109	max 20	argent argento	non non disponibile	blanc chaud Bianco caldo
SOREN O-BL	24411	5905339244116	max 20	argent argento	non non disponibile	bleue azzurra
SOREN L-SR VVV	24413	5905339244130	max 20	argent argento	non non disponibile	blanc chaud Bianco caldo
SOREN L-BL	24414	5905339244147	max 20	argent argento	non non disponibile	bleue azzurra
SOREN O-SR CW	24416	5905339244161	max 20	argent argento	non non disponibile	blanc froide Bianco freddo
SOREN L-SR CW	24417	5905339244178	max 20	argent argento	non non disponibile	blanc froide Bianco freddo

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[W] 3,6	LED	PAR16	GU10	SMD	≥15000	20000	h	IP 20
5+25	0,75+2,5	0,5m	CE	EAC	UK	CA				



SOREN O



SOREN L

Matériau du boîtier: verre / Materiale del corpo: vetro

Kanlux

LIGLO DSO

ANNEAU POUR SPOT ► FARETTO INCASSO



LIGLO DSO BC



LIGLO DSO W




LIGLO DSO B



LIGLO DSO BC	35775	5905339357755	max 10	noir mat nero opaco	non non disponibile
LIGLO DSO W	35776	5905339357762	max 10	blanc bianco	non non disponibile
LIGLO DSO B	35777	5905339357779	max 10	noir nero	non non disponibile

[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC	LED	Ø65,3/GU10	MR16/PAR16	IP 20
5+25	Ø68	0,5m	CE	
UK	CA			



LIGLO DSO

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio

Kanlux

COLIE

ANNEAU POUR SPOT ► RING FOR SPOTLIGHT FITTINGS



COLIE DTO-G



COLIE DTO-W




COLIE DTO-B



COLIE DTO-W	26740	5905339267405	max 10	blanc mat bianco opaco	dans un axe su un asse	15
COLIE DTO-G	26741	5905339267412	max 10	or anodisé oro anodizzato	dans un axe su un asse	15
COLIE DTO-B	26743	5905339267436	max 10	mat noir nero opaco	dans un axe su un asse	15

 12 AC; 12 DC; 220-240 AC											
 5+25	 Ø75	 0,5m	 MR16/PAR16	 CE	 UK	 CA	 CA	 CA	 CA	 CA	 CA

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio



COLIE DTO

Kanlux

LUTO

SPOT ► FARETTO DECORATIVO ORIENTABILE



LUTO CTX-DS02B-AB



LUTO CTX-DS02B-W



LUTO CTX-DT02B-W




LUTO CTX-DS02B-C/M




LUTO CTX-DS02B-W	02580	5905339025807	max 10	blanc bianco	non non disponibile	
LUTO CTX-DS02B-C/M	02583	5905339025838	max 10	chrome mat cromato opaco	non non disponibile	
LUTO CTX-DS02B-AB	02584	5905339025845	max 10	laiton mat ottone opaco	non non disponibile	
LUTO CTX-DT02B-W	02590	5905339025906	max 10	blanc bianco	dans un axe su un asse	15

 12 AC; 12 DC											
 0,12	 0,75	 0,5m	 MR-16	 CE	 EAC	 UK	 CA	 CA	 CA	 CA	 CA

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio



LUTO CTX-DS02B



LUTO CTX-DT02B

RADAN

SPOT ► FARETTO DECORATIVO ORIENTABILE



RADAN CT-DT050




RADAN CT-DS050




RADAN CT-DT050	07360	5905339073600	max 10	aluminium alluminio	dans un axe su un asse	30
RADAN CT-DS050	07362	5905339073624	max 10	aluminium alluminio	non non disponibile	

 12 AC; 12 DC	 Gx5,3	 III	 4	 IP 20	 MR-16	 5+25	 0,12
 0,12	 0,75	 0,5m	 0,5m	 0,5m	 0,5m	 0,5m	 0,5m

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio



RADAN CT-DT0



RADAN CT-DS0

EVIT

SPOT ► FARETTO DECORATIVO ORIENTABILE




EVIT CT-DT050



EVIT CT-DT050-AL	18561	5905339185617	max 10	aluminium alluminio	dans un axe su un asse	30
------------------	--------------	---------------	--------	-----------------------	--------------------------	----

 12 AC; 12 DC	 Gx5,3	 III	 4	 IP 20	 MR-16	 5+25	 Ø70-75
 0,12	 0,75	 0,5m	 0,5m	 0,5m	 0,5m	 0,5m	 0,5m

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio



EVIT CT-DT050

GWEN

SPOT ► FARETTO DECORATIVO ORIENTABILE



GWEN CT-DT050




GWEN CT-DTL50




GWEN CT-DTL50-B	18530	5905339185303	max 10	noir anodisé nero anodizzato	dans un axe su un asse	30
GWEN CT-DT050-B	18531	5905339185310	max 10	noir anodisé nero anodizzato	dans un axe su un asse	30

 12 AC; 12 DC	 Gx5,3	 III	 4	 IP 20	 MR-16	 5+25	 Ø70-75
 0,12	 0,75	 0,5m	 0,5m	 0,5m	 0,5m	 0,5m	 0,5m

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio



GWEN CT-DTL50



GWEN CT-DT050

SPOT ► FARETTO DECORATIVO ORIENTABILE



VIDI CTC-5515-W



VIDI CTC-5515-W	02780	5905339027801	max 10	blanc bianco	dans un axe su un asse	15
VIDI CTC-5515-C/M	02783	5905339027832	max 10	chrome mat cromato opaco	dans un axe su un asse	15
VIDI CTC-5514-W	02790	5905339027900	max 10	blanc bianco	non non disponibile	
VIDI CTC-5514-C	02791	5905339027917	max 10	chrome cromo	non non disponibile	
VIDI CTC-5514-C/M	02793	5905339027931	max 10	chrome mat cromato opaco	non non disponibile	
VIDI CTC-5514-B	25995	5905339259950	max 10	mat noir nero opaco	non non disponibile	
VIDI CTC-5515-B	25996	5905339259967	max 10	mat noir nero opaco	dans un axe su un asse	15

12 AC; 12 DC		Gx5,3		MR-16	IP 20	5+25	UK CA
0,12	0,75	0,5m					

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio



VIDI CTC-5514-C/M



VIDI CTC-5514-B



VIDI CTC-5515-C/M




VIDI CTC-5515-B




VIDI CTC-5514-W



VIDI CTC-5514-C



VIDI CTC-5515



VIDI CTC-5514

SPOT ► FARETTO DECORATIVO ORIENTABILE



NAVI CTX-DT10-W



NAVI CTX-DT10-C/M



NAVI CTX-DS10-B




NAVI CTX-DT10-B




NAVI CTX-DT10-W	02550	5905339025500	max 10	blanc bianco	dans un axe su un asse	15
NAVI CTX-DT10-C/M	02553	5905339025531	max 10	chrome mat cromato opaco	dans un axe su un asse	15
NAVI CTX-DS10-B	25990	5905339259905	max 10	mat noir nero opaco	non non disponibile	
NAVI CTX-DT10-B	25991	5905339259912	max 10	mat noir nero opaco	dans un axe su un asse	15

12 AC; 12 DC		Gx5,3		MR-16	IP 20	5+25	UK CA
0,12	0,75	0,5m					

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio



NAVI CTX-DT10



NAVI CTX-DS10

Kanlux ALOR

ANNEAU POUR SPOT ► FARETTO INCASSO



ALOR DSL-W



ALOR DSL-B



ALOR DTL-W



ALOR DTL-B



ALOR DSO-W



ALOR DSO-B



ALOR DTO-W




ALOR DTO-B




ALOR DSL-W	26726	5905339267269	max 10	blanc mat bianco opaco	non non disponibile
ALOR DSL-B	26727	5905339267276	max 10	mat noir nero opaco	non non disponibile
ALOR DTL-W	26731	5905339267313	max 10	blanc mat bianco opaco	dans un axe su un asse 30
ALOR DTL-B	26732	5905339267320	max 10	mat noir nero opaco	dans un axe su un asse 30
ALOR DSO-W	26790	5905339267900	max 10	blanc mat bianco opaco	non non disponibile
ALOR DSO-B	26791	5905339267917	max 10	mat noir nero opaco	non non disponibile
ALOR DTO-W	26795	5905339267955	max 10	blanc mat bianco opaco	dans un axe su un asse 30
ALOR DTO-B	26796	5905339267962	max 10	mat noir nero opaco	dans un axe su un asse 30


[V] 12 AC; 12 DC; 220-240 AC									IP 20




ALOR DSL



ALOR DTL



ALOR DSO



ALOR DTO

Matériau du boîtier: acier / Materiale del corpo: metallo

TRIBIS II

SPOT ► SET DI FARETTI INCASSO COMPLETI DI LAMPAD



TRIBIS II O B


Kit 3 Spots encastrables avec source lumineuse TRIBIS II : des anneaux décoratifs, des sources lumineuses et des douilles céramique avec un support. Vous pouvez choisir entre deux formes (carrée et ronde) et plusieurs coloris. Les spots Kanlux TRIBIS II ont la possibilité de régler l'angle de 50° afin que vous puissiez facilement les diriger dans la direction souhaitée. Les spots TRIBIS II, conçus pour être encastrés dans le plafond, sont parfaits comme éclairage principal ou complémentaire. Vous pouvez les placer dans un ensemble ou les répartir sur plusieurs endroits.

Kanlux TRIBIS II è un set completo di 3 faretti incasso, composto da i seguenti elementi: faretti incasso, lampade led e portalampada ceramici. E' possibile scegliere tra due forme (quadrata e tonda) e diverse varianti di colore. I faretti Kanlux TRIBIS II possono essere orientati di 50°, così da poter indirizzare la luce a piacere. I faretti Kanlux TRIBIS II sono perfetti come illuminazione principale o ausiliaria. E' possibili accorparli o disporli individualmente.



TRIBIS II L AB	23843	5905339238436	3 x max 10	patinated brass	dans un axe su un asse	50
TRIBIS II L C	23844	5905339238443	3 x max 10	chrome cromo	dans un axe su un asse	50
TRIBIS II L C/M	23845	5905339238450	3 x max 10	chrome mat cromato opaco	dans un axe su un asse	50
TRIBIS II O AB	23846	5905339238467	3 x max 10	patinated brass	dans un axe su un asse	50
TRIBIS II O C	23847	5905339238474	3 x max 10	chrome cromo	dans un axe su un asse	50
TRIBIS II O C/M	23848	5905339238481	3 x max 10	chrome mat cromato opaco	dans un axe su un asse	50
TRIBIS II L W	23849	5905339238498	3 x max 10	blanc bianco	dans un axe su un asse	50
TRIBIS II L B	23853	5905339238535	3 x max 10	noir nero	dans un axe su un asse	50
TRIBIS II O W	23854	5905339238542	3 x max 10	blanc bianco	dans un axe su un asse	50
TRIBIS II O B	23855	5905339238559	3 x max 10	noir nero	dans un axe su un asse	50

[V] 220-240 AC	[Hz] 50		GU10			IP 20
	 5+25		 0,75+2,5	 0,5m		PAR16 LED
	 4,9	 400	 120°	 3000	 ≤ 6x Maxdcm	 80
 ≥15000	 25000	CE	EAC	UK CA		

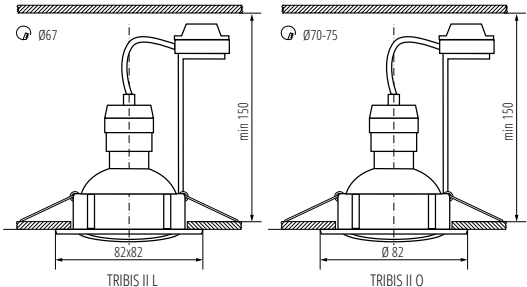

Matériau du boîtier: acier / Materiale del corpo: metallo

Kanlux

TRIBIS II

SPOT ► SET DI FARETTI INCASSO COMPLETI DI LAMPADINE



TRIBIS II L AB



TRIBIS II L C



TRIBIS II L C/M



TRIBIS II L W



TRIBIS II L B



TRIBIS II O C/M



TRIBIS II O AB



TRIBIS II O C



TRIBIS II O W





ARGUS II CT-2115-BR/M



ARGUS II CT-2115-G



ARGUS II CT-2114-C



ARGUS II CT-2114-AN



ARGUS II CT-2114-BR/M



ARGUS II CT-2114-GM



ARGUS II CT-2114-W



ARGUS II CT-2114-C/M



ARGUS II CT-2115-C



ARGUS II CT-2115-AN



ARGUS II CT-2115-BR/M



ARGUS II CT-2115-GM



ARGUS II CT-2115-W




ARGUS II CT-2115-C/M




ARGUS II CT-2114-AN	37150	5905339371508	max 10	cuivre mat rame opaco	non non disponibile	
ARGUS II CT-2114-BR/M	37151	5905339371515	max 10	laiton mat ottone opaco	non non disponibile	
ARGUS II CT-2114-C	37152	5905339371522	max 10	chrome cromo	non non disponibile	
ARGUS II CT-2114-C/M	37153	5905339371539	max 10	chrome mat cromato opaco	non non disponibile	
ARGUS II CT-2114-G	37154	5905339371546	max 10	or oro	non non disponibile	
ARGUS II CT-2114-GM	37155	5905339371553	max 10	graphite grafite	non non disponibile	
ARGUS II CT-2114-W	37156	5905339371560	max 10	blanc bianco	non non disponibile	
ARGUS II CT-2115-AN	37157	5905339371577	max 10	cuivre mat rame opaco	dans un axe su un asse	15
ARGUS II CT-2115-BR/M	37158	5905339371584	max 10	laiton mat ottone opaco	dans un axe su un asse	15
ARGUS II CT-2115-C	37159	5905339371591	max 10	chrome cromo	dans un axe su un asse	15
ARGUS II CT-2115-C/M	37160	5905339371607	max 10	chrome mat cromato opaco	dans un axe su un asse	15
ARGUS II CT-2115-G	37161	5905339371614	max 10	or oro	dans un axe su un asse	15
ARGUS II CT-2115-GM	37162	5905339371621	max 10	graphite grafite	dans un axe su un asse	15
ARGUS II CT-2115-W	37163	5905339371638	max 10	blanc bianco	dans un axe su un asse	15

12 AC; 12 DC; 220-240 AC							



ARGUS II CT-2114



ARGUS II CT-2115

DROXY IP65

ANNEAU POUR SPOT ► FARETTO INCASSO




DROXY IP65 DSO-W

DROXY IP65 DSO-B



DROXY IP65 DSO-W	33125	5905339331250	max 10	blanc bianco	non non disponibile
DROXY IP65 DSO-B	33126	5905339331267	max 10	noir nero	non non disponibile

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio



DROXY IP65 DSO

FLINI IP44

ANNEAU POUR SPOT ► FARETTO INCASSO



FLINI IP44 DSO-B

FLINI IP44 DSO-W


FLINI IP44 DSL-B

FLINI IP44 DSL-W




FLINI IP44 DSL-B	33120	5905339331205	max 10	noir nero	non non disponibile
FLINI IP44 DSL-W	33121	5905339331212	max 10	blanc bianco	non non disponibile
FLINI IP44 DSO-B	33122	5905339331229	max 10	noir nero	non non disponibile
FLINI IP44 DSO-W	33123	5905339331236	max 10	blanc bianco	non non disponibile

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio



FLINI IP44 DSL



FLINI IP44 DSO

QULES

SPOT ► FARETTO DECORATIVO ORIENTABILE



QULES AC O-W	26303	5905339263032	max 10	blanc bianco	non non disponibile
QULES AC O-C/M	26304	5905339263049	max 10	chrome mat cromato opaco	non non disponibile

[V] 220-240 AC	[Hz] 50					IP 44/20		
 Ø71-74		 0,5m			CE	EAC	UK	

Matériau du boîtier: alliage en aluminium / Materiale del corpo: alluminio

MARIN

SPOT ► FARETTO DECORATIVO ORIENTABILE




MARIN CT-S80-SN MARIN CT-S80-AB MARIN CT-S80-W MARIN CT-S80-B




MARIN CT-S80-SN	04704	5905339047045	max 10	nickel mat nichel opaco	non non disponibile
MARIN CT-S80-AB	04710	5905339047106	max 10	laiton mat ottone opaco	non non disponibile
MARIN CT-S80-W	32500	5905339325006	max 10	blanc bianco	non non disponibile
MARIN CT-S80-B	32501	5905339325013	max 10	mat noir nero opaco	non non disponibile

[V] 12 AC; 12 DC					IP 44/20		 Ø60-62	
 0,12	 0,75	 0,5m			CE	EAC	UK	

Matériau du boîtier: acier / Materiale del corpo: metallo



QULES AC O



MARIN CT

Kanlux

IMBER LED

SPOT À ENCASTRER ► FARETTO INCASSO LED



IMBER LED

NEW



IMBER LED B


NEW



IMBER LED W

Kanlux IMBER LED est un luminaire étanche de type spot à encastrer. Un de ses atouts est la température de travail basse, ce qui permet de l'installer sans problème dans le bois. La forme unique du luminaire assure une diffusion uniforme de lumière et les diodes LED utilisées garantissent une efficacité énergétique importante. Le luminaire Kanlux IMBER LED est une excellente solution pour illuminer les cabines de douche et les revêtements de pignons à l'extérieur des maisons.


Kanlux IMBER LED è un faretto incasso a tenuta stagna. Uno dei suoi vantaggi è la bassa temperatura d'esercizio che lo rende ideale da montare senza alcun ostacolo anche sul legno. La costruzione dell'apparecchio unica nel suo genere si traduce in un'uniforme emissione luminosa, e l'impiego dei LED garantisce bassi consumi energetici. Kanlux IMBER LED ha un grado Ip 65 ed è disponibile con luce neutra o fredda.



IMBER LED NW	23520	5905339235206	1	aluminium alluminio	40	105	4000
IMBER LED CW	23521	5905339235213	1	aluminium alluminio	40	105	6500
IMBER LED WW	23522	5905339235220	1	aluminium alluminio	40	105	3000
IMBER LED WW B	23523	5905339235237	1	noir nero	30	105	3000
IMBER LED NW B	23524	5905339235244	1	noir nero	30	105	4000
IMBER LED CW B	23525	5905339235251	1	noir nero	30	105	6500
IMBER LED WW W	23526	5905339235268	1	blanc bianco	40	105	3000
IMBER LED NW W	23527	5905339235275	1	blanc bianco	40	105	4000
IMBER LED CW W	23528	5905339235282	1	blanc bianco	40	105	6500

[V] 12 DC	[h] ≥20000	[h] 30000	[Ra] 80	[SMD]	[III]	[IP 65]	[house icon]
[°C] -20+50	[A] 0,1m	[mm] Ø27	[CE]	[EAC]	[UKCA]	[down arrow]	

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: alluminio, Diffusore: plastica




IMBER LED

ASTEN LED IP44

LUMINAIRE MURAL LED ► LAMPADA DA PARETE LED



ASTEN LED IP44 8W-NW

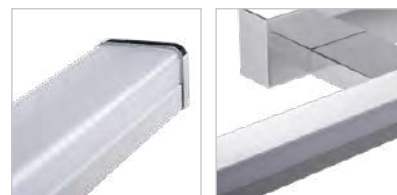

POUR EN SAVOIR PLUS



SAPERNE DI PIÙ




ASTEN IP44 8W-WW-B	26678	5905339266781	8	noir nero	550	3000
ASTEN IP44 8W-WW-W	26679	5905339266798	8	blanc bianco	650	3000
ASTEN LED IP44 8W-NW	26680	5905339266804	8	chrome cromo	660	4000
ASTEN LED IP44 12W-NW	26681	5905339266811	12	chrome cromo	1010	4000
ASTEN LED IP44 15W-NW	26682	5905339266828	15	chrome cromo	1340	4000
ASTEN IP44 8W-NW-B	26683	5905339266835	8	noir nero	590	4000
ASTEN IP44 12W-NW-B	26684	5905339266842	12	noir nero	910	4000
ASTEN IP44 15W-NW-B	26685	5905339266859	15	noir nero	1230	4000
ASTEN IP44 8W-NW-W	26686	5905339266866	8	blanc bianco	690	4000
ASTEN IP44 12W-NW-W	26687	5905339266873	12	blanc bianco	1070	4000
ASTEN IP44 15W-NW-W	26688	5905339266880	15	blanc bianco	1450	4000

Kanlux ASTEN LED est un luminaire mural de ligne qui sera parfait dans des pièces à humidité élevée (IP44). Nous pouvons l'installer sans crainte au-dessus du miroir de la salle de bain. La lampe possède des sources lumineuses intégrées à base de diodes LED SMD dont la durée de vie est d'au moins 25000 heures.


Kanlux ASTEN LED è una lampada da parete lineare che può essere utilizzata in ambienti con umidità elevata (IP44). Può essere montata sopra lo specchio in bagno. La lampada è dotata di un modulo LED SMD integrato, che garantisce una durata di almeno 25000 ore.

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] X120/Y105	[h] ≥15000	[h] 25000	[h] ≤6h Maxdam	[Ra] 80	[SMD]	[CE]	[EAC]	[UKCA]	[IP] 44	[House]
[°C] 5+30	[mm] 42	[mm] 100	[mm] 0,75+1,5	[mm] 110	[mm] 100	[mm] 110	[mm] 110	[mm] 110	[mm] 110	[mm] 110	[mm] 110	[mm] 110


Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: alluminio, Diffusore: plastica



ASTEN LED IP44 8W



ASTEN LED IP44 12W



ASTEN LED IP44 15W

Kanlux

ASTEN LED IP44

LUMINAIRE MURAL LED ► LAMPADA DA PARETE LED



ASTEN LED IP44 8W-NW



ASTEN LED IP44 12W-NW



ASTEN LED IP44 15W-NW



ASTEN IP44 8W-NW-B



ASTEN IP44 12W-NW-B



ASTEN IP44 15W-NW-B



ASTEN IP44 8W-NW-W



ASTEN IP44 12W-NW-W



ASTEN IP44 15W-NW-W



Kanlux

AKVO IP44

LUMINAIRE MURAL LED ▶ LAMPADA DA PARETE LED



AKVO IP44 20W



AKVO IP44 15W



AKVO IP44 15W-NW-W



AKVO IP44 15W-NW-B



AKVO IP44 15W-NW-C



POUR EN SAVOIR PLUS




SAPERNE DI PIÙ

Kanlux AKVO IP44 sont des luminaires muraux et plafonniers en trois couleurs: blanc, chrome et noir. Le luminaire est disponible en 3 longueurs et trois puissances: 60cm - 15W, 80cm - 20W. Les lampes Kanlux AKVO peuvent être montées verticalement et horizontalement, au mur ou au plafond, ce qui crée des possibilités d'agencement pratiquement illimitées. De plus, ces lampes ont une résistance accrue à l'humidité IP44, ce qui signifie que vous pouvez les monter en toute sécurité dans la salle de bain ou la buanderie. Les lampes Kanlux AKVO IP44 sont parfaites pour éclairer des pièces telles qu'une salle de bain, une buanderie, une buanderie, un couloir ou une armoire. Ces lampes ont une efficacité lumineuse élevée, supérieure à 100 lumens par Watt, grâce à laquelle elles vous aident à économiser de l'électricité.

Kanlux AKVO IP44 sono lampade da parete e soffitto disponibili in tre colori: bianco, cromo e nero. AKVO ha 3 lunghezze e tre potenze: 60cm - 15W, 80cm - 20W. Le lampade Kanlux AKVO possono essere montate verticalmente e orizzontalmente, sulla parete o sul soffitto. Inoltre, queste lampade hanno un grado IP44 e sono quindi adatte a ambienti umidi quali bagni o lavanderie. Kanlux AKVO Le Kanlux AKVO sono dotate di un interruttore integrato nel corpo della lampada. Queste lampade hanno un'elevata efficienza luminosa, oltre 100 lumen per Watt garantendo un buon risparmio energetico.

	[W]	[Hz]	[h]	[lm]	Tc (K)
AKVO IP44 15W-NW-W	36659	5905339366597	15	blanc bianco	1600 4000
AKVO IP44 15W-NW-B	36660	5905339366603	15	noir nero	1600 4000
AKVO IP44 15W-NW-C	36661	5905339366610	15	chrome cromo	1600 4000
AKVO IP44 20W-NW-W	36662	5905339366627	20	blanc bianco	2300 4000
AKVO IP44 20W-NW-B	36663	5905339366634	20	noir nero	2300 4000
AKVO IP44 20W-NW-C	36664	5905339366641	20	chrome cromo	2300 4000
AKVO IP44 23W-NW-W	36665	5905339366658	23	blanc bianco	2750 4000
AKVO IP44 23W-NW-B	36666	5905339366665	23	noir nero	2750 4000
AKVO IP44 23W-NW-C	36667	5905339366672	23	chrome cromo	2750 4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] 15000	[h] 25000	[lm] ≤ 60 Mac/km	Ra 80	SMD	IP 44	House icon
5+30	5+30	0,75-1,5	0,1m	0,1m	CE	EAC	UK	Recycling icon



AKVO IP44 15W



AKVO IP44 20W

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: alluminio, Diffusore: plastica

AKVO IP44 S

LUMINAIRE MURAL LED ► LAMPADA DA PARETE LED



80 cm



AKVO IP44 20W

60 cm



AKVO IP44 15W

AKVO IP44 15W-NW-W S



AKVO IP44 15W-NW-B S



AKVO IP44 15W-NW-C S



Kanlux AKVO IP44 S avec un design subtil, qui sied aux espaces modernes. Il existe en trois couleurs: blanc, chrome et noir et en trois puissances: 60 cm - 15W, 80 cp - 20 W. Ce luminaire sera parfait comme éclairage de salle de bain, grâce à son indice de protection IP44. Cette réglementation se distingue par efficacité lumineuse élevée, atteignant 100 lm / W.

Kanlux AKVO IP44 S sono lampade da parete e soffitto disponibili in tre colori: bianco, cromo e nero. L'apparecchio è disponibile in 3 lunghezze e tre potenze: 60cm - 15W, 80cm - 20W. Le lampade Kanlux AKVO S possono essere montate verticalmente e orizzontalmente, sulla parete o sul soffitto. Inoltre, queste lampade hanno un grado IP44 e sono quindi adatte a ambienti umidi quali bagni o lavanderie. Kanlux AKVO S Le Kanlux AKVO S sono dotate di un interruttore integrato nel corpo della lampada. Queste lampade hanno un'elevata efficienza luminosa, oltre 100 lumen per Watt garantendo un buon risparmio energetico.



POUR EN SAVOIR PLUS




► SAPERNE DI PIÙ




AKVO IP44 15W-NW-W/S	36650	5905339366504	15	blanc bianco	1600	4000
AKVO IP44 15W-NW-B/S	36651	5905339366511	15	noir nero	1600	4000
AKVO IP44 15W-NW-C/S	36652	5905339366528	15	chrome cromo	1600	4000
AKVO IP44 20W-NW-W/S	36653	5905339366535	20	blanc bianco	2300	4000
AKVO IP44 20W-NW-B/S	36654	5905339366542	20	noir nero	2300	4000
AKVO IP44 20W-NW-C/S	36655	5905339366559	20	chrome cromo	2300	4000
AKVO IP44 23W-NW-W/S	36656	5905339366566	23	blanc bianco	2750	4000
AKVO IP44 23W-NW-B/S	36657	5905339366573	23	noir nero	2750	4000
AKVO IP44 23W-NW-C/S	36658	5905339366580	23	chrome cromo	2750	4000

									
220-240 AC	50	15000	25000	≤ 6mm ellipse ≤ 6mm	80	SMD	RoHS	IP	44
									
5+30 °C			0.75-1.5	0.1m	RoHS	CE	EAC	UKCA	



AKVO IP44 S 15W



AKVO IP44 S 20W

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: alluminio, Diffusore: plastica

ASTIM LED IP44

LUMINAIRE MURAL LED ► LAMPADA DA PARETE LED



ASTIM IP44 8W-NW-B



ASTIM IP44 8W-NW-W



ASTIM IP44 8W-NW-C



ASTIM IP44 12W-NW-B



ASTIM IP44 12W-NW-W



ASTIM IP44 12W-NW-C



POUR EN SAVOIR PLUS




SAPERNE DI PIÙ




ASTIM IP44 8W-NW-B	34930	5905339349309	8	noir nero	590	4000
ASTIM IP44 8W-NW-W	34931	5905339349316	8	blanc bianco	690	4000
ASTIM IP44 8W-NW-C	34932	5905339349323	8	chrome cromo	660	4000
ASTIM IP44 12W-NW-B	34933	5905339349330	12	noir nero	910	4000
ASTIM IP44 12W-NW-W	34934	5905339349347	12	blanc bianco	1070	4000
ASTIM IP44 12W-NW-C	34935	5905339349354	12	chrome cromo	1010	4000

[V]	[Hz]	[mm]	[h]	[lm]	[Ra]	[SMD]	[IP]
220-240 AC	50	0,75+1,5	≥15000	25000	≤60 MacAdam	80	44
[°C]	[°]	[m]	[°]	[m]	[m]	[m]	[m]
5+30	0,1m	X120/Y105					



ASTIM IP44 8W



ASTIM IP44 12W

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: alluminio, Diffusore: plastica

ROLSO LED

LUMINAIRE MURAL LED IP44 ► LAMPADA DA PARETE LED IP44




ROLSO LED IP44 15W-NW



ROLSO LED IP44 15W-NW	26700	5905339267009	15	blanc / chrome bianco / cromo
-----------------------	--------------	---------------	----	---------------------------------

[V]	[Hz]	[mm]	[h]	[lm]	[Ra]	[SMD]	[IP]
220-240 AC	50	≥15000	25000	≤60 MacAdam	80		44
[°C]	[°]	[m]	[°]	[m]	[m]	[m]	[m]
5+30	0,1m	0,75+1,5					



ROLSO LED IP44 15W-NW

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: alluminio, Diffusore: plastica

Eclairage de
meuble
Illuminazione
per mobili
e sottopensili

Kanlux ZEPO

LUMINAIRE POUR MEUBLE ► LAMPADA SOTTOPENSILE SPOT



ZEPO LFD-T02/S-W



ZEPO LFD-T02/S-B



ZEPO LFD-T02/S-W



ZEPO LFD-T02-C/M



ZEPO LFD-T02-B



ZEPO LFD-T02-W

Les luminaires Kanlux ZEPO sont conçus pour être montés sous les armoires, par exemple au-dessus d'un plan de travail de cuisine. Ils sont disponibles dans les couleurs les plus courantes : noir, blanc et argent (chrome), ce qui leur permet de s'intégrer dans presque tous les types d'intérieurs. Les lampes Kanlux ZEPO sont disponibles avec ou sans interrupteur (la version avec interrupteur porte un „S” dans son nom). Les sources lumineuses remplaçables avec un culot G4 conviennent à ces lampes.

Luminaire ZEPO LFD-T02/S-C/M équipé d'un interrupteur d'alimentation


Kanlux ZEPO sono delle lampade sottopensili ideali per la cucina. Gli ZEPO sono disponibili sia con interruttore che senza. Gli spot si abbinano con lampadine con attacco G4.




ZEPO LFD-T02-C/M	04381	5905339043818	max 10	chrome mat cromato opaco	
ZEPO LFD-T02/S-C/M	04386	5905339043863	max 10	chrome mat cromato opaco	✓
ZEPO LFD-T02-B	36630	5905339366306	max 10	noir nero	
ZEPO LFD-T02-W	36631	5905339366313	max 10	blanc bianco	
ZEPO LFD-T02/S-B	36632	5905339366320	max 10	noir nero	✓
ZEPO LFD-T02/S-W	36633	5905339366337	max 10	blanc bianco	✓

12 AC; 12 DC	0,1	5÷25	IP 20	EAC	UK CA	0,5m
--------------	-----	------	-------	-----	-------	------

Matériau du boîtier: acier, Matériau du diffuseur: verre / Materiale del corpo: metallo, Diffusore: vetro



ZEPO LFD-T02/S



ZEPO LFD-T02

Kanlux DAXA

LUMINAIRE LED POUR MEUBLE ► SOTTOPENSILE LED



DAXA-M-IR 5W CCTDIM W



DAXA-S 5W CCTDIM W



DAXA-M-IR 9W CCTDIM W



DAXA-S 9W CCTDIM W



POUR EN SAVOIR PLUS




SAPERNE DI PIÙ




DAXA-M-IR 9W CCTDIM W	38120	5905339381200	blanc bianco	max 9	max 1200
DAXA-S 9W CCTDIM W	38121	5905339381217	blanc bianco	max 9	max 1200
DAXA-M-IR 5W CCTDIM W	38122	5905339381224	blanc bianco	max 5	max 640
DAXA-S 5W CCTDIM W	38123	5905339381231	blanc bianco	max 5	max 640

24 DC	≥50000	35000	3000/4000/5500	SMD	Ra 80	SMD
IP 20	IP 20	IP 20	IP 20	0.1m	5+25	5+25


Matériau du diffuseur: matériau plastique / Diffusore: plastica




DAXA-M-IR 9W CCTDIM W



DAXA-S 9W CCTDIM W



DAXA-M-IR 5W CCTDIM W



DAXA-S 5W CCTDIM W



La régalte Kanlux DAXA est une solution parfaite pour les cuisines, les bureaux, les armoires - là où nous avons besoin d'un éclairage efficace : plans de travail sous les armoires, intérieurs d'armoires ou niches. Le diffuseur est en plastique durable, ce qui garantit une diffusion uniforme de la lumière. La gamme Kanlux DAXA comprend deux types de luminaires : DAXA-M - avec un interrupteur sans contact intégré, qui allume le luminaire lorsqu'un mouvement est détecté. DAXA-S - un luminaire sans capteur, qui nécessite pour le fonctionnement, un luminaire DAXA-M connecté, qui dans ce cas agit comme une unité de contrôle. Les luminaires sont reliés entre eux au moyen de connecteurs intégrés ou de connecteurs externes supplémentaires (20 cm de long) afin de créer une ligne lumineuse esthétique et fonctionnelle. Le boîtier du luminaire est blanc, ce qui lui permet de s'adapter parfaitement à différents styles d'intérieur. Un autre avantage est la possibilité de régler la couleur de la lumière - de chaude à froide, ce qui permet d'adapter l'éclairage aux préférences et aux besoins individuels de l'utilisateur. Alimenté à 24V, Kanlux DAXA n'a pas de bloc d'alimentation inclus, mais il est possible d'acheter un bloc d'alimentation approprié dans l'offre Kanlux.

Aucune alimentation électrique n'est fournie. Pour un fonctionnement correct, une alimentation LED appropriée disponible dans l'offre KANLUX est nécessaire.


La lampada lineare sottopensile Kanlux DAXA è una soluzione perfetta per la cucina, l'ufficio, il guardaroba - ovunque abbiamo bisogno di un'illuminazione efficace: per illuminare i piani di lavoro sotto i pensili, gli interni degli armadi o le nicchie. Il paralume della lampada è realizzato in plastica resistente, garantisce una diffusione uniforme della luce. Kanlux DAXA è disponibile in due tipologie: DAXA-M - con interruttore senza contatto integrato, che si accende al rilevamento del movimento. DAXA-S - senza sensore, che per un corretto funzionamento necessita di essere collegata a DAXA-M, che in questo caso funge da unità di controllo. Gli apparecchi possono essere collegati tra loro tramite connettori integrati, o con connettori esterni aggiuntivi (lunghezza 20 cm), permettendo la creazione di una linea di illuminazione esteticamente pregevole e funzionale. L'involucro della lampada è di colore bianco, si adatta perfettamente a molteplici ambienti. Un ulteriore vantaggio è la possibilità di regolare il colore della luce - dal caldo al freddo, consentendo di adattare l'illuminazione alle preferenze e alle esigenze dell'utente. Alimentata con una tensione di 24V, la lampada Kanlux DAXA non include l'alimentatore nel set, ma è possibile acquistare l'alimentatore appropriato dall'offerta Kanlux.

Alimentatore non incluso nel set del prodotto. Per un funzionamento corretto è necessario un alimentatore LED adeguato disponibile nell'offerta KANLUX.



NERA LED

LUMINAIRE LED POUR MEUBLE ► SOTTOPENSILE LED



MERA LED 5W NW



MERA LED 10W NW



MERA LED 15W NW



MERA LED 20W NW



Kanlux MERA LED est un luminaire à installer sous les meubles de support avec une source lumineuse à LED intégrée. Les luminaires sont disponibles dans les dimensions allant de 28 à 114 cm. Il est également possible de les relier (jusqu'à 5 luminaires) à l'aide des connecteurs Kanlux MERA LED PP.

Kanlux MERA LED è la lampada sottopensile con un modulo led integrato. Le lampade sono disponibili nelle dimensioni da 28 a 114 cm, inoltre, è possibile collegarle in fila continua (fino a 5 lampade) tramite i connettori Kanlux MERA LED PP.



MERA LED 5W NW	29210	5905339292100	5	blanc	bianco	490	4000
MERA LED 10W NW	29211	5905339292117	10	blanc	bianco	1040	4000
MERA LED 15W NW	29212	5905339292124	15	blanc	bianco	1600	4000
MERA LED 20W NW	29213	5905339292131	20	blanc	bianco	2030	4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 150	[h] ≥15000	[h] 30000	[lm] ≤ 6x Macadam	Ra 80	SMD	IP 20


Matériau du boîtier: matériau plastique, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: plastica, Diffusore: plastica

ACCESSOIRES ► ACCESSORI


MERA LED PP **29214** 5905339292148 Câble pour connecter les luminaires MERA LED PP | Cavo di collegamento apparecchio MERA LED PP




MERA LED 5W NW



MERA LED 10W NW



MERA LED 15W NW



MERA LED 20W NW

Kanlux

LINUS LED

LUMINAIRE LED POUR MEUBLE ▶ SOTTOPENSILE LED



LINUS LED 4W-NW



LINUS LED 7W-NW



LINUS LED 4W-NW	27590	5905339275905	4	blanc bianco	390	4000
LINUS LED 7W-NW	27591	5905339275912	7	blanc bianco	760	4000

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[h] ≥15000	[h] 30000	[lm] ≤ 60 MacAdam	[Ra] 80	[SMD]	[IP] 20
[m] 1,5	[m] 0,1m	[m] 5+25	[°C]	[°C]	[°C]	[°C]	[°C]

Matériau du boîtier: matériau plastique , Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: plastica, Diffusore: plastica


ACCESSOIRES ▶ ACCESSORI

LINUS LINK	14977	5907540960618	Câble pour connecter les luminaires LINUS LINK	Cavo di collegamento apparecchio LINUS LINK
------------	-------	---------------	--	---



Le luminaire pour meubles Kanlux LINUS LED se caractérise par un design classique et universel. Grâce à ses dimensions compactes, cette lampe s'adapte parfaitement à l'éclairage de différents types de meubles, placards et étagères. Kanlux LINUS LED peut être assemblé par dérivation au moyen du câble LINUS LINK.

La Impada sottopensile Kanlux LINUS LED è caratterizzata dal design classico e universale. Grazie alle sue dimensioni compatte la lampada è ideale per illuminare diversi tipi di mobili, mobiletti e mensole. Kanlux LINUS LED può essere montata in maniera passante tramite il cavo LINUS LINK.

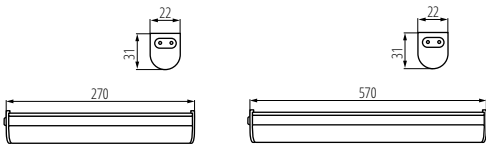

LINUS LED 4W

LINUS LED 7W


Kanlux

HAXA LED

MODULE D'ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION À LED ▶ FARETTO INCASSO LED



HAXA-DSO




HAXA-DSO POWER LED-B	08103	5905339081032	1,2	aluminium alluminio	110	20	3000	F
----------------------	-------	---------------	-----	-----------------------	-----	----	------	---

[In mA] 350	[CC]	[h] ≥20000	[h] 40000	[lm] ≤ 60 MacAdam	[Ra] 80	[IP] 20	[°C]
[m] 0,1	[m] 0,1m	[m] 0,1m	[m] 0,1m	[m] 0,1m	[m] 0,1m	[m] 0,1m	[m] 0,1m

Matériau du boîtier: alliage en aluminium, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: alluminio, Diffusore: plastica

Le spot pour murs et plafonds Kanlux HAXA LED est un petit point lumineux parfait comme éclairage supplémentaire.

Kanlux HAXA LED è un piccolo spot led da incasso realizzato in alluminio.




HAXA-DSO

GAVI




 12 AC; 12 DC	 G4			 IP 20		 5+25	
 0,5m	 Ø60						



GAVI LED



 12 DC		 ≥15000	 30000	 elliptisch ≤ 60° Maxdian	 Ra 80	 SMD		 IP 20	
 5÷25		 0.1m	 Ø60	 0.14	 LMW 53				



kanlux.com ► 257

Kanlux



SOURCES LUMINEUSES

LIGHT SOURCES

Vous souhaitez des sources lumineuses saines et durables? Notre offre est hautement qualitative tant au niveau de la production qu'au niveau du contrôle assuré par notre laboratoire interne Kanlux. Kanlux vous propose des produits conformes aux normes de sécurité et qui répondront à vos exigences.

Desideri essere circondato da prodotti affidabili, e duraturi. Nel laboratorio Kanlux Ci prendiamo cura di tutti questi aspetti. Siamo certi di fornirti prodotti completamente sicuri che incontrino le tue esigenze.



*Les données photométriques et plugin
Dialux sont téléchargeables sur :*

dati fotometrici sono disponibili su:

► [kanlux.com](https://www.kanlux.com)

IQ-LED A60

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



IQ-LED A60 3,4W



IQ-LED A60 3,4W-WW	36670	5905339366702	3,4	40	470	2700	180	E27	D
IQ-LED A60 3,4W-NW	36671	5905339366719	3,4	40	470	4000	180	E27	D
IQ-LED A60 3,4W-CW	36672	5905339366726	3,4	40	470	6500	180	E27	D
IQ-LED A60 5,9W-WW	36673	5905339366733	5,9	60	806	2700	180	E27	D
IQ-LED A60 5,9W-NW	36674	5905339366740	5,9	60	806	4000	180	E27	D
IQ-LED A60 5,9W-CW	36675	5905339366757	5,9	60	806	6500	180	E27	D
IQ-LED A60 7,8W-WW	36676	5905339366764	7,8	75	1055	2700	180	E27	D
IQ-LED A60 7,8W-NW	36677	5905339366771	7,8	75	1055	4000	180	E27	D
IQ-LED A60 7,8W-CW	36678	5905339366788	7,8	75	1055	6500	180	E27	D
IQ-LED A60 11W-WW	36679	5905339366795	11	100	1521	2700	180	E27	D
IQ-LED A60 11W-NW	36680	5905339366801	11	100	1521	4000	180	E27	D
IQ-LED A60 11W-CW	36681	5905339366818	11	100	1521	6500	180	E27	D

[V]	[Hz]	SMD	360°	ellipse	Ra	≥50000	25000	Hg	CE	RoHS	UK	↓
220-240 AC	50		360°	≤ 60°	90							

Matériau: matériau plastique, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale: plastica, Diffusore: plastica

Kanlux IQ-LED A60 c'est une température de couleur agréable pour les yeux et la fiabilité, tout en conservant le design classique de l'ampoule A60. Les nouvelles ampoules iQ-LED Kanlux garantissent une efficacité lumineuse exceptionnelle, jusqu'à 138 lumens par watt et une consommation d'énergie réduite. Les ampoules iQ-LED Kanlux offrent un confort d'utilisation et une sécurité totale.

Kanlux IQ-LED A60 è garanzia di affidabilità e sicurezza per la tua vista. Il tutto nel classico design di una lampadina dalla forma A60. Le nuove lampadine iQ-LED di Kanlux offrono anche eccezionale efficacia luminosa, fino a 138 Lumen per Watt, e di conseguenza minore consumo energetico.



IQ-LED A60 3,4W




IQ-LED A60 5,9W




IQ-LED A60 7,8W




IQ-LED A60 11W




IQ-LED A60 3,4W



IQ-LED A60 5,9W



IQ-LED A60 7,8W



IQ-LED A60 11W

IQ-LED A67


SOURCE | LUMINFUSE | LED ► LAMPADINA | LED




IQ-LED A67 N 19W-WW



IQ-LED A67 N 19W-VWV	33746	5905339337467	19	150	2452	2700	200	E27	E
IQ-LED A67 N 19W-NWV	33747	5905339337474	19	150	2452	4000	200	E27	E
IQ-LED A67 N 19W-CWV	33748	5905339337481	19	150	2452	6500	200	E27	E



Matériau: matériau plastique, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale: plastica, Diffusore: plastica



IO-LED A67 N 19W


Kanlux

IQ-LEDDIM A60

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED




IQ-LEDDIM A60 7,3W




IQ-LEDDIM A60 7,3W-WW	33722	5905339337221	7,3	60	806	2700	220	E27	E
IQ-LEDDIM A60 7,3W-NW	33723	5905339337238	7,3	60	806	4000	220	E27	E
IQ-LEDDIM A6010,5W-WW	33724	5905339337245	10,5	75	1060	2700	220	E27	F
IQ-LEDDIM A6010,5W-NW	33725	5905339337252	10,5	75	1060	4000	220	E27	F
IQ-LEDDIM A6013,6W-WW	33726	5905339337269	13,6	100	1521	2700	220	E27	E
IQ-LEDDIM A6013,6W-NW	33727	5905339337276	13,6	100	1521	4000	220	E27	E



Matériau: matériau plastique, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale: plastica, Diffusore: plastica



IQ-LEDDIM A60 7,3W; IQ-LEDDIM A60 10,5W



IO-LEDDIM A6013.6W

XLED EX A60

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



XLED EX A60



La nouvelle version des sources lumineuses EXTRÊMEMENT efficaces Kanlux XLED EX A60 v2. Avec une efficacité lumineuse supérieure à la moyenne de 211 lumens par watt, ces ampoules LED sont 15 fois plus efficaces que leurs prédécesseurs traditionnels. Une garantie de 5 ans, une durée de vie de 50.000 heures et 50.000 cycles d'allumage et d'extinction sont d'autres atouts. De plus, elles sont en verre et des „tiges“ de filament qui les rendent visuellement similaires aux ampoules traditionnelles mais avec les dernières avancées de la technologie LED.


Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

La nuova versione delle lampade Kanlux XLED EX A60 v2 è ora disponibile. L'eccezionale efficienza luminosa pari a 211 lumen per watt rende queste lampadine LED 15 volte più efficienti delle loro predecessori tradizionali. Cinque anni di garanzia, 50.000 ore di durata e 50.000 cicli di accensione/spegnimento sono altri vantaggi. Inoltre, hanno un involucro di vetro e filamenti a led che le rendono simili alle lampadine al tungsteno, ma sfruttano le ultime tecnologie LED.

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet



XLED EX A60 4W-WW	36243	5905339362438	4	62	840	2700	320	E27	A
XLED EX A60 4W-NW	36244	5905339362445	4	62	840	4000	320	E27	A
XLED EX A60 5W-WW	36245	5905339362452	5	75	1055	2700	320	E27	A
XLED EX A60 5W-NW	36246	5905339362469	5	75	1055	4000	320	E27	A
XLED EX A60 7,2W-WW	36247	5905339362476	7,2	100	1521	2700	320	E27	A
XLED EX A60 7,2W-NW	36248	5905339362483	7,2	100	1521	4000	320	E27	A



XLED EX A60

Matériau du diffuseur: verre / Diffusore: vetro



Kanlux

XLED A60

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



HIGH
lumen

up to
152 lm/W



XLED A60



XLED A60 4.5W-WW	29600	5905339296009	4,5	40	470	2700	320	E27	15000	F
XLED A60 4.5W-NW	33099	5905339330994	4,5	40	470	4000	320	E27	15000	F
XLED A60 7W-WW	29601	5905339296016	7	60	810	2700	320	E27	15000	E
XLED A60 7W-NW	29602	5905339296023	7	60	810	4000	320	E27	15000	E
XLED A60 7W-CW	29603	5905339296030	7	60	810	6500	320	E27	15000	E
XLED A60 8W-WW	29604	5905339296047	8	75	1055	2700	320	E27	15000	E
XLED A60 8W-NW	33098	5905339330987	8	75	1055	4000	320	E27	15000	E
XLED A60 10W-WW	29605	5905339296054	10	99	1520	2700	320	E27	10000	D
XLED A60 10W-NW	29606	5905339296061	10	99	1520	4000	320	E27	10000	D
XLED A60 10W-CW	36249	5905339362490	10	100	1520	6500	320	E27	10000	D


NEW

NEW

NEW

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	360° Φ _{use}	≤ 0.1% dipose	Ra 80	≥ 15000	Hg	CE	ERC	UK CA	RoHS
-------------------	------------	----------	--------------------------	------------------	----------	---------	----	----	-----	----------	------

Matériau du diffuseur: verre / Diffusore: vetro



XLED A60

Kanlux

XLED A70

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED




SUPER HIGH
lumen

up to
136 lm/W




XLED A70 18W



XLED A70 18W-WW	29648	5905339296481	18	149	2450	2700	320	E27	D
XLED A70 18W-NW	29649	5905339296498	18	149	2450	4000	320	E27	D

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	360° Φ _{use}	≤ 0.1% dipose	Ra 80	≥ 25000	15000	Hg	CE	ERC	UK CA	RoHS
-------------------	------------	----------	--------------------------	------------------	----------	---------	-------	----	----	-----	----------	------

Matériau du diffuseur: verre / Diffusore: vetro



STANDARD A60

XLED A70 18W

Kanlux

XLED A60M

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



320°



HIGH
lumen

up to

152 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



XLED A60M

											
			P _{max} (W)	PF	(lm) Φ _{use}	T _c (K)	θ _{1/2} (°)	Φ _{total} (lm)	h (h)	Class	
XLED A60 4,5W-WW-M	29607	5905339296078	4,5	40	470	2700	320	E27	15000	F	
XLED A60 4,5W-NW-M	29608	5905339296085	4,5	40	470	4000	320	E27	15000	F	
XLED A60 7W-WW-M	29609	5905339296092	7	60	810	2700	320	E27	15000	E	
XLED A60 7W-NW-M	29610	5905339296108	7	60	810	4000	320	E27	15000	E	
XLED A60 8W-WW-M	29612	5905339296122	8	75	1055	2700	320	E27	15000	E	
XLED A60 8W-NW-M	29613	5905339296139	8	75	1055	4000	320	E27	15000	E	
XLED A60 10W-WW-M	29615	5905339296153	10	99	1520	2700	320	E27	10000	D	
XLED A60 10W-NW-M	29616	5905339296160	10	99	1520	4000	320	E27	10000	D	



[V]
220-240 AC



[Hz]
50



FILAMENT



360°
Φ_{use}



ellipse
≤ 6x MacAdam



Ra
80



≥15000



Hg



RoHS



CE



EAC




UKCA



Recycling

Matériau du diffuseur: verre / Diffusore: vetro



XLED A60M

Kanlux

XLED A60 B22

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



320°



HIGH
lumen

up to

152 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



XLED A60 B22 7W



XLED A60M B22 7W, 10W



												
			P _{max}	(W)	(lm)	Φ _{use}	T _c	(K)	θ ^{1/2}	Φ _{total}	(h)	Class
XLED A60 B22 7W-WW	33100	5905339331007	7	60	810	2700	320	B22	15000	E		
XLED A60 B22 7W-WW-M	33102	5905339331021	7	60	810	2700	320	B22	15000	E		
XLED A60 B22 7W-CW-M	33103	5905339331038	7	60	810	6500	320	B22	15000	E		
XLED A60 B22 10W-WW-M	33108	5905339331083	10	99	1520	2700	320	B22	10000	D		
XLED A60 B22 10W-CW-M	33109	5905339331090	10	99	1520	6500	320	B22	10000	D		



[V]
220-240 AC



[Hz]
50



FILAMENT



360°
Φ_{use}



ellipse
≤ 6x MacAdam



Ra
80



≥15000



Hg



RoHS



CE



EAC




UKCA



Recycling

Matériau du diffuseur: verre / Diffusore: vetro



XLED A60 B22

Kanlux

XLED STEPDIM

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED




XLED A60 7W-STEPPDIM

STEP DIMMING function	
1x CLICK	100% power
2x CLICK	50% power
3x CLICK	7% power
2x CLICK	100% power
RESET	
<0,5s	

XLED A60 7W-WW-STEPPDIM	29634	5905339296344	max 7	60	max 810	2700	320	E27	E
XLED A60 7W-WW-STEPPDIM	29635	5905339296351	max 7	60	max 810	4000	320	E27	E

[V]	[Hz]	FILAMENT	360°	≤ 60°	Ra	≥ 15000	15000	Hg	CE	ERC	UK	CA	↓
220-240 AC	50				80								

Matériau du diffuseur: verre / Diffusore: vetro



XLED A60 7W-STEPPDIM

Kanlux

XLEDIM A60

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED




XLEDIM A60 E27 11W

XLEDIM A60 E27 11W-WW	37240	5905339372406	11	100	1521	2700	320	E27	D
XLEDIM A60 E27 11W-WW	37241	5905339372413	11	100	1521	4000	320	E27	D

[V]	[Hz]	FILAMENT	360°	≤ 60°	Ra	≥ 25000	15000	Hg	CE	ERC	UK	CA	↓
220-240 AC	50				80								

Matériau du diffuseur: verre / Diffusore: vetro



XLEDIM A60 E27 11W

Kanlux

XLEDIM A60 B22

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED




XLEDIM A60 B22 12W

XLEDIM A60 B22 12W-WW	37243	5905339372437	12	100	1521	2700	320	B22	E
XLEDIM A60 B22 12W-WW	37244	5905339372444	12	100	1521	6500	320	B22	E

[V]	[Hz]	FILAMENT	360°	≤ 60°	Ra	≥ 25000	15000	Hg	CE	ERC	UK	CA	↓
220-240 AC	50				80								

Matériau du diffuseur: verre / Diffusore: vetro




XLEDIM A60 B22 12W

RAPIDv2 LED


SOURCE | LUMINFUSE | LED ► LAMPADINA | LED




RAPID v2 F27



RAPID v2 E27
RAPID PRO v2 E27



RAPID MAXX v2 F27



RAPID HI v2 F27

				 (W)	 (lm) Φ_{use}	 (K) T_c	 $^{\circ}$		 E_g
RAPID v2 E27-NW	22944	5905339229441	4,9	41	500	4000	180	E27	F
RAPID v2 E27-WW	22945	5905339229458	4,9	41	500	3000	180	E27	F
RAPID PRO v2 E27-NW	22946	5905339229465	8	60	810	4000	180	E27	F
RAPID PRO v2 E27-WW	22947	5905339229472	8	60	810	3000	180	E27	F
RAPID MAXX v2 E27-NW	22948	5905339229489	9,5	74	1050	4000	180	E27	E
RAPID MAXX v2 E27-WW	22949	5905339229496	9,5	74	1050	3000	180	E27	E
RAPID HI v2 E27-NW	22954	5905339229540	13	99	1520	4000	180	E27	E
RAPID HI v2 E27-WW	22955	5905339229557	13	99	1520	3000	180	E27	E
RAPID HI v2 E27-CW	22956	5905339229564	13	99	1520	6500	180	E27	E



 220-240 AC	 50	 SMD	 360° Øuse	 ≤ 6x Max/Ødm	 80	 ≥25000	 15000						
---	---	--	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	---

Matériau: matériau plastique, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale: plastica, Diffusore: plastica

Karlux

ST45 LED

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



ST45 LED 0,5W




Kanlux ST45 LED est une ampoule en plastique qui offre une résistance exceptionnelle à la casse dans des conditions extérieures. Elle constitue un excellent complément à une guirlande lumineuse, mais convient également aux luminaires de jardin tels que le Kanlux VIMO, par exemple, ainsi qu'à l'éclairage des vérandas, des terrasses, des kiosques de jardin ou des terrasses de restaurant. Les lampes LED ST45 ont un culot E27 et sont particulièrement économiques à l'usage. Elles sont disponibles en blanc chaud et en blanc neutre, ainsi que dans quelques couleurs sélectionnées (rouge, vert, bleu).

Kanlux ST45 LED è una lampadina in plastica ultraresistente ed ideale per ambienti esterni. È un complemento perfetto per le cordoniere luminose, ma funzionerà anche in altri prodotti da giardino come i Kanlux VIMO. Ideale per illuminare verande, terrazze, gazebo e giardini. I LED ST45 hanno un attacco E27 e sono estremamente convenienti. Sono disponibili in bianco caldo e bianco neutro, nonché in diversi colori (rosso, verde, blu).

							
ST45 LED 0,5W E27-VVV	26045	5905339260451	0,5	50	blanc chaud Bianco caldo	220	E27
ST45 LED 0,5W E27-NW	26046	5905339260468	0,5	50	blanche bianco	220	E27
ST45 LED 0,9W E27-BL	26039	5905339260390	0,9	8	bleue azzurra	220	E27
ST45 LED 0,9W E27-GR	26048	5905339260482	0,9	75	verte verde	220	E27
ST45 LED 0,9W E27-RE	26049	5905339260499	0,9	20	rouge rossa	220	E27

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	 FILAMENT	 360°	 ≥15000	 15000			 -25+40	IK 04	CE	EAC	UK CA	
--------------------------	-------------------	--	---	---	--	---	---	---	-----------------	-----------	------------	------------------------	---

Matériau du diffuseur: matériau plastique / Diffusore: plastica



ST45 LED E27

Kanlux

ST64 A

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



ST64 A 4W-SW



ST64 A 4W-SW	26047	5905339260475	4	20	200	1800	E27
--------------	--------------	---------------	---	----	-----	------	-----

[V]	[Hz]	FILAMENT	360° Φ _{use}	≤ 6x Nachdam	Ra	≥ 15000	[h]	Hg		CE	ERC	UK	CA	
220-240 AC	50				80		25000							

Matériau du diffuseur: verre / Diffusore: vetro



ST64 A 4W-SW

Kanlux

XLED ST64


SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



XLED ST64 7W




XLED ST64C 7W



XLED ST64 7W-WW	29637	5905339296375	7	55	725	2700	320	E27	F
XLED ST64C 7W-WW	33513	5905339335135	7	60	806	4000	320	E27	E

[V]	[Hz]	FILAMENT	360° Φ _{use}	≤ 6x Nachdam	Ra	≥ 15000	[h]	Hg		CE	ERC	UK	CA	
220-240 AC	50				80		15000							

Matériau du diffuseur: verre / Diffusore: vetro



XLED ST64 7W



XLED ST64C 7W


Kanlux

XLEDIM ST64

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



XLEDIM ST64 E27 7W-WW



XLEDIM ST64 E27 7W-WW	37247	5905339372475	7	55	725	2500	320	E27	F
-----------------------	--------------	---------------	---	----	-----	------	-----	-----	---

[V]	[Hz]	FILAMENT	360° Φ _{use}	≤ 6x Nachdam	Ra	≥ 15000	[h]	Hg		CE	ERC	UK	CA	
220-240 AC	50				80		15000							

Matériau du diffuseur: verre / Diffusore: vetro



XLEDIM ST64 E27 7W-WW

Kanlux

XLED G95

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



XLED G95 7W-WW	36241	5905339362414	7	55	725	2500	320	E27	F
XLED G95S 5,8W-NW	36242	5905339362421	5,8	40	470	4000	320	E27	G

[V]	[Hz]	FILAMENT	360° Φuse	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra	≥20000	(h)	Hg		CE	ErC	UK	
220-240 AC	50				80		15000						

Matériau du diffuseur: verre / Diffusore: vetro

Kanlux

XLED G125

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



XLED G125 7W-WW	29638	5905339296382	7	55	725	2500	320	E27	F

[V]	[Hz]	FILAMENT	360° Φuse	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra	≥15000	(h)	Hg		CE	ErC	UK	
220-240 AC	50				80		15000						

Matériau du diffuseur: verre / Diffusore: vetro

Kanlux

XLED G125

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



XLED G125 11W-WW	33511	5905339335111	11	99	1520	2700	320	E27	D
XLED G125 11W-NW	33512	5905339335128	11	99	1520	4000	320	E27	D

[V]	[Hz]	FILAMENT	360° Φuse	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra	≥25000	(h)	Hg		CE	ErC	UK	
220-240 AC	50				80		15000						


Matériau du diffuseur: verre / Diffusore: vetro



XLED G95 7W-WW




XLED G95S 5,8W-NW



XLED G95




XLED G125 7W



XLED G125 7W



XLED G125 11W



XLED G125 11W

Kanlux

XLED SW


SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



**1800K
SUPER
WARM**



XLED G125 4W-SW



XLED C35T 2,5W-SW	29641	5905339296412	2,5	15	135	1800	320	E14
XLED A60 4W-SW	33516	5905339335166	4	25	250	1800	320	E27
XLED ST64 4W-SW	33517	5905339335173	4	25	250	1800	320	E27
XLED G95 4W-SW	33518	5905339335180	4	25	250	1800	320	E27
XLED G125 4W-SW	33519	5905339335197	4	25	250	1800	320	E27

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	360° Φ _{use}	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	≥20000
15000	Hg	CE	EAC	UK	RoHS	

Matériau du diffuseur: verre / Diffusore: vetro



Kanlux X LED offre non seulement les meilleurs paramètres d'éclairage, mais aussi des qualités décoratives. Les ampoules Kanlux X LED G125 possèdent une grande bulbe sphérique en verre et un angle de faisceau large. Kanlux X LED G125 sont particulièrement impressionnantes dans les lampes ouvertes et les appliques murales, ainsi que dans des appliques sans abat-jour.



Le sorgenti di luce Kanlux XLED, in una versione unica e decorativa, ti aiuteranno a creare un'atmosfera accogliente. Tutto grazie al colore della luce molto caldo, racchiuso in un vetro ambrato e a un filamento LED a spirale. Queste lampadine LED decoreranno la tua casa, caffè, ristorante o qualsiasi altro luogo. È una combinazione unica di decoratività e tecnologia LED moderna e a risparmio energetico.



XLED C35T 2,5W-SW



XLED A60 4W-SW




XLED ST64 4W-SW




XLED G95 4W-SW




XLED G125 4W-SW




XLED C35T 2,5W-SW




XLED A60 4W-SW



XLED ST64 4W-SW



XLED G95 4W-SW



XLED G125 4W-SW



XLED W A60 8,5W-WW



XLED W C35E14 4,5W-WW	37382	5905339373823	4,5	40	470	2700	320	E14	F
XLED W G45E14 4,5W-WW	37383	5905339373830	4,5	40	470	2700	320	E14	F
XLED W A60 8,5W-WW	37380	5905339373809	8,5	75	1055	2700	320	E27	E
XLED W ST64 7W-WW	37381	5905339373816	7	60	806	2700	320	E27	E
XLEDIMW A60 E27 7W-WW	37245	5905339372451	7	60	806	2700	320	E27	✓ E
XLEDIMW A60 B22 7W-WW	37246	5905339372468	7	60	806	2700	320	B22	✓ E

NEW

[V]	[Hz]	FILAMENT	360° Φuse	≤ 60 MacAdam	Ra	≥ 20000	15000	Hg	CE	EAC	UK CA	Recycle
220-240 AC	50				80							

Matériau du diffuseur: verre / Diffusore: vetro

Les ampoules en verre Kanlux XLED W ont une forme et un style classiques tout en incorporant un filament blanc discret, ce qui est une nouveauté. Ce que vous gagnez, c'est l'efficacité énergétique des LED, mais les filaments jaunes ont été remplacés par des filaments blancs. La XLED W minimaliste est remarquablement décorative aussi en mode éteint. Le filament blanc unique produit une température de couleur chaude de 2700K. Kanlux XLED W est disponible dans formes populaires: traditionnelle, boule, bougie et ST64.

Le lampadine in vetro Kanlux XLED W hanno una forma e uno stile classico abbinate ad un filamento di colore teneu e neutro. In questo modo si otterrà un effetto minimalista. Il filamento bianco produce una luce calda di 2700K. Kanlux XLED W è disponibile nelle popolari forme a palla, candela e ST64.



XLED W C35E14 4,5W-WW



XLED W G45E14 4,5W-WW



XLED W A60 8,5W-WW




XLED W ST64 7W-WW




XLEDIMW A60 E27 7W-WW




XLEDIMW A60 B22 7W-WW




XLED W C35E14 4,5W-WW



XLED W G45E14 4,5W-WW




XLED W A60 8,5W-WW



XLED W ST64 7W-WW



XLEDIMW A60 E27 7W-WW



XLEDIMW A60 B22 7W-WW

IQ-LED C35

SOURCE | UMINFUSE | FD ▶ | AMPADINA | FD




IQ-LED C35E14


Kanlux IQ-LED C35 E14 c'est une température de couleur agréable pour les yeux et la fiabilité, tout en conservant le design classique d'une flamme. Les nouvelles ampoules IQ-LED Kanlux garantissent une efficacité lumineuse exceptionnelle, jusqu'à 138 lumens par watt et une consommation d'énergie réduite. Les ampoules IQ-LED Kanlux offrent un confort d'utilisation et une sécurité totale.

Kanlux IQ-LED C35 E14 offre un temperatura di colore e affidabilità, e tutto questo nel classico design a „candela”. Le nuove lampadine IQ-LED di Kanlux offrono anche un'eccezionale efficacia luminosa, fino a 138 Lumen per Watt, e di conseguenza un consumo energetico inferiore. IQLEDs garantiscono comfort e sicurezza.

										
			P _{OH} [W]	[W]	[lm]	Φ _{Use}	T _c [K]	ΔT [°C]	ΔT [°C]	E _f [A]
IQ-LED C35E14 3,4W-VW	36682	5905339366825	3,4	40	470	2700	240	E14	D	
IQ-LED C35E14 3,4W-NW	36683	5905339366832	3,4	40	470	4000	240	E14	D	
IQ-LED C35E14 3,4W-QW	36684	5905339366849	3,4	40	470	6500	240	E14	D	
IQ-LED C35E14 5,9W-VW	36685	5905339366856	5,9	60	806	2700	240	E14	D	
IQ-LED C35E14 5,9W-NW	36686	5905339366863	5,9	60	806	4000	240	E14	D	
IQ-LED C35E14 5,9W-QW	36687	5905339366870	5,9	60	806	6500	240	E14	D	



Matériau: matériau plastique, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale: plastica, Diffusore: plastica



IO-LED C35E14

Karlux

XLED EX C35

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



XLEDEX C35E14

Les sources lumineuses EXTRÊMEMENT efficaces Kanlux XLED EX C35 3,8W sont équivalentes à des ampoules à incandescence de 60W. L'efficacité lumineuse supérieure à la moyenne (212 lumens par watt) rend ces sources lumineuses 15 fois plus efficaces que leurs prédécesseurs standard traditionnels. Une garantie de 5 ans, une durée de vie de 50 000 heures et 50 000 cycles d'allumage et d'extinction sont d'autres avantages. Kanlux XLED EX C35 est en verre avec des filaments visibles qui la rendent similaire aux ampoules à incandescence traditionnelles, mais elle utilise les dernières avancées de la technologie LED.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet


ESTREMAMENTE efficienti Kanlux XLED EX C35 3,8W sono sorgenti luminose equivalenti a 60W delle vecchie lampade a incandescenza. La loro eccezionale efficacia luminosa (210 lumen per watt) rende queste sorgenti luminose 15 volte più efficienti dei loro antecedenti tradizionali. Una garanzia di 5 anni unita a 50.000 ore di durata e 50.000 cicli ON/ OFF sono ulteriori vantaggi. Kanlux XLEDEX C35 ha un bulbo in vetro e filamenti che le conferiscono un aspetto classico. 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

				 (W)	 (lm) Φ_{use}	 T_c (K)	 $[\theta]$		
XLED EX C35E14 3,8W-WW	37340	5905339373403	3,8	60	806	2700	320	E14	A
XLED EX C35E14 3,8W-NW	37341	5905339373410	3,8	60	806	4000	320	E14	A



Matériau du diffuseur: verre / Diffusore: vetro



XIFD.FX.C35F14

XLEDIM C35

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED




XLEDIM C35E14 5.9W-WW

								
XLEDIM C35E145,9W-VVV	35278	5905339352781	5,9	60	806	2700	320	E14 D

													
220-240 AC	50	FILAMENT	360° Phase	Tipse ≤ 6x10x2mm	80	≥25000	15000						

Matériau du diffuseur: verre / Diffusore: vetro



XLEDIM C35E14 5.9W-WW

XLED C35

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



XLED C35E14 2,5W



XLED C35E14 4.5W



XLED C35 E14 6W: 7W

												
			P _W	[W]	[lm]	Φ _{use}	Tc [K]					E _a
XLED C35E14,25W-WW	29617	5905339296177	2,5	25	250	2700	320	E14	≥15000	F		
XLED C35E14,4,5W-WW	29618	5905339296184	4,5	40	470	2700	320	E14	≥15000	F		
XLED C35E14,4,5W-NW	29619	5905339296191	4,5	40	470	4000	320	E14	≥15000	F		
XLED C35 E14 6W-WW	35272	5905339352729	6	60	806	2700	320	E14	≥25000	E		
XLED C35 E14 6W-NW	35273	5905339352736	6	60	806	4000	320	E14	≥25000	E		
XLED C35E14,7W-WW	38416	5905339384164	7	75	1055	2700	320	E14	≥25000	D		
XLED C35E14,7W-NW	38417	5905339384171	7	75	1055	4000	320	E14	≥25000	D		
XLED C35E14,7W-CW	38418	5905339384188	7	75	1055	6500	320	E14	≥25000	D		



 220-240 AC	 50	 FILAMENT	 360° D_{use}	 ≤ 60 Maxload	 80	 15000						
--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---

Matériau du diffuseur: verre / Diffusore: vetro




XLED C35 E14

XLED C35M

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



XLED C35E14 4,5W-WW-M	29620	5905339296207	4,5	40	470	2700	320	E14	15000	F
XLED C35E14 4,5W-NW-M	29621	5905339296214	4,5	40	470	4000	320	E14	15000	F
XLED C35E14 6W-WW-M	29622	5905339296221	6	60	810	2700	320	E14	10000	D
XLED C35E14 6W-NW-M	29623	5905339296238	6	60	810	4000	320	E14	10000	D
XLED C35E27 6W-WW-M	29646	5905339296467	6	60	810	2700	320	E27	10000	D
XLED C35E27 6W-NW-M	29647	5905339296474	6	60	810	4000	320	E27	10000	D




Matériau du diffuseur: verre / Diffusore: vetro




XLED C35E14



XLED C35E27




XLED C35E14




XLED C35E27

DUN LED

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED




DUN 4,9W E14-NW	23435	5905339234353	4,9	40	470	4000	200	E14	15000	≥25000	F
DUN 4,9W E14-WW	23434	5905339234346	4,9	40	470	3000	200	E14	15000	≥25000	F
DUN 6,5W E14-CW	23384	5905339233844	6,5	60	806	6500	200	E14	20000	≥25000	E
DUN 6,5W E14-NW	23436	5905339234360	6,5	60	806	4000	200	E14	20000	≥25000	E
DUN 6,5W E14-WW	23437	5905339234377	6,5	60	806	3000	200	E14	20000	≥25000	E



Matériau: matériau plastique / Materiale: plastica



DUN E14



DUN E14


NEW

IDO LED

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



IDO 6,5W E14-WW	23439	5905339234391	6,5	60	806	3000	200	E14	E
IDO 6,5W E14-NW	23438	5905339234384	6,5	60	806	4000	200	E14	E



Matériau: matériau plastique, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale: plastica, Diffusore: plastica



IDO 6,5W E14



IDO 6,5W E14

Kanlux


IQ-LED G45

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED




IQ-LED G45E14

IQ-LED G45E27



IQ-LED G45E14 3,4W-WW	36688	5905339366887	3,4	40	470	2700	150	E14	≥50000	D
IQ-LED G45E14 3,4W-NW	36689	5905339366894	3,4	40	470	4000	150	E14	≥50000	D
IQ-LED G45E14 3,4W-CW	36690	5905339366900	3,4	40	470	6500	150	E14	≥50000	D
IQ-LED G45E14 5,9W-WW	36694	5905339366948	5,9	60	806	2700	150	E14	≥50000	D
IQ-LED G45E14 5,9W-NW	36695	5905339366955	5,9	60	806	4000	150	E14	≥50000	D
IQ-LED G45E14 5,9W-CW	36696	5905339366962	5,9	60	806	6500	150	E14	≥50000	D
IQ-LED G45E27 3,4W-WW	36691	5905339366917	3,4	40	470	2700	150	E27	≥50000	D
IQ-LED G45E27 3,4W-NW	36692	5905339366924	3,4	40	470	4000	150	E27	≥50000	D
IQ-LED G45E27 3,4W-CW	36693	5905339366931	3,4	40	470	6500	150	E27	≥50000	D
IQ-LED G45E27 5,9W-WW	36697	5905339366979	5,9	60	806	2700	150	E27	≥50000	D
IQ-LED G45E27 5,9W-NW	36698	5905339366986	5,9	60	806	4000	150	E27	≥50000	D
IQ-LED G45E27 5,9W-CW	36699	5905339366993	5,9	60	806	6500	150	E27	≥50000	D



Matériau: matériau plastique, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale: plastica, Diffusore: plastica

Kanlux

XLED EX G45

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



XLED EX G45E14 3,8W

XLED EX G45E27 3,8W



XLED EX G45E14 3,8W-WW	37342	5905339373427	3,8	60	806	2700	320	E14	A
XLED EX G45E14 3,8W-NW	37343	5905339373434	3,8	60	806	4000	320	E14	A
XLED EX G45E27 3,8W-WW	37344	5905339373441	3,8	60	806	2700	320	E27	A
XLED EX G45E27 3,8W-NW	37345	5905339373458	3,8	60	806	4000	320	E27	A




Matériau du diffuseur: verre / Diffusore: vetro

Kanlux IQ-LED G45 c'est une température de couleur agréable pour les yeux et la fiabilité, tout en conservant le design classique de la sphère. Les nouvelles ampoules IQ-LED Kanlux garantissent une efficacité lumineuse exceptionnelle, jusqu'à 138 lumens par watt et une consommation d'énergie réduite. Les ampoules IQ-LED Kanlux G45 sont disponibles avec des culots E14 et E27. Ces sources lumineuses offrent un confort d'utilisation et une sécurité totale.

Kanlux IQ-LED G45 offre una temperatura di colore che rispetta la vista e un'affidabilità eccezionale, il tutto mantenuto nel classico design a pallina. Le nuove lampadine IQ-LED di Kanlux vantano anche un'efficienza luminosa straordinaria, fino a 138 lumen per watt, con conseguente riduzione dei consumi energetici. Kanlux IQ-LED G45 è disponibile nelle versioni con attacco E14 ed E27, e queste sorgenti di luce offrono completo comfort d'uso e sicurezza.



IQ-LED G45E14




IQ-LED G45E27

Les sources lumineuses EXTRÊMEMENT efficaces Kanlux XLED EX G45 3,8W sont équivalentes à des ampoules à incandescence de 60W. L'efficacité lumineuse supérieure à la moyenne (212 lumens par watt) rend ces sources lumineuses 15 fois plus efficaces que leurs prédécesseurs standard traditionnels. Une garantie de 5 ans, une durée de vie de 50 000 heures et 50 000 cycles d'allumage et d'extinction sont d'autres avantages. Kanlux XLED EX G45 est en verre avec des filaments visibles qui la rendent similaire aux ampoules à incandescence traditionnelles, mais elle utilise les dernières avancées de la technologie LED.


Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Le Kanlux XLED EX G45 da 3,8W sono estremamente efficienti con un'equivalenza pari a 60W. La loro eccezionale efficienza luminosa (212 lumen per watt) le rende 15 volte più efficienti rispetto alle loro predecessori standard. Vantaggi aggiuntivi includono una garanzia di 5 anni, una durata di 50.000 ore e la capacità di supportare 50.000 cicli di accensione/spegnimento. Inoltre, le Kanlux XLED EX G45 sono dotate di un involucro in vetro simile nella forma alle lampadine tradizionali

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet



XLED EX G45E14 3,8W



XLED EX G45E27 3,8W

Kanlux

XLED G45

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



HIGH
lumen

up to

135 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



XLED G45 E14



XLED G45 E27




XLED G45 E14 4,5W-NW	37384	5905339373847	4,5	40	470	4000	320	E14	≥15000	F
XLED G45 E14 4,5W-WW	29624	5905339296245	4,5	40	470	2700	320	E14	≥15000	F
XLED G45 E14 6W-NW	35277	5905339352774	6	60	806	4000	320	E14	≥25000	E
XLED G45 E14 6W-WW	35276	5905339352767	6	60	806	2700	320	E14	≥25000	E
XLED G45 E27 4,5W-NW	37385	5905339373854	4,5	40	470	4000	320	E27	≥15000	F
XLED G45 E27 4,5W-WW	29625	5905339296252	4,5	40	470	2700	320	E27	≥15000	F
XLED G45 E27 6W-NW	35275	5905339352750	6	60	806	4000	320	E27	≥25000	E
XLED G45 E27 6W-WW	35274	5905339352743	6	60	806	2700	320	E27	≥25000	E

NEW


NEW

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	360° Φ _{use}	≤ 6° dipose on Nachdam	Ra 80	[h] 15000	Hg	CE	EAC	UK CA	RoHS
-------------------	------------	----------	--------------------------	------------------------------	----------	--------------	----	----	-----	----------	------

Matériau du diffuseur: verre / Diffusore: vetro



XLED G45 E14



XLED G45 E27

Kanlux

XLED G45M

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



HIGH
lumen

up to

135 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



XLED G45E14




XLED G45E27




XLED G45E14 4,5W-WW-M	29626	5905339296269	4,5	40	470	2700	320	E14	15000	F
XLED G45E14 4,5W-NW-M	29627	5905339296276	4,5	40	470	4000	320	E14	15000	F
XLED G45 E14 6W-WW-M	29628	5905339296283	6	60	810	2700	320	E14	10000	D
XLED G45 E14 6W-NW-M	29629	5905339296290	6	60	810	4000	320	E14	10000	D
XLED G45E27 4,5W-WW-M	29630	5905339296306	4,5	40	470	2700	320	E27	15000	F
XLED G45E27 4,5W-NW-M	29631	5905339296313	4,5	40	470	4000	320	E27	15000	F
XLED G45 E27 6W-WW-M	29632	5905339296320	6	60	810	2700	320	E27	10000	D
XLED G45 E27 6W-NW-M	29633	5905339296337	6	60	810	4000	320	E27	10000	D

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	360° Φ _{use}	≤ 6° dipose on Nachdam	Ra 80	≥15000	Hg	CE	EAC	UK CA	RoHS
-------------------	------------	----------	--------------------------	------------------------------	----------	--------	----	----	-----	----------	------

Matériau du diffuseur: verre / Diffusore: vetro



XLED G45E14



XLED G45E27

BILO LED

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED




BILO E14




BILO E27




BILO 4,9W E14-NW	23428	5905339234285	4,9	40	470	4000	160	15000	E14	F
BILO 4,9W E14-WW	23429	5905339234292	4,9	40	470	3000	160	15000	E14	F
BILO 6,5W E14-NW	26766	5905339267665	6,5	60	806	4000	150	20000	E14	E
BILO 6,5W E14-WW	26767	5905339267672	6,5	60	806	3000	150	20000	E14	E
BILO 4,9W E27-NW	23418	5905339234186	4,9	40	470	4000	160	15000	E27	F
BILO 4,9W E27-WW	23419	5905339234193	4,9	40	470	3000	160	15000	E27	F
BILO 6,5W E27-NW	26768	5905339267689	6,5	60	806	4000	150	20000	E27	E
BILO 6,5W E27-WW	26769	5905339267696	6,5	60	806	3000	150	20000	E27	E



Matériau: matériau plastique, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale: plastica, Diffusore: plastica



BILO E14



BILO E27

IQ-LED EX GU10

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED




IQ-LED EX GU10 2,5W-NW




IQ-LED EX GU10 4,7W




IQ-LED EX GU10 2,5W-NW	33769	5905339337696	2,5	54	460	450	4000	100	GU10	A
IQ-LED EX GU10 4,7W-NW	36601	5905339366016	4,7	89	850	850	3000	100	GU10	A
IQ-LED EX GU10 4,7W-WW	36602	5905339366023	4,7	89	850	850	4000	100	GU10	A



Matériau du diffuseur: matériau plastique / Diffusore: plastica



IQ-LED EX GU10 2,5W-NW



IQ-LED EX GU10 4,7W

Kanlux IQ-LED EX GU10 est une nouvelle source lumineuse avec un culot GU10 dans la série bien connue et prisée Kanlux IQ-LED. Elle se caractérise par une efficacité lumineuse extrême, ne consomme que 2,5 W d'énergie et fournit autant de lumière qu'une source traditionnelle de 54 W ! 450 lumens de lumière, classe d'efficacité énergétique A, 50 000 heures d'éclairage - voilà les points forts de cette source lumineuse. De plus, Kanlux IQ-LED EX GU10 possède tous les avantages de la série IQ-LED.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Kanlux IQ-LED EX GU10 è una nuova sorgente luminosa con attacco GU10 appartenente alla popolare serie di prodotti Kanlux IQ-LED. Caratterizzati da un'estrema efficienza luminosa, consumano solo 2,5W e producono luminosità pari alle tradizionali da 54W! 450 lumen, classe di efficienza energetica "A", 50.000 ore di vita media. Inoltre, il Kanlux IQ-LED EX GU10 ha tutti i vantaggi della serie IQ-LED."

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet



IQ-LED GU10 4,9W

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



IO-LED GU10 4.9W

										
IQ-LED GU10 4,9W-WW	35256	5905339352569	4,9	44	550	2700	120	GU10	E	
IQ-LED GU10 4,9W-NW	35257	5905339352576	4,9	44	550	4000	120	GU10	E	
IQ-LED GU10 4,9W-CW	35258	5905339352583	4,9	44	550	6500	120	GU10	E	



IO-1 FD GU10 4.9W

Matériau: verre, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale: vetro, Diffusore: plastica

Karlux



IQ-LED GU10 6,5W

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



IO-LED GU10 6.5W

												
IQ-LED GU10 6,5W-WW	35240	5905339352408	6,5	59	580	510	dans cône large (120°) in cono ampio (120°)	2700	110	GU10	F	
IQ-LED GU10 6,5W-NW	35241	5905339352415	6,5	60	585	515	dans cône large (120°) in cono ampio (120°)	4000	110	GU10	F	
IQ-LED GU10 6,5WS3-WW	35243	5905339352439	6,5	85	580	535	dans cône étroit (90°) in cono stretto (90°)	2700	36	GU10	F	
IQ-LED GU10 6,5WS3-NW	35244	5905339352446	6,5	86	580	540	dans cône étroit (90°) in cono stretto (90°)	4000	36	GU10	F	



IO-LED GU10 6,5W

Matériau du diffuseur: matériau plastique / Diffusore: plastica

Karlux



IQ-LEDIM GU10

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



IO-LEDDIM GU10 7W

										
			[W]	[W]	[lm]	[lm] Φ _{use}	T _c [K]	°		EAG
IQ-LEDDIM GU10 7W-WW	35246	5905339352460	7	59	570	490	2700	110	GU10	G
IQ-LEDDIM GU10 7W-NW	35247	5905339352477	7	60	575	495	4000	110	GU10	G
IQ-LEDDIM GU10 7W-CW	35248	5905339352484	7	60	575	495	6500	110	GU10	G



IO-LEDDIM GU10 7W

Matériau du diffuseur: matériau plastique / Diffusore: plastica

XLED GU10

SOURCE | UMINFUSE | LED ► LAMPADINA | LED



XI FD GU10


Kanlux XLED GU10 est une gamme de sources lumineuses modernes appartenant à la série Kanlux XLED. Elles se caractérisent par une efficacité lumineuse élevée, jusqu'à 880lm pour 6,5W, ce qui garantit un éclairage efficace avec une faible consommation d'énergie. Elles sont disponibles en deux puissances et trois couleurs de lumière, ce qui permet de s'adapter aux différents besoins et atmosphères des locaux. Le corps et la lentille en verre leur confèrent un aspect esthétique, tout en garantissant la durabilité et une distribution uniforme de la lumière. C'est une solution idéale pour la maison, le bureau ou les espaces commerciaux.

Une garantie de 3 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet


Kanlux XLED GU10 sono moderne lampadine led appartenenti alla popolare serie Kanlux XLED. Sono caratterizzate da un'elevata efficienza luminosa, raggiungendo 135 lm/W, che garantisce un'illuminazione efficace con bassi consumi energetici. Sono disponibili in due potenze e tre varianti di colore. Il diffusore e la lente in vetro conferiscono alla lampada un aspetto pregevole, garantendo al contempo durata e distribuzione uniforme della luce. È una soluzione ideale per spazi domestici, uffici o commerciali.

Tre anni di garanzia secondo i termini e le condizioni presenti nel sito www.kanlux.com

											
			[W]	[lm]	[lm]	Φ_{use}	T _c [K]	[°]		Ei	A
XLED GU10 4,9W-WW	38410	5905339384102	4,9	53	550	500	3000	100	GU10	E	
XLED GU10 4,9W-NW	38411	5905339384119	4,9	53	550	500	4000	100	GU10	E	
XLED GU10 4,9W-CW	38412	5905339384126	4,9	53	550	500	6500	100	GU10	E	
XLED GU10 6,5W-WW	38413	5905339384133	6,5	88	880	850	3000	100	GU10	D	
XLED GU10 6,5W-NW	38414	5905339384140	6,5	88	880	850	4000	100	GU10	D	
XLED GU10 6,5W-CW	38415	5905339384157	6,5	88	880	850	6500	100	GU10	D	



Matériau: verre, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale: vetro, Diffusore: plastica



XI FD GU10

Karlux


TOMlv2 LED

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED




TOM1v2 GU10

										
TOMm2 1,2W GU10-CW	34960	5905339349606	1,2	15	120	105	6500	100	GU10	F
TOMm2 1,2W GU10-NW	34961	5905339349613	1,2	15	120	105	4000	100	GU10	F
TOMm2 1,2W GU10-WW	34962	5905339349620	1,2	15	120	105	3000	100	GU10	F
TOMm2 2,9W GU10-CW	34963	5905339349637	2,9	28	295	240	6500	100	GU10	F
TOMm2 2,9W GU10-NW	34964	5905339349644	2,9	28	295	240	4000	100	GU10	F
TOMm2 2,9W GU10-WW	34965	5905339349651	2,9	28	295	240	3000	100	GU10	F
TOMm2 4,9W GU10-CW	34966	5905339349668	4,9	42	490	400	6500	100	GU10	F
TOMm2 4,9W GU10-NW	34967	5905339349675	4,9	42	490	400	4000	100	GU10	F
TOMm2 4,9W GU10-WW	34968	5905339349682	4,9	42	490	400	3000	100	GU10	F
TOMm2 6,5W GU10-CW	34969	5905339349699	6,5	61	650	530	6500	100	GU10	F
TOMm2 6,5W GU10-NW	34970	5905339349705	6,5	61	650	530	4000	100	GU10	F
TOMm2 6,5W GU10-WW	34971	5905339349712	6,5	61	650	530	3000	100	GU10	F



Matériau: matériau plastique, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale: plastica, Diffusore: plastica



TOMIv2 GU10


K LED GU10 6W

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED




K LED GU10 6W

				 (W)	 (lm)	 (lm) Φ_{use}	 γ_c (K)	 $[\theta]$		 E _A G
K LED N GU10 6W-WW	36333	5905339363336	6	50	560	485	3000	100	GU10	F
K LED GU10 6W-NW	36331	5905339363312	6	50	560	500	4000	100	GU10	F
K LED GU10 6W-CW	36332	5905339363329	6	50	560	500	6500	100	GU10	F



Matériau: matériau plastique, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale: plastica, Diffusore: plastica



K I F D GU10 6W


REMI LED

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED




REMI LED GU10

										
REMI LED GU10-VW	33081	5905339330819	2,2	180	165	3000	100	GU10	F	
REMI LED GU10-NW	33080	5905339330802	2,2	200	180	4000	100	GU10	F	
REMI LED GU10-CW	33082	5905339330826	2,2	200	180	6500	100	GU10	F	



Matériau: matériau plastique / Materiale: plastica



REMI LED GU10


TEDI MAXX LED

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED




TEDI MAXX LED GU10

										
			P _{max}	(W)	(lm)	Φ _{use}	T _c (K)	°	h	E ₁₀
TEDI MAXX LED GU10-WW	23412	5905339234124	9	65	900	3000	120	GU10	F	
TEDI MAXX LED GU10-NW	23413	5905339234148	9	65	900	4000	120	GU10	F	
TEDI MAXX LED GU10-CW	23414	5905339234131	9	65	900	6000	120	GU10	F	



Matériau: céramique, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale: ceramica, Diffusore: plastica



TEDI MAXX LED GU10

ZUBI LED

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



HIGH
lumen



CERAMIC
body

up to

130 lm
W



ZUBI LED 4W E14-WW	24528	5905339245281	4	42	520	3000	320	E14	≥15000	E
ZUBI LED 4W E14-NW	24529	5905339245298	4	42	520	4000	320	E14	≥15000	E
ZUBI LED 4W G9-CW	24519	5905339245199	4	42	520	6500	320	G9	≥15000	E
ZUBI LED 4W G9-WW	24526	5905339245267	4	42	520	3000	320	G9	≥15000	E
ZUBI LED 4W G9-NW	24527	5905339245274	4	42	520	4000	320	G9	≥15000	E



220-240 AC



50



SMD



360°
Φ_{use}



≤ 60°
Machdam



80



20000














Matériau: matériau plastique / Materiale: plastica




ZUBI LED 4W E14



ZUBI LED 4W G9



ZUBI LED 4W E14



ZUBI LED 4W G9

TANO G4 SMD

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



12
voltage



S
size



TANO G4 SMD-WW	14936	5907540962483	1,5	11	100	3000	300	G4	G
TANO G4 SMD-NW	14937	5905339149374	1,5	11	105	4000	300	G4	G



12 DC



JC



SMD



360°
Φ_{use}



≤ 60°
Machdam



80



≥20000



20000












Matériau: matériau plastique / Materiale: plastica



TANO G4 SMD



TANO G4 SMD

LED12 G4

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



12
voltage



S
size



HIGH
efficacy



LED12 G4-WW	18502	5905339185020	1,2	165	135	3000	120	G4	E
LED12 G4-NW	18503	5905339185037	1,2	170	140	4000	120	G4	E



12 AC 50Hz; 12 DC



SMD



120°
Φ_{use}



≤ 60°
Machdam



80



≥20000



20000

















LED12 G4



LED12 G4

IQ-LED AR-111

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet




IQ-LED AR-111 13W

												
IQ-LED AR-111 13W-VW	35252	5905339352521	13	107	1050	950	2700	40	G53	G		
IQ-LED AR-111 13W-NW	35253	5905339352538	13	107	1050	950	4000	40	G53	G		

 **12 AC 50Hz; 12 DC**
 **AR-111**
 **SMD**
 **90° Flux**
 **ellipse**
 **Ra**
 **≥40000**
 **45000**
 **Hg**
 **CE**
 **EAC**
 **UKCA**
 **RoHS**

Matériau du diffuseur: matériau plastique / Diffusore: plastica



IQ-LED AR-111 13W

Karlux

IQ-LED ES-111

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito www.kanlux.com




IQ-LED ES-111 12W

										
IQ-LED ES-111 12W-VWV	27318	5905339273185	12	84	950	800	2700	40	GU10	G
IQ-LED ES-111 12W-NWV	27319	5905339273192	12	92	1050	850	4000	40	GU10	G

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	 ES-111	 SMD	 90° Use	 Ra 97	 ≥40000	 45000						
--------------------------	-------------------	---	--	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---

Matériau du diffuseur: matériau plastique / Diffusore: plastica



IO-LED ES-111 12W

Kanlux

IQ-LED EX T8

SOURCE LUMINEUSE LED ▶ LAMPADINA LED

5

WARRANTY

5 years

up to

210

lm W

PF

>0,9

high

GL

SS

tube

IT

A



↑

G

A



IQ-LED EX T8 12W



IQ-LED EX T8 12W

IQ-LED EX T8 12W-NW	35254	5905339352545	12	2520	4000	200	G13	A
---------------------	-------	---------------	----	------	------	-----	-----	---

[V]	[Hz]	T8 LED	SMD	360° Φ _{use}	ellipse ≤ 6x Macadam	Ra	≥50000	50000
220-240 AC	50					80		
Hg		ONE SIDE INPUT	-10+40	CE	EAC	UK	CA	

Matériau du diffuseur: verre / Diffusore: vetro

ACCESSORIES ▶ ACCESSORI

T8 LED STARTER	26069	5905339260697	Replacement LED light switch (26069) Interruttore luci LED di ricambio (26069)					
----------------	-------	---------------	--	--	--	--	--	--

Kanlux

T8 LED GLASSv5

SOURCE LUMINEUSE LED ▶ LAMPADINA LED

4

WARRANTY

4 years

up to

185

lm W

PF

>0,9

high

GL

SS

tube

IT

A



↑

G

B



T8 LED GLASSv5 12W



T8 LED GLASSv5 12W

T8 LED GLASSv5 12W-NW	33216	5905339332165	12	2220	4000	200	G13	B
T8 LED GLASSv5 12W-CW	33217	5905339332172	12	2220	6500	200	G13	B

[V]	[Hz]	T8 LED	SMD	360° Φ _{use}	ellipse ≤ 6x Macadam	Ra	≥50000	40000
220-240 AC	50					80		
Hg		ONE SIDE INPUT	-10+40	CE	EAC	UK	CA	

Matériau du diffuseur: verre / Diffusore: vetro

ACCESSORIES ▶ ACCESSORI

T8 LED STARTER	26069	5905339260697	Replacement LED light switch (26069) Interruttore luci LED di ricambio (26069)					
----------------	-------	---------------	--	--	--	--	--	--

Tube LED alimenté par une seule extrémité

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Alimentazione unilaterale dei tubi LED

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

Tube LED alimenté par une seule extrémité

Une garantie de 4 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Alimentazione unilaterale dei tubi LED

Quattro anni di garanzia secondo i termini e le condizioni presenti nel sito www.kanlux.com

Kanlux

T8 LED GLASSv4

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED

WARRANTY
3 years

up to

160 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

PF > 0.9
high

GLASS tube



Tube LED alimenté par une seule extrémité

Une garantie de 3 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet


Alimentatore unidirezionale LED.

Tre anni di garanzia secondo i termini e le condizioni presenti nel sito www.kanlux.com





T8 LED GLASSv4


T8 LED GLASSv4 9W-NW	33210	5905339332103	9	1440	4000	220	G13	C
T8 LED GLASSv4 9W-CW	33211	5905339332110	9	1440	6500	220	G13	C
T8 LED GLASSv4 18W-NW	33212	5905339332127	18	2880	4000	220	G13	C
T8 LED GLASSv4 18W-CW	33213	5905339332134	18	2880	6500	220	G13	C
T8 LED GLASSv4 22W-NW	33218	5905339332189	22	3520	4000	220	G13	C
T8 LED GLASSv4 22W-CW	33219	5905339332196	22	3520	6500	220	G13	C




OR



T8 LED GLASSv4 9W



T8 LED GLASSv4 18W



T8 LED GLASSv4 22W

[V]	[Hz]	T8 LED	SMD	360° Φ _{use}	≤ 6x Macadam	Ra	≥ 30000	30000
220-240 AC	50					80		

Matériau du diffuseur: verre / Diffusore: vetro

ACCESSORIES ► ACCESSORI

T8 LED STARTER | **26069** | 5905339260697 Replacement LED light switch (26069) | Interruttore luci LED di ricambio (26069)

Kanlux

T8 LED GLASSv3

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED

WARRANTY
3 years

up to

150 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

GLASS tube



Tube LED alimenté par une seule extrémité

Une garantie de 3 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet


Alimentatore unidirezionale LED.

Tre anni di garanzia secondo i termini e le condizioni presenti nel sito www.kanlux.com





T8 LED GLASSv3 9W


T8 LED GLASSv3 9W-NW	26062	5905339260628	9	1350	4000	220	G13	D
T8 LED GLASSv3 9W-CW	26063	5905339260635	9	1350	6500	220	G13	D
T8 LED GLASSv3 18W-NW	26064	5905339260642	18	2700	4000	220	G13	D
T8 LED GLASSv3 18W-CW	26065	5905339260659	18	2700	6500	220	G13	D
T8 LED GLASSv3 22W-NW	26058	5905339260581	22	3300	4000	220	G13	D
T8 LED GLASSv3 22W-CW	26059	5905339260598	22	3300	6500	220	G13	D




OR



T8 LED GLASSv3 9W



T8 LED GLASSv3 18W



T8 LED GLASSv3 22W

[V]	[Hz]	T8 LED	SMD	360° Φ _{use}	≤ 6x Macadam	Ra	≥ 25000	30000
220-240 AC	50					80		

Matériau du diffuseur: verre / Diffusore: vetro

ACCESSORIES ► ACCESSORI

T8 LED STARTER | **26069** | 5905339260697 Replacement LED light switch (26069) | Interruttore luci LED di ricambio (26069)

Kanlux

T8 LED

SOURCE LUMINEUSE LED ▶ LAMPADINA LED





Tube LED alimenté par une seule extrémité
Alimentazione unilaterale dei tubi LED




T8 LED 9

T8 LED 9-NW	37630	5905339376305	9	900	4000	200	G13	F	
T8 LED 9-CW	37631	5905339376312	9	900	6500	200	G13	F	
T8 LED 18-NW	37632	5905339376329	18	1820	4000	200	G13	F	
T8 LED 18-CW	37633	5905339376336	18	1820	6500	200	G13	F	
T8 LED 22-NW	37634	5905339376343	22	2270	4000	200	G13	F	
T8 LED 22-CW	37635	5905339376350	22	2270	6500	200	G13	F	


[V]	[Hz]								[h]
220-240 AC	50	T8 LED	SMD	360° Φuse	≤ 60 Macadam	Ra 80	≥20000	20000	
		L = ONE SIDE INPUT		CE	ERC	UK CA			



T8 LED 9



T8 LED 18



T8 LED 22

Matériau du diffuseur: verre / Diffusore: vetro



SIGO LED

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED




SIGO R39 LED E14




SIGO R50 LED E14




SIGO R63 LED E27




SIGO R39 LED E14



SIGO R50 LED E14



SIGO R63 LED E27



SIGO R39 LED E14-WW	22733	5905339227331	4	29	320	3000	120	E14	G
SIGO R39 LED E14-NW	22734	5905339227348	4	29	320	4000	120	E14	G
SIGO R50 LED E14-WW	22735	5905339227355	6	41	490	3000	120	E14	G
SIGO R50 LED E14-NW	22736	5905339227362	6	41	490	4000	120	E14	G
SIGO R63 LED E27-WW	22737	5905339227379	8	54	720	3000	120	E27	F
SIGO R63 LED E27-NW	22738	5905339227386	8	54	720	4000	120	E27	F

[V]	[Hz]	SMD	360° Φ _{use}	± dipole ≤ 6mA/Nochdam	Ra	≥15000	15000	h	Hg	CE	ERC	UK	↓
220-240 AC	50				80								

Matériau du diffuseur: matériau plastique / Diffusore: plastica

MODv2 LED

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED




MODv2 LED 12W



Kanlux MOD LED est une série professionnelle de modules à LED conçus pour modifier les lampes dans lesquelles nous avons un ancien type d'ampoule. Le module est facile à assembler. Les diodes Kanlux MOD LED sont des LED CMS de haute qualité qui se distinguent par leur efficacité énergétique et leur longue durée de vie.


Kanlux MOD LED sono una serie di moduli LED destinati a sostituire le tradizionali lampade alogene. I moduli hanno una base magnetica che aderisce perfettamente alle plafoniere tradizionali.




MODv2 LED 12W-WW	29300	5905339293008	12	82	1200	3000	170	F
MODv2 LED 12W-NW	29301	5905339293015	12	82	1200	4000	170	F
MODv2 LED 19W-WW	29302	5905339293022	19	120	2000	3000	170	F
MODv2 LED 19W-NW	29303	5905339293039	19	120	2100	4000	170	E

[V]	[Hz]	SMD	360° Φ _{use}	± dipole ≤ 6mA/Nochdam	Ra	≥15000	18000	h	Hg	CE	ERC	UK	↓
220-240 AC	50				80								

Matériau du diffuseur: matériau plastique / Diffusore: plastica



MODv2 LED 12W



MODv2 LED 19W


TOMI LED

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED




TOMI LED MR16

												
			[W]	[lm]	[lm] Φ _{use}	T _c [K]	°	°	°	°	°	°
TOMI LED5W MR16-WW	22704	5905339227041	5	26	370	300	3000	120	Gx5,3	G		
TOMI LED5W MR16-CW	22705	5905339227058	5	27	390	310	5300	120	Gx5,3	G		
TOMI LED7W MR16-WW	22706	5905339227065	7	35	570	470	3000	120	Gx5,3	G		
TOMI LED7W MR16-CW	22707	5905339227072	7	35	580	480	5300	120	Gx5,3	G		



TOM I I FD MR16



Matériau du diffuseur: matériau plastique / Diffusore: plastica

ESG LED


SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



ESG LED 9W GX53



											
ESG LED 9W GX53-WW	22422	5905339224224	9	720	595	3000	110	GX53	G		
ESG LED 9W GX53-NW	22423	5905339224231	9	750	600	4000	110	GX53	G		
ESG LED 9W GX53-CW	22424	5905339224248	9	750	600	6000	110	GX53	G		



Matériau: alliage en aluminium, matériau plastique / Materiale: alluminio, plastica

ESG LED 9W GX53

RANGO LED

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED





RANGO R7S SMD



RANGO MINI R7S SMD-WW

									
RANGO R7S SMD-VWV	15098	5907540962155	6	640	550	3000	110	R7s	F
RANGO MINI R7S SMD-VWV	15099	5907540962568	6	600	510	3000	110	R7s	F



Matériau: matériau plastique, Matériau du diffuseur: verre / Materiale: plastica, Diffusore: vetro

RANGO R7S SMD

RANGO MINI R7S SMD




LEDS-B/M



Les Kanlux LEDS-B sont des bandes modernes à caractère décoratif. Idéal pour les applications domestiques où elles peuvent créer des arrangements uniques, limités seulement par notre imagination. Elles se caractérisent par une grande flexibilité, une bonne adhérence et une grande durabilité. Selon les endroits à éclairer ou mettre en valeur, vous pouvez choisir la couleur de la lumière qui convient à vos goûts.



Kanlux LEDS-B sono una famiglia di strip LED dotata di nastro adesivo sul dorso posteriore ed adatte agli utilizzi più svariati. Disponibili con vari gradi IP e differenti gradazione di colore.




LEDS-B 4,8W/M IP00-CW	24518	5905339245182	0,5m = 2,4	0,5m = 250	6500	00	5000	F
LEDS-B 4,8W/M IP00-NW	24517	5905339245175	0,5m = 2,4	0,5m = 235	4000	00	5000	F
LEDS-B 4,8W/M IP00-VW	24516	5905339245168	0,5m = 2,4	0,5m = 225	3000	00	5000	F
LEDS-B 4,8W/M IP65-CW	24515	5905339245151	0,5m = 2,4	0,5m = 225	6500	65	5000	F
LEDS-B 4,8W/M IP65-NW	24514	5905339245144	0,5m = 2,4	0,5m = 220	4000	65	5000	G
LEDS-B 4,8W/M IP65-VW	24513	5905339245137	0,5m = 2,4	0,5m = 200	3000	65	5000	G
LEDS-B 9,6W/M IP00-CW	24535	5905339245359	0,5m = 4,8	0,5m = 540	6500	00	5000	F
LEDS-B 9,6W/M IP00-NW	24534	5905339245342	0,5m = 4,8	0,5m = 540	4000	00	5000	F
LEDS-B 9,6W/M IP00-VW	24533	5905339245335	0,5m = 4,8	0,5m = 514	3000	00	5000	F
LEDS-B 9,6W/M IP65-CW	24538	5905339245380	0,5m = 4,8	0,5m = 520	6500	65	5000	F
LEDS-B 9,6W/M IP65-NW	24537	5905339245373	0,5m = 4,8	0,5m = 520	4000	65	5000	F
LEDS-B 9,6W/M IP65-VW	24536	5905339245366	0,5m = 4,8	0,5m = 500	3000	65	5000	F

NEW

[V] 12 DC	III	ellipse ≤ 60 MacAdam	Ra 80	Hg	House	SMD	≥10000	15000
0,1m	5+25	360° Φuse	CE	ERC	UK CA			

ACCESSORIES ► ACCESSORI

CONNECTOR 8	19030	5905339190307	Connecteur pour bande LED, CONNECTOR 8 (19030) Connettore per striscia LED, CONNECTOR 8 (19030)
CONNECTOR 8-CP	19032	5905339190321	Connecteur pour bande LED, CONNECTOR 8-CP (19032) Connettore per striscia LED, CONNECTOR 8-CP (19032)
CONNECTOR 8-CPC	19033	5905339190338	Connecteur pour bande LED, CONNECTOR 8-CPC (19033) Connettore per striscia LED, CONNECTOR 8-CPC (19033)

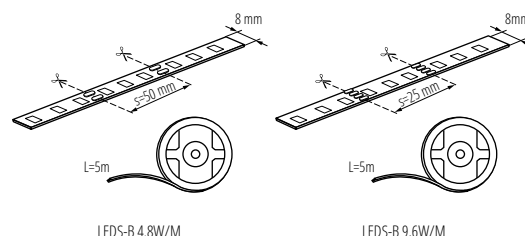

LEDS-B 4,8W/M

LEDS-B 9,6W/M

LED STRIP L60

RUBAN LED ► LED STRIP




L60 11W/M 12



Une garantie de 3 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet
3 anni di garanzia secondo i termini e le condizioni consultabili nel sito www.kanlux.com

						IP			
L60 11W/M 12 IP00-VW	33302	5905339333025	0,5m = 5,5	0,5m = 450	3000	00	5000	≤3	G
L60 11W/M 12 IP00-NW	33303	5905339333032	0,5m = 5,5	0,5m = 450	4000	00	5000	≤3	G
L60 11W/M 12 IP00-CW	33304	5905339333049	0,5m = 5,5	0,5m = 450	6000	00	5000	≤3	G
L60B 11W/M 12 IP00-NW	33306	5905339333063	0,5m = 5,5	0,5m = 450	4000	00	30000	≤3	G
L60 11W/M 12 IP65-VW	33308	5905339333087	0,5m = 5,5	0,5m = 450	3000	65	5000	≤6	G
L60 11W/M 12 IP65-NW	33309	5905339333094	0,5m = 5,5	0,5m = 450	4000	65	5000	≤6	G
L60 11W/M 12 IP65-CW	33310	5905339333100	0,5m = 5,5	0,5m = 450	6000	65	5000	≤6	G

 12 DC	 1m = 11		 90			 SMD	 ≥30000	 30000
 0,1m	 5+25	 360°						


**Karlux**

LED STRIP L120

RUBAN LED ► LED STRIP




L120 16W/M 24

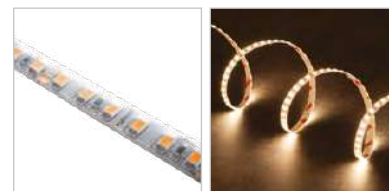

Une garantie de 3 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet
3 anni di garanzia secondo i termini e le condizioni consultabili nel sito www.karlux.com

				 [lm]	 [K]	 IP	 [mm]	 ellipse	 Ei	
L120 16W/M 24 IP00-WW	33311	5905339333117	0,5m = 8	0,5m = 880	3000	00	5000	≤3	F	
L120 16W/M 24 IP00-NW	33312	5905339333124	0,5m = 8	0,5m = 960	4000	00	5000	≤3	E	
L120 16W/M 24 IP65-WW	33314	5905339333148	0,5m = 8	0,5m = 800	3000	65	5000	≤6	F	
L120 16W/M 24 IP65-NW	33315	5905339333155	0,5m = 8	0,5m = 880	4000	65	5000	≤6	F	
L120B 16W/M 24 IP00-WW	33355	5905339333551	0,5m = 8	0,5m = 880	3000	00	30000	≤3	F	} 30m
L120B 16W/M 24 IP00-NW	33356	5905339333568	0,5m = 8	0,5m = 960	4000	00	30000	≤3	E	

 24 DC	 1m = 16					 SMD	 ≥30000	 30000 (h)
	 0.1m	 5+25 °C	 80					



Kanlux

LED STRIP L120 CCT

RUBAN LED ► LED STRIP



L120 16W/M 12 IP00CCT



La bande LED Kanlux L120 CCT est disponible en trois couleurs de lumière en un seul ruban. Il vous est possible de changer la couleur de la lumière en fonction de la situation et de l'humeur. De plus, le Kanlux L120 CCT a un indice de rendu des couleurs très élevé CRI 90 et est garanti jusqu'à 3 ans.

Une garantie de 3 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Kanlux L120 CCT è una strip LED che si caratterizza per poter variare la propria colorazione in tre modi differenti. È possibile scegliere il colore fra luce calda, neutra e fredda. CRI 90 e garanzia di 3 anni.


3 anni di garanzia secondo i termini e le condizioni consultabili nel sito www.kanlux.com

Per un corretto funzionamento sono necessari il relativo controller e telecomando (Kanlux CTRL, Kanlux REMOTE),.



L120 16W/M 12 IP00CCT | 33317 | 590533933179 | 0,5m = 4 (WW/CW) | 0,5m = 330 (WW/CW) | 3000/6000 | 00 | 5000 | G

[V] 12 DC	[W] 1m = 16	III	ellipse ≤ 6m MacAdam	Ra 90	Hg	house	SMD	≥30000
[h] 30000	0,1m	5+25	360° Φuse	CE	EAC	UK	CA	↓



L120 16W/M 12 IP00CCT

Kanlux

COB SET

KIT LED ► KIT LED



COB SET 3m DIM




Kanlux COB SET est un set composé de trois éléments: un ruban LED de 3m de long, une alimentation et un interrupteur avec une fonction de gradation. Il s'agit d'un kit prêt à l'emploi, qui peut être facilement installé et raccordé à une prise de courant. C'est une solution pratique, qui permet d'ajouter un éclairage spectaculaire sans avoir à creuser les murs pour un câblage supplémentaire.

Une garantie de 3 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet


Kanlux COB SET è un set composto da tre elementi: una striscia LED lunga 3 m, un alimentatore e un interruttore con funzione dimmer. È un set pronto all'uso che può essere facilmente installato e collegato alla presa. Questa conveniente soluzione consente di aggiungere un' efficace illuminazione senza la necessità di alcun intervento tecnico o si cablaggio elettrico aggiuntivo.

3 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet



COB SET 3m DIM-WW | 26326 | 5905339263261 | 0,5m = 4 | 0,5m = 360 | 3000 | 00 | 3000 | G
COB SET 3m DIM-WW | 26327 | 5905339263278 | 0,5m = 4 | 0,5m = 380 | 4000 | 00 | 3000 | F

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	PRI [V] 220-240 AC	SEC [V] 12 DC	[W] 3m=18	III	Ra 90	≥30000	Hg	DIMMING function
house	COB	30000	0,1m	360° Φuse	CE	EAC	UK	CA	↓



COB SET 3m DIM

LED STRIP LCOB 12V

RUBAN LED ► LED STRIP



LCOB 8W/M 12 IP00-WW	33364	5905339333643	0,5m = 4	0,5m=360	3000	00	5000	G					
LCOB 8W/M 12 IP65-WW	33365	5905339333650	0,5m = 4	0,5m=340	3000	65	5000	G					
LCOB 8W/M 12 IP00-NW	33366	5905339333667	0,5m = 4	0,5m=380	4000	00	5000	F					
LCOB 8W/M 12 IP65-NW	33367	5905339333674	0,5m = 4	0,5m=360	4000	65	5000	G					
LCOBB 8W/M 12 IP00-WW	38435	5905339384355	0,5m = 4	0,5m=360	3000	00	25000	G					
LCOBB 8W/M 12 IP00-NW	38436	5905339384362	0,5m = 4	0,5m=380	4000	00	25000	F					
LCOB 10W/M 12 IP00-WW	37230	5905339372307	0,5m = 5	0,5m=460	3000	00	5000	F					
LCOB 10W/M 12 IP00-NW	37231	5905339372314	0,5m = 5	0,5m=500	4000	00	5000	F					
LCOB 10W/M 12 IP65-WW	37232	5905339372321	0,5m = 5	0,5m=430	3000	65	5000	G					
LCOB 10W/M 12 IP65-NW	37233	5905339372338	0,5m = 5	0,5m=475	4000	65	5000	F					

NEW } 25m

12 DC	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
0,1m	5+25	360°	CE	EAC	UK	UK	UK	UK	UK	UK	UK	UK	UK

ACCESSORIES ► ACCESSORI

CON P 8	38472	5905339384720	LED band connector, CON P 8 (38472) I connettore, CON P 8 (38472)
CON P 8 CP	38470	5905339384706	LED band connector, CON P 8 CP (38470) I connettore, CON P 8 CP (38470)
CON P 8 CPC	38471	5905339384713	LED band connector, CON P 8 CPC (38471) I connettore, CON P 8 CPC (38471)
CON P 8 L	38473	5905339384737	LED band connector, CON P 8 L (38473) I connettore, CON P 8 L (38473)




Le ruban LED Kanlux LCOB est un luminaire unique. Il offre une efficacité lumineuse très élevée (jusqu'à 110 lumens par watt) et une garantie de 3 ans. Cependant, sa caractéristique principale est qu'il éclaire sur toute sa longueur : il n'y a pas de zones plus claires ou plus sombres, pas de points lumineux visibles. Le ruban Kanlux LCOB émet une lumière uniforme quelle que soit la profondeur du profilé et la transparence du diffuseur.

Une garantie de 3 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet


La striscia LED Kanlux LCOB è unica. Ha un'efficienza luminosa molto elevata (fino a 110 lumen da un watt) e una garanzia di 3 anni. La sua caratteristica predominante è una striscia di luce continua: non è puntinata ed è priva di interruzioni, nessun punto luminoso è visibile. Il nastro Kanlux LCOB emette una luce uniforme indipendentemente dalla profondità del profilo e dalla trasparenza del diffusore.

3 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet



LED STRIP LCOB 24V

RUBAN LED ► LED STRIP

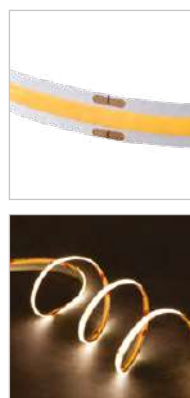


La banda LED Kanlux LCOB 24V est une solution Ra90 true colors 3M 24V tape d'éclairage unique. Elle a une efficacité lumineuse très élevée et une garantie de 3 ans. Sa particularité est qu'elle éclaire sur toute sa longueur. Il n'y a pas de zones plus claires ou plus sombres, pas de points lumineux visibles. La bande Kanlux LCOB émet une lumière uniforme quelle que soit la profondeur du profil et la transparence du diffuseur. La version 24V de la bande Kanlux LCOB permet de prolonger la durée de vie de la bande et d'utiliser des pièces plus longues avec le raccordement d'une seule alimentation sans perte de luminescence. Deux versions de la réglette sont disponibles : avec un indice de protection IP65 ou IP00.

Une garantie de 3 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

La striscia LED Kanlux LCO B24V è unica. Ha una garanzia di 3 anni. La sua caratteristica predominante è una striscia di luce continua; non è puntinata ed è priva di interruzioni, nessun punto luminoso è visibile. Il nastro Kanlux LCO 24VLED a 24 volts permette di creare linee luminose più lunghe con l'utilizzo di un singolo alimentatore. Disponibile con IP00 o IP65.

3 anni di garanzia secondo i termini e le condizioni consultabili nel sito www.kanlux.com




LCOB 10W/M 24 IP00-WW	33351	5905339333513	0,5m = 5	0,5m=460	3000	00	5000	F
LCOB 10W/M 24 IP65-WW	33352	5905339333520	0,5m = 5	0,5m=430	3000	65	5000	G
LCOB 10W/M 24 IP00-CW	33353	5905339333537	0,5m = 5	0,5m=525	6500	00	5000	F
LCOB 10W/M 24 IP65-CW	33354	5905339333544	0,5m = 5	0,5m=500	6500	65	5000	F
LCOB 10W/M 24 IP00-NW	33368	5905339333681	0,5m = 5	0,5m=500	4000	00	5000	F
LCOB 10W/M 24 IP65-NW	33369	5905339333698	0,5m = 5	0,5m=460	4000	65	5000	F
LCOBB 10W/M 24IP00-WW	38432	5905339384324	0,5m = 5	0,5m=460	3000	00	25000	F
LCOBB 10W/M 24IP00-NW	38433	5905339384331	0,5m = 5	0,5m=500	4000	00	25000	F
LCOBB 10W/M 24IP00-CW	38434	5905339384348	0,5m = 5	0,5m=525	6500	00	25000	F



[V] 24 DC	III	Ra 90	Hg	h 1	COB	≥30000	30000
0,1m	5+25	360° Φuse	CE	ERC	UK CA		

ACCESSORIES ► ACCESSORI

CON P 8	38472	5905339384720	LED band connector, CON P 8 (38472) I connettore, CON P 8 (38472)
CON P 8 CP	38470	5905339384706	LED band connector, CON P 8 CP (38470) I connettore, CON P 8 CP (38470)
CON P 8 CPC	38471	5905339384713	LED band connector, CON P 8 CPC (38471) I connettore, CON P 8 CPC (38471)
CON P 8 L	38473	5905339384737	LED band connector, CON P 8 L (38473) I connettore, CON P 8 L (38473)




Kanlux

LCOB 15W/M RGB NEW

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



LCOB 15W/M 24 IP00RGB

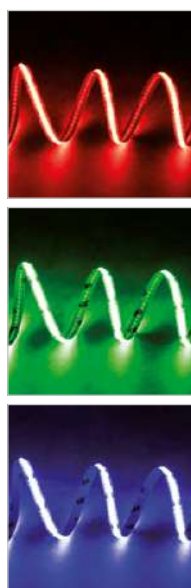

La bande Kanlux LCOB 15W/M 24 RGB est une solution parfaite pour les intérieurs modernes, où l'esthétique et la fonctionnalité sont importantes. Grâce à la technologie COB avancée, la bande fournit une ligne lumineuse uniforme et continue sans points lumineux visibles, quelle que soit la profondeur du profil et la transparence de l'abat-jour. La bande RGB vous permet d'obtenir des effets de lumière dynamiques et une variété de couleurs, ce qui vous offre de vastes possibilités d'agencement. Le Kanlux LCOB 15W/M 24 RGB fonctionne en 24V, ce qui assure la stabilité et la sécurité du travail, ainsi qu'un éclairage uniforme sur toute la longueur. Son installation est facilitée par le ruban adhésif 3M, garantissant une fixation permanente. Le ruban est couvert par une garantie de 3 ans, ce qui assure une utilisation durable et fiable.

Une garantie de 3 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Il nastro RGB Kanlux LCOB 15W/M 24 è ideale per ambienti moderni, offrendo una luce uniforme grazie alla tecnologia COB avanzata. Perfetto per arredamenti minimalisti e illuminazione decorativa, consente effetti dinamici e variazioni di colore. Funziona a 24V per garantire stabilità e sicurezza, con installazione facilitata dal nastro autoadesivo 3M. Coperto da una garanzia di 3 anni, assicura affidabilità e durata

3 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet




LCOB 15W/M 24 IP00RGB	38430	5905339384300	0,5m = max 7,5	0,5m = max 235	RGB	00	5000
LCOB 15W/M 24 IP65RGB	38431	5905339384317	0,5m = max 7,5	0,5m = max 225	RGB	65	5000



ACCESSORIES ► ACCESSORI

CON P 10 RGB	38474	5905339384744	LED band connector, CON P 10 RGB (38474) connettore, CON P 10 RGB (38474)
CON P 10 RGB CP	38475	5905339384751	LED band connector, CON P 10 RGB CP (38475) connettore, CON P 10 RGB CP (38475)
CON P 10 RGB CPC	38476	5905339384768	LED band connector, CON P 10 RGB CPC (38476) connettore, CON P 10 RGB CPC (38476)



LCOB 15W/M 24

Kanlux

LEDS-B RGB

RUBAN LED ► LED STRIP



LEDS-B 7.2W/M RGB



LEDS-B14,4W/M RGB




LEDS-B 7,2W/M IP00RGB	24530	5905339245304	0,5m = max 3,6	0,5m = max 65	00	5000
LEDS-B 7,2W/M IP54RGB	24532	5905339245328	0,5m = max 3,6	0,5m = max 65	54	5000
LEDS-B 7,2W/M IP65RGB	24531	5905339245311	0,5m = max 3,6	0,5m = max 65	65	5000
LEDS-B14,4W/M IP00RGB	24545	5905339245458	0,5m = max 7,2	0,5m = max 125	00	5000
LEDS-B14,4W/M IP54RGB	24546	5905339245465	0,5m = max 7,2	0,5m = max 100	54	5000
LEDS-B14,4W/M IP65RGB	24547	5905339245472	0,5m = max 7,2	0,5m = max 120	65	5000




ACCESSORIES ► ACCESSORI

CONNECTOR RGB 10-CP	19036	5905339190369	Connecteur pour bande LED, CONNECTOR RGB 10-CP (19036) Connettore per striscia LED, CONNECTOR RGB 10-CP (19036)
CONNECTOR RGB 10-CPC	19037	5905339190376	Connecteur pour bande LED, CONNECTOR RGB 10-CPC (19037) Connettore per striscia LED, CONNECTOR RGB 10-CPC (19037)
CONNECTOR RGB 10	19038	5905339190383	Connecteur pour bande LED, CONNECTOR RGB 10 (19038) Connettore per striscia LED, CONNECTOR RGB 10 (19038)



LEDS-B 7.2W/M RGB



LEDS-B14,4W/M RGB

LED STRIP L48 RGBW

RUBAN LED ► LED STRIP




148 9W/M 24 IP00-RGBW




Une garantie de 3 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

3 anni di garanzia secondo i termini e condizioni presenti nel sito www.kanlux.com

Per un corretto funzionamento sono necessari il relativo controller e telecomando (Kanlux CTRL, Kanlux REMOTE).



L48 9W/M 24 IP00-RGBW



L48 9W/M 24 IP65-RGBW

							
			[m] Φ_{use}	[lm]	[lm]	IP	E _f [lm/W]
L48 9W/M 24 IP00-RGBW	33318	590533933186	0,5m = 2,3 (W)	0,5m = 240 (W)	1m = max 600 (RGBW)	00	5000 F
L48 9W/M 24 IP65-RGBW	33319	590533933193	0,5m = 2,3 (W)	0,5m = 230 (W)	1m = max 550 (RGBW)	65	5000 F

 24 DC	 1m = 9 (RGBW)		 RGB + 4000(W)	 5in Macadam			 SMD	 ≥30000
 30000		 0.1m	 360° 0use					

Karlux

CTRL 12/24V RGBW CCT

CONTRÔLEUR POUR BANDEAUX LED ► CONTROLLER PER STRIP LED




CTRL 12/24V RGBW CCT



REMOTE RGRW




REMOTE 8 RGBW/CCT-W




REMOTE RGRW


CONTRÔLEUR ► CONTROLLER				[V]	In [A]		
CTRL 12/24V RGBW CCT	22148	5905339221483	blanc bianco	12 DC; 24 DC	max 10	max 30	
PILOT ► REMOTE CONTROL							
REMOTE RGBW	22146	5905339221469	blanc bianco	2 x 1,5 DC	2 x AAA	max 30	4
REMOTE 8 RGBWW CCT-W	22139	5905339221391	blanc bianco	2 x 1,5 DC	2 x AAA	max 30	8



Matériau: matériau plastique / Materiale: plastica



CTRL 12/24V RGBW CCT



REMOTE 8 RGBW/CCT-W

Le contrôleur fonctionne avec des rubans LED unicolores et multicolores RGB/RGBW. Il peut fonctionner avec des télécommandes RGB CCT. Pour un fonctionnement adéquat, une télécommande à quatre canaux (code Kanlux 22146) ou une télécommande à huit canaux (code Kanlux 22139) est nécessaire.

Il controller è compatibile con strisce LED monocromatiche e strisce LED RGB/RGBW/RGB CCT. Funziona con con i telecomandi RGB CCT. Il telecomando Kanlux REMOTE è necessario per il pieno funzionamento.

Kanlux

CTRL 12/24V MONO/CCT

CONTRÔLEUR POUR BANDEAUX LED ► CONTROLLER PER STRIP LED



CTRL 12/24V MONO/CCT



POUR EN SAVOIR PLUS



APPROFONDISCI

Le contrôleur fonctionne avec des rubans LED unicolores et des rubans LED CCT. Le contrôleur Kanlux REMOTE est nécessaire pour une fonctionnalité complète.

Il controller è compatibile con strip a colori singoli e strisce LED CCT. Per una piena funzionalità e' necessario abbinare il relativo telecomando.

CONTRÔLEUR ► CONTROLLER

CTRL 12/24V MONO/CCT	22147	5905339221476	blanc bianco	12 DC; 24 DC	max 10	max 30
----------------------	--------------	---------------	----------------	--------------	--------	--------

PILOT ► REMOTE CONTROL

REMOTE CCT	22145	5905339221452	blanc bianco	2 x 1,5 DC	2 x AAA	max 30	4
REMOTE MONO	22144	5905339221445	blanc bianco	2 x 1,5 DC	2 x AAA	max 30	1
REMOTE L 1 MONO/CCT-W	22138	5905339221384	blanc bianco	3 DC	CR2032	max 30	1
REMOTE O 1 MONO/CCT-B	22137	5905339221377	noir nero	3 DC	CR2032	max 30	1
REMOTE 4 MONO/CCT-B	22136	5905339221360	noir nero	2 x 1,5 DC	2 x AAA	max 30	4

NEW



Matériau: matériau plastique / Materiale: plastica



CTRL 12/24V MONO/CCT



REMOTE CCT



REMOTE MONO




REMOTE L 1 MONO/CCT-W




REMOTE O 1 MONO/CCT-B




REMOTE 4 MONO/CCT-B




CTRL 12/24V MONO/CCT



REMOTE CCT




REMOTE MONO



REMOTE L 1 MONO/CCT-W



REMOTE O 1 MONO/CCT-B



REMOTE 4 MONO/CCT-B



Kanlux PROFILO

Kanlux

PROFILO B

PETIT PROFILÉ UNIVERSEL DE REVÊTEMENT

► PROFILO



PROFILO B	19161	5905339191618	anodised Anodizzato	1000
PROFILO B 2m	26540	5905339265401	anodised Anodizzato	2000

Matériau: alliage en aluminium | Materiale: alluminio



PROFILO B

Kanlux

PROFILO F

PROFILÉ UNIVERSEL POUR ÉCLAIRAGE ET DÉCORATION

► PROFILO



PROFILO F	26552	5905339265524	anodised Anodizzato	1000
PROFILO F 2m	26553	5905339265531	anodised Anodizzato	2000

Matériau: alliage en aluminium | Materiale: alluminio



PROFILO F

ACCESSORIES PROFILO B i F ► ACCESSORI PROFILO B and F

SHADE B/F-FR	26568	5905339265685	Diffuseur transparent pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE B\F-FR(26568) Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE B\F-FR (26568)	
SHADE B/F-FR 2M	26570	5905339265708	Diffuseur transparent pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE B\F-FR 2M(26570) Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE B\F-FR 2M (26570)	
SHADE B/F-W	26569	5905339265692	Diffuseur opal pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE B\F-W(26569) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE B\F-W (26569)	
SHADE B/F-W 2M	26571	5905339265715	Diffuseur opal pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE B\F-W 2M(26571) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE B\F-W 2M (26571)	
HANDLE B/F	26596	5905339265968	Support de montage pour profilé aluminium, HANDLE B\F (26596) Supporto per profili in alluminio, HANDLE B\F (26596)	



PROFILO B

CONNECT-L B	26604	5905339266040	Connecteur pour profilé aluminium, CONNECT-L B (26604) Connettore angolare per profili in alluminio, CONNECT-L B (26604)	
STOPPER B	19181	5905339191816	Obturbateur pour profilé aluminium, STOPPER B (19181) Tappo per profili in alluminio, STOPPER B (19181)	


PROFILO F

STOPPER F	26590	5905339265906	Obturbateurs pour profilé aluminium, STOPPER F (26590) Tappo per profili in alluminio, STOPPER F (26590)	
-----------	--------------	---------------	--	--

PROFILO C

PROFILÉ D'ANGLE (30° ET 60°) POUR ÉCLAIRAGE ET DÉCORATION

► PROFILO ANGOLARE (30° E 60°)



PROFILO C	19162	5905339191625	anodised Anodizzato	1000
PROFILO C 2m	26541	5905339265418	anodised Anodizzato	2000


Matériau: alliage en aluminium | Materiale: alluminio

PROFILO C

PROFILO D

PROFILÉ DE REVÊTEMENT POUR ÉCLAIRAGE ET DÉCORATION

► PROFILO IN ALLUMINIO



PROFILO D	19163	5905339191632	anodised Anodizzato	1000
PROFILO D 2m	26542	5905339265425	anodised Anodizzato	2000

Matériau: alliage en aluminium | Materiale: alluminio

PROFILO D

ACCESSORIES PROFILO C i D ► ACCESSORI PROFILO C and D

SHADE C/D/E/I-FR	26572	5905339265722	Diffuseur transparent pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE C\D\E\I-FR(26572) Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE C\D\E\I-FR (26572)
SHADE C/D/E/I-FR 2M	26573	5905339265739	Diffuseur transparent pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE C\D\E\I-FR 2M(26573) Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE C\D\E\I-FR 2M (26573)
SHADE C/D/E/I-W	26574	5905339265746	Diffuseur opal pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE C\D\E\I-W(26574) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE C\D\E\I-W (26574)
SHADE C/D/E/I-W 2M	26575	5905339265753	Diffuseur opal pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE C\D\E\I-W 2M(26575) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE C\D\E\I-W 2M (26575)
SHADE CK C/D/E/I-FR	26576	5905339265760	Diffuseur transparent pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE CK C\D\E\I-FR(26576) Cover trasparente per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE CK C\D\E\I-FR (26576)
SHADE CK C/D/E/I-FR 2M	26577	5905339265777	Diffuseur transparent pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE CK C\D\E\I-FR 2M(26577) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE CK C\D\E\I-FR 2M (26577)
SHADE CK C/D/E/I-W	26578	5905339265784	Diffuseur opal pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE CK C\D\E\I-W(26578) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE CK C\D\E\I-W (26578)
SHADE CK C/D/E/I-W 2M	26579	5905339265791	Diffuseur opal pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE CK C\D\E\I-W 2M(26579) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE CK C\D\E\I-W 2M (26579)
HANDLE C/D/E/I	26597	5905339265975	Support de montage pour profilé aluminium, HANDLE C\D\E\I (26597) Supporto per profili in alluminio, HANDLE C\D\E\I (26597)
CONNECT C/D/E/I	26563	5905339265630	Connecteur pour profilé aluminium, CONNECT C\D\E\I(26563) Connettore per profilo alluminio, CONNECT C\D\E\I (26563)

slide

click

PROFILO C

CONNECT-L C	26562	5905339265623	Connecteur pour profilé aluminium, CONNECT-L C(26562) Connettore per profilo alluminio, CONNECT-L C (26562)
STOPPER C	19182	5905339191823	Obturbateur pour profilé aluminium, STOPPER C (19182) Tappo per profili in alluminio, STOPPER C (19182)

PROFILO D

STOPPER D	19183	5905339191830	Obturbateur pour profilé aluminium, STOPPER D (19183) Tappo per profilo alluminio, STOPPER D (19183)
-----------	--------------	---------------	--

PROFILO G


PROFILÉ ENCASTRABLE AU SOL POUR ÉCLAIRAGE ET DÉCORATION

► PROFILO



PROFILO G	26558	5905339265586	anodised Anodizzato	1000
PROFILO G 2m	26559	5905339265593	anodised Anodizzato	2000

Matériau: alliage en aluminium | Materiale: alluminio



PROFILO G

ACCESSORIES PROFILO G ► ACCESSORI PROFILO G

SHADE CK G	26580	5905339265807	Diffuseur opal pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE CK G(26580) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE CK G (26580)
SHADE CK G 2M	26581	5905339265814	Diffuseur opal pour profilé aluminium, jeu de 5 pcs., SHADE CK G 2M(26581) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 5 pezzi, SHADE CK G 2M (26581)
HANDLE G	26598	5905339265982	Support de montage pour profilé aluminium, HANDLE G (26598) Supporto per profili in alluminio, HANDLE G (26598)
STOPPER G	26592	5905339265920	Obturbateurs pour profilé aluminium, STOPPER G (26592) Tappo per profili in alluminio, STOPPER G (26592)
SEALINGS G	26602	5905339266026	Joint d'étanchéité pour profilé aluminium, SEALINGS G (26602) Guarnizione per profili in alluminio, SEALINGS G (26602)

click

PROFILO H

PROFILÉ D'ÉCLAIRAGE ET DE DÉCORATION POUR APPLICATIONS FLEXIBLES DANS DEUX DIRECTIONS D'UNE SEULE SURFACE

► PROFILO PER ILLUMINAZIONE DECORATIVA, PER APPLICAZIONI SU SUPERFICI INCURVATE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI




PROFILO H	26560	5905339265609	anodised Anodizzato	1000
PROFILO H 2m	26561	5905339265616	anodised Anodizzato	2000

Matériau: alliage en aluminium | Materiale: alluminio

ACCESSORIES PROFILO H ► ACCESSORI PROFILO H

SHADE-O H-W	26586	5905339265869	Diffuseur opal pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE-O H-W(26586) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE-O H-W (26586)
SHADE-O H-W 2m	26587	5905339265876	Diffuseur opal pour profilé aluminium, jeu de 5 pcs., SHADE-O H-W 2m(26587) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 5 pezzi, SHADE-O H-W 2m (26587)
SHADE-U H-FR	26582	5905339265821	Diffuseur transparent pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE-U H-FR(26582) Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE-U H-FR (26582)
SHADE-U H-FR 2m	26583	5905339265838	Diffuseur transparent pour profilé aluminium, jeu de 5 pcs., SHADE-U H-FR 2m(26583) Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 5 pezzi, SHADE-U H-FR 2m (26583)
SHADE-U H-W	26584	5905339265845	Diffuseur opal pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE-U H-W(26584) Cover bianca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE-U H-W (26584)
SHADE-U H-W 2m	26585	5905339265852	Diffuseur opal pour profilé aluminium, jeu de 5 pcs., SHADE-U H-W 2m(26585) Cover bianca per profilo in alluminio, confezione 5 pezzi, SHADE-U H-W 2m (26585)
HANDLE H	26599	5905339265999	Support de montage pour profilé aluminium, HANDLE H (26599) Supporto per profili in alluminio, HANDLE H (26599)
STOPPER-U H	26593	5905339265937	Obturbateurs pour profilé aluminium, STOPPER-U H (26593) Tappo per profili in alluminio, STOPPER-U H (26593)
STOPPER-O H	26594	5905339265944	Obturbateurs pour profilé aluminium, STOPPER-O H (26594) Tappo per profili in alluminio, STOPPER-O H (26594)

click



PROFILO H

PROFILO J

PROFILÉ EN APPLIQUE POUR ÉCLAIRAGE ET DÉCORATION

► PROFILO



PROFILO J	26544	5905339265449	anodised Anodizzato	1000
PROFILO J 2m	26545	5905339265456	anodised Anodizzato	2000
PROFILO J-W	26546	5905339265463	blanc bianco	1000
PROFILO J-W 2m	26547	5905339265470	blanc bianco	2000



PROFILO J; J-W

Matériau: alliage en aluminium | Materiale: alluminio


PROFILO K

PROFILÉ ENCASTRABLE POUR ÉCLAIRAGE ET DÉCORATION

► PROFILO



PROFILO K	26548	5905339265487	anodised Anodizzato	1000
PROFILO K 2m	26549	5905339265494	anodised Anodizzato	2000
PROFILO K-W	26550	5905339265500	blanc bianco	1000
PROFILO K-W 2m	26551	5905339265517	blanc bianco	2000



PROFILO K; K-W

Matériau: alliage en aluminium | Materiale: alluminio

ACCESSORIES PROFILO J i K ► ACCESSORI PROFILO J and K

SHADE J/K-FR	26564	5905339265647	Diffuseur transparent pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE J/K-FR(26564) Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE J/K-FR (26564)
SHADE J/K-FR 2m	26566	5905339265661	Diffuseur transparent pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE J/K-FR 2m(26566) Cover opaca per profilo in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE J/K-FR 2m (26566)
SHADE J/K-W	26565	5905339265654	Diffuseur opal pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE J/K-W(26565) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE J/K-W (26565)
SHADE J/K-W 2m	26567	5905339265678	Diffuseur opal pour profilé aluminium, jeu de 10 pcs., SHADE J/K-W 2m(26567) Cover bianca per profili in alluminio, confezione 10 pezzi, SHADE J/K-W 2m (26567)
HANDLE J/K	26595	5905339265951	Support de montage pour profilé aluminium, HANDLE J/K (26595) Supporto per profili in alluminio, HANDLE J/K (26595)

click

PROFILO J

STOPPER J	26588	5905339265883	Obturbateurs pour profilé aluminium, STOPPER J (26588) Tappo per profili in alluminio, STOPPER J (26588)
STOPPER J-W	26605	5905339266057	Obturbateurs pour profilé aluminium, STOPPER J-W (26605) Tappo per profili in alluminio, STOPPER J-W (26605)

PROFILO K

STOPPER K	26589	5905339265890	Obturbateurs pour profilé aluminium, STOPPER K (26589) Tappo per profili in alluminio, STOPPER K (26589)
STOPPER K-W	26606	5905339266064	Obturbateurs pour profilé aluminium, STOPPER K-W (26606) Tappo per profili in alluminio, STOPPER K-W (26606)

Kanlux

NEON LED12W/M

NEON LED ► NEON LED




NEON LED12W/M IP65-VW



POUR EN SAVOIR PLUS




APPROFONDISCI



NEON END CAP



NEON END CAP HOLE



NEON MOUNTING CLIP



Les Kanlux NEON LED sont des rubans LED uniques disponibles en trois températures de couleur : blanc froid, blanc chaud, blanc neutre et bleu. Elles sont étanches (IP65) et exceptionnellement flexibles. L'avantage principal est d'offrir un éclairage uniforme sur toute la longueur (aucun point lumineux visible) et une garantie de 3 ans. (aucun point lumineux visible) et une garantie de 3 ans. Kanlux NEON LED est une lumière très brillante qui peut être utilisée avec succès non seulement pour un usage domestique ou commercial, mais aussi comme NEON publicitaire. Leur flexibilité et leur élasticité leur permettent de prendre des formes pratiquement illimitées. Chaque bande LED Kanlux NEON a une longueur de 5 mètres et est alimentée par 24V.

Une garantie de 3 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet


Il est interdit de raccorder les rubans LED en sections de longueur de plus de 5 m.

Les applications nécessitant des longueurs supérieures doivent être séparées électriquement (connectées parallèlement) en sections d'une longueur jusqu'à 5 m au maximum.

Tipologia: Striscia LED disponibile in diverse temperature di colore (bianco freddo, bianco caldo, bianco neutro, blu). Impermeabilità: IP65 (elevato grado di protezione). Flessibilità: Eccezionale flessibilità che consente di creare forme illimitate. Illuminazione uniforme: Nessun punto luminoso visibile lungo tutta la lunghezza. Lunghezza: 5 metri per striscia. Alimentazione: 24V. Utilizzo: Adatta per applicazioni domestiche, commerciali e insegne pubblicitarie (NEON). Garanzia: 3 anni (secondo le condizioni presenti nel sito). Installazione: Non unire i nastri per ottenere lunghezze superiori a 5 m; in caso di applicazioni più lunghe, collegare le unità in parallelo. Questo schema evidenzia.

Tre anni di garanzia secondo i termini e le condizioni presenti nel sito www.kanlux.com

Non è consentito unire i nastri LED per ottenere una lunghezza superiore a 5 m. Le applicazioni che richiedono le lunghezze maggiori vanno suddivise elettricamente (collegamento parallelo) nelle unità dalla lunghezza massima di 5 m.




NEON LED12W/M IP65-VW	37234	5905339372345	0,5m = 6	0,5m=110	2700	6	blanc chaud Bianco caldo	80	5000
NEON LED12W/M IP65-NW	37235	5905339372352	0,5m = 6	0,5m=160	4000	6	blanche bianco	80	5000
NEON LED12W/M IP65-CW	37236	5905339372369	0,5m = 6	0,5m=120	5700	6	blanc froide Bianco freddo	80	5000
NEON LED12W/M IP65-BL	37237	5905339372376	0,5m = 6	0,5m=20	-	-	bleue azzurra	-	5000



ACCESSORIES ► ACCESSORI

NEON END CAP	37239	5905339372390	NEON LED cap, NEON END CAP (37239) Tappo terminale NEON, NEON END CAP (37239)
NEON END CAP HOLE	37238	5905339372383	NEON LED cap, NEON END CAP HOLE (37238) Tappo terminale NEON, NEON END CAP HOLE (37238)
NEON MOUNTING CLIP	37229	5905339372291	Mounting bracket for NEON LED, NEON MOUNTING CLIP (37229) Staffa di montaggio per LED NEON, NEON MOUNTING CLIP (37229)



NEON LED12W-M IP65

Kanlux

NEON LED RGB

NEON LED ► NEON LED



NEON 13,5W/M IP65-RGB



Kanlux NEON LED RGB est un ruban LED unique qui combine durabilité, fonctionnalité et possibilités d'agencement infinies. Avec une garantie de 3 ans et une construction solide, elle assure un fonctionnement fiable pour une longue durée. Grâce à sa grande résistance aux conditions météorologiques (IP65) et aux rayons UV, le ruban conserve son aspect et ses propriétés, même à l'extérieur. Sa grande flexibilité permet de créer n'importe quelle forme, et un contrôle aisé est assuré par le contrôleur CTRL 12/24V RGBW CCT et les télécommandes Kanlux REMOTE RGBW et REMOTE 8 RGB/CCT-W. Des supports de montage et des embouts spéciaux sont disponibles pour une installation rapide.

Une garantie de 3 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Caratteristiche principali:
Durata e affidabilità garantite da 3 anni di garanzia. Alta resistenza alle condizioni atmosferiche (IP65) e alle radiazioni UV.
Elevata flessibilità per creare forme illimitate. Facile utilizzo con il controller CTRL 12/24V RGBW CCT e telecomando RGBW. Installazione rapida con staffe di montaggio e tappi. Lunga durata e prestazioni elevate anche per uso esterno.
Tecnologia e vantaggi:
Ideale per arredamenti, decorazioni e insegne pubblicitarie, con ampie possibilità di personalizzazione grazie alla sua flessibilità. Perfetto per ambienti esterni grazie alla protezione IP65.

Garanzia: 3 anni secondo i termini e le condizioni su www.kanlux.com




POUR EN SAVOIR PLUS




APPROFONDISCI



NEON RGB END CAP




NEON RGB END CAP HOLE



NEON RGB MOUNTINGCLIP




NEON 13,5W/M IP65-RGB | **38400** | 5905339384003 | 1m = 13,5 | 1m=80 | 65 | RGB | 5000



ACCESSORIES ► ACCESSORI

NEON RGB END CAP	38403	5905339384034	NEON LED RGB cap, NEON RGB END CAP (38403). NEON LED RGB tappo terminale, NEON RGB END CAP (38403).
NEON RGB END CAP HOLE	38402	5905339384027	NEON LED RGB cap, NEON RGB END CAP HOLE (38402). NEON LED RGB tappo di collegamento, NEON RGB END CAP HOLE (38402).
NEON RGB MOUNTINGCLIP	38401	5905339384010	Mounting bracket for NEON LED RGB, NEON RGB MOUNTINGCLIP (38401). Clip di sostegno per NEON LED RGB, NEON RGB MOUNTINGCLIP (38401).



NEON 13,5W/M IP65-RGB

GIVRO LED

RUBANS LUMINEUX ► STRIP LED IN TUBO



GIVRO LED 15M-WW



POUR EN SAVOIR PLUS



APPROFONDISCI



GIVRO LED 10M-WW	38570	5905339385703	1m = 2	1m = 110	blanc chaud	Bianco caldo	65	10000	G
GIVRO LED 10M-CW	38571	5905339385710	1m = 2	1m = 120	blanc froide	Bianco freddo	65	10000	G
GIVRO LED 15M-WW	38572	5905339385727	1m = 2	1m = 110	blanc chaud	Bianco caldo	65	15000	G
GIVRO LED 15M-WW	38575	5905339385758	1m = 2	1m = 120	blanche	bianco	65	15000	G
GIVRO LED 15M-CW	38578	5905339385789	1m = 2	1m = 120	blanc froide	Bianco freddo	65	15000	G
GIVRO LED 15M-RE	38581	5905339385819	1m = 2	1m = 6	rouge	rossa	65	15000	
GIVRO LED 15M-GR	38584	5905339385840	1m = 2	1m = 29	verte	verde	65	15000	
GIVRO LED 15M-BL	38587	5905339385871	1m = 2	1m = 9,5	bleue	azzurra	65	15000	
GIVRO LED 30M-WW	38573	5905339385734	1m = 2	1m = 110	blanc chaud	Bianco caldo	65	30000	G
GIVRO LED 30M-WW	38576	5905339385765	1m = 2	1m = 120	blanche	bianco	65	30000	G
GIVRO LED 30M-CW	38579	5905339385796	1m = 2	1m = 120	blanc froide	Bianco freddo	65	30000	G
GIVRO LED 30M-RE	38582	5905339385826	1m = 2	1m = 6	rouge	rossa	65	30000	
GIVRO LED 30M-GR	38585	5905339385857	1m = 2	1m = 29	verte	verde	65	30000	
GIVRO LED 30M-BL	38588	5905339385888	1m = 2	1m = 9,5	bleue	azzurra	65	30000	
GIVRO LED 50M-WW	38574	5905339385741	1m = 2	1m = 110	blanc chaud	Bianco caldo	65	50000	G
GIVRO LED 50M-WW	38577	5905339385772	1m = 2	1m = 120	blanche	bianco	65	50000	G
GIVRO LED 50M-CW	38580	5905339385802	1m = 2	1m = 120	blanc froide	Bianco freddo	65	50000	G
GIVRO LED 50M-RE	38583	5905339385833	1m = 2	1m = 6	rouge	rossa	65	50000	
GIVRO LED 50M-GR	38586	5905339385864	1m = 2	1m = 29	verte	verde	65	50000	
GIVRO LED 50M-BL	38589	5905339385895	1m = 2	1m = 9,5	bleue	azzurra	65	50000	



Le tuyau/cordon lumineux a pour extrémités une fiche et une prise. La fiche du tuyau/cordon doit être connectée à la prise de l'alimentation électrique de PR-SET ou à la prise de la section du tuyau/cordon lumineux qui a été connectée à l'alimentation électrique. Grâce à l'alimentation de passage, il est possible de raccorder plusieurs flexibles GIVRO LED de différentes longueurs. La prise libre de la section du tuyau/cordon à laquelle aucune autre section n'a été fixée doit être bouchée à l'aide du bouchon fourni. Les installations peuvent atteindre jusqu'à 100 mètres de long.

Le flexible lumineux GIVRO LED possède des repères de coupe précis à chaque mètre. Il est possible de couper le flexible GIVRO LED, mais la partie coupée qui se termine par la prise n'est pas utilisable. Seule la partie qui se termine par la fiche peut être utilisée séparément ; son extrémité coupée doit être bouchée au moyen du GIVRO END CAP. Les sections coupées du flexible/cordon ne doivent pas être assemblées par d'autres moyens.

Pour le bon fonctionnement, est nécessaire un adaptateur d'alimentation GIVRO PR SET (index 38590, 38593) disponible dans l'offre de Kanlux.

Caratteristiche principali:
Striscia LED con spina e presa per collegamento diretto.
Possibilità di collegare più sezioni di tubi GIVRO LED, fino a 100 metri di lunghezza. Punti di taglio designati ogni metro per una personalizzazione semplice. L'ultima sezione non collegata deve essere chiusa con il tappo in dotazione. Necessita dell'alimentatore GIVRO PR SET per un funzionamento corretto.

Installazione e utilizzo:

Facile collegamento con adattatore PR-SET o connettore già collegato all'alimentazione. Non unire sezioni tagliate in modo improprio, solo la parte finale con spina è utilizzabile. Tappo terminale GIVRO incluso per sigillare le estremità tagliate.

L'alimentatore GIVRO PR SET (index 38590, 38593), disponibile nel catalogo Kanlux, è necessario per un utilizzo corretto di GIVRO LED.

Matériau: matériau plastique / Materiale: plastica





Seule la partie qui se termine par la fiche peut être utilisée séparément; son extrémité coupée doit être bouchée au moyen du GIVRO END CAP.

Solo la parte che termina con la spina può essere utilizzata da sola; l'estremità tagliata deve essere sigillata con il tappo terminale GIVRO.



Il est possible de couper le flexible GIVRO LED, mais la partie coupée qui se termine par la prise n'est pas utilisable.

Il tubo GIVRO LED può essere tagliato, ma la parte tagliata che finisce nella presa non è utilizzabile.



GIVRO LED

Kanlux

GIVRO LED

RUBANS LUMINEUX ► STRIP LED IN TUBO



GIVRO LED WW



GIVRO LED NW



GIVRO LED CW



GIVRO LED RE



GIVRO LED GR




GIVRO LED BL



GIVRO - PR SET



GIVRO-PR SET W/O PLUG




GIVRO-HOLDER



GIVRO-END CAP

ACCESSORIES ► ACCESSORI

GIVRO - PR SET	38590	5905339385901	Connection cord for GIVRO LED rope lights, GIVRO - PR SET (38590) Cavo di collegamento per luci a LED GIVRO, GIVRO - PR SET (38590)
GIVRO-PR SET W/O PLUG	38593	5905339385932	Connection cord without the plug for GIVRO LED rope lights, GIVRO-PR SET W/O PLUG (38593) Cavo di collegamento senza spina per luci a LED GIVRO, GIVRO-PR SET W/O PLUG (38593)
GIVRO - HOLDER	38592	5905339385925	Bracket for GIVRO LED rope lights, GIVRO - HOLDER (38592) Staffa per luci a LED GIVRO, GIVRO - HOLDER (38592)
GIVRO - END CAP	38591	5905339385918	End cap for GIVRO LED rope lights, GIVRO - END CAP (38591) Tappo terminale per luci a LED GIVRO, GIVRO - END CAP (38591)

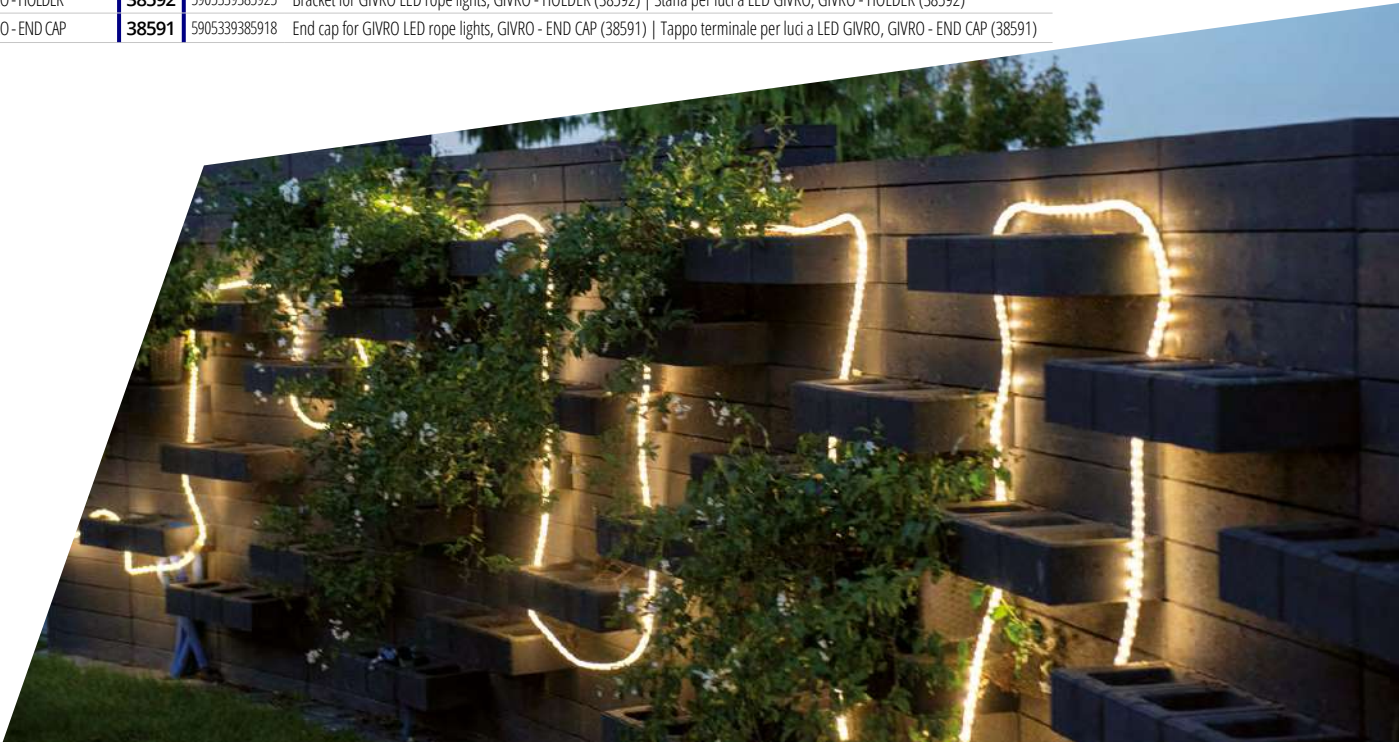

Kanlux

XLED HP EX

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



NEW



XLED HP EX E40 43W-NW



Kanlux XLED HP EX est une source lumineuse conçue pour un éclairage durable et efficace, garantissant un fonctionnement fiable jusqu'à 50 000 heures. Elle se caractérise par un rendement et une efficacité lumineuse élevés, offrant un flux lumineux impressionnant de 9 000 lumens. Grâce à la classe d'étanchéité IP65 (à l'exception de la base de la lampe), la lampe est résistante à la poussière et à l'eau, ce qui permet de l'utiliser dans des conditions exigeantes. Toutefois, il convient de rappeler que pour les installations extérieures, il est nécessaire d'utiliser des luminaires dotés d'un degré de protection approprié afin d'exploiter pleinement les capacités de la lampe et de garantir sa durabilité dans des conditions météorologiques difficiles.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Kanlux XLED HP EX è una sorgente luminosa progettata per un'illuminazione efficiente che garantisce un funzionamento fino a 50.000 ore. È caratterizzata da alta efficacia luminosa che fornisce un'impressionante flusso luminoso di 9.000 lumen. Grazie al grado IP65 (ad eccezione della base della lampada), il è resistente alla polvere e all'acqua e permette di essere utilizzata in condizioni avverse.


5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet



POUR EN SAVOIR PLUS



APPROFONDISCI



XLED HP EX E40 43W-NW	37349	5905339373496	42,8	477	9000	4000	320	E40	A
-----------------------	-------	---------------	------	-----	------	------	-----	-----	---

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	360° Φ _{use}	≤ 6x MacAdam	Ra 70	≥ 7500	[h] 50000	Hg
⊗	⊗	⊗	⊗	IP 65	CE	ERC	UK CA	⊗
-20÷45								

Matériau du diffuseur: verre / Diffusore: vetro



XLED HP EX E40 43W-NW

Kanlux

XLED HP D90

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



XLED HP D90E27 26W-NW



XLED HP D90E40 36W-NW



Pour les utilisations industrielles (par exemple dans les usines, les entrepôts, etc.)

Une garantie de 3 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Per applicazioni industriali (ad esempio in capannoni, magazzini, ecc.)


Tre anni di garanzia secondo i termini e le condizioni presenti nel sito www.kanlux.com




XLED HP D90E27 26W-NW	37346	5905339373465	26	227	4000	4000	320	E27	D
XLED HP D90E40 36W-NW	37348	5905339373489	36	327	6000	4000	320	E40	C

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	FILAMENT	360° Φ _{use}	≤ 6x MacAdam	Ra 80	≥ 7500	[h] 25000	Hg
⊗	⊗	⊗	⊗	IP 65	CE	ERC	UK CA	⊗
-20÷45								

Matériau du diffuseur: verre / Diffusore: vetro



XLED HP D90E27 26W-NW



XLED HP D90E40 36W-NW

NEW

Kanlux



EQUIPEMENTS CONNECTES KANLUX SMART

PRODOTTI SMART

Les solutions Kanlux Smart sont simples à installer, et tout utilisateur peut réaliser lui-même l'installation en toute autonomie. Il est possible de connecter des appareils tels que lampes, luminaires, radiateurs, ... - ou bien d'y rattacher de nouveaux appareils tels que caméras ou détecteurs. Grâce à cette solution technique, il est aisé de mettre en place un système de domotique connectée sans avoir à faire ni gros travaux, ni trous dans les murs.

I dispositivi Kanlux SMART sono molto facili da configurare, chiunque può farlo. Inoltre possono essere utilizzati con altri dispositivi già in uso. Lampade, fotocamere e sensori ti consentiranno di iniziare a controllare la tua casa in qualsiasi momento ed ovunque tu sia senza alcuna modifica strutturale.

*Données photométriques et plugin
Dialux sont téléchargeables sur:
Dati fotometrici consultabili su:*

► kanlux.com

Pilotez les produits Kanlux SMART avec l'application mobile SMART LIFE

Utilizza l'applicazione SMART LIFE
dal tuo dispositivo mobile



KANLUX SMART

SOURCE LUMINEUSE LED ► LAMPADINA LED



S A60 7W E27 CCT

S A60 7W E27 CCT	33640	5905339336408	7	60	806	2700-6500	320	E27	E
S A60 9W E27 RGB CCT	33641	5905339336415	9	60	806	2700-6500	180	E27	F
S A60 11,5W E27 RGB CCT	33642	5905339336422	11,5	75	1055	2700-6500	180	E27	F
S GU10 4,7W RGB CCT	33643	5905339336439	4,7	39	325	2700-6500	110	GU10	G
S C37 4,9W E14 RGB CCT	33644	5905339336446	4,9	40	470	2700-6500	180	E14	F

[V]	[Hz]	diagramma	Ra	h	Mg	APP WIFI 2,4 GHz/BLE	CE	RoHS	UK CA	Recycling
220-240 AC	50	≤ 0,5W Max/Adm	80	≥25000	15000					

Une maison moderne est une maison intelligente et fonctionnelle. Les ampoules de la gamme Kanlux SMART sont conçues de manière à permettre la transformation de chaque maison en une maison moderne. Vous pouvez les contrôler à l'aide d'une application mobile, par Wi-Fi ou Bluetooth. Les ampoules Kanlux SMART ont les fonctions suivantes : variation de l'intensité lumineuse, changement de la couleur de la lumière (CCT) et de la couleur (RGB), que vous pouvez choisir parmi une palette de 16 millions de couleurs. Grâce à des fonctions telles que les horaires, le biorhythme et la regroupement avec d'autres appareils SMART, vous pouvez adapter la lumière de votre maison à votre mode de vie. Pour un confort d'utilisation encore plus grand, vous pouvez contrôler les ampoules SMART Kanlux par commande vocale (Google Assistant/Alexa). Pour en savoir plus sur Kanlux SMART www.kanluxsmart.com

Una casa moderna è una casa intelligente e funzionale. La famiglia di lampadine Kanlux SMART è progettata in modo tale da consentire la trasformazione di ogni casa in una abitazione moderna. Puoi controllarle tramite un'app mobile, tramite Wi-Fi o Bluetooth. Le lampadine Kanlux SMART hanno le seguenti funzioni: dimmer, cambio graduale del colore della luce (CCT) e colore (RGB), che puoi scegliere da una tavolozza di 16 milioni di colori. Con funzionalità come gli orari, bioritmo e raggruppamento con altri dispositivi SMART, puoi regolare la luce nella tua casa adattandola al tuo stile di vita. Per un comfort di utilizzo ancora maggiore, puoi controllare le lampadine Kanlux SMART tramite comando vocale (Assistente Google/Alexa). Scopri di più su Kanlux SMART su www.kanluxsmart.com.



S A60 7W E27 CCT



S A60 9W E27 RGB CCT




S A60 11,5W E27 RGB CCT




S GU10 4,7W RGB CCT




S C37 4,9W E14 RGB CCT




S A60 7W E27 CCT




S A60 9W E27 RGB CCT



S A60 11,5W E27 RGB CCT



S GU10 4,7W RGB CCT



S C37 4,9W E14 RGB CCT

KANLUX SMART

CAPTEUR D'OUVERTURE ► SENSORE PORTA/FINESTRA



Kanlux SMART


App remote control



S SENSOR ON/OFF INT




S SENSOR ON/OFF INT | 34942 | 5905339349422 | 2 x 1,5 DC | 2 x AAA



Une fenêtre ou une porte ouverte sur la terrasse - on se demande souvent si on l'a fermée, après avoir quitté la maison. Le capteur de fenêtre/porte nous montrera leur statut. Lors de l'installation sur la porte d'entrée, la terrasse, le balcon ou la fenêtre, pendant le voyage, nous ne devons pas nous demander si tout va bien dans la maison. Le capteur vérifiera les fenêtres et les portes, et nous prenons connaissance de l'ouverture possible à partir de l'application sur notre appareil mobile. Une alarme nous informera du niveau de pile faible. Pour en savoir plus sur Kanlux SMART sur www.kanluxsmart.com.

Una finestra o una porta aperta sul terrazzo: spesso ci chiediamo se l'abbiamo chiusa dopo essere usciti di casa. Questo sensore ci mostrerà il loro stato. Quando lo installiamo sulla porta d'ingresso, sul terrazzo, sul balcone o sulla finestra, non dovremo più chiederci se in casa va tutto bene. Il sensore controllerà le finestre e le porte e scopriremo il loro stato attraverso l'applicazione che lo comunicherà al nostro dispositivo mobile. Un allarme ci informerà del livello di batteria basso. Scopri di più su Kanlux SMART su www.kanluxsmart.com.



S SENSOR ON/OFF INT

KANLUX SMART

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PIR ► SENSORE DI MOVIMENTO PIR



Kanlux SMART

App remote control



S SENSOR PIR INT 10M




S SENSOR PIR INT 10M | 34940 | 5905339349408 | 2 x 3V DC \ 5V USB | 2 x CR123A



Capteur de détection de mouvement pour une utilisation en intérieur. En le connectant dans l'application aux appareils SMART sélectionnés, il allumera non seulement la lumière lorsqu'un mouvement est détecté, mais lancera également toute action programmée - en fonction des appareils SMART couplés et de la fonction qui leur est attribuée. Le capteur est alimenté par batterie ainsi que par USB. Une alarme nous informera du niveau de pile faible. En savoir plus sur Kanlux SMART sur www.kanluxsmart.com.

Sensore di movimento per uso interno. Collegandolo attraverso l'applicazione ai dispositivi SMART selezionati, non solo accenderà la luce quando viene rilevato un movimento, ma avvierà anche qualsiasi azione programmata, a seconda dei dispositivi SMART associati e della funzione loro assegnata. Il sensore è alimentato a batteria e ricaricabile con USB. Un allarme ci informerà del livello di batteria basso. Scopri di più su Kanlux SMART su www.kanluxsmart.com.



S SENSOR PIR INT 10M

KANLUX SMART

CAPTEUR D'INONDATION ► SENSORE PERDITE ACQUA



S SENSOR W INT




S SENSOR W INT | 34941 | 5905339349415 | 2 x 1,5 DC | 2 x AAA



Le capteur d'inondation nous aidera à réagir à une fuite d'eau d'un tuyau cassé, d'un robinet non-fermé ou à l'inondation d'une maison ou d'un appartement, indépendante de nous. Le capteur doit être placé dans un tel endroit pour qu'il puisse détecter l'eau. Il dispose d'une alarme acoustique intégrée, mais nous recevrons également des informations de l'application sur un appareil mobile, même lorsque nous sommes loin de chez nous. Une alarme nous informera du niveau de pile faible. En savoir plus sur Kanlux SMART sur www.kanluxsmart.com.

Il sensore di allagamento segnalerà tutte le perdite d'acqua, ad esempio provenienti da un tubo rotto o da un rubinetto. Il sensore deve essere posizionato in un luogo tale che in caso di allagamento possa rilevare l'acqua. Ha un allarme acustico integrato, ma trasmetterà anche l'allarme dall'applicazione ad un dispositivo mobile associato. Un allarme ci informerà del livello di batteria basso. Scopri di più su Kanlux SMART su www.kanluxsmart.com.



S SENSOR W INT

KANLUX SMART

ADAPTEUR DE PRISE ► ADATTATORE PER PRESA



S AD GN 16A PM



S AD GN SCH 16A PM


In [A]

S AD GN 16A PM	33703	5905339337030	16
S AD GN SCH 16A PM	33704	5905339337047	16



Grâce à l'adaptateur de prise, vous pouvez contrôler (fonction marche/arrêt) des appareils sans fonctions SMART (par exemple : un fer à repasser). On peut également programmer une séquence d'actions de son choix. La fonction de base est marche/arrêt, mais l'adaptateur a aussi une horloge intégrée (horloge hebdomadaire avec calendrier), des fonctions aléatoires et d'une fonction de minuterie/compte à rebours. Cela vous permet de programmer différents appareils pour qu'ils s'allument et s'éteignent à des heures précises, même lorsque vous n'êtes pas chez vous. En outre, l'adaptateur dispose d'une fonction permettant de mesurer la consommation d'énergie (de l'appareil qui y est connecté). Pour en savoir plus sur Kanlux SMART à l'adresse www.kanluxsmart.com.

Grazie all'adattatore per presa, puoi controllare (funzione on/off) dispositivi senza funzioni SMART (es.: un ferro da stiro). Inoltre può anche impostare una sequenza di azioni a tua scelta. La funzione di base è on/off, ma l'adattatore ha anche un timer integrato (timer settimanale con calendario), funzioni random e una funzione conto alla rovescia. Queste funzioni consentono di programmare l'accensione/spengimento dei dispositivi collegati ad orari specifici, anche quando non si è in casa. Inoltre, l'adattatore ha una funzione per misurare il consumo energetico (del dispositivo ad esso collegato). Scopri di più su Kanlux SMART su www.kanluxsmart.com.

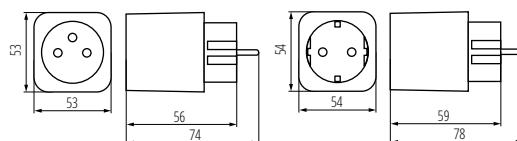

S AD GN 16A PM


S AD GN SCH 16A PM

KANLUX SMART

RELAIS GARAGE ▶ RELE' GARAGE



S SWITCH G DOOR



S SWITCH G DOOR

S SWITCH G DOOR | 34950 | 5905339349507 | blanc | bianco


220-240 AC	20			Wi-Fi 2,4 GHz				

KANLUX SMART

RELAIS WIFI ▶ RELE' WIFI



S SWITCH ON/OFF



S SWITCH ON/OFF

S SWITCH ON/OFF | 34948 | 5905339349484 | blanc | bianco


220-240 AC	10	20			Wi-Fi 2,4 GHz				

KANLUX SMART

RELAIS WIFI ▶ RELE' WIFI



S SWITCH SHUTTER



S SWITCH SHUTTER

S SWITCH SHUTTER | 34949 | 5905339349491 | blanc | bianco

220-240 AC	500	20			Wi-Fi 2,4 GHz				

Kanlux



EQUIPEMENTS ELECTRIQUES

PRODOTTI PER L' INSTALLAZIONE ELETTRICA

Vous voulez ajuster certains paramètres, l'efficacité et la protection thermique contre les courts-circuits et la surcharge. Nous vous proposons des dispositifs dédiés à ces fonctions. Kanlux vous assure confort, fiabilité et sécurité.

Vuoi controllare i parametri della tua abitazione. Verificare l' efficienza termica, ed escludere i cortocircuiti. Ti offriamo prodotti progettati per questi compiti. Garantiamo comfort, affidabilità e sicurezza.



*Données photométriques et plugin
sont téléchargeables sur:
dati fotometrici consultabili su:*

► [kanlux.com](https://www.kanlux.com)

PRESENSOR

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT HF ► SENSORE DI MOVIMENTO MW



PRESENSOR-O-W NT



PREFENSOR-O-B NT






PRESENSOR-O-WR-W PT




PRESENSOR-O-WR-B PT

PRENSOR est une série de détecteurs de présence professionnels à hyperfréquence. Par rapport aux capteurs MW standard, la série se distingue par l'utilisation de la technologie 24GHz, qui améliore considérablement la sensibilité. Le capteur de présence peut détecter les mouvements (par exemple, la marche), les petits mouvements (par exemple, le travail à l'ordinateur) et la présence statique (par exemple, le fait de regarder la télévision), ce qui permet un meilleur ajustement de l'éclairage en fonction de la situation. La gamme de produits comprend deux modèles : encastré et pour le montage en saillie, disponibles en deux variantes de couleur.

PRESENSOR è una famiglia di sensori a microonde professionali. Rispetto ai sensori standard, la serie si distingue per l'uso di tecnologia a 24 GHz che migliora in modo significativo la sensibilità. Il sensore di presenza può rilevare il movimento (ad esempio il calpestio), piccoli movimenti (ad esempio durante il lavoro al computer) e la presenza statica (ad es. quando si guarda la tv TV), consentendo una regolazione molto migliore di illuminazione in base alla situazione. La gamma di prodotti comprende due modelli: incassato e montato in superficie, disponibile in due varianti di colore.



PRESENSOR-0 NT



PRESENSOR-O-WR PT

						 (s)	 [min]	 SENSOR	 [m]
PRESENSOR-O-W NT	38750	5905339387509	2000	saillie	montaggio a soffitto	H360	10-12	Hyperfréquence a microonde	max 6
PRESENSOR-O-B NT	38751	5905339387516	2000	saillie	montaggio a soffitto	H360	10-12	Hyperfréquence a microonde	max 6
PRESENSOR-O-WR-W PT	38752	5905339387523	1200	à encaster dans le plafond per montaggio a incasso nel soffitto		H360	10-12	Hyperfréquence a microonde	max 6
PRESENSOR-O-WR-B PT	38753	5905339387530	1200	à encaster dans le plafond per montaggio a incasso nel soffitto		H360	10-12	Hyperfréquence a microonde	max 6

[V] 220-240 AC	[Hz] 50			 [m] max 6	 [lx] 3-2000	 [°C] 5÷25		 [mm] 0.75÷1.5	CE	EAC	UK CA	
--------------------------	-------------------	---	---	--	--	--	---	--	-----------	------------	------------------	---

Matériau: matériau plastique / Materiale: plastica

Kanlux

SQMOTION

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT HF ▶ SENSORE DI MOVIMENTO MW

Détecteur de mouvement à hyperfréquence avec un design moderne et pour installation en saillie. Disponible en deux couleurs.


Sensore di movimento a microonde, il design moderno lo rende sembrano grandi in qualsiasi applicazione. Disponibile in due colori, installazione a superficie.




SQMOTION-W

SQMOTION-B





SENSOR

SQMOTION-W	37360	5905339373601	800	mural, saillie	montaggio a parete , montaggio a soffitto	360	10-12	Hyperfréquence	a microonde
SQMOTION-B	37361	5905339373618	800	mural, saillie	montaggio a parete , montaggio a soffitto	360	10-12	Hyperfréquence	a microonde

[V]

220-240 AC

[Hz]

50

IP

20







max 8



3-2000



5+25





0,75+1,5











Matériau: matériau plastique / Materiale: plastica

SQMOTION

Kanlux

ALER-N

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PIR ▶ SENSORE DI MOVIMENTO PIR

Le dernier modèle de détecteur de mouvement infrarouge de la famille ALER. Une portée de détection maximale de 12 mètres. Disponible en deux couleurs, montage mural.

Il più recente modello di sensore di movimento a infrarossi della famiglia ALER. Un raggio di rilevamento massimo di 12m e un grado IP65 lo rendono una soluzione versatile per molte applicazioni. Disponibile in due colori, Installazione a parete.






ALER-N-B

ALER-N-W

ALER-N-B





SENSOR



ALER-N-B	23457	5905339234575	1200	mural	montaggio a parete	120	PIR	10-15	max 10
ALER-N-W	37362	5905339373625	1200	mural	montaggio a parete	120	PIR	10-15	max 12
ALER-N-B	37363	5905339373632	1200	mural	montaggio a parete	120	PIR	10-15	max 12

[V]

220-240 AC

[Hz]

50

IP

65







3-2000



-20+40





0,75+1,5












ALER

Matériau: matériau plastique / Materiale: plastica

kanlux.com ▶ 313

Kanlux

ZONA MINI

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PIR ► SENSORE DI MOVIMENTO PIR





ZONA MINI-W

ZONA MINI-B/B

ZONA MINI-B

Détecteur de mouvement infrarouge ZONA MINI, grâce à ses dimensions compactes (seulement 76 mm de diamètre), s'intégrera parfaitement dans n'importe quelle pièce.

Il sensore di movimento a infrarossi ZONA MINI, grazie alle sue dimensioni compatte (solo 76mm di diametro), è ideale per una moltitudine di applicazioni.



ZONA MINI

						SENSOR				[s] - [min]		IP				[m]	
ZONA MINI-W		37364		5905339373649		200		saillie		montaggio a soffitto		H360		PIR		10-15 20 max 8	
ZONA MINI-B/B		37375		5905339373755		200		saillie		montaggio a soffitto		H360		PIR		10-15 20 max 6,5	
ZONA MINI-B		37378		5905339373786		200		saillie		montaggio a soffitto		H360		PIR		10-15 20 max 8	

[V]	[Hz]			[°C]	[°C]	[mm]	[mm]				
220-240 AC	50			3-2000	5+25	0,75+1,5					

Matériau: matériau plastique / Materiale: plastica

Kanlux

ZONA MINI WT

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PIR ► SENSORE DI MOVIMENTO PIR





ZONA MINI WT-W

ZONA MINI WT-W

ZONA MINI WT-W

Le ZONA MINI WT est une extension de la famille des détecteurs de mouvement infrarouges compacts. La version WT (étanche) se caractérise par un indice de protection IP65 ce qui élargit encore son champ d'application

ZONA MINI WT è un'estensione della famiglia delle compatte a infrarossi motion sensori. La versione WT (stagna) è caratterizzata da un elevato grado di protezione IP65, ampliando ulteriormente la propria gamma di applicazioni.



ZONA MINI WT

  SENSOR [s] - [min] IP [m]										
ZONA MINI WT-W	37365	5905339373656	2000	saillie	montaggio a soffitto	H360	PIR	10-30	65\20	max 8
ZONA MINI WT-B/B	37374	5905339373748	2000	saillie	montaggio a soffitto	H360	PIR	10-30	65\20	max 6,5
ZONA MINI WT-B	37377	5905339373779	2000	saillie	montaggio a soffitto	H360	PIR	10-30	65\20	max 8

 220-240 AC	 50			 3-2000	 -20+40		 0,75+1,5				
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Matériau: matériau plastique / Materiale: plastica

Kanlux

MERGE-WT

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PIR ► SENSORE DI MOVIMENTO PIR



MERGE-WT-O-W



MERGE-WT-O-B/B

MERGE-WT-O-B



Détecteur de mouvement infrarouge compact MERGE-WT. La portée maximale de détection est de 8 mètres et l'angle de détection horizontal est de 360 degrés. Vous pouvez régler la durée d'éclairage et le niveau d'intensité lumineuse. Le capteur possède un indice de protection élevé (IP65).

Sensore di movimento a infrarossi compatto MERGE-WT. La portata massima di rilevamento è di 8 metri e l'angolo di rilevamento orizzontale è di 360 gradi. È possibile regolare la durata dell'illuminazione e il livello di intensità luminosa. Il sensore ha un elevato grado di protezione (IP65).



MERGE-WT-O

					SENSOR			
MERGE-WT-O-W	37370	5905339373700	1200	à encastrer dans le plafond	per montaggio a incasso nel soffitto	H360	10-30	PIR max 8
MERGE-WT-O-B/B	37371	5905339373717	1200	à encastrer dans le plafond	per montaggio a incasso nel soffitto	H360	10-30	PIR max 8
MERGE-WT-O-B	37372	5905339373724	1200	à encastrer dans le plafond	per montaggio a incasso nel soffitto	H360	10-30	PIR max 8

					(m)	(lx)	(°C)		(mm)	(mm)				
220-240 AC	50	IP 65/20			max 8	3-2000	-20/+40		0,75+1,5	Ø63-66				

Matériau: matériau plastique / Materiale: plastica

Kanlux



SLICK JQ

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PIR ► SENSORE DI MOVIMENTO PIR



SLICK JQ-L-W

SLICK JQ-L-B



SLICK JQ

				SENSOR				
SLICK JQ-L-W	08390	5905339083906	1200	mural montage a parete	H160\V20	8-10	PIR	max 12
SLICK JQ-L-B	08391	5905339083913	1200	mural montage a parete	H160\V20	8-10	PIR	max 12

220-240 AC	50	IP 44			max 12	3-2000	-10+40		1+2,5					

Matériau: matériau plastique / Materiale: plastica

ALER MINI

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PIR ► SENSORE DI MOVIMENTO PIR



ALER MINI-W



ALER MINI-B\B





ALER MINI-B

ALER MINI-W	23450	5905339234506	800	mural	montaggio a parete	H140/V45	10-15	PIR	max 8
ALER MINI-B+B	23456	5905339234568	800	mural	montaggio a parete	H140/V45	10-15	PIR	max 6,5
ALER MINI-B	23459	5905339234599	800	mural	montaggio a parete	H140/V45	10-15	PIR	max 8

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 44			 3-2000	 -20/+40		 1+2,5				
--------------------------	-------------------	-----------------	---	---	---	--	---	--	---	---	---	---

Matériau: matériau plastique / Materiale: plastica



ALER MINI

Karlux

ALER JQ

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PIR ► SENSORE DI MOVIMENTO PIR



ALER JQ-30-W



ALER JQ-30-B





ALERJQ-30-B\B

							
				[s] - [min]			[m]
ALERJQ-30-W	00460	5905339004604	1200	mural montaggio a parete	H160°V20	8-7	PIR max 12
ALERJQ-30-B	00461	5905339004611	1200	mural montaggio a parete	H160°V20	8-7	PIR max 12
ALERJQ-30-B/B	23458	5905339234582	1200	mural montaggio a parete	H160°V20	8-8	PIR max 10

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 44			 [lx] 3-2000	 [°C] -20÷40		 [mm] 1÷2.5	CE	EMC	UK CA	
--------------------------	-------------------	-----------------	---	---	---	---	---	--	-----------	------------	------------------	---

Matériau: matériau plastique / Materiale: plastica



ALER IO-30

ALER MINI est un détecteur de mouvement infra-rouge avec un design minimaliste et attrayant. La plage de détection horizontale est de 140°, la plage verticale est de 45° et grâce à son mécanisme d'inclinaison (verticalement sur 45°, horizontalement sur 90°) il peut s'adapter à tous vos besoins. De par son étanchéité (IP44), ce détecteur peut être installé dans des endroits exposés aux intempéries.

ALER MINI è un sensore di movimento a infrarossi con un design minimalista. Il raggio di rilevamento orizzontale è 140° e sull'asse verticale è di 45°. È inoltre orientabile verticalmente di 45°, orizzontalmente su 90°. Grazie alla sua impermeabilità (IP44), questo sensore può essere installato in luoghi esposti ad agenti atmosferici.

Kanlux ALER JQ est un détecteur de mouvement pouvant être efficace jusqu'à 12 metres. Il est possible d'ajuster la temporisation ainsi que l'intensité lumineuse de fonctionnement.

Kanlux ALER JQ è il sensore di movimento con un campo massimo di rilevamento del movimento pari a 12 metri. È possibile regolare sia il tempo di illuminazione che il livello di illuminamento esterno a cui il sensore funziona.

Kanlux

MERGE JQ

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PIR ► SENSORE DI MOVIMENTO PIR



MERGE JQ-L

MERGE JQ-L	07690	5905339076908	1200
encasté dans le mur per montaggio a incasso nella parete			
H150V60 10-7 PIR max 9			
220-240 AC	50	20	
max 9	3-2000	5+25	1+2,5
CE EAC UKA			


Matériau: matériau plastique / Materiale: plastica

Kanlux MERGE JQ est un détecteur de mouvement dont la portée maximale est de 5 mètres. L'angle horizontal de fonctionnement du détecteur est de 360 degrés. Vous pouvez régler la durée d'éclairage et le niveau d'intensité lumineuse à laquelle le détecteur fonctionne.

portée maximale de détection de mouvement de 9 m
angle horizontal maximal du capteur de mouvement de 150°
angle vertical maximal du capteur de mouvement de 60°
possibilité de régulation de temps d'éclairage de 10 s. à 7 min.
possibilité de régler l'intensité de la lumière ambiante à laquelle l'appareil fonctionne
charge résistive allant jusqu'à 1200W, charge d'impédance allant jusqu'à 400W

Kanlux MERGE JQ è un sensore di movimento da incasso in grado di rilevare il movimento fino a 12 metri. È possibile regolare sia il tempo di illuminazione che il livello di illuminamento esterno a cui il sensore funziona. Il sensore può emettere attivato anche un segnale acustico.

portata massima di rilevamento del movimento di 9 m
angolo orizzontale massimo del sensore di movimento di 150°
angolo verticale massimo del sensore di movimento di 60°
possibilità di regolazione del tempo di accensione tra 10s. e 7 minuti
possibilità di regolare l'intensità della luce ambientale in cui opera il dispositivo
carico resistivo fino a 1200 W, carico di impedenza fino a 400 W

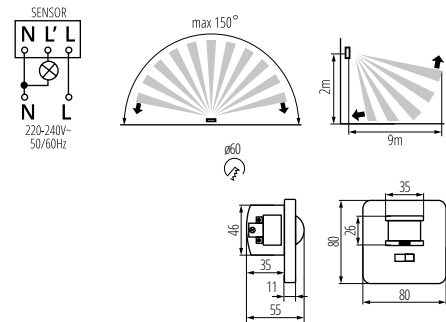

MERGE JQ-L

Kanlux

MERGE JQ

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PIR ► SENSORE DI MOVIMENTO PIR



MERGE JQ-O

MERGE JQ-O	07691	5905339076915	2000
à encastrer dans le plafond per montaggio a incasso nel soffitto			
H360V120 5-6 PIR max 5			
220-240 AC	50	20	
max 5	3-2000	5+25	Ø65
CE EAC UKA			


Matériau: matériau plastique / Materiale: plastica

Kanlux MERGE JQ est un détecteur de mouvement dont la portée maximale est de 5 mètres. L'angle horizontal de fonctionnement du détecteur est de 360 degrés. Vous pouvez régler la durée d'éclairage et le niveau d'intensité lumineuse à laquelle le détecteur fonctionne.

portée maximale de détection de mouvement de 5 m
angle horizontal maximal du capteur de mouvement de 360°
angle vertical maximal du capteur de mouvement de 120°
possibilité de régulation de temps d'éclairage de 5 s. à 6 min.
possibilité de régler l'intensité de la lumière ambiante à laquelle l'appareil fonctionne
charge résistive allant jusqu'à 2000W, charge d'impédance allant jusqu'à 800W

Kanlux MERGE JQ - O è il sensore di movimento con un campo massimo di rilevamento del movimento pari a 5 metri. Il suo angolo orizzontale d'esercizio è di 360 gradi. È possibile regolare sia il tempo di illuminazione che il livello di illuminamento esterno a cui il sensore funziona.

portata massima di rilevamento del movimento di 5m
angolo orizzontale massimo del sensore di movimento di 360°
angolo verticale massimo del sensore di movimento di 120°
possibilità di regolazione del tempo di accensione tra 5s. e 6 minuti
possibilità di regolare l'intensità della luce ambientale in cui opera il dispositivo
carico resistivo fino a 2000 W, carico di impedenza fino a 800 W

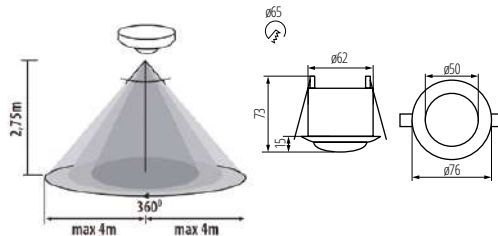

MERGE JQ-O

Kanlux

MERGE

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PIR ► SENSORE DI MOVIMENTO PIR



MERGE ADJ-O



Kanlux MERGE ADJ est un détecteur de mouvement infra-rouge qui détecte sur une portée maximum de 5m. En outre, il détecte sur 360°. Les paramètres de réglage du détecteur MERGE ADJ sont facilement accessibles et ne nécessitent pas de démontage.


- portée maximale de détection de mouvement de 5 m
- angle horizontal maximal du capteur de mouvement de 360°
- possibilité de régulation de temps d'éclairage de 10 s. à 15 min.
- possibilité de régler l'intensité de la lumière ambiante à laquelle l'appareil fonctionne
- détection de mouvement de 0.6-1.5m/s
- angle vertical maximal du capteur de mouvement de 120°

Kanlux MERGE ADJ è il sensore di movimento PIR con un campo massimo di rilevamento del movimento di 5m. Il suo angolo orizzontale massimo d'esercizio è di 360 gradi. Il sensore MERGE ADJ consente di regolare le impostazioni dei parametri senza doverlo smontare.

- portata massima di rilevamento del movimento di 5 m
- angolo orizzontale massimo del sensore di movimento di 360 °
- possibilità di regolazione del tempo di accensione tra 10 s. e 15 minuti
- possibilità di regolare l'intensità della luce ambientale in cui opera il dispositivo
- rilevamento del movimento 0,6-1,5 m / s
- angolo verticale massimo del sensore di movimento 120 °

MERGE ADJ-O	23451	5905339234513	800	à encastrer dans le plafond per montaggio a incasso nel soffitto		H360°V120	10-15	PIR					
	220-240 AC		50		20				max 5		3-2000		5+25
	0,75+1,5		Ø70										

Matériau: matériau plastique / Materiale: plastica

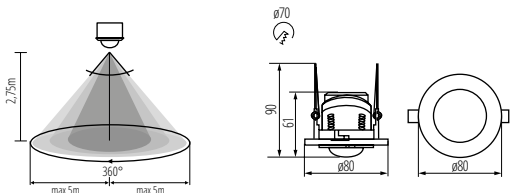

MERGE ADJ-O

Kanlux

MERGE

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT HF ► SENSORE DI MOVIMENTO MW



MERGE MW-L



Le capteur Kanlux MERGE MW offre une solution esthétique et pratique. Sa portée maximale de détection de mouvement est de 9 m. Il est possible de régler le temps d'éclairage ainsi que le niveau d'intensité lumineuse avec laquelle le capteur fonctionne.



- portée maximale de détection de mouvement de 9 m
- angle horizontal maximal du capteur de mouvement de 180°
- possibilité de régulation de temps d'éclairage de 10 s. à 12 min.
- possibilité de régler l'intensité de la lumière ambiante à laquelle l'appareil fonctionne
- détection de mouvement de 0.6-1.5m/s
- angle vertical maximal du capteur de mouvement de 180°

Il sensore Kanlux MERGE MW è una soluzione estetica e funzionale. Il campo di rilevamento massimo del movimento è pari a 9 metri. È possibile regolare sia il tempo di illuminazione che il livello di illuminamento esterno a cui il sensore funziona.

- portata massima di rilevamento del movimento di 9 m
- angolo orizzontale massimo del sensore di movimento di 180 °
- possibilità di regolazione del tempo di accensione tra 10 s. e 17 minuti
- possibilità di regolare l'intensità della luce ambientale in cui opera il dispositivo
- rilevamento del movimento 0,6-1,5 m / s
- angolo verticale massimo del sensore di movimento 180 °

						 [s]  [min]			 SENSOR										
MERGE MW-L	23453	5905339234537	1200	encastré dans le mur per montaggio a incasso nella parete			180	10-12	Hyperfréquence a microonde										
	220-240 AC		50		IP				max 9		3-2000		5+25		0,75+1,5				

Matériau: matériau plastique / Materiale: plastica



MERGE MW-L

Kanlux

MARID JQ

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PIR ► SENSORE DI MOVIMENTO PIR






MARID JQ-L



MARID JQ-L	08910	5905339089106	40-500	encastré dans le mur per montaggio a incasso nella parete	H150/V30	10-7	PIR
------------	-------	---------------	--------	--	----------	------	-----

[V]	[Hz]	IP					
220-240 AC	50	20					
5+25		0,75+2,5	CE	ERL	UK		



MARID JQ-L

Matériau: matériau plastique / Materiale: plastica

Kanlux

ROLF JQ

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT HF ► SENSORE DI MOVIMENTO MW



ROLF JQ-L



ROLF JQ-L	08820	5905339088208	1200	Montaggio a soffitto/parete mural, saillie, montage sol	H360/V160	5-12	Hyperfréquence a microonde	max 8
-----------	-------	---------------	------	--	-----------	------	------------------------------	-------



[V]	[Hz]	IP					
220-240 AC	50	20					
5+25		1+2,5	CE	ERL	UK		

Kanlux ROLF JQ est un capteur de mouvement à hyperfréquence. L'angle horizontal maximal de fonctionnement du capteur est de 360 degrés. Il est possible de régler le temps d'éclairage ainsi que le niveau d'intensité lumineuse avec laquelle le capteur fonctionne.

portée maximale de détection de mouvement de 8 m
angle horizontal maximal du capteur de mouvement de 360°
angle vertical maximal du capteur de mouvement de 160°
possibilité de régulation de temps d'éclairage de 5 s. à 12 min.
possibilité de régler l'intensité de la lumière ambiante à laquelle l'appareil fonctionne
plage de réglage de la sensibilité 5...2000lx
détection de mouvement de 0,3...3m/s (1...10km/h)

Kanlux ROLF JQ est un capteur de mouvement à microonde. Il suo angolo orizzontale d'esercizio è di 360 gradi. È possibile regolare sia il tempo di illuminazione che il livello di illuminamento esterno a cui il sensore funziona.

portata massima di rilevamento del movimento di 8 m
angolo orizzontale massimo del sensore di movimento di 360°
angolo verticale massimo del sensore di movimento di 160°
possibilità di regolazione del tempo di accensione tra 5 s. e 12 minuti
possibilità di regolare l'intensità della luce ambientale in cui opera il dispositivo
campo di regolazione della sensibilità 2... 2000lx
rilevamento del movimento di 0,3... 3 m/s (1... 10 km/h)



ROLF JQ-L

Matériau: matériau plastique / Materiale: plastica


ROLF JQ

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT HE ► SENSORE DI MOVIMENTO MW

ROLF IQ-0



Matériau: matériau plastique / Materiale: plastica

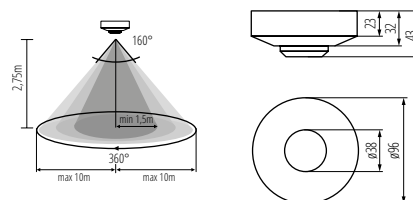

ROLF IQ-0

Kanlux ROLF JQ est un capteur de mouvement à hyperfréquence. L'angle horizontal maximal de fonctionnement du capteur est de 360 degrés. Il est possible de régler le temps d'éclairage ainsi que le niveau d'intensité lumineuse avec laquelle le capteur fonctionne.

portée maximale de détection de mouvement de 9 m
angle horizontal maximal du capteur de mouvement de 360°
angle vertical maximal du capteur de mouvement de 160°
possibilité de régulation de temps d'éclairage de 6 s. à 12 min.
possibilité de régler l'intensité de la lumière ambiante à laquelle l'appareil fonctionne
plage de réglage de la sensibilité 2...2000lx
détection de mouvement de 0,3...3m/s (1...10km/h)

Kanlux ROLF JQ è un sensore del movimento a microonde. Il suo angolo orizzontale d'esercizio è di 360 gradi. È possibile regolare sia il tempo di illuminazione che il livello di illuminamento esterno a cui il sensore funziona.

portata massima di rilevamento del movimento di 9 m
angolo orizzontale massimo del sensore di movimento di 360 °
angolo di funzionamento verticale massimo del sensore di movimento di 160°
possibilità di regolazione del tempo di accensione tra 6 s. e 10 minuti
possibilità di regolare l'intensità della luce ambientale in cui opera il dispositivo
campo di regolazione della sensibilità 2... 2000lx
rilevamento del movimento 0.3(1...10km/h)

ROLF JQ


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT HF ► SENSORE DI MOVIMENTO MW



ROLF MINI IO-L



Matériau: matériau plastique / Materiale: plastica

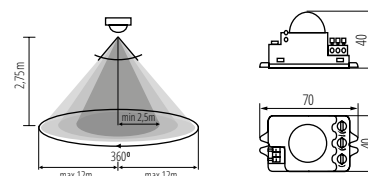

ROLF MINI 10-L

Kanlux ROLF JQ est un capteur de mouvement à hyperfréquence. L'angle horizontal maximal de fonctionnement du capteur est de 360 degrés. Il est possible de régler le temps d'éclairage ainsi que le niveau d'intensité lumineuse avec laquelle le capteur fonctionne.

portée maximale de détection de mouvement de 10 m
angle horizontal maximal du capteur de mouvement de 360°
angle vertical maximal du capteur de mouvement de 140°
possibilité de régulation de temps d'éclairage de 10 s. à 30 min.
possibilité de régler l'intensité de la lumière ambiante à laquelle l'appareil fonctionne
plage de réglage de la sensibilité 2...2000lx
détection de mouvement de 0.3...3m/s (1...10km/h)

Kanlux ROLF JQ è un sensore del movimento a microonde. Il suo angolo orizzontale d'esercizio è di 360 gradi. È possibile regolare sia il tempo di illuminazione che il livello di illuminamento esterno a cui il sensore funziona.

portata massima di rilevamento del movimento di 10 m
angolo orizzontale massimo del sensore di movimento di 360°
angolo verticale massimo del sensore di movimento di 140°
possibilità di regolazione del tempo di accensione tra 10s. e 30 minuti
possibilità di regolare l'intensità della luce ambientale in cui opera il dispositivo
campo di regolazione della sensibilità 2... 2000lx
rilevamento del movimento di 0.3... 3 m/s (1... 10 km/h)

Kanlux

SENTO

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PIR ► SENSORE DI MOVIMENTO PIR





SENTO



Kanlux SENTO est un capteur électronique pour la détection de mouvement. Sa particularité réside dans le fait que jusqu'à trois détecteurs infrarouges sont installés dans un seul détecteur. Ceci garantit une sensibilité sans précédent et vous permet de capter le moindre mouvement. Kanlux SENTO, en raison de ses caractéristiques inhabituelles, est appelé détecteur de présence.


Kanlux SENTO è un sensore elettronico per il rilevamento del movimento. La sua unicità sta nel fatto che in un solo rivelatore ne sono installati ben tre a infrarossi. Questo garantisce una sensibilità senza precedenti e permette di catturare anche il minimo movimento. Kanlux SENTO, per le sue caratteristiche inusuali, viene chiamato rivelatore di presenza.

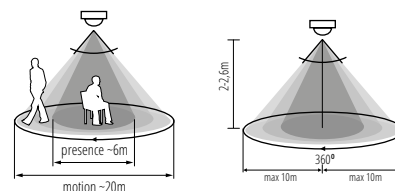

SENTO | **26820** | 5905339268204 | 2000 | mural, saillie | montaggio a parete, montaggio a soffitto | H360°V120 | 10-30 | 3xPIR

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 20			 max 10	 3-2000	 5+25		 0,75+1,5				
--------------------------	-------------------	-----------------	--	--	------------	------------	----------	--	--------------	--	--	--	--

Matériau: matériau plastique / Materiale: plastica



SENTO

Kanlux

SENZO

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT PIR ► SENSORE DI MOVIMENTO PIR





SENZO



Kanlux SENZO est un détecteur de mouvement PIR utilisé dans les systèmes de commutation d'éclairage automatique. La disposition spéciale de deux capteurs infrarouges à Kanlux SENZO permet de l'utiliser dans des installations en hauteur, telles que des entrepôts ou des halls de production. Sa portée verticale peut atteindre 10 mètres.


Kanlux SENZO è un rivelatore di movimento PIR utilizzato nei sistemi di commutazione automatica dell'illuminazione. Una speciale disposizione di due sensori a infrarossi in Kanlux SENZO ne consente l'impiego in ambienti con altezze elevate, come magazzini o capannoni di produzione. La sua portata verticale arriva fino a 10 metri.



SENZO | **26821** | 5905339268211 | 2000 | mural, saillie | montaggio a parete, montaggio a soffitto | H360°V120 | 10-30 | 2xPIR

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 20			 max 10	 3-2000	 5+25		 0,75+1,5				
--------------------------	-------------------	-----------------	--	--	------------	------------	----------	--	--------------	--	--	--	--

Matériau: matériau plastique / Materiale: plastica



SENZO

Kanlux

AZ-10A

RELAIS CRÉPUSCULAIRE ► RELÈ CREPUSCOLO




AZ-10A



AZ-10A | 22371 | 5905339223715 | blanc | bianco | mural | montaggio a parete

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	In[A] 10	 2300	 -20+40			IP 20\65	CE	ERC	UK CA	
--------------------------	-------------------	--------------------	---	---	---	---	--------------------	-----------	------------	------------------------	---



AZ-10A

Kanlux AS-10 est un détecteur crépusculaire. Il sert à allumer et éteindre les circuits d'alimentation du dispositif l'éclairage ou d'autres récepteurs électriques, en fonction du niveau d'intensité de la lumière naturelle (jour/nuit).

Hystérèse ~20Lx

Kanlux AZ-10A è un interruttore crepuscolare. È progettato per attivare e disattivare i circuiti di illuminazione o di altri apparecchi elettrici a seconda del livello di luce naturale (giorno/notte).

Isteresi ~ 20Lx

Kanlux

CYBER

HORLOGE/PROGRAMMATEUR ► TIMER/PROGRAMMATORE DI COMANDO




CYBER TM-6



CYBER TM-6 | 01016 | 5905339010162 | 3600 | 10

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	In[A] 16(2)	IP 20			CE	ERC	UK CA	
--------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------	---	---	-----------	------------	------------------------	---



CYBER TM-6

Kanlux CYBER est un adaptateur pour prise électrique avec un programmeur numérique. Il permet de programmer l'allumage et l'extinction des appareils connectés à des moments déterminés.

équipé d'un système maintenant la mémoire

possibilité de programmer jusqu'à 10 cycles marche/arrêt

le programmeur travaille en modes quotidien et hebdomadaire

Kanlux CYBER è un adattatore per presa elettrica con programmatore digitale giornaliero. Consente di programmare l'attivazione e la disattivazione dei dispositivi collegati per un determinato periodo di tempo.

dotato di un sistema di mantenimento della memoria

possibilità di programmare fino a 10 cicli on/off

il programmatore funziona in modalità giornaliera e settimanale



Kanlux

STER TS-MF

HORLOGE/PROGRAMMATEUR ► TIMER/PROGRAMMATORE DI COMANDO



STER TS-MF-1

Kanlux STER TS-MF est un adaptateur pour prise électrique avec un programmeur mécanique journalier. Il permet de programmer l'allumage et l'extinction des appareils connectés à des moments déterminés.


programmeur fonctionne en mode quotidien
temps minimum nécessaire marche/arrêt de 15 min
le programmeur dispose d'une fonction d'une commutation de charge constante

Kanlux STER TS-MF è un adattatore per presa elettrica con programmatore meccanico giornaliero. Consente di programmare l'attivazione e la disattivazione dei dispositivi collegati per un determinato periodo di tempo.

il timer funziona in modalità giornaliera
tempo minimo richiesto on/off 15 min
il programmatore ha una funzione di commutazione del carico costante

STER TS-MF1	01001	5905339010018	3500	1
-------------	-------	---------------	------	---

[V]	[Hz]	In[A]	IP						
220-240 AC	50	16(2)	20						




STER TS-MF-1

ADI

ALIMENTATION CC ► ALIMENTATORE CC




ADI 350 1X3W



ADI 350 1x3W	01440	5905339014405	350	1-3
--------------	-------	---------------	-----	-----

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	CC	PRI [V] 220-240	SEC [V] 0,5-10 DC	F	IP 20	House icon	□
Wiring icon	[mm] 0,75	[mm] 0,1	°C 5+25	CE	EMC	UKCA	Recycling icon	

Matériau: matériau plastique / Materiale: plastica



ADI 350 1X3W

POWELED


ALIMENTATION CV ► ALIMENTATORE CV



POWELED P 12V 30W



POWELED P 24V 200W



POWELED P 12V 30W	26810	5905339268105	12 DC	1-30
POWELED P 12V 60W	26811	5905339268112	12 DC	1-60
POWELED P 24V 30W	26815	5905339268150	24 DC	1-30
POWELED P 24V 60W	26816	5905339268167	24 DC	1-60
POWELED P 12V 100W	28961	5905339289612	12 DC	1-100
POWELED P 24V 100W	28962	5905339289629	24 DC	1-100
POWELED P 12V 150W	28963	5905339289636	12 DC	75-150
POWELED P 24V 150W	28964	5905339289643	24 DC	75-150
POWELED P 12V 200W	28965	5905339289650	12 DC	120-200
POWELED P 24V 200W	28966	5905339289667	24 DC	120-200

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	CV	PRI [V] 220-240	F	IP 20	House icon	□
Wiring icon	[mm] 0,5-1,5	°C 5+25	CE	EMC	UKCA	Recycling icon	


Matériau: matériau plastique / Materiale: plastica

Kanlux POWELED est un alimentateur électronique à courant continu d'une puissance. Elle est utilisée pour alimenter des rubans à LED tels que LED S P ou LED S B.


L'alimentation n'est pas conçue pour fonctionner sans charge.

Kanlux POWELED è un alimentatore elettronico a tensione costante. Viene utilizzato per alimentare strisce LED come LED S o LED B.


L'alimentatore non è progettato per funzionare senza tensione.




POWELED P 30W



POWELED P 60W



POWELED P 150W / POWELED P 200W




POWELED P 100W

CIRCO N

ALIMENTATION CV ► ALIMENTATORE CV




CIRCO N LED 12VDC



CIRCO N LED 12VDC 10W	24242	5905339242426	12 DC	0-10
CIRCO N LED 12VDC 15W	24243	5905339242433	12 DC	0-15

[V]	[Hz]	CV	PRI [V]	F	IP												
220-240 AC	50		220-240		20												



CIRCO N LED 12VDC

DRIVE LED

ALIMENTATION CV ► ALIMENTATORE CV



DRIVE LED N 15W 12V




DRIVE LED N 15W 12V	23861	5905339238610	220-240 AC	max 15
---------------------	--------------	---------------	------------	--------

[Hz]	CV	PRI [V]	SEC [V]	SEC [mA]	F	IP											
50		220 - 240	12 DC	max 1250		20											



L'alimentation n'est pas conçue pour fonctionner sans charge.

L'alimentatore non è progettato per funzionare senza tensione



DRIVE LED N 15W 12V


Matériau: matériau plastique / Materiale: plastica

SET

TRANSFORMATEUR ÉLECTRONIQUE SET
► TRASFORMATORE ELETTRONICO SET




SET60-K



SET60-K	01425	5905339014252	11,5 AC	20-60
SET105-K	01426	5905339014269	11,5 AC	35-105

[V]	[Hz]	PRI [V]	F	IP													
220-240 AC	50	220-240		20													



SET60-K

SET105-K

produit destiné à alimenter les ampoules halogènes basse tension (12V)
facteur de puissance réactive $\cos\phi$ pour SET60-K et SET105-K de 0,99, pour SET80LT, SET150-N et SET210-N de 0,97
température maximale admissible du boîtier pour SET60-K de 80°C, pour les autres modèles de 85°C
protection thermique désactivant le modèle SET80LT lorsque la température dépasse 100°C, les modèles SET150-N et SET210-N lorsque la température dépasse 110°C, les modèles SET60-K et SET105-K lorsque la température dépasse 120°C
protections contre les surcharges et les courts-circuits intégrés
L'alimentation n'est pas conçue pour fonctionner sans charge.
prodotto destinato ad alimentare lampade alogene a bassa tensione (12V)
fattore di potenza reattiva $\cos\phi$ per SET 60-K e SET 105-K di 0,99, per SET 80LT, SET 150-N e SET 210-N di 0,97
temperatura massima ammissibile della custodia per SET 60-K 80°C, per altri modelli 85°C
protezione termica disattivando il modello SET 80LT quando la temperatura supera i 100°C, i modelli SET 150-N e SET 210-N quando la temperatura supera i 110°C, i modelli SET 60-K e SET 105-K quando la temperatura supera i 120 °C
protezioni integrate da sovraccarico e cortocircuit
L'alimentatore non è progettato per funzionare senza tensione.

GRIP

MULTIPRISES, PRISES, FICHES ► SPLITTER, PRESE, SPINE



GRIP GP/S


GRIP W/US




GRIP GP/S	04862	5905339048622	noir nero
GRIP W/US	04863	5905339048639	noir nero

[V]	[Hz]	[A]	[A]	IP	CE	UK	CA
250 AC	50	16	44				

Matériau: matériau plastique / Materiale: plastica



GRIP GP/S



GRIP W/US

PIN W/US

MULTIPRISES, PRISES, FICHES ► SPLITTER, PRESE, SPINE




PIN W/US



PIN W/US	02186	5905339021861	blanc bianco
----------	-------	---------------	----------------

[V]	[Hz]	[A]	[A]	IP	CE	UK	CA
250 AC	50	16	20				

Matériau: matériau plastique / Materiale: plastica



PIN W/US

STAN GP

MULTIPRISES, PRISES, FICHES STAN GP
► DISTRIBUTORI, PRESE, SPINE STAN GP




STAN GP



STAN GP	04864	5905339048646	noir nero
---------	-------	---------------	-------------

[V]	[Hz]	[A]	[A]	IP	CE	UK	CA
250 AC	50	16	44				

Matériau: matériau plastique / Materiale: plastica



STAN GP

STAN GP possède la première classe de protection contre les chocs électriques
GRIP GP/S équipé d'une mise à la terre de type Schuko

presa di corrente per prolungh.
STAN GP ha la 1a classe di protezione contro le scosse elettriche
GRIP GP/S dotato di messa a terra Schuko

prise pour les rallonges équipée d'un contact de protection
presa di corrente per prolungh. Dotata di contatto di protezione.

prise pour les rallonges
presa di corrente per prolungh.

ZARK

MULTIPRISES, PRISES, FICHES

► SPLITTER, PRESE, SPINE



ZARK KRT/2-1




ZARK KRW-3




ZARK KRT/2-1	02180	5905339021809	blanc bianco
ZARK KRW-3	02181	5905339021816	blanc bianco

[V] 250 AC	[Hz] 50	[W] 2300	[A] 16	IP 20	CE	UK CA	↓
---------------	------------	-------------	-----------	----------	----	----------	---

Matériau: matériau plastique / Materiale: plastica



ZARK KRT/2-1



ZARK KRW-3

APO

HORLOGE/PROGRAMMATEUR

► TIMER/PROGRAMMATORE DI COMANDO



APO TM-3



APO TM-3	07980	5905339079800	1150	5
----------	-------	---------------	------	---

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[A] 5	IP 20	CE	UK CA	↓
-------------------	------------	----------	----------	----	----------	---

Inclus : 3 fiches, télécommande, batterie

Avec une impédance de charge, la charge maximale est de 1150W

Les fiches peuvent être installées côte à côte à une distance d'au moins 0,5 m

La diode signale le travail de la prise électrique

La plage de fonctionnement de la télécommande est de 25 m (do 50 m dans un espace ouvert)


Include: 3 spine, telecomando, batteria

Batteria con impedenza di carico, il carico massimo è 1150W

I tasselli possono essere installati affiancati ad una distanza di almeno 0,5 m

Il diodo segnala il lavoro della presa elettrica

Il raggio d'azione del telecomando è di 25 m (fare 50 m in uno spazio aperto)



APO TM-3

BR-GZ10

DOUILLE AVEC SUPPORT ► PORTALAMPADA



BR-GZ10



BR-GZ10	72369	5905339723697	gris grigio
---------	-------	---------------	---------------

[V] 250 AC	[Hz] 50	[A] 2	IP 00	CE	UK CA	↓
---------------	------------	----------	----------	----	----------	---

température maximale admissible de la douille pour BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S de 250°C, pour les autres modèles de 180°C


courant maximal admissible pour BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 de 2A, pour HLDR-R7S de 6A, pour HLDR-GX5.3 de 5A

BR-GZ10 équipé d'un support

temperatura massima ammissibile presa per BR-GZ 10, HLDR -GZ 10, HLDR -R7S da 250°C, per altri modelli 180°C

corrente massima ammissibile per BR -GZ 10, HLDR -GZ 10, HLDR -G9 di 2A, per HLDR -R7S di 6A, per HLDR -GX 5.3 di 5A

BR -GZ 10 dotato di supporto



BR-GZ10

HLDR-E14

DOUILLE ► PORTALAMPADA




HLDR-E14



HLDR-E14 | 02170 | 5905339021700 gris | grigio

[V] 250 AC	[Hz] 50	[In(A)] 2	E14	IP 00		CE	UK CA	
---------------	------------	--------------	-----	----------	--	----	----------	--



HLDR-E14

température maximale admissible de la douille de 180°C
temperatura massima consentita della presa di 180°C

HLDR-E14

DOUILLE ► PORTALAMPADA




HLDR-E14-F



HLDR-E14-F | 02173 | 5905339021731 gris | grigio

[V] 250 AC	[Hz] 50	[In(A)] 2	E14	IP 00		CE	UK CA	
---------------	------------	--------------	-----	----------	--	----	----------	--



HLDR-E14-F

température maximale admissible de la douille de 180°C
temperatura massima consentita della presa di 180°C

HLDR-E27

DOUILLE ► PORTALAMPADA




HLDR-E27



HLDR-E27 | 02160 | 5905339021601 gris | grigio

[V] 250 AC	[Hz] 50	[In(A)] 4	E27	IP 00		CE	UK CA	
---------------	------------	--------------	-----	----------	--	----	----------	--



HLDR-E27

température maximale admissible de la douille de 180°C
temperatura massima consentita della presa di 180°C

HLDR-GX5.3

DOUILLE ► PORTALAMPADA




HLDR-GX5.3



HLDR-GX5.3 | 72109 | 5905339721099 | gris | grigio

[V] 24 AC; 24 DC	In[A] 5		IP 00			
----------------------------	-------------------	--	-----------------	--	--	--



HLDR-GX5.3

HLDR-GZ10

DOUILLE ► PORTALAMPADA




HLDR-GZ10



HLDR-GZ10 | 00402 | 5905339004024 | gris | grigio

[V] 250 AC	In[A] 2		IP 00			
----------------------	-------------------	--	-----------------	--	--	--



HLDR-GZ10

HLDR-R7S

DOUILLE ► PORTALAMPADA




HLDR-R7S



HLDR-R7S | 00405 | 5905339004055 | gris | grigio

[V] 250 AC	In[A] 6		IP 00			
----------------------	-------------------	--	-----------------	--	--	--



HLDR-R7S

température maximale admissible de la douille pour BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S de 250°C, pour les autres modèles de 180°C
courant maximal admissible pour BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 de 2A, pour HLDR-R7S de 6A, pour HLDR-GX5.3 de 5A
BR-GZ10 équipé d'un support

temperatura massima ammissibile presa per BR -GZ 10, HLDR -GZ 10, HLDR -R7S da 250°C, per altri modelli 180°C
corrente massima ammissibile per BR -GZ 10, HLDR -GZ 10, HLDR -G9 di 2A, per HLDR -R7S di 6A, per HLDR -GX 5.3 di 5A
BR -GZ 10 dotato di supporto

température maximale admissible de la douille pour BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S de 250°C, pour les autres modèles de 180°C
courant maximal admissible pour BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 de 2A, pour HLDR-R7S de 6A, pour HLDR-GX5.3 de 5A
BR-GZ10 équipé d'un support

temperatura massima ammissibile presa per BR -GZ 10, HLDR -GZ 10, HLDR -R7S da 250°C, per altri modelli 180°C
corrente massima ammissibile per BR -GZ 10, HLDR -GZ 10, HLDR -G9 di 2A, per HLDR -R7S di 6A, per HLDR -GX 5.3 di 5A
BR -GZ 10 dotato di supporto

température maximale admissible de la douille pour BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-R7S de 250°C, pour les autres modèles de 180°C
courant maximal admissible pour BR-GZ10, HLDR-GZ10, HLDR-G9 de 2A, pour HLDR-R7S de 6A, pour HLDR-GX5.3 de 5A
BR-GZ10 équipé d'un support


temperatura massima ammissibile presa per BR -GZ 10, HLDR -GZ 10, HLDR -R7S da 250°C, per altri modelli 180°C
corrente massima ammissibile per BR -GZ 10, HLDR -GZ 10, HLDR -G9 di 2A, per HLDR -R7S di 6A, per HLDR -GX 5.3 di 5A
BR -GZ 10 dotato di supporto

WIR ZL

EXTRACTEUR D'AIR ► ASPIRATORE



WIR ZL100	70961	8594056490349	blanc bianco
WIR ZL120	70962	8594056490356	blanc bianco

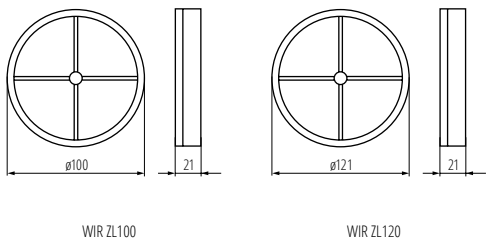

WIR WK

EXTRACTEUR D'AIR ► ASPIRATORE




WIR WK-10	70900	5905339709004	19	39	100	
WIR WK-12	70901	5905339709011	20	41	150	
WIR WK-15	70903	5905339709035	22	41	200	

220-240 AC	50	X4			2550	1									

La gamme de ventilateurs WIR est disponible en trois dimensions de diamètre : 100, 120 et 150 mm. Ils sont fabriqués en matière plastique de couleur blanche. Ils sont disponibles en variantes de 19, 20 et 22 W de puissance. Le régime de rotation de chaque modèle est de 2550 par minute.

La serie di ventilatori WIR è disponibile in tre misure di diametro diverse: da 100, 120 e 150 mm. Sono realizzati in plastica bianca. La loro potenza è rispettivamente di 19, 20 e 22W. Il numero di giri per ogni tipo è di 2550 giri/min.

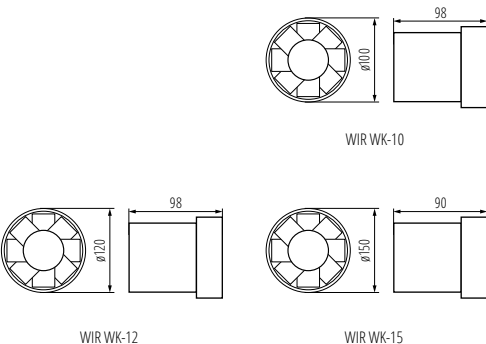

TWISTER

EXTRACTEUR D'AIR ► ASPIRATORE




TWISTER AOL100B

TWISTER AOL100B	70926	8594056490172	19	42	100	
TWISTER AOL100T	70953	8594056490202	19	42	100	oui si
TWISTER AOL120B	70956	8594056490226	20	42	150	
TWISTER AOL120T	70960	8594056490257	20	42	150	oui si

220-240 AC	50	X4			2550	1									

La gamme d'extracteurs d'aire Kanlux TWISTER AOL est disponible en deux tailles, avec un diamètre de 100 et 120 mm. Ils sont fabriqués en plastique blanc. Leur puissance est de 19 et 20 W respectivement. Le nombre de rotations de chaque taille est de 2550/min.

È disponibile la serie di ventilatori Kanlux TWISTER AOL in due misure con diametro 100 e 120 mm. Sono realizzati in plastica, di colore bianco. I loro potenza è rispettivamente di 19 e 20 W. Il numero di rotazioni da ogni taglia arriva a 2550/min .

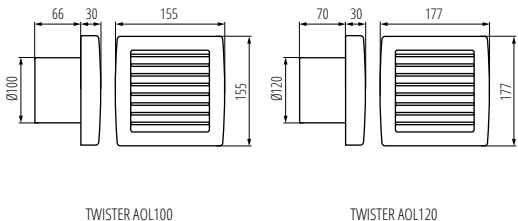



CYKLON EOL100



CYKLON EOL120




CYKLON EOL150




La gamme d'extracteurs d'aire Kanlux CYKLON EOL est disponible en trois dimensions de diamètre: 100, 120 et 150 mm. Ils sont fabriqués en matière plastique de couleur blanche. Ils sont disponibles en variantes de 19, 20 et 22 W de puissance. Le régime de rotation de chaque modèle est de 2550 par minute.


La serie di ventilatori Kanlux CYKLON EOL è disponibile in tre misure di diametro diverse: da 100, 120 e 150 mm. Sono realizzati in plastica bianca. La loro potenza è rispettivamente di 19, 20 e 22W. Il numero di giri per ogni tipo è di 2550 giri/min.



CYKLON EOL100



CYKLON EOL120



CYKLON EOL150



CYKLON EOL100	70910	8594056490011	19	38	100	oui si	câble avec fiche cavo con una spina (terminale)	
CYKLON EOL100B	70911	8594056490028	19	38	100		Connecteur de raccordement Morsettiera	
CYKLON EOL120	70915	8594056490066	20	38	150	oui si	câble avec fiche cavo con una spina (terminale)	
CYKLON EOL120B	70916	8594056490073	20	38	150		Connecteur de raccordement Morsettiera	
CYKLON EOL150	70920	8594056490110	22	38	200	oui si	câble avec fiche cavo con una spina (terminale)	
CYKLON EOL150B	70921	8594056490127	22	38	200		Connecteur de raccordement Morsettiera	
CYKLON EOL100HT	70936	8594056490035	19	38	100	oui si	oui si	Connecteur de raccordement Morsettiera
CYKLON EOL100P	70937	8594056490370	19	38	100	oui si		Connecteur de raccordement Morsettiera
CYKLON EOL100T	70938	8594056490059	19	38	100		oui si	Connecteur de raccordement Morsettiera
CYKLON EOL120HT	70941	8594056490080	20	38	150	oui si	oui si	Connecteur de raccordement Morsettiera
CYKLON EOL120P	70942	8594056490387	20	38	150	oui si		Connecteur de raccordement Morsettiera
CYKLON EOL120T	70943	8594056490103	20	38	150		oui si	Connecteur de raccordement Morsettiera
CYKLON EOL150P	70947	8594056490394	22	38	200	oui si		Connecteur de raccordement Morsettiera
CYKLON EOL150T	70948	8594056490158	22	38	200		oui si	Connecteur de raccordement Morsettiera

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP X4					(rpm) 2550	CE	EAC	UK	
--------------------------	-------------------	-----------------	--	--	--	--	----------------------	-----------	------------	-----------	--

ONTEC S20

BLOC DE SECOURS LED ► LAMPADA LED DI EMERGENZA



ONTEC S 20M



L'éclairage de secours ou d'antipanique est utilisé pour des pièces de type open space pour prévenir la panique. Il permet d'accéder à un endroit balisé par un chemin d'évacuation ainsi que l'évacuation elle-même, selon le pictogramme du luminaire.

L'illuminazione di emergenza o di antipanico viene utilizzata in ambienti di tipo "open space" per prevenire il panico. Permette di raggiungere il luogo dove è possibile vedere la via di fuga segnalata e l'evacuazione stessa, a seconda del prisma utilizzato nell'apparecchio di illuminazione.



UCHW PODT OS S2 S3 IT

ZEST MONT S20 FLAGA


			MODE		USE	 ^[h]	ST	AT
ONTEC S20M1XSTW	27528	5902052527533	3,6	secours, secours et veille di emergenza, interruttore automatico	éclairage anti-panique illuminazione antipanico	1\3	✓	
ONTEC S20M1XATW	27529	5902052527489	3,8	secours, secours et veille di emergenza, interruttore automatico	éclairage anti-panique illuminazione antipanico	1\3		✓
ONTEC S20M1U60NMSTW	36379	5902052593927	1,95	secours di emergenza	éclairage anti-panique illuminazione antipanico	1	✓	

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	IP 65	 Tc [K] 5000	 SMD			EAC	CNBOP	UK CA
--------------------------	-------------------	-----------------	--	---	---	---	------------	--------------	------------------

Matériau du boîtier: matériau plastique, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: plastica, Diffusore: plastica

ACCESSOIRES ► ACCESSORIES

UCHW PODT OS S2 S3 IT	33830	5902052594153
ZEST MONT S20 FLAGA	33876	5902052531899



ONTEC S

Kanlux

ONTEC S30

BLOC DE SECOURS LED ▶ LAMPADA LED DI EMERGENZA



ONTEC S 30M

L'éclairage de secours ou d'antipanique est utilisé pour des pièces de type open space pour prévenir la panique. Il permet d'accéder à un endroit balisé par un chemin d'évacuation ainsi que l'évacuation elle-même, selon le pictogramme du luminaire.

L'illuminazione di emergenza o di antipanico viene utilizzata in ambienti di tipo "open space" per prevenire il panico. Permette di raggiungere il luogo dove è possibile vedere la via di fuga segnalata e l'evacuazione stessa, a seconda del prisma utilizzato nell'apparecchio di illuminazione.


					MODE	USE		ST	AT
ONTEC S30 M560NMATW	37641	5902052539437	2,27		secours di emergenza	éclairage anti-panique illuminazione antipanico	1		✓
ONTEC S30 M1XATW	37642	5902052535699	3,55		secours et veille, secours interrupteur automatique, di emergenza	éclairage anti-panique illuminazione antipanico	1\3		✓

										
220-240 AC	50	IP 65	5000							

Matériau du boîtier: matériau plastique , Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: plastica, Diffusore: plastica

ACCESSOIRES ▶ ACCESSORIES

ZEST MONT ONTEC S30	25426	5902052552900
---------------------	-------	---------------



ONTEC S

Kanlux

ONTEC G

BLOC DE SECOURS LED ▶ LAMPADA LED DI EMERGENZA



ONTEC G E1E180

L'éclairage de secours ou d'antipanique est utilisé pour des pièces de type open space pour prévenir la panique. Il permet d'accéder à un endroit balisé par un chemin d'évacuation ainsi que l'évacuation elle-même, selon le pictogramme du luminaire.

L'illuminazione di emergenza o di antipanico viene utilizzata in ambienti di tipo "open space" per prevenire il panico. Permette di raggiungere il luogo dove è possibile vedere la via di fuga segnalata e l'evacuazione stessa, a seconda del prisma utilizzato nell'apparecchio di illuminazione.


					MODE	USE		ST	AT
ONTEC G E1E180MATW	28979	5902052563340	3		secours et veille interrupteur automatique	Direction balisage évacuation determinazione della direzione di evacuazione	3		✓
ONTEC G E1E180NMATW	28987	5902052563616	1,2		secours di emergenza	Direction balisage évacuation determinazione della direzione di evacuazione	3		✓

										
220-240 AC	50	IP 5000								

Matériau du boîtier: matériau plastique , Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: plastica, Diffusore: plastica

ACCESSOIRES ▶ ACCESSORIES

ZEST MONT OG00W	33813	5907702830414
-----------------	-------	---------------



ONTEC G E1E180



ITECH M2 302MATW



UCHW PODT OS S2 S3 IT

L'éclairage de sécurité ou anti-panique est installé dans les espaces de type « open space » afin d'éviter des crises de panique. L'éclairage permet de rejoindre un endroit où le chemin d'évacuation est marqué, ainsi que de marquer le chemin d'évacuation, en fonction du prisme installé dans le luminaire.

L'illuminazione d'emergenza o antipanico viene utilizzata negli spazi aperti per contrastare il panico. Permette di raggiungere un luogo dove è possibile vedere una via di fuga segnalata e la marcatura della stessa, a seconda del prisma utilizzato nell'apparecchio d'illuminazione.


					MODE			USE		ST		AT
ITECH M1 60 NM ST W	27769	5902052537068	1,2	secours	di emergenza		éclairage anti-panique	illuminazione antipanico	1	✓		
ITECH M2 302MATW	33812	5902052530793	6,4	secours et veille	interruttore automatico		éclairage anti-panique	illuminazione antipanico	3		✓	
ITECH M5 305MATW	33814	5902052531172	6	secours et veille	interruttore automatico		éclairage anti-panique	illuminazione antipanico	3		✓	
ITECH C1 302MATW	33815	5902052530854	6,4	secours et veille	interruttore automatico		éclairage de balisage	illuminazione della via di evacuazione	3		✓	
ITECH M2 302MSTW	33821	5902052530786	6,4	secours et veille	interruttore automatico		éclairage anti-panique	illuminazione antipanico	3	✓		
ITECH M5 105MSTW	33822	5902052531141	6	secours et veille	interruttore automatico		éclairage anti-panique	illuminazione antipanico	1	✓		
ITECH C1 302 STW	33823	5902052530847	6,4	secours et veille	interruttore automatico		éclairage de balisage	illuminazione della via di evacuazione	3	✓		
ITECH F2 105MSTW	33824	5902052531028	6	secours et veille	interruttore automatico		éclairage de balisage	illuminazione della via di evacuazione	1	✓		
ITECH M5 105MATW	33832	5902052531165	6	secours et veille	interruttore automatico		éclairage anti-panique	illuminazione antipanico	1		✓	
ITECH S1 302MATW	33833	5902052541010	6,4	secours et veille	interruttore automatico		éclairage anti-panique	illuminazione antipanico	3		✓	
ITECH C2 105MATW	33834	5902052530922	6	secours et veille	interruttore automatico		éclairage de balisage	illuminazione della via di evacuazione	1		✓	
ITECH F1 302MATW	33835	5902052540969	6,4	secours et veille	interruttore automatico		éclairage de balisage	illuminazione della via di evacuazione	3		✓	
ITECH F2 105MATW	33836	5902052531042	6	secours et veille	interruttore automatico		éclairage de balisage	illuminazione della via di evacuazione	1		✓	
ITECH W2 105MATW	33837	5902052531288	6	secours et veille	interruttore automatico		éclairage des issues de secours, des dispositifs de protection incendie illuminazione di uscite di emergenza, dispositivo antincendio		1		✓	
ITECH M1 60 NM AT W	33872	5902052537051	1,2	secours	di emergenza		éclairage anti-panique	illuminazione antipanico	1		✓	

 220-240 AC	 50	 65	 5000	 SMD					
---	---	---	---	--	---	---	---	---	---

Matériau du boîtier: matériau plastique / Materiale del corpo: plastica

ACCESSOIRES ► ACCESSORIES

UCHW PODT OS S2 S3 IT | **33830** | 5902052594153



ITECH



ONTEC S M1180MSTW



MODE

USE



ST

AT

ONTEC S M1180MSTW	27527	5902052525256	3,3	secours et veille interruttore automatico	éclairage anti-panique illuminazione antipanico	3	✓		
ONTECSC1302MATW	27652	5902052502523	6,5	secours et veille interruttore automatico	éclairage de balisage illuminazione della via di evacuazione	3		✓	
ONTEC S M1180MATW	28973	5902052521012	3,3	secours et veille interruttore automatico	éclairage anti-panique illuminazione antipanico	3		✓	
ONTEC S C1302MATWCLD	28977	5902052529322	6,5	secours et veille interruttore automatico	éclairage de balisage illuminazione della via di evacuazione	3		✓	
ONTEC S C160NMATW	28978	5902052538744	1,2	secours di emergenza	éclairage de balisage illuminazione della via di evacuazione	1		✓	
ONTEC S W1302MATWCLD	33810	5902052529384	6,5	secours et veille interruttore automatico	éclairage de balisage illuminazione della via di evacuazione	3		✓	
ONTEC S M2302MATWCLD	33818	5902052528745	6,5	secours et veille interruttore automatico	éclairage anti-panique illuminazione antipanico	3		✓	
ONTEC S M2102MATWCLD	33819	5902052529261	6,5	secours et veille interruttore automatico	éclairage anti-panique illuminazione antipanico	1		✓	
ONTEC S M5105MATW	33840	5902052529575	6,8	secours et veille interruttore automatico	éclairage anti-panique illuminazione antipanico	1		✓	
ONTEC S M5305MATW	33841	5902052529582	6,8	secours et veille interruttore automatico	éclairage anti-panique illuminazione antipanico	3		✓	
ONTEC S C1302MATW	33842	5902052531950	6,5	secours et veille interruttore automatico	éclairage de balisage illuminazione della via di evacuazione	3		✓	
ONTEC S F2105MATW	33843	5902052529698	6,8	secours et veille interruttore automatico	éclairage de balisage illuminazione della via di evacuazione	1		✓	
ONTEC S C2105MATW	33844	5902052529810	6,8	secours et veille interruttore automatico	éclairage de balisage illuminazione della via di evacuazione	1		✓	
ONTEC S W1302MATW	33845	5902052541454	6,5	secours et veille interruttore automatico	Illuminazione d'emergenza	3		✓	
ONTEC S W2105MATWCLD	33846	5902052529445	6,8	secours et veille interruttore automatico	Illuminazione d'emergenza	1		✓	
ONTEC S M5105MSTW	33855	5902052529551	6,8	secours et veille interruttore automatico	éclairage anti-panique illuminazione antipanico	1	✓		
ONTEC S M2302MSTWCLD	33856	5902052528738	6,5	secours et veille interruttore automatico	éclairage anti-panique illuminazione antipanico	3	✓		
ONTEC S C1302MSTW	33862	5902052531943	6,5	secours et veille interruttore automatico	éclairage de balisage illuminazione della via di evacuazione	3	✓		
ONTEC S F2105MSTW	33864	5902052529797	6,8	secours et veille interruttore automatico	éclairage de balisage illuminazione della via di evacuazione	1	✓		
ONTEC S W1302MSTW	33865	5902052541447	6,5	secours et veille interruttore automatico	éclairage des issues de secours, des dispositifs de protection incendie illuminazione di uscite di emergenza, dispositivo antincendio	3	✓		
ONTEC S W1302MSTWCLD	33866	5902052529377	6,5	secours et veille interruttore automatico	éclairage des issues de secours, des dispositifs de protection incendie illuminazione di uscite di emergenza, dispositivo antincendio	3	✓		
ONTEC S M2302MSTW	36381	5902052528301	6,5	secours et veille interruttore automatico	éclairage anti-panique illuminazione antipanico	3	✓		
ONTEC S M2302MATW	36382	5902052528318	6,5	secours et veille interruttore automatico	éclairage anti-panique illuminazione antipanico	3		✓	

220-240 AC	50	65	5000	SMD				

Matériau du boîtier: matériau plastique, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: plastica, Diffusore: plastica

ONTEC S

BLOC DE SECOURS LED ► LAMPADA LED DI EMERGENZA



L'éclairage de secours ou d'antipanique est utilisé pour des pièces de type open space pour prévenir la panique. Il permet d'accéder à un endroit balisé par un chemin d'évacuation ainsi que l'évacuation elle-même, selon le pictogramme du luminaire.

La luce di emergenza o antipanico permette di raggiungere il percorso di evacuazione.



ONTEC S M1180MSTW



ONTECSC1302MATW



ONTEC S M1180MATW




ONTEC S C1302MATWCLD



ONTEC S W1302MATWCLD



ONTEC S M2302MATWCLD



OPRAWA DWUSTRONNA OS0



UCHW PODT OS S2 S3 IT




ZEST MONT OS05 / ZEST MONT OS205



ZEST MON OS010 W

ACCESSOIRES ► ACCESSORIES

OPRAWA DWUSTRONNA OS0	33829	5902052523870	Block recto-verso OS0 accessorio fronte/retro
UCHW PODT OS S2 S3 IT	33830	5902052594153	Manche I staffe
ZEST MONT OS05	33871	5902052523856	Set montage I kit di montaggio
ZEST MONT OS205	33877	590205252917	Set montage I kit di montaggio
ZEST MON OS010 W	28974	5902052546534	Set montage I kit di montaggio



ONTEC S

Kanlux

ONTEC R

BLOC DE SECOURS LED ► LAMPADA LED DI EMERGENZA



ONTEC R C1 60N M STW



L'éclairage de secours ou d'antipanique est utilisé pour des pièces de type open space pour prévenir la panique. Il permet d'accéder à un endroit balisé par un chemin d'évacuation ainsi que l'évacuation elle-même, selon le pictogramme du luminaire.

L'illuminazione di emergenza o di antipanico viene utilizzata in ambienti di tipo "open space" per prevenire il panico. Permette di raggiungere il luogo dove è possibile vedere la via di fuga segnalata e l'evacuazione stessa, a seconda del prisma utilizzato nell'apparecchio di illuminazione.



ONTEC R M



ZESTAW MONT. P/T ONTEC R

				MODE		USE		 ^(h) ST AT	
ONTEC R M1 60N M STW	29098	5902052535736	1,2	secours di emergenza		éclairage anti-panique illuminazione antipanico		1	✓
ONTEC R C1 60N M STW	33826	5902052535965	1,2	secours di emergenza		éclairage de balisage illuminazione della via di evacuazione		1	✓
ONTEC R C1 302 M STW	33827	5902052529179	7,2	secours et veille interruttore automatico		éclairage de balisage illuminazione della via di evacuazione		3	✓
ONTEC R M1 60N M ATW	33850	5902052535781	1,2	secours di emergenza		éclairage anti-panique illuminazione antipanico		1	✓
ONTEC R M2 302 M ATW	33851	5902052529124	7,2	secours et veille interruttore automatico		éclairage anti-panique illuminazione antipanico		3	✓
ONTEC R C1 60N M ATW	33852	5902052536023	1,2	secours di emergenza		éclairage de balisage illuminazione della via di evacuazione		1	✓
ONTEC R M5 105 M STW	33860	5902052520732	6,7	secours et veille interruttore automatico		éclairage anti-panique illuminazione antipanico		1	✓
ONTEC R M5 105 M ATW	33870	5902052520787	6,7	secours et veille interruttore automatico		éclairage anti-panique illuminazione antipanico		1	✓




ONTEC C M160NMATW

L'éclairage de secours ou d'antipanique est utilisé pour des pièces de type open space pour prévenir la panique. Il permet d'accéder à un endroit balisé par un chemin d'évacuation ainsi que l'évacuation elle-même, selon le pictogramme du luminaire.

L'illuminazione di emergenza o di antipanico viene utilizzata in ambienti di tipo "open space" per prevenire il panico. Permette di raggiungere il luogo dove è possibile vedere la via di fuga segnalata e l'evacuazione stessa, a seconda del prisma utilizzato nell'apparecchio di illuminazione.

					MODE	USE	 ST	AT
ONTEC C M160NMATW	33847	5902052536269	1,2		secours di emergenza	éclairage anti-panique illuminazione antipanico	1	✓
ONTEC C M2302MATW	33848	5902052528806	7		secours et veille interruttore automatico	éclairage de balisage illuminazione della via di evacuazione	3	✓
ONTEC C C160NMATW	33849	5902052536504	1,2		secours di emergenza	éclairage de balisage illuminazione della via di evacuazione	1	✓
ONTEC C M160NMSTW	33858	5902052536207	1,2		secours di emergenza	éclairage anti-panique illuminazione antipanico	1	✓
ONTEC C C160NMSTW	33868	5902052536443	1,2		secours di emergenza	éclairage de balisage illuminazione della via di evacuazione	1	✓

 [V] 220-240 AC	 [Hz] 50	 IP 20	 Tc [K] 5000			 SMD					
---	--	--	--	---	---	--	---	---	---	---	---



ONTEC C

Matériau du boîtier: matériau plastique, Matériau du diffuseur: matériau plastique / Materiale del corpo: plastica, Diffusore: plastica



PICTO S

SIGNE DE SECOURS ► SEGNALE USCITA DI SICUREZZA



PICTO ONTEC S D5



PICTO ONTEC S D5



PICTO ONTEC S D6



PICTO ONTEC S F1



PICTO ONTEC S D2



PICTO ONTEC S D7



PICTO ONTEC S DB



PICTO ONTEC S D3



PICTO ONTEC S D4



PICTO ONTEC S DC



PICTO ONTEC S D8



PICTO ONTEC S W1



PICTO ONTEC S D1



PICTO ONTEC S W2

PICTO ONTEC S D5	27505	5905339275059
PICTO ONTEC S D2	27506	5905339275066
PICTO ONTEC S D3	27507	5905339275073
PICTO ONTEC S D8	27508	5905339275080
PICTO ONTEC S D1	27509	5905339275097
PICTO ONTEC S D6	27510	5905339275103
PICTO ONTEC S D7	27511	5905339275110
PICTO ONTEC S D4	27512	5905339275127
PICTO ONTEC S W1	27513	5905339275134
PICTO ONTEC S W2	27514	5905339275141
PICTO ONTEC S F1	27520	5905339275202
PICTO ONTEC S DB	27522	5905339275226
PICTO ONTEC S DC	27523	5905339275233



PICTO ONTEC S

PICTO G

SIGNE DE SECOURS ► SEGNALE USCITA DI SICUREZZA



PICTO ONTEC G D5

PICTO ONTEC G D5	27482	5905339274823
PICTO ONTEC G D2	27483	5905339274830
PICTO ONTEC G D3	27484	5905339274847
PICTO ONTEC G D8	27485	5905339274854
PICTO ONTEC G W1	27490	5905339274908
PICTO ONTEC G F1	27497	5905339274977
PICTO ONTEC G F2	27498	5905339274984
PICTO ONTEC G DB	27499	5905339274991
PICTO ONTEC G DC	27500	5905339275004



PICTO ONTEC G D5



PICTO ONTEC G D2



PICTO ONTEC G D3



PICTO ONTEC G D8



PICTO ONTEC G D7



PICTO ONTEC G W1



PICTO ONTEC G F1




PICTO ONTEC G F2



PICTO ONTEC G DB



PICTO ONTEC G DC



PICTO ONTEC G

IT

BANDE ADHÉSIVE ISOLANTE ► NASTRO ISOLANTE




IT-1\10-B	01257	5905339012579	noir nero
IT-1\20-B	01271	5905339012715	noir nero
IT-1\20-Y	01272	5905339012722	jaune giallo
IT-1\20-RE	01273	5905339012739	rouge rosso
IT-1\20-GN	01274	5905339012746	vert verde
IT-1\20-BL	01275	5905339012753	bleu azzurro
IT-1\20-W	01276	5905339012760	blanc bianco
IT-1\20-Y\GN	01277	5905339012777	jaune \ vert giallo \ verde
IT-1\20-MIX	01283	5905339012838	multicolore




IT-1/10-B

IT-1/20- MIX : unité d'emballage contenant 10 pièces.

IT-1/20- MIX: confezione da 10 pezzi.



IT-1/10



IT-1/20

SYMBOLES UTILISÉS LEGENDA



IP IP Indication du degré de résistance à la pénétration des solides, de la poussière et de l'humidité. IP Indicazione del grado di resistenza alla penetrazione di solidi, polvere e umidità

Degré de protection contre le contact involontaire avec des pièces sous tension
Grado di protezione contro il contatto involontario con parti in tensione

IP	Illustration / Disegno	Description / Descrizione	Explication / Spiegazione
0		Pas de protection Nessuna protezione	Aucune mesure de protection particulière Nessuna protezione
1		Protection contre les objets solides d'une taille supérieure à 50 mm Protezione contro corpi solidi superiori a 50 mm di diametro	Grande surface du corps humain, égale, par exemple, à la paume de la main (aucune protection contre le contact). Solides de plus de 50 mm de diamètre Nessuna protezione al tatto. Una vasta area del corpo umano, ad esempio simile alla superficie di una mano. Oggetti solidi di diametro superiore a 50 mm
2		Protection contre les objets solides de plus de 12 mm Protezione contro oggetti solidi superiori a 12 mm	Doigts ou objets similaires ne dépassant pas 80 mm de longueur. Objets solides d'un diamètre n'excédant pas 12 mm Dita o oggetti simili per dimensione, di lunghezza non superiore a 80 mm. Oggetti solidi con un diametro non superiore a 12 mm
3		Protection contre les objets solides dépassant 2,5 mm Protezione contro corpi solidi superiori a 2,5 mm di diametro	Outils, fils, etc. dont le diamètre ou l'épaisseur dépasse 2,5 mm. Solides d'un diamètre supérieur à 2,5 mm Strumenti, filo, ecc. con un diametro o uno spessore maggiore di 2,5 mm. Oggetti solidi con un diametro maggiore di 2,5 mm
4		Protection contre les particules solides de plus de 1 mm Protezione contro corpi solidi superiori a 1 mm di diametro	Fil ou ruban d'une épaisseur de 1 mm. Solides de plus de 1 mm de diamètre Filo o nastro di 1 mm di spessore. Oggetti solidi con un diametro superiore a 1 mm
5		Étanchéité à la poussière protezione contro le polveri (nessun deposito nocivo)	Une petite quantité de poussière pénètre dans l'enceinte, mais elle est si faible qu'elle n'a pas d'incidence sur le fonctionnement de l'appareil. Effet négatif sur le fonctionnement de l'équipement. Una piccola quantità di polvere entra all'interno dell'involucro ma è così piccola che non esercita alcun influsso negativo sul funzionamento dell'apparecchio
6		Étanchéité à la poussière totalmente protégé contre les polveri	La poussière ne pénètre pas dans le boîtier La polvere non entra all'interno dell'involucro

Degré de protection contre l'humidité
Il grado di protezione contro l'umidità

IP	Illustration / Picture	Description / Disegno	Explication / Spiegazione
0		Pas de protection Nessuna protezione	Aucune mesure de protection particulière Nessuna misura di protezione speciale
1		Protection contre les gouttes d'eau tombant verticalement Protezione contro le cadute verticali di gocce d'acqua	Les gouttes d'eau tombant verticalement ne doivent pas avoir d'effets nuisibles sur l'appareil. Le gocce d'acqua che cadono verticalmente non provocano effetti dannosi sull'apparecchio
2		Protection contre les gouttes d'eau jusqu'à une inclinaison de 15° Protezione contro le cadute di gocce d'acqua o pioggia fino a 15° dalla verticale	Les gouttes d'eau tombant verticalement ne doivent pas avoir d'effets nuisibles lorsque le couvercle de l'appareil est incliné jusqu'à 15° de sa position normale. Protezione contro le cadute di gocce d'acqua o pioggia fino a 15° dalla verticale
3		Protection contre les projections d'eau Protezione contro gli spruzzi d'acqua	L'eau pulvérisée tombant à un angle de 60° par rapport à la verticale n'a pas d'effet nocif. Protezione contro le cadute di gocce d'acqua o pioggia fino a 60° dalla verticale
4		Protection contre les éclaboussures Protezione contro gli spruzzi d'acqua	Les éclaboussures d'eau sur le couvercle, quelle que soit la direction, n'ont pas d'effets nocifs. Protezione contro gli spruzzi d'acqua da tutte le direzioni
5		Protection contre les jets d'eau Protezione contro i getti d'acqua	L'eau provenant d'une source dirigée vers le boîtier depuis n'importe quelle direction ne devrait pas causer de dommages Protezione contro i getti d'acqua
6		Protection contre les vagues Protezione contro le onde	L'eau, après avoir été inondée par une vague ou par un jet puissant, ne peut pas entrer dans le boîtier en une quantité pouvant causer des effets néfastes Protezione contro i getti d'acqua potenti
7		Protection contre l'immersion Protezione contro gli effetti delle immersioni temporanee	Lorsque l'équipement est immergé dans l'eau pendant une certaine période et à une certaine pression, l'eau ne doit pas entrer dans l'enceinte en quantité telle qu'elle puisse provoquer des effets néfastes Quando il dispositivo è immerso in acqua temporaneamente e ad una certa pressione, l'acqua non può entrare nell'involucro in tale quantità da provocare effetti dannosi
8		Protection contre l'immersion profonde Protezione contro gli effetti delle immersioni continue	Appareil adapté à une immersion de longue durée dans l'eau dans les conditions spécifiées par le fabricant Il dispositivo è progettato per l'immersione a lungo termine in acqua in condizioni specificate dal produttore

SYMBOLES UTILISÉS LEGENDA



Classe de protection Classe di sicurezza	Symbole Simbolo	Explication Spiegazione
0	Absent Assente	La protection contre les chocs électriques est assurée par l'isolation de base. En cas d'endommagement de l'isolation, la protection contre les chocs électriques doit être assurée par les éléments suivants conditions environnementales favorables et position de l'appareil qui ne permet pas un contact direct. La protezione contro le scosse elettriche è fornita dall'isolamento di base. In caso di danneggiamento dell'isolamento, una protezione contro le scosse elettriche dovrebbe dalle condizioni ambientali favorevoli e posizione del dispositivo che non ne permette il contatto diretto.
I		Dans les appareils de la classe de sécurité I, la sécurité est assurée par la connexion de toutes les parties conductrices sous tension au conducteur de protection, ou directement à la terre. Gli apparecchi con classe di protezione I, sono provvisti di isolamento principale e gli involucri sono muniti di morsetto per la messa a terra.
II		Dans les équipements de classe II, la sécurité est assurée par une isolation double ou renforcée qui, dans des conditions environnementales données et à la tension nominale est considéré comme incassable. Sono provvisti di isolamento supplementare. Dispongono di un isolamento doppio o rinforzato.
III		La protection contre les chocs électriques dans les équipements de classe III est assurée en abaissant la tension d'alimentation à une valeur sûre dans des conditions environnementales données. In questi dispositivi la protezione contro i contatti indiretti è assicurata dal tipo di alimentazione a bassissima tensione di sicurezza.

La température de couleur T_c [K] est la température d'un corps noir à laquelle il émet un rayonnement lumineux de la même couleur que la source considérée. Il s'agit donc d'une mesure objective de l'impression de la couleur d'une source lumineuse donnée.
La temperatura di colore, o temperatura colore, è una grandezza fisica associata alla tonalità della luce: a ogni temperatura corrisponde una sola tonalità. Si misura in kelvin.

<2700K	Couleur blanc-jaune	Colore giallo-bianco
2700-3300K	Couleur blanc chaud	Colore bianco caldo
3300-5300K	Couleur neutre (blanc)	Colore neutro (bianco)
>5300K	Couleur lumière du jour (blanc froid)	Colore del giorno (bianco freddo)

SYMBOLES UTILISÉS SIMBOLI UTILIZZATI


27395	code Kanlux / codice Kanlux		flux lumineux / flusso luminoso		réglage angulaire du luminaire [°] / regolazione angolare della lampada [°]
5902052559695	code EAN / EAN code		flux lumineux utile / flusso luminoso utile nominale		réglage angulaire du luminaire dans deux axes / regolazione angolare del corpo illuminante su due assi
	couleur / colore		indice de rendu des couleurs Ra / indice di resa cromatica Ra		réglage angulaire du luminaire dans un axe / regolazione angolare del corpo illuminante su un asse
	tension nominale / tensione nominale		la plage de température ambiante à laquelle le produit est adapté / intervallo di temperatura ambiente a cui il prodotto è adatto		orifice de montage / foro di montaggio
	alimentation unilatérale de lampes fluorescentes T8 LED / alimentazione unilaterale di lampade fluorescenti a LED T8		la plage d'humidité pour laquelle le produit est adapté / range di umidità dell'aria alla quale il prodotto è adatto		type de ballast: électronique / tipo reattore: elettronico
	puissance / potenza nominale		angle de distribution de la lumière / angolo di distribuzione della luce		type de ballast: inductif / tipo reattore: induttivo
			durée de vie / durata		alimentation - tension constante / tipo di alimentazione - tensione costante
	fréquence nominale / frequenza nominale		classe d'efficacité énergétique (Ei) / classe di efficienza energetica (Ei)		alimentation électrique - courant continu / tipo di alimentazione - corrente costante
	tension d'entrée / tensione di ingresso		ne pas l'utiliser dans des circuits avec des appareils électronique (par exemple, avec un gradateur) / non dimmerable (ad es. con un dimmer)		Degré de résistance à la pénétration d'ob- jets solides et l'humidité (IP) / grado di resistenza all'ingresso di solidi e umidità (IP)
	tension de sortie / tensione di uscita		possibilité de faire travailler avec un grada- teur / dimmerable		le degré de protection contre les chocs mécanique / il grado di protezione contro gli urti meccanico
	courant de sortie / corrente di uscita		possibilité de faire travailler avec un grada- teur 1-10V / dimmerable 1-10V		pour usage à l'intérieur / per uso interno
	courant nominal / corrente nominale		possibilité de faire travailler avec un gradateur DALI / compatible con protocollo DALI		pour usage extérieur / per uso esterno
			équipé d'un interrupteur marche/arrêt / dotato di interruttore		pour l'intérieur ou extérieur / per uso interno o esterno
	consommation annuelle d'énergie / consumo energetico		équipé d'un hygromètre / dotato di igrometro		conformité aux normes européennes (CE) / conformità alle norme europee (CE)
	nombre de cycles marche/arrêt / numero di cicli acceso/spento		équipé d'une minuterie / dotato di timer		certificat de conformité de qualité de production selon les normes approuvées sur le territoire de l'Union douanière / Certificato di Conformità che conferma la qualità produzione con standard approvati nel territorio dell'Unione doganale
	déclaration d'équivalence de puissance / dichiarazione di equivalenza riguardante la potenza		équipé d'un interrupteur à tirette / dotato di interruttore a strappo		le produit est conforme à la réglementation applicable au Royaume-Uni (UK) / Questo prodotto è conforme alle disposi- zioni legislative del Regno Unito
	source lumineuse non remplaçable / lampadina non sostituibile		sans mercure / privo di mercurio		le produit est conforme à la réglementation applicable en Ukraine (UK) / questo prodotto è conforme alle disposizio- ni legislative Ukraine
	source lumineuse remplaçable / lampadina sostituibile		teneur en mercure / contiene mercurio		classe de protection contre les chocs électriques I / classe di protezione contro le scosse elettriche elettrico I
	température de couleur (Tc) / temperatura di colore (Tc)		distance minimale de l'objet éclairé / distanza minima dall'oggetto illuminato		classe de protection contre les chocs électriques II / classe di protezione contro le scosse elettriche elettrico II
	couleur de la lumière / colore della luce		facteur de puissance / fattore di potenza		classe de protection contre les chocs électriques III / classe di protezione contro le scosse elettriche elettrico III
	efficacité lumineuse / efficienza luminosa		longueur / lunghezza		la lampe n'est pas destinée à l'éclairage d'accentuation / la lampada non è destinata all'illuminazione d'accento
	cohérence des couleurs [SDCM] / efficienza luminosa [SDCM]		UGR / UGR		
			luminaire orientable horizontalement / orientabile orizzontalmente		
			luminaire orientable verticalement / orientabile verticalmente		
			luminaire fixe / non orientable/fisso		

SYMBLES UTILISÉS SIMBOLI UTILIZZATI




	la lampe destinée à l'éclairage d'accentuation / la lampada è destinata all'illuminazione accento
	adapté à l'installation sur des surfaces normalement inflammable / possibilità di montaggio su superfici infiammabili
	source lumineuse incluse / lampadina inclusa
	piles de l'émetteur / batterie del telecomando
	contrôle : 2,4 GHz RF / controllo: RF 2,4 GHz
	câble avec fiche - DC / cavo dotato di una spina - DC


type de source lumineuse /
tipo di sorgente luminosa

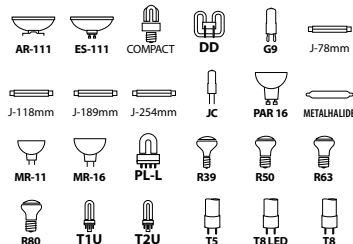

culot /
attacco



type de diode /
LED type



direction de l'éclairage /
tipo di diodo



type de connexion /
tipo di connessione



domino à vis /
connettore




bloc de raccordement /
cablaggio a vite

	bloc de raccordement / autobloccante
	câble avec fiche / cavo dotato di spina
	extrémités des câbles libres / estremità del cavo libere
	diamètre du câble / diametro del filo
	longueur du câble / lunghezza del cavo
	gamme de sections des conducteurs utilisés / gamma di sezioni dei cavi utilizzati
	la longueur du câble d'alimentation se terminant en fiche / lunghezza del cavo di alimentazione dotato di spina

montage /
installazione

	à monter sur le mur / per montaggio a parete
	à encastrer dans le mur / da incasso a parete
	à monter au plafond / da montare a soffitto
	à encastrer dans le plafond / da incassare nel soffitto
	à encastrer dans le plafond ou le mur / da incassare a soffitto o a parete
	à installer au sol / per montaggio a terra
	à encastrer dans le sol / per montaggio a terra
	à monter au plafond, au mur ou sur au sol / da montare a soffitto, parete
	sur rail TH35 / sul binario TH35
	sur rail TEAR / sul binario TEAR
	à suspendre au plafond / da appendere al soffitto

type de détecteur /
tipo di sensore



	caractéristiques de déclenchement / caratteristica di innesco
	durée de fonctionnement du capteur / tempo di funzionamento del sensore
	angle de fonctionnement du capteur / angolo di lavoro del sensore
	champ du capteur / cavo dotato di spina

	réglage du niveau d'intensité lumineuse, à laquelle le capteur détecte un mo- vement / impostazione del livello di intensità luminosa, dove il sensore rileva il movimento
	volume / rumorosita'
	débit volumétrique [m3/h] / portata d'aria [m3 / h]
	tours de moteur / velocità del motore
	nombre de pôles / numero di poli
	1P 2P 3P 4P
	nombre de modules / numero di moduli
	USE application / applicazione
	MODE mode de fonctionnement / modalità operativa
	ST test standard / test standard
	AT test automatique / test automatico
	temps de travail / tempo di emergenza

ABETE LED 60 GR	36570	134	ALER JQ-30-B/B	23458	317
ABETE LED 80 GR	36571	134	ALER JQ-30-W	460	317
ABETE LED EL 20 GR	36572	134	ALER MINI-B	23456	317
ABETE LED EL 20 SE-GR	36573	134	ALER MINI-B/B	23459	317
ACETE 100W CCT GR	38494	116	ALER MINI-W	23450	317
ACETE 100W CCT SE GR	38499	116	ALER N-B	37363	313
ACETE 10W CCT GR	38490	116	ALER N-B\B	23457	313
ACETE 10W CCT SE GR	38495	116	ALER N-W	37362	313
ACETE 20W CCT GR	38491	116	ALIN 4LED	xxx	26
ACETE 20W CCT SE GR	38496	116	ALIN 4LED LINE	xxx	30
ACETE 30W CCT GR	38492	116	ALIN LED	xxx	16
ACETE 30W CCT SE GR	38497	116	ALIN LED LTX LINE	xxx	20
ACETE 50W CCT GR	38493	116	ALOR DSL-B	26727	239
ACETE 50W CCT SE GR	38498	116	ALOR DSL-W	26726	239
ADI 350 1x3W	1440	326	ALOR DSO-B	26791	239
ADTR	xxx	54	ALOR DSO-W	26790	239
ADTR 12030 B	27614	66	ALOR DTL-B	26732	239
ADTR 12030 B	27614	61	ALOR DTL-W	26731	239
ADTR 12030 SR	27612	66	ALOR DTO-B	26796	239
ADTR 12030 SR	27612	61	ALOR DTO-W	26795	239
ADTR 12030 W	27611	66	ALREN DTL-C/M	26756	234
ADTR 12030 W	27611	61	AMAZI LED 17,5W NW B	37325	179
ADTR 6060 B	27615	66	AMPLINE	xxx	52
ADTR 6060 B	27615	61	ANTEM LED 100W-NW B	33204	117
ADTR 6060 SR	27610	66	ANTEM LED 10W-NW B	33200	117
ADTR 6060 SR	27610	61	ANTEM LED 10W-NW-SE B	33205	117
ADTR 6060 W	27613	66	ANTEM LED 20W-NW B	33201	117
ADTR 6060 W	27613	61	ANTEM LED 20W-NW-SE B	33206	117
ADTR-H 12030 B	33391	61	ANTEM LED 30W-NW B	33202	117
ADTR-H 12030 SR	33392	61	ANTEM LED 30W-NW-SE B	33207	117
ADTR-H 12030 W	33390	61	ANTEM LED 50W-NW B	33203	117
ADTR-H 6060 B	29845	61	ANTEM LED 50W-NW-SE B	33208	117
ADTR-H 6060 SR	29844	61	APO TM -3	7980	329
ADTR-H 6060 W	29843	61	APRILA DTO-W	26738	234
ADTR-H 6262 W	33435	61	APUS LED AC B-NW	26536	200
ADTR-H 76MM 6060 W	33398	61	APUS LED AC B-WW	26537	200
ADTR-S 6060 W	27616	61	APUS LED AC-CW	23801	200
ADTR-S-H 6060 W	27617	61	APUS LED AC-WW	23800	200
AGZAR C 3xE14 B	36252	164	APUS LED B-NW	26538	200
AGZAR C 3xE14 W	36253	164	APUS LED B-WW	26539	200
AGZAR E14 B	36250	209	APUS LED CW	23107	200
AGZAR E14 W	36251	209	APUS LED NW	32488	200
AGZAR EL-10 B	36254	209	APUS LED PIR B-NW	29856	200
AGZAR EL-10 W	36255	209	APUS LED PIR B-WW	29857	200
AKVEN LED	25720	149	APUS LED PIR NW	27379	200
AKVO IP44 15W-NW-B	36660	248	APUS LED PIR WW	27370	200
AKVO IP44 15W-NW-B S	36651	249	APUS LED W-CW	26841	200
AKVO IP44 15W-NW-C	36661	248	APUS LED W-NW	27378	200
AKVO IP44 15W-NW-C S	36652	249	APUS LED WW	23106	200
AKVO IP44 15W-NW-W	36659	248	APUS LED W-WW	26840	200
AKVO IP44 15W-NW-W S	36650	249	AQILO E14 IP65 DSO-B	36642	166
AKVO IP44 20W-NW-B	36663	248	AQILO E14 IP65 DSO-GR	36640	166
AKVO IP44 20W-NW-B S	36654	249	AQILO E14 IP65 DSO-W	36641	166
AKVO IP44 20W-NW-C	36664	248	AQILO E27 IP65 DSO-B	36645	166
AKVO IP44 20W-NW-C S	36655	249	AQILO E27 IP65 DSO-GR	36643	166
AKVO IP44 20W-NW-W	36662	248	AQILO E27 IP65 DSO-W	36644	166
AKVO IP44 20W-NW-W S	36653	249	AQILO IP65 DSO-B	33361	166
ALDO 4LED 1X120	26361	81	AQILO IP65 DSO-GR	33362	166
ALDO 4LED 1X150	26362	81	AQILO IP65 DSO-W	33360	166
ALDO 4LED 1X60	26360	81	AREL LED DL 10W-NW	29586	105
ALDO 4LED 2X120	26364	81	AREL LED DL 14W-NW	29590	105
ALDO 4LED 2X150	26365	81	AREL LED DL 6W-NW	29582	105
ALER JQ-30-B	461	317	AREL LED DO 10W-NW	29584	105

AREL LED DO 10W-WW	29585	105	ATL5 GU10-W	33149	155
AREL LED DO 14W-NW	29588	105	AVAR 6060 40W-CW	26771	67
AREL LED DO 14W-WW	29589	105	AVAR 6060 40W-NW	26770	67
AREL LED DO 6W-NW	29580	105	AVAR 6262 40W-NW	26773	67
AREL LED DO 6W-WW	29581	105	AVAR 6262 40W-WW	26774	67
ARET 2xDTL B/B	38368	219	AVAR DALI SET 40W	28512	67
ARET 2xDTL B/W	38366	219	AZ-10A	22371	324
ARET 2xDTL W/W	38367	219	BART EL-235	7080	127
ARET DTL B/B	38365	219	BENO 12-18W CCT-L G	38787	84
ARET DTL B/W	38363	219	BENO 12-18W CCT-L W	38776	84
ARET DTL W/W	38364	219	BENO 12-18W CCT-L-SEG	38788	84
ARET DTO B/B	38362	219	BENO 12-18W CCT-L-SEW	38775	84
ARET DTO B/W	38360	219	BENO 12-18W CCT-O G	38789	84
ARET DTO W/W	38361	219	BENO 12-18W CCT-O W	38778	84
ARGUS II CT-2114-AN	37150	242	BENO 12-18W CCT-O-SEG	38790	84
ARGUS II CT-2114-BR/M	37151	242	BENO 12-18W CCT-O-SEW	38777	84
ARGUS II CT-2114-C	37152	242	BENO 24-30W CCT-L G	38779	84
ARGUS II CT-2114-C/M	37153	242	BENO 24-30W CCT-L W	38782	84
ARGUS II CT-2114-G	37154	242	BENO 24-30W CCT-L-SEG	38780	84
ARGUS II CT-2114-GM	37155	242	BENO 24-30W CCT-L-SEW	38781	84
ARGUS II CT-2114-W	37156	242	BENO 24-30W CCT-O G	38783	84
ARGUS II CT-2115-AN	37157	242	BENO 24-30W CCT-O W	38786	84
ARGUS II CT-2115-BR/M	37158	242	BENO 24-30W CCT-O-SEG	38784	84
ARGUS II CT-2115-C	37159	242	BENO 24-30W CCT-O-SEW	38785	84
ARGUS II CT-2115-C/M	37160	242	BENO ECO 12W CCT O B	38381	83
ARGUS II CT-2115-G	37161	242	BENO ECO 12W CCT O W	38380	83
ARGUS II CT-2115-GM	37162	242	BENO ECO 20W CCT O B	38383	83
ARGUS II CT-2115-W	37163	242	BENO ECO 20W CCT O W	38382	83
ARVOS LED 37W CCT B	37330	179	BENO ECO 30W CCT O B	38385	83
ARVOS LED 37W CCT W	37331	179	BENO ECO 30W CCT O W	38384	83
ARVOS N LED 37W CCT B	37329	179	BENO ECO 40W CCT O B	38387	83
ARVOS N LED 37W CCT W	37332	179	BENO ECO 40W CCT O W	38386	83
ASTEN IP44 12W-NW-B	26684	246	BERG AD-7L	36431	130
ASTEN IP44 12W-NW-W	26687	246	BERG AD-7O	36430	130
ASTEN IP44 15W-NW-B	26685	246	BERG DL-10L	7173	130
ASTEN IP44 15W-NW-W	26688	246	BERG DL-10O	7172	130
ASTEN IP44 8W-NW-B	26683	246	BILO 4,9W E14-NW	23428	276
ASTEN IP44 8W-NW-W	26686	246	BILO 4,9W E14-WW	23429	276
ASTEN IP44 8W-WW-B	26678	246	BILO 4,9W E27-NW	23418	276
ASTEN IP44 8W-WW-W	26679	246	BILO 4,9W E27-WW	23419	276
ASTEN LED IP44 12W-NW	26681	246	BILO 6,5W E14-NW	26766	276
ASTEN LED IP44 15W-NW	26682	246	BILO 6,5W E14-WW	26767	276
ASTEN LED IP44 8W-NW	26680	246	BILO 6,5W E27-NW	26768	276
ASTIM IP44 12W-NW-B	34933	250	BILO 6,5W E27-WW	26769	276
ASTIM IP44 12W-NW-C	34935	250	BISO LED EL 8W-GR	29260	125
ASTIM IP44 12W-NW-W	34934	250	BISO LED EL 8W-W	29261	125
ASTIM IP44 8W-NW-B	34930	250	BLINGO 24W 4320 60NW	37178	60
ASTIM IP44 8W-NW-C	34932	250	BLINGO 28-35W 6262CCT	37274	64
ATL1 18W-930-S6-B	33131	152	BLINGO 34W 3740 60WW	37170	60
ATL1 18W-930-S6-W	33130	152	BLINGO 34W 4080 120NW	37174	60
ATL1 18W-940-S6-B	33133	152	BLINGO 34W 4080 60CW	37172	60
ATL1 18W-940-S6-W	33132	152	BLINGO 34W 4080 60NW	37171	60
ATL1 30W-930-S6-B	33135	152	BLINGO 38W 4560 120NW	37177	60
ATL1 30W-930-S6-W	33134	152	BLINGO 38W 4560 60NW	37176	60
ATL1 30W-940-S6-B	33137	152	BLINGO DRV 24W ON-OFF	37272	63
ATL1 30W-940-S6-W	33136	152	BLINGO DRV 32W ON-OFF	37269	63
ATL2 GU10-B	33139	154	BLINGO DRV 40W ON-OFF	37270	63
ATL2 GU10-W	33138	154	BLINGO DRV40W1-10V BK	37268	63
ATL3 GU10-B	33144	154	BLINGO DRV42W DALI BK	37267	63
ATL3 GU10-W	33145	154	BLINGO IP65 40W 60NW	37279	60
ATL4 GU10-B	33146	155	BLINGO IPRN38W 6060NW	33174	60
ATL4 GU10-W	33147	155	BLINGO NT 34W 12030	37276	64
ATL5 GU10-B	33148	155	BLINGO NT 34W 6060	37275	64

BLINGO TN38W 6060 NW	33177	60
BLINGO TUN48W 6060 NW	33179	60
BLINGO U E125LM 120NW	37266	62
BLINGO U E125LM 30NW	37271	62
BLINGO U E125LM 60NW	37265	62
BLINGO U24W 4000 60NW	37179	60
BLINGO U29-35W 120CCT	37278	64
BLINGO U29-35W 60CCT	37277	64
BLINGO U34W 4080 120N	37175	60
BLINGO U34W 4080 60NW	37173	60
BLURRO 2xGU10 CO-B	32952	168
BLURRO 2xGU10 CO-W	32953	168
BOLA LED 2xUSB WW W	37397	206
BONSA LED 17,5W NW	37322	177
BORD DLP-50-B	22552	169
BORD DLP-50-SR/B	22558	169
BORD DLP-50-SR/W	22559	169
BORD DLP-50-W	22551	169
BORD XS DLP-50-B	25478	169
BORD XS DLP-50-W	25479	169
BRAVO DRIVER 36W	28025	66
BRAVO DRIVER 40W	28026	66
BRAVO PU36W6060NW W	28002	65
BRAVO S 40W12030NW W	28022	65
BRAVO S 40W6060NW W	28010	65
BRAVO S/P GRIP 12030	28501	66
BRAVO S/P GRIP 60-62	28500	66
BR-GZ10	72369	329
BTL 18W-930-B	35651	156
BTL 18W-930-W	35650	156
BTL 18W-940-B	35653	156
BTL 18W-940-W	35652	156
BTL 28W-930-B	35655	156
BTL 28W-930-W	35654	156
BTL 28W-940-B	35657	156
BTL 28W-940-W	35656	156
BTL 38W-930-B	35659	156
BTL 38W-930-W	35658	156
BTL 38W-940-B	35661	156
BTL 38W-940-W	35660	156
BTLW 18W-930-B	35663	157
BTLW 18W-930-W	35662	157
BTLW 18W-940-B	35665	157
BTLW 18W-940-W	35664	157
CALIZA LED CCT W	37390	204
CARSA V2LED 12W-NW-W	28948	109
CARSA V2LED 18W-NW-W	28949	109
CARSA V2LED 24W-NW-W	33541	109
CARVO LED 17,5W NW	37321	176
CHIRO GU10 DTO-B	29311	226
CHIRO GU10 DTO-W	29310	226
CIRCO LED 12VDC 0-10W	24240	327
CIRCO LED 12VDC 0-15W	24241	327
CLIPS BRAVO S/P 12030	28503	66
CLIPS BRAVO S/P 60-62	28502	66
CLIPS PANEL 120	37338	61
CLIPS PANEL 60-62	37337	61
CL-MAH PLUS-INOX	18594	78
CL-MAH PRO-INOX 1.2m	38145	75
CL-MAH PRO-INOX 1.5m	38146	75
CLP-REGIS/PT	72333	68
COB SET 3m DIM-NW	26327	289
COB SET 3m DIM-WW	26326	289

COLIE DTO-B	26743	236
COLIE DTO-G	26741	236
COLIE DTO-W	26740	236
CON P 10 RGB	38474	292
CON P 10 RGB CP	38475	292
CON P 10 RGB CPC	38476	292
CON P 8 L	38473	291
CONNECT C/D/E/I	26563	295
CONNECT-L B	26604	295
CONNECT-L C	26562	295
CONNECTOR 8	19030	287
CONNECTOR 8-CP	19032	287
CONNECTOR 8-CPC	19033	287
CONNECTOR RGB 10	19038	292
CONNECTOR RGB 10-CP	19036	292
CONNECTOR RGB 10-CPC	19037	292
CTR L 12/24V MONO/CTT	22147	294
CTR L 12/24V RG BW CTT	22148	293
CYBER TM -6	1016	324
CYKLON EOL 100	70910	334
CYKLON EOL 100B	70911	334
CYKLON EOL 100HT	70936	334
CYKLON EOL 100P	70937	334
CYKLON EOL 100T	70938	334
CYKLON EOL 120	70915	334
CYKLON EOL 120B	70916	334
CYKLON EOL 120HT	70941	334
CYKLON EOL 120P	70942	334
CYKLON EOL 120T	70943	334
CYKLON EOL 150	70920	334
CYKLON EOL 150B	70921	334
CYKLON EOL 150P	70947	334
CYKLON EOL 150T	70948	334
DABA N LED SMD DL-16W	19062	91
DABA PRO 25W NW-w	19064	91
DABA PRO 26W NW-SE-W	19066	91
DALLA DTL-B	22434	227
DALLA DTL-W	22435	227
DALLA DTO-B	22436	227
DALLA DTO-W	22437	227
DASTEN 30 B	38762	141
DASTEN 30 F SO B	38763	141
DASTEN 30 S SO B	38769	141
DASTEN 50 B	38764	141
DASTEN 50 F SO B	38765	141
DASTEN 50 S SO B	38770	141
DASTEN 80 B	38766	141
DASTEN 80 F SO B	38767	141
DASTEN 80 S SO B	38771	141
DASTEN EL16 B	38760	141
DASTEN EL16 F SO B	38761	141
DASTEN EL16 S SO B	38768	141
DASTO 2SOC FR B	36585	142
DAXA-M-IR 5W CCTDIM W	38122	253
DAXA-M-IR 9W CCTDIM W	38120	253
DAXA-S 5W CCTDIM W	38123	253
DAXA-S 9W CCTDIM W	38121	253
DERATO EL-10 B-SR	35640	186
DERATO EL-10 W-SR	35641	186
DERATO EL-21 B-SR	35642	186
DERATO EL-21 W-SR	35643	186
DERATO EL-30 B-SR	35644	186
DERATO EL-30 W-SR	35645	186

DERATO EL-4I B-SR	35646	186	EVALO EL-2I W-SR	35692	188
DERATO EL-4I W-SR	35647	186	EVALO EL-3I B-SR	35695	188
DRIVE LED 0-15W 12VDC	23860	327	EVALO EL-3I W-SR	35694	188
DROXY IP65 DSO-B	33126	243	EVALO EL-4I B-SR	35699	188
DROXY IP65 DSO-W	33125	243	EVALO EL-4I W-SR	35698	188
DULI LED 4W-NW-L-GR	33750	128	EVALO EL-4O B-SR	35697	188
DULI LED 6,5W-NW-L-GR	33752	128	EVALO EL-4O W-SR	35696	188
DUN 4,9W E14-NW	23435	273	EVALO EL-5I B-SR	35689	188
DUN 4,9W E14-WW	23434	273	EVALO EL-5I W-SR	35688	188
DUN 6,5W E14-NW	23436	273	EVALO FL 3xGU10 B-SR	35788	212
DUN 6,5W E14-WW	23437	273	EVALO FL 3xGU10 W-SR	35787	212
ELICEO DSO B	35289	222	EVALO TL GU10 B-SR	35786	212
ELICEO DSO BL	35298	222	EVALO TL GU10 W-SR	35785	212
ELICEO DSO GR	35296	222	EVIT CT-DT050-AL	18561	237
ELICEO DSO PK	35297	222	EXATE LED 17,5W NW	37323	177
ELICEO DSO W	35288	222	FELINE DSL B/B	37256	221
ELICEO DSO W/G	35283	222	FELINE DSL B/W	37260	221
ELICEO DSO YG	35295	222	FELINE DSL G/B	37257	221
ELICEO-ST DSO W/G	35287	222	FELINE DSL G/W	37261	221
ELNIS L A	27809	229	FELINE DSL W/B	37258	221
ELNIS L A/C	27808	229	FELINE DSL W/W	37259	221
ELNIS L B/G	27810	229	FELINE DSO B/B	37250	221
ELNIS L W	27804	229	FELINE DSO B/W	37255	221
ELNIS L W/A	27805	229	FELINE DSO G/B	37251	221
ELNIS L W/C	27806	229	FELINE DSO G/W	37254	221
ELNIS S W	27800	229	FELINE DSO W/B	37252	221
EMPO LED	xxx	38	FELINE DSO W/W	37253	221
ENALI EL-10 B	28761	194	FIZU 4,8W NW-B	38263	104
ENALI EL-10 W	28760	194	FIZU 4,8W NW-W	38262	104
ENALI EL-2I B	28763	194	FIZU 4,8W WW-B	38265	104
ENALI EL-2I W	28762	194	FIZU 4,8W WW-W	38264	104
ENALI EL-3I B	28767	194	FIZU IP44 4,8W NW-B	38261	104
ENALI EL-3I W	28766	194	FIZU IP44 4,8W NW-W	38260	104
ENALI EL-3O B	28765	194	FL AGOR HI 240W NW	33476	113
ENALI EL-3O W	28764	194	FL AGOR HI 300W NW	33478	113
ENALI EL-4I B	28769	194	FL AGOR HI GRID 240W	33482	113
ENALI EL-4I W	28768	194	FL AGOR HI GRID 300W	33483	113
ERGA PIR 17W CCT-B	24605	103	FL AGOR PRO 100W NW	38420	112
ERGA PIR 17W CCT-W	24606	103	FL AGOR PRO 150W NW	38421	112
ERINUS LED L B-NW	33333	199	FL AGOR PRO 200W NW	38422	112
ERINUS LED L B-WW	33332	199	FL AGOR PRO GRID 100W	38426	112
ERINUS LED L GR-NW	33327	199	FL AGOR PRO GRID 150W	38427	112
ERINUS LED L W-NW	33321	199	FL AGOR PRO GRID 200W	38428	112
ERINUS LED L W-WW	33320	199	FL AGOR/A HI 240W NW	33477	113
ERINUS LED LL B-NW	33337	199	FL AGOR/A HI 300W NW	33479	113
ERINUS LED LL B-WW	33336	199	FL AGOR\A PRO 100W NW	38423	112
ERINUS LED LL GR-NW	33331	199	FL AGOR\A PRO 150W NW	38424	112
ERINUS LED LL GR-WW	33330	199	FL AGOR\A PRO 200W NW	38425	112
ERINUS LED LL W-NW	33325	199	FL SOLNAR SLR 8W NW-B	36605	118
ERINUS LED LL W-WW	33324	199	FL SONE SLR L NW-GR	36607	119
ERINUS LED O B-NW	33335	199	FL SONE SLR M NW-GR	36606	119
ERINUS LED O B-WW	33334	199	FL STADER 200W 60D NW	38600	111
ERINUS LED O GR-NW	33329	199	FLINI IP44 DSL-B	33120	243
ERINUS LED O W-NW	33323	199	FLINI IP44 DSL-W	33121	243
ERINUS LED O W-WW	33322	199	FLINI IP44 DSO-B	33122	243
ERTON 140 OP-W	35770	98	FLINI IP44 DSO-W	33123	243
ERTON 240 OP-W	35771	98	FLS BRACKET	38601	111
ESG LED 9W GX53-CW	22424	286	FLS CON ELE	38602	111
ESG LED 9W GX53-NW	22423	286	FLS LENS 20D	38603	111
ESG LED 9W GX53-WW	22422	286	FLS LENS 40D	38604	111
EVALO EL-1I B-SR	35691	188	FLS LENS 90D	38605	111
EVALO EL-1I W-SR	35690	188	FLUXY LED IP44 B	37311	210
EVALO EL-2I B-SR	35693	188	FLUXY LED IP44 BL	37312	210

FLUXY LED IP44 GN	37313	210
FLUXY LED IP44 W	37310	210
FLUXY LED IP44 Y	37314	210
FOGLER DL-2400	18120	94
FOGLER LED 14W-NW	18121	94
FRANCO II LED B	22343	216
FRANCO II LED W	22342	216
FUTURIO LED	xxx	50
GALOA C 3xGU10 B	33685	164
GALOA C 3xGU10 W	33684	164
GALOA EL-10 B	33671	190
GALOA EL-10 W	33670	190
GALOA EL-21 B	33675	190
GALOA EL-21 W	33674	190
GALOA EL-31 B	33677	190
GALOA EL-31 W	33676	190
GALOA EL-41 B	33681	190
GALOA EL-41 W	33680	190
GALOA EL-40 B	33679	190
GALOA EL-40 W	33678	190
GARTO LED EL 8W-GR	29270	125
GARTO LED EL 8W-W	29271	125
GAVI CT-2116B-C	811	257
GAVI CT-2116B-C/M	815	257
GAVI CT-2116B-W	810	257
GAVI LED18 SMD-WW-C/M	19761	257
GIVRO - END CAP	38591	301
GIVRO - HOLDER	38592	301
GIVRO - PR SET	38590	301
GIVRO LED 15M-BL	38587	300
GIVRO LED 15M-CW	38578	300
GIVRO LED 15M-GR	38584	300
GIVRO LED 15M-NW	38575	300
GIVRO LED 15M-RE	38581	300
GIVRO LED 15M-WW	38572	300
GIVRO LED 30M-BL	38588	300
GIVRO LED 30M-CW	38579	300
GIVRO LED 30M-GR	38585	300
GIVRO LED 30M-NW	38576	300
GIVRO LED 30M-RE	38582	300
GIVRO LED 30M-WW	38573	300
GIVRO LED 50M-BL	38589	300
GIVRO LED 50M-CW	38580	300
GIVRO LED 50M-GR	38586	300
GIVRO LED 50M-NW	38577	300
GIVRO LED 50M-RE	38583	300
GIVRO LED 50M-WW	38574	300
GIVRO-PR SET W/O PLUG	38593	301
GLASI LED 3W P NW-B	33694	128
GLASI LED 3W P NW-GR	33695	128
GLASI LED 3W P NW-W	33693	128
GLASI LED 3W P WW-W	33690	128
GLOZO DSL B/B	36215	220
GLOZO DSL B/W	36211	220
GLOZO DSL G/B	36216	220
GLOZO DSL G/W	36212	220
GLOZO DSL SR/B	36217	220
GLOZO DSL SR/W	36213	220
GLOZO DSL W/B	36214	220
GLOZO DSL W/W	36210	220
GLOZO DSO B/B	36223	220
GLOZO DSO B/W	36219	220
GLOZO DSO G/B	36224	220

GLOZO DSO G/W	36220	220
GLOZO DSO SR/B	36225	220
GLOZO DSO SR/W	36221	220
GLOZO DSO W/B	36222	220
GLOZO DSO W/W	36218	220
GORD XS DLP 50-B	25476	170
GORD XS DLP 50-W	25477	170
GORDO N 1W CW-L-SR	18192	129
GORDO N 1W CW-O-SR	18193	129
GORI 50	29002	139
GORI 80	29003	139
GORI EL 135 D	29000	139
GORI EL 235 D	29001	139
GOVIK DSO-B A	29236	224
GOVIK DSO-B/G	29232	224
GOVIK DSO-W A	29235	224
GOVIK DSO-W/G	29231	224
GOVIK-ST DSO-B	29237	224
GOVIK-ST DSO-B/G	29234	224
GOVIK-ST DSO-W	29238	224
GOVIK-ST DSO-W/G	29233	224
GRIBLO 7 GR	36432	149
GRIP GP\S	4862	328
GRIP W\US	4863	328
GRL 11M10E27-B	35754	150
GRL 15M15E27-B	35758	150
GWEN CT-DTL50-B	18530	237
GWEN CT-DTO50-B	18531	237
GYMSON LED	xxx	48
HANDLE B/F	26596	295
HANDLE C/D/E/I	26597	295
HANDLE G	26598	295
HANDLE H	26599	295
HANDLE J/K	26595	295
HANDLE SIDE H	26600	295
HAXA-DSO POWER LED-B	8103	256
HB PRO STRONG 100W-NW	27163	121
HB PRO STRONG 150W D	27164	120
HB PRO STRONG 150W-NW	27158	121
HB PRO STRONG 200W-NW	27159	121
HBPHS BRACKET	38137	121
HBPHS GRID 150W	38135	121
HBPHS GRID 200W	38136	121
HBPHS LENS 150W 120D	38139	121
HBPHS LENS 150W 60D	38138	121
HBPHS LENS 200W 120D	38129	121
HBPHS LENS 200W 60D	38128	121
HBPHS REMOTE	27165	120
HERMI 7063NB	70524	96
HERON II LED B	27602	215
HERON II LED W	27603	215
HIERRO LED	xxx	34
HIMA LED 23W-NW-B	22842	100
HIMA LED 23W-NW-W	22841	100
HIMA LED 33W-NW-B	22844	100
HIMA LED 33W-NW-W	22843	100
HLDR-E14	2170	330
HLDR-E14-F	2173	330
HLDR-E27	2160	330
HLDR-E27-D	2162	331
HLDR-E27-F	2161	331
HLDR-G9	8220	331
HLDR-GX5,3	72109	332

HLDR-GZ10	402	332	IQ-LED C35E14 3,4W-NW	36683	271
HLDR-R7S	405	332	IQ-LED C35E14 3,4W-VW	36684	271
HOFI LED WW W	37393	207	IQ-LED C35E14 3,4W-WW	36682	271
IDO 6,5W E14-NW	23438	273	IQ-LED C35E14 5,9W-CW	36687	271
IDO 6,5W E14-WW	23439	273	IQ-LED C35E14 5,9W-NW	36686	271
IMBER LED CW	23521	245	IQ-LED C35E14 5,9W-WW	36685	271
IMBER LED CW B	23525	245	IQ-LED ES-111 12W-NW	27319	281
IMBER LED CW W	23528	245	IQ-LED ES-111 12W-WW	27318	281
IMBER LED NW	23520	245	IQ-LED EX T8 12W-CW	35255	282
IMBER LED NW B	23524	245	IQ-LED EX T8 12W-NW	35254	282
IMBER LED NW W	23527	245	IQ-LED FL QC I 3x1MM2	33889	114
IMBER LED WW	23522	245	IQ-LED FL-10W-NW	33880	114
IMBER LED WW B	23523	245	IQ-LED FL-10W-NW-SE	33885	114
IMBER LED WW W	23526	245	IQ-LED FL-20W-NW	33881	114
INES 7061N	70525	96	IQ-LED FL-20W-NW-SE	33886	114
INITA LED IP54 B	36321	211	IQ-LED FL-30W-NW	33882	114
INITA LED IP54 BR	36325	211	IQ-LED FL-30W-NW-SE	33887	114
INITA LED IP54 CN	36320	211	IQ-LED FL-50W-NW	33883	114
INITA LED IP54 GR	36326	211	IQ-LED FL-50W-NW-SE	33888	114
INITA LED IP54 R	36322	211	IQ-LED FL-90W-NW	33884	114
INITA LED IP54 W	36324	211	IQ-LED G45E14 3,4W-CW	36690	274
INITA LED IP54 Y	36323	211	IQ-LED G45E14 3,4W-NW	36689	274
INVO OP 107-L-GR	29173	143	IQ-LED G45E14 3,4W-WW	36688	274
INVO OP 47-L-GR	29171	143	IQ-LED G45E14 5,9W-CW	36696	274
INVO OP 77-L-GR	29172	143	IQ-LED G45E14 5,9W-NW	36695	274
INVO OP EL-53-L-GR	29170	143	IQ-LED G45E14 5,9W-WW	36694	274
INVO TR 107-O-GR	29177	144	IQ-LED G45E27 3,4W-CW	36693	274
INVO TR 47-O-GR	29175	144	IQ-LED G45E27 3,4W-NW	36692	274
INVO TR 77-O-GR	29176	144	IQ-LED G45E27 3,4W-WW	36691	274
INVO TR EL-53-O-GR	29174	144	IQ-LED G45E27 5,9W-CW	36699	274
IPER LED 10W-NW-L	37294	86	IQ-LED G45E27 5,9W-NW	36698	274
IPER LED 10W-NW-L-SE	37302	86	IQ-LED G45E27 5,9W-WW	36697	274
IPER LED 10W-NW-O	37290	86	IQ-LED GU 10 4,9W-CW	35258	277
IPER LED 10W-NW-O-SE	37298	86	IQ-LED GU 10 4,9W-NW	35257	277
IPER LED 19W-NW-L	37295	86	IQ-LED GU 10 4,9W-WW	35256	277
IPER LED 19W-NW-L-SE	37303	86	IQ-LED GU10 6,5W-NW	35241	277
IPER LED 19W-NW-O	37291	86	IQ-LED GU10 6,5WS3-NW	35244	277
IPER LED 19W-NW-O-SE	37299	86	IQ-LED GU10 6,5WS3-WW	35243	277
IPER LED 26W-NW-L	37296	86	IQ-LED GU10 6,5W-WW	35240	277
IPER LED 26W-NW-L-SE	37304	86	IQ-LEDDIM A60 7,3W-NW	33723	261
IPER LED 26W-NW-O	37292	86	IQ-LEDDIM A60 7,3W-WW	33722	261
IPER LED 26W-NW-O-SE	37300	86	IQ-LEDDIM A6010,5W-NW	33725	261
IPER LED 35W-NW-L	37297	86	IQ-LEDDIM A6010,5W-WW	33724	261
IPER LED 35W-NW-L-SE	37305	86	IQ-LEDDIM A6013,6W-NW	33727	261
IPER LED 35W-NW-O	37293	86	IQ-LEDDIM A6013,6W-WW	33726	261
IPER LED 35W-NW-O-SE	37301	86	IQ-LEDDIM GU10 7W-CW	35248	277
IQ-LED A60 11W-CW	36681	260	IQ-LEDDIM GU10 7W-NW	35247	277
IQ-LED A60 11W-NW	36680	260	IQ-LEDDIM GU10 7W-WW	35246	277
IQ-LED A60 11W-WW	36679	260	IQ-LEDEX GU 10 2,5W-NW	33769	276
IQ-LED A60 3,4W-CW	36672	260	IQ-LEDEX GU10 4,7W-NW	36602	276
IQ-LED A60 3,4W-NW	36671	260	IQ-LEDEX GU10 4,7W-WW	36601	276
IQ-LED A60 3,4W-WW	36670	260	IRS3xAAA LED PIR W-NW	37392	203
IQ-LED A60 5,9W-CW	36675	260	IT-1\20-RE	1273	343
IQ-LED A60 5,9W-NW	36674	260	IT-1\20-Y	1272	343
IQ-LED A60 5,9W-WW	36673	260	IT-1\20-Y\GN	1277	343
IQ-LED A60 7,8W-CW	36678	260	ITECH C1 302 STW	33823	337
IQ-LED A60 7,8W-NW	36677	260	ITECH C1 302MATW	33815	337
IQ-LED A60 7,8W-WW	36676	260	ITECH C2 105MATW	33834	337
IQ-LED A67 N 19W-CW	33748	261	ITECH F1 302MATW	33835	337
IQ-LED A67 N 19W-NW	33747	261	ITECH F2 105MATW	33836	337
IQ-LED A67 N 19W-WW	33746	261	ITECH F2 105MSTW	33824	337
IQ-LED AR-111 13W-NW	35253	281	ITECH M1 60 NM ST W	27769	337
IQ-LED AR-111 13W-WW	35252	281	ITECH M2 302MATW	33812	337

ITECH M2 302MSTW	33821	337	L60B 11W/M 12 IP00-WW	33305	288
ITECH M5 105MATW	33832	337	LARATA E27 B	36261	208
ITECH M5 105MSTW	33822	337	LARATA E27 W	36260	208
ITECH M5 305MATW	33814	337	LARATA EL-10 B	36263	208
ITECH S1 302MATW	33833	337	LARATA EL-10 W	36262	208
ITECH W2 105MATW	33837	337	LART EL-160-GR	29832	127
IVRI DTO-W	26736	234	LART EL-260-GR	29833	127
JASMIN 270-B	29207	182	LAURIN EL-10 B	29121	192
JASMIN 270-G/O	36440	182	LAURIN EL-10 W	29120	192
JASMIN 270-W	23123	182	LAURIN EL-2I B	29123	192
JASMIN 270-W/M	23126	182	LAURIN EL-2I W	29122	192
JASMIN 270-WE	23120	182	LAURIN EL-3I B	29125	192
JASMIN 370-B	29208	182	LAURIN EL-3I W	29124	192
JASMIN 370-G/O	36441	182	LAURIN EL-3O B	29127	192
JASMIN 370-W	23124	182	LAURIN EL-3O W	29126	192
JASMIN 370-W/M	23127	182	LAURIN EL-4O B	29129	192
JASMIN 370-WE	23121	182	LAURIN EL-4O W	29128	192
JASMIN 470-B	29205	182	LAVEN 50 GR	36546	136
JASMIN 470-G/O	36441	182	LAVEN 80 GR	36545	136
JASMIN 470-W	23125	182	LAVEN EL 25 GR	36548	136
JASMIN 470-W/M	23128	182	LAVEN EL 28 SE-GR	36547	136
JASMIN 470-WE	23122	182	LCOB 10W/M 12 IP00-NW	37231	290
JASMIN B-W	29209	205	LCOB 10W/M 12 IP00-WW	37230	290
JASMIN C 370-B	36506	165	LCOB 10W/M 12 IP65-NW	37233	290
JASMIN C 370-G/O	36500	165	LCOB 10W/M 12 IP65-WW	37232	290
JASMIN C 370-W/M	36503	165	LCOB 10W/M 24 IP00-CW	33353	291
JASMIN C 470-B	36507	165	LCOB 10W/M 24 IP00-NW	33368	291
JASMIN C 470-G/O	36501	165	LCOB 10W/M 24 IP00-WW	33351	291
JASMIN C 470-W/M	36504	165	LCOB 10W/M 24 IP65-CW	33354	291
JASMIN G/O-W	36443	205	LCOB 10W/M 24 IP65-NW	33369	291
JASMIN W/M-W	23758	205	LCOB 10W/M 24 IP65-WW	33352	291
JASMIN WE-W	23756	205	LCOB 15W/M 24 IP00RGB	38430	292
JASMIN W-W	23757	205	LCOB 15W/M 24 IP65RGB	38431	292
JURBA DL-218L	8981	95	LCOB 8W/M 12 IP00-NW	33366	290
JURBA DL-218O	8980	95	LCOB 8W/M 12 IP00-WW	33364	290
K LED GU10 6W-CW	36332	279	LCOB 8W/M 12 IP65-NW	33367	290
K LED GU10 6W-NW	36331	279	LCOB 8W/M 12 IP65-WW	33365	290
K LED N GU10 6W-WW	36333	279	LCOBB 10W/M 24IP00-CW	38434	291
KANTI V2LED 12W-NW-W	28950	109	LCOBB 10W/M 24IP00-NW	38433	291
KANTI V2LED 18W-NW-W	28951	109	LCOBB 10W/M 24IP00-WW	38432	291
KATRO V2LED 12W-NW-W	28940	108	LCOBB 8W/M 12 IP00-NW	38436	290
KATRO V2LED 12W-WW-W	28941	108	LCOBB 8W/M 12 IP00-WW	38435	290
KATRO V2LED 18W-NW-SR	28942	108	LED12 G4-NW	18503	280
KATRO V2LED 18W-NW-W	28943	108	LED12 G4-WW	18502	280
KATRO V2LED 24W-NW-W	28945	108	LEDS-B 4 8W/M IP00-CW	24518	287
KATRO V2LED 6W-NW-W	28946	108	LEDS-B 4 8W/M IP00-NW	24517	287
KIENO LED	xxx	46	LEDS-B 4 8W/M IP00-WW	24516	287
L120 16W/M 12 IP00CCT	33317	289	LEDS-B 4 8W/M IP65-CW	24515	287
L120 16W/M 24 IP00-NW	33312	288	LEDS-B 4 8W/M IP65-NW	24514	287
L120 16W/M 24 IP00-WW	33311	288	LEDS-B 4 8W/M IP65-WW	24513	287
L120 16W/M 24 IP65-NW	33315	288	LEDS-B 7 2W/M IP00RGB	24530	292
L120 16W/M 24 IP65-WW	33314	288	LEDS-B 7 2W/M IP54RGB	24532	292
L120B 16W/M 24IP00-NW	33356	288	LEDS-B 7 2W/M IP65RGB	24531	292
L120B 16W/M 24IP00-WW	33355	288	LEDS-B 9,6W/M IP00-CW	24535	287
L48 9W/M 24 IP00-RGBW	33318	293	LEDS-B 9,6W/M IP00-NW	24534	287
L48 9W/M 24 IP65-RGBW	33319	293	LEDS-B 9,6W/M IP00-WW	24533	287
L60 11W/M 12 IP00-CW	33304	288	LEDS-B 9,6W/M IP65-CW	24538	287
L60 11W/M 12 IP00-NW	33303	288	LEDS-B 9,6W/M IP65-NW	24537	287
L60 11W/M 12 IP00-WW	33302	288	LEDS-B 9,6W/M IP65-WW	24536	287
L60 11W/M 12 IP65-CW	33310	288	LEDS-B14,4W/M IP00RGB	24545	292
L60 11W/M 12 IP65-NW	33309	288	LEDS-B14,4W/M IP54RGB	24546	292
L60 11W/M 12 IP65-WW	33308	288	LEDS-B14,4W/M IP65RGB	24547	292

LIEGO 37 B	36534	138	MERGE ADJ-O	23451	320
LIEGO 89 PEND B	36531	138	MERGE JQ-L	7690	319
LIEGO 97 B	36530	138	MERGE JQ-O	7691	319
LIEGO EL 28 UP B	36532	138	MERGE MW-L	23453	320
LIEGO EL 28 UP SE B	36533	138	MERGE-WT-O-B	37372	316
LIGLO DSO B	35777	235	MERGE-WT-O-B/B	37371	316
LIGLO DSO BC	35775	235	MERGE-WT-O-W	37370	316
LIGLO DSO W	35776	235	MHE-250W/4200K	12755	303
LINCEA 15-24W 07 CCT	38795	78	MHE-400W/4200K	12756	303
LINCEA 30-45W 12 CCT	38796	78	MILENO EL-10 ASR-AN	29111	196
LINUS LED 4W-NW	27590	255	MILENO EL-10 B-AG	29110	196
LINUS LED 7W-NW	27591	256	MILENO EL-2I ASR-AN	29115	196
LINUS LINK	14977	256	MILENO EL-2I B-AG	29114	196
LTL 38W-114-CCT-ADJ-B	38393	158	MILENO EL-3I ASR-AN	29117	196
LTL 38W-114-CCT-ADJ-W	38392	158	MILENO EL-3I B-AG	29116	196
LTL 38W-114-CCT-B	38391	158	MILENO EL-3O ASR-AN	29113	196
LTL 38W-114-CCT-W	38390	158	MILENO EL-3O B-AG	29112	196
LUMKO LED 17,5W NW	37320	176	MILENO EL-4I ASR-AN	29119	196
LUTO CTX-DS02B-AB	2584	236	MILENO EL-4I B-AG	29118	196
LUTO CTX-DS02B-C/M	2583	236	MILO 7040T	70522	96
LUTO CTX-DS02B-W	2580	236	MILO 7040T/P	70523	96
LUTO CTX-DT02B-W	2590	236	MILO 7040T/P-B	8092	96
MAH LED HI 19W-NW RYF	22606	77	MINI BORD DLP-50-B	28783	226
MAH LED HI 26W-NW RYF	22609	77	MINI BORD DLP-50-W	28782	226
MAH LED HI 38W-NW RYF	22607	77	MINI GORD DLP-50-B	28781	226
MAH LED HI 48W-NW RYF	22608	77	MINI GORD DLP-50-W	28780	226
MAH MAX 19W 06 NW RYF	38463	76	MINI RITI GU10 B/B	27578	223
MAH MAX 38W 12 NW RYF	38464	76	MINI RITI GU10 B/G	27575	223
MAH MAX 38W12NW RYF B	38469	76	MINI RITI GU10 B/W	27577	223
MAH MAX 48W 15 NW RYF	38465	76	MINI RITI GU10 W/G	27576	223
MAH PLUS-136\4LED\PC	22802	77	MINI RITI GU10 W/W	27579	223
MAH PLUS-158\4LED\PC	22803	77	MODv2 LED 12W-NW	29301	285
MAH PLUS-236\4LED\PC	22800	77	MODv2 LED 12W-WW	29300	285
MAH PLUS-236-ABS\PC	18521	78	MODv2 LED 19W-NW	29303	285
MAH PLUS-236-ABS\PC	18593	78	MODv2 LED 19W-WW	29302	285
MAH PLUS-258\4LED\PC	22801	77	MORO N IG-20	18194	131
MAH PRO 38W 12R-NW	38140	75	MORTA B CT-DSL50-B	22110	233
MAH PRO 52W 15R-NW	38141	75	MORTA B CT-DSL50-SR	22112	233
MAH PRO SENSOR	38144	75	MORTA B CT-DSO50-B	22116	233
MAH PRO Y 38W 12R-NW	38142	75	MORTA B CT-DSO50-SR	22117	233
MAH PRO Y 52W 15R-NW	38143	75	MORTA CT-DSL50-B	18510	232
MARC DL-60	7015	94	MORTA CT-DSL50-SR	18512	232
MARID JQ-L	8910	321	MORTA CT-DSO50-B	19440	232
MARIN CT-S80-AB	4710	244	MORTA CT-DSO50-SR	19442	232
MARIN CT-S80-B	32501	244	MORTA CT-DTL50-B	26719	232
MARIN CT-S80-SN	4704	244	MORTA CT-DTL50-SR	26718	232
MARIN CT-S80-W	32500	244	MORTA CT-DTO50-B	26717	232
MEBA 4LED 120 IP54 PC	33895	79	MORTA CT-DTO50-SR	26716	232
MEBA 4LED 150 IP54 PC	33896	79	MORTA OCT-B	26715	233
MEBA 4LED 2X120 OP PS	26964	80	MORTA OCT-SR	26714	233
MEBA 4LED 2X120 PS	26961	80	NASTO 2SOC FR B	36586	142
MEBA 4LED 2X150 OP PS	26965	80	NAVI CTX-DS10-B	25990	238
MEBA 4LED 60 IP54 PC	33894	79	NAVI CTX-DT10-B	25991	238
MEBA LED 20W IP54 NW	33892	79	NAVI CTX-DT10-C/M	2553	238
MEBA LED 22-40W NW/WW	33891	80	NAVI CTX-DT10-W	2550	238
MEBA LED 40W IP54 NW	33893	79	NEDIA E14 B	34475	214
MEFIS LED B-NW	32497	201	NEDIA E14 W	34476	214
MEFIS LED W-NW	32495	201	NEON 13,5W/M IP65-RGB	38400	299
MERA LED 10W NW	29211	255	NEON END CAP	37239	298
MERA LED 15W NW	29212	255	NEON END CAP HOLE	37238	298
MERA LED 20W NW	29213	255	NEON LED12W/M IP65-BL	37237	298
MERA LED 5W NW	29210	255	NEON LED12W/M IP65-CW	37236	298
MERA LED PP	29214	255	NEON LED12W/M IP65-NW	37235	298

NEON LED12W/M IP65-WW	37234	298	ORTE LED 18W-NW-O	29160	90
NEON MOUNTING CLIP	37229	298	ORTE LED 18W-NW-O-SE	29162	90
NEON RGB END CAP	38403	299	ORTE LED 24W-NW-O	29161	90
NEON RGB END CAP HOLE	38402	299	ORTE LED 24W-NW-O-SE	29163	90
NEON RGB MOUNTINGCLIP	38401	299	PEVO 50 GR	36551	135
NIFU LED17,8W NW W/B	37319	175	PEVO 80 GR	36550	135
NIFU LED17,8W NW W/BR	37317	175	PEVO EL 25 GR	36552	135
NIFU LED17,8W NW W/W	37318	175	PICTO ONTEC G D2	27483	343
NOTUS 3 EVG 218 NT	19733	70	PICTO ONTEC G D3	27484	343
NOTUS 3 EVG 236 NT	19732	70	PICTO ONTEC G D5	27482	343
NOTUS 3 EVG 418 NT	19731	70	PICTO ONTEC G D7	27488	343
NOTUS 3WS EVG 236 NT	25712	70	PICTO ONTEC G D8	27485	343
NOTUS 3WS EVG 418 NT	25711	70	PICTO ONTEC G DB	27499	343
NOTUS 4LED 218 NT	22674	71	PICTO ONTEC G DC	27500	343
NOTUS 4LED 236 NT	22672	71	PICTO ONTEC G F1	27497	343
NOTUS 4LED 418 NT	22671	71	PICTO ONTEC G F2	27498	343
OFIS OS LED	xxx	42	PICTO ONTEC G W1	27490	343
ONTEC C C160NMATW	33849	341	PICTO ONTEC S D1	27509	342
ONTEC C C160NMSTW	33868	341	PICTO ONTEC S D2	27506	342
ONTEC C M160NMATW	33847	341	PICTO ONTEC S D3	27507	342
ONTEC C M160NMSTW	33858	341	PICTO ONTEC S D4	27512	342
ONTEC C M2302MATW	33848	341	PICTO ONTEC S D5	27505	342
ONTEC G E1E180MATW	28979	336	PICTO ONTEC S D6	27510	342
ONTEC G E1E180NMATW	28987	336	PICTO ONTEC S D7	27511	342
ONTEC R C1 302 M STW	33827	340	PICTO ONTEC S D8	27508	342
ONTEC R C1 60N M STW	33826	340	PICTO ONTEC S DB	27522	342
ONTEC R M1 60N M ATW	33850	340	PICTO ONTEC S DC	27523	342
ONTEC R M1 60N M STW	29098	340	PICTO ONTEC S F1	27520	342
ONTEC R M2 302 M ATW	33851	340	PICTO ONTEC S W1	27513	342
ONTEC R M2 302 M STW	33852	340	PICTO ONTEC S W2	27514	342
ONTEC R M5 105 M ATW	33870	340	PIN W\US	2186	328
ONTEC R M5 105 M STW	33860	340	PIRES DL-600	8810	93
ONTEC S 20MIX AT W	27529	335	PIRES DL-600 NS	8811	93
ONTEC S 20MIX ST W	27528	335	PIRES ECO DL-250	19000	93
ONTEC S C1302MATW	33842	338	PIRES ECO DL-250 NS	19001	93
ONTEC S C1302MATWCLD	28977	338	PIXA KT-40-B	19301	214
ONTEC S C1302MSTW	33862	338	PIXA KT-40-W	19300	214
ONTEC S C160NMATW	28978	338	PLAFMIN O	25690	98
ONTEC S C2105MATW	33843	338	PLAVE LED CCT	38033	173
ONTEC S F2105MATW	33844	338	PLAVE LED CCT+RGB	38034	173
ONTEC S F2105MSTW	33864	338	POWELED P 12V 100W	28961	326
ONTEC S M1180MATW	28973	338	POWELED P 12V 150W	28963	326
ONTEC S M1180MSTW	27527	338	POWELED P 12V 200W	28965	326
ONTEC S M2102MATWCLD	33819	338	POWELED P 12V 30W	26810	326
ONTEC S M2302MATW	36382	338	POWELED P 12V 60W	26811	326
ONTEC S M2302MATWCLD	33818	338	POWELED P 24V 100W	28962	326
ONTEC S M2302MSTW	36381	338	POWELED P 24V 150W	28964	326
ONTEC S M2302MSTWCLD	33856	338	POWELED P 24V 200W	28966	326
ONTEC S M5105MATW	33840	338	POWELED P 24V 30W	26815	326
ONTEC S M5105MSTW	33855	338	POWELED P 24V 60W	26816	326
ONTEC S M5305MATW	33841	338	PREDAL LED B	35780	217
ONTEC S W1302MATW	33845	338	PREDAL LED W	35781	217
ONTEC S W1302MATWCLD	33810	338	PRESENSOR-O-B NT	38751	312
ONTEC S W1302MSTW	33865	338	PRESENSOR-O-W NT	38750	312
ONTEC S W1302MSTWCLD	33866	338	PRESENSOR-O-WR-B PT	38753	312
ONTEC S W2105MATWCLD	33846	338	PRESENSOR-O-WR-W PT	38752	312
ONTEC S20 M1U 60NMSTW	36379	335	PRESO 30 GR	36542	137
ONTEC S30 MIX AT W	37642	336	PRESO 50 GR	36541	137
ONTEC S30 M560NMATW	37641	336	PRESO 80 GR	36540	137
ONTECSC1302MATW	27652	338	PRESO EL 18 GR	36543	137
OPRAWA DWUSTRONNA OSO	33829	339	PROFILO B	19161	295
ORISA LED WW B	37395	207	PROFILO B 2m	26540	295
ORISA LED WW W	37394	207	PROFILO C	19162	295

PROFILO C 2m	26541	295	REXAR LED W	33070	217
PROFILO D	19163	295	RIFA LED 17,5W NW B/G	36464	180
PROFILO D 2m	26542	295	RIFA LED 17,5W NW B/W	36462	180
PROFILO F	26552	295	RIFA LED 17,5W NW N1	36468	180
PROFILO F 2m	26553	295	RIFA LED 17,5W NW N2	35508	180
PROFILO G	26558	295	RIFA LED 17,5W NW W/W	36460	180
PROFILO G 2m	26559	295	RIFA LED 17,5W WW B/G	36465	180
PROFILO H	26560	295	RIFA LED 17,5W WW B/W	36463	180
PROFILO H 2m	26561	295	RIFA LED 17,5W WW N1	36469	180
PROFILO J	26544	295	RIFA LED 17,5W WW N2	35509	180
PROFILO J 2M	26545	295	RIFA LED 17,5W WW W/W	36461	180
PROFILO J-W	26546	295	RIFA LED17,5W NW GR/G	36466	180
PROFILO J-W 2M	26547	295	RIFA LED17,5W WW GR/G	36467	180
PROFILO K	26548	295	RITI GU10 B/B	27567	170
PROFILO K 2m	26549	295	RITI GU10 B/G	27571	170
PROFILO K-W	26550	295	RITI GU10 W/G	27570	170
PROFILO K-W 2m	26551	295	RITI GU10 W/W	27569	170
PSR 100	25591	66	ROGER DL-2LED6	7281	129
QULES AC O-C/M	26304	244	ROGER DL-LED12	7280	129
QULES AC O-W	26303	244	ROLF JQ-L	8820	321
RADAN CT-DSO50	7362	237	ROLF JQ-O	8821	322
RADAN CT-DTO50	7360	237	ROLF MINI JQ-L	8822	322
RAIBO E27 B	36280	213	ROLSO LED IP44 15W-NW	26700	250
RAIBO E27 BL	36282	213	ROPE-NT 150	7870	70
RAIBO E27 GN	36284	213	ROPE-NT 150	7870	78
RAIBO E27 PK	36285	213	ROPE-NT 150 SINGLE	7871	70
RAIBO E27 W	36281	213	ROPE-NT 150 SINGLE	7871	78
RAIBO E27 Y	36283	213	ROUND A V2LED12W-NW-SR	28930	108
RANGO MINI R7S SMD-WW	15099	286	ROUND A V2LED12W-NW-W	28931	108
RANGO R7S SMD-WW	15098	286	ROUND A V2LED12W-WW-W	28932	108
RAPID HI v2 E27-CW	22956	266	ROUND A V2LED18W-NW-SR	28933	108
RAPID HI v2 E27-NW	22954	266	ROUND A V2LED18W-NW-W	28934	108
RAPID HI v2 E27-WW	22955	266	ROUND A V2LED18W-WW-W	28935	108
RAPID MAXX v2 E27-NW	22948	266	ROUND A V2LED24W-NW-SN	27220	108
RAPID MAXX v2 E27-WW	22949	266	ROUND A V2LED24W-NW-W	28936	108
RAPID PRO v2 E27-NW	22946	266	ROUND A V2LED6W-NW-W	28937	108
RAPID PRO v2 E27-WW	22947	266	ROUND A V2LED6W-WW-B	33562	108
RAPID v2 E27-NW	22944	266	ROUND A V2LED6W-WW-W	28938	108
RAPID v2 E27-WW	22945	266	S A60 11,5WE27 RGB CCT	33642	306
REF ATL1-18W-S15	33140	153	S A60 7W E27 CCT	33640	306
REF ATL1-18W-S36	33141	153	S A60 9W E27 RGB CCT	33641	306
REF ATL1-30W-S15	33142	153	S AD GN 10A PM	33701	308
REF ATL1-30W-S36	33143	153	S AD GN SCH 10A PM	33703	308
REGIS 3 EVG 418 PT	19730	68	S C37 4,9W E14 RGB CCT	33644	306
REGIS 3 OPAL 418 PT	19734	68	S GU10 4,7W RGB CCT	33643	306
REGIS 3WS OPAL 418 PT	25713	68	S PLAFON 20W CCTDIM B	38610	174
REGIS 4LED 418 PT	22673	69	S PLAFON 20W CCTDIM W	38611	174
REGIS 4LED OPAL 418PT	19736	69	S SENSOR ON\OFF INT	34942	307
REKA LED EL 7W-L-GR	28990	124	S SENSOR PIR INT 10M	34940	307
REKA LED EL 7W-L-W	28992	124	S SENSOR W INT	34941	308
REKA LED EL 7W-O-GR	28991	124	S SWITCH G DOOR	34950	309
REKA LED EL 7W-O-W	28993	124	S SWITCH ON\OFF	34948	309
REMI LED GU 10-CW	33082	279	S SWITCH SHUTTER	34949	309
REMI LED GU 10-NW	33080	279	SABIK LED AC-WW	23802	202
REMI LED GU 10-WW	33081	279	SABIK LED B-NW	29852	202
REMOTE 4 MONO/CCT-B	22136	294	SABIK LED B-WW	29853	202
REMOTE 8 RGBW/CCT-W	22139	293	SABIK LED CW	23110	202
REMOTE CCT	22145	294	SABIK LED PIR B-NW	29858	202
REMOTE L1 MONO/CCT-W	22138	294	SABIK LED PIR B-WW	29859	202
REMOTE MONO	22144	294	SABIK LED PIR WW	27374	202
REMOTE O1 MONO/CCT-B	22137	294	SABIK LED WW	23108	202
REMOTE RGBW	22146	293	SABIK MINI LED B-NW	29854	202
REXAR LED B	33071	217	SABIK MINI LED B-WW	29855	202

INDEX ALPHABÉTIQUE INDICE ALFABETICO

SABIK MINI LED CW	23111	202	SIGO R63 LED E27-NW	22738	285
SABIK MINI LED NW	32490	202	SIGO R63 LED E27-WW	22737	285
SABIK MINI LED WW	23109	202	SIMEN DSL B/G/B	29134	228
SANGA DL-100	8050	97	SIMEN DSL W/G/W	29135	228
SANI IP44 DSO-B	29240	168	SIMEN DSO B/G	29137	228
SANI IP44 DSO-W	29241	168	SIMEN DSO B/W	29138	228
SANSO LED 15W-NW-SE	26520	95	SIMEN DSO G/W	29142	228
SEALINGS G	26602	295	SIMEN DSO W/B	29139	228
SEIDY CT-DTL250-B/M	19459	230	SIMEN DSO W/G	29140	228
SEIDY CT-DTL250-W/M	19455	230	SLICK JQ-L-B	8391	316
SEIDY CT-DTL50-AL	18281	230	SLICK JQ-L-W	8390	316
SEIDY CT-DTL50-B	18289	230	SOLN LED 17,5W NW B/G	37324	178
SEIDY CT-DTL50-B/M	19458	230	SOLN LED 17,5W NW WG	37328	178
SEIDY CT-DTL50-W/M	19454	230	SOREN L-BL /LED	24414	235
SEIDY CT-DTO50-AL	18280	230	SOREN L-SR CW /LED	24417	235
SEIDY CT-DTO50-B	18288	230	SOREN L-SR WW /LED	24413	235
SEIDY CT-DTO50-B/M	19457	230	SOREN O-BL /LED	24411	235
SEIDY CT-DTO50-W/M	19456	230	SOREN O-SR CW /LED	24416	235
SEMPRA EL-II B-SR	33091	185	SOREN O-SR WW /LED	24410	235
SEMPRA EL-II W-SR	33090	185	SPAG C B/G AWY	27324	223
SEMPRA EL-2I B-SR	33093	185	SPAG D B/G AWY	27326	223
SEMPRA EL-2I W-SR	33092	185	SPAG D W/G AWY	27327	223
SEMPRA EL-3I B-SR	33095	185	SPAG S B/G AWY	27322	223
SEMPRA EL-3I W-SR	33094	185	SPN BRAVO S/P 12030	28505	66
SENSQUARE-B	37369	315	SPN BRAVO S/P 60-62	28504	66
SENSQUARE-B\B	26823	315	SPN PANEL 120	37336	61
SENSQUARE-W	37368	315	SPN PANEL 60-62	37335	61
SENTO	26820	323	SQMOTION-B	37361	313
SENTO-O-WT-B	37367	315	SQMOTION-W	37360	313
SENTO-O-WT-B\B	26822	315	ST 45 LED 0,5W E27-NW	26046	266
SENTO-O-WT-W	37366	315	ST 45 LED 0,5W E27-WW	26045	266
SENZO	26821	323	ST 45 LED 0,9W E27-BL	26039	266
SET105-K	1426	327	ST 45 LED 0,9W E27-GR	26048	266
SET60-K	1425	327	ST 45 LED 0,9W E27-RE	26049	266
SHADE B/F-FR	26568	295	ST64 A 4W-SW	26047	267
SHADE B/F-FR 2M	26570	295	STAN GP	4864	328
SHADE B/F-W	26569	295	STATO HI LED 50W-B	29225	118
SHADE B/F-W 2M	26571	295	STER TS-MF1	1001	325
SHADE C/D/E/I-FR	26572	295	STIVI LED 10W-NW-O	35004	89
SHADE C/D/E/I-FR 2M	26573	295	STIVI LED 10W-NW-O-SE	35005	89
SHADE C/D/E/I-W	26574	295	STIVI LED 15W-NW-O	35006	89
SHADE C/D/E/I-W 2M	26575	295	STIVI LED 24W-NW-O	35000	89
SHADE CK C/D/E/I-FR	26576	295	STIVI LED 24W-NW-O-SE	35001	89
SHADE CK C/D/E/I-FR2M	26577	295	STIVI LED 36W-NW-O	35002	89
SHADE CK C/D/E/I-W	26578	295	STIVI LED 36W-NW-O-SE	35003	89
SHADE CK C/D/E/I-W 2M	26579	295	STOBI DLP 250-B	26832	171
SHADE CK G	26580	295	STOBI DLP 250-W	26833	171
SHADE CK G 2M	26581	295	STOBI DLP 50-B	26830	171
SHADE J/K-FR	26564	295	STOBI DLP 50-W	26831	171
SHADE J/K-FR 2m	26566	295	STONO 20 N	24654	145
SHADE J/K-W	26565	295	STONO 30	24651	145
SHADE J/K-W 2m	26567	295	STONO 390 N	36591	145
SHADE-O H-W	26586	295	STONO 490 N	36592	145
SHADE-O H-W 2m	26587	295	STONO 585 N	36593	145
SHADE-U H-FR	26582	295	STONO 780 N	36594	145
SHADE-U H-FR 2m	26583	295	STONO MILK GRL 6M LED	38031	146
SHADE-U H-W	26584	295	STONO MILK USB 23 LED	38032	146
SHADE-U H-W 2m	26585	295	STOPPER B	19181	295
SIGO R39 LED E14-NW	22734	285	STOPPER C	19182	295
SIGO R39 LED E14-WW	22733	285	STOPPER D	19183	295
SIGO R50 LED E14-NW	22736	285	STOPPER F	26590	295
SIGO R50 LED E14-WW	22735	285	STOPPER G	26592	295

STOPPER J	26588	295
STOPPER J-W	26605	295
STOPPER K	26589	295
STOPPER K-W	26606	295
STOPPER-O H	26594	295
STOPPER-U H	26593	295
STRETON LED 100W NW	36231	122
STRETON LED 150W NW	36232	122
STRETON LED 200W NW	36233	122
STRETON LED 20W NW	36228	122
STRETON LED 40W NW	36229	122
STRETON LED 60W NW	36230	122
SUZI HR-60-B	7151	216
SUZI HR-60-BL	7152	216
SUZI HR-60-PK	7153	216
SUZI HR-60-SR	7150	216
SUZI HR-60-W	7154	216
T-1\10-B	1257	343
T-1\20-B	1271	343
T-1\20-BL	1275	343
T-1\20-GN	1274	343
T-1\20-MIX	1283	343
T-1\20-W	1276	343
T8 LED 18-CW	37633	284
T8 LED 18-NW	37632	284
T8 LED 22-CW	37635	284
T8 LED 22-NW	37634	284
T8 LED 9-CW	37631	284
T8 LED 9-NW	37630	284
T8 LED GLASSv3 18W-CW	26065	283
T8 LED GLASSv3 18W-NW	26064	283
T8 LED GLASSv3 22W-CW	26059	283
T8 LED GLASSv3 22W-NW	26058	283
T8 LED GLASSv3 9W-CW	26063	283
T8 LED GLASSv3 9W-NW	26062	283
T8 LED GLASSv4 18W-CW	33213	283
T8 LED GLASSv4 18W-NW	33212	283
T8 LED GLASSv4 24W-CW	33215	283
T8 LED GLASSv4 24W-NW	33214	283
T8 LED GLASSv4 9W-CW	33211	283
T8 LED GLASSv4 9W-NW	33210	283
T8 LED GLASSv5 12W-CW	33217	282
T8 LED GLASSv5 12W-NW	33216	282
T8 LED STARTER	26069	282
T8LED GLASSv3T 18W NW	26068	283
TANO G4 SMD-NW	14937	280
TANO G4 SMD-WW	14936	280
TAVO FRAME DL 12W	36522	106
TAVO FRAME DL 18W	36523	106
TAVO FRAME DO 12W	36520	106
TAVO FRAME DO 18W	36521	106
TAVO LED DL 12W-NW	36517	106
TAVO LED DL 18W-NW	36518	106
TAVO LED DL 24W-NW	36519	106
TAVO LED DL 5W-NW	36515	106
TAVO LED DL 9W-NW	36516	106
TAVO LED DO 12W-NW	36512	106
TAVO LED DO 18W-NW	36513	106
TAVO LED DO 24W-NW	36514	106
TAVO LED DO 5W-NW	36510	106
TAVO LED DO 9W-NW	36511	106
TAXI SMD L C/M-NW	26461	128

TAXI SMD P C/M-NW	26463	128
TEAR N CON-I B	33241	159
TEAR N CON-I FLEX B	33253	159
TEAR N CON-I FLEX W	33252	159
TEAR N CON-I W	33240	159
TEAR N CON-L LR-B	33245	159
TEAR N CON-L LR-W	33244	159
TEAR N CON-L RL-B	33243	159
TEAR N CON-L RL-W	33242	159
TEAR N CON-T LLR-B	33265	159
TEAR N CON-T LLR-W	33264	159
TEAR N CON-T LRR-B	33263	159
TEAR N CON-T LRR-W	33262	159
TEAR N CON-T RLL-B	33251	159
TEAR N CON-T RLL-W	33250	159
TEAR N CON-T RRL-B	33249	159
TEAR N CON-T RRL-W	33248	159
TEAR N CON-X B	33247	159
TEAR N CON-X W	33246	159
TEAR N EPLUG B	33237	159
TEAR N EPLUG W	33236	159
TEAR N ICON-I B	33239	159
TEAR N ICON-I W	33238	159
TEAR N PADAPTOR-B	33267	159
TEAR N PADAPTOR-W	33266	159
TEAR N PCON L-B	33261	159
TEAR N PCON L-W	33260	159
TEAR N PCON R-B	33235	159
TEAR N PCON R-W	33234	159
TEAR N RC-CON-I B	35795	159
TEAR N RC-CON-I W	35794	159
TEAR N RC-CON-L B	35793	159
TEAR N RC-CON-L W	35792	159
TEAR N RC-CON-T B	35797	159
TEAR N RC-CON-T W	35796	159
TEAR N RC-CON-X B	35799	159
TEAR N RC-CON-X W	35798	159
TEAR N RCLIP-B	35803	159
TEAR N RCLIP-W	35802	159
TEAR N RC-PCON B	35791	159
TEAR N RC-PCON W	35790	159
TEAR N R-TR 2M-B	35801	159
TEAR N R-TR 2M-W	35800	159
TEAR N SCLAMP B	33255	159
TEAR N SCLAMP W	33254	159
TEAR N SKIT B	33257	159
TEAR N SKIT W	33256	159
TEAR N TR 1M-B	33231	159
TEAR N TR 1M-W	33230	159
TEAR N TR 2M-B	33233	159
TEAR N TR 2M-W	33232	159
TEDI MAXX LED GU 10-CW	23413	279
TEDI MAXX LED GU 10-NW	23414	279
TEDI MAXX LED GU 10-WW	23412	279
TERRA LED B-NW	26848	201
TERRA LED B-WW	26849	201
TERRA LED PIR B-NW	29860	201
TERRA LED PIR B-WW	29861	201
TIBERI CCT 15-21W-B	26380	101
TIBERI CCT 15-21W-W	26381	101
TIBERI CCT 23-29W-B	26382	101
TIBERI CCT 23-29W-W	26383	101

TIBERI DRV C&P M500MA	26384	101	TYBIA LED 38W-NW-SE	24641	92
TIBERI DRV C&P M700MA	26385	101	TYBIA LED 38W-NW-SE B	24643	92
TIBERI DRV DALIM700MA	26386	101	TYBIA M 25W-NW B	24645	92
TIBERI PRO 40W-940-B	35675	102	TYBIA M 25W-NW GY	24644	92
TIBERI PRO 40W-940-W	35674	102	TYBIA M 25W-NW-SE B	24647	92
TIBERI PRO NT20W-940B	35677	102	TYBIA M 25W-NW-SE GY	24646	92
TIBERI PRO NT20W-940W	35676	102	UCHW PODT OS S2 S3 IT	33830	337
TIBERI PRO NT30W-940B	35679	102	UCHW PODT OS S2 S3 IT	33830	339
TIBERI PRO NT30W-940W	35678	102	ULOV LED DIM WW W	37396	206
TINY BORD DTO-B	37165	227	USTI SP 1X7 GR	36561	147
TINY BORD DTO-B/G	37166	227	USTI SP 2X7 GR	36560	147
TINY BORD DTO-W	37167	227	VADRA 16L-UP	29010	140
TINY BORD DTO-W/G	37168	227	VADRA 21L-UP SE	29011	140
TOMI LED5W MR16-CW	22705	286	VADRA 50	29012	140
TOMI LED5W MR16-WW	22704	286	VADRA 80	29013	140
TOMI LED7W MR16-CW	22707	286	VAND LED 17,5W NW B	37327	178
TOMI LED7W MR16-WW	22706	286	VAND LED 17,5W NW W	37326	178
TOMIv2 1,2W GU10-CW	34960	278	VARSO HI 36W-NW-L	26449	88
TOMIv2 1,2W GU10-NW	34961	278	VARSO HI 36W-NW-O	26448	88
TOMIv2 1,2W GU10-WW	34962	278	VARSO HI 36W-NW-O-SE	26985	88
TOMIv2 2,9W GU10-CW	34963	278	VARSO LED 18W-NW-L	26443	88
TOMIv2 2,9W GU10-NW	34964	278	VARSO LED 18W-NW-L-SE	26980	88
TOMIv2 2,9W GU10-WW	34965	278	VARSO LED 18W-NW-O	26441	88
TOMIv2 4,9W GU10-CW	34966	278	VARSO LED 18W-NW-O-SE	26981	88
TOMIv2 4,9W GU10-NW	34967	278	VARSO LED 18W-WW-O	26440	88
TOMIv2 4,9W GU10-WW	34968	278	VARSO LED 24W-NW-L	26447	88
TOMIv2 6,5W GU10-CW	34969	278	VARSO LED 24W-NW-L-SE	26983	88
TOMIv2 6,5W GU10-NW	34970	278	VARSO LED 24W-NW-O	26445	88
TOMIv2 6,5W GU10-WW	34971	278	VARSO LED 24W-NW-O-SE	26984	88
TONIL LED B	32520	204	VARSO LED 24W-WW-O	26444	88
TONIL LED W	32521	204	VIDI CTC-5514-B	25995	238
TP SLIM LED 40W-NW	27115	74	VIDI CTC-5514-C	2791	238
TP SLIM LED 50W-NW	27116	74	VIDI CTC-5514-C/M	2793	238
TP SLIM TW LED 40W-NW	27117	74	VIDI CTC-5514-W	2790	238
TP SLIM TW LED 50W-NW	27118	74	VIDI CTC-5515-B	25996	238
TP STRONG 60W 12 NW	33163	73	VIDI CTC-5515-C/M	2783	238
TP STRONG ECO 46W-NW	33173	74	VIDI CTC-5515-W	2780	238
TP STRONG ECO TW46NW	33164	74	VORA SP 20 GR	36565	148
TP STRONG LED 37W-NW	33168	73	WIR WK-10	70900	333
TP STRONG LED 48W-NW	33170	73	WIR WK-12	70901	333
TP STRONG LED 60W-NW	33169	73	WIR WK-15	70903	333
TP STRONG LED 75W-NW	33171	73	WIR ZL100	70961	333
TP STRONG LED 90W-NW ()	33172	73	WIR ZL120	70962	333
TRIBIS II L AB	23843	240	XARD DL-40	7195	131
TRIBIS II L B	23853	240	XLED A60 10W-CW	36249	263
TRIBIS II L C	23844	240	XLED A60 10W-NW	29606	263
TRIBIS II L C/M	23845	240	XLED A60 10W-NW-M	29616	264
TRIBIS II L W	23849	240	XLED A60 10W-WW	29605	263
TRIBIS II O AB	23846	240	XLED A60 10W-WW-M	29615	264
TRIBIS II O B	23855	240	XLED A60 4,5W-NW	33099	263
TRIBIS II O C	23847	240	XLED A60 4,5W-NW-M	29608	264
TRIBIS II O C/M	23848	240	XLED A60 4,5W-WW	29600	263
TRIBIS II O W	23854	240	XLED A60 4,5W-WW-M	29607	264
TUNA MINI N	8091	97	XLED A60 4W-SW	33516	269
TUNA ST101-W	4260	97	XLED A60 7W-CW	29603	263
TURK DL-60	7025	98	XLED A60 7W-NW	29602	263
TURRO LED 3X15W-NW	18983	129	XLED A60 7W-NW-M	29610	264
TWISTER AOL100B	70926	333	XLED A60 7W-WW	29601	263
TWISTER AOL100T	70953	333	XLED A60 7W-WW-M	29609	264
TWISTER AOL120B	70956	333	XLED A60 8W-NW	33098	263
TWISTER AOL120T	70960	333	XLED A60 8W-NW-M	29613	264
TYBIA LED 38W-NW	24640	92	XLED A60 8W-WW	29604	263
TYBIA LED 38W-NW B	24642	92	XLED A60 8W-WW-M	29612	264

XLED A60 B22 10W-CW-M	33109	264	XLED W C35E14 4,5W-WW	37382	270
XLED A60 B22 10W-WW-M	33108	264	XLED W G45E14 4,5W-WW	37383	270
XLED A60 B22 7W-CW-M	33103	264	XLED W ST 64 7W-WW	37381	270
XLED A60 B22 7W-WW	33100	264	XLEDA60 7W-NW-STEPPDIM	29635	265
XLED A60 B22 7W-WW-M	33102	264	XLEDA60 7W-WW-STEPPDIM	29634	265
XLED A70 18W-NW	29649	263	XLEDEX C35E14 3,8W-NW	37341	271
XLED A70 18W-WW	29648	263	XLEDEX C35E14 3,8W-WW	37340	271
XLED C35 E14 6W-NW	35273	272	XLEDEX G45E14 3,8W-NW	37343	274
XLED C35 E14 6W-WW	35272	272	XLEDEX G45E14 3,8W-WW	37342	274
XLED C35E14 2,5W-WW	29617	272	XLEDEX G45E27 3,8W-NW	37345	274
XLED C35E14 4,5W-NW	29619	272	XLEDEX G45E27 3,8W-WW	37344	274
XLED C35E14 4,5W-NW-M	29621	273	XLEDIM A60 B22 12W-CW	37244	265
XLED C35E14 4,5W-WW	29618	272	XLEDIM A60 B22 12W-WW	37243	265
XLED C35E14 4,5W-WW-M	29620	273	XLEDIM A60 E27 11W-NW	37241	265
XLED C35E14 6W-NW-M	29623	273	XLEDIM A60 E27 11W-WW	37240	265
XLED C35E14 6W-WW-M	29622	273	XLEDIM C35E14 5,9W-WW	35278	272
XLED C35E14 7W-CW	38418	272	XLEDIM ST64 E27 7W-WW	37247	267
XLED C35E14 7W-NW	38417	272	XLEDIMW A60 B22 7W-WW	37246	270
XLED C35E14 7W-WW	38416	272	XLEDIMW A60 E27 7W-WW	37245	270
XLED C35E27 6W-NW-M	29647	273	ZARA HR-40-B	7561	215
XLED C35E27 6W-WW-M	29646	273	ZARA HR-40-SR	7560	215
XLED C35T 2,5W-SW	29641	269	ZARA HR-40-W	7564	215
XLED EX A60 4W-NW	36244	262	ZARK KRT \2-1	2180	329
XLED EX A60 4W-WW	36243	262	ZARK KRW -3	2181	329
XLED EX A60 5W-NW	36246	262	ZEPO LFD-T02/S-B	36632	252
XLED EX A60 5W-WW	36245	262	ZEPO LFD-T02/S-C/M	4386	252
XLED EX A60 7,2W-NW	36248	262	ZEPO LFD-T02/S-W	36633	252
XLED EX A60 7,2W-WW	36247	262	ZEPO LFD-T02-B	36630	252
XLED G125 11W-NW	33512	268	ZEPO LFD-T02-C/M	4381	252
XLED G125 11W-WW	33511	268	ZEPO LFD-T02-W	36631	252
XLED G125 4W-SW	33519	269	ZEST MON OS010 W	28974	339
XLED G125 7W-WW	29638	268	ZEST MONT OG00 W	33813	336
XLED G45 E14 4,5W-WW	29624	275	ZEST MONT ONTEC S30	25426	336
XLED G45 E14 6W-NW	35277	275	ZEST MONT OS05	33871	339
XLED G45 E14 6W-NW-M	29629	275	ZEST MONT OS205	33877	339
XLED G45 E14 6W-WW	35276	275	ZEST MONT S20 FLAGA	33876	339
XLED G45 E14 6W-WW-M	29628	275	ZEST POD OR00 B	28985	339
XLED G45 E27 4,5W-WW	29625	275	ZEW EL-235J-B	22440	126
XLED G45 E27 6W-NW	35275	275	ZEW EL-235J-GR	22442	126
XLED G45 E27 6W-NW-M	29633	275	ZEW EL-235U-B	22441	126
XLED G45 E27 6W-WW	35274	275	ZEW EL-235U-GR	22443	126
XLED G45 E27 6W-WW-M	29632	275	ZONA FLAT-B	37376	318
XLED G45E14 4,5W-NW-M	29627	275	ZONA FLAT-B/B	37373	318
XLED G45E14 4,5W-WW-M	29626	275	ZONA FLAT-W	23452	318
XLED G45E27 4,5W-NW-M	29631	275	ZONA JQ-37-B	463	318
XLED G45E27 4,5W-WW-M	29630	275	ZONA JQ-37-B/B	37379	318
XLED G95 4W-SW	33518	269	ZONA JQ-37-W	464	318
XLED G95 7W-WW	36241	268	ZONA MINI WT-B	37377	314
XLED G95S 5,8W-NW	36242	268	ZONA MINI WT-B/B	37374	314
XLED GU10 4,9W-CW	38412	278	ZONA MINI WT-W	37365	314
XLED GU10 4,9W-NW	38411	278	ZONA MINI-B	37378	314
XLED GU10 4,9W-WW	38410	278	ZONA MINI-B/B	37375	314
XLED GU10 6,5W-CW	38415	278	ZONA MINI-W	37364	314
XLED GU10 6,5W-NW	38414	278	ZUBI LED 4W E14-NW	24529	280
XLED GU10 6,5W-WW	38413	278	ZUBI LED 4W E14-WW	24528	280
XLED HP D46E40 38W-NW	37347	303	ZUBI LED 4W G9-CW	24519	280
XLED HP D90E27 26W-NW	37346	302	ZUBI LED 4W G9-NW	24527	280
XLED HP D90E40 36W-NW	37348	302	ZUBI LED 4W G9-WW	24526	280
XLED HP EX E40 43W-NW	37349	302			
XLED ST64 4W-SW	33517	269			
XLED ST64 7W-WW	29637	267			
XLED ST64C 7W-NW	33513	267			
XLED W A60 8,5W-WW	37380	270			

INDEX PAR CODE **INDICE PER CODICE PRODOTTO**

402	HLDR-GZ10	332
405	HLDR-R7S	332
460	ALERJQ-30-W	317
461	ALERJQ-30-B	317
463	ZONAJQ-37-B	318
464	ZONAJQ-37-W	318
810	GAVI CT-2116B-W	257
811	GAVI CT-2116B-C	257
815	GAVI CT-2116B-C/M	257
1001	STERTS-MF1	325
1016	CYBER TM-6	324
1257	T-1\10-B	343
1271	T-1\20-B	343
1272	IT-1\20-Y	343
1273	IT-1\20-RE	343
1274	T-1\20-GN	343
1275	T-1\20-BL	343
1276	T-1\20-W	343
1277	IT-1\20-Y\GN	343
1283	T-1\20-MIX	343
1425	SET60-K	327
1426	SET105-K	327
1440	ADI 350 1x3W	326
2160	HLDR-E27	330
2161	HLDR-E27-F	331
2162	HLDR-E27-D	331
2170	HLDR-E14	330
2173	HLDR-E14-F	330
2180	ZARK KRT\2-1	329
2181	ZARK KRW-3	329
2186	PIN W\US	328
2550	NAVI CTX-DT10-W	238
2553	NAVI CTX-DT10-C/M	238
2580	LUTO CTX-DS02B-W	236
2583	LUTO CTX-DS02B-C/M	236
2584	LUTO CTX-DS02B-AB	236
2590	LUTO CTX-DT02B-W	236
2780	VIDI CTC-5515-W	238
2783	VIDI CTC-5515-C/M	238
2790	VIDI CTC-5514-W	238
2791	VIDI CTC-5514-C	238
2793	VIDI CTC-5514-C/M	238
4260	TUNA S1101-W	97
4381	ZEPO LFD-T02-C/M	252
4386	ZEPO LFD-T02/S-C/M	252
4704	MARIN CT-S80-SN	244
4710	MARIN CT-S80-AB	244
4862	GRIP GP\S	328
4863	GRIP W\US	328
4864	STAN GP	328
7015	MARC DL-60	94
7025	TURK DL-60	98
7080	BART EL-235	127
7150	SUZI HR-60-SR	216
7151	SUZI HR-60-B	216
7152	SUZI HR-60-BL	216
7153	SUZI HR-60-PK	216
7154	SUZI HR-60-W	216
7172	BERG DL-100	130
7173	BERG DL-10L	130
7195	XARD DL-40	131
7280	ROGER DL-LED12	129
7281	ROGER DL-2LED6	129
7360	RADAN CT-DT050	237
7362	RADAN CT-DS050	237
7560	ZARA HR-40-SR	215
7561	ZARA HR-40-B	215
7564	ZARA HR-40-W	215
7690	MERGE JQ-L	319
7691	MERGE JQ-O	319
7870	ROPE-NT 150	70
7870	ROPE-NT 150	78
7871	ROPE-NT 150 SINGLE	70

7871	ROPE-NT 150 SINGLE	78
7980	APO TM-3	329
8050	SANGA DL-100	97
8091	TUNA MINI N	97
8092	MILO 7040T/P-B	96
8103	HAXA-DSO POWER LED-B	256
8220	HLDR-G9	331
8390	SLICK JQ-L-W	316
8391	SLICK JQ-L-B	316
8810	PIRES DL-600	93
8811	PIRES DL-600 NS	93
8820	ROLF JQ-L	321
8821	ROLF JQ-O	322
8822	ROLF MINI JQ-L	322
8910	MARID JQ-L	321
8980	JURBA DL-2180	95
8981	JURBA DL-218L	95
12755	MHE-250W/4200K	303
12756	MHE-400W/4200K	303
14936	TANO G4 SMD-WW	280
14937	TANO G4 SMD-NW	280
14977	LINUS LINK	256
15098	RANGO R7S SMD-WW	286
15099	RANGO MINI R7S SMD-WW	286
18120	FOGLER DL-2400	94
18121	FOGLER LED 14W-NW	94
18192	GORDO N 1W CW-L-SR	129
18193	GORDO N 1W CW-O-SR	129
18194	MORO N IG-20	131
18280	SEIDY CT-DT050-AL	230
18281	SEIDY CT-DTL50-AL	230
18288	SEIDY CT-DT050-B	230
18289	SEIDY CT-DTL50-B	230
18502	LED12 G4-WW	280
18503	LED12 G4-NW	280
18510	MORTA CT-DSL50-B	232
18512	MORTA CT-DSL50-SR	232
18521	MAH PLUS-236-ABS\PC	78
18530	GWEN CT-DTL50-B	237
18531	GWEN CT-DT050-B	237
18561	EVIT CT-DT050-AL	237
18593	MAH PLUS-236-ABS\PC	78
18594	CL-MAH PLUS-INOX	78
18983	TURRO LED 3X15W-NW	129
19000	PIRES ECO DL-250	93
19001	PIRES ECO DL-250 NS	93
19030	CONNECTOR 8	287
19032	CONNECTOR 8-CP	287
19033	CONNECTOR 8-CPC	287
19036	CONNECTOR RGB 10-CP	292
19037	CONNECTOR RGB 10-CPC	292
19038	CONNECTOR RGB 10	292
19062	DABA N LED SMD DL-16W	91
19064	DABA PRO 25W NW-w	91
19066	DABA PRO 26W NW-SE-W	91
19161	PROFILO B	295
19162	PROFILO C	295
19163	PROFILO D	295
19181	STOPPER B	295
19182	STOPPER C	295
19183	STOPPER D	295
19300	PIXIA KT-40-W	214
19301	PIXIA KT-40-B	214
19440	MORTA CT-DS050-B	232
19442	MORTA CT-DS050-SR	232
19454	SEIDY CT-DTL50-W/M	230
19455	SEIDY CT-DTL250-W/M	230
19456	SEIDY CT-DT050-W/M	230
19457	SEIDY CT-DT050-B/M	230
19458	SEIDY CT-DTL50-B/M	230
19459	SEIDY CT-DTL250-B/M	230
19730	REGIS 3 EVG 418 PT	68
19731	NOTUS 3 EVG 418 NT	70

19732	NOTUS 3 EVG 236 NT	70	23109	SABIK MINI LED WW	202
19733	NOTUS 3 EVG 218 NT	70	23110	SABIK LED CW	202
19734	REGIS 3 OPAL 418 PT	68	23111	SABIK MINI LED CW	202
19736	REGIS 4LED OPAL 418PT	69	23120	JASMIN 270-WE	182
19761	GAVI LED18 SMD-WW-C/M	257	23121	JASMIN 370-WE	182
22110	MORTA B CT-DSL50-B	233	23122	JASMIN 470-WE	182
22112	MORTA B CT-DSL50-SR	233	23123	JASMIN 270-W	182
22116	MORTA B CT-DSO50-B	233	23124	JASMIN 370-W	182
22117	MORTA B CT-DSO50-SR	233	23125	JASMIN 470-W	182
22136	REMOTE 4 MONO/CCT-B	294	23126	JASMIN 270-W/M	182
22137	REMOTE O 1 MONO/CCT-B	294	23127	JASMIN 370-W/M	182
22138	REMOTE L 1 MONO/CCT-W	294	23128	JASMIN 470-W/M	182
22139	REMOTE 8 RGBW/CCT-W	293	23412	TEDI MAXX LED GU 10-WW	279
22144	REMOTE MONO	294	23413	TEDI MAXX LED GU 10-CW	279
22145	REMOTE CCT	294	23414	TEDI MAXX LED GU 10-NW	279
22146	REMOTE RGBW	293	23418	BILO 4,9W E27-NW	276
22147	CTR L 12/24V MONO/CTT	294	23419	BILO 4,9W E27-WW	276
22148	CTR L 12/24V RG BW CTT	293	23428	BILO 4,9W E14-NW	276
22342	FRANCO II LED W	216	23429	BILO 4,9W E14-WW	276
22343	FRANCO II LED B	216	23434	DUN 4,9W E14-WW	273
22371	AZ-10A	324	23435	DUN 4,9W E14-NW	273
22422	ESG LED 9W GX53-WW	286	23436	DUN 6,5W E14-NW	273
22423	ESG LED 9W GX53-NW	286	23437	DUN 6,5W E14-WW	273
22424	ESG LED 9W GX53-CW	286	23438	IDO 6,5W E14-NW	273
22434	DALLA DTL-B	227	23439	IDO 6,5W E14-WW	273
22435	DALLA DTL-W	227	23450	ALER MINI-W	317
22436	DALLA DTO-B	227	23451	MERGE ADJ-O	320
22437	DALLA DTO-W	227	23452	ZONA FLAT-W	318
22440	ZEW EL-235J-B	126	23453	MERGE MW-L	320
22441	ZEW EL-235U-B	126	23456	ALER MINI-B	317
22442	ZEW EL-235J-GR	126	23457	ALER N-B\B	313
22443	ZEW EL-235U-GR	126	23458	ALERJQ-30-B/B	317
22551	BORD DLP-50-W	169	23459	ALER MINI-B/B	317
22552	BORD DLP-50-B	169	23520	IMBER LED NW	245
22558	BORD DLP-50-SR/B	169	23521	IMBER LED CW	245
22559	BORD DLP-50-SR/W	169	23522	IMBER LED WW	245
22606	MAH LED HI 19W-NW RYF	77	23523	IMBER LED WW B	245
22607	MAH LED HI 38W-NW RYF	77	23524	IMBER LED NW B	245
22608	MAH LED HI 48W-NW RYF	77	23525	IMBER LED CW B	245
22609	MAH LED HI 26W-NW RYF	77	23526	IMBER LED WW W	245
22671	NOTUS 4LED 418 NT	71	23527	IMBER LED NW W	245
22672	NOTUS 4LED 236 NT	71	23528	IMBER LED CW W	245
22673	REGIS 4LED 418 PT	69	23756	JASMIN WE-W	205
22674	NOTUS 4LED 218 NT	71	23757	JASMIN W-W	205
22704	TOMI LED5W MR16-WW	286	23758	JASMIN W/M-W	205
22705	TOMI LED5W MR16-CW	286	23800	APUS LED AC-WW	200
22706	TOMI LED7W MR16-WW	286	23801	APUS LED AC-CW	200
22707	TOMI LED7W MR16-CW	286	23802	SABIK LED AC-WW	202
22733	SIGO R39 LED E14-WW	285	23843	TRIBIS II L AB	240
22734	SIGO R39 LED E14-NW	285	23844	TRIBIS II L C	240
22735	SIGO R50 LED E14-WW	285	23845	TRIBIS II L C/M	240
22736	SIGO R50 LED E14-NW	285	23846	TRIBIS II O AB	240
22737	SIGO R63 LED E27-WW	285	23847	TRIBIS II O C	240
22738	SIGO R63 LED E27-NW	285	23848	TRIBIS II O C/M	240
22800	MAH PLUS-236V4LED\PC	77	23849	TRIBIS II L W	240
22801	MAH PLUS-258V4LED\PC	77	23853	TRIBIS II L B	240
22802	MAH PLUS-136V4LED\PC	77	23854	TRIBIS II O W	240
22803	MAH PLUS-158V4LED\PC	77	23855	TRIBIS II O B	240
22841	HIMA LED 23W-NW-W	100	23860	DRIVE LED 0-15W 12VDC	327
22842	HIMA LED 23W-NW-B	100	24240	CIRCO LED 12VDC 0-10W	327
22843	HIMA LED 33W-NW-W	100	24241	CIRCO LED 12VDC 0-15W	327
22844	HIMA LED 33W-NW-B	100	24410	SOREN O-SR WW /LED	235
22944	RAPID v2 E27-NW	266	24411	SOREN O-BL /LED	235
22945	RAPID v2 E27-WW	266	24413	SOREN L-SR WW /LED	235
22946	RAPID PRO v2 E27-NW	266	24414	SOREN L-BL /LED	235
22947	RAPID PRO v2 E27-WW	266	24416	SOREN O-SR CW /LED	235
22948	RAPID MAXX v2 E27-NW	266	24417	SOREN L-SR CW /LED	235
22949	RAPID MAXX v2 E27-WW	266	24513	LEDS-B 4 8W/M IP65-WW	287
22954	RAPID HI v2 E27-NW	266	24514	LEDS-B 4 8W/M IP65-NW	287
22955	RAPID HI v2 E27-WW	266	24515	LEDS-B 4 8W/M IP65-CW	287
22956	RAPID HI v2 E27-CW	266	24516	LEDS-B 4 8W/M IP00-WW	287
23106	APUS LED WW	200	24517	LEDS-B 4 8W/M IP00-NW	287
23107	APUS LED CW	200	24518	LEDS-B 4 8W/M IP00-CW	287
23108	SABIK LED WW	202	24519	ZUBI LED 4W G9-CW	280

INDEX PAR CODE **INDICE PER CODICE PRODOTTO**

24526	ZUBI LED 4W G9-WW	280	26441	VARSO LED 18W-NW-O	88
24527	ZUBI LED 4W G9-NW	280	26443	VARSO LED 18W-NW-L	88
24528	ZUBI LED 4W E14-WW	280	26444	VARSO LED 24W-WW-O	88
24529	ZUBI LED 4W E14-NW	280	26445	VARSO LED 24W-NW-O	88
24530	LEDS-B 7 2W/M IP00RGB	292	26447	VARSO LED 24W-NW-L	88
24531	LEDS-B 7 2W/M IP65RGB	292	26448	VARSO HI 36W-NW-O	88
24532	LEDS-B 7 2W/M IP54RGB	292	26449	VARSO HI 36W-NW-L	88
24533	LEDS-B 9,6W/M IP00-WW	287	26461	TAXI SMD L C/M-NW	128
24534	LEDS-B 9,6W/M IP00-NW	287	26463	TAXI SMD P C/M-NW	128
24535	LEDS-B 9,6W/M IP00-CW	287	26520	SANSO LED 15W-NW-SE	95
24536	LEDS-B 9,6W/M IP65-WW	287	26536	APUS LED AC B-NW	200
24537	LEDS-B 9,6W/M IP65-NW	287	26537	APUS LED AC B-WW	200
24538	LEDS-B 9,6W/M IP65-CW	287	26538	APUS LED B-NW	200
24545	LEDS-B14,4W/M IP00RGB	292	26539	APUS LED B-WW	200
24546	LEDS-B14,4W/M IP54RGB	292	26540	PROFILO B 2m	295
24547	LEDS-B14,4W/M IP65RGB	292	26541	PROFILO C 2m	295
24605	ERGA PIR 17W CCT-B	103	26542	PROFILO D 2m	295
24606	ERGA PIR 17W CCT-W	103	26544	PROFILO J	295
24640	TYBIA LED 38W-NW	92	26545	PROFILO J 2M	295
24641	TYBIA LED 38W-NW-SE	92	26546	PROFILO J-W	295
24642	TYBIA LED 38W-NW B	92	26547	PROFILO J-W 2M	295
24643	TYBIA LED 38W-NW-SE B	92	26548	PROFILO K	295
24644	TYBIA M 25W-NW GY	92	26549	PROFILO K 2m	295
24645	TYBIA M 25W-NW B	92	26550	PROFILO K-W	295
24646	TYBIA M 25W-NW-SE GY	92	26551	PROFILO K-W 2m	295
24647	TYBIA M 25W-NW-SE B	92	26552	PROFILO F	295
24651	STONO 30	145	26553	PROFILO F 2m	295
24654	STONO 20 N	145	26558	PROFILO G	295
25426	ZEST MONT ONTEC S30	336	26559	PROFILO G 2m	295
25476	GORD XS DLP 50-B	170	26560	PROFILO H	295
25477	GORD XS DLP 50-W	170	26561	PROFILO H 2m	295
25478	BORD XS DLP-50-B	169	26562	CONNECT-L C	295
25479	BORD XS DLP-50-W	169	26563	CONNECT C/D/E/I	295
25591	PSR 100	66	26564	SHADE J/K-FR	295
25690	PLAFMIN O	98	26565	SHADE J/K-W	295
25711	NOTUS 3WS EVG 418 NT	70	26566	SHADE J/K-FR 2m	295
25712	NOTUS 3WS EVG 236 NT	70	26567	SHADE J/K-W 2m	295
25713	REGIS 3WS OPAL 418 PT	68	26568	SHADE B/F-FR	295
25720	AKVEN LED	149	26569	SHADE B/F-W	295
25990	NAVI CTX-D510-B	238	26570	SHADE B/F-FR 2M	295
25991	NAVI CTX-DT10-B	238	26571	SHADE B/F-W 2M	295
25995	VIDI CTC-5514-B	238	26572	SHADE C/D/E/I-FR	295
25996	VIDI CTC-5515-B	238	26573	SHADE C/D/E/I-FR 2M	295
26039	ST 45 LED 0,9W E27-BL	266	26574	SHADE C/D/E/I-W	295
26045	ST 45 LED 0,5W E27-WW	266	26575	SHADE C/D/E/I-W 2M	295
26046	ST 45 LED 0,5W E27-NW	266	26576	SHADE CK C/D/E/I-FR	295
26047	ST64 A 4W-SW	267	26577	SHADE CK C/D/E/I-FR2M	295
26048	ST 45 LED 0,9W E27-GR	266	26578	SHADE CK C/D/E/I-W	295
26049	ST 45 LED 0,9W E27-RE	266	26579	SHADE CK C/D/E/I-W 2M	295
26058	T8 LED GLASSv3 22W-NW	283	26580	SHADE CK G	295
26059	T8 LED GLASSv3 22W-CW	283	26581	SHADE CK G 2M	295
26062	T8 LED GLASSv3 9W-NW	283	26582	SHADE-U H-FR	295
26063	T8 LED GLASSv3 9W-CW	283	26583	SHADE-U H-FR 2m	295
26064	T8 LED GLASSv3 18W-NW	283	26584	SHADE-U H-W	295
26065	T8 LED GLASSv3 18W-CW	283	26585	SHADE-U H-W 2m	295
26068	T8LED GLASSv3T 18W NW	283	26586	SHADE-O H-W	295
26069	T8 LED STARTER	282	26587	SHADE-O H-W 2m	295
26303	QULES AC O-W	244	26588	STOPPER J	295
26304	QULES AC O-C/M	244	26589	STOPPER K	295
26326	COB SET 3m DIM-WW	289	26590	STOPPER F	295
26327	COB SET 3m DIM-NW	289	26592	STOPPER G	295
26360	ALDO 4LED 1X60	81	26593	STOPPER-U H	295
26361	ALDO 4LED 1X120	81	26594	STOPPER-O H	295
26362	ALDO 4LED 1X150	81	26595	HANDLE J/K	295
26364	ALDO 4LED 2X120	81	26596	HANDLE B/F	295
26365	ALDO 4LED 2X150	81	26597	HANDLE C/D/E/I	295
26380	TIBERI CCT 15-21W-B	101	26598	HANDLE G	295
26381	TIBERI CCT 15-21W-W	101	26599	HANDLE H	295
26382	TIBERI CCT 23-29W-B	101	26600	HANDLE SIDE H	295
26383	TIBERI CCT 23-29W-W	101	26602	SEALINGS G	295
26384	TIBERI DRV C&P M500MA	101	26604	CONNECT-L B	295
26385	TIBERI DRV C&P M700MA	101	26605	STOPPER J-W	295
26386	TIBERI DRV DALI M700MA	101	26606	STOPPER K-W	295
26440	VARSO LED 18W-WW-O	88	26678	ASTEN IP44 8W-WW-B	246

26679	ASTEN IP44 8W-WW-W	246	27319	IQ-LED ES-111 12W-NW	281
26680	ASTEN LED IP44 8W-NW	246	27322	SPAG S B/G AWY	223
26681	ASTEN LED IP44 12W-NW	246	27324	SPAG C B/G AWY	223
26682	ASTEN LED IP44 15W-NW	246	27326	SPAG D B/G AWY	223
26683	ASTEN IP44 8W-NW-B	246	27327	SPAG D W/G AWY	223
26684	ASTEN IP44 12W-NW-B	246	27370	APUS LED PIR WW	200
26685	ASTEN IP44 15W-NW-B	246	27374	SABIK LED PIR WW	202
26686	ASTEN IP44 8W-NW-W	246	27378	APUS LED W-NW	200
26687	ASTEN IP44 12W-NW-W	246	27379	APUS LED PIR NW	200
26688	ASTEN IP44 15W-NW-W	246	27482	PICTO ONTEC G D5	343
26700	ROLSO LED IP44 15W-NW	250	27483	PICTO ONTEC G D2	343
26714	MORTA OCT-SR	233	27484	PICTO ONTEC G D3	343
26715	MORTA OCT-B	233	27485	PICTO ONTEC G D8	343
26716	MORTA CT-DT050-SR	232	27488	PICTO ONTEC G D7	343
26717	MORTA CT-DT050-B	232	27490	PICTO ONTEC G W1	343
26718	MORTA CT-DTL50-SR	232	27497	PICTO ONTEC G F1	343
26719	MORTA CT-DTL50-B	232	27498	PICTO ONTEC G F2	343
26726	ALOR DSL-W	239	27499	PICTO ONTEC G DB	343
26727	ALOR DSL-B	239	27500	PICTO ONTEC G DC	343
26731	ALOR DTL-W	239	27505	PICTO ONTEC S D5	342
26732	ALOR DTL-B	239	27506	PICTO ONTEC S D2	342
26736	IVRI DTO-W	234	27507	PICTO ONTEC S D3	342
26738	APRILA DTO-W	234	27508	PICTO ONTEC S D8	342
26740	COLIE DTO-W	236	27509	PICTO ONTEC S D1	342
26741	COLIE DTO-G	236	27510	PICTO ONTEC S D6	342
26743	COLIE DTO-B	236	27511	PICTO ONTEC S D7	342
26756	ALREN DTL-C/M	234	27512	PICTO ONTEC S D4	342
26766	BILO 6,5W E14-NW	276	27513	PICTO ONTEC SW1	342
26767	BILO 6,5W E14-WW	276	27514	PICTO ONTEC SW2	342
26768	BILO 6,5W E27-NW	276	27520	PICTO ONTEC S F1	342
26769	BILO 6,5W E27-WW	276	27522	PICTO ONTEC S DB	342
26770	AVAR 6060 40W-NW	67	27523	PICTO ONTEC S DC	342
26771	AVAR 6060 40W-CW	67	27527	ONTEC S M1180MSTW	338
26773	AVAR 6262 40W-NW	67	27528	ONTEC S 20M1X ST W	335
26774	AVAR 6262 40W-WW	67	27529	ONTEC S 20M1X AT W	335
26790	ALOR DSO-W	239	27567	RITI GU10 B/B	170
26791	ALOR DSO-B	239	27569	RITI GU10 W/W	170
26795	ALOR DTO-W	239	27570	RITI GU10 W/G	170
26796	ALOR DTO-B	239	27571	RITI GU10 B/G	170
26810	POWELED P 12V 30W	326	27575	MINI RITI GU10 B/G	223
26811	POWELED P 12V 60W	326	27576	MINI RITI GU10 W/G	223
26815	POWELED P 24V 30W	326	27577	MINI RITI GU10 B/W	223
26816	POWELED P 24V 60W	326	27578	MINI RITI GU10 B/B	223
26820	SENTO	323	27579	MINI RITI GU10 W/W	223
26821	SENZO	323	27590	LINUS LED 4W-NW	255
26822	SENTO-O-WT-B\B	315	27591	LINUS LED 7W-NW	256
26823	SENSQUARE-B\B	315	27602	HERON II LED B	215
26830	STOBI DLP 50-B	171	27603	HERON II LED W	215
26831	STOBI DLP 50-W	171	27610	ADTR 6060 SR	61
26832	STOBI DLP 250-B	171	27610	ADTR 6060 SR	66
26833	STOBI DLP 250-W	171	27611	ADTR 12030 W	61
26840	APUS LED W-WW	200	27611	ADTR 12030 W	66
26841	APUS LED W-CW	200	27612	ADTR 12030 SR	61
26848	TERRA LED B-NW	201	27612	ADTR 12030 SR	66
26849	TERRA LED B-WW	201	27613	ADTR 6060 W	61
26961	MEBA 4LED 2X120 PS	80	27613	ADTR 6060 W	66
26964	MEBA 4LED 2X120 OP PS	80	27614	ADTR 12030 B	61
26965	MEBA 4LED 2X150 OP PS	80	27614	ADTR 12030 B	66
26980	VARSO LED 18W-NW-L-SE	88	27615	ADTR 6060 B	61
26981	VARSO LED 18W-NW-O-SE	88	27615	ADTR 6060 B	66
26983	VARSO LED 24W-NW-L-SE	88	27616	ADTR-S 6060 W	61
26984	VARSO LED 24W-NW-O-SE	88	27617	ADTR-S-H 6060 W	61
26985	VARSO HI 36W-NW-O-SE	88	27652	ONTECSC1302MATW	338
27115	TP SLIM LED 40W-NW	74	27769	ITECH M1 60 NM ST W	337
27116	TP SLIM LED 50W-NW	74	27800	ELNIS S W	229
27117	TP SLIM TW LED 40W-NW	74	27804	ELNIS L W	229
27118	TP SLIM TW LED 50W-NW	74	27805	ELNIS L W/A	229
27158	HB PRO STRONG 150W-NW	121	27806	ELNIS L W/C	229
27159	HB PRO STRONG 200W-NW	121	27808	ELNIS L A/C	229
27163	HB PRO STRONG 100W-NW	121	27809	ELNIS L A	229
27164	HB PRO STRONG 150W D	120	27810	ELNIS L B/G	229
27165	HBPHS REMOTE	120	28002	BRAVO PU36W6060NW W	65
27220	ROUND V2LED24W-NW-SN	108	28010	BRAVO S 40W6060NW W	65
27318	IQ-LED ES-111 12W-WW	281	28022	BRAVO S 40W12030NW W	65

INDEX PAR CODE **INDICE PER CODICE PRODOTTO**

28025	BRAVO DRIVER 36W	66	29116	MILENO EL-3I B-AG	196
28026	BRAVO DRIVER 40W	66	29117	MILENO EL-3I ASR-AN	196
28500	BRAVO S/P GRIP 60-62	66	29118	MILENO EL-4I B-AG	196
28501	BRAVO S/P GRIP 12030	66	29119	MILENO EL-4I ASR-AN	196
28502	CLIPS BRAVO S/P 60-62	66	29120	LAURIN EL-10 W	192
28503	CLIPS BRAVO S/P 12030	66	29121	LAURIN EL-10 B	192
28504	SPN BRAVO S/P 60-62	66	29122	LAURIN EL-2I W	192
28505	SPN BRAVO S/P 12030	66	29123	LAURIN EL-2I B	192
28512	AVAR DALI SET 40W	67	29124	LAURIN EL-3I W	192
28760	ENALI EL-10 W	194	29125	LAURIN EL-3I B	192
28761	ENALI EL-10 B	194	29126	LAURIN EL-30 W	192
28762	ENALI EL-2I W	194	29127	LAURIN EL-30 B	192
28763	ENALI EL-2I B	194	29128	LAURIN EL-40 W	192
28764	ENALI EL-30 W	194	29129	LAURIN EL-40 B	192
28765	ENALI EL-30 B	194	29134	SIMEN DSL B/G/B	228
28766	ENALI EL-3I W	194	29135	SIMEN DSL W/G/W	228
28767	ENALI EL-3I B	194	29137	SIMEN DSO B/G	228
28768	ENALI EL-4I W	194	29138	SIMEN DSO B/W	228
28769	ENALI EL-4I B	194	29139	SIMEN DSO W/B	228
28780	MINI GORD DLP-50-W	226	29140	SIMEN DSO W/G	228
28781	MINI GORD DLP-50-B	226	29142	SIMEN DSO G/W	228
28782	MINI BORD DLP-50-W	226	29160	ORTE LED 18W-NW-O	90
28783	MINI BORD DLP-50-B	226	29161	ORTE LED 24W-NW-O	90
28930	ROUND V2LED12W-NW-SR	108	29162	ORTE LED 18W-NW-O-SE	90
28931	ROUND V2LED12W-NW-W	108	29163	ORTE LED 24W-NW-O-SE	90
28932	ROUND V2LED12W-WW-W	108	29170	INVO OP EL-53-L-GR	143
28933	ROUND V2LED18W-NW-SR	108	29171	INVO OP 47-L-GR	143
28934	ROUND V2LED18W-NW-W	108	29172	INVO OP 77-L-GR	143
28935	ROUND V2LED18W-WW-W	108	29173	INVO OP 107-L-GR	143
28936	ROUND V2LED24W-NW-W	108	29174	INVO TR EL-53-O-GR	144
28937	ROUND V2LED6W-NW-W	108	29175	INVO TR 47-O-GR	144
28938	ROUND V2LED6W-WW-W	108	29176	INVO TR 77-O-GR	144
28940	KATRO V2LED 12W-NW-W	108	29177	INVO TR 107-O-GR	144
28941	KATRO V2LED 12W-WW-W	108	29205	JASMIN 470-B	182
28942	KATRO V2LED 18W-NW-SR	108	29207	JASMIN 270-B	182
28943	KATRO V2LED 18W-NW-W	108	29208	JASMIN 370-B	182
28945	KATRO V2LED 24W-NW-W	108	29209	JASMIN B-W	205
28946	KATRO V2LED 6W-NW-W	108	29210	MERA LED 5W NW	255
28948	CARSA V2LED 12W-NW-W	109	29211	MERA LED 10W NW	255
28949	CARSA V2LED 18W-NW-W	109	29212	MERA LED 15W NW	255
28950	KANTI V2LED 12W-NW-W	109	29213	MERA LED 20W NW	255
28951	KANTI V2LED 18W-NW-W	109	29214	MERA LED PP	255
28961	POWELED P 12V 100W	326	29225	STATO HI LED 50W-B	118
28962	POWELED P 24V 100W	326	29231	GOVIK DSO-W/G	224
28963	POWELED P 12V 150W	326	29232	GOVIK DSO-B/G	224
28964	POWELED P 24V 150W	326	29233	GOVIK-ST DSO-W/G	224
28965	POWELED P 12V 200W	326	29234	GOVIK-ST DSO-B/G	224
28966	POWELED P 24V 200W	326	29235	GOVIK DSO-W A	224
28973	ONTEC S M1180MATW	338	29236	GOVIK DSO-B A	224
28974	ZEST MON OS010 W	339	29237	GOVIK-ST DSO-B	224
28977	ONTEC S C1302MATWCLD	338	29238	GOVIK-ST DSO-W	224
28978	ONTEC S C160NMATW	338	29240	SANI IP44 DSO-B	168
28979	ONTEC G E1E180MATW	336	29241	SANI IP44 DSO-W	168
28985	ZEST POD OR00 B	339	29260	BISO LED EL 8W-GR	125
28987	ONTEC G E1E180NMATW	336	29261	BISO LED EL 8W-W	125
28990	REKA LED EL 7W-L-GR	124	29270	GARTO LED EL 8W-GR	125
28991	REKA LED EL 7W-O-GR	124	29271	GARTO LED EL 8W-W	125
28992	REKA LED EL 7W-L-W	124	29300	MODv2 LED 12W-WW	285
28993	REKA LED EL 7W-O-W	124	29301	MODv2 LED 12W-NW	285
29000	GORI EL 135 D	139	29302	MODv2 LED 19W-WW	285
29001	GORI EL 235 D	139	29303	MODv2 LED 19W-NW	285
29002	GORI 50	139	29310	CHIRO GU10 DTO-W	226
29003	GORI 80	139	29311	CHIRO GU10 DTO-B	226
29010	VADRA 16L-UP	140	29580	AREL LED DO 6W-NW	105
29011	VADRA 21L-UP SE	140	29581	AREL LED DO 6W-WW	105
29012	VADRA 50	140	29582	AREL LED DL 6W-NW	105
29013	VADRA 80	140	29584	AREL LED DO 10W-NW	105
29098	ONTEC R M1 60N M STW	340	29585	AREL LED DO 10W-WW	105
29110	MILENO EL-10 B-AG	196	29586	AREL LED DL 10W-NW	105
29111	MILENO EL-10 ASR-AN	196	29588	AREL LED DO 14W-NW	105
29112	MILENO EL-30 B-AG	196	29589	AREL LED DO 14W-WW	105
29113	MILENO EL-30 ASR-AN	196	29590	AREL LED DL 14W-NW	105
29114	MILENO EL-2I B-AG	196	29600	XLED A60 4,5W-WW	263
29115	MILENO EL-2I ASR-AN	196	29601	XLED A60 7W-WW	263

29602	XLED A60 7W-NW	263	33094	SEMPRA EL-31 W-SR	185
29603	XLED A60 7W-CW	263	33095	SEMPRA EL-31 B-SR	185
29604	XLED A60 8W-WW	263	33098	XLED A60 8W-NW	263
29605	XLED A60 10W-WW	263	33099	XLED A60 4,5W-NW	263
29606	XLED A60 10W-NW	263	33100	XLED A60 B22 7W-WW	264
29607	XLED A60 4,5W-WW-M	264	33102	XLED A60 B22 7W-WW-M	264
29608	XLED A60 4,5W-NW-M	264	33103	XLED A60 B22 7W-CW-M	264
29609	XLED A60 7W-WW-M	264	33108	XLED A60 B22 10W-WW-M	264
29610	XLED A60 7W-NW-M	264	33109	XLED A60 B22 10W-CW-M	264
29612	XLED A60 8W-WW-M	264	33120	FLINI IP44 DSL-B	243
29613	XLED A60 8W-NW-M	264	33121	FLINI IP44 DSL-W	243
29615	XLED A60 10W-WW-M	264	33122	FLINI IP44 DSO-B	243
29616	XLED A60 10W-NW-M	264	33123	FLINI IP44 DSO-W	243
29617	XLED C35E14 2,5W-WW	272	33125	DROXY IP65 DSO-W	243
29618	XLED C35E14 4,5W-WW	272	33126	DROXY IP65 DSO-B	243
29619	XLED C35E14 4,5W-NW	272	33130	ATL1 18W-930-S6-W	152
29620	XLED C35E14 4,5W-WW-M	273	33131	ATL1 18W-930-S6-B	152
29621	XLED C35E14 4,5W-NW-M	273	33132	ATL1 18W-940-S6-W	152
29622	XLED C35E14 6W-WW-M	273	33133	ATL1 18W-940-S6-B	152
29623	XLED C35E14 6W-NW-M	273	33134	ATL1 30W-930-S6-W	152
29624	XLED G45 E14 4,5W-WW	275	33135	ATL1 30W-930-S6-B	152
29625	XLED G45 E27 4,5W-WW	275	33136	ATL1 30W-940-S6-W	152
29626	XLED G45E14 4,5W-WW-M	275	33137	ATL1 30W-940-S6-B	152
29627	XLED G45E14 4,5W-NW-M	275	33138	ATL2 GU10-W	154
29628	XLED G45 E14 6W-WW-M	275	33139	ATL2 GU10-B	154
29629	XLED G45 E14 6W-NW-M	275	33140	REF ATL1-18W-S15	153
29630	XLED G45E27 4,5W-WW-M	275	33141	REF ATL1-18W-S36	153
29631	XLED G45E27 4,5W-NW-M	275	33142	REF ATL1-30W-S15	153
29632	XLED G45 E27 6W-WW-M	275	33143	REF ATL1-30W-S36	153
29633	XLED G45 E27 6W-NW-M	275	33144	ATL3 GU10-B	154
29634	XLEDA60 7W-WW-STEPPDIM	265	33145	ATL3 GU10-W	154
29635	XLEDA60 7W-NW-STEPPDIM	265	33146	ATL4 GU10-B	155
29637	XLED ST64 7W-WW	267	33147	ATL4 GU10-W	155
29638	XLED G125 7W-WW	268	33148	ATL5 GU10-B	155
29641	XLED C35T 2,5W-SW	269	33149	ATL5 GU10-W	155
29646	XLED C35E27 6W-WW-M	273	33163	TP STRONG 60W 12 NW	73
29647	XLED C35E27 6W-NW-M	273	33164	TP STRONG ECO TW46NW	74
29648	XLED A70 18W-WW	263	33168	TP STRONG LED 37W-NW	73
29649	XLED A70 18W-NW	263	33169	TP STRONG LED 60W-NW	73
29832	LART EL-160-GR	127	33170	TP STRONG LED 48W-NW	73
29833	LART EL-260-GR	127	33171	TP STRONG LED 75W-NW	73
29843	ADTR-H 6060 W	61	33172	TP STRONG LED 90W-NW ()	73
29844	ADTR-H 6060 SR	61	33173	TP STRONG ECO 46W-NW	74
29845	ADTR-H 6060 B	61	33174	BLINGO IPRN38W 6060NW	60
29852	SABIK LED B-NW	202	33177	BLINGO TN38W 6060 NW	60
29853	SABIK LED B-WW	202	33179	BLINGO TUN48W 6060 NW	60
29854	SABIK MINI LED B-NW	202	33200	ANTEM LED 10W-NW B	117
29855	SABIK MINI LED B-WW	202	33201	ANTEM LED 20W-NW B	117
29856	APUS LED PIR B-NW	200	33202	ANTEM LED 30W-NW B	117
29857	APUS LED PIR B-WW	200	33203	ANTEM LED 50W-NW B	117
29858	SABIK LED PIR B-NW	202	33204	ANTEM LED 100W-NW B	117
29858	SABIK LED PIR B-NW	202	33205	ANTEM LED 10W-NW-SE B	117
29859	SABIK LED PIR B-WW	202	33206	ANTEM LED 20W-NW-SE B	117
29860	TERRA LED PIR B-NW	201	33207	ANTEM LED 30W-NW-SE B	117
29861	TERRA LED PIR B-WW	201	33208	ANTEM LED 50W-NW-SE B	117
32488	APUS LED NW	200	33210	T8 LED GLASSv4 9W-NW	283
32490	SABIK MINI LED NW	202	33211	T8 LED GLASSv4 9W-CW	283
32495	MEFIS LED W-NW	201	33212	T8 LED GLASSv4 18W-NW	283
32497	MEFIS LED B-NW	201	33213	T8 LED GLASSv4 18W-CW	283
32500	MARIN CT-S80-W	244	33214	T8 LED GLASSv4 24W-NW	283
32501	MARIN CT-S80-B	244	33215	T8 LED GLASSv4 24W-CW	283
32520	TONIL LED B	204	33216	T8 LED GLASSv5 12W-NW	282
32521	TONIL LED W	204	33217	T8 LED GLASSv5 12W-CW	282
32952	BLURRO 2xGU10 CO-B	168	33230	TEAR N TR 1M-W	159
32953	BLURRO 2xGU10 CO-W	168	33231	TEAR N TR 1M-B	159
33070	REXAR LED W	217	33232	TEAR N TR 2M-W	159
33071	REXAR LED B	217	33233	TEAR N TR 2M-B	159
33080	REMI LED GU 10-NW	279	33234	TEAR N PCON R-W	159
33081	REMI LED GU 10-WW	279	33235	TEAR N PCON R-B	159
33082	REMI LED GU 10-CW	279	33236	TEAR N EPLUG W	159
33090	SEMPRA EL-11 W-SR	185	33237	TEAR N EPLUG B	159
33091	SEMPRA EL-11 B-SR	185	33238	TEAR N ICON-I W	159
33092	SEMPRA EL-21 W-SR	185	33239	TEAR N ICON-I B	159
33093	SEMPRA EL-21 B-SR	185	33240	TEAR N CON-I W	159

INDEX PAR CODE **INDICE PER CODICE PRODOTTO**

33241	TEAR N CON-I B	159	33435	ADTR-H 6262 W	61
33242	TEAR N CON-L RL-W	159	33476	FL AGOR HI 240W NW	113
33243	TEAR N CON-L RL-B	159	33477	FL AGOR/A HI 240W NW	113
33244	TEAR N CON-L LR-W	159	33478	FL AGOR HI 300W NW	113
33245	TEAR N CON-L LR-B	159	33479	FL AGOR/A HI 300W NW	113
33246	TEAR N CON-X W	159	33482	FL AGOR HI GRID 240W	113
33247	TEAR N CON-X B	159	33483	FL AGOR HI GRID 300W	113
33248	TEAR N CON-T RRL-W	159	33511	XLED G125 11W-WW	268
33249	TEAR N CON-T RRL-B	159	33512	XLED G125 11W-NW	268
33250	TEAR N CON-T RLL-W	159	33513	XLED ST64C 7W-NW	267
33251	TEAR N CON-T RLL-B	159	33516	XLED A60 4W-SW	269
33252	TEAR N CON-I FLEX W	159	33517	XLED ST64 4W-SW	269
33253	TEAR N CON-I FLEX B	159	33518	XLED G95 4W-SW	269
33254	TEAR N SCLAMP W	159	33519	XLED G125 4W-SW	269
33255	TEAR N SCLAMP B	159	33541	CARSA V2LED 24W-NW-W	109
33256	TEAR N SKIT W	159	33562	ROUND A V2LED6W-WW-B	108
33257	TEAR N SKIT B	159	33640	S A60 7W E27 CCT	306
33260	TEAR N PCON L-W	159	33641	S A60 9W E27 RGBCT	306
33261	TEAR N PCON L-B	159	33642	S A60 11,5WE27 RGBCT	306
33262	TEAR N CON-T LRR-W	159	33643	S GU10 4,7W RGBCT	306
33263	TEAR N CON-T LRR-B	159	33644	S C37 4,9W E14 RGBCT	306
33264	TEAR N CON-T LLR-W	159	33670	GALOA EL-10 W	190
33265	TEAR N CON-T LLR-B	159	33671	GALOA EL-10 B	190
33266	TEAR N PADAPTOR-W	159	33674	GALOA EL-21 W	190
33267	TEAR N PADAPTOR-B	159	33675	GALOA EL-21 B	190
33302	L60 11W/M 12 IP00-WW	288	33676	GALOA EL-31 W	190
33303	L60 11W/M 12 IP00-NW	288	33677	GALOA EL-31 B	190
33304	L60 11W/M 12 IP00-CW	288	33678	GALOA EL-40 W	190
33305	L60B 11W/M 12 IP00-WW	288	33679	GALOA EL-40 B	190
33308	L60 11W/M 12 IP65-WW	288	33680	GALOA EL-41 W	190
33309	L60 11W/M 12 IP65-NW	288	33681	GALOA EL-41 B	190
33310	L60 11W/M 12 IP65-CW	288	33684	GALOA C 3xGU10 W	164
33311	L120 16W/M 24 IP00-WW	288	33685	GALOA C 3xGU10 B	164
33312	L120 16W/M 24 IP00-NW	288	33690	GLASI LED 3W P WW-W	128
33314	L120 16W/M 24 IP65-WW	288	33693	GLASI LED 3W P NW-W	128
33315	L120 16W/M 24 IP65-NW	288	33694	GLASI LED 3W P NW-B	128
33317	L120 16W/M 12 IP00CCT	289	33695	GLASI LED 3W P NW-GR	128
33318	L48 9W/M 24 IP00-RGBW	293	33701	S AD GN 10A PM	308
33319	L48 9W/M 24 IP65-RGBW	293	33703	S AD GN SCH 10A PM	308
33320	ERINUS LED L W-WW	199	33722	IQ-LEDDIM A60 7,3W-WW	261
33321	ERINUS LED L W-NW	199	33723	IQ-LEDDIM A60 7,3W-NW	261
33322	ERINUS LED O W-WW	199	33724	IQ-LEDDIM A6010,5W-WW	261
33323	ERINUS LED O W-NW	199	33725	IQ-LEDDIM A6010,5W-NW	261
33324	ERINUS LED LL W-WW	199	33726	IQ-LEDDIM A6013,6W-WW	261
33325	ERINUS LED LL W-NW	199	33727	IQ-LEDDIM A6013,6W-NW	261
33327	ERINUS LED L GR-NW	199	33746	IQ-LED A67 N 19W-WW	261
33329	ERINUS LED O GR-NW	199	33747	IQ-LED A67 N 19W-NW	261
33330	ERINUS LED LL GR-WW	199	33748	IQ-LED A67 N 19W-CW	261
33331	ERINUS LED LL GR-NW	199	33750	DULI LED 4W-NW-L-GR	128
33332	ERINUS LED L B-WW	199	33752	DULI LED 6,5W-NW-L-GR	128
33333	ERINUS LED L B-NW	199	33769	IQ-LEDEX GU 10 2,5W-NW	276
33334	ERINUS LED O B-WW	199	33810	ONTEC S W1302MATWCLD	338
33335	ERINUS LED O B-NW	199	33812	ITECH M2 302MATW	337
33336	ERINUS LED LL B-WW	199	33813	ZEST MONT OG00 W	336
33337	ERINUS LED LL B-NW	199	33814	ITECH M5 305MATW	337
33351	LCOB 10W/M 24 IP00-WW	291	33815	ITECH C1 302MATW	337
33352	LCOB 10W/M 24 IP65-WW	291	33818	ONTEC S M2302MATWCLD	338
33353	LCOB 10W/M 24 IP00-CW	291	33819	ONTEC S M2102MATWCLD	338
33354	LCOB 10W/M 24 IP65-CW	291	33821	ITECH M2 302MSTW	337
33355	L120B 16W/M 24IP00-WW	288	33822	ITECH M5 105MSTW	337
33356	L120B 16W/M 24IP00-NW	288	33823	ITECH C1 302 STW	337
33360	AQILO IP65 DSO-W	166	33824	ITECH F2 105MSTW	337
33361	AQILO IP65 DSO-B	166	33826	ONTEC R C1 60N M STW	340
33362	AQILO IP65 DSO-GR	166	33827	ONTEC R C1 302 M STW	340
33364	LCOB 8W/M 12 IP00-WW	290	33829	OPRAWA DWUSTRONNA OS0	339
33365	LCOB 8W/M 12 IP65-WW	290	33830	UCHW PODT OS S2 S3 IT	337
33366	LCOB 8W/M 12 IP00-NW	290	33830	UCHW PODT OS S2 S3 IT	339
33367	LCOB 8W/M 12 IP65-NW	290	33832	ITECH M5 105MATW	337
33368	"	291	33833	ITECH S1 302MATW	337
33369	LCOB 10W/M 24 IP65-NW	291	33834	ITECH C2 105MATW	337
33390	ADTR-H 12030 W	61	33835	ITECH F1 302MATW	337
33391	ADTR-H 12030 B	61	33836	ITECH F2 105MATW	337
33392	ADTR-H 12030 SR	61	33837	ITECH W2 105MATW	337
33398	ADTR-H 76MM 6060 W	61	33840	ONTEC S M5105MATW	338

33841	ONTEC S M5305MATW	338	35241	IQ-LED GU10 6,5W-NW	277
33842	ONTEC S C1302MATW	338	35243	IQ-LED GU10 6,5WS3-WW	277
33843	ONTEC S C2105MATW	338	35244	IQ-LED GU10 6,5WS3-NW	277
33844	ONTEC S F2105MATW	338	35246	IQ-LEDDIM GU10 7W-WW	277
33845	ONTEC S W1302MATW	338	35247	IQ-LEDDIM GU10 7W-NW	277
33846	ONTEC S W2105MATWCLD	338	35248	IQ-LEDDIM GU10 7W-CW	277
33847	ONTEC C M160NMATW	341	35252	IQ-LED AR-111 13W-WW	281
33848	ONTEC C M2302MATW	341	35253	IQ-LED AR-111 13W-NW	281
33849	ONTEC C C160NMATW	341	35254	IQ-LED EX T8 12W-NW	282
33850	ONTEC R M1 60N M ATW	340	35255	IQ-LED EX T8 12W-CW	282
33851	ONTEC R M2 302 M ATW	340	35256	IQ-LED GU 10 4,9W-WW	277
33852	ONTEC R M2 302 M ATW	340	35257	IQ-LED GU 10 4,9W-NW	277
33855	ONTEC S M5105MSTW	338	35258	IQ-LED GU 10 4,9W-CW	277
33856	ONTEC S M2302MSTWCLD	338	35272	XLLED C35 E14 6W-WW	272
33858	ONTEC C M160NMSTW	341	35273	XLLED C35 E14 6W-NW	272
33860	ONTEC R M5 105 M STW	340	35274	XLLED G45 E27 6W-WW	275
33862	ONTEC S C1302MSTW	338	35275	XLLED G45 E27 6W-NW	275
33864	ONTEC S F2105MSTW	338	35276	XLLED G45 E14 6W-WW	275
33865	ONTEC S W1302MSTW	338	35277	XLLED G45 E14 6W-NW	275
33866	ONTEC S W1302MSTWCLD	338	35278	XLLEDIM C35E14 5,9W-WW	272
33868	ONTEC C C160NMSTW	341	35283	ELICEO DSO W/G	222
33870	ONTEC R M5 105 M ATW	340	35287	ELICEO-ST DSO W/G	222
33871	ZEST MONT OS05	339	35288	ELICEO DSO W	222
33876	ZEST MONT S20 FLAGA	339	35289	ELICEO DSO B	222
33877	ZEST MONT OS205	339	35295	ELICEO DSO YG	222
33880	IQ-LED FL-10W-NW	114	35296	ELICEO DSO GR	222
33881	IQ-LED FL-20W-NW	114	35297	ELICEO DSO PK	222
33882	IQ-LED FL-30W-NW	114	35298	ELICEO DSO BL	222
33883	IQ-LED FL-50W-NW	114	35508	RIFA LED 17,5W NW N2	180
33884	IQ-LED FL-90W-NW	114	35509	RIFA LED 17,5W WW N2	180
33885	IQ-LED FL-10W-NW-SE	114	35640	DERATO EL-10 B-SR	186
33886	IQ-LED FL-20W-NW-SE	114	35641	DERATO EL-10 W-SR	186
33887	IQ-LED FL-30W-NW-SE	114	35642	DERATO EL-21 B-SR	186
33888	IQ-LED FL-50W-NW-SE	114	35643	DERATO EL-21 W-SR	186
33889	IQ-LED FL QC I 3x1MM2	114	35644	DERATO EL-30 B-SR	186
33891	MEBA LED 22-40W NW/WW	80	35645	DERATO EL-30 W-SR	186
33892	MEBA LED 20W IP54 NW	79	35646	DERATO EL-41 B-SR	186
33893	MEBA LED 40W IP54 NW	79	35647	DERATO EL-41 W-SR	186
33894	MEBA 4LED 60 IP54 PC	79	35650	BTL 18W-930-W	156
33895	MEBA 4LED 120 IP54 PC	79	35651	BTL 18W-930-B	156
33896	MEBA 4LED 150 IP54 PC	79	35652	BTL 18W-940-W	156
34475	NEDIA E14 B	214	35653	BTL 18W-940-B	156
34476	NEDIA E14 W	214	35654	BTL 28W-930-W	156
34930	ASTIM IP44 8W-NW-B	250	35655	BTL 28W-930-B	156
34932	ASTIM IP44 8W-NW-C	250	35656	BTL 28W-940-W	156
34933	ASTIM IP44 12W-NW-B	250	35657	BTL 28W-940-B	156
34934	ASTIM IP44 12W-NW-W	250	35658	BTL 38W-930-W	156
34935	ASTIM IP44 12W-NW-C	250	35659	BTL 38W-930-B	156
34940	S SENSOR PIR INT 10M	307	35660	BTL 38W-940-W	156
34941	S SENSOR W INT	308	35661	BTL 38W-940-B	156
34942	S SENSOR ON/OFF INT	307	35662	BT LW 18W-930-W	157
34948	S SWITCH ON/OFF	309	35663	BT LW 18W-930-B	157
34949	S SWITCH SHUTTER	309	35664	BT LW 18W-940-W	157
34950	S SWITCH G DOOR	309	35665	BT LW 18W-940-B	157
34960	TOMIV2 1,2W GU10-CW	278	35674	TIBERI PRO 40W-940-W	102
34961	TOMIV2 1,2W GU10-NW	278	35675	TIBERI PRO 40W-940-B	102
34962	TOMIV2 1,2W GU10-WW	278	35676	TIBERI PRO NT20W-940W	102
34963	TOMIV2 2,9W GU10-CW	278	35677	TIBERI PRO NT20W-940B	102
34964	TOMIV2 2,9W GU10-NW	278	35678	TIBERI PRO NT30W-940W	102
34965	TOMIV2 2,9W GU10-WW	278	35679	TIBERI PRO NT30W-940B	102
34966	TOMIV2 4,9W GU10-CW	278	35688	EVALO EL-51 W-SR	188
34967	TOMIV2 4,9W GU10-NW	278	35689	EVALO EL-51 B-SR	188
34968	TOMIV2 4,9W GU10-WW	278	35690	EVALO EL-11 W-SR	188
34969	TOMIV2 6,5W GU10-CW	278	35691	EVALO EL-11 B-SR	188
34970	TOMIV2 6,5W GU10-NW	278	35692	EVALO EL-21 W-SR	188
34971	TOMIV2 6,5W GU10-WW	278	35693	EVALO EL-21 B-SR	188
35000	STIVI LED 24W-NW-O	89	35694	EVALO EL-31 W-SR	188
35001	STIVI LED 24W-NW-O-SE	89	35695	EVALO EL-31 B-SR	188
35002	STIVI LED 36W-NW-O	89	35696	EVALO EL-40 W-SR	188
35003	STIVI LED 36W-NW-O-SE	89	35697	EVALO EL-40 B-SR	188
35004	STIVI LED 10W-NW-O	89	35698	EVALO EL-41 W-SR	188
35005	STIVI LED 10W-NW-O-SE	89	35699	EVALO EL-41 B-SR	188
35006	STIVI LED 15W-NW-O	89	35754	GRL 11M10E27-B	150
35240	IQ-LED GU10 6,5W-WW	277	35758	GRL 15M15E27-B	150

INDEX PAR CODE **INDICE PER CODICE PRODOTTO**

35770	ERTON 140 OP-W	98	36322	INITA LED IP54 R	211
35771	ERTON 240 OP-W	98	36323	INITA LED IP54 Y	211
35775	LIGLO DSO BC	235	36324	INITA LED IP54 W	211
35776	LIGLO DSO W	235	36325	INITA LED IP54 BR	211
35777	LIGLO DSO B	235	36326	INITA LED IP54 GR	211
35780	PREDAL LED B	217	36331	K LED GU10 6W-NW	279
35781	PREDAL LED W	217	36332	K LED GU10 6W-CW	279
35785	EVALO TL GU10 W-SR	212	36333	K LED N GU10 6W-WW	279
35786	EVALO TL GU10 B-SR	212	36379	ONTEC S20 M1U 60NMSTW	335
35787	EVALO FL 3xGU10 W-SR	212	36381	ONTEC S M2302MSTW	338
35788	EVALO FL 3xGU10 B-SR	212	36382	ONTEC S M2302MATW	338
35790	TEAR N RC-PCON W	159	36430	BERG AD-70	130
35791	TEAR N RC-PCON B	159	36431	BERG AD-7L	130
35792	TEAR N RC-CON-L W	159	36432	GRIBLO 7 GR	149
35793	TEAR N RC-CON-L B	159	36440	JASMIN 270-G/O	182
35794	TEAR N RC-CON-I W	159	36441	JASMIN 370-G/O	182
35795	TEAR N RC-CON-I B	159	36441	JASMIN 470-G/O	182
35796	TEAR N RC-CON-T W	159	36443	JASMIN G/O-W	205
35797	TEAR N RC-CON-T B	159	36460	RIFA LED 17,5W NW W/W	180
35798	TEAR N RC-CON-X W	159	36461	RIFA LED 17,5W WW W/W	180
35799	TEAR N RC-CON-X B	159	36462	RIFA LED 17,5W NW B/W	180
35800	TEAR N R-TR 2M-W	159	36463	RIFA LED 17,5W WW B/W	180
35801	TEAR N R-TR 2M-B	159	36464	RIFA LED 17,5W NW B/G	180
35802	TEAR N RCLIP-W	159	36465	RIFA LED 17,5W WW B/G	180
35803	TEAR N RCLIP-B	159	36466	RIFA LED 17,5W NW GR/G	180
36210	GLOZO DSL W/W	220	36467	RIFA LED 17,5W WW GR/G	180
36211	GLOZO DSL B/W	220	36468	RIFA LED 17,5W NW N1	180
36212	GLOZO DSL G/W	220	36469	RIFA LED 17,5W WW N1	180
36213	GLOZO DSL SR/W	220	36500	JASMIN C 370-G/O	165
36214	GLOZO DSL W/B	220	36501	JASMIN C 470-G/O	165
36215	GLOZO DSL B/B	220	36503	JASMIN C 370-W/M	165
36216	GLOZO DSL G/B	220	36504	JASMIN C 470-W/M	165
36217	GLOZO DSL SR/B	220	36506	JASMIN C 370-B	165
36218	GLOZO DSO W/W	220	36507	JASMIN C 470-B	165
36219	GLOZO DSO B/W	220	36510	TAVO LED DO 5W-NW	106
36220	GLOZO DSO G/W	220	36511	TAVO LED DO 9W-NW	106
36221	GLOZO DSO SR/W	220	36512	TAVO LED DO 12W-NW	106
36222	GLOZO DSO W/B	220	36513	TAVO LED DO 18W-NW	106
36223	GLOZO DSO B/B	220	36514	TAVO LED DO 24W-NW	106
36224	GLOZO DSO G/B	220	36515	TAVO LED DL 5W-NW	106
36225	GLOZO DSO SR/B	220	36516	TAVO LED DL 9W-NW	106
36228	STRETON LED 20W NW	122	36517	TAVO LED DL 12W-NW	106
36229	STRETON LED 40W NW	122	36518	TAVO LED DL 18W-NW	106
36230	STRETON LED 60W NW	122	36519	TAVO LED DL 24W-NW	106
36231	STRETON LED 100W NW	122	36520	TAVO FRAME DO 12W	106
36232	STRETON LED 150W NW	122	36521	TAVO FRAME DO 18W	106
36233	STRETON LED 200W NW	122	36522	TAVO FRAME DL 12W	106
36241	XLED G95 7W-WW	268	36523	TAVO FRAME DL 18W	106
36242	XLED G95 5,8W-NW	268	36530	LIEGO 97 B	138
36243	XLED EX A60 4W-WW	262	36531	LIEGO 89 PEND B	138
36244	XLED EX A60 4W-NW	262	36532	LIEGO EL 28 UP B	138
36245	XLED EX A60 5W-WW	262	36533	LIEGO EL 28 UP SE B	138
36246	XLED EX A60 5W-NW	262	36534	LIEGO 37 B	138
36247	XLED EX A60 7,2W-WW	262	36540	PRESO 80 GR	137
36248	XLED EX A60 7,2W-NW	262	36541	PRESO 50 GR	137
36249	XLED A60 10W-CW	263	36542	PRESO 30 GR	137
36250	AGZAR E14 B	209	36543	PRESO EL 18 GR	137
36251	AGZAR E14 W	209	36545	LAVEN 80 GR	136
36252	AGZAR C 3xE14 B	164	36546	LAVEN 50 GR	136
36253	AGZAR C 3xE14 W	164	36547	LAVEN EL 28 SE-GR	136
36254	AGZAR EL-10 B	209	36548	LAVEN EL 25 GR	136
36255	AGZAR EL-10 W	209	36550	PEVO 80 GR	135
36260	LARATA E27 W	208	36551	PEVO 50 GR	135
36261	LARATA E27 B	208	36552	PEVO EL 25 GR	135
36262	LARATA EL-10 W	208	36560	USTI SP 2X7 GR	147
36263	LARATA EL-10 B	208	36561	USTI SP 1X7 GR	147
36280	RAIBO E27 B	213	36565	VORA SP 20 GR	148
36281	RAIBO E27 W	213	36570	ABETE LED 60 GR	134
36282	RAIBO E27 BL	213	36571	ABETE LED 80 GR	134
36283	RAIBO E27 Y	213	36572	ABETE LED EL 20 GR	134
36284	RAIBO E27 GN	213	36573	ABETE LED EL 20 SE-GR	134
36285	RAIBO E27 PK	213	36585	DASTO 2SOC FR B	142
36320	INITA LED IP54 GN	211	36586	NASTO 2SOC FR B	142
36321	INITA LED IP54 B	211	36591	STONO 390 N	145

36592	STONO 490 N	145	37165	TINY BORD DTO-B	227
36593	STONO 585 N	145	37166	TINY BORD DTO-B/G	227
36594	STONO 780 N	145	37167	TINY BORD DTO-W	227
36601	IQ-LEDEX GU10 4,7W-WW	276	37168	TINY BORD DTO-W/G	227
36602	IQ-LEDEX GU10 4,7W-NW	276	37170	BLINGO 34W 3740 60WW	60
36605	FL SOLNAR SLR 8W NW-B	118	37171	BLINGO 34W 4080 60NW	60
36606	FL SONE SLR M NW-GR	119	37172	BLINGO 34W 4080 60CW	60
36607	FL SONE SLR L NW-GR	119	37173	BLINGO U34W 4080 60NW	60
36630	ZEPO LFD-T02-B	252	37174	BLINGO 34W 4080 120NW	60
36631	ZEPO LFD-T02-W	252	37175	BLINGO U34W 4080 120N	60
36632	ZEPO LFD-T02/S-B	252	37176	BLINGO 38W 4560 60NW	60
36633	ZEPO LFD-T02/S-W	252	37177	BLINGO 38W 4560 120NW	60
36640	AQILO E14 IP65 DSO-GR	166	37178	BLINGO 24W 4320 60NW	60
36641	AQILO E14 IP65 DSO-W	166	37179	BLINGO U24W 4000 60NW	60
36642	AQILO E14 IP65 DSO-B	166	37229	NEON MOUNTING CLIP	298
36643	AQILO E27 IP65 DSO-GR	166	37230	LCOB 10W/M 12 IP00-WW	290
36644	AQILO E27 IP65 DSO-W	166	37231	LCOB 10W/M 12 IP00-NW	290
36645	AQILO E27 IP65 DSO-B	166	37232	LCOB 10W/M 12 IP65-WW	290
36650	AKVO IP44 15W-NW-W S	249	37233	LCOB 10W/M 12 IP65-NW	290
36651	AKVO IP44 15W-NW-B S	249	37234	NEON LED12W/M IP65-WW	298
36652	AKVO IP44 15W-NW-C S	249	37235	NEON LED12W/M IP65-NW	298
36653	AKVO IP44 20W-NW-W S	249	37236	NEON LED12W/M IP65-CW	298
36654	AKVO IP44 20W-NW-B S	249	37237	NEON LED12W/M IP65-BL	298
36655	AKVO IP44 20W-NW-C S	249	37238	NEON END CAP HOLE	298
36659	AKVO IP44 15W-NW-W	248	37239	NEON END CAP	298
36660	AKVO IP44 15W-NW-B	248	37240	XLEDIM A60 E27 11W-WW	265
36661	AKVO IP44 15W-NW-C	248	37241	XLEDIM A60 E27 11W-NW	265
36662	AKVO IP44 20W-NW-W	248	37243	XLEDIM A60 B22 12W-WW	265
36663	AKVO IP44 20W-NW-B	248	37244	XLEDIM A60 B22 12W-CW	265
36664	AKVO IP44 20W-NW-C	248	37245	XLEDIMW A60 E27 7W-WW	270
36670	IQ-LED A60 3,4W-WW	260	37246	XLEDIMW A60 B22 7W-WW	270
36671	IQ-LED A60 3,4W-NW	260	37247	XLEDIM ST64 E27 7W-WW	267
36672	IQ-LED A60 3,4W-CW	260	37250	FELINE DSO B/B	221
36673	IQ-LED A60 5,9W-WW	260	37251	FELINE DSO G/B	221
36674	IQ-LED A60 5,9W-NW	260	37252	FELINE DSO W/B	221
36675	IQ-LED A60 5,9W-CW	260	37253	FELINE DSO W/W	221
36676	IQ-LED A60 7,8W-WW	260	37254	FELINE DSO G/W	221
36677	IQ-LED A60 7,8W-NW	260	37255	FELINE DSO B/W	221
36678	IQ-LED A60 7,8W-CW	260	37256	FELINE DSL B/B	221
36679	IQ-LED A60 11W-WW	260	37257	FELINE DSL G/B	221
36680	IQ-LED A60 11W-NW	260	37258	FELINE DSL W/B	221
36681	IQ-LED A60 11W-CW	260	37259	FELINE DSL W/W	221
36682	IQ-LED C35E14 3,4W-WW	271	37260	FELINE DSL B/W	221
36683	IQ-LED C35E14 3,4W-NW	271	37261	FELINE DSL G/W	221
36684	IQ-LED C35E14 3,4W-VW	271	37265	BLINGO U E125LM 60NW	62
36685	IQ-LED C35E14 5,9W-WW	271	37266	BLINGO U E125LM 120NW	62
36686	IQ-LED C35E14 5,9W-NW	271	37267	BLINGO DRV42W DALI BK	63
36687	IQ-LED C35E14 5,9W-CW	271	37268	BLINGO DRV40W1-10V BK	63
36688	IQ-LED G45E14 3,4W-WW	274	37269	BLINGO DRV 32W ON-OFF	63
36689	IQ-LED G45E14 3,4W-NW	274	37270	BLINGO DRV 40W ON-OFF	63
36690	IQ-LED G45E14 3,4W-CW	274	37271	BLINGO U E125LM 30NW	62
36691	IQ-LED G45E27 3,4W-WW	274	37272	BLINGO DRV 24W ON-OFF	63
36692	IQ-LED G45E27 3,4W-NW	274	37274	BLINGO 28-35W 626CCT	64
36693	IQ-LED G45E27 3,4W-CW	274	37275	BLINGO NT 34W 6060	64
36694	IQ-LED G45E14 5,9W-WW	274	37276	BLINGO NT 34W 12030	64
36695	IQ-LED G45E14 5,9W-NW	274	37277	BLINGO U29-35W 60CCT	64
36696	IQ-LED G45E14 5,9W-CW	274	37278	BLINGO U29-35W 120CCT	64
36697	IQ-LED G45E27 5,9W-WW	274	37279	BLINGO IP65 40W 60NW	60
36698	IQ-LED G45E27 5,9W-NW	274	37290	IPER LED 10W-NW-O	86
36699	IQ-LED G45E27 5,9W-CW	274	37291	IPER LED 19W-NW-O	86
37150	ARGUS II CT-2114-AN	242	37292	IPER LED 26W-NW-O	86
37151	ARGUS II CT-2114-BR/M	242	37293	IPER LED 35W-NW-O	86
37152	ARGUS II CT-2114-C	242	37294	IPER LED 10W-NW-L	86
37153	ARGUS II CT-2114-C/M	242	37295	IPER LED 19W-NW-L	86
37154	ARGUS II CT-2114-G	242	37296	IPER LED 26W-NW-L	86
37155	ARGUS II CT-2114-GM	242	37297	IPER LED 35W-NW-L	86
37156	ARGUS II CT-2114-W	242	37298	IPER LED 10W-NW-O-SE	86
37157	ARGUS II CT-2115-AN	242	37299	IPER LED 19W-NW-O-SE	86
37158	ARGUS II CT-2115-BR/M	242	37300	IPER LED 26W-NW-O-SE	86
37159	ARGUS II CT-2115-C	242	37301	IPER LED 35W-NW-O-SE	86
37160	ARGUS II CT-2115-C/M	242	37302	IPER LED 10W-NW-L-SE	86
37161	ARGUS II CT-2115-G	242	37303	IPER LED 19W-NW-L-SE	86
37162	ARGUS II CT-2115-GM	242	37304	IPER LED 26W-NW-L-SE	86
37163	ARGUS II CT-2115-W	242	37305	IPER LED 35W-NW-L-SE	86

INDEX PAR CODE **INDICE PER CODICE PRODOTTO**

37310	FLUXY LED IP44 W	210	38031	STONO MILK GRL 6M LED	146
37311	FLUXY LED IP44 B	210	38032	STONO MILK USB 23 LED	146
37312	FLUXY LED IP44 BL	210	38033	PLAVE LED CCT	173
37313	FLUXY LED IP44 GN	210	38034	PLAVE LED CCT+RGB	173
37314	FLUXY LED IP44 Y	210	38120	DAXA-M-IR 9W CCTDIM W	253
37317	NIFU LED17,8W NW W/BR	175	38121	DAXA-S 9W CCTDIM W	253
37318	NIFU LED17,8W NW W/W	175	38122	DAXA-M-IR 5W CCTDIM W	253
37319	NIFU LED17,8W NW W/B	175	38123	DAXA-S 5W CCTDIM W	253
37320	LUMKO LED 17,5W NW	176	38128	HBPHS LENS 200W 60D	121
37321	CARVO LED 17,5W NW	176	38129	HBPHS LENS 200W 120D	121
37322	BONSA LED 17,5W NW	177	38135	HBPHS GRID 150W	121
37323	EXATE LED 17,5W NW	177	38136	HBPHS GRID 200W	121
37324	SOLN LED 17,5W NW B/G	178	38137	HBPHS BRACKET	121
37325	AMAZI LED 17,5W NW B	179	38138	HBPHS LENS 150W 60D	121
37326	VAND LED 17,5W NW W	178	38139	HBPHS LENS 150W 120D	121
37327	VAND LED 17,5W NW B	178	38140	MAH PRO 38W 12R-NW	75
37328	SOLN LED 17,5W NW WG	178	38141	MAH PRO 52W 15R-NW	75
37329	ARVOS N LED 37W CCT B	179	38142	MAH PRO Y 38W 12R-NW	75
37330	ARVOS LED 37W CCT B	179	38143	MAH PRO Y 52W 15R-NW	75
37331	ARVOS LED 37W CCT W	179	38144	MAH PRO SENSOR	75
37332	ARVOS N LED 37W CCT W	179	38145	CL-MAH PRO-INOX 1.2m	75
37335	SPN PANEL 60-62	61	38146	CL-MAH PRO-INOX 1.5m	75
37336	SPN PANEL 120	61	38260	FIZU IP44 4,8W NW-W	104
37337	CLIPS PANEL 60-62	61	38261	FIZU IP44 4,8W NW-B	104
37338	CLIPS PANEL 120	61	38262	FIZU 4,8W NW-W	104
37340	XLEDEX C35E14 3,8W-WW	271	38263	FIZU 4,8W NW-B	104
37341	XLEDEX C35E14 3,8W-NW	271	38264	FIZU 4,8W WW-W	104
37342	XLEDEX G45E14 3,8W-WW	274	38265	FIZU 4,8W WW-B	104
37343	XLEDEX G45E14 3,8W-NW	274	38360	ARET DTO B/W	219
37344	XLEDEX G45E27 3,8W-WW	274	38361	ARET DTO W/W	219
37345	XLEDEX G45E27 3,8W-NW	274	38362	ARET DTO B/B	219
37346	XLED HP D90E27 26W-NW	302	38363	ARET DTL B/W	219
37347	XLED HP D46E40 38W-NW	303	38364	ARET DTL W/W	219
37348	XLED HP D90E40 36W-NW	302	38365	ARET DTL B/B	219
37349	XLED HP EX E40 43W-NW	302	38366	ARET 2xDTL B/W	219
37360	SQMOTION-W	313	38367	ARET 2xDTL W/W	219
37361	SQMOTION-B	313	38368	ARET 2xDTL B/B	219
37362	ALER N-W	313	38380	BENO ECO 12W CCT O W	83
37363	ALER N-B	313	38381	BENO ECO 12W CCT O B	83
37364	ZONA MINI-W	314	38382	BENO ECO 20W CCT O W	83
37365	ZONA MINI WT-W	314	38383	BENO ECO 20W CCT O B	83
37366	SENTO-O-WT-W	315	38384	BENO ECO 30W CCT O W	83
37367	SENTO-O-WT-B	315	38385	BENO ECO 30W CCT O B	83
37368	SENSQUARE-W	315	38386	BENO ECO 40W CCT O W	83
37369	SENSQUARE-B	315	38387	BENO ECO 40W CCT O B	83
37370	MERGE-WT-O-W	316	38390	LTL 38W-114-CCT-W	158
37371	MERGE-WT-O-B/B	316	38391	LTL 38W-114-CCT-B	158
37372	MERGE-WT-O-B	316	38392	LTL 38W-114-CCT-ADJ-W	158
37373	ZONA FLAT-B/B	318	38393	LTL 38W-114-CCT-ADJ-B	158
37374	ZONA MINI WT-B/B	314	38400	NEON 13,5W/M IP65-RGB	299
37375	ZONA MINI-B/B	314	38401	NEON RGB MOUNTINGCLIP	299
37376	ZONA FLAT-B	318	38402	NEON RGB END CAP HOLE	299
37377	ZONA MINI WT-B	314	38403	NEON RGB END CAP	299
37378	ZONA MINI-B	314	38410	XLED GU10 4,9W-WW	278
37379	ZONA JQ-37-B/B	318	38411	XLED GU10 4,9W-NW	278
37380	XLED W A60 8,5W-WW	270	38412	XLED GU10 4,9W-CW	278
37381	XLED W ST 64 7W-WW	270	38413	XLED GU10 6,5W-WW	278
37382	XLED W C35E14 4,5W-WW	270	38414	XLED GU10 6,5W-NW	278
37383	XLED W G45E14 4,5W-WW	270	38415	XLED GU10 6,5W-CW	278
37390	CALIZA LED CCT W	204	38416	XLED C35E14 7W-WW	272
37392	IRS3xAAA LED PIR W-NW	203	38417	XLED C35E14 7W-NW	272
37393	HOFI LED WW W	207	38418	XLED C35E14 7W-CW	272
37394	ORISA LED WW W	207	38420	FL AGOR PRO 100W NW	112
37395	ORISA LED WW B	207	38421	FL AGOR PRO 150W NW	112
37396	ULOV LED DIM WW W	206	38422	FL AGOR PRO 200W NW	112
37397	BOLA LED 2xUSB WW W	206	38423	FL AGORVA PRO 100W NW	112
37630	T8 LED 9-NW	284	38424	FL AGORVA PRO 150W NW	112
37631	T8 LED 9-CW	284	38425	FL AGORVA PRO 200W NW	112
37632	T8 LED 18-NW	284	38426	FL AGOR PRO GRID 100W	112
37633	T8 LED 18-CW	284	38427	FL AGOR PRO GRID 150W	112
37634	T8 LED 22-NW	284	38428	FL AGOR PRO GRID 200W	112
37635	T8 LED 22-CW	284	38430	LCOB 15W/M 24 IP00RGB	292
37641	ONTEC S30 M560NMATW	336	38431	LCOB 15W/M 24 IP65RGB	292
37642	ONTEC S30 M1X AT W	336	38432	LCOB 10W/M 24 IP00-WW	291

38433	LCOBB 10W/M 24IP00-NW	291	38781	BENO 24-30W CCT-L-SEW	84
38434	LCOBB 10W/M 24IP00-CW	291	38782	BENO 24-30W CCT-L W	84
38435	LCOBB 8W/M 12 IP00-WW	290	38783	BENO 24-30W CCT-O G	84
38436	LCOBB 8W/M 12 IP00-NW	290	38784	BENO 24-30W CCT-O-SEG	84
38463	MAH MAX 19W 06 NW RYF	76	38785	BENO 24-30W CCT-O-SEW	84
38464	MAH MAX 38W 12 NW RYF	76	38786	BENO 24-30W CCT-O W	84
38465	MAH MAX 48W 15 NW RYF	76	38787	BENO 12-18W CCT-L G	84
38469	MAH MAX 38W12NW RYF B	76	38788	BENO 12-18W CCT-L-SEG	84
38473	CON P 8 L	291	38789	BENO 12-18W CCT-O G	84
38474	CON P 10 RGB	292	38790	BENO 12-18W CCT-O-SEG	84
38475	CON P 10 RGB CP	292	38795	LINCEA 15-24W 07 CCT	78
38476	CON P 10 RGB CPC	292	38796	LINCEA 30-45W 12 CCT	78
38490	ACETE 10W CCT GR	116	70522	MILO 7040T	96
38491	ACETE 20W CCT GR	116	70523	MILO 7040T/P	96
38492	ACETE 30W CCT GR	116	70524	HERMI 7063NB	96
38493	ACETE 50W CCT GR	116	70525	INES 7061N	96
38494	ACETE 100W CCT GR	116	70900	WIR WK-10	333
38495	ACETE 10W CCT SE GR	116	70901	WIR WK-12	333
38496	ACETE 20W CCT SE GR	116	70903	WIR WK-15	333
38497	ACETE 30W CCT SE GR	116	70910	CYKLON EOL 100	334
38498	ACETE 50W CCT SE GR	116	70911	CYKLON EOL 100B	334
38499	ACETE 100W CCT SE GR	116	70915	CYKLON EOL 120	334
38572	GIVRO LED 15M-WW	300	70916	CYKLON EOL 120B	334
38573	GIVRO LED 30M-WW	300	70920	CYKLON EOL 150	334
38574	GIVRO LED 50M-WW	300	70921	CYKLON EOL 150B	334
38575	GIVRO LED 15M-NW	300	70926	TWISTER AOL100B	333
38576	GIVRO LED 30M-NW	300	70936	CYKLON EOL 100HT	334
38577	GIVRO LED 50M-NW	300	70937	CYKLON EOL 100P	334
38578	GIVRO LED 15M-CW	300	70938	CYKLON EOL 100T	334
38579	GIVRO LED 30M-CW	300	70941	CYKLON EOL 120HT	334
38580	GIVRO LED 50M-CW	300	70942	CYKLON EOL 120P	334
38581	GIVRO LED 15M-RE	300	70943	CYKLON EOL 120T	334
38582	GIVRO LED 30M-RE	300	70947	CYKLON EOL 150P	334
38583	GIVRO LED 50M-RE	300	70948	CYKLON EOL 150T	334
38584	GIVRO LED 15M-GR	300	70953	TWISTER AOL100T	333
38585	GIVRO LED 30M-GR	300	70956	TWISTER AOL120B	333
38586	GIVRO LED 50M-GR	300	70960	TWISTER AOL120T	333
38587	GIVRO LED 15M-BL	300	70961	WIR ZL100	333
38588	GIVRO LED 30M-BL	300	70962	WIR ZL120	333
38589	GIVRO LED 50M-BL	300	72109	HLDR-GX5,3	332
38590	GIVRO - PR SET	301	72333	CLP-REGIS/PT	68
38591	GIVRO - END CAP	301	72369	BR-GZ10	329
38592	GIVRO - HOLDER	301	xxx	ALIN LED	16
38593	GIVRO-PR SET W/O PLUG	301	xxx	ALIN LED LTX LINE	20
38600	FL STADER 200W 60D NW	111	xxx	ALIN 4LED	26
38601	FLS BRACKET	111	xxx	ALIN 4LED LINE	30
38602	FLS CON ELE	111	xxx	HIERRO LED	34
38603	FLS LENS 20D	111	xxx	EMPO LED	38
38604	FLS LENS 40D	111	xxx	OFIS OS LED	42
38605	FLS LENS 90D	111	xxx	KIENO LED	46
38610	S PLAFON 20W CCTDIM B	174	xxx	GYMSON LED	48
38611	S PLAFON 20W CCTDIM W	174	xxx	FUTURIO LED	50
38750	PRESENSOR-O-W NT	312	xxx	AMPLINE	52
38751	PRESENSOR-O-B NT	312	xxx	ADTR	54
38752	PRESENSOR-O-WR-W PT	312			
38753	PRESENSOR-O-WR-B PT	312			
38760	DASTEN EL16 B	141			
38761	DASTEN EL16 F SO B	141			
38762	DASTEN 30 B	141			
38763	DASTEN 30 F SO B	141			
38764	DASTEN 50 B	141			
38765	DASTEN 50 F SO B	141			
38766	DASTEN 80 B	141			
38767	DASTEN 80 F SO B	141			
38768	DASTEN EL16 S SO B	141			
38769	DASTEN 30 S SO B	141			
38770	DASTEN 50 S SO B	141			
38771	DASTEN 80 S SO B	141			
38775	BENO 12-18W CCT-L-SEW	84			
38776	BENO 12-18W CCT-L W	84			
38777	BENO 12-18W CCT-O-SEW	84			
38778	BENO 12-18W CCT-O W	84			
38779	BENO 24-30W CCT-L G	84			
38780	BENO 24-30W CCT-L-SEG	84			

KANLUX SA

ul. Objazdowa 1 - 3, 41 - 922 Radzionków
POLSKA
tel. +48 32/388 74 00
fax +48 32/388 74 99
e-mail: kanlux@kanlux.pl

KANLUX LTD

2703 Sugar Mill Business Park,
Oakhurst Road, LS11 7HL Leeds
UNITED KINGDOM
salesuk@kanlux.com
tel.: +44 (0) 7725249456

KANLUX S.R.O.

Sadová 618, 738 01 Frýdek-Místek
ČESKÁ REPUBLIKA
tel. +420 558 402 511, 603 504 218
fax +420 558 694 250
e-mail: kanlux.cz@kanlux.cz

KANLUX S.R.O.

Zlatovská 2179/28, 911 05 Trenčín
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
tel. +421 327 446 385-6
fax +421 327 446 387
e-mail: kanlux.sk@kanlux.sk

KANLUX KFT.

9026 Győr, Bácsai út 153/b
HUNGARY
tel. +36 96 525-467
fax +36 96 319-420
e-mail: info@kanlux.hu

ТОВ КАНЛЮКС

08130, Київська область,
Києво-Святошинський район,
с.Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна,
будинок 1-Б, офіс 617 УКРАЇНА
тел. +38 (044) 585 33 19
факс +38 (44) 585 33 18
e-mail: kanlux_ua@kanlux.com

KANLUX LITHUANIA and LATVIA DISTRIBUTION

tel. +37 065 693 649
e-mail: donatas.pliura@kanlux.com

KANLUX EOOD

Warehouse area Gopet Logistics, 1532 Kazichene, Sofia
BULGARIA
tel. +359 2 421 96 24
fax +359 2 421 96 23
e-mail: kanlux.bg@kanlux.com

KANLUX GMBH

Flugplatz 21, 44319 Dortmund
DEUTSCHLAND
Tel. +49 231 56557255
Fax +49 231 56557256
e-mail: kanlux.gmbh@kanlux.com

KANLUX LIGHTING SRL

Kanlux Lighting S.R.L.Oltenei 249
Popesti Leordeni, 077160, Ilfov,
ROMANIA
tel. +40 371 474 133
e-mail: comenzi@kanlux.com

KANLUX FRANCE SAS

224 bis, rue Marcadet,
75018 Paris
France
tel. +33 (0) 9 86 23 98 61
e-mail: kanlux.fr@kanlux.com

KANLUX ITALY DISTRIBUTION

mob. +39 (0) 339 833 78 00
e-mail: kanlux.it@kanlux.com

more than
light.

AVIS JURIDIQUE

Cette publication a été préparée par Kanlux SA. En améliorant continuellement son offre et l'adaptant aux exigences du marché et de la législation, Kanlux SA se réserve le droit d'introduire des changements dans l'assortiment.

Cette publication ne constitue pas une offre au sens du Code civil. Les produits réels peuvent différer des photos d'illustration et des dessins contenus dans la publication. Toutes les données incluses dans la publication sont valables à la date de publication, c'est-à-dire le 20 Janvier 2025.

Kanlux SA n'est pas responsable du manque de disponibilité des produits inclus dans cette publication. Kanlux S.A. décline toute responsabilité pour tout dommage direct, indirect, accidentel ou autre (y compris, mais sans s'y limiter ou tout autre dommage, les pertes de bénéfices, les pertes de revenus ou les pertes d'exploitation ou pertes économiques similaires) résultant de l'utilisation des informations incluses dans cette publication.

Kanlux SA se réserve le droit de faire des erreurs et des modifications d'impression.

NOTA LEGITTIMA

Questa pubblicazione è stata preparata da Kanlux SA. Migliorando costantemente la sua offerta e adeguandola ai requisiti di mercato e legali Kanlux SA si riserva il diritto di introdurre cambiamenti nell'assortimento.

La pubblicazione presentata non costituisce un'offerta ai sensi del Codice Civile. I prodotti reali possono essere differenti dalle foto e dai disegni illustrativi della pubblicazione. Tutti i dati contenuti nella pubblicazione sono validi dal giorno di stampa, ovvero il 20 Gennaio 2025.

Kanlux SA non è responsabile per la mancanza di disponibilità dei prodotti inclusi in questa pubblicazione. Kanlux SA non è inoltre responsabile per eventuali danni diretti, indiretti o qualsiasi altro danno (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, mancati profitti, mancati guadagni o analoghe perdite economiche) derivanti dall'utilizzo delle informazioni contenute in questa pubblicazione.

Kanlux SA si riserva il diritto di errori e modifiche di stampa.

kanlux.com