

## LED PLAFOND Ø230mm 18W - 1650 LM - 4000K

REF : 77574



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

### Ref. 77574

Produit : Plafonnier Led + Alimentation

Finition extérieure : Blanc

**Lumens : 1650 Lm**

Puissance absorbée : 18W

Puissance restituée : ≈160W

Température couleur : 4000K

**Dimmable : Non**

Dimensions : Ø229mm

Diamètre de perçage : Ø205mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124412539

## Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈ 91,66 Lm/w

## Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A<sup>+</sup>**

Tension entrée : 220-240VAC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 160°

Matériaux utilisés : PC

Facteur de puissance : 0,95

Maintien du flux : L<sub>70</sub> 30'000h B<sub>10</sub>

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

Indice de protection IP : IP20


Indice de protection IK : IK08

Poids Net : ≈0,304 Kg

ON / OFF >100 000

Alimentation Incluse

## Dimensions

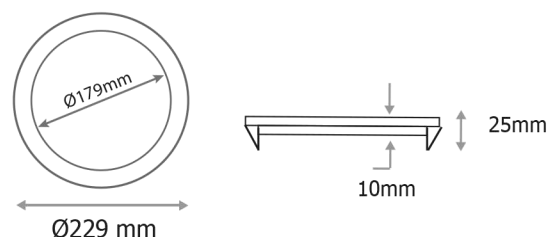

## Paramètres Driver

Input : 180-260V~ / 90mA 50/60Hz

Output : CC120mA / 135VDC max

PF : 0,9

ta : 40°C

tc : 80°C

Dimension driver : 68 x 34 x 22 mm

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de PROMOLED.