


PLAFONNIER LED Ø296mm 18W - 1450LM - 4000K

REF : 77860



Connecteur rapide
double entrée

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈ 80,55 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**
Tension entrée : 220-240V AC
Fréquence : 50~65Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Facteur de puissance >0,9
Température et humidité de travail :
-20 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 160°
Matériaux utilisés : Aluminium + PC
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
Maintien du flux : 30'000h
Indice de protection IK : IK10
Indice de protection IP : IP65
Poids Net : ≈0,611Kg
Vis anti-vandale

Ref. 77860

Produit : Plafonnier
Finition extérieure : Noir
Lumens : 1450 Lm
Puissance absorbée : 18W
Puissance restituée : ≈160W
Température couleur : 4000K
Dimmable : Non
Dimensions (Ø) : Ø296 mm
Fixation : En saillie
Type de pose : Plafonnier ou applique
Emballage : Boite
EAN : 3701124409874


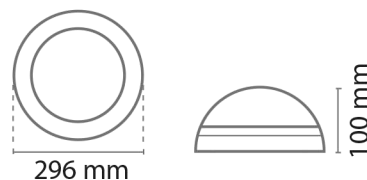


Schéma de pré-perçage de fixation

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de PROMOLED.

PROMOLED - 17 rue Neouvelle - 31120 Portet sur Garonne Tel: 05.61.72.62.93 - Fax: 05.61.72.07.97 - Mail: promoled@orange.fr - www.promoled.fr