

## APPLIQUE MURALE - GAMME EXTERIEURE 2 x GU10\* - 2 x 15W MAX

REF : 700380



### Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50/60Hz

Classe 1

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Matériaux : Inox 316 L + Verre + PC

Indice de protection IP : IP44

Indice de protection IK : IK08

Poids Net : 0,745Kg

### Ref. 700380

Type : Applique Murale 2 x GU10\*

Finition extérieure : Inox 316 L

Culot accepté : 2 x GU10\*

Puissance absorbée : 2 x 7W LED max (ou  
2 x 35W max)


Dimensions (H x l x P) : 210 x 68 x 80 mm

Emballage : Boite




EAN : 3701124422293

\*Ampoules GU10 (hauteur 60mm max) non fournies

### Dimensions

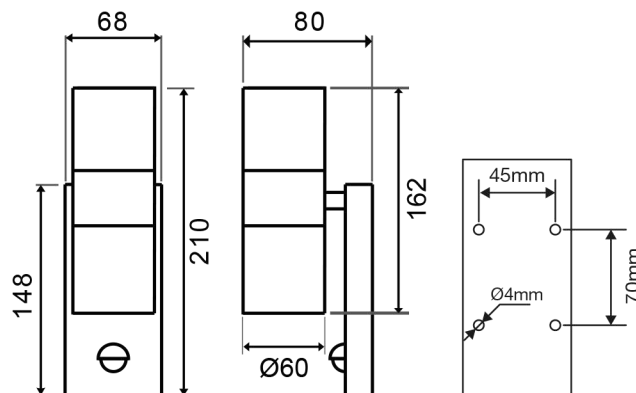

### Paramètres Détecteur

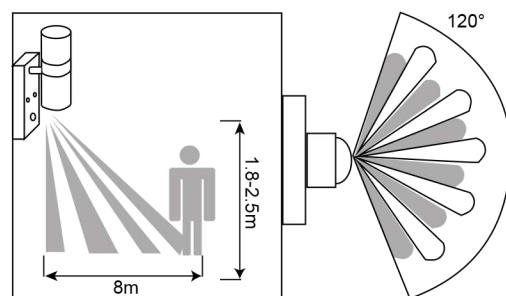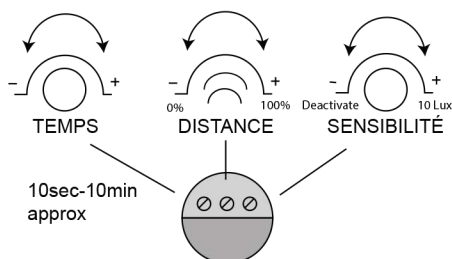

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de PROMOLED.