


SPOT LED BALISE - BLEU ROND 4 DIFFUSEURS 1W - BLEU - 12VDC/AC

REF : 70781

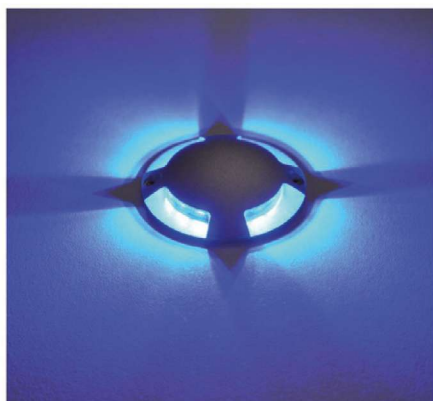

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : /
Lumens / watt : ≈ /

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**
Tension entrée : 12V DC/AC
Fréquence : 50/60Hz
Classe 3
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-15 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle d'éclairage : 4 x 70°
Matériaux utilisés : Aluminium + PC
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
ON/OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP67
Indice de protection IK : IK06
Poids Net : 0,073 Kg

Pour les applications extérieures, un système de drainage doit être utilisé sous le socle d'encastrement pour faciliter l'évacuation des liquides.


Il est impératif de faire fonctionner les luminaires ouverts durant 45 minutes afin d'évacuer l'humidité ambiante et éviter la condensation à l'intérieur du produit. Pour faciliter l'installation, le câblage peut être effectué à l'aide des connecteurs 7210 / 7211 / 7213 ou boîte de jonction IP68 7230 / 7231.

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale.

Ref. 70781

Type : Spot LED Balise Bleu Saillie*
Finition : Aluminium
Lumens : /
Puissance absorbée : 1W
Puissance restituée : ≈9W
Dimmable : Non
Température couleur : Bleu
Dimensions (Ø x H) : Ø70 x 13 mm
Câble : 2G 0,75mm² x 350 mm
Entraxe : 61mm
Emballage : Boite
EAN : 3701124420718
* produit carrossable

Dimensions

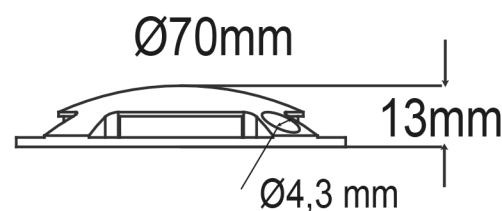

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de PROMOLED.