


## BOITIER ETANCHE LED INTEGRES TRAVERSANT 1500 MM 48W - 5280 LM - 4000K - IP65

REF : 75875

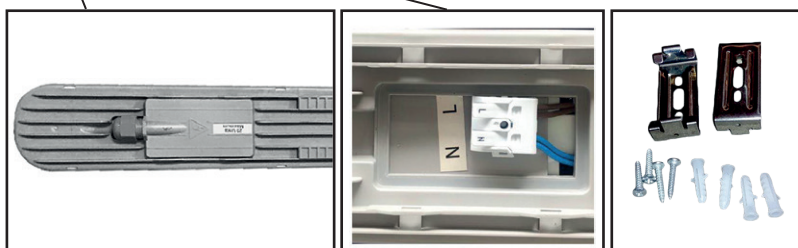

Boitier traversant

Ref. 75875

Type : Boitier étanche LED intégrées traversant + éléments de fixation

Finition extérieure : Opale

**Lumens : 5280 Lm**

Puissance absorbée : 48W

Puissance restituée : ≈430W

Température couleur : 4000K

**Dimmable : Non**

EN 62 471 : Groupe 0

UV : **pas d'émission d'UV**

Infrarouge : **pas d'émission d'Infrarouge**

Dimensions (L x l x H) : 1510 x 70 x 48 mm

Entraxe pour fixation : 1020 mm


Emballage : Filin plastique

Colisage : x 6 boitiers

EAN : 3701124424747

Connexion électrique à l'extrémité du boitier

### Dimensions

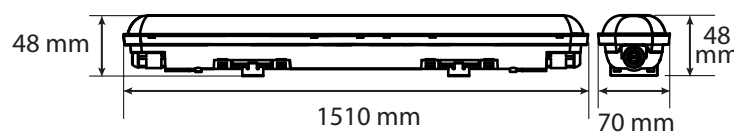

### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈ 110 Lm/w

### Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A+**

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

PFC : >0,9

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 200°

Matériaux utilisés : Inox + PC

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP65

Indice de protection IK : IK09

Poids Net : ≈1,140 Kg

### Connectique

- Traversant jusqu'à 18 boitiers

