

SPOT RECTANGULAIRE LED COB 32W ou 38W - 4200LM - 3000K / 4000K / 5700K

REF : 76913



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

*	32W	38W
3000K	3000lm	3600lm
4000K	3500lm	4200lm
5700K	3200lm	3800lm

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈110 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **D**
Tension entrée : 220-240V AC
Fréquence : 50~60Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-15 °C- +45 °C / 10%-70%
Facteur de puissance : 0,97
Allumage : Immédiat
Angle : 100°
Matériaux utilisés : Aluminium + PC
Durée de vie théorique de la LED : 50,000 Heures
ON/OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP40/20
Poids Net : 1,093 Kg
Alimentation incluse

Ref. 76913

Type de Luminaire : Spot Rectangulaire LED SMD
+ alimentation incluse

Inclinable : Oui

Finition : Blanc

***Lumens : 4200 Lm**

Puissance absorbée : 32W ou 38W

Puissance restituée : ≈340W

Dimmable : Non

Température couleur : 3000K / 4000K / 5700K

Dimensions (L x l x H) : 240 x 145 x 110 mm


Perçage (L x H) : 210 x 125 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124425164

Garantie MIIDEX LIGHTING : 5 ans*

Dimensions

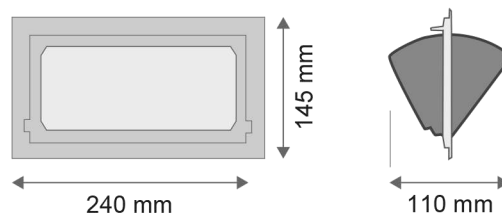

Paramètres Driver ENEC

Input : 220-240V~ / 0.35A 50/60Hz

Output : DC 33-40V / 900mA

PF : >0,9

ta : 50°C

tc : 90°C

Dim : 115 x 41 x 28 mm

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de PROMOLED.