

SPOT RECTANGULAIRE LED COB 30W - 3200 LM - 4000K

REF : 7692



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : $\approx 98,33$ Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A+**
Tension entrée : 220-240V AC
Fréquence : 50~60Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Facteur de puissance : 0,95
Température et humidité de travail :
-15 °C- +45 °C / 10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 90°
Matériaux utilisés : Aluminium + Verre + PC
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
ON/OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP40/20
Indice de protection IK : IK09
Poids Net : 1,164 Kg
Produit non recouvrable : 10 cm
Alimentation incluse CL2

Ref. 7692

Type de Luminaire : Spot Rectangulaire LED COB
+ alimentation incluse CL2

Finition : Blanc

Orientable : Oui

Lumens : 3200 Lm

Puissance absorbée : 30W

Puissance restituée : ≈ 270 W

Dimmable : Non

Température couleur : 4000K


Dimensions (H x l x P) : 145 x 235 x 98 mm

Perçage (L x H) : 218 x 125 mm

Emballage : Boite

EAN : 3760173776436

Dimensions

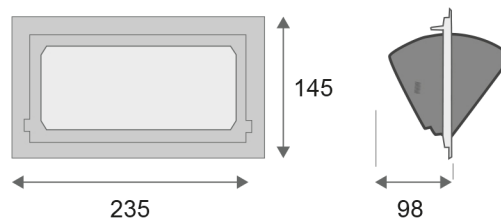

Paramètres Driver

Dimensions (L x l x H) : 135 x 36 x 25 mm
Input : 220-240V~ / 0.16A 50/60Hz
Output : DC 30-43V 700mA
PF : 0.95
ta : 50°C
tc : 85°C
IP : 20

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à $\pm 150^\circ$ Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de PROMOLED.