

## APPLIQUE MURALE LED - CARRÉ - GRIS ANTHRACITE 12W - 800 LM - 4000K - IP54

REF : 67753



### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%  
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80  
Lumens / watt :  $\approx 66.67 \text{ Lm/w}$


### Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A<sup>+</sup>**  
Tension entrée : 220-240V AC  
Fréquence : 50~60Hz  
Facteur de puissance : 0,85  
Puissance à l'allumage : > 95%  
Température et humidité de travail : -15 °C- +45 °C/10%-70%  
Allumage : Immédiat  
Matériaux utilisés : Aluminium + PC  
Nombre de cycles ON/OFF > 100 000  
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures  
Classe 1  
Indice de protection IP : IP54  
Indice de protection IK : IK08  
Poids Net : 0.720 Kg

### Ref. 67753

Type : Applique LED  
Finition extérieure : Gris Anthracite (RAL: 7015)  
**Lumens : 800 Lm**  
Puissance absorbée : 12W  
Puissance restituée :  $\approx 110 \text{ W}$   
**Dimmable : Non**  
Température couleur : 4000K  
Dimensions (H x l x P) : 54 x 131 x 168 mm  
Emballage : Boite  
EAN : 3701124406729

### Dimensions

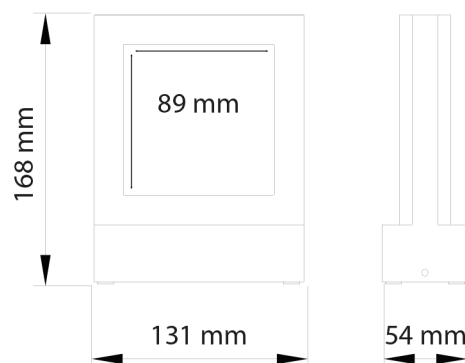

### Visserie



Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à  $\pm 150^\circ$  Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de PROMOLED.