

APPLIQUE MURALE CYLINDRIQUE LED - GRIS ANTHRACITE 2x5W - 690 LM - 4000K - IP54

REF : 67798



Ref. 67798

Type : Applique Murale LED

Finition extérieure : Gris anthracite (RAL : 7015)

Lumens : 690 Lm

Puissance absorbée : 2x5W

Puissance restituée : 2x45W

Dimmable : Non


Température couleur : 4000K

Dimensions (H x l x P) : 160 x 90 x 56 mm

Emballage : Boîte

EAN : 3701124407177

Dimensions

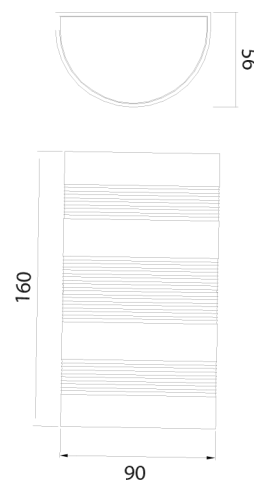

Paramètres Optiques

Efficacité lumineuse : >90%

Index Rendu Couleur (IRC) : >80

Lumens / watt : 69 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A+**

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail : -15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Classe 1

Angle d'éclairage : 120°

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Nombre de cycles ON/OFF > 100 000

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

Indice de protection IP : IP54

Indice de protection IK : IK08

Poids Net : 0.480 Kg

Visserie



Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à $\pm 150^\circ$ Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de PROMOLED.