FICHE TECHNIQUE

MIIDEX LIGHTING

AMPOULES LED E27
15W - 1275 LM - 4000K

REF : 73943

CE | RoHS 2011/65/EU | EMC | 220° | Dimmable | IP20

Ref. 73943

Culot : E27

Lumens : 1275 Lm

Puissance absorbée : 15W

Puissance restituée : ≈140W

Dimmable : Non

Température couleur : 4000K

Dimensions (Ø x L) : Ø60 x 117 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124413888

Dimensions

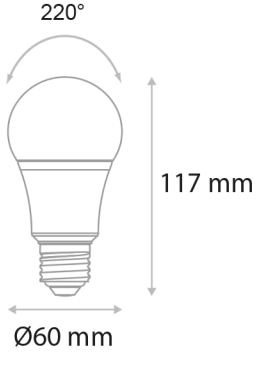

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈85 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : A+
Tension entrée : 220-240V AC
Fréquence : 50/60Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Facteur de puissance = 0,55
Température et humidité de travail :
-15 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 220°
Matériaux utilisés : Aluminium + PC
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
ON/OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP20
Poids Net : ≈0,046 Kg

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de PROMOLED.

PROMOLED - 17 rue Neouvielle - 31120 Portet sur Garonne Tel: 05.61.72.62.93 - Fax: 05.61.72.07.97 - Mail: promoled@orange.fr - www.promoled.fr