FICHE TECHNIQUE

ALIMENTATION LED - 12V DC - 0.42A max

REF : 75281

IP67

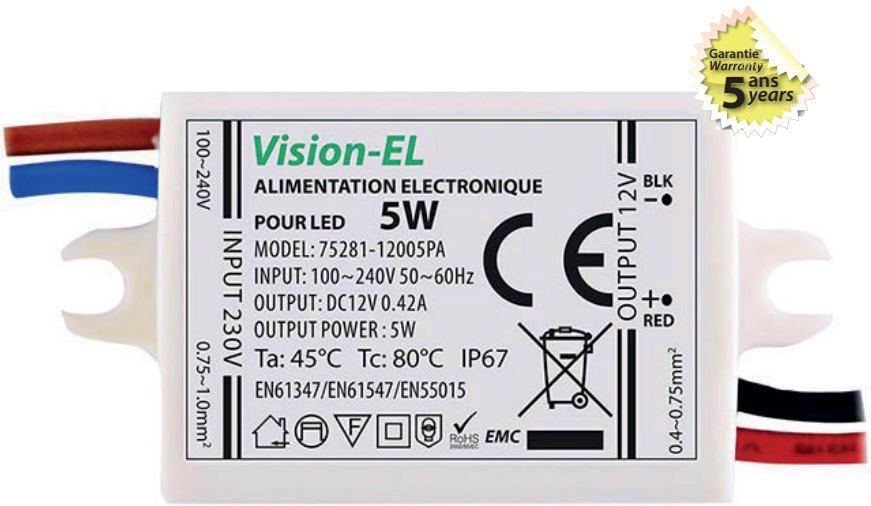

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Ref. 75281

Produit : Alimentation électronique

Puissance : 5W

Dimmable : Non

Dimensions (L x l x H) : 50 x 25 x 21 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124409416

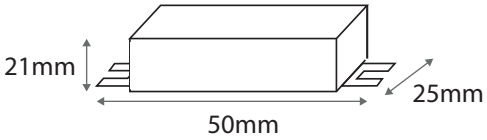

Câble Input : 230 mm, 2 x 22 AWG

Câble GutPut : 230 mm, 2 x 22 AWG

Paramètres Electriques

Tension entrée : 100-240VAC

Tension sortie : 12V DC 0.42A

Output Power : 5W

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :
-15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Indice de protection IP : IP67

Poids Net : 0,039Kg

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de PROMOLED.

PROMOLED - 17 rue Neouvielle - 31120 Portet sur Garonne Tel: 05.61.72.62.93 - Fax: 05.61.72.07.97 - Mail: promoled@orange.fr - www.promoled.fr