

## SPOT LED FIXE Ø225 mm 28W - 2600 LM - 3000K

REF : 76500



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%  
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80  
Lumens / watt : 92.86 Lm/w

### Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A<sup>+</sup>**  
Tension entrée : 220-240VAC  
Fréquence : 50~65Hz  
Puissance à l'allumage : > 95%  
Température et humidité de travail :  
-15 °C- +45 °C/10%-70%  
Facteur de puissance : 0,97  
Allumage : Immédiat  
Angle : 160°  
Matériaux utilisés : PVC + Alu  
Durée de vie LED : 30,000 Heures  
Indice de protection IP : IP44  
Poids Net : 0,487 Kg

### Ref. 76500

Produit : Spot fixe  
+ alimentation intégrée

**Lumens : 2600 Lm**

Puissance absorbée : 28W

Puissance restituée : 250W

Température couleur : 3000K

**Dimmable : Non**


Dimensions : Ø231 x 60 mm

Diamètre perçage : Ø191 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124407627

### Dimensions

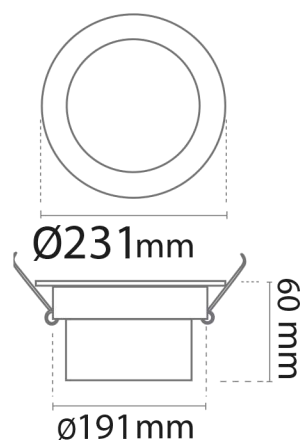

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale.

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de PROMOLED.