


Télécommande 50M RF Gamme 8 Zones RGB + W

REF : 6108

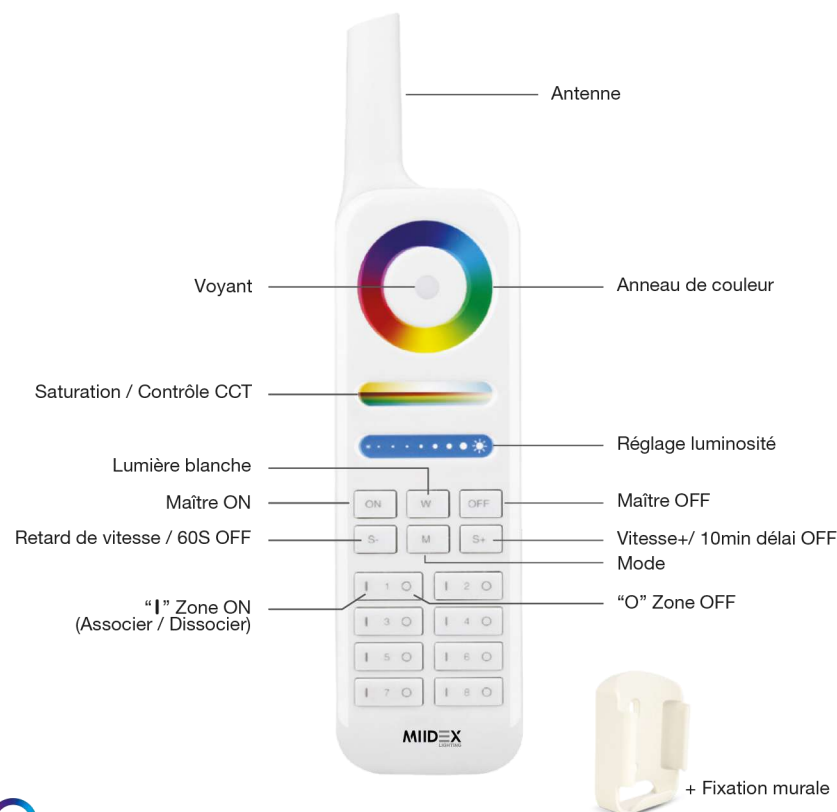

Touchez l'anneau de couleur pour changer les couleurs.

En mode lumière blanche, ajustez la température de couleur. En mode lumière, modifiez la saturation des couleurs.

Faites glisser le ruban de luminosité pour régler la luminosité.

Appuyez sur le bouton pour obtenir une lumière blanche.

Appuyez sur le bouton ON, allumez l'appareil lié.

Appuyez sur le bouton OFF, éteignez le périphérique lié.

Bouton de changement de mode dynamique.

Appui bref: diminue la vitesse en mode dynamique Appui long en mode statique, le voyant clignote une fois en mode Retard 60s OFF.

Appui bref: accélère la vitesse en mode dynamique. Appui long en mode statique, le voyant clignote une fois en mode Retard désactivé de 10 minutes.

Paramètres

Matériaux : ABS

Poids Net : 0,085Kg

Ref. 6108

Produit : Télécommande 8 Zones

Finition extérieure : Blanc

Dimensions (L x l x H) : 198 x 48 x 19 mm

Alimentation : 2 piles AAA, non fournies


Type de télécommande : Radio fréquence 433 MHz

Portée de la télécommande : Max. 50M

Emballage : Boîte

EAN : 3701124423955

Dimensions

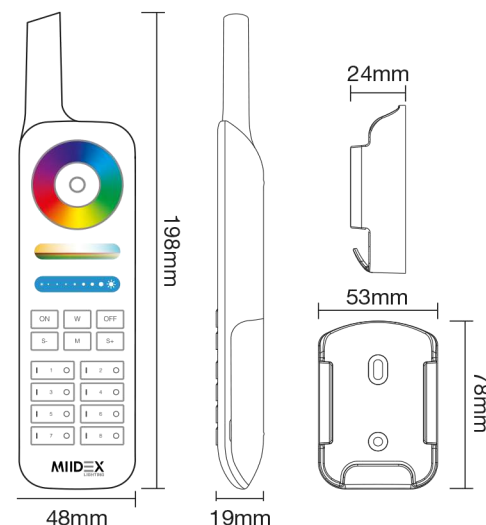

Options



Spot LED Encastrable Sol Rond
9W RGB+W
ref : 677939

Projecteur LED Piscine PAR56
ref : 6107