

BANDEAU LED NU 12V - 5m 10,5W/m - 884 Lm/m - 6000K

REF : 751655



Ref. 751655

Type : 1 ligne - 60 LED/m (5050)

Lumens : 884 Lm/m

Puissance absorbée : 10,5 W/m

Puissance globale : 52,5 W

Température couleur : 6000K

Longueur : Boucle maximum 10 m

Sectionnable tous les : 5 cm

Largeur : 10 mm

Epaisseur : 2 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124422927

Gainage : Non

Garantie MIIDEX : 5 ans

Dimensions



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 90

Lumens / Watt / Mètre : ≈ 84,19 Lm/W/m

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A+**

Tension entrée : 12V DC

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 120°

Matériaux utilisés : PCB

Durée de vie théorique de la LED :


50,000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP20

Poids Net : ≈0,138Kg

Connexion

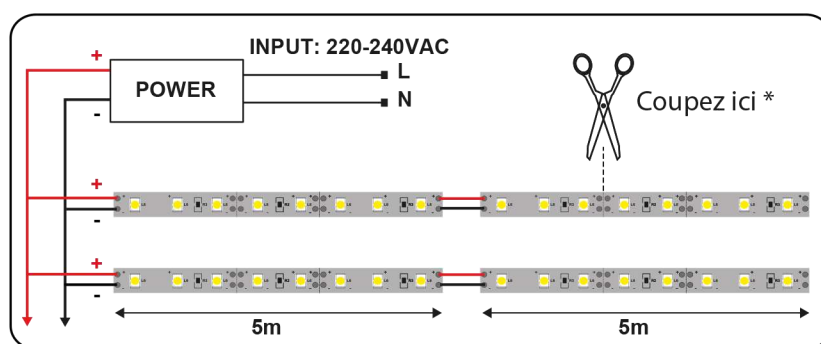

Options :

-Connecteur clip 12V / 24V :

Forme L ref. 75265

Forme T ref. 75269

Forme X ref. 75273

-Connecteur à souder 12V / 24V :

Forme L ref. 75277

Forme T ref. 752810

Forme X ref. 75285

-Cavalier Silicone 10mm ref. 75262

-Mini Contrôleur + Télécommande RF
ref. 7657


-Connecteur départ + câble ref. 75231

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de PROMOLED.

BANDEAU LED NU 12V - 5m 10,5W/m - 884 Lm/m - 6000K

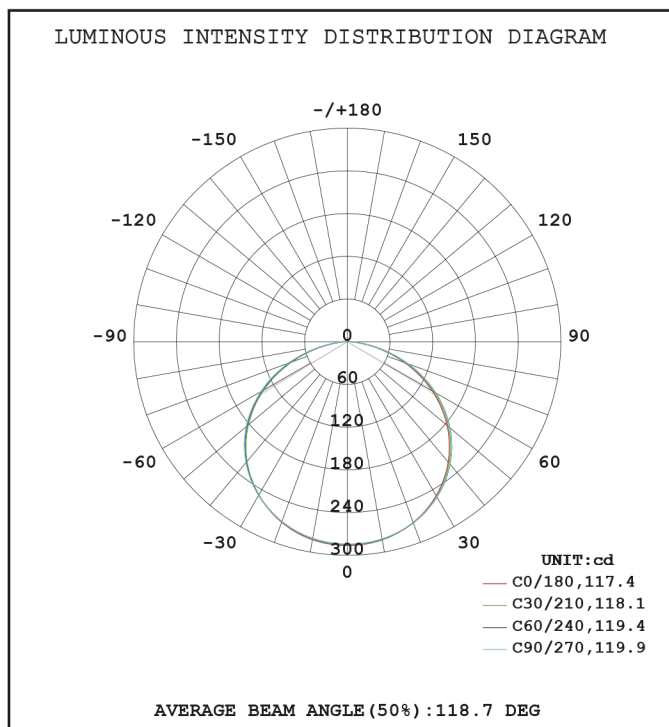

Flux out:663.3 lm

Height	Eavg, Emax	Angle:117.34deg	Diameter
1m	76.23,286.51x		328.55cm
2m	19.06,71.62lx		657.09cm
3m	8.470,31.83lx		985.64cm
4m	4.764,17.90lx		1314.19cm
5m	3.049,11.46lx		1642.73cm
6m	2.118,7.958lx		1971.28cm
7m	1.556,5.846lx		2299.83cm
8m	1.191,4.476lx		2628.37cm
9m	0.9411,3.537lx		2956.92cm
10m	0.7623,2.865lx		3285.47cm